Grafico tempi del measure_sorts

Codice matlab:

```
clc

clear

data = [

  4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192;

  7.571e-06 1.573e-06 3.112e-06 1.0575e-05 2.9835e-05 0.000108718
0.000345681 0.000875967 0.00262807 0.0101312 0.0367731 0.152314;

  9.53e-07 1.237e-06 1.829e-06 4.221e-06 1.4904e-05 3.3686e-05
0.000101507 0.000227803 0.000865969 0.00252632 0.00959854 0.0356333;

  9.24e-07 1.231e-06 2.392e-06 6.314e-06 2.4071e-05 5.134e-05
0.000241978 0.000328906 0.00100202 0.00330555 0.0134454 0.052349;

  1.053e-06 1.472e-06 1.781e-06 6.25e-06 1.676e-05 2.3055e-05
4.3184e-05 5.102e-05 0.000108428 0.000168666 0.000384724 0.000767032

];

t_b=data(2,1:end);

t_i= data(3,1:end);

t_s=data(4,1:end);

t_sort= data(5,1:end);

n=2:13;

hold on

plot(n,log(t_b),"g");

plot(n,log(t_i),"m");

plot(n,log(t_s),"b");

plot(n,log(t_sort),"r");

hold off
```

Grafico:

asse x: n= log (dimensione vettore)

asse y: log(tempo di esecuzione)
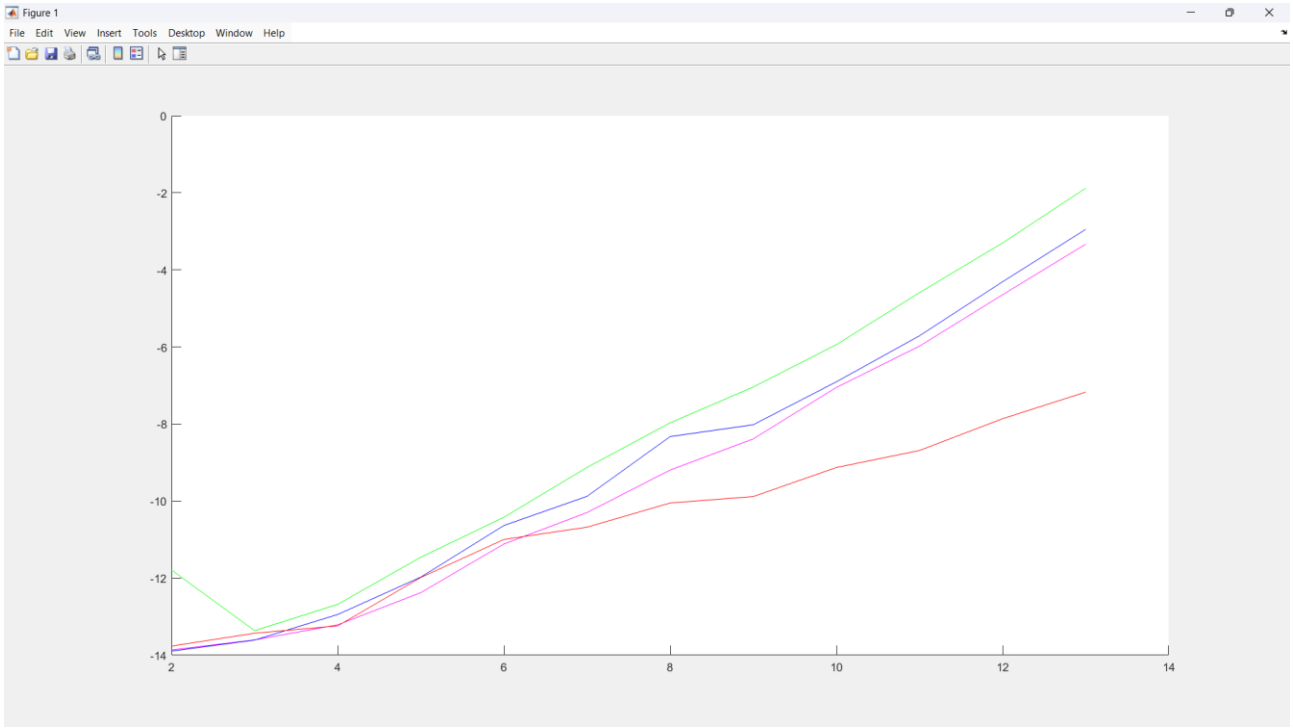
in rosso i tempi dell'algoritmo di ordinamento "sort"