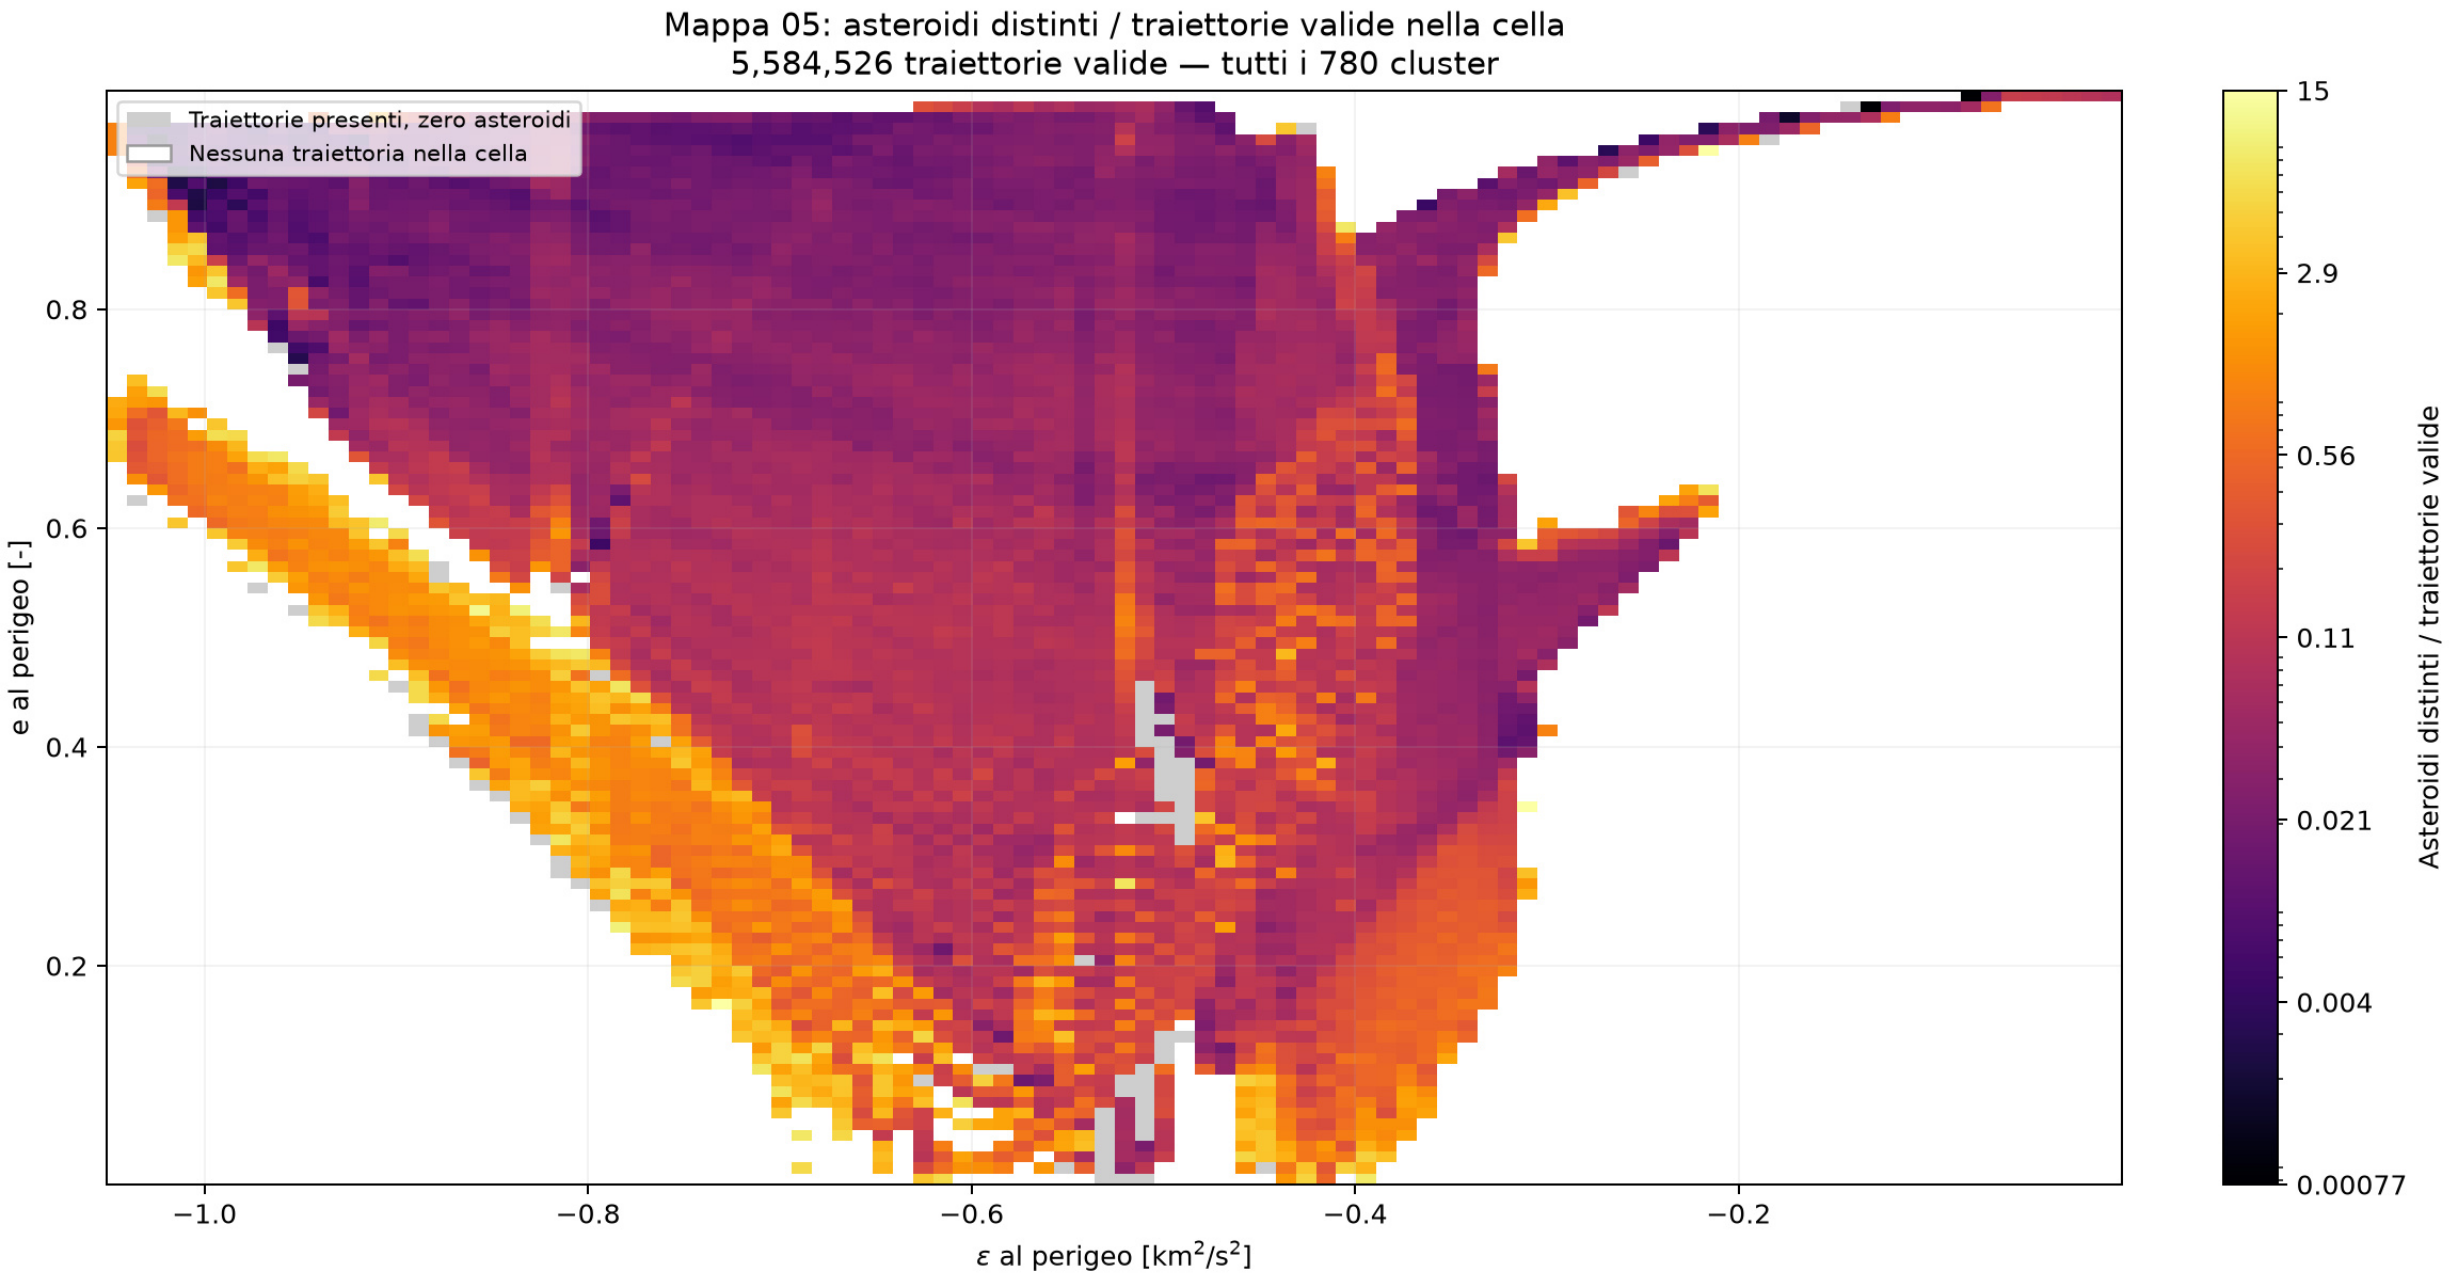
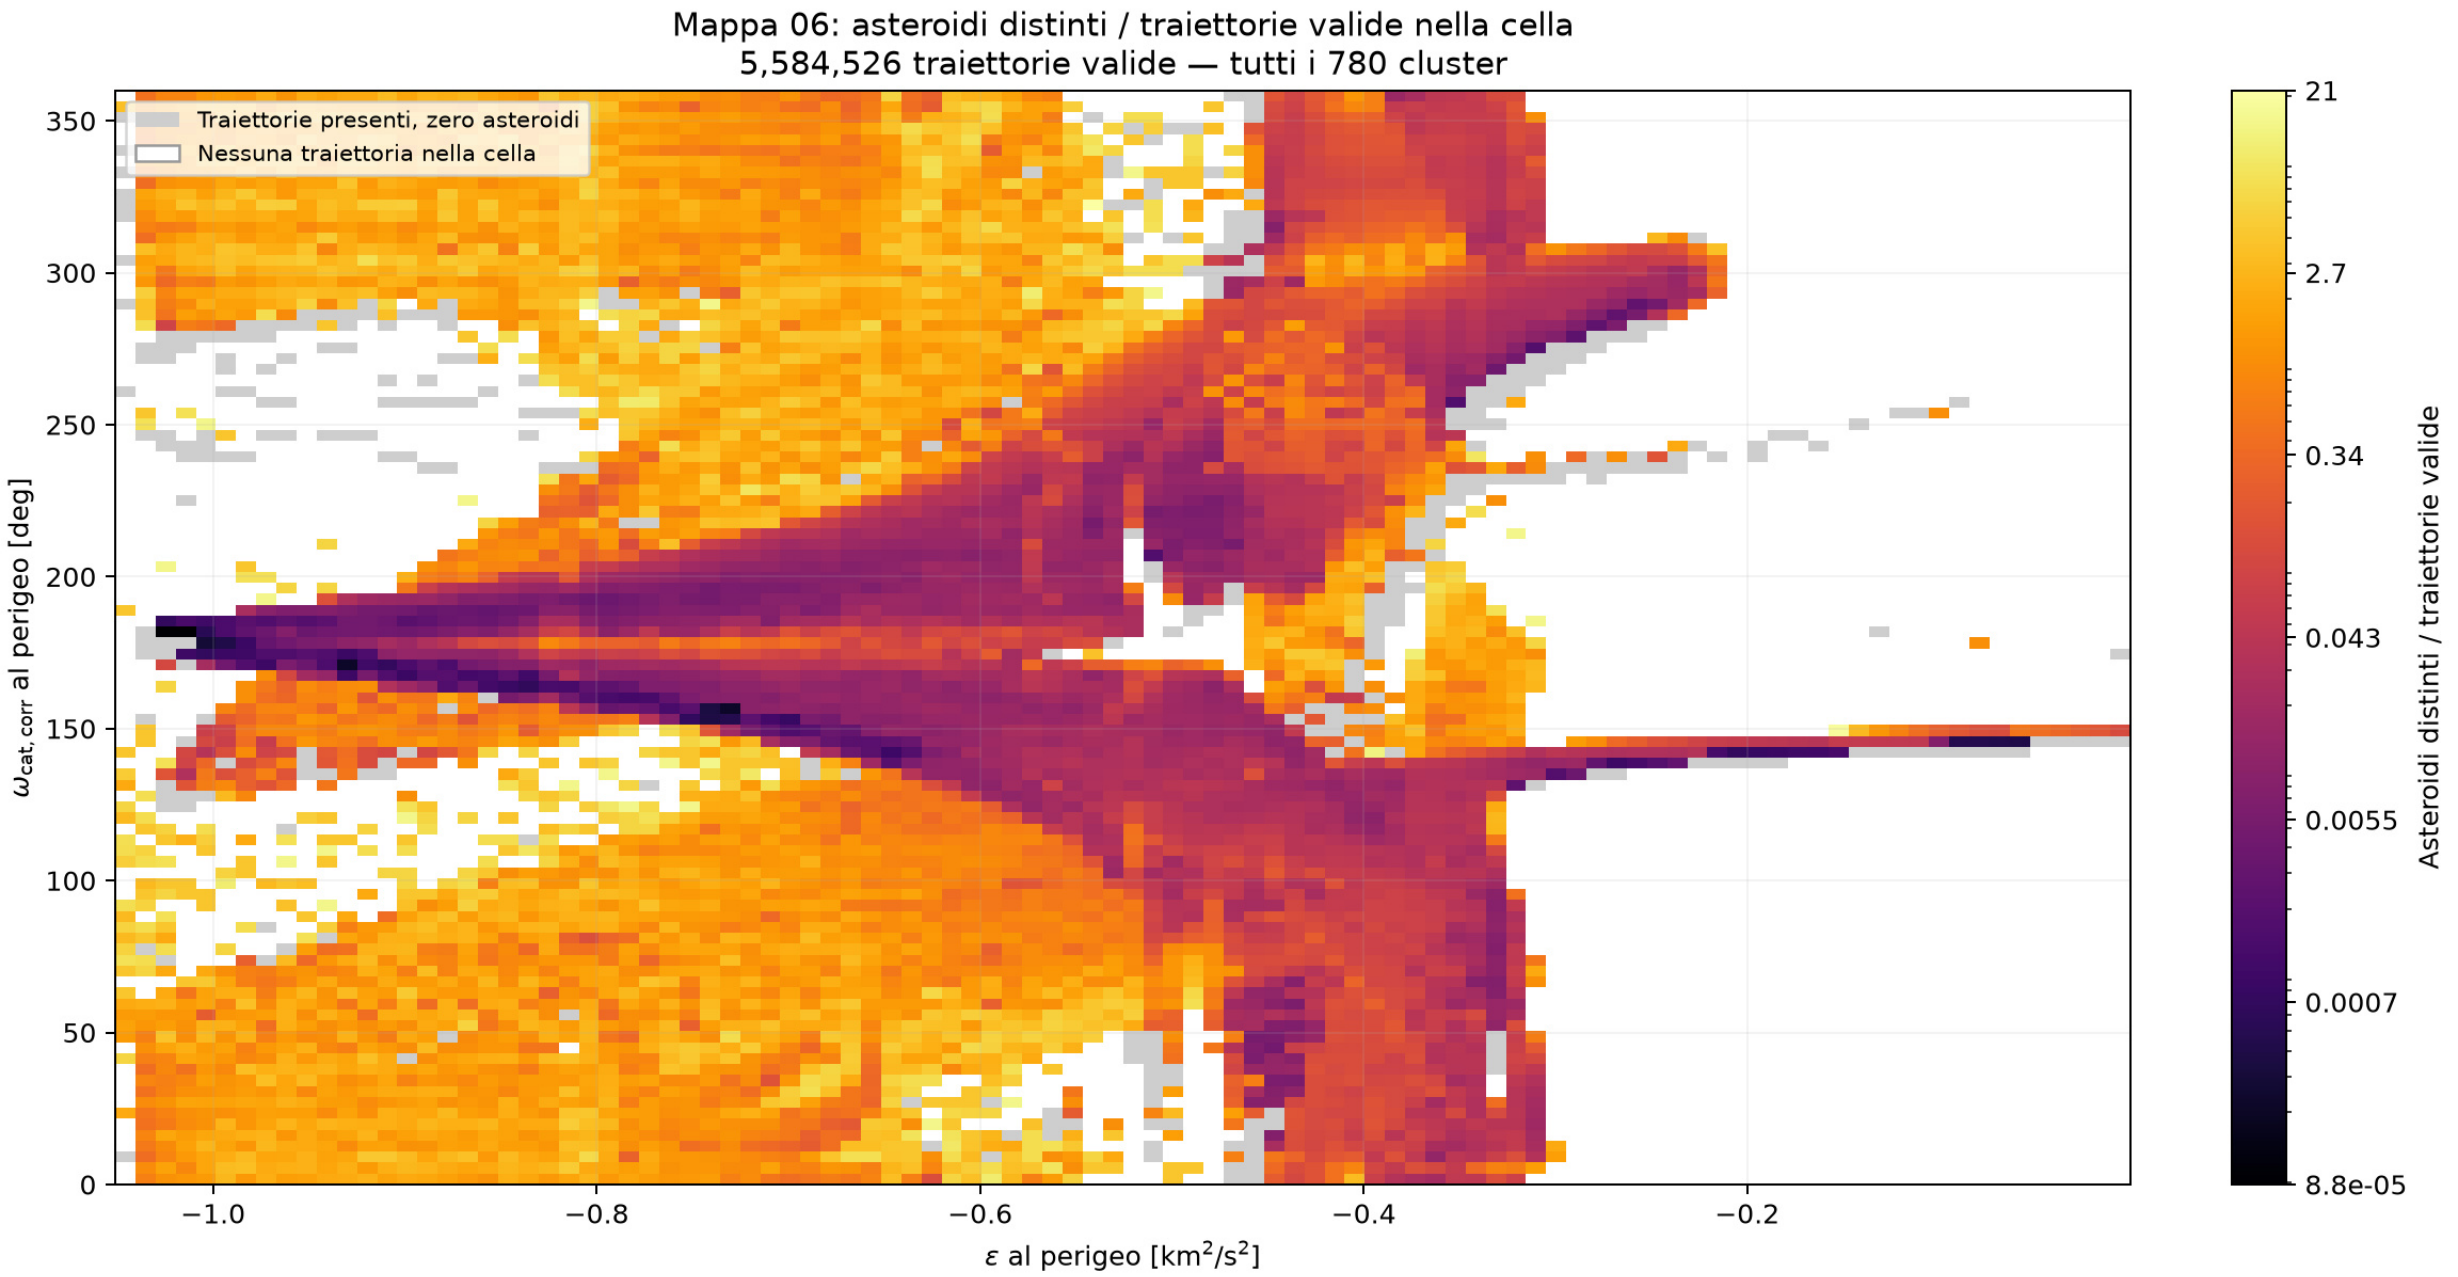
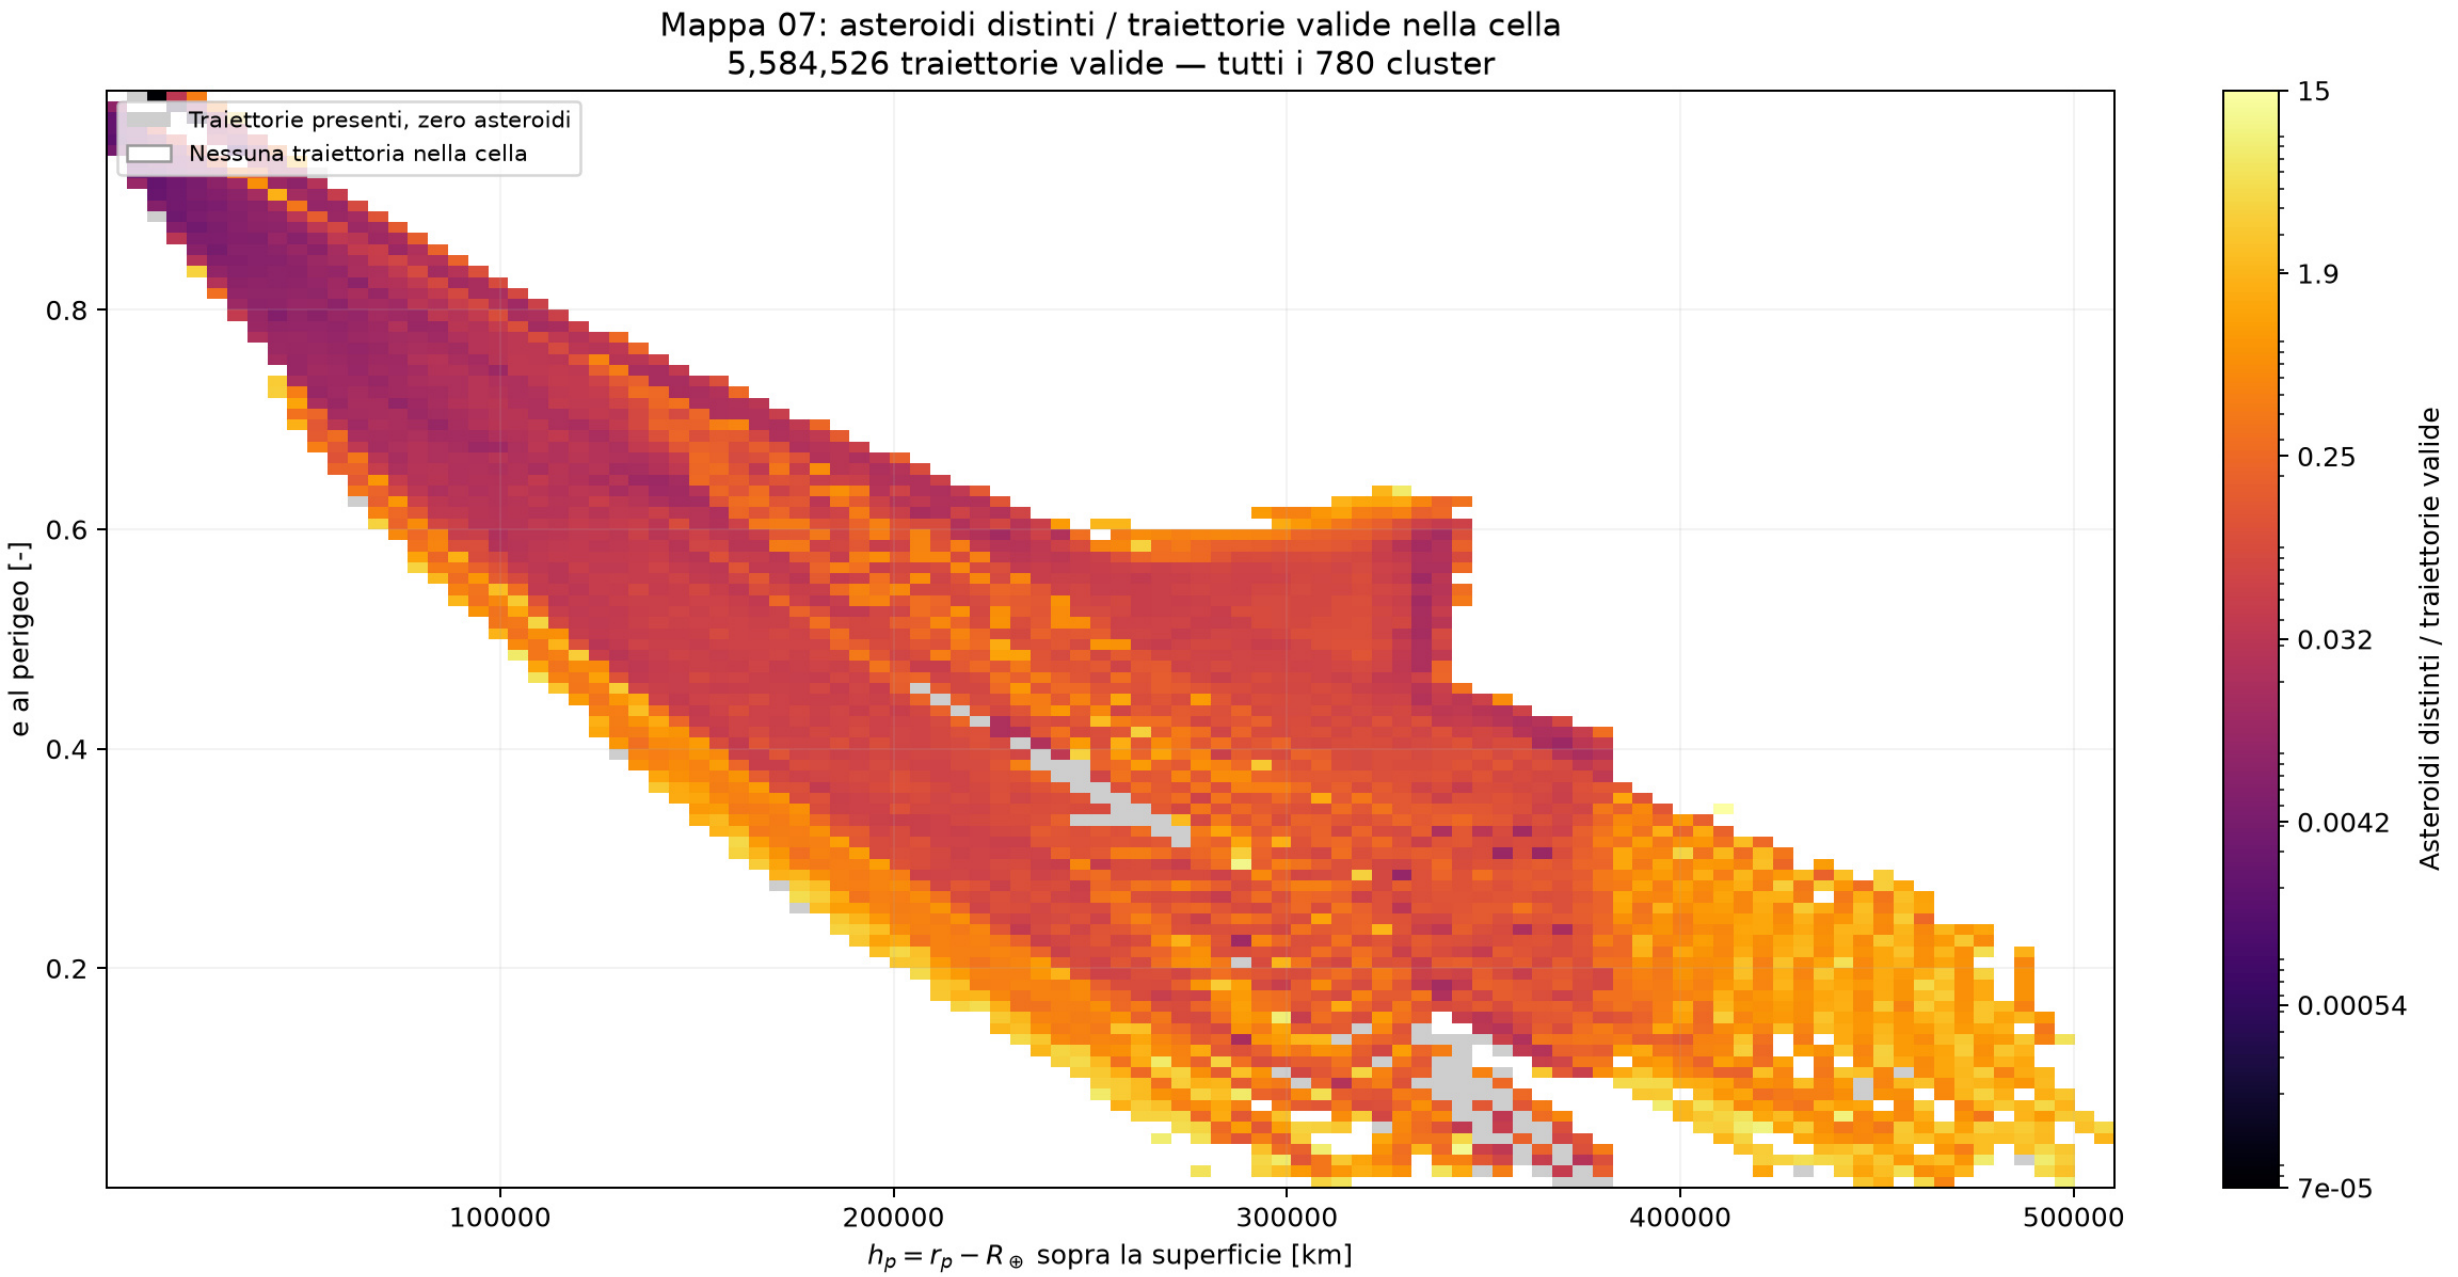


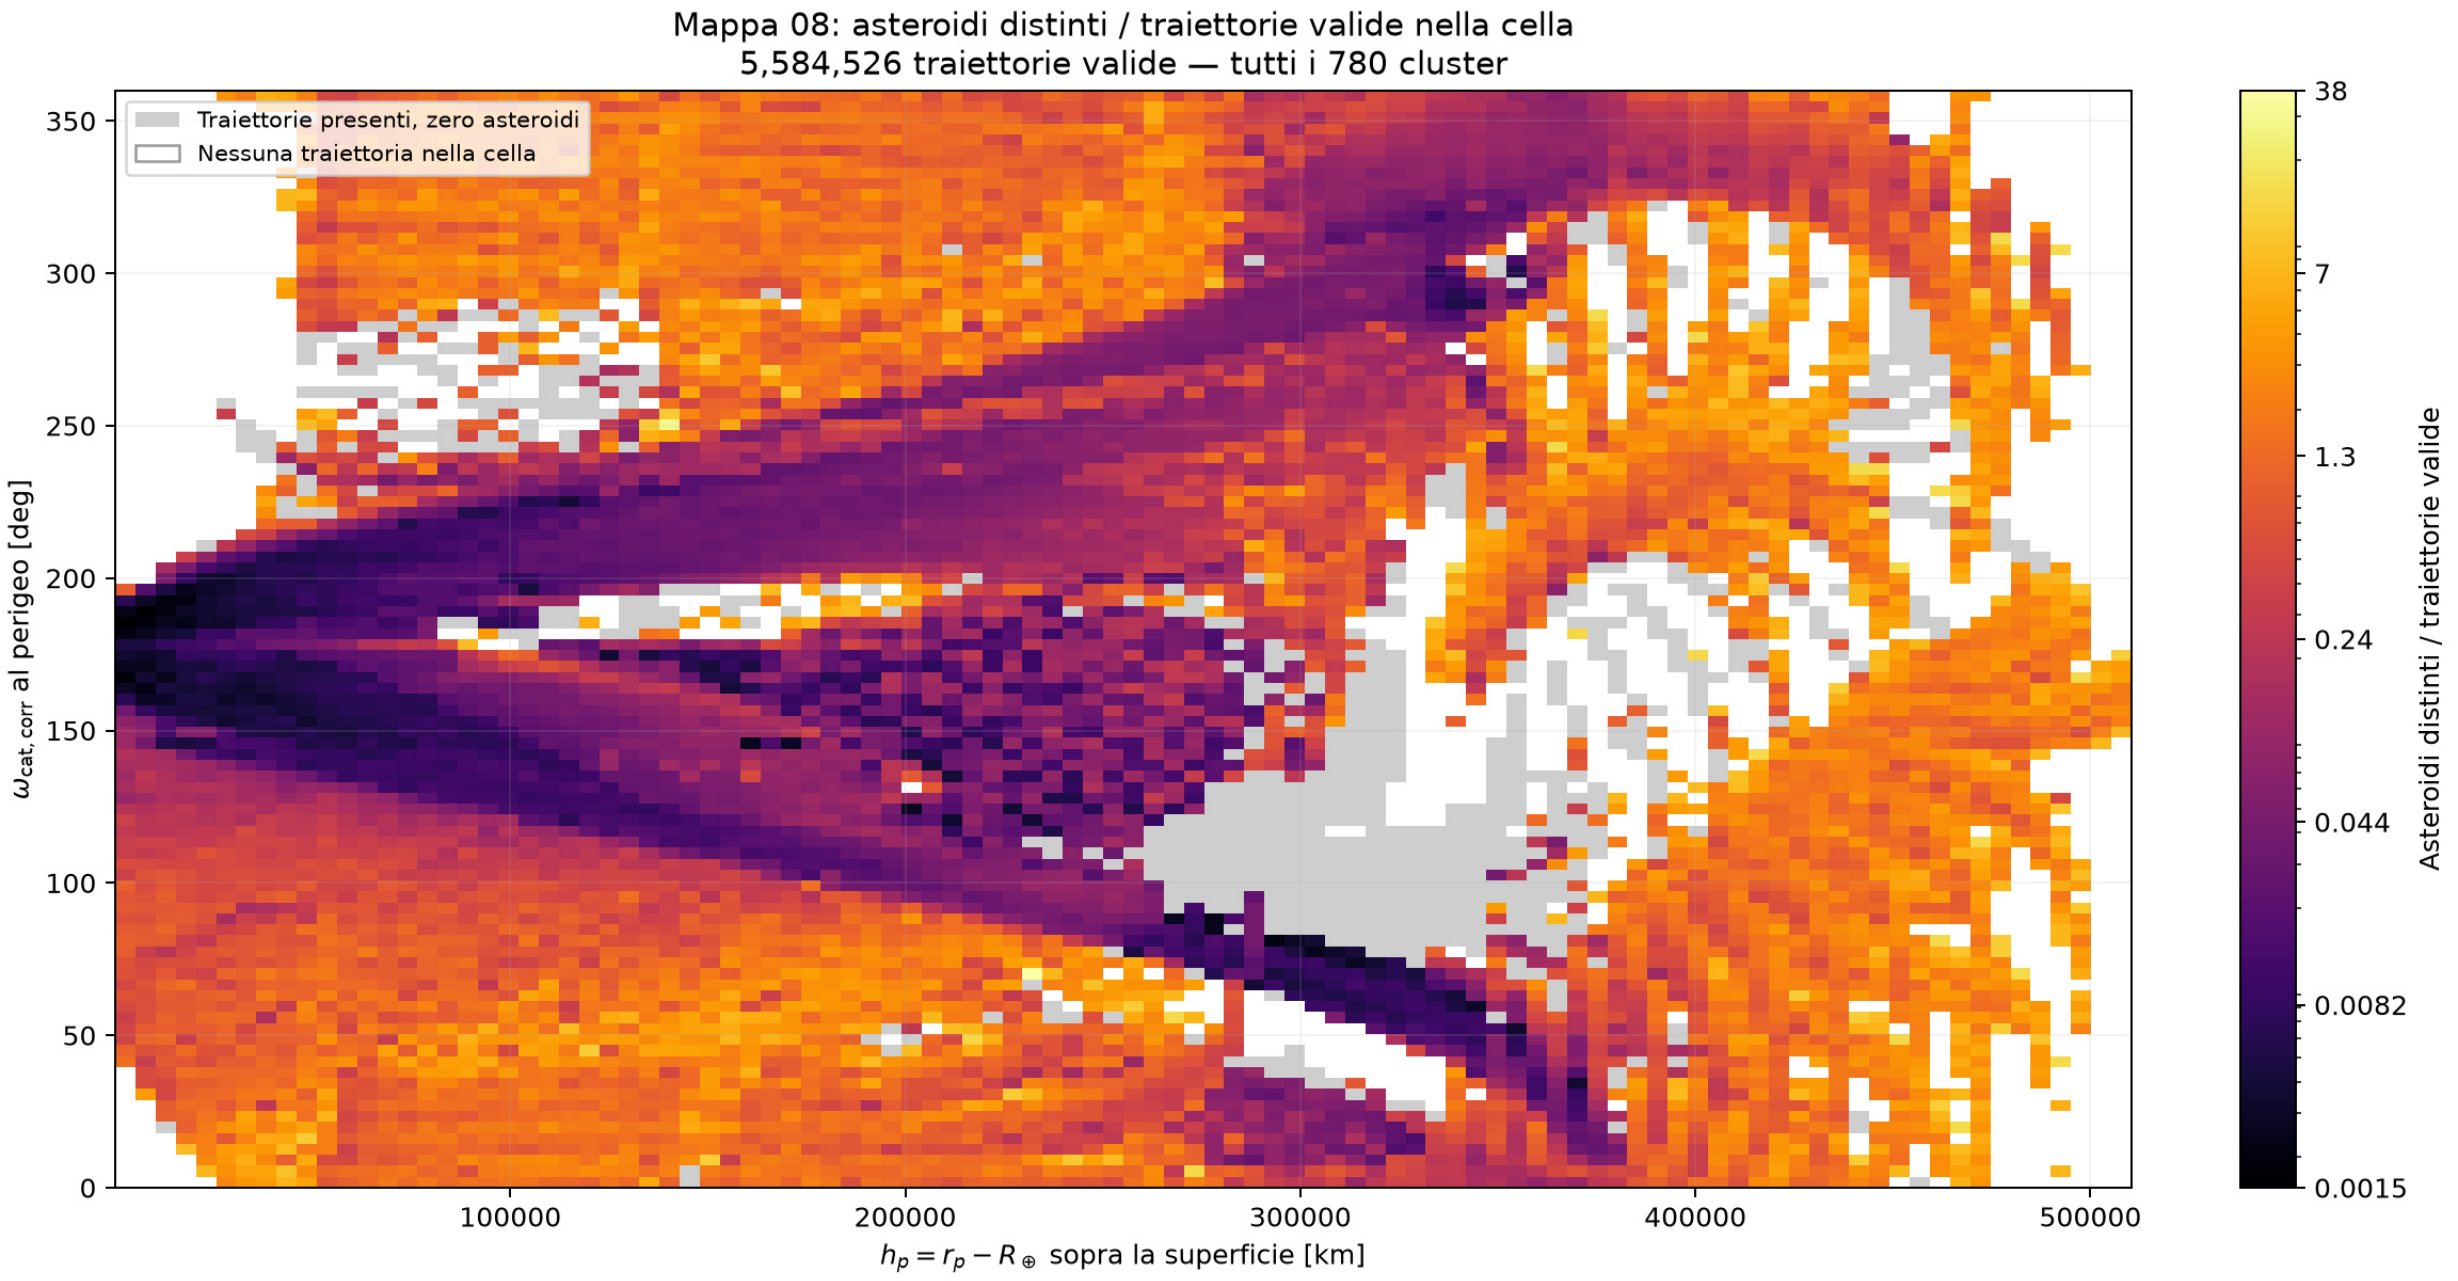

Numeratore: asteroidi distinti dei migliori trasferimenti. Denominatore: tutte le traiettorie valide assegnate, incluse quelle dei cluster mai scelti.
Mappe 11/12: tutte le 732 date SOI della scansione GA18; ETD ricavata per ciascun cluster. Ogni traiettoria conta una volta per cella.
Scala logaritmica ricalibrata per questa mappa, senza taglio degli estremi. Zero in grigio. Stessi bin e domini delle mappe originali. Modello medio dei cluster.



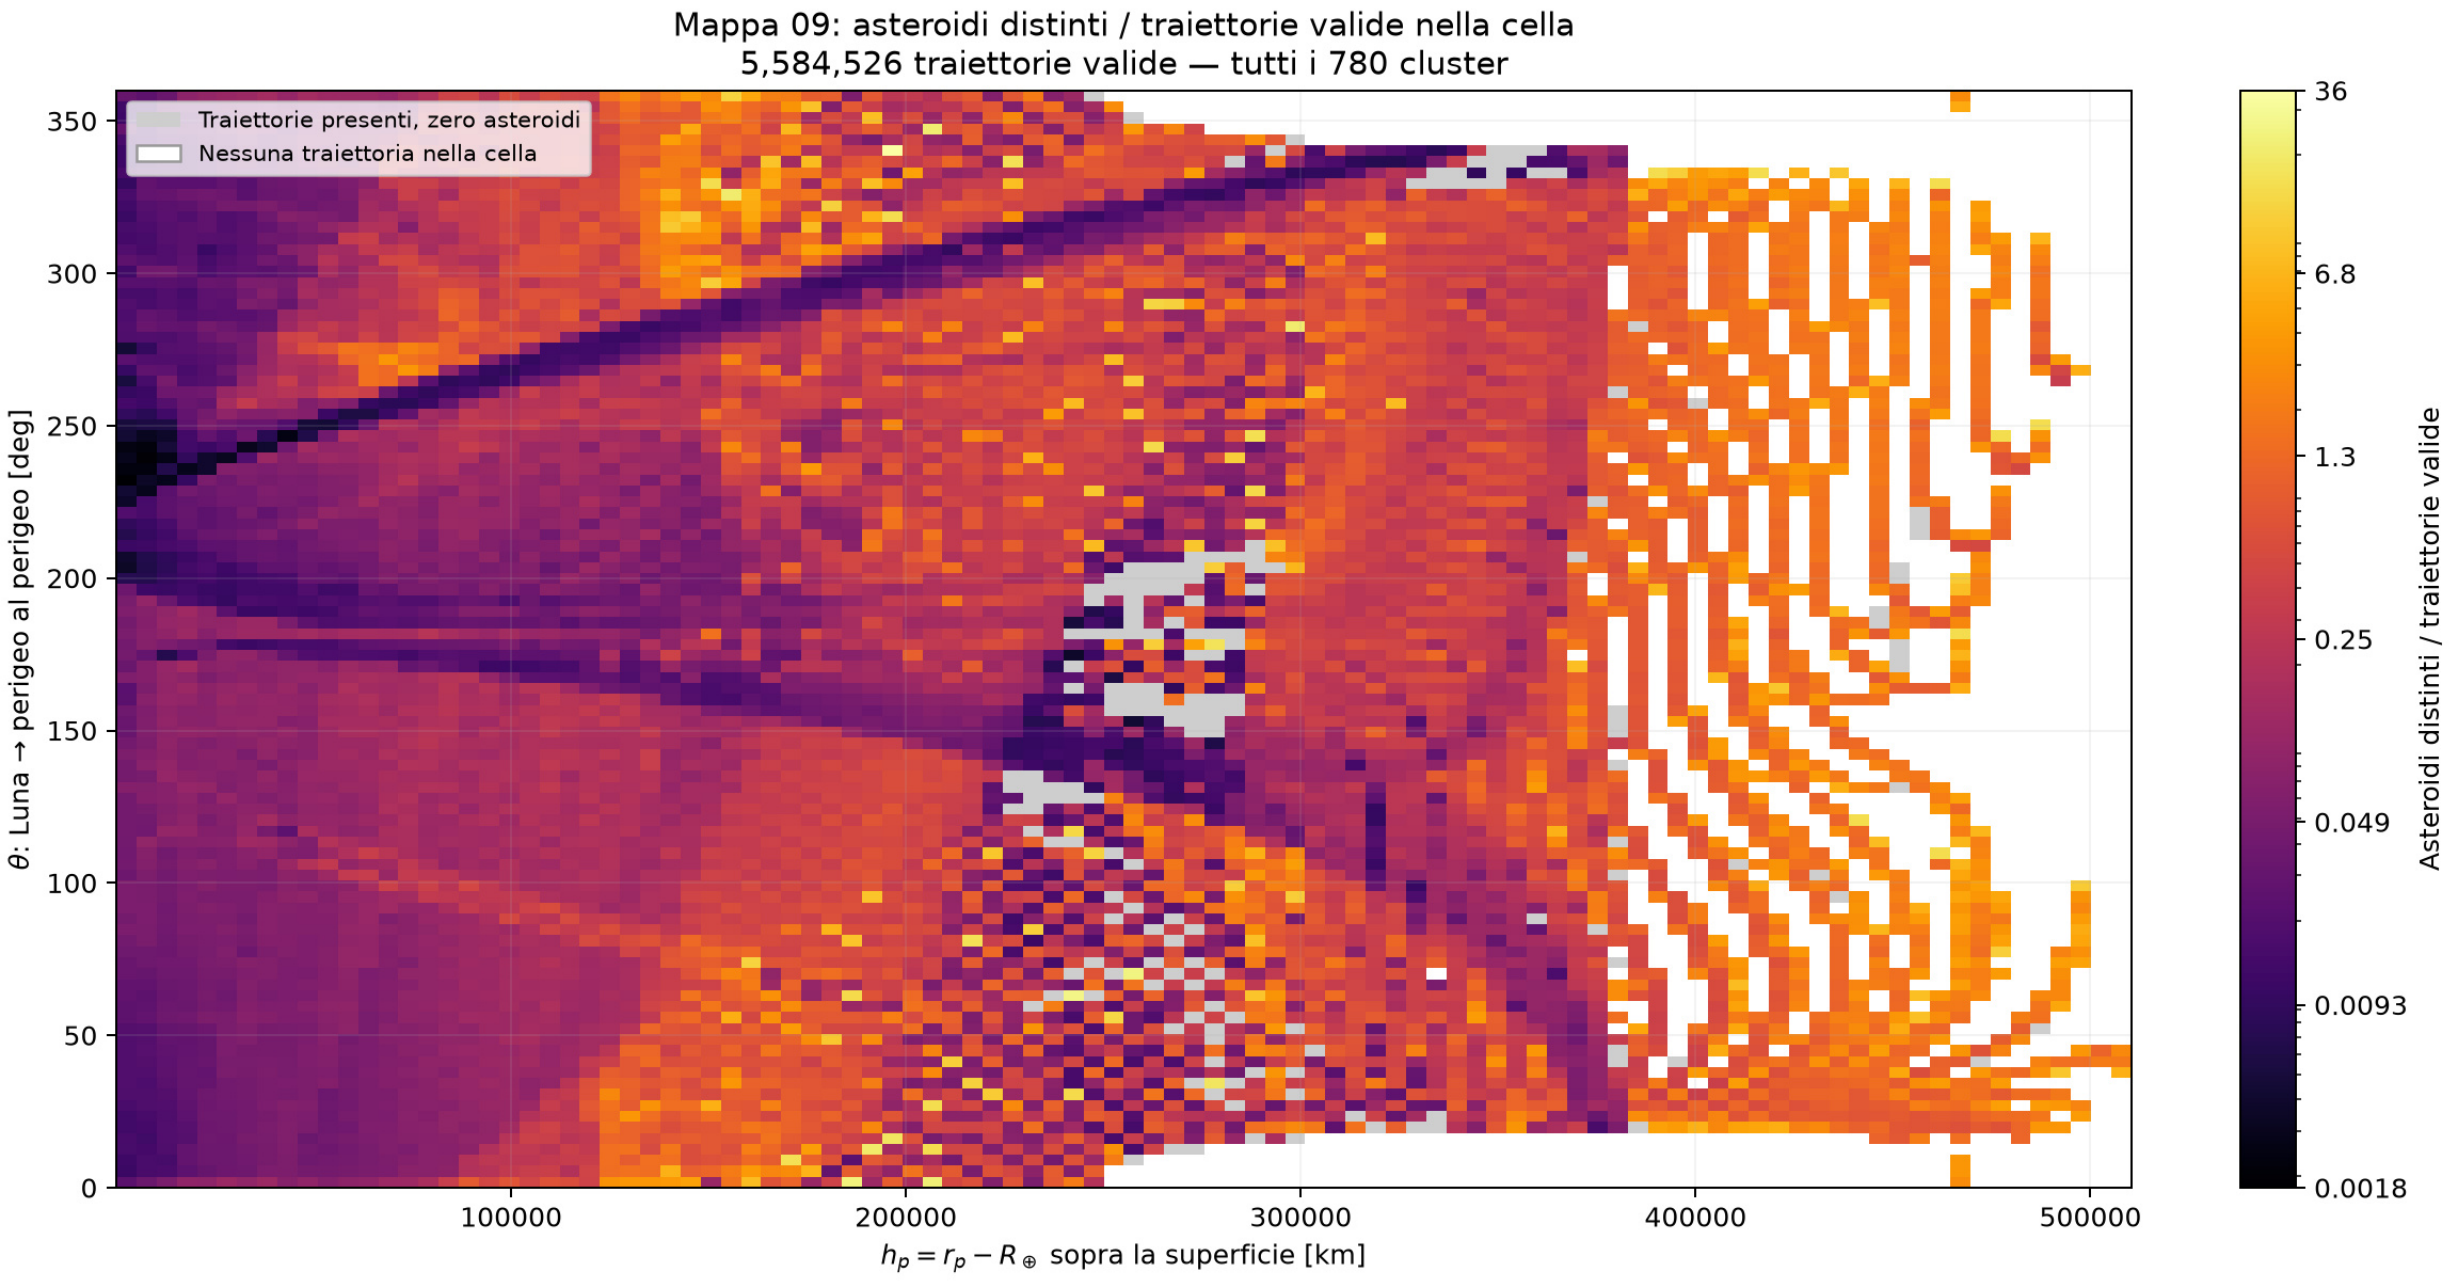

Numeratore: asteroidi distinti dei migliori trasferimenti. Denominatore: tutte le traiettorie valide assegnate, incluse quelle dei cluster mai scelti.
Mappe 11/12: tutte le 732 date SOI della scansione GA18; ETD ricavata per ciascun cluster. Ogni traiettoria conta una volta per cella.
Scala logaritmica ricalibrata per questa mappa, senza taglio degli estremi. Zero in grigio. Stessi bin e domini delle mappe originali. Modello medio dei cluster.



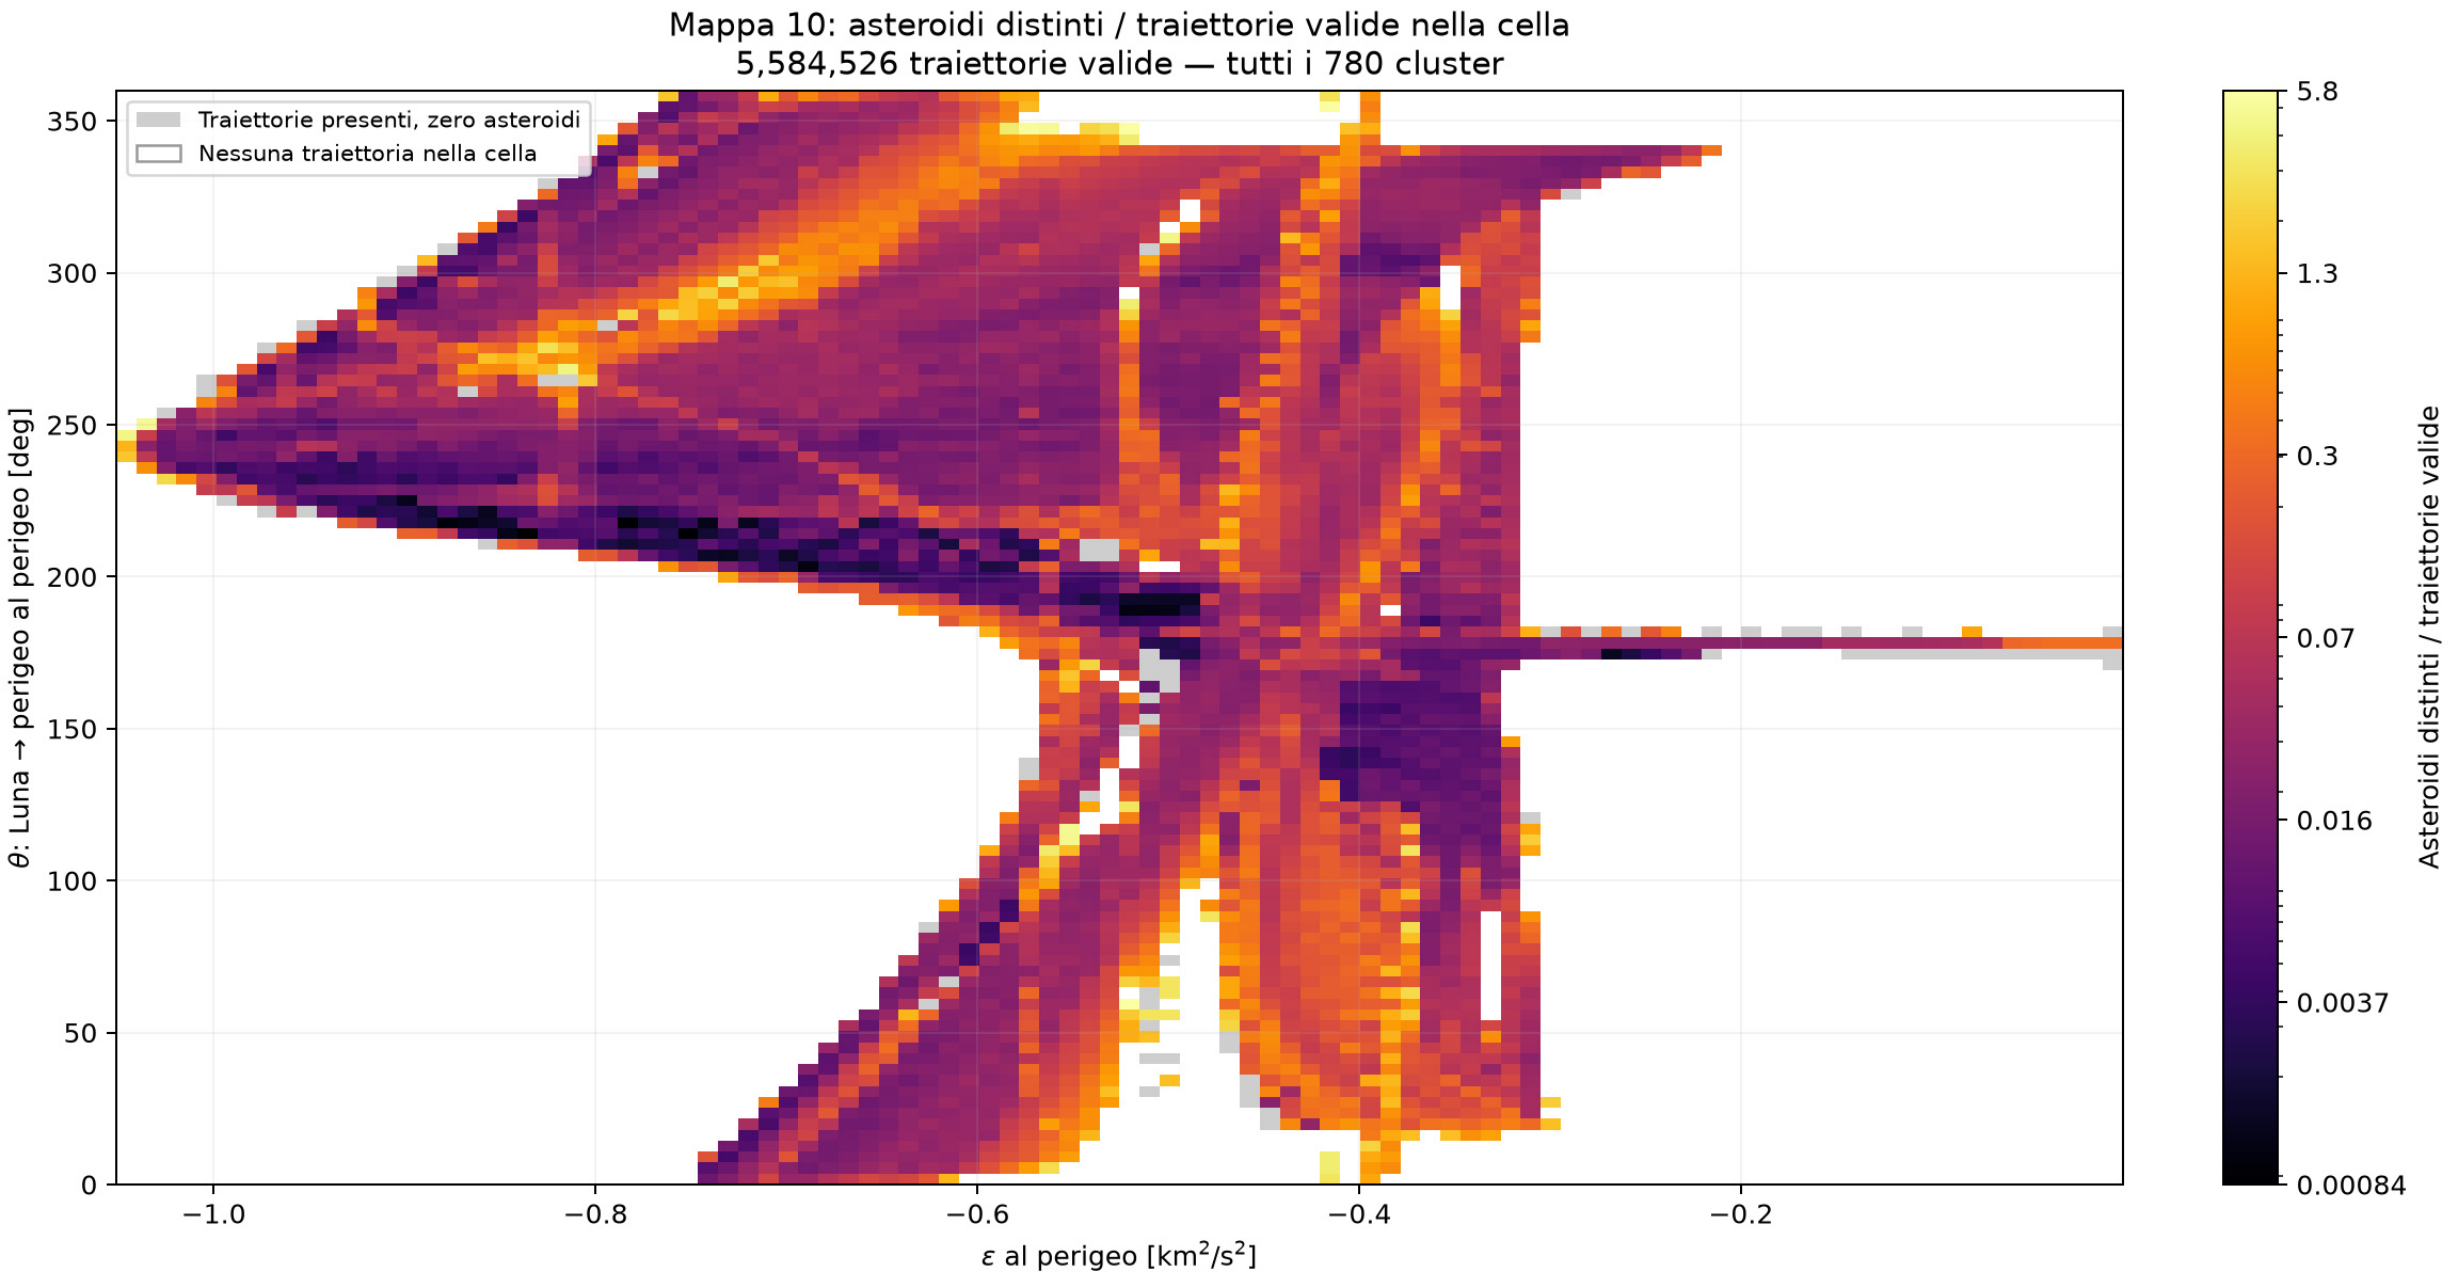

Numeratore: asteroidi distinti dei migliori trasferimenti. Denominatore: tutte le traiettorie valide assegnate, incluse quelle dei cluster mai scelti.
Mappe 11/12: tutte le 732 date SOI della scansione GA18; ETD ricavata per ciascun cluster. Ogni traiettoria conta una volta per cella.
Scala logaritmica ricalibrata per questa mappa, senza taglio degli estremi. Zero in grigio. Stessi bin e domini delle mappe originali. Modello medio dei cluster.



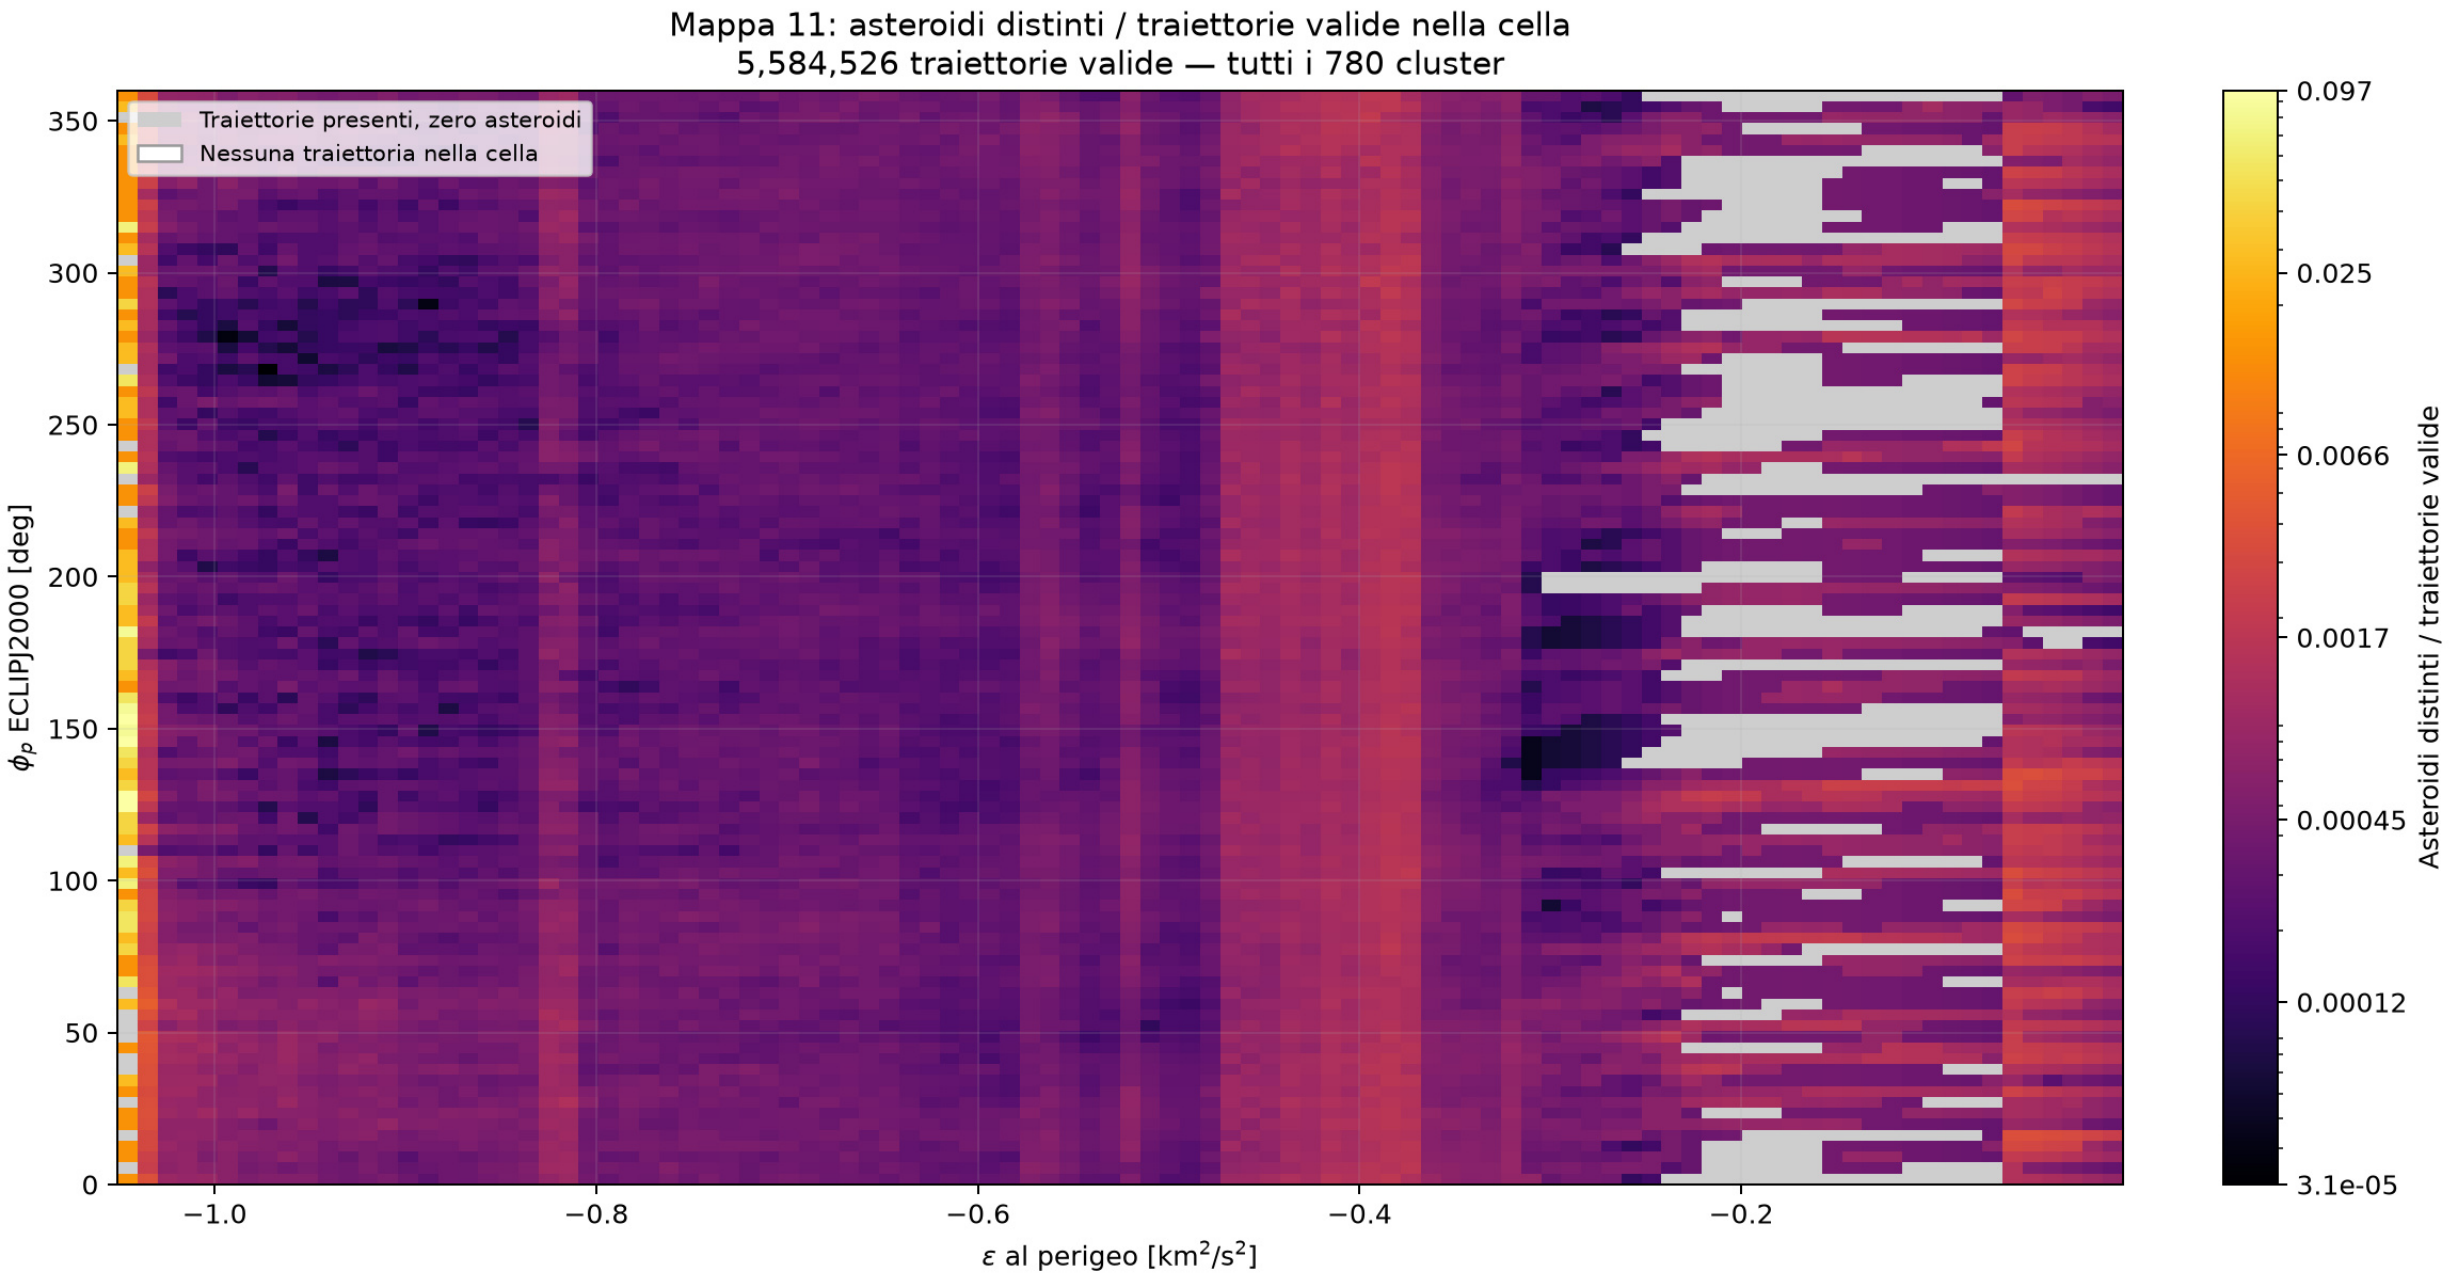

Numeratore: asteroidi distinti dei migliori trasferimenti. Denominatore: tutte le traiettorie valide assegnate, incluse quelle dei cluster mai scelti.
Mappe 11/12: tutte le 732 date SOI della scansione GA18; ETD ricavata per ciascun cluster. Ogni traiettoria conta una volta per cella.
Scala logaritmica ricalibrata per questa mappa, senza taglio degli estremi. Zero in grigio. Stessi bin e domini delle mappe originali. Modello medio dei cluster.



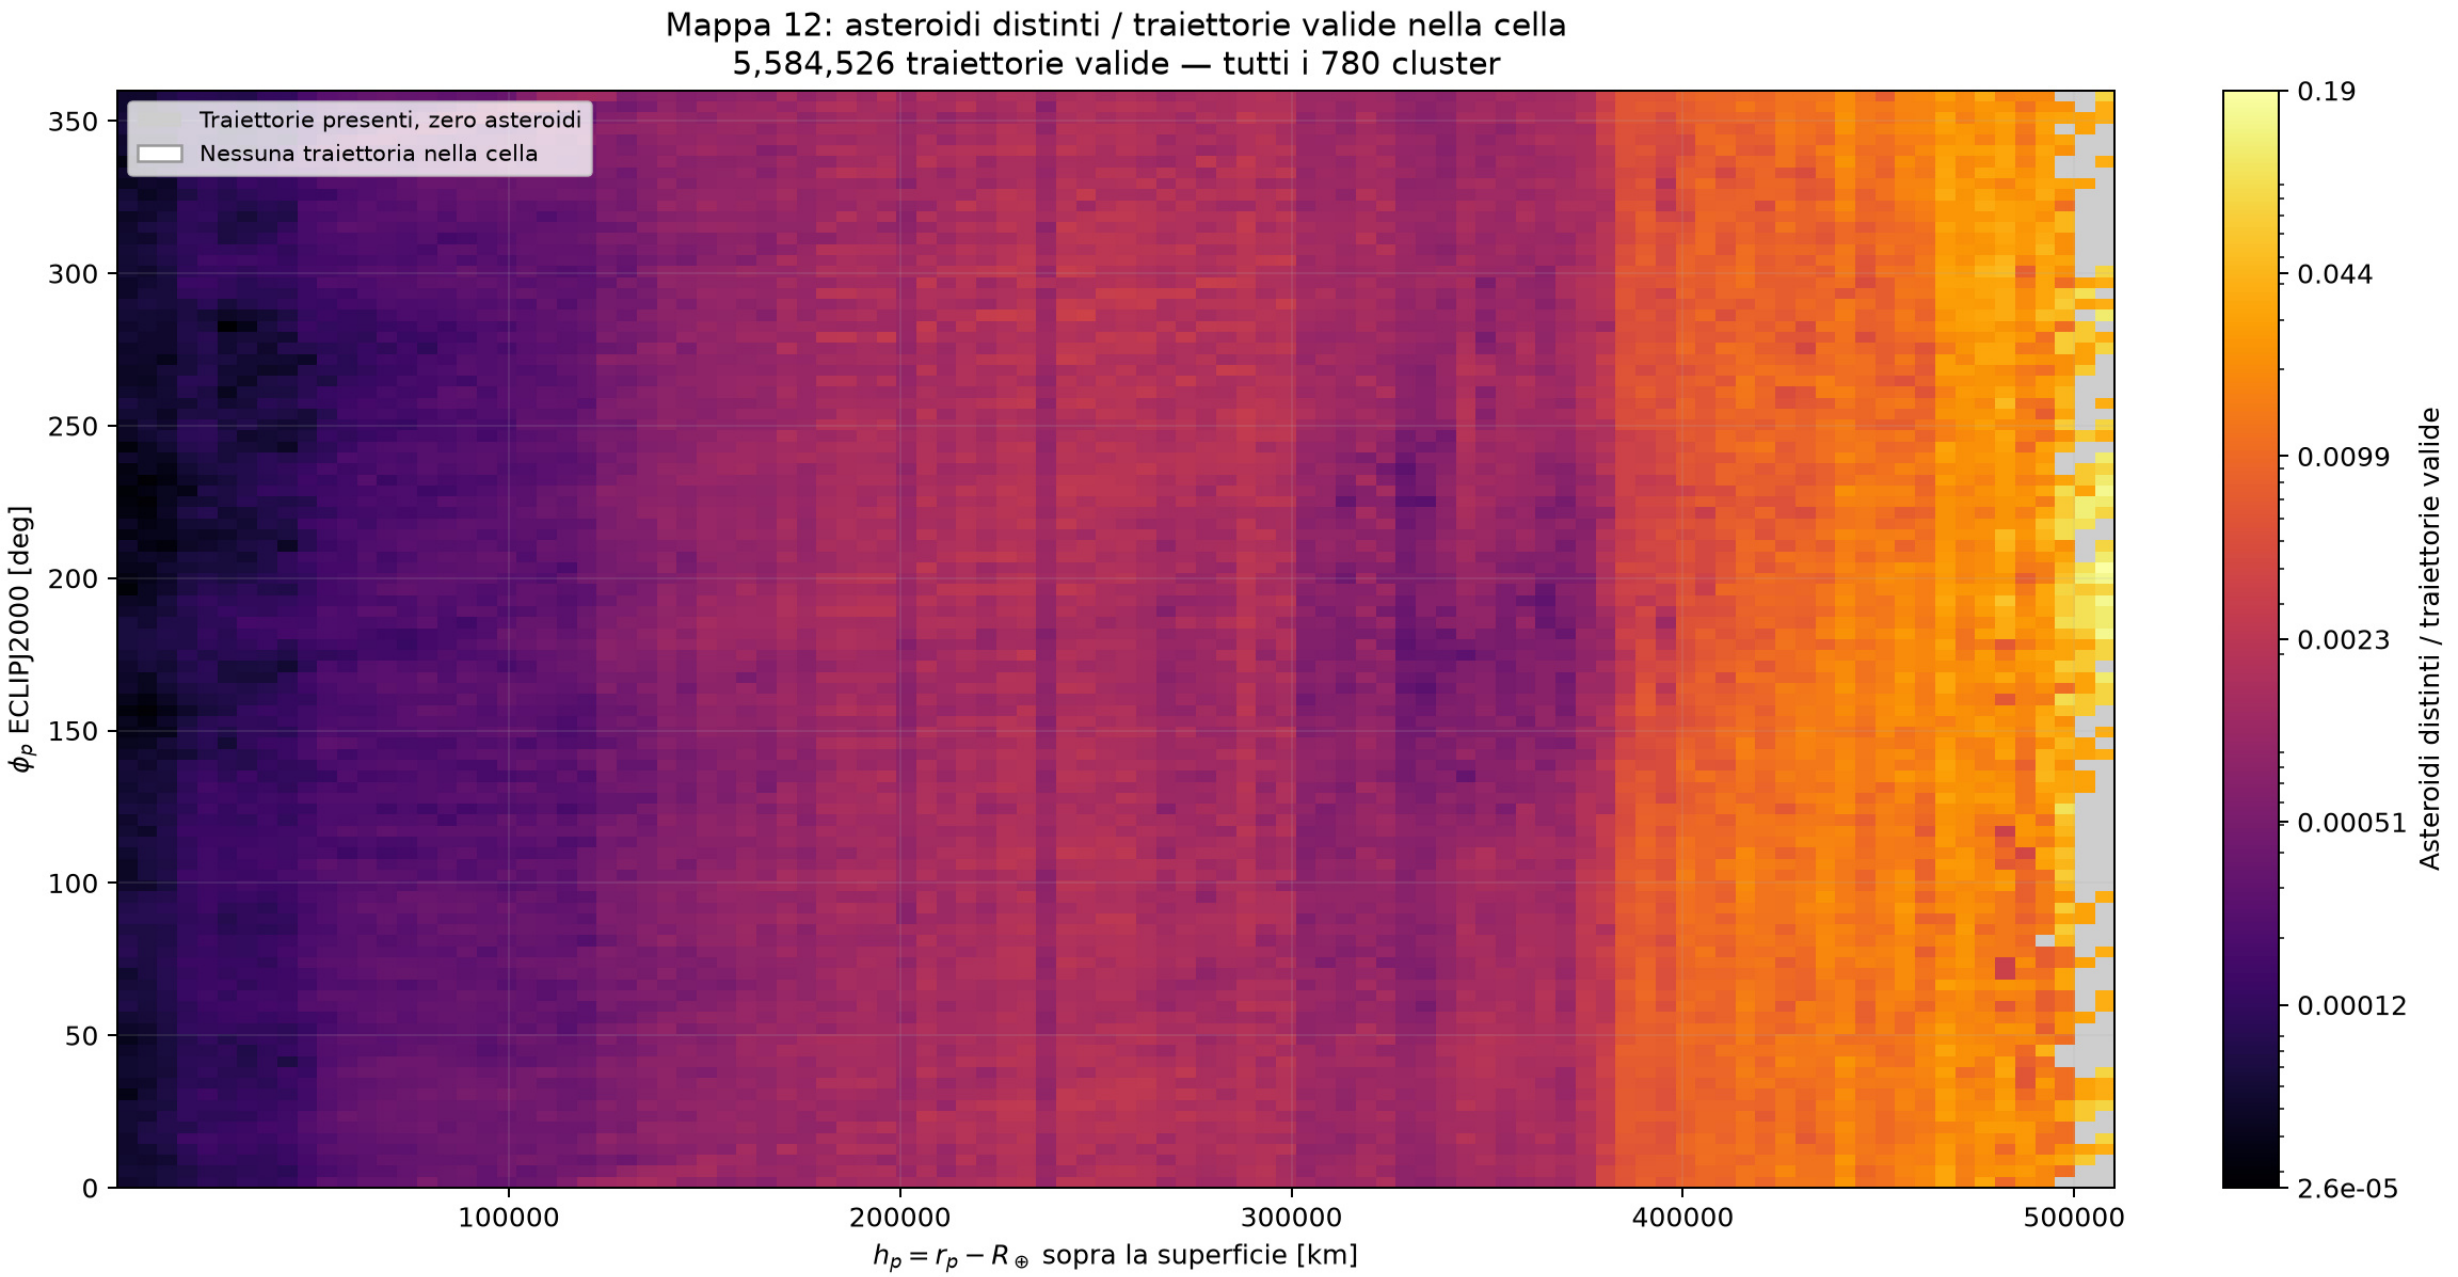

Numeratore: asteroidi distinti dei migliori trasferimenti. Denominatore: tutte le traiettorie valide assegnate, incluse quelle dei cluster mai scelti.
Mappe 11/12: tutte le 732 date SOI della scansione GA18; ETD ricavata per ciascun cluster. Ogni traiettoria conta una volta per cella.
Scala logaritmica ricalibrata per questa mappa, senza taglio degli estremi. Zero in grigio. Stessi bin e domini delle mappe originali. Modello medio dei cluster.




Numeratore: asteroidi distinti dei migliori trasferimenti. Denominatore: tutte le traiettorie valide assegnate, incluse quelle dei cluster mai scelti.
Mappe 11/12: tutte le 732 date SOI della scansione GA18; ETD ricavata per ciascun cluster. Ogni traiettoria conta una volta per cella.
Scala logaritmica ricalibrata per questa mappa, senza taglio degli estremi. Zero in grigio. Stessi bin e domini delle mappe originali. Modello medio dei cluster.




Numeratore: asteroidi distinti dei migliori trasferimenti. Denominatore: tutte le traiettorie valide assegnate, incluse quelle dei cluster mai scelti.
Mappe 11/12: tutte le 732 date SOI della scansione GA18; ETD ricavata per ciascun cluster. Ogni traiettoria conta una volta per cella.
Scala logaritmica ricalibrata per questa mappa, senza taglio degli estremi. Zero in grigio. Stessi bin e domini delle mappe originali. Modello medio dei cluster.




Numeratore: asteroidi distinti dei migliori trasferimenti. Denominatore: tutte le traiettorie valide assegnate, incluse quelle dei cluster mai scelti.
Mappe 11/12: tutte le 732 date SOI della scansione GA18; ETD ricavata per ciascun cluster. Ogni traiettoria conta una volta per cella.
Scala logaritmica ricalibrata per questa mappa, senza taglio degli estremi. Zero in grigio. Stessi bin e domini delle mappe originali. Modello medio dei cluster.