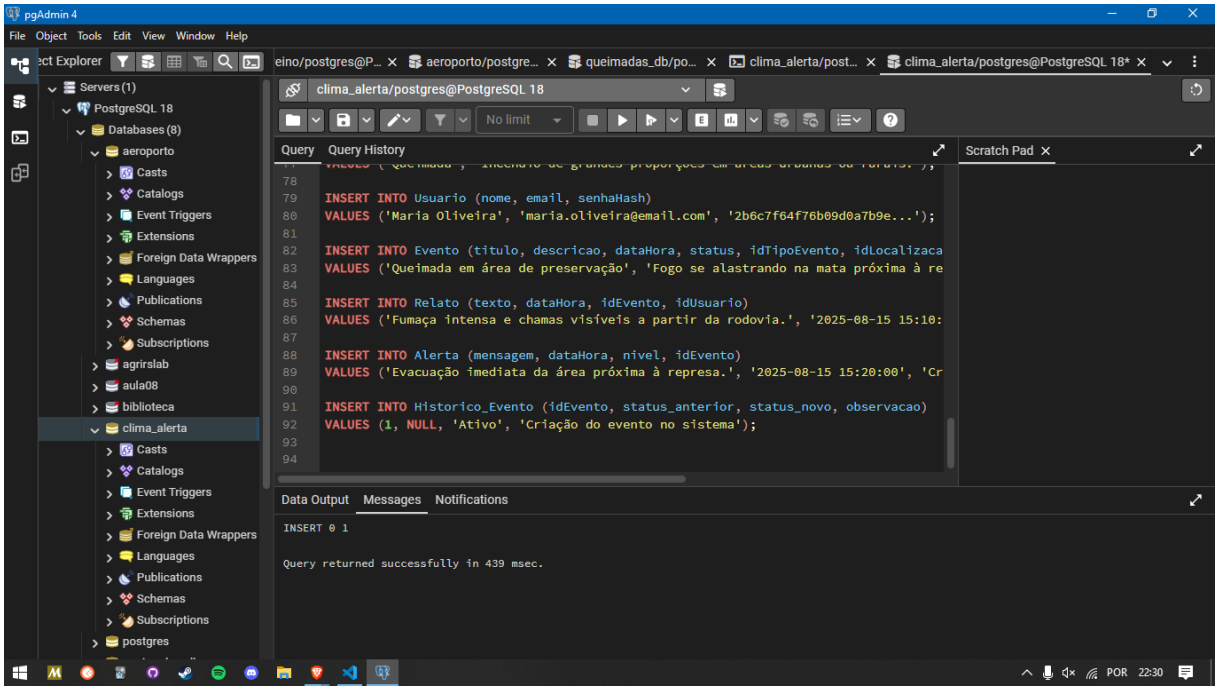


```
CREATE DATABASE clima_alerta;

CREATE TYPE status_evento AS ENUM ('Ativo', 'Em Monitoramento', 'Resolvido');

CREATE TYPE nivel_alerta AS ENUM ('Baixo', 'Médio', 'Alto', 'Crítico');

CREATE TABLE TipoEvento (
    idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE Localizacao (
    idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,
    latitude DECIMAL(10, 8) NOT NULL,
    longitude DECIMAL(11, 8) NOT NULL,
    cidade VARCHAR(100) NOT NULL,
    estado CHAR(2) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (
    idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
    senhaHash VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE Evento (
    idEvento SERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    dataHora TIMESTAMP,
    status status_evento DEFAULT 'Ativo',
    idTipoEvento INT NOT NULL,
    idLocalizacao INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_evento_tipo FOREIGN KEY (idTipoEvento)
        REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),
    CONSTRAINT fk_evento_local FOREIGN KEY (idLocalizacao)
        REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)
);

CREATE TABLE Relato (
    idRelato SERIAL PRIMARY KEY,
    texto TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    idEvento INT NOT NULL,
    idUsuario INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_relato_evento FOREIGN KEY (idEvento)
        REFERENCES Evento(idEvento) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_relato_usuario FOREIGN KEY (idUsuario)
```

```
    REFERENCES Usuario(idUsuario)
);

CREATE TABLE Alerta (
  idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,
  mensagem TEXT NOT NULL,
  dataHora TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  nivel nivel_alerta NOT NULL,
  idEvento INT NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_alerta_evento FOREIGN KEY (idEvento)
    REFERENCES Evento(idEvento) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Historico_Evento (
  idHistorico SERIAL PRIMARY KEY,
  idEvento INT NOT NULL,
  status_anterior status_evento,
  status_novo status_evento,
  data_mudanca TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  observacao TEXT,
  CONSTRAINT fk_historico_evento FOREIGN KEY (idEvento)
    REFERENCES Evento(idEvento)
);

INSERT INTO Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
VALUES (-23.305, -45.965, 'Jacareí', 'SP'); -- id 1

INSERT INTO TipoEvento (nome, descricao)
VALUES ('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'); -- id 1

INSERT INTO Usuario (nome, email, senhaHash)
```

VALUES ('Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...'); -- id 1

INSERT INTO Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)

VALUES ('Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.', '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 1); -- id 1

INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)

VALUES ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.', '2025-08-15 15:10:00', 1, 1);

INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento)

VALUES ('Evacuação imediata da área próxima à represa.', '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1);

INSERT INTO Historico_Evento (idEvento, status_anterior, status_novo, observacao)

VALUES (1, NULL, 'Ativo', 'Criação do evento no sistema');