

Procédure technique — Installation et configuration de GLPI

Gestion de parc informatique (ITSM) et helpdesk — serveur Linux, VLAN 10

Auteur	Lucas Lemercier — BTS SIO 2ème année, option SISR
Service concerné	GLPI 10.0.16 (gestion de parc et support/helpdesk)
Environnement	Serveur Linux (Ubuntu Server), pile LAMP — 192.168.51.1/24, VLAN 10
Document lié	Procédure « Contexte général de l'infrastructure » (topologie, VLANs, plan d'adressage complet)

1. Objectif de la procédure

Cette procédure décrit l'installation complète de GLPI sur le serveur Linux de la maquette (192.168.51.1, VLAN 10) : mise en place de la pile LAMP, récupération et déploiement de l'application, création de la base de données, configuration du VirtualHost Apache, assistant d'installation web, durcissement post-installation, puis validation par un scénario de bout en bout (dépôt d'un ticket par un utilisateur restreint et prise en charge côté support). Le contexte pédagogique général de l'infrastructure (schéma complet, VLANs, plan d'adressage) est détaillé dans le document dédié et n'est pas répété ici.

2. Rôle de GLPI dans la maquette

GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) est hébergé sur le serveur Linux du VLAN 10, au même titre que d'autres services internes. Il joue le rôle d'outil ITSM (gestion de parc, inventaire, et service desk / helpdesk), accessible en HTTP depuis les postes du réseau interne. Deux profils sont mis en œuvre dans cette procédure : un compte administrateur (Super-Admin, accès complet) et un compte utilisateur restreint (post-only), qui ne voit que l'interface simplifiée de dépôt de tickets — représentatif d'un utilisateur final type dans un service support.


3. Pré-requis et environnement

- Serveur Ubuntu Server disposant d'un accès **sudo**, avec une adresse IP statique déjà configurée sur le VLAN 10 (192.168.51.1/24).
- Accès Internet sortant depuis le serveur (pour le téléchargement des paquets et de l'archive GLPI).
- Poste client sur le réseau interne pour accéder à l'interface web de GLPI.

Étape 1 — Vérification de l'adressage IP du serveur

Avant toute installation, on vérifie que le serveur dispose bien de son adresse IP statique sur le VLAN 10, condition nécessaire pour que GLPI soit accessible de façon stable depuis le reste du réseau.

```
ip a
```

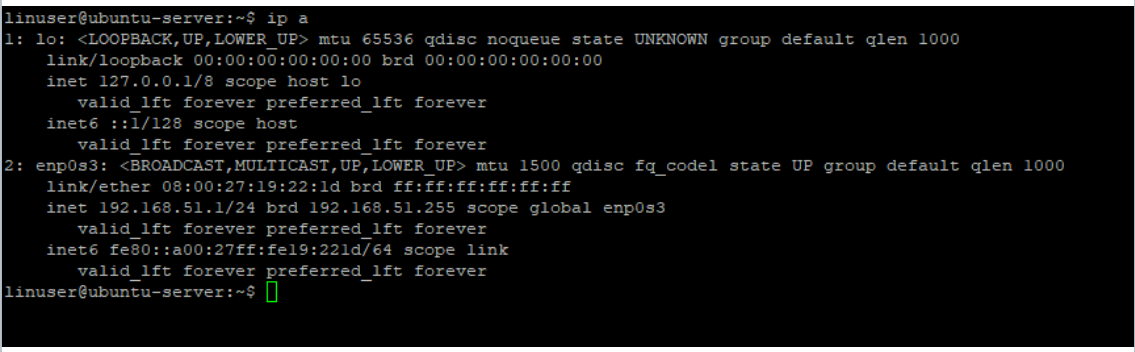

Capture d'écran — sortie de la commande « ip a » : interface enp0s3 configurée en 192.168.51.1/24 (VLAN 10).

Étape 2 — Installation de la pile LAMP et des extensions PHP requises

GLPI nécessite un serveur web, un SGBD et l'interpréteur PHP avec un ensemble d'extensions spécifiques. Toute l'installation se fait en une seule commande :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt install apache2 mariadb-server php php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-mysql php-zip php-intl php-bz2 php-ldap php-cli libapache2-mod-php -y
```

Paquet	Rôle
apache2	Serveur web hébergeant l'application GLPI
mariadb-server	Système de gestion de base de données (SGBD)
php / libapache2-mod-php	Interpréteur PHP intégré au serveur Apache
php-mysql	Connexion de PHP à la base de données MariaDB/MySQL
php-curl	Accès à des ressources distantes (agents d'inventaire, marketplace, flux RSS)
php-gd	Traitement des images
php-mbstring	Gestion des chaînes de caractères multi-octets (UTF-8)
php-xml	Traitement des données XML
php-zip	Décompression (installation de plugins depuis le marketplace)
php-intl	Internationalisation (formats de dates, langues)
php-bz2	Support de la compression bz2
php-ldap	Authentification via un annuaire LDAP distant (extension suggérée)
php-cli	Exécution de scripts PHP en ligne de commande (tâches de maintenance GLPI)

```

@ubuntu-server:~$ sudo apt update
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Reading list of packages... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Récup. de la mise à jour... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libxap62-dev libfpm0 libdpkg-dev libpython3-dev libpython3-wheel python3-dev python3-wheel python3.8-dev zlib1g-dev
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
libapache2-mod-php est déjà la version la plus récente (2:7.4+78).
php est déjà la version la plus récente (2:7.4+78).
php-cli est déjà la version la plus récente (2:7.4+78).
php-curl est déjà la version la plus récente (2:7.4+78).
php-gd est déjà la version la plus récente (2:7.4+78).
php-ldap est déjà la version la plus récente (2:7.4+78).
php-mysql est déjà la version la plus récente (2:7.4+78).
php-xml est déjà la version la plus récente (2:7.4+78).
php-bz2 est déjà la version la plus récente (2:7.4+78).
php-intl est déjà la version la plus récente (2:7.4+78).
php-mbstring est déjà la version la plus récente (2:7.4+78).
php-pip est déjà la version la plus récente (2:7.4+78).
php-zip est déjà la version la plus récente (2:4.4.4-ubuntu3.23).
libapache2-mod-php est déjà la version la plus récente (2:7.4+78).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libxap62-dev libfpm0 libdpkg-dev libpython3-dev libpython3-wheel python3-dev python3-wheel python3.8-dev zlib1g-dev
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
@ubuntu-server:~$

```

Capture d'écran — installation de la pile LAMP et des extensions PHP nécessaires à GLPI via apt.

Étape 3 — Téléchargement et extraction de l'archive GLPI

L'archive officielle de GLPI 10.0.16 est récupérée depuis le dépôt GitHub du projet, puis extraite directement dans la racine web d'Apache.

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.16/glpi-10.0.16.tgz
sudo tar -xvf glpi-10.0.16.tgz -C /var/www/html/
```

```
linuser@ubuntu-server:~$ cd /tmp
linuser@ubuntu-server:/tmp$ wget https://github.com/glpri-project/glpri/releases/download/10.0.16/glpri-10.0.16.tgz
--2026-09-17 15:28:22-- https://github.com/glpri-project/glpri/releases/download/10.0.16/glpri-10.0.16.tgz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)[140.82.121.3]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/2fbd0d5f-9330-4ebb-82da-2efffd84958?sp=z&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-09-17T16%3A11%3A08Z&rscsd=attachment%3B&filename%3Dglpri-10.0.16.tgz&rscst=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43al-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b96b4de&skt=2026-09-17T15%3A11%3A07Z&ske=2026-09-17T16%3A11%3A08Z&skbs=b&skv=2018-11-09&sig=GulZXHQ%2F3lpyQ9S1q%2BrYeJ8SB%2BgUgPKIzKmPzp2m0T5A%3D&qj=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cyJpc3MiOiJkaXNkRodWYyZStlbiwXXVkiLCJoimVsZWZfZS1hcnNldHMuz21loHVidXNlcmVubnRlnbnQuY29tIlwiZW5ja2VMSiImVmV4cCI6MTc0OTY2MDUSOSwidmJmIjoxNzg5SnJUN4Nzk5LClJwXHRoIjoicmVsZWZfZWZfc2V0CHVzVHJvZGlvb15lbg9iLmNmVncmUud2luZG93cy5uZXQifQ.kbpwxswsa-pKG-BFPb_dvDr9H13MHctQbvjt7F2ARTo&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpri-10.0.16.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2026-09-17 15:28:22-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/2fbd0d5f-9330-4ebb-82da-2efffd84958?sp=z&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-09-17T16%3A11%3A08Z&rscsd=attachment%3B&filename%3Dglpri-10.0.16.tgz&rscst=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43al-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b96b4de&skt=2026-09-17T15%3A11%3A07Z&ske=2026-09-17T16%3A11%3A08Z&skbs=b&skv=2018-11-09&sig=GulZXHQ%2F3lpyQ9S1q%2BrYeJ8SB%2BgUgPKIzKmPzp2m0T5A%3D&qj=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cyJpc3MiOiJkaXNkRodWYyZStlbiwXXVkiLCJoimVsZWZfZS1hcnNldHMuz21loHVidXNlcmVubnRlnbnQuY29tIlwiZW5ja2VMSiImVmV4cCI6MTc0OTY2MDUSOSwidmJmIjoxNzg5SnJUN4Nzk5LClJwXHRoIjoicmVsZWZfZWZfc2V0CHVzVHJvZGlvb15lbg9iLmNmVncmUud2luZG93cy5uZXQifQ.kbpwxswsa-pKG-BFPb_dvDr9H13MHctQbvjt7F2ARTo&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpri-10.0.16.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.111.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)[185.199.108.133]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 59824739 (57M) [application/octet-stream]
Saving to: 'glpri-10.0.16.tgz.1'

glpri-10.0.16.tgz.1      100%[=====]   57,05M   7,76MB/s   in 7,3s

2026-09-17 15:28:30 (7,86 MB/s) - 'glpri-10.0.16.tgz.1' saved [59824739/59824739]


linuser@ubuntu-server:/tmp$ sudo tar -xvf glpri-10.0.16.tgz -C /var/www/html/
```

Capture d'écran — téléchargement (57 Mo) puis extraction de l'archive GLPI 10.0.16 dans /var/www/html/.

Étape 4 — Attribution des permissions sur le répertoire GLPI

Le répertoire applicatif doit appartenir à l'utilisateur système du serveur web (`www-data`) pour qu'Apache/PHP puisse lire et écrire les fichiers nécessaires au fonctionnement de GLPI (configuration, fichiers temporaires, journaux, documents joints, etc.).

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

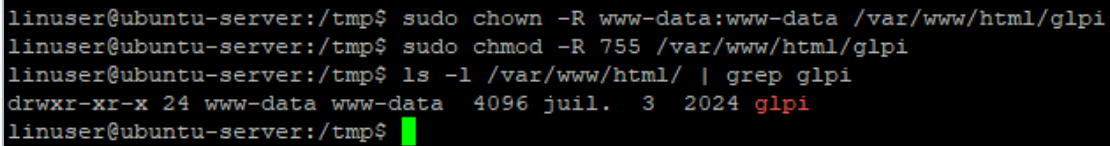

```
linuser@ubuntu-server:/tmp$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
linuser@ubuntu-server:/tmp$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
linuser@ubuntu-server:/tmp$ ls -l /var/www/html/ | grep glpi
drwxr-xr-x 24 www-data www-data 4096 juil. 3 2024 glpi
linuser@ubuntu-server:/tmp$
```

Capture d'écran — attribution de la propriété du dossier /var/www/html/glpi à www-data et application des droits 755.


Étape 5 — Création de la base de données MariaDB

Connexion à MariaDB en tant que root pour créer la base dédiée à GLPI, un utilisateur applicatif disposant des droits complets uniquement sur cette base (principe de moindre privilège), puis application des changements.

```
sudo mysql -u root
```

```
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '<mot_de_passe_robuste>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Le mot de passe réellement utilisé n'est pas reproduit dans ce document, celui-ci étant publié sur un portfolio accessible publiquement. Utiliser un mot de passe robuste et le conserver dans un gestionnaire de mots de passe plutôt que dans la documentation.

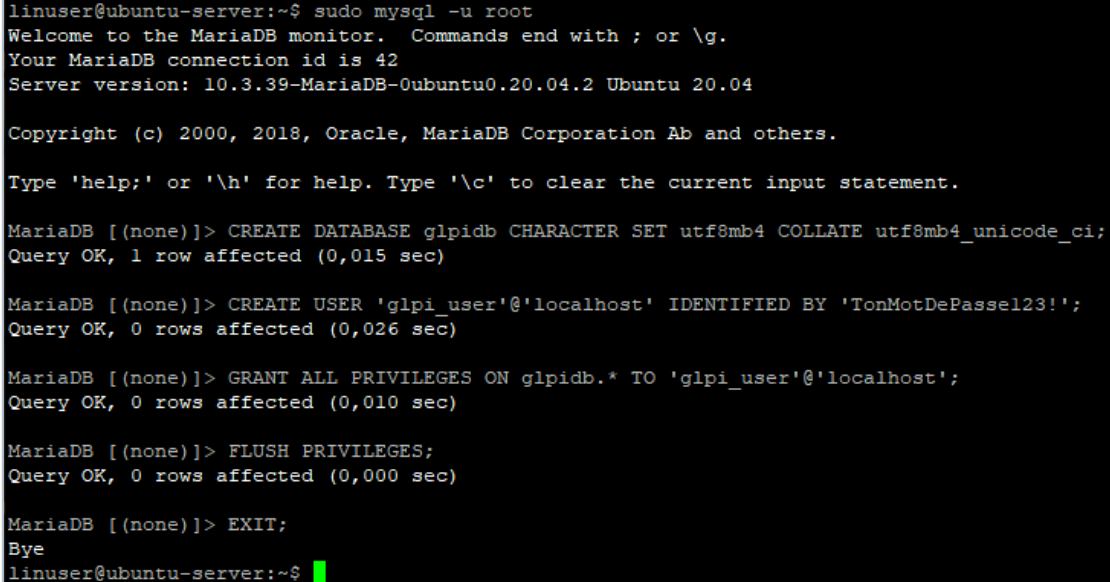

```
linuser@ubuntu-server:~$ sudo mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 42
Server version: 10.3.39-MariaDB-0ubuntu0.20.04.2 Ubuntu 20.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0,015 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TonMotDePasse123!';
Query OK, 0 rows affected (0,026 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,010 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
linuser@ubuntu-server:~$
```

Capture d'écran — création de la base « glpidb », de l'utilisateur applicatif « glpi_user » et attribution des privilèges (mot de passe masqué pour publication).

Étape 6 — Configuration du VirtualHost Apache

Création d'un hôte virtuel dédié à GLPI :


```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf

<VirtualHost *:80>
ServerName 192.168.51.1
DocumentRoot /var/www/html/glpi

<Directory /var/www/html/glpi>
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Directive	Rôle
ServerName	Nom/adresse répondant à cet hôte virtuel (ici l'IP du serveur, 192.168.51.1)
DocumentRoot	Racine des fichiers servis par Apache pour ce site
AllowOverride All	Autorise les fichiers .htaccess à surcharger la configuration locale
Require all granted	Autorise l'accès au répertoire pour tous les clients
ErrorLog / CustomLog	Journalisation dédiée des erreurs et des accès pour ce site

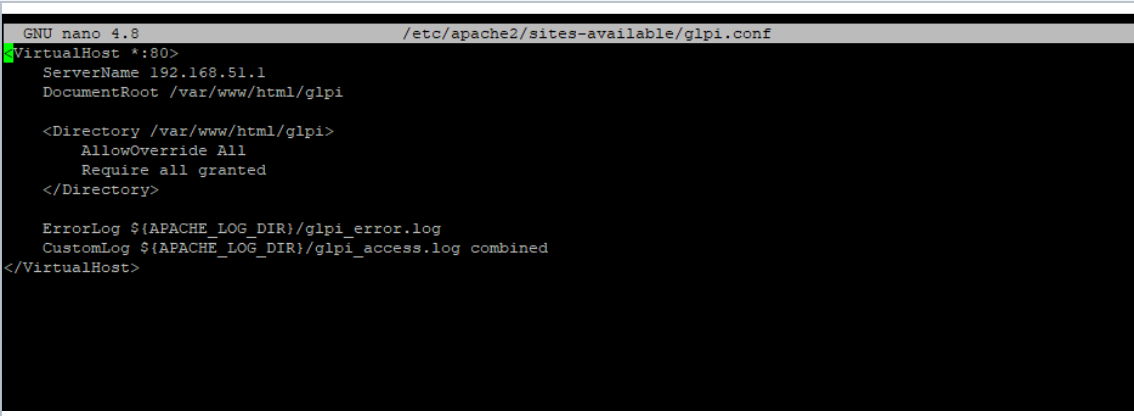A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, it shows 'GNU nano 4.8' and the file path '/etc/apache2/sites-available/glpi.conf'. The content of the file is displayed in a light-colored font, matching the code block above. A green cursor is visible at the beginning of the first line.

```
GNU nano 4.8 /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
VirtualHost *:80>
  ServerName 192.168.51.1
  DocumentRoot /var/www/html/glpi

  <Directory /var/www/html/glpi>
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Capture d'écran — contenu du fichier /etc/apache2/sites-available/glpi.conf.

Étape 7 — Activation du site et des modules Apache

```
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

Le module `rewrite` est nécessaire au bon fonctionnement des URL de GLPI. Le redémarrage d'Apache applique la nouvelle configuration.

```
linuser@ubuntu-server:/tmp$ sudo a2ensite glpi.conf
Site glpi already enabled
linuser@ubuntu-server:/tmp$ sudo a2enmod rewrite
Module rewrite already enabled
linuser@ubuntu-server:/tmp$ sudo systemctl restart apache2
linuser@ubuntu-server:/tmp$
```

Capture d'écran — activation du site `glpi.conf`, du module `rewrite`, puis redémarrage d'Apache.

Étape 8 — Assistant de configuration web (Setup)

- 1 Depuis un poste du réseau interne, ouvrir un navigateur sur `http://192.168.51.1/`.
- 2 Sélectionner **Français**, puis cliquer sur **Installer**.
- 3 L'assistant vérifie automatiquement les prérequis de l'environnement PHP.



Capture d'écran — écran de démarrage du Setup GLPI (Installer / Mettre à jour).

Vérification des prérequis

L'assistant signale plusieurs points de vigilance (non bloquants) propres à cet environnement de test :

Avertissement	Explication
PHP 7.4 n'est plus maintenu par la communauté PHP	GLPI 10.0.x reste compatible avec PHP 7.4 (minimum requis) mais recommande une version plus récente pour les correctifs de sécurité.
Racine du serveur web non sécurisée	GLPI recommande, depuis la version 10.0.7, de pointer le DocumentRoot vers le sous-dossier <code>/public</code> de l'application plutôt que sur son dossier racine, afin de ne pas exposer de fichiers internes.
Dossiers de données à sortir de la racine web	Recommandation de déplacer les dossiers de données (ex. <code>GLPI_VAR_DIR</code>) en dehors de <code>/var/www/html/glpi</code> pour limiter leur exposition.
Cookies de session non renforcés	La directive PHP <code>session.cookie_httponly</code> devrait être activée pour limiter les risques de vol de session côté client.



Capture d'écran — analyse des prérequis : avertissements de sécurité (non bloquants pour cet environnement de test) et extensions suggérées toutes disponibles.

Ces avertissements n'empêchent pas l'installation de fonctionner ; ils sont repris comme points de durcissement dans le bilan de cette procédure. Cliquer sur **Continuer**.

Connexion à la base de données

- 1 Serveur SQL : localhost
- 2 Utilisateur SQL : glpi_user
- 3 Mot de passe SQL : celui défini à l'étape 5
- 4 L'assistant confirme la réussite de la connexion, puis propose de sélectionner la base : choisir la base existante **glpidb** créée précédemment (plutôt que d'en créer une nouvelle).



The screenshot displays the GLPI SETUP interface during the database connection test phase. At the top left is the GLPI logo, and at the top right is the text 'GLPI SETUP'. Below this, the title 'Étape 2' is centered, followed by the subtitle 'Test de connexion à la base de données'. A green checkmark and the text 'Connexion à la base de données réussie' indicate a successful connection. Below this, the instruction 'Veuillez sélectionner une base de données :' is shown. Underneath, there is a section titled 'Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :'. This section contains two radio buttons. The first radio button is unselected and is followed by an empty text input field. The second radio button is selected (indicated by a yellow dot) and is followed by the text 'glpidb'. At the bottom of this section is a yellow button labeled 'Continuer >'. The entire interface is set against a dark blue background with white and yellow text and elements.


Capture d'écran — test de connexion à la base de données réussi, sélection de la base existante « glpidb ».

L'installation se poursuit ensuite automatiquement (création des tables, données par défaut) jusqu'à l'accès à l'interface de connexion de GLPI.

Étape 9 — Durcissement post-installation : suppression du script d'installation

Une fois l'installation terminée, GLPI impose la suppression du fichier `install.php`, qui permettrait sinon de relancer l'assistant d'installation (et donc potentiellement de réinitialiser l'application) depuis un simple navigateur.

```
rm /var/www/html/glpi/install/install.php
```



Capture d'écran — suppression du fichier `install.php`, requise par GLPI avant utilisation en conditions normales.

Étape 10 — Connexion et comptes de démonstration par défaut

GLPI est livré avec quatre comptes de démonstration prêts à l'emploi, chacun illustrant un niveau de droits différent :

Identifiant	Mot de passe	Profil
glpi	glpi	Super-Admin — accès complet (Parc, Assistance, Gestion, Administration, Configuration)
tech	tech	Technicien — traitement des tickets et gestion du parc
normal	normal	Utilisateur normal — accès étendu à la partie parc
post-only	postonly (par défaut)	Utilisateur restreint — dépôt de tickets uniquement (interface Self-Service)



GLPI

Connexion à votre compte

Identifiant

glpi

Mot de passe

....

Source de connexion

Base interne GLPI

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

GLPI Copyright (C) 2015-2024 Teclib' and contributors

Capture d'écran — page de connexion GLPI, identifiant « glpi » (compte Super-Admin) pré-rempli.

■ Ces quatre comptes et leurs mots de passe par défaut sont documentés publiquement par l'éditeur de GLPI : ils doivent impérativement être changés ou désactivés avant toute mise en situation d'évaluation ou d'exploitation réelle.

Étape 11 — Réinitialisation du mot de passe du compte restreint post-only


Pour les besoins du test de bout en bout, le mot de passe du compte post-only est réinitialisé directement en base de données — méthode utile en cas de perte d'accès à un compte, sans passer par l'interface web :

```
sudo mysql -u root -e "USE glpidb; UPDATE glpi_users SET password = SHA1('post-only') WHERE name = 'post-only';"
```

Le succès de cette opération est vérifié à l'étape suivante par la connexion effective du compte post-only.

Étape 12 — Tests de validation : scénario de bout en bout

Test 1 — Connexion côté utilisateur restreint. Connexion avec le compte post-only : l'interface simplifiée « Self-Service » se charge, limitée à la création de tickets, aux réservations et à la FAQ (aucun accès aux menus d'administration).

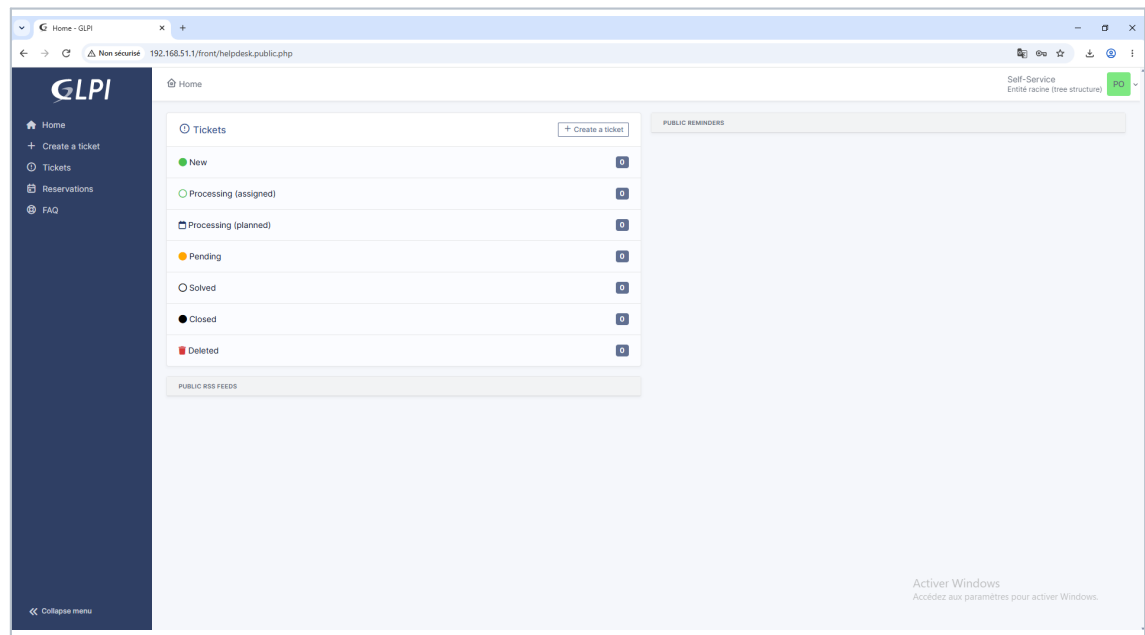

Capture d'écran — accueil du compte post-only (interface Self-Service) : toutes les files de tickets sont vides avant le test.

Test 2 — Dépôt d'un ticket par l'utilisateur final. Depuis « Create a ticket », remplissage du formulaire de demande d'assistance :

Champ	Valeur saisie
Type	Incident
Urgence	Very high (Très élevée)
Titre	Problème réseau
Description	Je n'ai plus de réseau sur la machine sur le poste 3.

Capture d'écran — formulaire de dépôt de ticket côté utilisateur post-only, avant envoi.

Après clic sur **Submit message**, le ticket est créé avec le statut **Nouveau**.

Test 3 — Prise en charge côté support. Connexion avec le compte Super-Admin (glpi), menu Assistance → Tickets : le ticket « Problème réseau » soumis par post-only est bien visible dans la file d'attente, avec une priorité « Haute » calculée automatiquement à partir de l'urgence déclarée.

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
1	Problème réseau	Nouveau	2026-09-18 07:58	2026-09-18 07:58	Haute	post-only	i		

Capture d'écran — vue Super-Admin de la liste des tickets : le ticket #1 « Problème réseau », déposé par post-only, apparaît avec le statut Nouveau et la priorité Haute.

13. Bilan et points de vigilance

- GLPI est pleinement opérationnel sur le serveur Linux du VLAN 10 (192.168.51.1), accessible en HTTP depuis le réseau interne, avec un flux de bout en bout validé : dépôt d'un ticket par un utilisateur restreint, visibilité immédiate côté support.

- La racine du site pointe directement sur /var/www/html/glpi plutôt que sur son sous-dossier /public, comme recommandé par GLPI depuis la version 10.0.7 pour ne pas exposer les fichiers internes de l'application : point de durcissement à corriger avant toute mise en production.
- Les quatre comptes de démonstration (glpi, tech, normal, post-only) sont encore actifs avec leurs mots de passe standards, connus publiquement : à changer ou désactiver avant toute mise en situation d'évaluation réelle.
- L'accès au service se fait en HTTP non chiffré : la mise en place d'un certificat TLS sera à prévoir si GLPI doit être exposé au-delà du seul réseau de test.
- Les identifiants de connexion à la base de données (compte glpi_user) ne sont volontairement pas reproduits dans ce document, celui-ci étant publié sur un portfolio accessible publiquement.