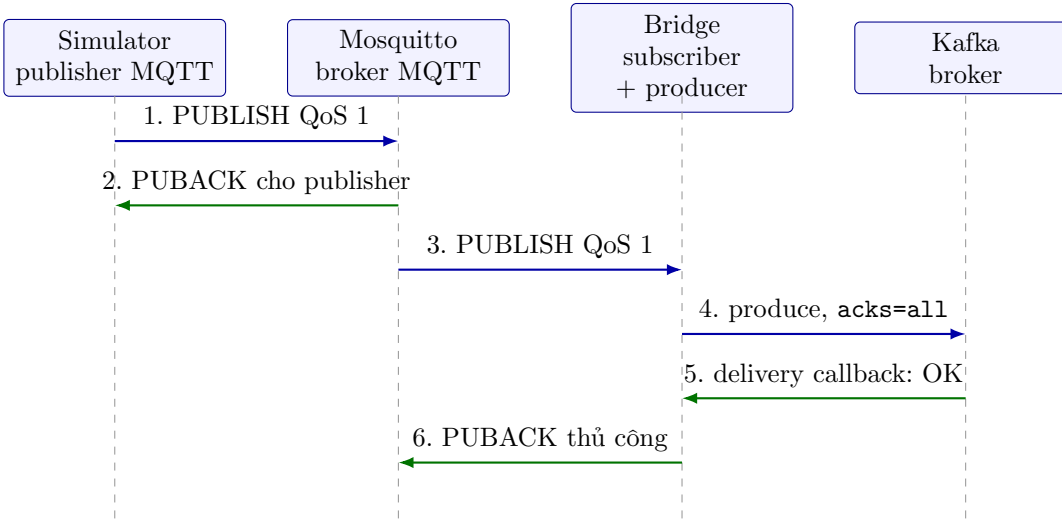

Khoảng có thể phát lại: Bridge ngừng sau khi Kafka nhận bản tin nhưng trước bước 6. Mosquitto giữ bản chưa ACK trong phiên bền và có thể phát lại khi Bridge kết nối lại; định danh `event_id` giúp hạ lưu nhận diện bản trùng.