

UNISENAI

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

RELATÓRIO DE INDICADORES — NEXASHOP

Atividade Prática de Consolidação — Consultas SQL com MySQL


Integrante 1:	Lucas Eduardo Travassos Machado
Integrante 2:	Mauricio Ventura Rosa
Turma:	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Data:	17/08/2026
Professores:	Carlos Uchoa e William Sestito

1. Contexto e papel assumido

A NexaShop é um e-commerce fictício de eletrônicos e variedades, cuja operação gira em torno de quatro frentes de dados: o cadastro de clientes, o catálogo de produtos, o registro de pedidos e as avaliações deixadas após a compra. Para esta atividade, assumimos o papel de analistas de dados júnior recém-contratados pela empresa, responsáveis por transformar os dados brutos armazenados no banco ecommerce_nexashop em indicadores que apoiem decisões dos times de marketing, comercial, financeiro e qualidade. Diferente de um exercício de sintaxe, cada consulta produzida aqui responde a uma demanda real que chegaria para essa posição, por exemplo: entender o perfil geográfico dos clientes, medir a taxa de aprovação de pedidos ou identificar categorias de produto com maior valor de estoque parado. Como a base ainda não foi explorada com operações de junção entre tabelas, todo o trabalho neste relatório se concentra em extrair o máximo de informação de cada tabela isoladamente, preparando o terreno para a próxima etapa, em que os dados de clientes, produtos e pedidos poderão ser combinados via JOIN.

2. Validação do ambiente (Atividade 0)

Print da consulta de conferência (contagem de registros em clientes, produtos, pedidos e avaliacoes), confirmando a importação correta da base ecommerce_nexashop.

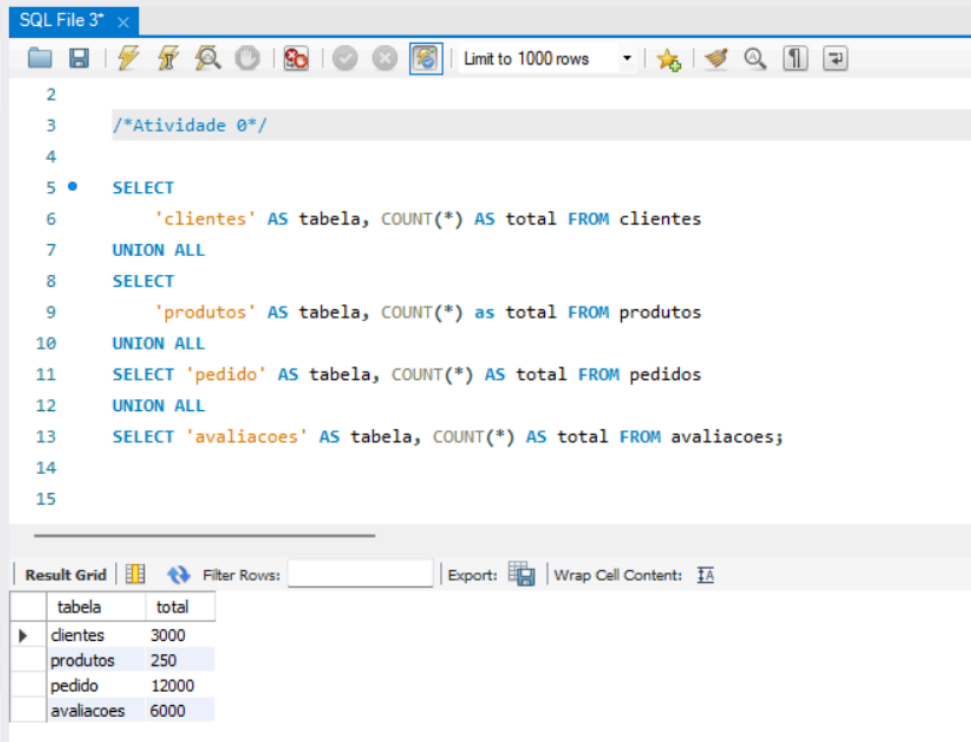

The screenshot shows a SQL IDE window titled "SQL File 3*" with a toolbar and a "Limit to 1000 rows" dropdown. The SQL query is as follows:

```
2  
3  /*Atividade 0*/  
4  
5  SELECT  
6      'clientes' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM clientes  
7  UNION ALL  
8  SELECT  
9      'produtos' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM produtos  
10 UNION ALL  
11 SELECT 'pedido' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM pedidos  
12 UNION ALL  
13 SELECT 'avaliacoes' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM avaliacoes;  
14  
15
```

Below the query editor, the "Result Grid" tab is active, displaying the following data:

	tabela	total
▶	clientes	3000
	produtos	250
	pedido	12000
	avaliacoes	6000

Bloco 2 — Filtros, busca textual e ordenação

Recursos praticados: *WHERE, LIKE, IN, BETWEEN, IS NULL, ORDER BY, AND*

Tarefa 2.1 — Clientes ativos da região Sul

Pergunta de negócio: Liste nome, cidade, estado e status dos clientes ativos dos estados SC, PR e RS, ordenando por estado e depois por nome.

Consulta SQL comentada

```
SELECT
    nome, status, estado
FROM clientes
WHERE status = 'ativo' AND estado IN ('PR', 'SC', 'RS')
ORDER BY estado, nome;
```

Resultado obtido (print / tabela)

	nome	status	estado
►	Agatha Duarte	Ativo	PR
	Alana Mendonça	Ativo	PR
	Alexia Sampaio	Ativo	PR
	Allana Brito	Ativo	PR
	Allana Freitas	Ativo	PR
	Amanda Moura	Ativo	PR
	Ana Beatriz Machado	Ativo	PR

Interpretação de negócio (3 a 5 linhas)

O recorte retornou 1609 clientes ativos entre SC, PR e RS. Esse número dimensiona o público real que a campanha regional do time comercial pode alcançar, servindo de base para metas e para o cálculo de custo por cliente impactado.

Tarefa 2.2 — Busca de cliente por nome (tela de atendimento)

Pergunta de negócio: Encontre clientes cujo nome contenha um termo escolhido pela dupla.

Consulta SQL comentada

```
SELECT
    nome
FROM clientes
WHERE nome LIKE 'bru%';
```

Resultado obtido (print / tabela)

	nome
▶	Bruna Vasconcelos
	Bruna Souza
	Bruna Moura
	Bruna Rezende
	Bruna Gomes
	Bruno Marques
	Bruna Abreu

Interpretação de negócio (3 a 5 linhas)

A consulta demonstra que o atendimento consegue localizar um cliente mesmo com informação parcial do nome, o que reduz tempo de espera e fricção no primeiro contato, um ganho direto de experiência do cliente.

Tarefa 2.3 — Clientes sem telefone cadastrado

Pergunta de negócio: Liste nome, e-mail, cidade e estado dos clientes com telefone nulo.

Consulta SQL comentada

```
SELECT
    nome, email, cidade, estado
FROM clientes
WHERE telefone IS NULL
```

Resultado obtido (print / tabela)

	nome	email	cidade	estado
▶	Alexia Rodrigues	alexia.rodrigues12@nexashop.com.br	São José	SC
	Cecilia Lima	cecilia.lima22@nexashop.com.br	Blumenau	SC
	Enzo Jesus	enzo.jesus24@nexashop.com.br	Salvador	BA
	Rhavi Montenegro	rhavi.montenegro27@nexashop.com.br	Florianópolis	SC
	Renan Pimenta	renan.pimenta47@nexashop.com.br	Santos	SP
	Sr. Ryan Cunha	ryan.cunha65@nexashop.com.br	São José	SC
	Ana Sophia Oliveira	ana.sophia73@nexashop.com.br	Joinville	SC

Interpretação de negócio (3 a 5 linhas)

Foram identificados 453 clientes sem telefone cadastrado. Esse é exatamente o público-alvo da campanha de atualização cadastral por e-mail; quanto maior esse número, maior o risco de a NexaShop perder contato com parte da base em ações que dependam de telefone (SMS, WhatsApp, cobrança ativa).

Tarefa 2.4 — Pedidos de ticket intermediário aprovados

Pergunta de negócio: Liste os pedidos aprovados com valor_total entre R\$ 100 e R\$ 500, ordenados do maior para o menor valor.

Consulta SQL comentada

```
SELECT
    valor_total
FROM pedidos
WHERE status = 'Aprovado' AND valor_total BETWEEN 100 AND 500
ORDER BY valor_total DESC;
```

Resultado obtido (print / tabela)

valor_total
492.60
492.60
482.68
482.68
482.68
482.68
482.68
482.68

Interpretação de negócio (3 a 5 linhas)

Existem 3329 pedidos aprovados na faixa de R\$100 a R\$500. Esse volume ajuda a diretoria a entender o peso do "meio da curva" de compra, nem os clientes de ticket baixo, nem os de ticket alto e pode orientar estratégias de upsell para empurrar esse grupo para faixas de valor maiores.

Tarefa 2.5 — Alerta de reposição de estoque

Pergunta de negócio: Liste nome, categoria e estoque dos produtos ativos com estoque menor que 10, ordenados do menor estoque para o maior.

Consulta SQL comentada

```
SELECT
    nome, categoria, estoque
FROM produtos
WHERE ativo = 1 AND estoque < 10
ORDER BY estoque ASC;
```

Resultado obtido (print / tabela)

	nome	categoria	estoque
▶	Kit Halteres Kairo Plus	Esporte e Lazer	0
	Romance Best-seller Bravo	Livros	1
	Kit Ferramentas Veicular Orbita Start	Automotivo	3
	Jogo de Painéis Lumina Start	Casa e Decoração	3
	Barbeador Elétrico Orbita Max	Beleza e Cuidados	3
	Camiseta Básica Prime Max	Moda	4
	Cesta de Café Especial Vello Max	Alimentos e Bebidas	8

Interpretação de negócio (3 a 5 linhas)

Foram encontrados 10 produtos ativos com estoque abaixo de 10 unidades. Essa lista é um alerta operacional direto para o time de compras: são os itens com maior risco de ruptura de estoque no curto prazo, o que pode gerar perda de venda se não houver reposição.

Tarefa 2.6 — Alcance das campanhas de cupom

Pergunta de negócio: Liste id, valor_total e cupom_desconto dos pedidos que tiveram cupom aplicado (não nulo).

Consulta SQL comentada

```
SELECT
    id, valor_total, cupom_desconto
FROM pedidos
WHERE cupom_desconto IS NOT NULL;
```

Resultado obtido (print / tabela)

	id	valor_total	cupom_desconto
▶	8	16767.45	NEXA15
	18	470.49	PRIMEIRACOMPRA
	19	33.24	BLACKNEXA
	23	714.24	FRETEGRATIS
	26	1704.42	BLACKNEXA
	29	476.32	NEXA15
	32	7765.40	DDTOMETD ACOMPRA

Interpretação de negócio (3 a 5 linhas)

3399 pedidos utilizaram algum cupom de desconto. Esse número indica o alcance real das campanhas promocionais e pode ser cruzado (em análises futuras) com o ticket médio desses pedidos, para avaliar se o cupom está de fato incentivando compras maiores ou apenas descontando vendas que já aconteceram.

Bloco 4 — Classificação com CASE e regras de negócio

Recursos praticados: CASE, GROUP BY pelo alias do CASE, AVG(CASE WHEN...) para taxas percentuais

Tarefa 4.1 — Classificando avaliações

Pergunta de negócio: Usando CASE, classifique cada avaliação (coluna nota) em 'Excelente' (5), 'Boa' (4), 'Regular' (3) ou 'Insatisfatória' (1 ou 2).

Consulta SQL comentada

```
SELECT
    nota,
    CASE
        WHEN nota = 1 THEN 'Insatisfatória'
        WHEN nota = 2 THEN 'Insatisfatória'
        WHEN nota = 3 THEN 'Regular'
        WHEN nota = 4 THEN 'Boa'
        WHEN nota = 5 THEN 'Excelente'
    END AS resultado_avaliacao
FROM avaliacoes;
```

Resultado obtido (print / tabela)

	nota	resultado_avaliacao
▶	5	Excelente
	3	Regular
	4	Boa
	4	Boa
	4	Boa
	5	Excelente
	5	Excelente

Interpretação de negócio (3 a 5 linhas)

A classificação em faixas (Excelente, Boa, Regular, Insatisfatória) transforma uma nota numérica isolada em um rótulo compreensível para qualquer área da empresa, sem exigir que o leitor interprete a escala de 1 a 5 por conta própria.

Tarefa 4.2 — Quantas avaliações caem em cada faixa

Pergunta de negócio: A partir da classificação da tarefa 4.1, mostre quantas avaliações existem em cada faixa, da maior para a menor quantidade, em uma única consulta.

Consulta SQL comentada

```
SELECT
    nota,
```



```

CASE
    WHEN nota = 1 THEN 'Insatisfatória'
    WHEN nota = 2 THEN 'Insatisfatória'
    WHEN nota = 3 THEN 'Regular'
    WHEN nota = 4 THEN 'Boa'
    WHEN nota = 5 THEN 'Excelente'
END AS resultado_avaliacao,
COUNT(*) AS quantidade
FROM avaliacoes
GROUP BY resultado_avaliacao
ORDER BY quantidade DESC;

```

Resultado obtido (print / tabela)

	nota	resultado_avaliacao	quantidade
►	5	Excelente	2402
	4	Boa	1826
	3	Regular	890
	2	Insatisfatória	882

Interpretação de negócio (3 a 5 linhas)

A faixa com maior volume de avaliações é "5 - excelente", com 2402 registros. Essa distribuição é o retrato mais direto da percepção de qualidade dos clientes: uma concentração forte em "Excelente"/"Boa" indica operação saudável, enquanto volume relevante em "Insatisfatória" acende um alerta para o time de qualidade investigar causas (atraso, produto danificado, atendimento etc.).

Tarefa 4.3 — Taxa de aprovação de pedidos

Pergunta de negócio: Calcule, em uma única consulta, o percentual de pedidos com status = 'Aprovado' em relação ao total de pedidos.

Consulta SQL comentada

```

SELECT
    ROUND (AVG (CASE WHEN status = 'Aprovado' THEN 1 ELSE 0 END) *
100, 2 ) AS qtd_aprovacao
FROM pedidos;

```

Resultado obtido (print / tabela)

	qtd_aprovacao
▶	70.40

Interpretação de negócio (3 a 5 linhas)

A taxa de aprovação de pedidos é de 70,4%. Esse é um dos indicadores de conversão mais importantes de qualquer operação de e-commerce: quanto mais próximo de 100%, menor a perda de receita por pedidos recusados, cancelados antes da aprovação ou com problema de pagamento.

Tarefa 4.4 — Perfil de relacionamento dos clientes

Pergunta de negócio: Classifique os clientes em 'Novo' (< 1 ano), 'Fiel' (1 a 3 anos) ou 'Veterano' (> 3 anos), usando CASE + TIMESTAMPDIF, e mostre quantos clientes existem em cada perfil.

Consulta SQL comentada

```
SELECT
    data_cadastro,
    CASE
        WHEN TIMESTAMPDIF (DAY, data_cadastro, NOW()) <= 365 THEN
            'Novo'
        WHEN TIMESTAMPDIF (DAY, data_cadastro, NOW()) BETWEEN 366
AND 1095 THEN 'Fiel'
        ELSE 'Veterano'
    END AS classificacao_clientes,
    COUNT(*) AS quantidade
FROM clientes
GROUP BY classificacao_clientes
ORDER BY quantidade ASC;
```

Resultado obtido (print / tabela)

	data_cadastro	classificacao_clientes	quantidade
▶	2025-08-23	Novo	628
	2023-05-17	Veterano	1038
	2025-01-03	Fiel	1334

Interpretação de negócio (3 a 5 linhas)

A base de clientes se distribui em 628 Novos, 1334 Fiéis e 1038 Veteranos. Esse perfil orienta a estratégia de retenção: uma base com muitos "Novos" pede foco em onboarding e primeira experiência, enquanto uma base robusta de "Veteranos" indica oportunidade para programas de fidelidade e ações de reconhecimento.

6. Ponte para a próxima aula (Tarefa 6.1)

a) Pergunta de negócio não respondida com uma tabela só:

Durante o Bloco 4, ao tentar calcular o faturamento total gerado por cada categoria de produto (por exemplo, quanto a categoria “Eletrônicos” ou “Informática” representa em vendas aprovadas), a dupla não conseguiu chegar a esse indicador usando apenas uma tabela.

b) Em qual tabela está cada informação necessária:

A tabela pedidos guarda o valor total de cada venda e o status do pedido (dado financeiro), mas não informa a qual categoria o produto vendido pertence. Já a tabela produtos guarda a categoria de cada item (dado descritivo do catálogo), mas não tem nenhum registro de quanto foi efetivamente vendido. Ou seja, o valor está em uma tabela e a categoria está na outra.

c) Por que é necessário combinar as duas tabelas:

Isso acontece porque cada tabela, isoladamente, só enxerga metade da informação necessária: pedidos sabe “quanto” foi vendido, mas não “o quê” foi vendido em termos de categoria; produtos sabe “o quê” é cada item, mas não “quanto” foi vendido. Para responder à pergunta de faturamento por categoria é preciso combinar as duas tabelas (relacionando o produto do pedido com seu cadastro em produtos) por meio de uma operação de junção (JOIN), agrupando depois o valor total por categoria recurso que ainda não vimos e que será o tema da próxima aula.