

Base de conhecimento

1. pai(joao,mane).
2. pai(joao, ze).
3. pai(joao, quim).
4. pai(mane,maria).
5. pai(ze, zefa).
6. pai(ze, ruth).
7. irmas(A,B) :- pai(P,A), pai(P,B), A\==B.
8. avo(A,N) :- pai(P,N), pai(A,P).
9. tio(T,S) :- pai(P,S), irmas(P,T).

Queries

?- pai(P,zefa).


P = ze

?- irmas(quim,X).

X = mane ;

X = ze ;

false.

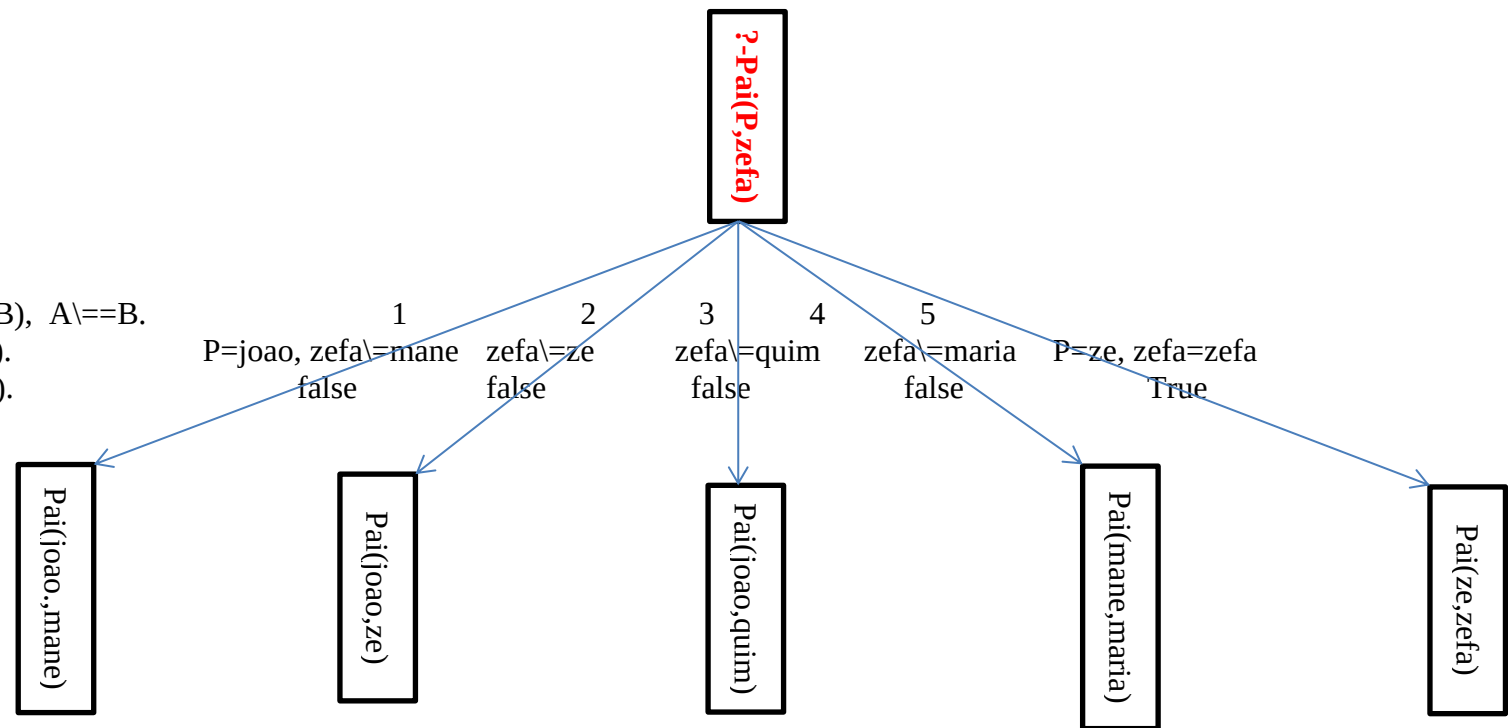

?-irmas(quim,X).

| A=quim, B=X

7 irmas(A,B):-pai(P,A),pai(P,B), A\==B.

?- pai(P,quim),pai(P,X),quim\==X.

P=joao, mane\==quim

ze\==quim quim=quim quim\==maria quim\==zefa quim\==ruth

1 pai(joao,mane)
false

2 pai(joao,ze)
false

3 pai(joao,quim)
success
| P=joao

4 pai(mane,maria)
false

5 pai(ze,zefa)
false

pai(ze,ruth)
false

?- pai(joao,X), quim\==X

joao=joao, X=mane

X=ze

X=quim

1 pai(joao,mane)

2 pai(joao,ze)

3 pai(joao,quim)

?-quim\==mane

success

Resp. X=mane;

?-quim\==ze

success

Resp. X=ze

?-quim\==quim

false

backtracking libera P=joao e tenta outro P