



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Lucas Pereira da Silva

Refatoração Automática de Código de Teste

Florianópolis
18 de agosto de 2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	PROBLEMA DE PESQUISA	6
1.2	HIPÓTESE DE PESQUISA	7
1.3	PROPOSTA	7
1.4	OBJETIVOS	7
1.5	ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO	7
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
2.1	TESTE DE SOFTWARE	8
2.1.1	Categorias e estratégias de configuração de acessórios	10
2.1.1.1	<i>Estratégia configuração local</i>	<i>10</i>
2.1.1.2	<i>Estratégia configuração implícita</i>	<i>11</i>
2.1.1.3	<i>Estratégia configuração delegada</i>	<i>12</i>
2.1.1.4	<i>Categoria de estratégias de configuração de acessórios compartilhados</i>	<i>13</i>
2.1.2	Fedores de código de teste	13
2.2	MÉTRICAS DE SIMILARIDADE	14
2.2.1	Métricas de similaridade de código	14
2.2.1.1	<i>Métricas baseadas em medidas do código</i>	<i>15</i>
2.2.1.2	<i>Métricas baseadas em texto</i>	<i>16</i>
2.2.1.3	<i>Métricas baseadas em tokens</i>	<i>16</i>
2.2.1.4	<i>Métricas baseadas em árvores</i>	<i>17</i>
2.2.1.5	<i>Métricas baseadas em grafo</i>	<i>17</i>
2.3	ALGORITMOS DE AGRUPAMENTO	18
2.3.1	Métodos hierárquicos	18
2.3.2	Métodos particionais	18
2.3.3	Métodos baseados em densidade	19
2.3.4	Métodos baseados em modelo	19
2.3.5	Métodos baseados em grade	19
2.3.6	Métodos de computação suave	20
3	ESTADO DA ARTE	21
3.1	REVISÃO EXPLORATÓRIA	21
3.1.1	Teste de software e métricas de similaridade	21
3.1.2	Reuso de código de teste	21
3.1.2.1	<i>DbUnit</i>	<i>22</i>
3.1.2.2	<i>Picon</i>	<i>22</i>
3.1.2.3	<i>Estória</i>	<i>22</i>
3.1.3	Comparação entre os trabalhos	23

3.1.3.1	<i>Escopo</i>	23
3.1.3.2	<i>Forma de identificação de duplicação</i>	23
3.1.3.3	<i>Processo de refatoração</i>	24
3.1.3.4	<i>Esforço de refatoração</i>	24
3.1.4	Discussão	25
3.2	ESTUDO SISTEMÁTICO	25
3.2.1	Atualização do estudo sistemático	29
4	PROPOSTA	32
4.1	ARQUITETURA EM PIPELINE	32
4.2	FRAMEWORK RÓŽA	34
4.2.1	JPlag	35
4.2.2	Simian	36
4.2.3	Deckard	36
4.2.4	LCS	36
4.2.5	LCCSS	37
5	CONCLUSÃO	38
	REFERÊNCIAS	39

1 INTRODUÇÃO

Teste de software é uma das atividades presentes no processo de desenvolvimento e manutenção de software. De acordo com o *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge* (SWEBOK) (Bourque; Fairley et al., 2014), teste de software consiste na verificação dinâmica de que um programa provê um comportamento esperado a partir de um conjunto finito de casos de teste, adequadamente selecionados a partir de um domínio de execução potencialmente infinito. Por muito tempo, teste de software foi visto sobretudo como uma etapa de verificação da qualidade do software produzido, e não como meio de construir um produto com qualidade (Murugesan, 1994). Nesse sentido, testes eram frequentemente realizados apenas ao final da etapa de codificação (Yang et al., 2011), com o objetivo de detectar falhas e fornecer um indicativo de que o software funciona conforme o esperado (Bertolino, 2007). Com o passar do tempo, a percepção sobre a utilidade do teste evoluiu. A atividade deixou de ser vista como etapa posterior ao desenvolvimento e passou a estar presente durante todo o processo de desenvolvimento e manutenção de software (Bourque; Fairley et al., 2014). Meszaros (2007) considera a atividade de teste como parte intrínseca do processo de desenvolvimento de software. Assim, a atividade de teste de software passou a incorporar propósitos variados, como detectar falhas (Tiwari; Goel, 2013), prevenir que erros sejam introduzidos (Beizer, 1990), prover um indicativo de que o software funciona (Bertolino, 2007), auxiliar na compreensão do projeto e do código do sistema (Freeman; Pryce, 2009) e servir como meio de especificação (Alvestad, 2007) e de documentação (Haugset; Hanssen, 2008) dos requisitos.

Nesse contexto, o código de teste deixou de ser um artefato auxiliar e passou a exigir os mesmos cuidados aplicados ao código de produção. Assim como o código da aplicação, o código de teste precisa ser mantido, compreendido e ajustado durante todo o projeto (Greiler; Deursen; Storey, 2013b). Para Meszaros (2007), a atividade de teste não deveria aumentar o esforço total de desenvolvimento e manutenção do software, uma vez que o esforço gasto com essa atividade deve ser compensado pela melhoria da qualidade do software. Entretanto, manter o código de teste apresenta desafios, principalmente quando a codificação e a evolução dos testes são realizadas diretamente pelo desenvolvedor. Conforme o software evolui e a quantidade de código aumenta, torna-se mais difícil manter os testes com consistência e sem perder o controle sobre eles. Um fenômeno semelhante ocorre no código de produção: sem refatoração contínua, cada nova funcionalidade tende a exigir mais esforço do que a anterior (Fowler, 1999). Com os testes, observa-se comportamento análogo. Novos testes passam a ser mais difíceis de adicionar e a duplicação tende a aumentar (Berner; Weber; Keller, 2005). Isso pode levar à degradação da manutenibilidade do código de teste (Greiler; Deursen; Storey, 2013a). Segundo Emery (2009), um motivo comum para o abandono de testes automatizados é o fato de os testes se tornarem frágeis e de alto custo de manutenção, o que pode tornar os desenvolvedores reticentes tanto em adicionar novos testes quanto em executar os existentes. Mesmo em um cenário em que tanto o código de produção quanto o código de teste são gerados por modelos de Inteligência Artificial (IA), a manutenibilidade do código de teste é um problema que pre-

cisa ser tratado. Shamshiri et al. (2018) mostra que testes gerados automaticamente afetam o tempo e a confiança do desenvolvedor, e que as tarefas de manutenção levaram 29% mais tempo quando realizadas com testes gerados automaticamente. Nesse sentido, independentemente do contexto, a manutenibilidade do código de teste ainda é um aspecto importante no processo de desenvolvimento de software.

Evitar a duplicação no código de teste é uma das formas de melhorar a manutenibilidade. Isso ocorre porque mudanças na aplicação passam a ter impacto menor nos testes, e o desenvolvedor dispõe de menos código para manter e gerenciar (Berner; Weber; Keller, 2005; Greiler; Deursen; Storey, 2013a). De acordo com Berner, Weber e Keller (2005), testes tendem a ser repetitivos e apresentam alto potencial de reuso; conforme o software evolui e o número de testes aumenta, é comum que a quantidade de código duplicado entre os testes também aumente. As Figuras 1 e 2 ilustram duplicação no código de teste. Cada figura apresenta um método de teste em uma classe distinta. Os exemplos utilizam a linguagem Kotlin e o framework JUnit 5. O código das linhas 3–8 em ambos os testes configura o sistema em teste (*System Under Test* – SUT) da mesma forma, o que produz código de configuração duplicado.

```

1  @Test
2  fun 'deve cancelar a matrícula do estudante'() {
3      val ufsc = Universidade("UFSC")
4      val alice = ufsc.admitir("Alice")
5      val bob = ufsc.contratar("Bob")
6      val cc = ufsc.criarPrograma("Ciência da Computação")
7      val algoritmos = cc.criarDisciplina("Algoritmos", bob)
8      algoritmos.maticular(alice)
9
10     val sucesso = algoritmos.cancelarMatricula(alice)
11
12     assertTrue(sucesso)
13     assertTrue(algoritmos.estudantes.isEmpty())
14 }

```

Figura 1 – Método de teste com configuração do SUT no próprio método, suscetível à duplicação de código

Fonte: Elaborado pelo autor.

Técnicas que reduzam essa duplicação podem contribuir para preservar a manutenibilidade do código de teste ao longo do projeto, bem como para diminuir o esforço total de desenvolvimento dos testes. Uma dessas técnicas é a configuração implícita (ou *implicit setup*), em que os testes são organizados em classes de teste, de forma que o código de configuração comum possa ser centralizado em um método de configuração (Meszaros, 2007). A Figura 3 ilustra a aplicação da configuração implícita. Além da remoção da duplicação de código, esse exemplo mostra como a utilização da configuração implícita traz mais clareza à compreensão do teste. O contexto comum (ter um aluno matriculado em uma disciplina) aparece apenas uma vez e cada método de teste foca no aspecto mais importante para aquele teste.

Entretanto, nem sempre é simples decidir como os testes devem ser organizados. Por exemplo, considere o teste da Figura 4. Esse teste requer um estado do SUT diferente do estado comum dos testes da Figura 3. Em vez de uma disciplina com um aluno matriculado, esse teste

```

1 @Test
2 fun 'não deve matricular o estudante duas vezes'() {
3     val ufsc = Universidade("UFSC")
4     val alice = ufsc.admitir("Alice")
5     val bob = ufsc.contratar("Bob")
6     val cc = ufsc.criarPrograma("Ciência da Computação")
7     val algoritmos = cc.criarDisciplina("Algoritmos", bob)
8     algoritmos.matricular(alice)
9
10    val sucesso = algoritmos.matricular(alice)
11
12    assertFalse(sucesso)
13    assertEquals(listOf(alice), algoritmos.estudantes)
14 }

```

Figura 2 – Método de teste com lógica de configuração do SUT idêntica à da Figura 1, ilustrando a duplicação

Fonte: Elaborado pelo autor.

```

1 class TesteUniversidade {
2     private lateinit var algoritmos: Disciplina
3     private lateinit var alice: Estudante
4
5     @BeforeEach
6     fun configurar() {
7         val ufsc = Universidade("UFSC")
8         alice = ufsc.admitir("Alice")
9         val bob = ufsc.contratar("Bob")
10        val cc = ufsc.criarPrograma("Ciência da Computação")
11        algoritmos = cc.criarDisciplina("Algoritmos", bob)
12        algoritmos.matricular(alice)
13    }
14
15    @Test
16    fun 'deve cancelar a matrícula do estudante'() {
17        val sucesso = algoritmos.cancelarMatricula(alice)
18
19        assertTrue(sucesso)
20        assertTrue(algoritmos.estudantes.isEmpty())
21    }
22
23    @Test
24    fun 'não deve matricular o estudante duas vezes'() {
25        val sucesso = algoritmos.matricular(alice)
26
27        assertFalse(sucesso)
28        assertEquals(listOf(alice), algoritmos.estudantes)
29    }
30 }

```

Figura 3 – Suíte de testes refatorada com configuração implícita, centralizando a lógica comum de inicialização e eliminando a duplicação

Fonte: Elaborado pelo autor.

requer uma disciplina fechada e sem alunos matriculados. Como nem toda configuração pode ser compartilhada, o novo teste não poderia ser colocado na mesma classe de teste dos demais sem que o código da classe existente fosse adaptado. A pergunta que fica é: compensaria fazer essa refatoração? Por um lado, o código que é comum ao novo teste e aos demais (linhas 3–7 da Figura 4) deixaria de ser duplicado. Por outro lado, o código que realiza a matrícula

do aluno na disciplina (linha 12 da Figura 3) precisaria ser duplicado nos dois testes que a exigem. Considerando apenas o reuso de código, é tácito concluir que compensaria colocar o novo teste na mesma classe de teste dos demais, uma vez que o reuso obtido seria maior que a duplicação introduzida; para reusar cinco linhas de código, uma linha de código precisaria ser duplicada duas vezes. Mas, e se ao invés de apenas dois, a classe existente já tivesse seis testes? Nesse caso, mover o novo teste para a mesma classe dos demais testes introduziria mais linhas duplicadas do que aquelas que seriam reusadas.

```

1  @Test
2  fun 'não deve matricular estudante em disciplina fechada'() {
3      val ufsc = Universidade("UFSC")
4      val alice = ufsc.admitir("Alice")
5      val bob = ufsc.contratar("Bob")
6      val cc = ufsc.criarPrograma("Ciência da Computação")
7      val algoritmos = cc.criarDisciplina("Algoritmos", bob)
8      algoritmos.fechar()
9
10     val sucesso = algoritmos.matricular(alice)
11
12     assertFalse(sucesso)
13     assertTrue(algoritmos.estudantes.isEmpty())
14 }

```

Figura 4 – Método de teste que requer um estado distinto do SUT, impedindo o reuso da configuração comum da Figura 3

Fonte: Elaborado pelo autor.

O problema fica evidente mesmo com um exemplo simples: organizar os métodos de teste levando em conta a redução da duplicação de código não é uma tarefa trivial. Em especial, em projetos com centenas ou milhares de testes, a distribuição de um novo teste leva a uma explosão combinatória de possibilidades. Convém destacar que não é apenas uma decisão sobre qual é a melhor classe de teste para inserir o novo teste, mas também sobre como re-distribuir os testes já existentes entre as classes de teste da maneira mais eficiente. Quando um novo teste é introduzido, por exemplo, é possível que a nova distribuição ótima acabe separando testes que antes pertenciam à mesma classe de teste. Percebe-se, então, que com o objetivo de atingir uma distribuição ótima dos testes considerando a redução da duplicação de código, é necessário que o código de teste seja continuamente refatorado e reorganizado.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Diante desse contexto, o problema de pesquisa é enunciado da seguinte maneira: como reduzir a duplicação de código de teste sem aumentar o esforço total de desenvolvimento e manutenção e sem alterar o resultado dos testes?

1.2 HIPÓTESE DE PESQUISA

Considerando o problema apresentado, a hipótese de pesquisa deste trabalho é enunciada da seguinte forma: é possível reduzir a duplicação de código de teste e o esforço de desenvolvimento por meio de um método de refatoração automática que trate o reuso de código de teste como um problema de otimização global da distribuição de métodos entre classes de teste.

1.3 PROPOSTA

Em linha com a hipótese apresentada, este trabalho propõe a utilização de métricas de similaridade e algoritmos de agrupamento para resolver o problema de otimização global da distribuição de métodos entre classes de teste. As métricas de similaridade permitem identificar testes com código de configuração em comum; os algoritmos de agrupamento, por sua vez, propõem grupos de testes cuja redistribuição maximiza o reuso de código pela estratégia de configuração implícita.

1.4 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho consiste em reduzir a duplicação de código de teste e o esforço total de desenvolvimento e manutenção dos testes, sem alterar o resultado dos testes. Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos deverão ser alcançados: (1) investigar métricas de similaridade para identificar código de configuração em comum entre testes; (2) investigar algoritmos de agrupamento para propor distribuições de métodos entre classes de teste; (3) propor uma arquitetura em pipeline para refatoração de código de teste; (4) especificar e implementar um framework que instancia essa arquitetura sem alterar o comportamento observado dos testes; e (5) avaliar a abordagem quanto à redução de duplicação e ao esforço de refatoração.

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Os demais capítulos deste trabalho são organizados da seguinte forma: no Capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica; no Capítulo 3 é apresentado o estado da arte e os trabalhos relacionados; no Capítulo 4 é apresentada a proposta deste trabalho; e no Capítulo 5 é apresentada a conclusão e os próximos passos para elaboração deste trabalho.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Três tópicos se destacam em nível de importância para este trabalho: teste de software, métricas de similaridade e algoritmos de agrupamento. Neste capítulo são apresentados os principais conceitos envolvendo a implementação de testes automatizados, incluindo fedores de código de teste, as diferentes famílias de métricas de similaridade de código e os métodos de agrupamento utilizados para formar grupos de elementos similares.

2.1 TESTE DE SOFTWARE

Um teste é um procedimento, manual ou automático, que pode ser usado para verificar se um dado sistema em teste (*System Under Test* – SUT) funciona de acordo com o comportamento esperado. O SUT representa a parte do sistema que está sendo testada. Cada teste deve realizar, inicialmente, uma série de passos para colocar o SUT no estado desejado para que o teste possa ser executado. Os elementos necessários para que o SUT seja colocado no estado desejado recebem o nome de *test fixtures*, ou simplesmente *fixtures*, ou acessórios de teste. A parte da lógica do teste em que os acessórios são criados é chamada de *fixture setup*, ou configuração de acessórios. Após executar a configuração de acessórios, o teste exercita o SUT através da execução da operação que está sendo testada, realiza uma série de verificações para garantir que o SUT funciona de acordo com o comportamento esperado e, por fim, limpa os acessórios.

Os acessórios distinguem-se pela forma como são reutilizados e pelo local em que são armazenados. Um acessório novo (*fresh fixture*) é construído exclusivamente para um teste e descartado ao final da execução. Um acessório coletivo (*shared fixture*) é construído uma única vez e reutilizado por vários testes (Meszaros, 2007). Quando o acessório permanece apenas em memória, ele é transiente; quando é gravado em um meio externo (e.g., um banco de dados), ele é persistente (Meszaros, 2007).

Os exemplos apresentados neste trabalho são baseados no framework de teste JUnit, disponível para as linguagens Java e Kotlin. Os exemplos utilizam a linguagem Kotlin. A Figura 5 apresenta uma classe de teste com dois métodos de teste. A anotação `@Test` nas linhas 2 e 12 indica ao framework que os métodos anotados correspondem a testes. Essa abordagem segue a definição utilizada por Freeman e Pryce (2009), na qual, tipicamente, cada teste é separado em um método de teste. Além disso, cada teste pode ser dividido conceitualmente em quatro fases (Meszaros, 2007): configuração (*setup*), exercício, verificação e finalização (*tear down*).

Considerando o primeiro teste da Figura 5, as linhas 4 e 5 correspondem à etapa de configuração. Nessa etapa, o SUT deve ser colocado no estado desejado para o teste. É na configuração que os acessórios necessários para o teste são definidos. Nesse caso, a instância da classe `RepositorioDeUsuario` é um acessório necessário para o teste, e a conexão com o banco de dados é estabelecida na linha 5. A etapa seguinte consiste em exercitar o SUT. É nessa etapa que é executado o que efetivamente será testado. Na Figura 5, a linha 6 corresponde à

```

1 class TesteRepositorioDeUsuario {
2     @Test
3     fun deveInserirUsuario() {
4         val repositorio = RepositorioDeUsuario()
5         repositorio.conectar()
6         val inserido = repositorio.inserir("Alice")
7         assertTrue(inserido)
8         repositorio.remover("Alice")
9         repositorio.desconectar()
10    }
11
12    @Test
13    fun deveRemoverUsuario() {
14        val repositorio = RepositorioDeUsuario()
15        repositorio.conectar()
16        repositorio.inserir("Alice")
17        val removido = repositorio.remover("Alice")
18        assertTrue(removido)
19        repositorio.desconectar()
20    }
21 }

```

Figura 5 – Classe de teste com dois métodos que exercitam o repositório de usuários, ilustrando as etapas de configuração, exercício, verificação e finalização

Fonte: Elaborado pelo autor.

etapa de exercício do primeiro teste. Na etapa de verificação, o comportamento esperado do sistema é verificado a partir das saídas produzidas pelo SUT ou através de mecanismos que permitam obter o estado interno do SUT (e.g., consultas no banco de dados). No primeiro teste da Figura 5, a verificação ocorre na linha 7. A última etapa consiste em limpar os acessórios definidos na configuração, para evitar que futuras execuções do teste, ou que execuções futuras de outros testes, venham a ser afetadas. No primeiro teste da Figura 5, a finalização ocorre nas linhas 8 e 9, com a remoção do usuário inserido e o encerramento da conexão com o banco de dados.

De acordo com Meszaros (2007), existem estratégias de agrupamento para organizar os testes em classes. Na estratégia *testcase class per feature*, ou classe de teste por funcionalidade da aplicação, os testes que verificam uma mesma funcionalidade, ou um mesmo requisito, são reunidos em uma classe, independentemente da classe de produção exercitada. O objetivo é facilitar a leitura dos testes como especificação daquela funcionalidade. Na estratégia *testcase class per class*, ou classe de teste por classe da aplicação, cada classe de produção possui uma classe de teste correspondente, que concentra os testes dos seus métodos. Essa organização simplifica a correspondência entre o código de produção e o código de teste. Entretanto, os testes da mesma classe podem exigir acessórios distintos entre si. Na estratégia *testcase class per fixture*, ou classe de teste por acessório, os testes são agrupados pelo estado inicial de que necessitam. Assim, testes que utilizam acessórios semelhantes ficam na mesma classe, o que permite centralizar a configuração comum, em especial pela estratégia de configuração implícita.

O manifesto da automação de testes (Meszaros; Smith; Andrea, 2003) apresenta ca-

racterísticas esperadas dos testes automatizados. Os testes devem ser autoverificáveis (i.e., cada teste reporta o próprio resultado); repetíveis, de modo que possam ser executados múltiplas vezes; robustos, produzindo resultados consistentes para o mesmo código de aplicação; e independentes. O princípio de independência dos testes estabelece que cada teste deve poder ser executado isoladamente ou em conjunto com outros testes, em qualquer ordem, sem depender do resultado, do estado ou da ordem de execução dos demais (Meszaros; Smith; Andrea, 2003; Meszaros, 2007). Quando esse princípio é violado, o resultado de um teste passa a depender do estado deixado por outro, o que pode produzir falhas intermitentes e dificultar o diagnóstico. Inovações na atividade de teste devem preservar essas qualidades.

2.1.1 Categorias e estratégias de configuração de acessórios

A configuração de acessórios compreende a lógica do teste em que os acessórios são criados. Cada teste possui uma configuração de acessórios, que consiste na criação dos acessórios que serão utilizados no teste. A configuração de acessórios de um teste pode ser realizada através de diferentes estratégias, podendo ser uma ou mais estratégias ao mesmo tempo. Um dos problemas que afetam a manutenibilidade do código de teste é a duplicação do código de configuração de acessórios. Nem sempre é simples ou possível evitar esse tipo de problema, porém existem diferentes estratégias de configuração de acessórios que podem ser utilizadas para reduzir a duplicação de código.

Meszaros (2007) divide as estratégias de configuração de acessórios em duas categorias: *fresh fixture setup*, ou configuração de acessórios novos, e *shared fixture construction*, ou configuração de acessórios compartilhados. Em ambas as categorias existem estratégias que possibilitam o reuso de código. Entretanto, apenas na configuração de acessórios compartilhados é possível o reuso de execução. A categoria configuração de acessórios novos é composta por três estratégias: *inline setup*, ou configuração local; *implicit setup*, ou configuração implícita; e *delegated setup*, ou configuração delegada. Nessa categoria há apenas a possibilidade de reuso de código, mas não de reuso de execução. Já as estratégias da configuração de acessórios compartilhados realizam a criação de acessórios coletivos, os quais podem ser criados uma única vez e reutilizados entre várias execuções de teste distintas.

2.1.1.1 Estratégia configuração local

Na estratégia configuração local, os acessórios são criados dentro do próprio método de teste. Em geral, essa estratégia é utilizada em testes que necessitam de acessórios muito específicos ou no desenvolvimento dos primeiros testes, em que ainda não existe a necessidade de reuso de acessórios. A Figura 6 mostra um exemplo de teste em que a estratégia configuração local é utilizada. As linhas 4 e 5 contêm a configuração de acessórios do teste. Destaca-se que, na estratégia configuração local, a configuração de acessórios é realizada diretamente no método de teste.

```

1 class TesteCriarBancoComConfiguracaoLocal {
2     @Test
3     fun criarBanco() {
4         val sistemaBancario = SistemaBancario()
5         val bb = sistemaBancario.criarBanco("Banco do Brasil", Moeda.BRL)
6         assertEquals("Banco do Brasil", bb.obterNome())
7         assertEquals(Moeda.BRL, bb.obterMoeda())
8     }
9 }

```

Figura 6 – Método de teste com configuração local, na qual os acessórios são criados no próprio método

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como os acessórios são criados diretamente no método de teste, torna-se fácil compreender a relação de causa e efeito entre os acessórios e as saídas do SUT. Entretanto, a longo prazo, essa estratégia tende a aumentar a duplicação de código, uma vez que diversos testes podem utilizar acessórios idênticos ou muito similares. Além disso, essa estratégia pode dificultar a compreensão do teste nos casos em que os acessórios forem muito complexos, uma vez que a quantidade de código aumenta e se torna mais difícil compreender o papel do acessório no teste.

2.1.1.2 Estratégia configuração implícita

Na estratégia configuração implícita, os acessórios são criados através de um método especial, comumente denominado de *setup method*, ou método de configuração, pertencente à classe de teste e executado antes de cada método de teste. A Figura 7 apresenta um exemplo da estratégia configuração implícita. Nesse exemplo, o método `configurar` da linha 5 representa o método de configuração. O atributo `bb` declarado na linha 2 é utilizado para permitir que o acessório seja manuseável pelos testes da classe. Quando um teste da classe é executado, o framework fica responsável por descobrir e executar o método de configuração. No JUnit, a anotação `@BeforeEach` é utilizada para indicar o método de configuração.

A vantagem dessa estratégia é promover o reuso de acessórios entre testes de uma classe. Porém, para utilizar essa estratégia, os testes que utilizam os mesmos acessórios devem ser agrupados na mesma classe. Isso pode trazer uma complicação a longo prazo, pois se torna cada vez mais difícil agrupar testes que necessitem exatamente dos mesmos acessórios. Com facilidade, alguns testes irão necessitar de acessórios específicos somente para eles. Além disso, nem sempre é possível evitar a duplicação de código através dessa estratégia, uma vez que um determinado teste pode ter acessórios similares a dois outros testes que, por sua vez, não possuam acessórios similares entre si.

Greiler, Deursen e Storey (2013a) observa que essa estratégia pode introduzir fedores de teste. Em especial, acessórios definidos no método de configuração e necessários apenas a alguns testes da classe caracterizam o fedor de acessórios generalizados (*general fixture*), apresentado na Seção 2.1.2.

```

1 class TesteCriarBancoComConfiguracaoImplicita {
2     private lateinit var bb: Banco
3
4     @BeforeEach
5     fun configurar() {
6         val sistemaBancario = SistemaBancario()
7         bb = sistemaBancario.criarBanco("Banco do Brasil", Moeda.BRL)
8     }
9
10    @Test
11    fun criarBanco() {
12        assertEquals("Banco do Brasil", bb.obterNome())
13        assertEquals(Moeda.BRL, bb.obterMoeda())
14    }
15 }

```

Figura 7 – Classe de teste com configuração implícita, na qual os acessórios são criados em um método de configuração executado antes de cada teste

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.1.1.3 Estratégia configuração delegada

A estratégia configuração delegada utiliza métodos auxiliares responsáveis pela criação dos acessórios. Em geral, esses métodos são disponibilizados através de classes auxiliares, separadas das classes de teste. A Figura 8 apresenta um exemplo da estratégia configuração delegada. O acessório necessário para o teste é criado através do método `criarBancoDoBrasil`, definido na linha 11. Esse método auxiliar é chamado na linha 4 da classe de teste.

```

1 class TesteCriarBancoComConfiguracaoDelegada {
2     @Test
3     fun criarBanco() {
4         val bb = Auxiliar.criarBancoDoBrasil()
5         assertEquals("Banco do Brasil", bb.obterNome())
6         assertEquals(Moeda.BRL, bb.obterMoeda())
7     }
8 }
9
10 object Auxiliar {
11     fun criarBancoDoBrasil(): Banco {
12         val sistemaBancario = SistemaBancario()
13         return sistemaBancario.criarBanco("Banco do Brasil", Moeda.BRL)
14     }
15 }

```

Figura 8 – Método de teste com configuração delegada, na qual a criação dos acessórios é delegada a um método auxiliar

Fonte: Elaborado pelo autor.

A principal vantagem dessa estratégia é permitir que o mesmo código de teste possa ser utilizado por testes diferentes de classes diferentes. A desvantagem dessa estratégia é que, em alguns casos, a sua utilização pode dificultar a compreensão da relação de causa e efeito entre os acessórios e as saídas do SUT, uma vez que o método auxiliar é, comumente, colocado em uma classe separada do teste.

2.1.1.4 Categoria de estratégias de configuração de acessórios compartilhados

Um exemplo descrito por Meszaros (2007) é a estratégia *lazy setup*, ou configuração preguiçosa, na qual o primeiro teste cria o acessório coletivo e os testes seguintes reutilizam a mesma instância, o que é útil quando a criação do acessório é custosa (e.g., a população de um banco de dados compartilhado entre os testes de uma suíte). Os frameworks de teste atuais não oferecem formas nativas e nem padronizadas para realizar esse tipo de configuração de acessórios. Por isso, é necessário que o desenvolvedor do teste assuma esse papel e passe a gerenciar parte do fluxo de execução dos testes.

2.1.2 Fedores de código de teste

Analogamente aos fedores de código de produção (Fowler, 1999), os fedores de teste (*test smells*) são sintomas de decisões de projeto no código de teste que prejudicam a compreensão, a manutenibilidade e a eficácia da suíte (Deursen et al., 2001). Deursen et al. (2001) apresentaram o catálogo inicial; trabalhos posteriores ampliaram o conjunto de fedores e as técnicas de detecção (Greiler; Deursen; Storey, 2013a; Peruma et al., 2020). A seguir são definidos os fedores citados neste trabalho.

O fedor de acessórios generalizados (*general fixture*) ocorre quando o método de configuração cria acessórios que não são utilizados por todos os testes da classe (Deursen et al., 2001; Greiler; Deursen; Storey, 2013a). Com isso, testes que precisam de apenas parte da configuração passam a depender de um estado mais amplo do que o necessário, o que prejudica a legibilidade, e cada teste realiza trabalho desnecessário na criação de acessórios que não utiliza. O teste ansioso (*eager test*) ocorre quando um mesmo método de teste invoca vários métodos do objeto de produção (Deursen et al., 2001). Com isso, torna-se difícil identificar o que o método de teste verifica. A roleta de asserções (*assertion roulette*) ocorre quando um método de teste contém várias asserções sem uma mensagem que identifique qual delas falhou (Deursen et al., 2001). A asserção duplicada (*duplicate assert*) ocorre quando um mesmo método de teste verifica a mesma condição mais de uma vez (Peruma et al., 2020). Se a condição precisa ser exercitada com valores diferentes, cada caso deve constituir um método de teste próprio, cujo nome indique o caso verificado. O fedor surge, em geral, quando (1) vários casos são agrupados em um único método; (2) resta código de depuração; ou (3) há cópia acidental. Diferentemente da roleta de asserções, o problema não é a ausência de mensagem em verificações distintas, e sim a repetição da mesma condição no mesmo método. O teste de número mágico (*magic number test*) ocorre quando um método de teste utiliza um literal numérico como argumento de uma asserção, sem nomear o valor (Peruma et al., 2020). Com isso, o significado do número esperado fica implícito, o que prejudica a leitura e a manutenção do teste. O emaranhado de asserções disjuntas (*Disjoint Assertion Tangle – DAT*) ocorre quando um mesmo método de teste verifica comportamentos logicamente independentes, que poderiam ser separados em testes distintos (Narang; Du; Jones, 2025). Com isso, uma falha mistura responsabilidades di-

ferentes e dificulta localizar o comportamento afetado. A falta de coesão dos métodos de teste (*lack of cohesion of test methods*) ocorre quando métodos reunidos na mesma classe de teste não compartilham uma responsabilidade comum, cobrindo partes distintas do código de aplicação (Greiler; Deursen; Storey, 2013a).

A Figura 9 reúne os sete fedores em uma única classe. No método configurar (linhas 7–11), o acessório conta é criado e utilizado apenas por saldoDaConta, o que caracteriza o fedor de acessórios generalizados. O método propriedadesDoBanco (linhas 14–17) é um teste ansioso, pois invoca obterNome e obterMoeda do mesmo objeto de produção. O método dadosDoBanco (linhas 20–24) apresenta roleta de asserções: três verificações distintas sem mensagem que identifique qual delas falhou. O método nomeDoBanco (linhas 27–33) apresenta asserção duplicada: a mesma condição, o nome do banco, é verificada várias vezes com valores diferentes. O método moedaEQuantidadeDeBancos (linhas 36–40) apresenta DAT: a moeda do banco e a quantidade de bancos no sistema são comportamentos independentes reunidos no mesmo teste. O método saldoDaConta (linhas 43–46) apresenta o teste de número mágico: o literal 100.0 aparece na asserção sem uma constante que explique o valor. Por fim, a classe mistura testes de Banco, de Conta e de SistemaBancario, o que caracteriza a falta de coesão dos métodos de teste.

2.2 MÉTRICAS DE SIMILARIDADE

Métricas de similaridade possuem aplicações em diversas áreas da computação, como reconhecimento facial em imagens (Cao; Ying; Li, 2013), busca textual (Sahami; Heilman, 2006) e recuperação de informação estruturada (Dorneles et al., 2004). Métricas de similaridade determinam o grau de similaridade entre dois elementos, em que o grau de similaridade é um valor entre 0 e 1 que indica o quanto dois elementos são parecidos entre si de acordo com o critério definido pela métrica. Cada métrica de similaridade possui um mecanismo para gerar o grau de similaridade, de modo que cada métrica apresenta uma distribuição específica sobre o domínio de valores. Neste trabalho, pretende-se avaliar a similaridade entre testes através do código de teste. Por isso, métricas de similaridade de código são abordadas a seguir.

2.2.1 Métricas de similaridade de código

Avaliar a similaridade de código é uma atividade que possui propósitos variados, como identificação de fragmentos duplicados de código (Roy; Cordy, 2008), detecção de plágio e verificação de violação de direitos de cópia de software (Ottensstein, 1976), recomendação de código (Holmes; Murphy, 2005) e outros. Ragkhitwetsagul, Krinke e Clark (2018) classificam cinco diferentes abordagens de métricas de similaridade de código: baseadas em medidas do código, baseadas em texto, baseadas em tokens, baseadas em árvore e baseadas em grafo. Nas seções a seguir, essas cinco abordagens são apresentadas.

```

1 class TesteSistemaBancario {
2     private lateinit var sistemaBancario: SistemaBancario
3     private lateinit var bb: Banco
4     private lateinit var conta: Conta
5
6     @BeforeEach
7     fun configurar() {
8         sistemaBancario = SistemaBancario()
9         bb = sistemaBancario.criarBanco("Banco do Brasil", Moeda.BRL)
10        conta = bb.criarConta("Alice")
11    }
12
13    @Test
14    fun propriedadesDoBanco() {
15        assertEquals("Banco do Brasil", bb.obterNome(), "nome")
16        assertEquals(Moeda.BRL, bb.obterMoeda(), "moeda")
17    }
18
19    @Test
20    fun dadosDoBanco() {
21        assertEquals("Banco do Brasil", bb.obterNome())
22        assertEquals(Moeda.BRL, bb.obterMoeda())
23        assertEquals(1, sistemaBancario.contarBancos())
24    }
25
26    @Test
27    fun nomeDoBanco() {
28        assertEquals("Banco do Brasil", bb.obterNome(), "Banco do Brasil")
29        val itau = sistemaBancario.criarBanco("Itau", Moeda.BRL)
30        assertEquals("Itau", itau.obterNome(), "Itau")
31        val santander = sistemaBancario.criarBanco("Santander", Moeda.BRL)
32        assertEquals("Santander", santander.obterNome(), "Santander")
33    }
34
35    @Test
36    fun moedaEQuantidadeDeBancos() {
37        assertEquals(Moeda.BRL, bb.obterMoeda(), "moeda")
38        assertEquals(1, sistemaBancario.contarBancos(), "quantidade")
39    }
40
41    @Test
42    fun saldoDaConta() {
43        conta.depositar(100.0)
44        assertEquals(100.0, conta.obterSaldo())
45    }
46 }

```

Figura 9 – Classe de teste com um exemplo de cada fedor definido nesta seção

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2.1.1 Métricas baseadas em medidas do código

Medidas do código como a quantidade de linhas e a quantidade de variáveis entre duas funções diferentes, podem ser usadas como indicativos de similaridade de código. As abordagens baseadas em medidas do código foram as primeiras relatadas na literatura e foram aplicadas na detecção de similaridade de software. Ottenstein (1976) utiliza métricas de similaridade para identificar potenciais equivalências entre programas de alunos de uma disciplina de programação. A técnica contabiliza o número de operandos e operadores, com base na heurística de que a probabilidade de dois programas distintos apresentarem as mesmas contagens de

operandos e operadores é baixa. Com isso, a métrica é robusta à renomeação de variáveis.

O problema de identificação de plágios entre trabalhos de disciplinas de programação também é abordado por Donaldson, Lancaster e Sposato (1981). Nessa abordagem, o número de declarações, chamadas, leituras, atribuições, comandos `while` e `if`, e definições de funções é contabilizado para avaliar a similaridade entre programas, permitindo a detecção de semelhanças estruturais.

2.2.1.2 Métricas baseadas em texto

Métricas de similaridade de código baseadas em texto avaliam a similaridade entre dois programas através da análise de sequências de caracteres do código-fonte. Roy e Cordy (2008) propõem a identificação de clones de fragmentos de código através de uma técnica que analisa diretamente o código-fonte. Diferente de abordagens que buscam identificar plágio, a proposta busca encontrar fragmentos de código intencionalmente copiados com o propósito de reuso. A abordagem representa o código como sequências de linhas e computa a similaridade utilizando o algoritmo da subsequência comum mais longa (*Longest Common Subsequence* – LCS) (Hirschberg, 1977). Antes de converter o código em sequências de linhas, a abordagem normaliza o código-fonte, removendo indentação e comentários e padronizando açúcar sintático.

Em outro trabalho, a similaridade entre dois programas é determinada através de uma matriz em que cada linha de um programa é comparada com todas as linhas do outro (Ducasse; Rieger; Demeyer, 1999). Quando duas linhas são idênticas, a entrada correspondente da matriz recebe o valor um; caso contrário, recebe o valor zero.

2.2.1.3 Métricas baseadas em tokens

Assim como as abordagens baseadas em texto, as abordagens baseadas em tokens também avaliam a similaridade entre dois programas através da análise textual do código-fonte. Abordagens baseadas em tokens, no entanto, aumentam o nível de abstração convertendo o código-fonte em sequências de tokens. A utilização de tokens visa normalizar diferenças textuais através da definição de tipos abstratos de constructos textuais (e.g., todos os identificadores ou valores literais presentes no código podem ser representados por um mesmo token).

Kamiya, Kusumoto e Inoue (2002) utilizam a abordagem baseada em token na ferramenta CCFinder. A ferramenta é capaz de identificar clones em diferentes linguagens, incluindo C, C++, Java e COBOL. Para cada linguagem suportada, um analisador léxico dedicado é utilizado para tokenizar o código-fonte. O método busca descobrir classes de clones (i.e., fragmentos de código que compartilham uma sequência idêntica de tokens). O resultado é a identificação e extração de rotinas comuns, incentivando o reuso de código.

2.2.1.4 Métricas baseadas em árvores

Diferente das categorias vistas anteriormente, esta categoria de técnicas tem o foco voltado para identificar a similaridade entre dois programas com base na semelhança estrutural entre eles. Nesse sentido, diferenças léxicas são menos relevantes na análise de similaridade. Para avaliar a similaridade entre dois programas são construídas árvores abstratas de sintaxe (*Abstract Syntax Tree* – AST). As ASTs permitem identificar a similaridade entre dois trechos mesmo com uma alta quantidade de modificações entre eles. A complexidade computacional, entretanto, é mais alta quando comparada com as categorias de técnicas vistas anteriormente.

Baxter et al. (1998) utilizam ASTs para identificar clones, ou clones que sofreram modificações, no contexto de programas escritos na linguagem C. O objetivo do trabalho é identificar clones criados intencionalmente, em que um desenvolvedor copia um fragmento existente para construir um novo fragmento semelhante. A detecção automática alerta os desenvolvedores para esses clones, de modo que a duplicação possa ser eliminada via refatoração. A partir das ASTs, a similaridade é computada dividindo o número de nós coincidentes pelo número total de nós. Um limiar de similaridade é então aplicado, e fragmentos cuja similaridade ultrapassa esse limiar são reportados como clones.

2.2.1.5 Métricas baseadas em grafo

Árvores podem ser vistas como uma especialização de grafos. Nesse sentido, métricas de similaridade baseadas em árvores se assemelham às métricas baseadas em grafos, uma vez que ambas permitem capturar aspectos estruturais do código-fonte. As métricas baseadas em grafo, no entanto, possuem como característica adicional a capacidade de identificar similaridade de aspectos semânticos. Essa capacidade adicional ocorre ao custo de maior complexidade computacional, inerente aos algoritmos sobre grafos.

Krinke (2001) utiliza grafos para representar a estrutura e o fluxo de dados de programas e, a partir disso, identificar duplicação de código. O objetivo é maximizar a identificação de trechos de código duplicados ainda que exista diferença entre os trechos, minimizando a ocorrência de falsos positivos (i.e., evitar a identificação de dois trechos de código como duplicados quando eles não são semanticamente equivalentes). Para detectar similaridade semântica, o autor utiliza grafos de dependência de programa (*Program Dependence Graph* – PDG) (Ferrante; Ottenstein; Warren, 1987), em que os nós correspondem a comandos no código e as arestas representam dependências de dados e de fluxo de controle. Komondoor e Horwitz (2001) também representam o código-fonte através de PDGs para identificar pares de clones. Ao aplicar algoritmos de detecção de subgrafos isomorfos, a abordagem pode encontrar clones não contíguos, clones com comandos permutados e até clones interdependentes.

2.3 ALGORITMOS DE AGRUPAMENTO

Agrupamento consiste na tarefa de atribuir padrões a grupos, ou *clusters*, de maneira não supervisionada (Jain; Murty; Flynn, 1999). Técnicas de agrupamento são empregadas para formar grupos de elementos mutuamente similares. O objetivo principal é maximizar a similaridade entre elementos do mesmo grupo (similaridade intragrupo) e minimizar a similaridade entre elementos pertencentes a grupos diferentes (similaridade intergrupo). Consequentemente, para uma coleção de entrada de elementos, uma técnica de agrupamento deve gerar, como saída, um conjunto de grupos, cada um contendo um ou mais elementos.

Há uma ampla variedade de métodos de agrupamento. Esses métodos podem ser organizados em seis categorias principais (Rokach; Maimon, 2005): hierárquicos, particionais, baseados em densidade, baseados em modelo, baseados em grade e métodos de computação suave. Cada categoria é caracterizada por um princípio de indução subjacente que conduz a operação dos algoritmos de agrupamento nela contidos.

2.3.1 Métodos hierárquicos

O agrupamento hierárquico forma grupos de maneira recursiva, seja fundindo sucessivamente agrupamentos em grupos maiores, seja dividindo-os em grupos menores. Um método hierárquico aglomerativo comumente citado inicia com n grupos, cada um contendo um único elemento (Johnson; Wichern, 2002). Em seguida, a cada passo, os dois grupos mais similares são combinados. Esse procedimento iterativo continua até que um critério de parada predefinido seja atingido.

A estrutura resultante dos grupos pode ser representada por um diagrama bidimensional em forma de árvore, denominado dendrograma (Sibbald; Wentzell; Wade, 1989). O dendrograma descreve a sequência de fusões realizadas em diferentes níveis da hierarquia. Em cada nível, os grupos podem ser fundidos utilizando uma de três estratégias de ligação: ligação simples, em que a similaridade se baseia no par de elementos mais próximos entre os grupos; ligação completa, que se apoia na maior distância entre elementos de grupos diferentes; e ligação média, que utiliza a distância média entre todos os pares de elementos dos dois grupos para quantificar a similaridade.

2.3.2 Métodos particionais

Métodos particionais, como K-means (Hartigan; Wong, 1979) e CLARANS (Ng; Han, 2002), partem de um conjunto predefinido de grupos e utilizam realocação iterativa para mover elementos de um grupo para outro, com o objetivo de atingir otimalidade global. No K-means, o número de grupos k é informado a priori. Cada grupo é representado por um centróide, calculado como a média dos elementos a ele associados, e cada elemento é atribuído ao centróide mais próximo. Os centróides são então atualizados e o processo de atribuição se repete até

que as associações se estabilizem. O CLARANS segue a mesma ideia de partição em k grupos, porém representa cada grupo por um medoide (i.e., um elemento efetivamente presente no conjunto) e explora o espaço de soluções por amostragem aleatória, o que o torna adequado a conjuntos volumosos de dados espaciais.

2.3.3 Métodos baseados em densidade

Métodos baseados em densidade consideram que os grupos correspondem a regiões densas do espaço de dados, separadas por regiões de baixa densidade. O algoritmo DBSCAN (*Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*) (Ester et al., 1996) é um exemplo conhecido dessa categoria. Nesse algoritmo, um ponto é considerado central quando possui um número mínimo de vizinhos em um raio ϵ ; pontos alcançáveis a partir de um ponto central pertencem ao mesmo grupo, e pontos isolados são tratados como ruído. Diferentemente dos métodos particionais, o DBSCAN não exige que o número de grupos seja definido de antemão e é capaz de identificar grupos de formato arbitrário.

2.3.4 Métodos baseados em modelo

Métodos baseados em modelo partem de um modelo matemático para gerar hipóteses e, em seguida, tentam ajustar os dados de agrupamento a esse modelo. Além de descobrir grupos, esses métodos também podem fornecer descrições características para cada grupo. Em geral, são agrupados em dois tipos principais: métodos de árvore de decisão e métodos de redes neurais, como o mapa auto-organizável (*Self-Organizing Map* – SOM) (Kohonen, 2013). Nos métodos de árvore de decisão, o espaço de atributos é particionado de forma recursiva, de modo que cada grupo passa a ser descrito pelas condições que levam até o nó correspondente. No SOM, os elementos são projetados sobre uma grade de neurônios de baixa dimensionalidade; neurônios vizinhos ajustam seus vetores de peso em direção aos padrões apresentados, de forma que regiões contíguas do mapa passam a representar grupos de elementos similares.

2.3.5 Métodos baseados em grade

Métodos baseados em grade derivam grupos a partir de um conjunto finito de células dispostas em uma estrutura de grade. O algoritmo STING (*Statistical Information Grid*) (Wang; Yang; Muntz, 1997) é um exemplo dessa categoria. O espaço de dados é dividido em células retangulares em múltiplos níveis de resolução, e cada célula armazena estatísticas resumidas dos elementos que contém (e.g., contagem, média e extremos). O agrupamento opera sobre essas estatísticas, sem percorrer novamente cada elemento. O principal benefício desses métodos é a alta velocidade de processamento.

2.3.6 Métodos de computação suave

Métodos de computação suave incluem agrupamento fuzzy, recozimento simulado (*simulated annealing* – SA) (Kirkpatrick; Jr; Vecchi, 1983) e outras técnicas de otimização estocástica. No agrupamento fuzzy, um elemento pode pertencer a mais de um grupo simultaneamente, com graus de pertinência que quantificam a força dessa associação. O recozimento simulado trata o agrupamento como um problema de otimização: partições candidatas são perturbadas de forma aleatória e, no início do processo, soluções piores podem ser aceitas para escapar de mínimos locais; a probabilidade de aceitar uma solução pior diminui gradualmente, à medida que um parâmetro análogo à temperatura é reduzido.

3 ESTADO DA ARTE

Para o levantamento do estado da arte e a identificação de trabalhos correlatos foi realizada uma revisão exploratória da literatura, seguida de um estudo sistemático. A revisão exploratória teve como objetivo aprofundar a base de conhecimento sobre teste de software, reuso de código, métricas de similaridade e algoritmos de agrupamento, bem como verificar a interseção entre essas áreas (e.g., trabalhos que combinam teste de software e métricas de similaridade). Já o estudo sistemático concentrou-se em trabalhos com objetivo semelhante ao deste trabalho (i.e., a refatoração do código de teste). O objetivo principal da segunda etapa foi verificar a originalidade da proposta e o seu potencial de contribuição para o estado da arte, em especial no campo de teste de software.

3.1 REVISÃO EXPLORATÓRIA

O tema foi explorado a partir de trabalhos considerados empiricamente mais relevantes para esta pesquisa. A seleção utilizou as bases ACM Digital Library, Springer, IEEE Xplore e ScienceDirect. Além disso, a partir dos trabalhos selecionados, as referências consideradas mais relevantes também foram consultadas. Inicialmente, a busca concentrou-se em técnicas de reuso de código de teste, refatoração de código de teste e métricas de similaridade. Conforme o escopo se tornou mais específico, tópicos como métricas de similaridade de código e a aplicação dessas métricas em teste de software também foram pesquisados. Convém destacar que, além da revisão exploratória, referências previamente conhecidas foram utilizadas na elaboração da fundamentação teórica.

3.1.1 Teste de software e métricas de similaridade

Um dos passos iniciais para avaliar o estado da arte consistiu em investigar a aplicação de métricas de similaridade no contexto de teste de software. Na revisão exploratória, dois tópicos se destacam nessa aplicação: redução de suíte de teste (*test suite reduction*) e priorização de caso de teste (*test case prioritization*).

A redução de suíte de teste (Harrold; Gupta; Soffa, 1993) tem como objetivo acelerar a execução de testes de regressão pela seleção, segundo um critério estabelecido, de apenas um subconjunto dos testes de uma suíte. Com isso, reduz-se o conjunto de casos de teste a executar e, conseqüentemente, o tempo total de execução. A priorização de caso de teste (Wong et al., 1997), por sua vez, em vez de remover testes da suíte, ordena o conjunto de casos de teste de acordo com um critério de ordenação.

3.1.2 Reuso de código de teste

A seguir são apresentados trabalhos que propõem técnicas de reuso de código de teste.

3.1.2.1 DbUnit

Christensen et al. (2006) apresentam o DbUnit, uma extensão do framework JUnit que possibilita reusar acessórios persistentes e coletivos em testes que envolvem tabelas de banco de dados. Na extensão proposta são declaradas dependências entre classes de teste, as quais devem refletir a dependência existente entre as tabelas. Assim, os testes das dependências de uma classe são executados de forma recursiva antes da execução dos testes da própria classe. O trabalho considera que deverá ser definida uma classe de teste para cada tabela testada. Também é necessário definir testes para as tabelas que forem chaves estrangeiras das tabelas testadas. Dessa forma, antes de executar um teste de inserção, executa-se um teste em que o registro correspondente à chave estrangeira é inserido. A abordagem define que, para cada teste que insere um registro, deverá existir um teste que o remova, de modo que o banco de dados seja mantido em um estado consistente. Uma desvantagem da abordagem é que o reuso restringe-se a acessórios persistentes em tabelas de banco de dados e exige que a organização das classes de teste reproduza o esquema relacional. Com isso, a execução dos testes fica acoplada à ordem das dependências entre tabelas, o que pode violar o princípio de independência dos testes (Meszaros; Smith; Andrea, 2003).

3.1.2.2 Picon

O trabalho proposto por Longo et al. (2015) utiliza uma notação de objetos baseada em JSON para definir os acessórios. Os acessórios são descritos em arquivos com a extensão picon, em um local separado dos testes. O objetivo é criar um repositório centralizado de acessórios utilizáveis por qualquer teste, em especial objetos Java simples (*Plain Old Java Objects* – POJOs). Cada acessório é identificado por um qualificador e torna-se manuseável pela declaração de um atributo na classe de teste, nomeado de acordo com esse qualificador (e.g., um acessório qualificado como `programador:joao` pode ser manuseado pelo atributo `programadorJoao`). Uma limitação da abordagem é que a injeção é dinâmica: inconsistências entre qualificadores e nomes de atributos somente são percebidas durante a execução dos testes. Outra limitação é que a configuração dos acessórios deve ser descrita em uma linguagem específica, distinta da linguagem na qual o teste é escrito.

3.1.2.3 Estória

A abordagem proposta por Silva e Vilain (2017) busca promover o reuso de código de teste entre classes diferentes. A proposta define dependência entre classes de teste para que os testes de uma classe possam reusar os acessórios definidos em outra. Com isso, é possível criar hierarquias de classes de teste, de modo que uma classe na base de uma hierarquia tenha acesso aos acessórios das classes mais ao topo. A relação de dependência implica que a classe dependente terá acesso à configuração de acessórios da outra classe.

Além do reuso de código, a proposta também possibilita o reuso de execução para testes que não alteram o estado interno do SUT. Nesses casos, é possível reusar a execução dos testes que pertencem a um mesmo ramo da hierarquia sem violar o princípio de independência dos testes (Meszaros; Smith; Andrea, 2003). Para isso, a abordagem propõe a anotação @Safe, que indica que um teste pode ter a execução reutilizada com segurança. O framework, então, reusa, sempre que possível, a execução dos testes marcados como seguros. Uma desvantagem da abordagem é que a identificação das sequências iniciais compartilhadas, a definição das hierarquias de classes de teste e a marcação dos testes seguros permanecem manuais.

3.1.3 Comparação entre os trabalhos

Esta seção compara as técnicas de reuso de código de teste. Além das abordagens da Seção 3.1.2, consideram-se também as estratégias de configuração implícita e de configuração delegada (Meszaros, 2007). Em especial, analisam-se quatro fatores: escopo de uso, forma de identificação de duplicação, processo de refatoração e esforço de refatoração.

3.1.3.1 Escopo

Cada técnica de reuso é limitada a um escopo específico. Algumas aplicam-se apenas a testes que envolvem acessórios persistidos em banco de dados, enquanto outras aplicam-se apenas ao código que inicializa objetos. A compreensão do escopo determina a abrangência e a granularidade de cada técnica. Quanto mais abrangente for a técnica, maiores serão as oportunidades de reuso; quanto maior for a granularidade, maior será a quantidade de código reusável na mesma oportunidade. A Tabela 1 apresenta o escopo de cada técnica.

Tabela 1 – Escopo de uso de técnicas de reuso

Técnica	Escopo
DbUnit (Christensen et al., 2006)	Código para inserir entidades do banco de dados.
Picon (Longo et al., 2015)	Código para criação de POJOs.
Configuração implícita (Meszaros, 2007)	Sequências iniciais do código de teste.
Configuração delegada (Meszaros, 2007)	Trechos contíguos do código de teste.
Estória (Silva; Vilain, 2017)	Sequências iniciais do código de teste.

3.1.3.2 Forma de identificação de duplicação

A forma de identificação de duplicação impacta diretamente o esforço necessário para reconhecer oportunidades de reuso. Essa identificação ocorre antes da refatoração e determina qual parte do código deverá ser refatorada. A duplicação pode ser identificada por análise

manual das linhas de código ou por outros indícios (e.g., testes que utilizam as mesmas tabelas do banco de dados). A Tabela 2 relaciona cada técnica à forma de identificação.

Tabela 2 – Forma de identificação de duplicação de técnicas de reuso

Técnica	Forma de identificação de duplicação
DbUnit (Christensen et al., 2006)	Identificação manual de testes que envolvem as mesmas entidades do banco de dados.
Picon (Longo et al., 2015)	Identificação manual de POJOs iguais entre si.
Configuração implícita (Meszaros, 2007)	Identificação manual de sequências iniciais do código de teste iguais entre si.
Configuração delegada (Meszaros, 2007)	Identificação manual de trechos contíguos do código de teste iguais entre si.
Estória (Silva; Vilain, 2017)	Identificação manual de sequências iniciais do código de teste iguais entre si.

3.1.3.3 Processo de refatoração

A Tabela 3 resume o processo de refatoração de cada técnica. Quanto mais simplificado for o processo, menor será o esforço para remover um único par de configurações de acessórios duplicadas. Esse processo consiste em deslocar o código duplicado para um ponto de reuso, que pode ser uma classe de teste, um método auxiliar ou um arquivo externo.

Tabela 3 – Processo de refatoração de técnicas de reuso

Técnica	Processo de refatoração
DbUnit (Christensen et al., 2006)	Definição manual dos testes de uma mesma entidade do banco de dados em uma mesma classe de teste.
Picon (Longo et al., 2015)	Definição manual do objeto em um arquivo externo e declaração do objeto como atributo das classes de teste que o utilizam.
Configuração implícita (Meszaros, 2007)	Definição manual da sequência inicial do código de teste em uma classe e agrupamento dos testes com a mesma sequência inicial nessa classe.
Configuração delegada (Meszaros, 2007)	Definição manual de um método contendo o trecho contíguo do código de teste e chamada desse método nos testes que possuem o mesmo trecho.
Estória (Silva; Vilain, 2017)	Definição manual da sequência inicial do código de teste em uma classe e agrupamento dos testes com a mesma sequência inicial nessa classe.

3.1.3.4 Esforço de refatoração

O sucesso a longo prazo de uma técnica de reuso é fortemente influenciado pelo esforço de refatoração. Esse esforço pode variar conforme o momento do projeto, aumentando ou diminuindo de acordo com características específicas. A Tabela 4 resume o esforço associado a cada técnica.

Tabela 4 – Esforço de refatoração de técnicas de reuso

Técnica	Esforço de refatoração
DbUnit (Christensen et al., 2006)	Diminui conforme aumenta a quantidade de testes que utilizam a mesma tabela do banco de dados.
Picon (Longo et al., 2015)	Diminui conforme aumenta a quantidade de POJOs idênticos utilizados pelos testes.
Configuração implícita (Meszaros, 2007)	Diminui conforme diminui a quantidade de grupos de teste que compartilham a mesma configuração inicial de acessórios.
Configuração delegada (Meszaros, 2007)	Diminui conforme aumenta a quantidade de testes que usam o mesmo trecho de configuração de acessórios e conforme o tamanho dessas configurações aumenta.
Estória (Silva; Vilain, 2017)	Diminui conforme diminui a quantidade de grupos de teste que compartilham a mesma configuração inicial de acessórios e conforme aumenta a quantidade de classes de teste dependentes entre si.

3.1.4 Discussão

Diferentes fatores determinam a eficiência e a eficácia de uma técnica de reuso de código de teste. Uma das principais dificuldades está em garantir que o esforço de refatoração não supere o ganho obtido com a melhoria da manutenibilidade. Esse esforço pode aumentar ou diminuir conforme a técnica utilizada e conforme as características do projeto no momento da refatoração. Isso exige cuidado constante do desenvolvedor, que deve avaliar se a técnica tem sido eficiente para evitar a duplicação sem aumentar o esforço total de desenvolvimento dos testes. Além disso, a identificação de oportunidades de reuso depende da expertise do desenvolvedor. Mesmo quando algumas técnicas facilitam essa tarefa, o sucesso na identificação de duplicações permanece limitado pela capacidade humana.

3.2 ESTUDO SISTEMÁTICO

Além da revisão exploratória, foi realizado um estudo sistemático para identificar trabalhos relacionados. A finalidade foi verificar se a proposta possui originalidade e potencial de contribuição para o estado da arte. Os trabalhos-alvo foram aqueles que envolvem a refatoração automática ou semiautomática de casos de teste, considerando testes escritos em linguagens de programação, testes baseados em especificação escritos em linguagens de domínio específico (*Domain-Specific Language* – DSL) e testes escritos em linguagem natural.

Para a identificação dos trabalhos foram utilizadas as bases ACM Digital Library, IEEE Xplore e Scopus. A expressão de busca foi (testing) AND (refactoring OR reuse) AND (automatic OR tool), adaptada a cada base. As restrições foram: (1) pesquisar em títulos, resumos e palavras-chave; (2) apenas trabalhos da área de Ciência da Computação; (3) apenas publicações em periódicos e conferências; e (4) apenas trabalhos em língua inglesa. A consulta nas três bases foi realizada em 8 de junho de 2024. Foram encontradas 913 publicações, sendo 59 da ACM Digital Library, 66 da IEEE Xplore e 808 da Scopus.

A seleção foi dividida em três etapas, conforme a Figura 10. Na primeira etapa, foram lidos títulos e resumos, e para cada uma das 913 publicações respondeu-se à pergunta: a publicação aborda refatoração ou reuso de casos de teste? O objetivo foi eliminar trabalhos sem relação direta com o tema, uma vez que os termos da expressão de busca podem aparecer em contextos distintos. A pergunta foi respondida com “Sim”, “Não” ou “Incerto”. As respostas “Não” levaram ao descarte imediato (824 publicações). As respostas “Sim” (36 no total) seguiram diretamente para a última etapa. As 73 publicações com resposta “Incerto” foram avaliadas na segunda etapa, uma repescagem pela leitura da introdução e da conclusão. Nessa etapa a mesma pergunta foi repetida, agora apenas com “Sim” ou “Não”. A maior parte converteu-se em “Não” (69 publicações). Apenas 4 publicações receberam “Sim” e foram incluídas na terceira etapa.

Ao todo, 40 trabalhos foram lidos por completo na terceira etapa (36 provenientes da primeira e 4 da segunda). Após a leitura completa, respondeu-se à pergunta: a publicação trata de uma abordagem automática ou semiautomática de refatoração ou reuso de testes de software? Doze publicações foram consideradas relevantes. Uma delas apareceu tanto na Scopus quanto na ACM Digital Library, o que resultou em 11 publicações únicas. Algumas publicações analisadas propõem a adaptação automática do código de teste após refatorações no código de aplicação (Qusef et al., 2023) ou a detecção automática de fedores de teste sem estratégia de refatoração (Maier; Felderer, 2023). Embora relevantes, esses trabalhos foram excluídos por não alinharem o objetivo ao desta pesquisa.

Os trabalhos selecionados mostram que a refatoração automática de testes está fragmentada entre objetivos e artefatos distintos. Alguns refatoram código de teste executável; outros, casos de teste em linguagem natural. Os objetivos também variam: substituição de *mocks*, remoção de fedores de teste, melhoria de análise dinâmica ou reorganização de casos de teste. Essa diversidade confirma a relevância do tema, mas também indica que as abordagens existentes não oferecem uma arquitetura reusável para refatorar suítes completas com diferentes estratégias. Além disso, nenhuma delas trata a configuração implícita como um problema global sobre toda a suíte.

Três publicações relevantes pertencem ao mesmo grupo de autores (Wang et al., 2021; Wang et al., 2022; Wang et al., 2023). Esses trabalhos examinam o uso de herança para criar *mocks* de componentes que dependem de outros. Os autores argumentam que a herança não é o mecanismo mais adequado, pois introduz acoplamento com o código de aplicação. A proposta substitui automaticamente *mocks* baseados em herança por *mocks* de bibliotecas (e.g., Mockito). Em avaliação com projetos de código aberto, a abordagem identificou 334 candidatos e refatorou 276 (83%). O foco, portanto, é substituir o mecanismo de *mock*, e não reduzir a duplicação do código de teste.

Pizzini, Reinehr e Malucelli (2023a) propõem a refatoração automática do fedor *eager test*. O principal desafio apontado é a detecção correta do fedor, pois um método do SUT pode aparecer na preparação do teste e não no exercício. Para reduzir falsos positivos, o teste só é classificado como afetado quando invocações ao SUT intercalam-se com asserções. Em

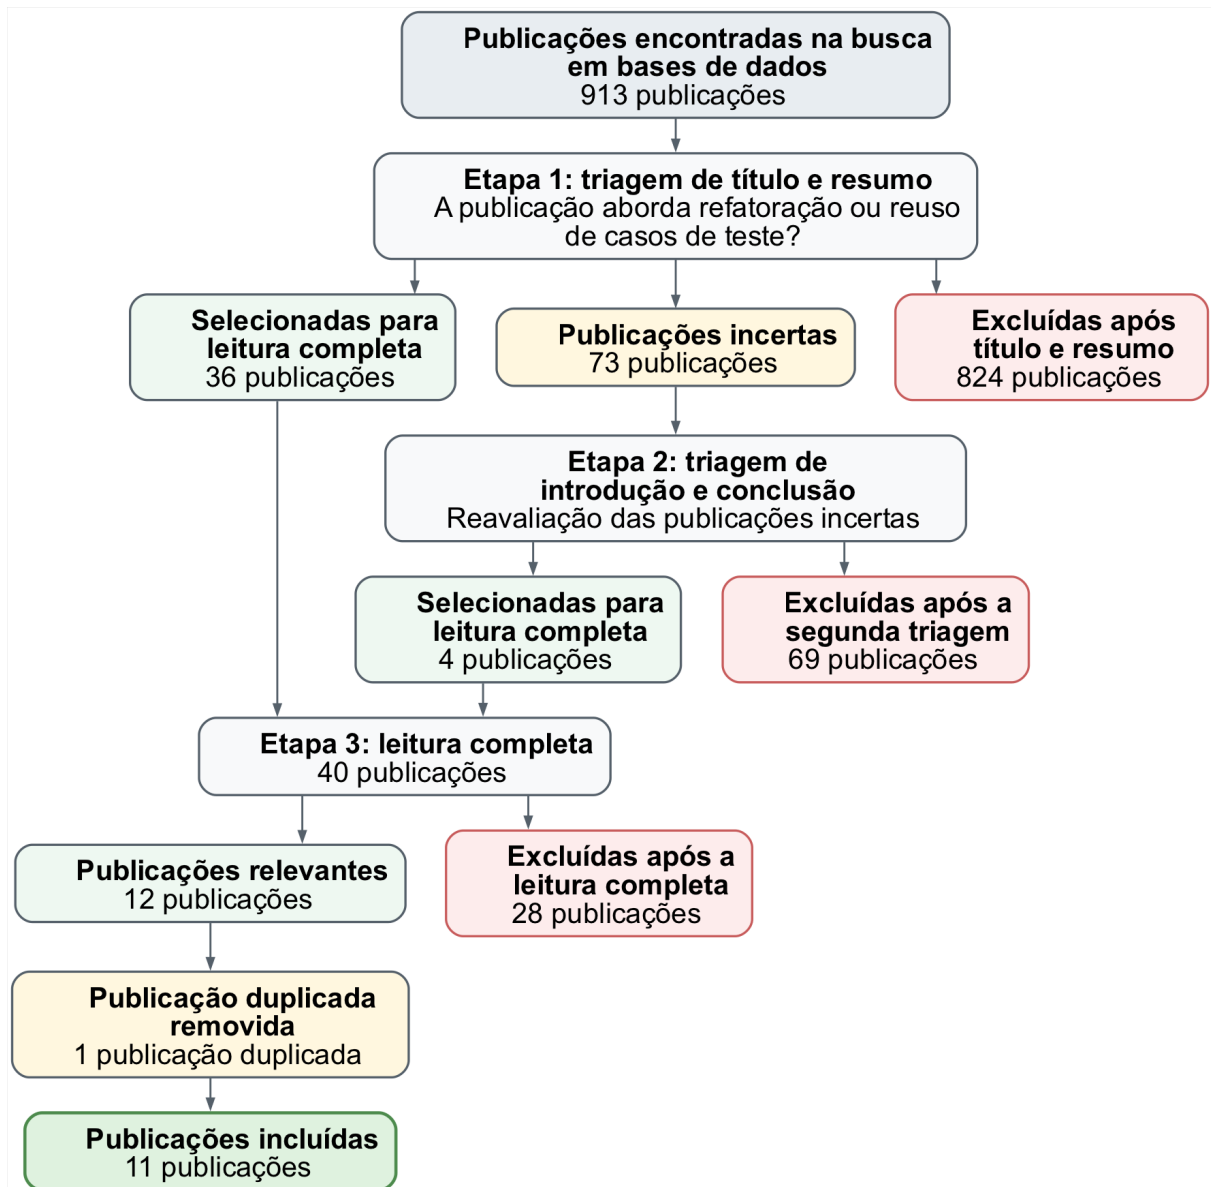


Figura 10 – Etapas de filtragem do estudo sistemático, da busca inicial até as 11 publicações incluídas

Fonte: Elaborado pelo autor.

350 classes de teste, 312 apresentavam o fedor; a abordagem refatorou 295 sem erros, e 17 falharam na execução. O tempo de execução aumentou 23%. Uma limitação é a necessidade de reordenar os métodos refatorados para que não falhem, o que evita duplicação ao custo de violar a independência dos testes (Meszaros, 2007). Em trabalho subsequente, Pizzini, Reinehr e Malucelli (2023b) apresentam o Sentinel, capaz de refatorar o *eager test* e a duplicação de código. Dada uma classe, o Sentinel busca linhas comuns entre os métodos, agrupa os testes que as compartilham e os move para uma classe separada. A abordagem remove duplicação pela configuração implícita, porém opera sobre uma única classe.

Santana et al. (2022) apresentam refatorações para os fedores *assertion roulette* e *duplicate assert*. No primeiro, a ferramenta indica os trechos e o usuário fornece uma descrição

para cada asserção, em um processo semiautomático. No segundo, o método de teste é dividido automaticamente em dois ou mais métodos. A extração pode introduzir duplicação, pois o código compartilhado é replicado. Em experimento, a refatoração manual de *assertion roulette* levou, em média, 78,30 segundos, contra 49,90 segundos com a ferramenta; para *duplicate assert*, os tempos foram 107,20 e 2,55 segundos.

Lambiase et al. (2020) apresentam o Dart, um plugin para o ambiente de desenvolvimento integrado (*Integrated Development Environment* – IDE) IntelliJ, capaz de refatorar três fedores: *general fixture*, *eager test* e *lack of cohesion of test methods*. Diante de um *general fixture*, o Dart extrai o teste para uma nova classe cujo método de configuração implícita contém apenas os acessórios necessários. Para o *eager test*, decompõe o método de teste de modo que cada método resultante exercite um único método da classe de produção. Para a falta de coesão, agrupa e extrai métodos que cobrem as mesmas partes do código de aplicação. A detecção utiliza a ferramenta Taste, e o desenvolvedor decide se aplica a refatoração.

Xuan et al. (2016) apresentam o B-Refactoring, voltado à análise dinâmica (i.e., à análise do programa enquanto os testes executam). A ferramenta reestrutura o código de teste para melhorar a eficácia do Nopol, que repara falhas no código de aplicação sob a condição de que cada caso de teste produza um único rastro de execução. O B-Refactoring divide um teste em fragmentos menores, cada um exercitando um caminho. A refatoração é sob demanda: o código original não é substituído de forma permanente. O foco, portanto, é melhorar a análise dinâmica, e não a manutenibilidade do código de teste.

Shi, Huang e Wan (2022) propõem um método de reuso orientado a agrupamento para casos de teste escritos em linguagem natural. Palavras-chave são extraídas, uma matriz de similaridade é construída e aplica-se o algoritmo *spectral clustering* (Luxburg, 2007). O resultado são pacotes de casos de teste com alta similaridade semântica. A proposta não abrange o código de teste, apenas descrições em linguagem natural.

Bernard et al. (2020) apresentam abordagem semelhante, na qual casos de teste em linguagem natural são agrupados pelo escopo funcional. A ferramenta Orbiter combina passos que representam a mesma ação com redações distintas e parametriza passos que diferem apenas em valores. Em experimento, o número total de passos reduziu-se em 18%. Assim como Shi, Huang e Wan (2022), o trabalho não refatora o código de teste, apenas os casos descritos em linguagem natural.

Por fim, Hauptmann et al. (2015) examinam a refatoração de casos de teste em linguagem natural com técnicas de detecção de clones. Os casos são decompostos, trechos similares são extraídos e reusados, em comportamento análogo à configuração delegada. A abordagem é especialmente útil em testes de sistema (e.g., procedimentos comuns de autenticação em testes de aceitação). O processo é semiautomático: a ferramenta refatora as descrições em linguagem natural, mas o código de teste correspondente ainda precisa ser alterado manualmente.

3.2.1 Atualização do estudo sistemático

A consulta nas três bases foi repetida em agosto de 2026, com a mesma expressão, as mesmas restrições e o recorte temporal das publicações posteriores a 8 de junho de 2024. Foram encontradas 376 publicações, sendo 125 da IEEE Xplore, 108 da ACM Digital Library e 143 da Scopus.

A seleção repetiu as três etapas da Figura 10, agora sobre o conjunto atualizado, conforme a Figura 11. Na primeira etapa, 325 publicações receberam “Não” e foram descartadas. As respostas “Sim” (20 no total) seguiram diretamente para a última etapa. As 31 publicações com resposta “Incerto” foram avaliadas na segunda etapa, uma repescagem pela leitura da introdução e da conclusão. Nessa etapa a mesma pergunta foi repetida, agora apenas com “Sim” ou “Não”. Todas converteram-se em “Não” (31 publicações).

Ao todo, 20 trabalhos foram lidos por completo na terceira etapa. Após a leitura completa, respondeu-se novamente à pergunta: a publicação trata de uma abordagem automática ou semiautomática de refatoração ou reuso de testes de software? Sete publicações foram consideradas relevantes. Uma delas apareceu tanto na Scopus quanto na IEEE Xplore, o que resultou em 6 publicações únicas. As demais, embora tratem de refatoração ou reuso de testes, foram excluídas por não apresentarem uma abordagem automática ou semiautomática alinhada ao objetivo desta pesquisa. Entre elas estão catálogos e estudos empíricos de refatorações específicas de teste (Veloso; Tsantalís; Chen, 2026; Veloso, 2026; Soares; Ribeiro; Santos, 2024), a investigação da prevalência de clones de *mocks* com refatoração manual (Zhao et al., 2025; Zhao, 2025), a avaliação industrial de ações de teste reusáveis definidas pelos engenheiros (Freitas et al., 2024), o uso de teste de mutação como rede de segurança após a refatoração (Teixeira; Silveira; Guerra, 2025) e a adaptação de ferramentas de teste ao software real (Heredia-bravo et al., 2026).

Os trabalhos incluídos na atualização confirmam o quadro já observado em 2024: a refatoração automática de testes permanece fragmentada entre fedores pontuais, reuso para cobertura e reorganização de funções de teste. Nenhuma das abordagens oferece uma arquitetura reusável para refatorar suítes completas com diferentes estratégias, e nenhuma trata a configuração implícita como um problema global sobre toda a suíte.

Gao et al. (2025) apresentam o UTRefactor, um *framework* baseado em modelos de linguagem para refatorar automaticamente fedores em testes unitários Java. A abordagem extrai contexto do código de teste e recorre a uma base externa com definições de fedores e regras de refatoração descritas em uma linguagem específica de domínio. O modelo é guiado por encadeamento de raciocínio, com um mecanismo de verificação para tratar múltiplos fedores no mesmo teste. Em 879 testes de seis projetos, o número de fedores caiu de 2.375 para 265 (89%). O UTRefactor superou a refatoração direta por modelo de linguagem em 61,82% na eliminação de fedores e também superou uma ferramenta baseada em regras. O foco, portanto, é remover fedores no interior dos testes, e não redistribuir testes entre classes para aumentar o reuso da configuração implícita.

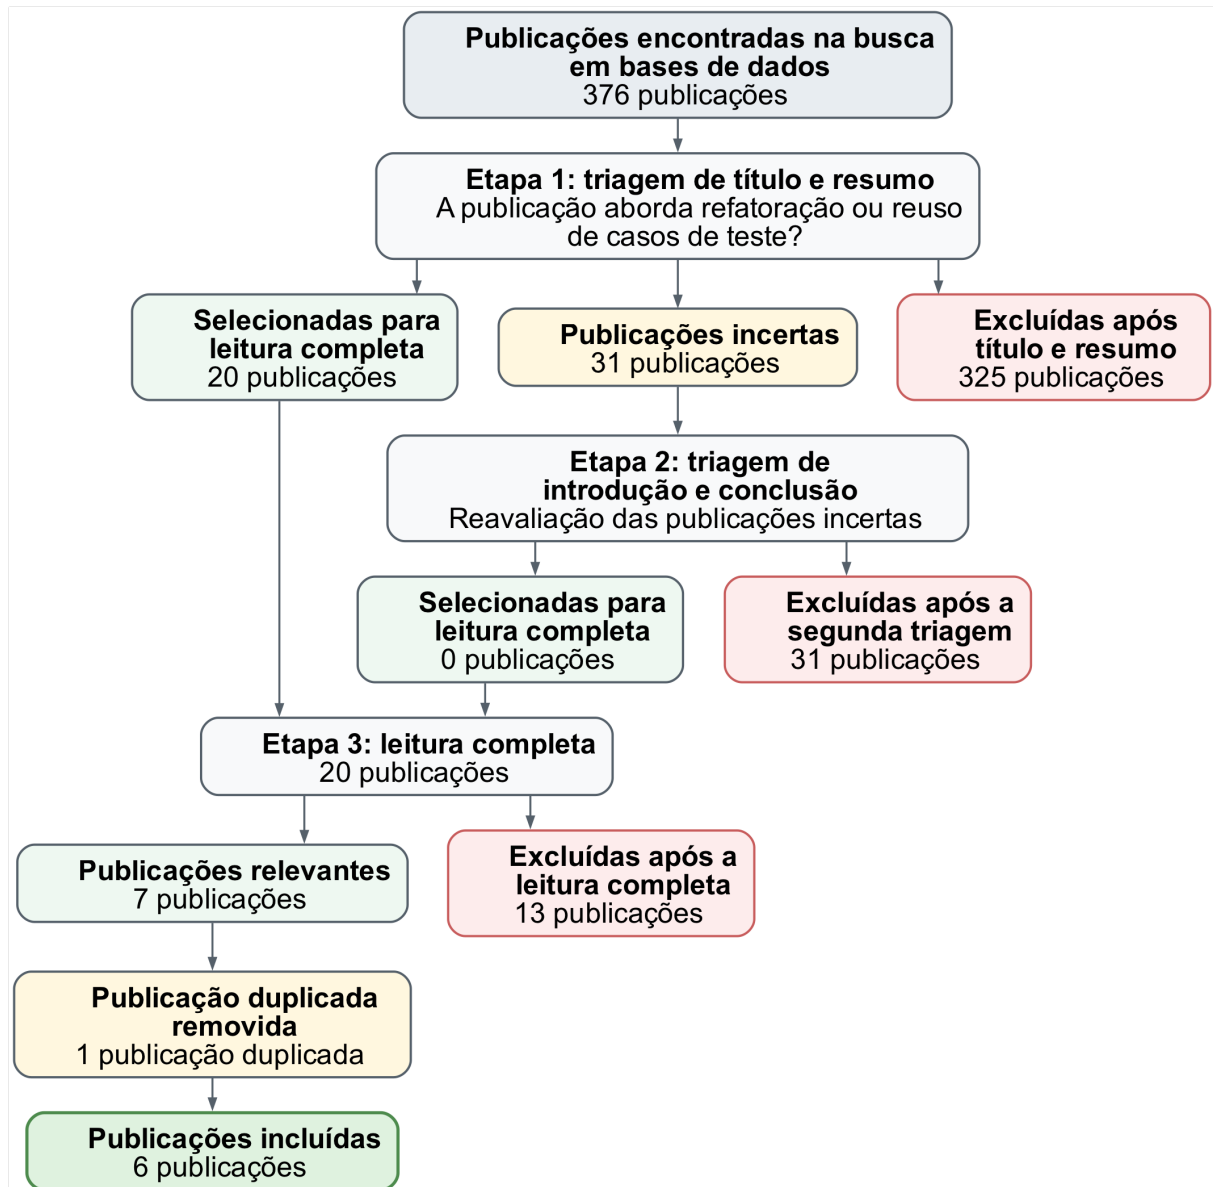


Figura 11 – Etapas de filtragem da atualização do estudo sistemático, da busca inicial até as 6 publicações incluídas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Narang, Du e Jones (2025) apresentam a ferramenta *Untangle to Weave* – U2W, que detecta o fedor DAT por análise de programa, separa o método em testes focados e, em seguida, combina testes estruturalmente semelhantes em testes unitários parametrizados. Em 42.334 testes de 49 projetos, o DAT apareceu em 95,9% dos projetos, afetando em média 8,59% dos testes. Foram refatorados 3.638 testes; a redução média de linhas executáveis nos testes afetados foi de 36,33%. De 19 *pull requests* submetidos, 16 foram aceitos. Assim como o UTRefactor, a U2W opera sobre o interior dos métodos de teste e sobre clones locais, sem tratar a configuração implícita da suíte como um todo.

Derezińska e Sobieraj (2026) apresentam um plugin para o Eclipse, o TestSmellRefactorPlugin, voltado a programas Java com JUnit. O plugin detecta dez fedores (e.g., roleta

de asserções, asserção duplicada, teste ansioso e teste de número mágico) e refatora os testes por análise da AST. O desenvolvedor pode aceitar cada transformação ou aplicar, de uma vez, todas as ocorrências de um fedor na classe. Em nove projetos, a detecção coincidiu em grande parte com a ferramenta tsDetect, e os testes refatorados preservaram o resultado da execução. A abordagem é semiautomática e, como as anteriores, restringe-se a fedores no interior da classe de teste.

Guo et al. (2024) apresentam o PC-TRT, voltado ao reuso e à geração de casos de teste para cobertura de caminhos. A ferramenta compara caminhos da versão atual com caminhos cobertos por casos históricos: se a similaridade exceder um limiar, reusa-se o valor esperado do caso antigo; caso contrário, gera-se um caso novo por execução simbólica com o KLEE, ferramenta que explora caminhos do programa para gerar automaticamente entradas de teste. O objetivo é reduzir casos redundantes e preservar casos históricos de qualidade. O reuso, portanto, serve à cobertura estrutural, e não à manutenibilidade do código de teste.

Wang et al. (2024) propõem o ATAG, que gera uma arquitetura de teste a partir dos fluxos de controle e de dados dos casos existentes, de modo a recuperar funções de teste coesas e pouco acopladas e, com isso, favorecer o reuso ao implementar novos casos. O FunBERT, baseado no *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* – BERT, modelo de linguagem que representa o contexto das palavras nas duas direções da sentença, sugere nomes para essas funções. Em três conjuntos industriais, a arquitetura gerada melhorou, em média, o acoplamento em cerca de 26% a 35% e a coesão em cerca de 28% a 50% em relação ao desenho manual. O FunBERT obteve precisão de 97,9%, revocação de 98,3% e medida F1, média harmônica entre precisão e revocação, de 98,1%. A proposta reorganiza funções de teste para reuso, mas não refatora a configuração implícita da suíte.

Por fim, Almeida, Nogueira e Sampaio (2026) combinam casos de teste sequenciais de funcionalidades individuais para gerar testes ainda sequenciais que exercitam funcionalidades concorrentes. A abordagem inclui análise de dependência entre passos e uma relação de conformidade que considera a ausência de saída observável. Quando o modelo de casos de uso não está disponível, os novos testes são obtidos pela permutação de passos (*atoms*) dos casos existentes. Em avaliação com a Motorola Mobility, os testes gerados apresentaram cobertura e detecção de falhas superiores às da suíte produzida pelos engenheiros. O reuso, nesse caso, gera novos testes de concorrência a partir de testes já escritos, sem refatorar o código de teste em busca de manutenibilidade.

4 PROPOSTA

Conforme apresentado no Capítulo 1, a duplicação do código de configuração de acessórios prejudica a manutenibilidade dos testes, mas sua remoção manual torna-se progressivamente mais difícil à medida que a suíte cresce. O problema não se limita a identificar trechos repetidos: também é necessário decidir como redistribuir os métodos entre classes de teste sem aumentar o esforço total de desenvolvimento e manutenção e sem alterar o resultado observado dos testes.

O objetivo da proposta consiste em reduzir essa duplicação agrupando, em uma mesma classe, testes que possuam a mesma sequência inicial de configuração de acessórios. O código comum pode, então, ser extraído para um método de configuração executado antes de cada teste e reusado por meio da estratégia de configuração implícita. Dessa forma, cada método mantém apenas a configuração que lhe é específica, enquanto a classe centraliza a parte compartilhada por todos os seus testes.

Essa distribuição não é tratada como uma sucessão de decisões locais, nas quais se escolhe isoladamente uma classe para cada novo teste. A movimentação de um teste pode alterar tanto o código reusável quanto a duplicação introduzida nos demais testes da classe. Por isso, este trabalho aborda a distribuição dos testes como um problema de otimização global sobre toda a suíte: busca-se uma organização em classes que reduza a duplicação total ao aumentar o reuso das sequências iniciais de configuração de acessórios, preservando o comportamento observado dos testes. A refatoração pode ser aplicada em qualquer momento da evolução da suíte. Assim, quando novos testes forem adicionados, o processo pode ser executado novamente para recalcular a distribuição global e incorporá-los à organização das classes.

Para operacionalizar essa abordagem, o trabalho contribui com (1) uma arquitetura em pipeline para refatoração de código de teste; e (2) o Róza, um framework extensível que instancia essa arquitetura. A arquitetura define as responsabilidades e o fluxo de dados da refatoração, enquanto o framework oferece componentes e pontos de extensão para concretizar esse fluxo. As seções seguintes apresentam esses dois elementos.

4.1 ARQUITETURA EM PIPELINE

A Figura 12 apresenta a arquitetura, que organiza o processo de refatoração em um pipeline de sete etapas: carregamento, análise sintática, decomposição, medição, agrupamento, refatoração e escrita. Cada etapa recebe os dados produzidos pela etapa anterior e gera a entrada da próxima. Essa separação permite substituir uma estratégia sem modificar as demais partes do processo. Assim, diferentes formas de obter os arquivos, linguagens, frameworks de teste, métricas de similaridade, algoritmos de agrupamento, estratégias de refatoração e destinos de escrita podem ser combinados dentro do mesmo fluxo. Embora o objetivo deste trabalho seja promover o reuso de código por meio da configuração implícita, a arquitetura não se restringe a essa estratégia. Sua flexibilidade permite incorporar outros tipos de refatoração, como

a extração de código comum por meio da configuração delegada.



Figura 12 – Arquitetura em pipeline para refatoração de código de teste

Fonte: Elaborado pelo autor.

O fluxo de dados percorre as sete etapas na seguinte ordem: (1) o carregamento produz os arquivos de código; (2) a análise sintática identifica as classes de teste e as converte em um modelo estrutural em memória; (3) a decomposição produz uma representação individual de cada teste; (4) a medição produz a matriz de similaridade entre os testes; (5) o agrupamento produz grupos de testes; (6) a refatoração reconstrói as classes de teste a partir desses grupos; e (7) a escrita persiste os arquivos de código refatorados.

A primeira etapa, denominada **carregamento**, obtém os arquivos de código e os mantém em memória. Esses arquivos ainda não são interpretados como testes: o carregamento não identifica classes de teste nem constrói um modelo estrutural. Essa separação permite combinar diferentes estratégias de obtenção de arquivos (e.g., leitura recursiva do sistema de arquivos, filtro por extensão ou carregamento a partir de um repositório) com as etapas seguintes.

Na etapa de **análise sintática**, os arquivos carregados são examinados para identificar aqueles que contêm classes de teste. Cada classe identificada é convertida em uma árvore abstrata de sintaxe (*Abstract Syntax Tree* – AST), que representa sua estrutura em memória e permite identificar e manipular atributos, métodos de configuração e métodos de teste.

Na etapa de **decomposição**, cada teste é separado de sua classe de origem e associado a todo o código necessário para sua execução. A decomposição realiza, portanto, o movimento oposto ao da refatoração: em vez de agrupar testes e extrair o código comum, ela incorpora a cada teste a configuração da qual ele depende para isolá-lo de sua classe original. Isso inclui tanto a configuração declarada diretamente no método de teste quanto aquela proveniente de métodos de configuração implícita. O resultado é uma representação individual de cada teste, composta por sua configuração de acessórios, seu exercício e suas asserções. Esse isolamento permite que os testes sejam comparados individualmente na etapa de medição.

Na etapa de **medição**, consideram-se apenas as configurações de acessórios, pois são elas que contêm o código que se pretende reusar. A métrica calcula o grau de similaridade entre cada par de testes e produz uma matriz de similaridade. Quando a métrica opera sobre arquivos, a configuração de cada teste é materializada internamente nesta etapa, isto é, gravada em um arquivo separado. Métricas capazes de consumir a representação em memória dispensam essa materialização. A matriz reúne as relações entre todos os testes da suíte e constitui a entrada da

etapa de agrupamento.

Na etapa de **agrupamento**, um algoritmo utiliza a matriz de similaridade para propor uma distribuição global dos testes. Cada grupo representa uma futura classe de teste. O objetivo não é apenas reunir os pares mais similares isoladamente, mas encontrar grupos cuja configuração inicial comum possibilite reduzir a duplicação total da suíte por meio da configuração implícita.

Na etapa de **refatoração**, as classes de teste são reconstruídas com base nos grupos propostos. Para cada grupo, cria-se uma classe, inserem-se os testes correspondentes e move-se a sequência inicial de configuração compartilhada por todos eles para um método de configuração implícita. A segurança dessa transformação depende de restringir os comandos extraídos. Move-se somente a sequência inicial comum a todos os testes do grupo, preservando a ordem relativa no método de configuração. A transformação assume a independência dos testes, discutida no Capítulo 2: os acessórios de um teste não devem depender da ordem de execução nem do estado residual deixado por outros testes. Como somente o código comum a todos os testes da classe é reusado por meio desse método, nenhum teste executa uma configuração da qual não necessita, o que pode mitigar o fedor de acessórios generalizados.

Por fim, a etapa de **escrita** persiste os arquivos de código refatorados em um destino de saída, como o sistema de arquivos. Com isso, o fluxo proposto se encerra em artefatos de código, e não apenas em um modelo em memória.

4.2 FRAMEWORK RÓŽA

O Róža é um framework extensível concebido para instanciar a arquitetura em pipeline e encontra-se em desenvolvimento. No estágio atual desta pesquisa, foi implementado o fluxo até a etapa de medição, compreendendo o carregamento, a análise sintática, a decomposição e a medição. Esse fluxo produz a matriz de similaridade necessária para a continuação do pipeline. As etapas de agrupamento, refatoração e escrita integram a arquitetura proposta, mas ainda não foram implementadas no framework. A Figura 13 apresenta as classes e as interfaces atualmente implementadas. Por concisão, o diagrama omite a maior parte das demais classes e apresenta apenas as principais.

As etapas implementadas correspondem às interfaces (1) `CodeFileLoader`, no carregamento; (2) `TestClassParser`, na análise sintática; (3) `TestCaseDecomposer`, na decomposição; e (4) `TestCaseSimilarityMeasurer`, na medição. Quando a métrica opera sobre arquivos, a materialização das configurações de acessórios ocorre internamente nessa última etapa.

Cada etapa é representada por um contrato de entrada e de saída, e não por uma implementação rígida. As implementações não se invocam mutuamente: um orquestrador consome o artefato produzido por uma etapa e o fornece à seguinte. Com isso, uma implementação de análise sintática pode ser combinada com diferentes implementações de medição sem que qualquer uma delas conheça a outra. Novas linguagens ou métricas de similaridade entram no fluxo

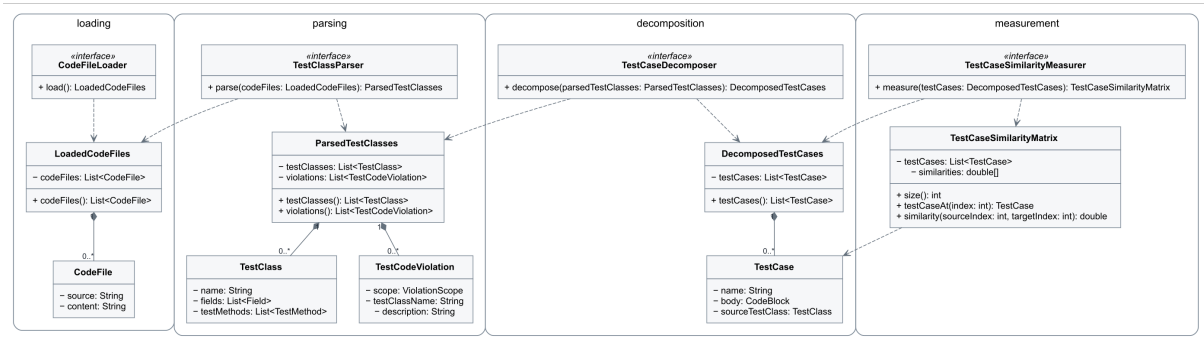


Figura 13 – Diagrama de classes do Róza até a etapa de medição

Fonte: Elaborado pelo autor.

pela substituição do contrato correspondente.

A Figura 14 apresenta a interface gráfica do Róza durante a etapa de medição, na qual é possível selecionar uma métrica de similaridade e inspecionar a configuração de acessórios de cada teste decomposto.

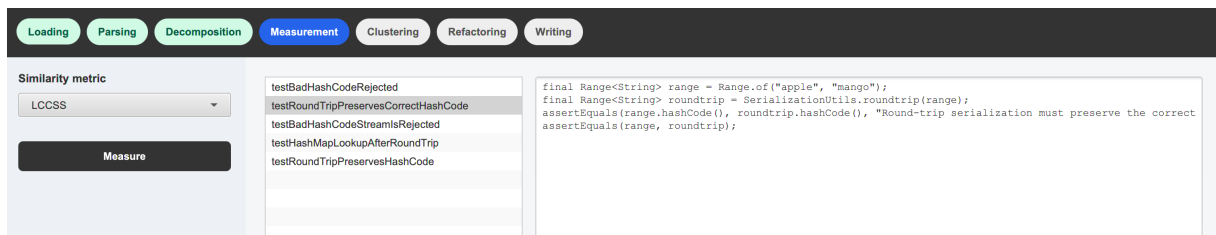


Figura 14 – Interface gráfica do Róza na etapa de medição

Fonte: Elaborado pelo autor.

A implementação atual processa classes de teste escritas em Java com o framework JUnit. A análise sintática dessas classes é realizada com a biblioteca JavaParser, da qual resulta o modelo estrutural utilizado nas etapas seguintes. Na medição, o framework oferece cinco métricas de similaridade: JPlag (Prechelt; Malpohl; Philippsen, 2002), Simian, Deckard (Jiang et al., 2007), a subsequência comum mais longa (*Longest Common Subsequence* – LCS) (Hirschberg, 1977) e a subsequência comum inicial contígua mais longa (*Longest Common Contiguous Start Subsequence* – LCCSS) (Silva; Vilain, 2020). As seções seguintes apresentam cada uma dessas métricas. JPlag, Simian e Deckard são ferramentas existentes de detecção de clones. O Róza não as reimplementa: para cada uma, oferece um adaptador que invoca a ferramenta e interpreta a saída produzida, a fim de obter o grau de similaridade e registrá-lo na matriz.

4.2.1 JPlag

JPlag consiste em um detector de clones baseado em tokens, com suporte a linguagens como Java, C++ e Python (Prechelt; Malpohl; Philippsen, 2002). A ferramenta admite um

parâmetro de sensibilidade, correspondente ao número mínimo de tokens que devem coincidir para que um trecho seja considerado comum. No Róza, o adaptador materializa internamente a configuração de acessórios de cada teste em arquivos, invoca a ferramenta e interpreta o relatório HTML para obter o grau de similaridade de cada par.

4.2.2 Simian

Simian consiste em um detector de clones baseado em texto, aplicável a linguagens como Java, C++, C# e Ruby. A ferramenta produz um relatório dos fragmentos considerados clones, e não um grau de similaridade. Por isso, o adaptador interpreta essa saída e calcula o grau de similaridade conforme a Equação 4.1, definida como a razão entre o tamanho total dos fragmentos clonados, medido em linhas, e o tamanho do teste de origem (Ragkhitwetsagul; Krinke; Clark, 2018). Como os testes podem ter tamanhos distintos, a métrica é assimétrica (i.e., $\delta(\alpha, \beta)$ pode diferir de $\delta(\beta, \alpha)$). Fragmentos sobrepostos são unidos para que não sejam contados mais de uma vez. Simian admite um limiar correspondente ao número mínimo de linhas semelhantes, que deve ser um inteiro positivo com valor mínimo 2. Assim como em JPlag, a configuração de acessórios é materializada internamente em arquivos.

$$\delta(\alpha, \beta) = \frac{\sum_{i=1}^n |\text{FRAGMENT}_i^\alpha(\alpha, \beta)|}{|\alpha|} \quad (4.1)$$

4.2.3 Deckard

Deckard consiste em um detector de clones baseado em árvores (Jiang et al., 2007). Assim como Simian, a ferramenta produz um relatório de clones. O adaptador interpreta essa saída e obtém o grau de similaridade pela Equação 4.1, o que também torna a métrica assimétrica. Deckard oferece três parâmetros: o número mínimo de tokens para classificar dois fragmentos como clones; o passo (*stride*), que indica quantos tokens podem ser ignorados ao unir fragmentos não contíguos; e o limiar mínimo de similaridade, com valores entre 0,0 e 1,0. Como a ferramenta opera sobre arquivos, o adaptador materializa internamente a configuração de acessórios de cada teste antes de invocá-la.

4.2.4 LCS

A LCS não é, em si, uma métrica de similaridade, mas uma sequência obtida a partir de outras duas, contendo os elementos comuns e preservando a ordem original (Hirschberg, 1977). No Róza, a LCS foi convertida em uma métrica de similaridade por meio da representação de cada teste como uma sequência de comandos da configuração de acessórios, e essa métrica foi implementada no framework. O grau de similaridade é calculado pela Equação 4.2 (Dice, 1945). A métrica é simétrica e não exige configuração. Diferentemente de JPlag, Simian e Deckard, a LCS consome a representação em memória e dispensa a materialização em arquivos.

$$\delta(\alpha, \beta) = \frac{|LCS(\alpha, \beta)| \times 2}{|\alpha| + |\beta|} \quad (4.2)$$

4.2.5 LCCSS

A subsequência comum inicial contígua mais longa (*Longest Common Contiguous Start Subsequence* – LCCSS) foi inspirada na LCS e proposta neste trabalho para contornar limitações dessa métrica quando o objetivo é refatorar testes por meio da configuração implícita (Silva; Vilain, 2020). A LCS não penaliza comandos intercalados e pode atribuir grau elevado a testes cujos comandos iniciais diferem. Na extração para o método de configuração, apenas a sequência inicial comum pode ser movida. A LCCSS atribui grau elevado a testes cuja sequência inicial coincide. A Equação 4.3 assemelha-se à da LCS, da qual a LCCSS é uma especialização. Assim como a LCS, a LCCSS não exige configuração e opera sobre a representação em memória.

$$\delta(\alpha, \beta) = \frac{|LCCSS(\alpha, \beta)| \times 2}{|\alpha| + |\beta|} \quad (4.3)$$

5 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, R.; NOGUEIRA, S.; SAMPAIO, A. Combining sequential feature test cases to generate sound tests for concurrent features. **Science of Computer Programming**, v. 250, p. 103414, 2026.
- ALVESTAD, K. **Domain Specific Languages for Executable Specifications**. Dissertação (Mestrado) — Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, 2007.
- BAXTER, I. D. et al. Clone detection using abstract syntax trees. In: **Proceedings International Conference on Software Maintenance**. [S.l.: s.n.], 1998. p. 368–377.
- BEIZER, B. **Software Testing Techniques**. 2. ed. [S.l.]: Van Nostrand Reinhold Company, 1990.
- BERNARD, E. et al. Tool support for refactoring manual tests. In: **2020 IEEE 13th International Conference on Software Testing, Validation and Verification (ICST)**. [S.l.: s.n.], 2020. p. 332–342.
- BERNER, S.; WEBER, R.; KELLER, R. K. Observations and lessons learned from automated testing. In: **Proceedings of the 27th International Conference on Software Engineering**. [S.l.]: ACM, 2005. p. 571–579.
- BERTOLINO, A. Software testing research: Achievements, challenges, dreams. In: **2007 Future of Software Engineering**. [S.l.]: IEEE Computer Society, 2007. p. 85–103.
- BOURQUE, P.; FAIRLEY, R. E. et al. **Guide to the software engineering body of knowledge (SWEBOK): Version 3.0**. [S.l.]: IEEE Computer Society Press, 2014.
- CAO, Q.; YING, Y.; LI, P. Similarity metric learning for face recognition. In: **Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision**. [S.l.: s.n.], 2013. p. 2408–2415.
- CHRISTENSEN, C. A. et al. A unit-test framework for database applications. In: **2006 10th International Database Engineering and Applications Symposium (IDEAS'06)**. [S.l.]: IEEE, 2006. p. 11–20.
- DEREZIŃSKA, A.; SOBIERAJ, O. Automated unit test refactoring to eliminate test smells and support test maintenance. In: **Proceedings of the 21st International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering**. [S.l.]: SCITEPRESS, 2026. p. 1097–1104.
- DEURSEN, A. van et al. Refactoring test code. In: **Proceedings of the 2nd international conference on extreme programming and flexible processes in software engineering (XP2001)**. [S.l.: s.n.], 2001. p. 92–95.
- DICE, L. R. Measures of the amount of ecologic association between species. **Ecology**, v. 26, n. 3, p. 297–302, 1945.
- DONALDSON, J. L.; LANCASTER, A.-M.; SPOSATO, P. H. A plagiarism detection system. **SIGCSE Bull.**, v. 13, n. 1, p. 21–25, 1981.

DORNELES, C. F. et al. Measuring similarity between collection of values. In: **Proceedings of the 6th annual ACM international workshop on Web information and data management**. [S.l.: s.n.], 2004. p. 56–63.

DUCASSE, S.; RIEGER, M.; DEMEYER, S. A language independent approach for detecting duplicated code. In: **Proceedings IEEE International Conference on Software Maintenance**. [S.l.: s.n.], 1999. p. 109–118.

EMERY, D. H. Writing maintainable automated acceptance tests. In: **Agile Testing Workshop, Agile Development Practices**. Orlando, Florida: [s.n.], 2009.

ESTER, M. et al. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. In: **Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**. [S.l.: s.n.], 1996. p. 226–231.

FERRANTE, J.; OTTENSTEIN, K. J.; WARREN, J. D. The program dependence graph and its use in optimization. **ACM Transactions on Programming Languages and Systems**, v. 9, n. 3, p. 319–349, 1987.

FOWLER, M. **Refactoring: Improving the Design of Existing Code**. [S.l.]: Addison-Wesley, 1999.

FREEMAN, S.; PRYCE, N. **Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests**. [S.l.]: Pearson Education, 2009.

FREITAS, W. d. V. C. et al. Reusable testing actions on test case automation for mobile devices. In: **Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Software Quality**. [S.l.]: ACM, 2024. p. 460–468.

GAO, Y. et al. Automated unit test refactoring. **Proceedings of the ACM on Software Engineering**, v. 2, n. FSE, p. 713–733, 2025.

GREILER, M.; DEURSEN, A. van; STOREY, M.-A. Automated detection of test fixture strategies and smells. In: **2013 IEEE Sixth International Conference on Software Testing, Verification and Validation**. [S.l.]: IEEE, 2013. p. 322–331.

GREILER, M.; DEURSEN, A. van; STOREY, M.-A. Strategies for avoiding text fixture smells during software evolution. In: **Proceedings of the 10th Working Conference on Mining Software Repositories**. [S.l.]: IEEE Press, 2013. p. 387–396.

GUO, Z. et al. Pc-trt: A test case reuse and generation tool to achieve high path coverage for unit test. **SoftwareX**, v. 28, p. 101918, 2024.

HARROLD, M. J.; GUPTA, R.; SOFFA, M. L. A methodology for controlling the size of a test suite. **ACM Transactions on Software Engineering and Methodology**, v. 2, n. 3, p. 270–285, 1993.

HARTIGAN, J. A.; WONG, M. A. Algorithm as 136: A k-means clustering algorithm. **Journal of the Royal Statistical Society Series C**, v. 28, n. 1, p. 100–108, 1979.

HAUGSET, B.; HANSSEN, G. K. Automated acceptance testing: A literature review and an industrial case study. In: **Agile 2008 Conference**. [S.l.]: IEEE, 2008. p. 27–38.

- HAUPTMANN, B. et al. Generating refactoring proposals to remove clones from automated system tests. In: **2015 IEEE 23rd International Conference on Program Comprehension**. [S.l.: s.n.], 2015. p. 115–124.
- HEREDIA-BRAVO, J. M. et al. Refactoring process as part of adapting test tools to real software. In: **Applied Computer Science**. [S.l.]: Springer, 2026. p. 16–26.
- HIRSCHBERG, D. S. Algorithms for the longest common subsequence problem. **Journal of the ACM**, v. 24, n. 4, p. 664–675, 1977.
- HOLMES, R.; MURPHY, G. C. Using structural context to recommend source code examples. In: **Proceedings of the 27th International Conference on Software Engineering**. [S.l.: s.n.], 2005. p. 117–125.
- JAIN, A. K.; MURTY, M. N.; FLYNN, P. J. Data clustering: a review. **ACM Computing Surveys**, v. 31, n. 3, p. 264–323, 1999.
- JIANG, L. et al. Deckard: Scalable and accurate tree-based detection of code clones. In: **29th International Conference on Software Engineering (ICSE'07)**. [S.l.: s.n.], 2007. p. 96–105.
- JOHNSON, R. A.; WICHERN, D. W. **Applied multivariate statistical analysis**. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
- KAMIYA, T.; KUSUMOTO, S.; INOUE, K. Ccfinder: a multilinguistic token-based code clone detection system for large scale source code. **IEEE Transactions on Software Engineering**, v. 28, n. 7, p. 654–670, 2002.
- KIRKPATRICK, S.; JR, C. D. G.; VECCHI, M. P. Optimization by simulated annealing. **Science**, v. 220, n. 4598, p. 671–680, 1983.
- KOHONEN, T. Essentials of the self-organizing map. **Neural Networks**, v. 37, p. 52–65, 2013.
- KOMONDOOR, R.; HORWITZ, S. Using slicing to identify duplication in source code. In: **International Static Analysis Symposium**. [S.l.]: Springer, 2001. p. 40–56.
- KRINKE, J. Identifying similar code with program dependence graphs. In: **Proceedings Eighth Working Conference on Reverse Engineering**. [S.l.: s.n.], 2001. p. 301–309.
- LAMBIASE, S. et al. Just-in-time test smell detection and refactoring: The darts project. In: **Proceedings of the 28th International Conference on Program Comprehension**. [S.l.: s.n.], 2020. p. 441–445.
- LONGO, D. H. et al. Fixture setup through object notation for implicit test fixtures. **Journal of Computer Science**, v. 11, n. 6, p. 794, 2015.
- LUXBURG, U. von. A tutorial on spectral clustering. **Statistics and Computing**, v. 17, n. 4, p. 395–416, 2007.
- MAIER, F.; FELDERER, M. Detection of test smells with basic language analysis methods and its evaluation. In: **2023 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER)**. [S.l.: s.n.], 2023. p. 897–904.
- MESZAROS, G. **xUnit test patterns: Refactoring test code**. [S.l.]: Pearson Education, 2007.

- MESZAROS, G.; SMITH, S. M.; ANDREA, J. The test automation manifesto. In: **Extreme Programming and Agile Methods - XP/Agile Universe 2003**. [S.l.]: Springer, 2003. p. 73–81.
- MURUGESAN, S. Attitude towards testing: a key contributor to software quality. In: **Proceedings of 1994 1st International Conference on Software Testing, Reliability and Quality Assurance (STRQA'94)**. [S.l.: s.n.], 1994. p. 111–115.
- NARANG, M.; DU, H.; JONES, J. A. What's dat smell? untangling and weaving the disjoint assertion tangle test smell. In: **2025 40th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)**. [S.l.]: IEEE, 2025. p. 1260–1272.
- NG, R. T.; HAN, J. Clarans: a method for clustering objects for spatial data mining. **IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering**, v. 14, n. 5, p. 1003–1016, 2002.
- OTTENSTEIN, K. J. An algorithmic approach to the detection and prevention of plagiarism. **SIGCSE Bull.**, v. 8, n. 4, p. 30–41, 1976.
- PERUMA, A. et al. tsdetect: an open source test smells detection tool. In: **Proceedings of the 28th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering**. [S.l.: s.n.], 2020. p. 1650–1654.
- PIZZINI, A.; REINEHR, S.; MALUCELLI, A. Automatic refactoring method to remove eager test smell. In: **Proceedings of the XXI Brazilian Symposium on Software Quality**. [S.l.: s.n.], 2023.
- PIZZINI, A.; REINEHR, S.; MALUCELLI, A. Sentinel: A process for automatic removing of test smells. In: **Proceedings of the XXII Brazilian Symposium on Software Quality**. [S.l.: s.n.], 2023. p. 80–89.
- PRECHELT, L.; MALPOHL, G.; PHILIPPSEN, M. Finding plagiarisms among a set of programs with jplag. **J. Univers. Comput. Sci.**, v. 8, n. 11, p. 1016, 2002.
- QUSEF, A. et al. Post-refactoring recovery of unit tests: An automated approach. **International Journal of Interactive Mobile Technologies**, v. 17, n. 8, 2023.
- RAGKHITWETSAGUL, C.; KRINKE, J.; CLARK, D. A comparison of code similarity analysers. **Empirical Software Engineering**, v. 23, n. 4, p. 2464–2519, 2018.
- ROKACH, L.; MAIMON, O. Clustering methods. In: **Data mining and knowledge discovery handbook**. [S.l.]: Springer, 2005. p. 321–352.
- ROY, C. K.; CORDY, J. R. Nicad: Accurate detection of near-miss intentional clones using flexible pretty-printing and code normalization. In: **2008 16th IEEE International Conference on Program Comprehension**. [S.l.: s.n.], 2008. p. 172–181.
- SAHAMI, M.; HEILMAN, T. D. A web-based kernel function for measuring the similarity of short text snippets. In: **Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web**. [S.l.: s.n.], 2006. p. 377–386.
- SANTANA, R. et al. **Refactoring Assertion Roulette and Duplicate Assert test smells: a controlled experiment**. 2022. ArXiv:2207.05539. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2207.05539>.

- SHAMSHIRI, S. et al. How do automatically generated unit tests influence software maintenance? In: **2018 IEEE 11th International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST)**. [S.l.: s.n.], 2018. p. 250–261.
- SHI, Y.-Q.; HUANG, S.; WAN, J.-Y. A reuse-oriented clustering method for test cases. In: **2022 9th International Conference on Dependable Systems and Their Applications (DSA)**. [S.l.: s.n.], 2022. p. 153–162.
- SIBBALD, D. B.; WENTZELL, P. D.; WADE, A. P. Display methods for dendrograms. **TrAC Trends in Analytical Chemistry**, v. 8, n. 8, p. 289–291, 1989. ISSN 0165-9936. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165993689850629>.
- SILVA, L. P.; VILAIN, P. Reuse of fixture setup between test classes. In: **SEKE**. [S.l.: s.n.], 2017. p. 224–229.
- SILVA, L. P. d.; VILAIN, P. Lccss: A similarity metric for identifying similar test code. In: **Proceedings of the 14th Brazilian Symposium on Software Components, Architectures, and Reuse**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020. p. 91–100. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3425269.3425283>.
- SOARES, E.; RIBEIRO, M.; SANTOS, A. A multimethod study of test smells: Cataloging removal and new types. In: **Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Software Quality**. [S.l.]: ACM, 2024. p. 676–686.
- TEIXEIRA, T. S. R.; SILVEIRA, F. F.; GUERRA, E. M. Mutation testing in test code refactoring: Leveraging mutants to ensure behavioral consistency. In: **Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming**. [S.l.]: Springer, 2025. p. 176–185.
- TIWARI, R.; GOEL, N. Reuse: reducing test effort. **ACM SIGSOFT Software Engineering Notes**, v. 38, n. 2, p. 1–11, 2013.
- VELOSO, V. G. When testing meets refactoring: Catalogue, detection, and recommendation. In: **Proceedings of the 34th ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering**. [S.l.]: ACM, 2026. p. 35–38.
- VELOSO, V. G.; TSANTALIS, N.; CHEN, T.-H. P. A mixed-method in-depth study of test-specific refactorings. **Empirical Software Engineering**, v. 32, n. 1, 2026.
- WANG, G. et al. Test architecture generation by leveraging bert and control and data flows. In: **Engineering of Complex Computer Systems**. [S.l.]: Springer, 2024. p. 125–145.
- WANG, W.; YANG, J.; MUNTZ, R. Sting: A statistical information grid approach to spatial data mining. In: **Proceedings of the 23rd International Conference on Very Large Data Bases**. [S.l.: s.n.], 1997. p. 186–195.
- WANG, X. et al. An automatic refactoring framework for replacing test-production inheritance by mocking mechanism. In: **Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering**. [S.l.: s.n.], 2021. p. 540–552.
- WANG, X. et al. Jmocker: refactoring test-production inheritance by mockito. In: **Proceedings of the ACM/IEEE 44th International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings**. [S.l.: s.n.], 2022. p. 125–129.

WANG, X. et al. From inheritance to mockito: An automatic refactoring approach. **IEEE Transactions on Software Engineering**, v. 49, n. 4, p. 2791–2814, 2023.

WONG, W. E. et al. A study of effective regression testing in practice. In: **Proceedings of the Eighth International Symposium on Software Reliability Engineering**. [S.l.]: IEEE, 1997. p. 264–274.

XUAN, J. et al. B-refactoring: Automatic test code refactoring to improve dynamic analysis. **Information and Software Technology**, v. 76, p. 65–80, 2016.

YANG, Y. et al. Testqual: Conceptualizing software testing as a service. **e-Service Journal**, Indiana University Press, v. 7, n. 2, p. 46–65, 2011. ISSN 15288226, 15288234. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/10.2979/eservicej.7.2.46>.

ZHAO, G. Automated detection and refactoring of mock clones in java projects. In: **2025 IEEE/ACM 47th International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE-Companion)**. [S.l.]: IEEE, 2025. p. 112–116.

ZHAO, G. et al. Mock clones in the wild: An empirical investigation across six open-source projects. In: **2025 32nd Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC)**. [S.l.]: IEEE, 2025. p. 395–406.