

Universidade Federal de Minas Gerais
Matemática Discreta - Trabalho Prático
Lucas Cassio Costa

1. Introdução

Este projeto consiste na geração e visualização de fractais utilizando regras de substituição em sequências de caracteres. O programa é composto por dois arquivos: um responsável pela geração do fractal e outro pela sua visualização utilizando a biblioteca SDL2.

2. Especificação e Restrições

- O programa deve receber como entrada um axioma, um ângulo e uma regra de substituição.
- O programa deve iterar sobre a sequência de caracteres a partir do axioma, substituindo os caracteres de acordo com a regra especificada.
- O número de iterações deve ser no **MÁXIMO** 4.
- O programa deve gerar uma sequência final de caracteres após as n iterações.
- O resultado final deve ser armazenado em um arquivo chamado "fractal.txt".
- O programa está limitado a um máximo de 1.000.000 de caracteres para o axioma e a regra de substituição.
- O programa assume que a entrada do usuário é válida e segue o formato esperado.

3. Projeto

3.1 Arquitetura do Sistema

O sistema é composto por dois programas em linguagem C. O primeiro programa é responsável pela geração do fractal e gera a sequência de caracteres que representa o fractal no arquivo "fractal.txt".

O segundo tem execução OPCIONAL e utiliza a biblioteca SDL2 para ler a sequência de caracteres do arquivo "fractal.txt" e desenhar o fractal em uma janela gráfica.

3.2 Algoritmo de Geração de Fractal

O algoritmo de geração de fractal é implementado no primeiro programa e segue os passos descritos no enunciado do trabalho. Ele recebe como entrada um axioma, um ângulo e uma ou duas regras de substituição, e realiza as substituições necessárias na sequência de caracteres ao longo de n iterações. Ao final das iterações, a sequência de caracteres resultante é armazenada no arquivo "fractal.txt".

3.3 Algoritmo de Desenho do Fractal (EXECUÇÃO OPCIONAL, já que as imagens serão apresentadas nesta documentação, **PODE HAVER PROBLEMAS NA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA**)

O algoritmo de desenho do fractal é implementado no segundo programa, chamado "fDraw.c". Ele utiliza a biblioteca SDL2 para criar uma janela gráfica e desenhar o fractal. O algoritmo percorre a sequência de caracteres lida do arquivo "fractal.txt" e realiza as seguintes ações para cada caractere:

- Se o caractere for 'F', é desenhada uma linha na direção atual a partir da posição atual.
- Se o caractere for '+', o ângulo de direção é incrementado em um valor fixo.
- Se o caractere for '-', o ângulo de direção é decrementado em um valor fixo.
- Outros caracteres são ignorados.

O resultado é um desenho do fractal na janela gráfica, onde as linhas são desenhadas de acordo com as instruções presentes na sequência de caracteres.

4. Implementação

Ao abordar a implementação dos fractais, existem diversas estratégias possíveis. Neste documento, serão discutidas duas abordagens principais: uma versão iterativa com armazenamento em arquivo e outra versão recursiva. Além disso, será apresentada a estratégia utilizada no projeto.

4.1 Versão Iterativa com Armazenamento em Arquivo

Nessa abordagem, a geração do fractal é realizada de maneira iterativa. Os caracteres de cada estágio intermediário são gravados em um arquivo, lidos e processados para gerar um novo arquivo para o próximo estágio. Esse processo é repetido até que o estágio desejado seja alcançado.

Pontos Positivos:

- Facilidade de implementação e compreensão.
- Permite a visualização do fractal em cada estágio intermediário, auxiliando na análise e depuração.

Pontos Negativos:

- Pode ser menos eficiente em termos de desempenho, devido à leitura e escrita em arquivos durante cada iteração.
- O uso de arquivos intermediários pode ocupar espaço em disco

4.2 Versão Recursiva

Nessa abordagem, a geração do fractal é realizada de forma recursiva. A sequência de caracteres para cada estágio é gerada chamando a função recursivamente. A recursão continua até que o estágio desejado seja alcançado.

Pontos Positivos:

- Implementação mais elegante e concisa, especialmente para fractais complexos.
- Potencialmente mais eficiente em termos de desempenho, evitando o uso de arquivos intermediários.

Pontos Negativos:

- Pode ser mais difícil de compreender e depurar, especialmente para fractais com múltiplas regras de substituição.
- O uso excessivo de recursão pode levar a problemas de estouro de pilha (stack overflow) em fractais extremamente grandes.

4.3 Abordagem Utilizada

A estratégia adotada no projeto segue uma versão iterativa com armazenamento em arquivo, conforme evidenciado no código fornecido. O fractal é gerado por meio de iterações sobre a sequência de caracteres, substituindo os caracteres de acordo com as regras especificadas. O resultado final é armazenado no arquivo "fractal.txt" e, em seguida, visualizado utilizando o programa "fDraw.c" com a biblioteca SDL2.

4.4 Tecnologias Usadas na Implementação

O projeto foi implementado utilizando a linguagem C e as seguintes ferramentas e tecnologias:

- Compilador GCC (GNU Compiler Collection) versão 9.3.
- Biblioteca SDL2 (Simple DirectMedia Layer) versão 2.0.

5. Equações de Recorrência

Serão apresentadas a seguir, cada uma das equações de recorrência usadas para calcular a quantidade de segmentos F gerados e a quantidade de símbolos existentes em cada estágio.

A lógica usada para calcular cada uma delas foi a mesma, foi desenvolvido um código que contava a ocorrência dos caracteres F e os todos os caracteres a cada iteração e a partir disso foi desenvolvido o raciocínio.

5.1 Ilha de Koch

Axioma : F

$$\Theta = \pi / 2$$

$$F \rightarrow F + F - F - FFF + F + F - F$$

Iterações(n)	#F	#Símbolos
0	4	7
1	36	63
2	324	567
3	2916	5103
4	26244	45927

Equação de recorrência para a quantidade de segmentos 'F' (S):

$$S(0) = 4$$

$$S(n) = 9 * S(n-1)$$

Equação de recorrência para a quantidade total de símbolos (T):

$$T(0) = 7$$

$$T(n) = 9 * T(n-1)$$

5.2 Preenchimento de espaço de Hilbert

Axioma : X

$X \rightarrow -YF+XFX+FY-$

$$\Theta = \pi / 2$$

$Y \rightarrow +XF-YFY-FX+$

Iterações(n)	#F	Símbolos
0	0	1
1	3	11
2	15	51
3	63	211
4	255	851

CONSIDERANDO QUE TEMOS OS TERMOS X E Y NA STRING FINAL.

Mais uma vez, observando os dados fornecidos, temos que:

Equação de recorrência para a quantidade de segmentos 'F' (S):

$$S(0) = 0$$

$$S(n) = 4 * S(n-1) + 3$$

Equação de recorrência para a quantidade total de símbolos (T):

$$T(0) = 1$$

$$T(n) = (4^n - 1 / 3) * 7$$

5.3 Fractal Criado por mim

Axioma : X

$X \rightarrow YF+XF+Y$

$\Theta = \pi / 3$

$Y \rightarrow XF-YF-X$

Iterações(n)	#F	Símbolos
0	0	1
1	2	7
2	8	25
3	26	79
4	80	241

CONSIDERANDO QUE TEMOS OS TERMOS X E Y NA STRING FINAL.

Equação de recorrência para a quantidade de segmentos 'F' (S):

$$S(0) = 0$$

$$S(n) = 3*S(n-1) + 2$$

Equação de recorrência para a quantidade total de símbolos (T):

$$T(0) = 1$$

$$T(n) = 3*T(n-1) + 4$$

6. Complexidade Assintótica

Para calcular a complexidade assintótica dos algoritmos a estratégia utilizada será a seguinte:

Será calculado a complexidade a partir da equação de recorrência que define a quantidade de traços, isto é, a notação que define a quantidade de segmentos “F” gerados.

Isso acontece porque o tempo de execução do algoritmo se baseia,

ESSENCIALMENTE, na quantidade de traços que eu farei para desenhar meu eventual fractal.

6.1 Ilha de Koch

A equação de recorrência dada é $T(n) = 9 * T(n-1)$, com $T(0) = 4$.

Podemos resolver essa equação de recorrência para obter uma fórmula fechada para $T(n)$.

$$T(n) = 9 * T(n-1) = 9 * (9 * T(n-2)) = 9^2 * T(n-2) = 9^3 * T(n-3) = \dots = 9^n * T(0) = 9^n * 4$$

Portanto, a solução da equação de recorrência é $T(n) = 4 * 9^n$.

A complexidade do algoritmo representado por essa equação de recorrência é $\Theta(9^n)$.

6.2 Preenchimento de espaço de Hilbert

Para calcular o custo assintótico dessa equação de recorrência, vamos analisar seu comportamento à medida que n cresce.

A equação de recorrência é dada por:

$$S(n) = 4 * S(n-1) + 3$$

Vamos expandir alguns termos para ver se conseguimos encontrar um padrão:

$$S(1) = 4 * S(0) + 3$$

$$S(2) = 4 * S(1) + 3$$

$$S(3) = 4 * S(2) + 3$$

...

Podemos substituir o valor de $S(n-1)$ na equação de recorrência para obter:

$$S(n) = 4 * (4 * S(n-2) + 3) + 3$$

$$= 4^2 * S(n-2) + 4 * 3 + 3$$

$$= 4^2 * S(n-2) + 4 * 3 + 3$$

$$= 4^3 * S(n-3) + 4^2 * 3 + 4 * 3 + 3$$

$$= 4^k * S(n-k) + 4^{(k-1)} * 3 + 4^{(k-2)} * 3 + \dots + 3$$

Podemos ver que o padrão se repete até que $n - k = 0$, o que ocorre quando $k = n$. Portanto, podemos reescrever a equação como:

$$S(n) = 4^n * S(0) + 4^{(n-1)} * 3 + 4^{(n-2)} * 3 + \dots + 3$$

Como $S(0) = 0$, podemos simplificar a equação para:

$$S(n) = 4^{(n-1)} * 3 + 4^{(n-2)} * 3 + \dots + 3$$

Podemos agora calcular o custo assintótico dessa equação, considerando apenas o termo de maior ordem. O termo de maior ordem é $4^{(n-1)} * 3$, que cresce exponencialmente com n .

Portanto, o custo assintótico dessa equação de recorrência é **$\Theta(4^n)$** . Isso significa que o tempo de execução cresce exponencialmente com o tamanho da entrada n .

6.3 Fractal criado por mim

Para calcular o custo assintótico dessa equação de recorrência, é necessário determinar o número de operações que serão realizadas em termos do valor de " n ". Vamos analisar o padrão de crescimento dessa sequência $S(n) = 3 * S(n-1) + 2$

Vamos expandir alguns termos para ver se encontramos um padrão:

$$S(1) = 3 * S(0) + 2 = 3 * 0 + 2 = 2$$

$$S(2) = 3 * S(1) + 2 = 3 * 2 + 2 = 8$$

$$S(3) = 3 * S(2) + 2 = 3 * 8 + 2 = 26$$

$$S(4) = 3 * S(3) + 2 = 3 * 26 + 2 = 80$$

$$S(5) = 3 * S(4) + 2 = 3 * 80 + 2 = 242$$

Podemos observar que $S(n)$ cresce exponencialmente à medida que " n " aumenta. Mais especificamente, $S(n)$ pode ser expresso como:


$$S(n) = 3^n - 1$$

Portanto, o custo assintótico dessa equação de recorrência é $\Theta(3^n)$, pois o número de operações necessárias para calcular $S(n)$ cresce exponencialmente com o valor de " n ".


7. Representação Gráfica do Fractal

Para representar graficamente os fractais, eu usei um código desenvolvido por mim em linguagem C com a biblioteca SLD2. Ele pode ser executado, se for de interesse. Para isso, o "readme.txt" especifica como executá-lo;


Seguem as imagens do meu fractal em cada estágio:




Fractal na primeira iteração

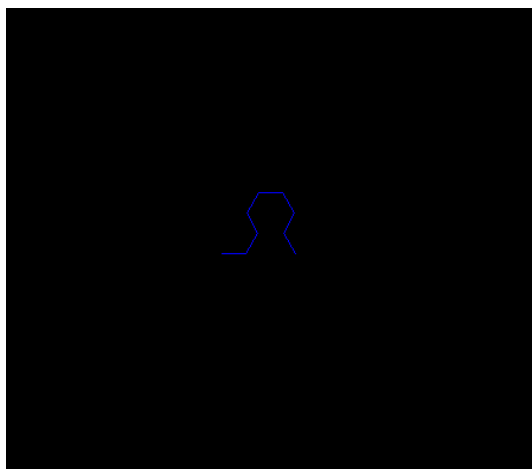

Fractal na segunda iteração

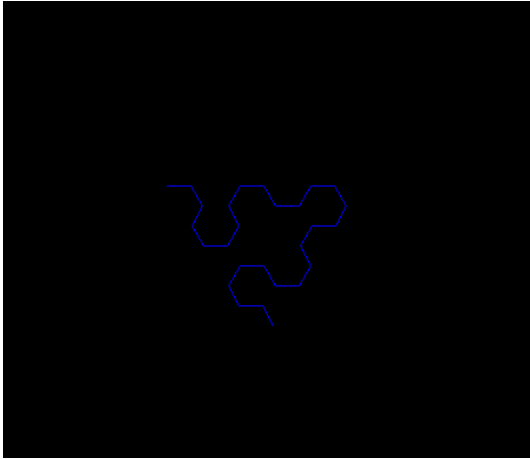


Fractal na terceira iteração

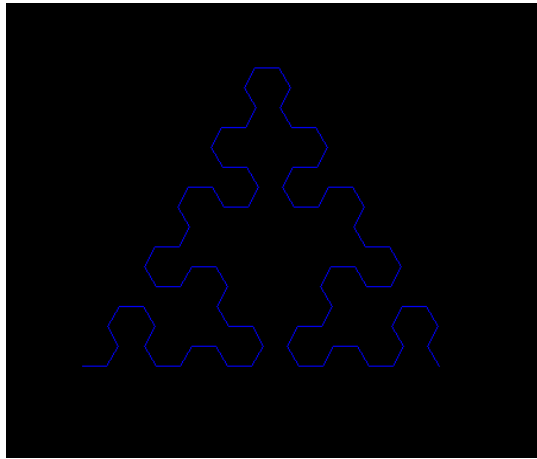


Fractal na quarta iteração

A seguir colocarei a imagem do quarto estágio dos outros fractais, apenas a título de curiosidade:

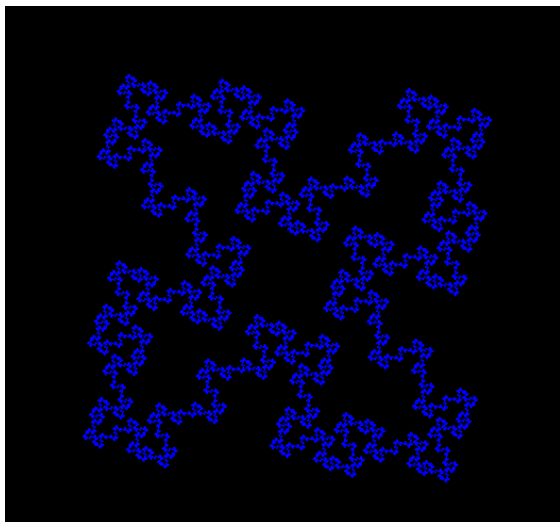

Quarto estágio do Fractal Ilha de Koch.

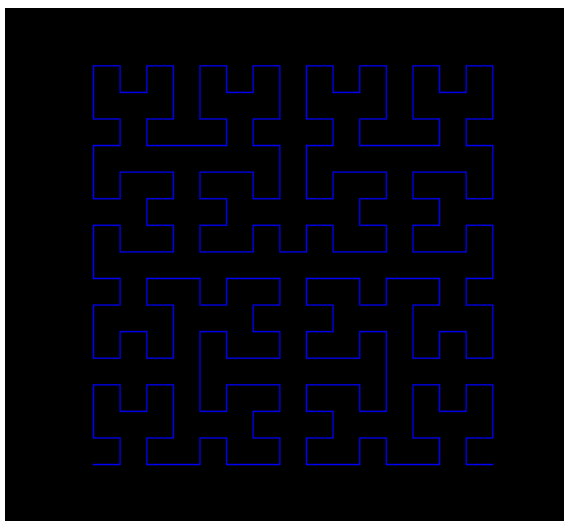

Quarto estágio do Fractal Preenchimento de Espaço de Hilbert.