

Comandos básicos do R: Guia de bolso

Lucas C. Germano

2022-05-15

Contents

Sobre este livro	5
1 Leitura de arquivos de texto	7
1.1 Definição de diretório de trabalho	7
1.2 Arquivos .csv	7
2 Cross-references	15
2.1 Chapters and sub-chapters	15
2.2 Captioned figures and tables	15
3 Parts	19
4 Footnotes and citations	21
4.1 Footnotes	21
4.2 Citations	21
5 Blocks	23
5.1 Equations	23
5.2 Theorems and proofs	23
5.3 Callout blocks	23
6 Sharing your book	25
6.1 Publishing	25
6.2 404 pages	25
6.3 Metadata for sharing	25

Sobre este livro

Sejam bem-vindos!

O objetivo deste livro é disponibilizar para consulta anotações de códigos R de forma prática e rápida. Não há explicações aprofundadas nem se pretende esgotar as possibilidades do conteúdo apresentado, assim, esta documentação deve ser utilizada somente como um guia rápido, pois não passa de um conjunto de rascunhos apreendidos no dia-a-dia da manipulação de dados e na apresentação de resultados. O conteúdo poderá ser baixado nos formatos **.pdf** ou **epub**, mas a proposta é que o conteúdo seja dinâmico, com atualizações semanais. A estrutura de construção está disponível no GitHub.

Críticas, sugestões ou contribuições de código e conteúdo podem ser enviadas para lucascgermano@gmail.com. Ficarei muito feliz, qualquer que seja o motivo do contato.

Chapter 1

Leitura de arquivos de texto

1.1 Definição de diretório de trabalho

Comando	Definição
<code>setwd()</code>	Define diretório de trabalho.
<code>Ctrl + Shift + h</code>	Abre janela de navegação para definir diretório.
<code>file.choose()</code>	Abre janela de navegação e ao selecionar o arquivo, ele retorna o caminho (diretório). Pode-se usar também dentro do comando, como em <code>read.csv2(file = file.choose())</code> .
No RStudio: Session > Setting Working Directory	Equivalente a <code>Ctrl + Shift + h</code>
Inserir aspas ' ' + Tab entre elas	Navegação que pode servir para explorar caminhos.

1.2 Arquivos .csv

1.2.1 `read.csv2()`

`.csv` = Arquivos separados por vírgula (,)

`.csv2` = Arquivos separados por ponto e vírgula (;)

Os argumentos das funções são os mesmos, por isso o exemplo será dado somente para `.csv2` (mais usado)

```
dados <- read.csv2(file = 'dados/dados.csv')
head(dados, 5)           # Exibir as 5 primeiras linhas dos dados.
```

```
##      X      data code_mn      muni  faixa casos obitos masc fem  ano mes semana
## 1 1 2020-01-01 353070 Mogi Guaçu 30 a 39      1      0      0      1 2020      1      1
## 2 2 2020-01-20 353070 Mogi Guaçu 50 a 59      1      0      1      0 2020      1      3
## 3 3 2020-01-29 352380      Itobi 30 a 39      1      0      1      0 2020      1      5
## 4 4 2020-01-30 353050      Mococa 70 a 79      1      0      0      1 2020      1      5
## 5 5 2020-02-02 353080 Mogi Mirim 40 a 49      1      0      0      1 2020      2      5
##      pop
## 1 150713
## 2 150713
## 3      7830
## 4 68788
## 5 92715
```

Argumentos principais

Os argumentos são os mesmos da função `read.table()`.

Argumentos

Argumento	Definição
<code>file</code>	Nome do arquivo que será lido, contendo o caminho do diretório.
<code>header</code>	Logical. Indica se o arquivo contém os nomes das colunas na primeira linha
<code>sep</code>	Tipo de separador de campo. Default é “;”.
<code>dec</code>	Tipo de separador de decimal. Default é “.”.
<code>nrows</code>	Integer. Número máximo de linhas a serem lidas.
<code>skip</code>	Integer. Número de linhas que serão puladas antes de iniciar a leitura dos dados.
<code>fill</code>	Logical. Se TRUE, caso as linhas tenham comprimento desigual, serão adicionados campos em branco.
<code>blank.lines.skip</code>	Logical. Se TRUE linhas vazias serão ignoradas.
<code>stringsAsFactors</code>	Logical. Se TRUE os vetores character serão convertidos para factors. Se houver distorção dos caracteres, utilizar FALSE para serem mantidos os caracteres originais, sem conversão.
<code>fileEncoding</code>	Character string. Define o encoding que será usado. Ex. <code>fileEncoding = “UTF-8”</code> ou <code>“Latin-1”</code> ou <code>“ISO-8859-1”</code> .
<code>skipNul</code>	Logical. Se TRUE os nulos (NA) devem ser ignorados.
<code>colClasses</code>	character. Um vetor de classes referentes as colunas. Valores possíveis são NA (default, quando <code>type.convert</code> é usado), “NULL” (quando a coluna é pulada), um vetor atômico de classes (logical, integer, numeric, complex, character, raw), or “factor”, “Date” or “POSIXct”.

1.2.2 readr::read_csv2()

Exemplo 1

```
dados <- readr::read_csv2(file = 'dados/dados.csv', # Caminho e arquivo
                          col_select = c(2,4:7),    # Seleção de colunas de forma numérica (é in
                          guess_max = 1000,         # Máximo de linhas utilizadas para adivinha
                          skip_empty_rows = TRUE)   # Pular linhas vazias
head(dados, 5)                                     # Exibir as 5 primeiras linhas dos dados.
```

```
## # A tibble: 5 x 5
##   data      muni      faixa  casos obitos
##   <date>    <chr>    <chr>  <dbl>  <dbl>
## 1 2020-01-01 Mogi Guaçu 30 a 39      1      0
## 2 2020-01-20 Mogi Guaçu 50 a 59      1      0
## 3 2020-01-29 Itobi     30 a 39      1      0
## 4 2020-01-30 Mococa    70 a 79      1      0
## 5 2020-02-02 Mogi Mirim 40 a 49      1      0
```

Exemplo 2

```
dados <- readr::read_csv2('dados/dados.csv', # Caminho e arquivo
                          guess_max = 1000,   # Máximo de linhas utilizadas par
                          skip_empty_rows = TRUE, # Pular linhas vazias
                          skip = 1,          # Pular primeira linha
                          col_names = c('a','b','c','d','e'), # Definir nomes das colunas
                          col_select = c('a','b','c','d','e')) # Selecionar colunas
head(dados, 5)                                     # Exibir as 5 primeiras linhas do
```

```
## # A tibble: 5 x 5
##       a b      c d      e
##   <dbl> <date>  <dbl> <chr>  <chr>
## 1     1 2020-01-01 353070 Mogi Guaçu 30 a 39
## 2     2 2020-01-20 353070 Mogi Guaçu 50 a 59
## 3     3 2020-01-29 352380 Itobi     30 a 39
## 4     4 2020-01-30 353050 Mococa    70 a 79
## 5     5 2020-02-02 353080 Mogi Mirim 40 a 49
```

Argumentos principais

Argumento

- file** Nome do arquivo que será lido, contendo o caminho do diretório (admite http). Arquivos terminados em .gz, .bz2, .xz, ou .zip serão automaticamente descomprimidos.
- col_names** ~~TRUE~~ ou FALSE ou um vetor tipo caracter com nomes das colunas. Se TRUE, a primeira linha será usada para nomear as colunas. Se FALSE, nomes das colunas serão gerados automaticamente (X1, X2, X3 etc). Se col_names for um vetor com nomes, os valores serão usados como nomes das colunas, mas a primeira linha será considerada no banco (nomes errados), assim, pode-se usar o argumento renomeando as colunas, mas fazendo a leitura sem considerar a primeira linha, com [-1,] ou skip = 1. Colunas sem nome (NA) receberão nomes fictícios.
- col_types** ~~Types~~ NULL, todas as classes de coluna serão imputadas a partir do máximo de linhas lidas (guess_max) intercaladas por todo o arquivo. Se a imputação falhar, você precisará aumentar o guess_max ou fornecer os tipos corretos você mesmo. As especificações de coluna criadas por list() ou cols() devem conter uma especificação de coluna para cada coluna. Se você quiser ler apenas um subconjunto das colunas, use cols_only(). Para compactar um vetor com as classes, usar as letras c = character, i = integer, n = number, d = double, l = logical, f = factor, D = date, T = date time, t = time, ? = guess, _ or - = skip; Por padrão, a leitura de um arquivo sem uma especificação de coluna imprimirá uma mensagem mostrando o que o leitor adivinhou. Para remover esta mensagem, defina show_col_types = FALSE ou defina 'options(readr.show_col_types = FALSE).
- col_select** ~~Colunas~~ a serem incluídas nos resultados, equivale a dplyr::select() para se referir às colunas pelo nome. Use c() ou list() para usar mais de uma expressão de seleção. Embora esse uso seja menos comum, col_select também aceita um índice de coluna numérica.
- localization** A localidade controla os padrões que variam de lugar para lugar. A localidade padrão é centrada nos EUA (como R), mas você pode usar locale() para criar sua própria localidade que controla coisas como o fuso horário padrão, codificação, marca decimal, marca grande e nomes de dia/mês.
- na** Vetor de caracteres de strings para interpretar como valores ausentes. Defina esta opção como character() para indicar que não há valores ausentes.
- trim_ws** ~~Over~~ espaços em branco à esquerda e à direita (espaços e tabulações ASCII) devem ser cortados de cada campo antes de analisá-lo?
- skip** Número de linhas para pular antes de ler os dados.
- n_max** ~~Número~~ Número máximo de linhas a ler.
- guess_max** ~~Número~~ Número máximo de linhas a serem usadas para adivinhar os tipos de coluna.

Argumentos

showClasses Se `FALSE`, não mostre os tipos de coluna adivinhados. Se `TRUE` sempre mostra os tipos de coluna, mesmo que sejam fornecidos. Se `NULL` (o padrão) mostrar apenas os tipos de coluna se eles não forem fornecidos explicitamente pelo argumento `col_types`.

skip_blank_lines Linhas em branco devem ser ignoradas completamente? ou seja, se esta opção for `TRUE`, as linhas em branco não serão representadas. Se for `FALSE`, eles serão representados por valores `NA` em todas as colunas.

1.2.3 data.table::fread()

Tem a vantagem de realizar a leitura de arquivos grandes de forma rápida. Além disso, tem boa capacidade de identificar automaticamente o separador, encoding e tipos de classes. O resultado padrão é um objeto `data.table`, mas pode-se mudar para `data.frame`.

Exemplo 1

```
dados <- data.table::fread(file = 'dados/dados.csv',           # Caminho do arquivo
                           select = c("data","muni","casos"), # Seleciona colunas
                           colClasses = c(data = "Date",      # Define classes
                                           muni = "character",
                                           casos = "integer"),
                           col.names = c("data.in.sin",       # Renomeia colunas
                                           "municipio",
                                           "num_casos"))

head(dados, 5)
```

```
##      data.in.sin  municipio num_casos
## 1: 2020-01-01 Mogi Guaçu          1
## 2: 2020-01-20 Mogi Guaçu          1
## 3: 2020-01-29      Itobi          1
## 4: 2020-01-30      Mococa          1
## 5: 2020-02-02 Mogi Mirim          1
```

Argumentos principais

Argumentos

file Nome do arquivo no diretório de trabalho, caminho para o arquivo ou um URL começando `http://`, `file://`, etc. Arquivos compactados `'gz'` e `'bz2'` são suportados se o pacote `R.utils` estiver instalado.

sep O separador entre colunas. O padrão é o caractere no conjunto `[,;:]`.

Argumento	Definição
nrows	Número máximo de linhas a serem lidas.
header	Logical. Primeira linha é o nome das colunas.
na.strings	Para ler NA, como NA, defina na.strings="NA". Para ler „ como string em branco “, defina na.strings=NULL.
stringsAsFactors	Convert todas as colunas de caracteres em fatores?
skip	skip>0 ignora as primeiras linhas. skip="string" procura por "string" no arquivo (por exemplo, uma substring da linha de nomes de coluna) e começa nessa linha (inspirada em read.xls no pacote gdata).
select	Um vetor de nomes de colunas ou números para manter e eliminar as demais. Pode especificar também tipos da mesma forma que colClasses; ou seja, um vetor de pares colname=type, ou uma lista de pares type=col(s). Em todas as formas de seleção, a ordem em que as colunas são especificadas determina a ordem das colunas no resultado.
drop	Vetor de nomes de colunas ou números a serem descartados, mantenha o resto.
colClasses	Pode receber um vetor ou lista nomeado especificando tipos para um subconjunto das colunas por nome. O padrão NULL significa que os tipos são inferidos automaticamente. Ex1 - colClasses = c("Date", "character", "integer"), neste caso as classes vão compor as classes das colunas na ordem posta. Ex2 - colClasses = c("data" = "Date", "idade" = "integer"), nesse caso estou indicando as classes somente de algumas variáveis. Funciona também no read.csv2.
dec	Separador de decimal como em read.csv2.
col.names	Inserir um vetor de nomes para as colunas se quiser substituir os originais. Se houver alguma coluna original sem título (NA), ela será renomeada automaticamente com "V"+ o número que corresponde ao banco (V1,V2,V3).
encoding	Default is "unknown". Outras possíveis opções são "UTF-8" e "Latin-1". Porém, não é usado para recodificar, em vez disso, permite o manuseio de strings codificadas em sua codificação nativa.
strip.white	Default é TRUE. Retira espaços em branco à esquerda e à direita de campos não citados. Se FALSE, apenas os espaços à direita do cabeçalho serão removidos.
fill	Logical, o padrão é FALSE. Se TRUE, caso as linhas tenham comprimento desigual, os campos em branco serão preenchidos implicitamente.
blank.lines.skip	Logical, padrão é FALSE. Se TRUE, as linhas em branco serão ignoradas.
showProgress	TRUE, exibe o progresso no console se o ETA for maior que 3 segundos.
data.table	TRUE retorna um data.table (default). FALSE retorna um data.frame. O default para este argumento pode ser modificado com opções(datatable.fread.datatable=FALSE).
nThreads	Número de threads a serem usados. Experimente para ver o que funciona melhor para seus dados em seu hardware.

Argumento	Definição
KeepLeadingZeros	Se true, dados numéricos com zeros à esquerda são lidos como caracterer, caso contrário, os zeros à esquerda serão removidos e convertidos em numéricos.

Chapter 2

Cross-references

Cross-references make it easier for your readers to find and link to elements in your book.

2.1 Chapters and sub-chapters

There are two steps to cross-reference any heading:

1. Label the heading: `# Hello world {#nice-label}`.
 - Leave the label off if you like the automated heading generated based on your heading title: for example, `# Hello world = # Hello world {#hello-world}`.
 - To label an un-numbered heading, use: `# Hello world {-#nice-label}` or `{# Hello world .unnumbered}`.
2. Next, reference the labeled heading anywhere in the text using `\@ref(nice-label)`; for example, please see Chapter 2.
 - If you prefer text as the link instead of a numbered reference use: any text you want can go here.

2.2 Captioned figures and tables

Figures and tables *with captions* can also be cross-referenced from elsewhere in your book using `\@ref(fig:chunk-label)` and `\@ref(tab:chunk-label)`, respectively.

See Figure 2.1.

```
par(mar = c(4, 4, .1, .1))  
plot(pressure, type = 'b', pch = 19)
```

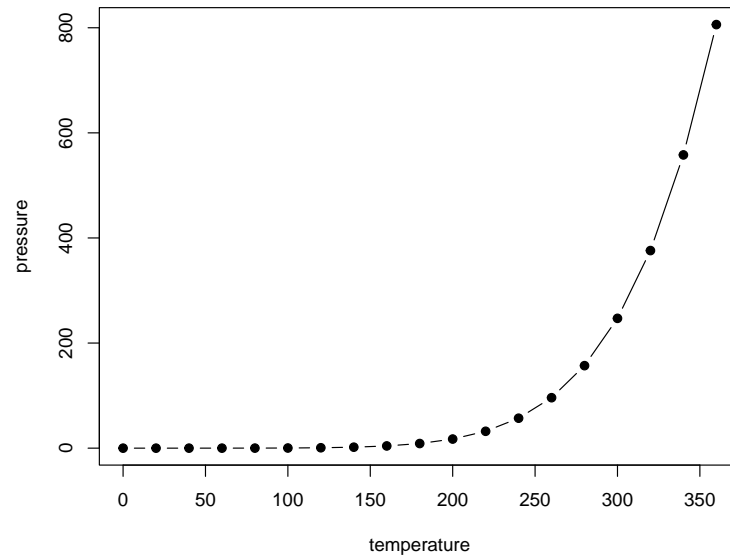


Figure 2.1: Here is a nice figure!

Don't miss Table 2.1.

```
knitr::kable(  
  head(pressure, 10), caption = 'Here is a nice table!',  
  booktabs = TRUE  
)
```


Table 2.1: Here is a nice table!

temperature	pressure
0	0.0002
20	0.0012
40	0.0060
60	0.0300
80	0.0900
100	0.2700
120	0.7500
140	1.8500
160	4.2000
180	8.8000

Chapter 3

Parts

You can add parts to organize one or more book chapters together. Parts can be inserted at the top of an .Rmd file, before the first-level chapter heading in that same file.

Add a numbered part: `# (PART) Act one {-}` (followed by `# A chapter`)

Add an unnumbered part: `# (PART*) Act one {-}` (followed by `# A chapter`)

Add an appendix as a special kind of un-numbered part: `# (APPENDIX) Other stuff {-}` (followed by `# A chapter`). Chapters in an appendix are prepended with letters instead of numbers.

Chapter 4

Footnotes and citations

4.1 Footnotes

Footnotes are put inside the square brackets after a caret `^[]`. Like this one ¹.

4.2 Citations

Reference items in your bibliography file(s) using `@key`.

For example, we are using the **bookdown** package [Xie, 2022] (check out the last code chunk in `index.Rmd` to see how this citation key was added) in this sample book, which was built on top of R Markdown and **knitr** [Xie, 2015] (this citation was added manually in an external file `book.bib`). Note that the `.bib` files need to be listed in the `index.Rmd` with the YAML `bibliography` key.

The RStudio Visual Markdown Editor can also make it easier to insert citations: <https://rstudio.github.io/visual-markdown-editing/#/citations>

¹This is a footnote.

Chapter 5

Blocks

5.1 Equations

Here is an equation.

$$f(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (5.1)$$

You may refer to using `\@ref{eq:binom}`, like see Equation (5.1).

5.2 Theorems and proofs

Labeled theorems can be referenced in text using `\@ref{thm:tri}`, for example, check out this smart theorem 5.1.

Theorem 5.1. *For a right triangle, if c denotes the length of the hypotenuse and a and b denote the lengths of the **other** two sides, we have*

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Read more here <https://bookdown.org/yihui/bookdown/markdown-extensions-by-bookdown.html>.

5.3 Callout blocks

The R Markdown Cookbook provides more help on how to use custom blocks to design your own callouts: <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown-cookbook/custom-blocks.html>

Chapter 6

Sharing your book

6.1 Publishing

HTML books can be published online, see: <https://bookdown.org/yihui/bookdown/publishing.html>

6.2 404 pages

By default, users will be directed to a 404 page if they try to access a webpage that cannot be found. If you'd like to customize your 404 page instead of using the default, you may add either a `_404.Rmd` or `_404.md` file to your project root and use code and/or Markdown syntax.

6.3 Metadata for sharing

Bookdown HTML books will provide HTML metadata for social sharing on platforms like Twitter, Facebook, and LinkedIn, using information you provide in the `index.Rmd` YAML. To setup, set the `url` for your book and the path to your `cover-image` file. Your book's `title` and `description` are also used.

This `gitbook` uses the same social sharing data across all chapters in your book—all links shared will look the same.

Specify your book's source repository on GitHub using the `edit` key under the configuration options in the `_output.yml` file, which allows users to suggest an edit by linking to a chapter's source file.

Read more about the features of this output format here:

<https://pkgs.rstudio.com/bookdown/reference/gitbook.html>

Or use:

```
?bookdown::gitbook
```

Bibliography

Yihui Xie. *Dynamic Documents with R and knitr*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2nd edition, 2015. URL <http://yihui.org/knitr/>. ISBN 978-1498716963.

Yihui Xie. *bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown*, 2022. URL <https://CRAN.R-project.org/package=bookdown>. R package version 0.26.