

```
npm create vite@latest meu-projeto
```

```
npm install tailwindcss @tailwindcss/vite
```

vite.config.js


```
⚡ vite.config.js > ...  
1  import react from '@vitejs/plugin-react'  
2  import { defineConfig } from 'vite'  
3  
4  import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'  
5  
6  
7  
8  // https://vite.dev/config/  
9  export default defineConfig({  
10   | plugins: [react(),  
11   |   tailwindcss(),  
12   | ],  
13   | })
```

IMPORTAR NO INDEX CSS

```
# index.css ✕  
  
src > # index.css  
1  @import "tailwindcss";  
2  
3
```

APP JSX

```
App.jsx X
src > App.jsx > ...
1  export default function App() {
2    return (
3      <main className="min-h-screen bg-slate-100 p-8">
4        <h1 className="text-4xl font-bold text-yellow-500">
5          React + Tailwind CSS
6        </h1>
7
8        <button className="
9          mt-6 rounded-lg bg-black px-4 py-2
10         font-semibold text-yellow-400
11         hover:bg-slate-800
12       ">
13         Testar Tailwind
14       </button>
15     </main>
16   )
17 }
```

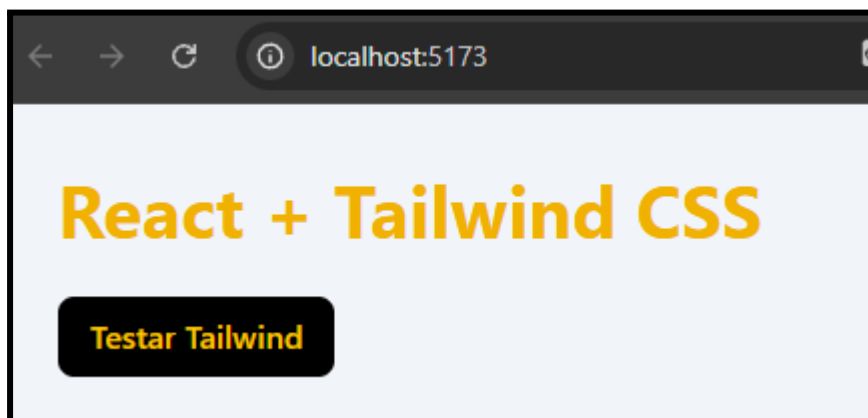

HEADER

```
Header.jsx X
src > components > Header.jsx > ...
1  export default function Header() {
2    return (
3      <header className="bg-black text-white shadow-md">
4        <div className="
5          mx-auto flex max-w-6xl
6          items-center justify-between
7          px-6 py-4
8        ">
9
10       <h1 className="text-2xl font-bold text-yellow-400">
11         &lt;/&gt; Desvendando o Código
12       </h1>
13
14       <nav className="hidden gap-6 md:flex">
15         <a
16           href="#inicio"
17           className="transition hover:text-yellow-400"
18         >
19           Início
20         </a>
21
22         <a
23           href="#recursos"
24           className="transition hover:text-yellow-400"
25         >
26           Recursos
27         </a>
28
29         <a
30           href="#sobre"
31           className="transition hover:text-yellow-400"
32         >
33           Sobre
34         </a>
35       </nav>
36
37       <button className="
38         rounded-lg
39         bg-yellow-400
40         px-4 py-2
41         font-semibold
42         text-black
43         transition
44         hover:bg-yellow-300
45       ">
46         Começar
47       </button>
48
49     </div>
50   </header>
51 )
52 }
```

APP JSX

```
App.jsx X
src > App.jsx > ...
1  import Header from './components/Header'
2  // import Hero from './components/Hero'
3  // import Recursos from './components/Recursos'
4  // import Sobre from './components/Sobre'
5  // import Footer from './components/Footer'
6
7  export default function App() {
8    return (
9      <div className="min-h-screen bg-slate-100 text-slate-900">
10
11        <Header />
12
13        <main>
14          {/* <Hero />
15           <Recursos />
16           <Sobre /> */}
17        </main>
18
19        {/* <Footer /> */}
20
21      </div>
22    )
23  }
```

FOOTER

```
Footer.jsx X
src > components > Footer.jsx > ...
1  export default function Footer() {
2    return (
3      <footer className="bg-black text-white">
4        <div className="
5          mx-auto flex max-w-6xl
6          flex-col items-center justify-between
7          gap-4
8          px-6 py-8
9          md:flex-row
10         ">
11
12         <div>
13           <h2 className="font-bold text-yellow-400">
14             &lt;/&gt; Desvendando o Código
15           </h2>
16
17           <p className="mt-1 text-sm text-slate-400">
18             Desenvolvimento Web na prática.
19           </p>
20         </div>
21
22         <p className="text-sm text-slate-400">
23           © 2026 Desvendando o Código
24         </p>
25
26       </div>
27     </footer>
28   )
29 }
```

APP JSX

App.jsx X

src > App.jsx > ...

```
1  import Header from './components/Header'
2  // import Hero from './components/Hero'
3  // import Recursos from './components/Recursos'
4  // import Sobre from './components/Sobre'
5  import Footer from './components/Footer'
6
7  export default function App() {
8    return (
9      <div className="min-h-screen bg-slate-100 text-slate-900">
10
11        <Header />
12
13        <main>
14          {/* <Hero />
15           <Recursos />
16           <Sobre /> */}
17        </main>
18
19        <Footer />
20
21      </div>
22    )
23  }
```

SOBRE

```
Sobre.jsx X
src > components > Sobre.jsx > ...
1  export default function Sobre() {
2    return (
3      <section
4        id="sobre"
5        className="bg-yellow-400"
6      >
7        <div
8          className="
9            mx-auto
10           max-w-6xl
11           px-6
12           py-14
13           text-center
14         "
15       >
16         <h2
17           className="
18             text-3xl
19             font-bold
20             text-black
21           "
22         >
23           React organiza.
24           Tailwind estiliza.
25         </h2>
26
27         <p
28           className="
29             mx-auto
30             mt-4
31             max-w-2xl
32             text-slate-800
33           "
34         >
35           O React trabalha com componentes, dados e interação.
36           O Tailwind entra para definir o visual da interface.
37         </p>
38       </div>
39     </section>
40   )
41 }
```

APP JSX

```
App.jsx X
src > App.jsx > ...
1  import Header from './components/Header'
2  // import Hero from './components/Hero'
3  // import Recursos from './components/Recursos'
4  import Sobre from './components/Sobre'
5  import Footer from './components/Footer'
6
7  export default function App() {
8    return (
9      <div className="min-h-screen bg-slate-100 text-slate-900">
10
11        <Header />
12
13        <main>
14          {/* <Hero />
15           <Recursos /> */}
16          <Sobre />
17        </main>
18
19        <Footer />
20
21      </div>
22    )
23  }
```


RECURSOS JSX

```
Recursos.jsx X
src > components > Recursos.jsx > Recursos
1  import RecursoCard from './RecursoCard'
2
3  export default function Recursos() {
4    return (
5      <section
6        id="recursos"
7        className="mx-auto max-w-6xl px-6 py-16"
8      >
9
10     <div className="text-center">
11
12       <p
13         className="
14           font-semibold
15           uppercase
16           tracking-widest
17           text-yellow-600
18         "
19       >
20         Tailwind CSS
21       </p>
22
23       <h2 className="mt-2 text-3xl font-bold">
24         O que você consegue fazer?
25       </h2>
26
27       <p
28         className="
29           mx-auto
30           mt-4
31           max-w-2xl
32           text-slate-500
33         "
34       >
35         Com poucas classes conseguimos controlar praticamente
36         toda a apresentação da interface.
37       </p>
38     </div>
39   </div>
40 }
```

```

40
41     <div
42         className="
43             mt-10
44             grid
45             grid-cols-1
46             gap-6
47             md:grid-cols-3
48         "
49     >
50
51     <RecursoCard
52         icone="🎨"
53         titulo="Estilização"
54         descricao="
55             Cores, fontes, espaçamento,
56             bordas, sombras e muito mais.
57         "
58     />
59
60     <RecursoCard
61         icone="📱"
62         titulo="Responsividade"
63         descricao="
64             Crie layouts que se adaptam
65             a celular, tablet e desktop.
66         "
67     />
68
69     <RecursoCard
70         icone="⚡"
71         titulo="Produtividade"
72         descricao="
73             Monte interfaces rapidamente
74             utilizando classes utilitárias.
75         "
76     />
77
78     </div>
79
80 </section>
81 )
82 }
83

```

APP JSX

```
App.jsx X
src > App.jsx > ...
1  import Header from './components/Header'
2  //import Hero from './components/Hero'
3  import Recursos from './components/Recursos'
4  import Sobre from './components/Sobre'
5  import Footer from './components/Footer'
6
7  export default function App() {
8    return (
9      <div className="min-h-screen bg-slate-100 text-slate-900">
10
11        <Header />
12
13        <main>
14          { /* <Hero /> */ }
15          <Recursos />
16          <Sobre />
17        </main>
18
19        <Footer />
20
21      </div>
22    )
23  }
24
```


HEROCONTENT JSX

```
HeroContent.jsx X
src > components > HeroContent.jsx > HeroContent
1  export default function HeroContent() {
2      return (
3          <div>
4              <p
5                  className="
6                      mb-3
7                      font-semibold
8                      uppercase
9                      tracking-widest
10                     text-yellow-400
11                     "
12                 >
13                     Programação Web
14                 </p>
15                 <h1
16                     className="
17                         text-4xl
18                         font-bold
19                         leading-tight
20                         md:text-6xl
21                     "
22                 >
23                     React +
24                     <span className="text-yellow-400">
25                         {' '}Tailwind CSS
26                     </span>
27                 </h1>
28                 <p
29                     className="
30                         mt-6
31                         max-w-xl
32                         text-lg
33                         text-slate-300
34                     "
35                 >
36                     Crie interfaces modernas, responsivas e organizadas
37                     utilizando componentes React e classes utilitárias
38                     do Tailwind CSS.
39                 </p>
40             )
41         </div>
42     )
43 }
```

```
44     <div
45       className="
46         mt-8
47         flex
48         flex-col
49         gap-4
50         sm:flex-row
51       "
52     >
53       <button
54         className="
55           rounded-lg
56           bg-yellow-400
57           px-6
58           py-3
59           font-bold
60           text-black
61           transition
62           hover:bg-yellow-300
63         "
64       >
65         Começar agora
66       </button>
67
68       <button
69         className="
70           rounded-lg
71           border
72           border-slate-600
73           px-6
74           py-3
75           font-semibold
76           transition
77           hover:border-yellow-400
78           hover:text-yellow-400
79         "
80       >
81         Ver projeto
82       </button>
83     </div>
84
85   </div>
86 )
87 }
```

HERO JSX

```
Hero.jsx X
src > components > Hero.jsx > ...
1  import HeroContent from './HeroContent'
2  import HeroCodeCard from './HeroCodeCard'
3
4  export default function Hero() {
5    return (
6      <section
7        id="inicio"
8        className="
9          bg-gradient-to-r
10         from-black
11         via-slate-900
12         to-slate-800
13         text-white
14       "
15     >
16       <div
17         className="
18           mx-auto
19           grid
20           max-w-6xl
21           items-center
22           gap-10
23           px-6
24           py-20
25           md:grid-cols-2
26         "
27       >
28         <HeroContent />
29
30         <HeroCodeCard />
31       </div>
32     </section>
33   )
34 }
```

APP JSX

```
App.jsx ×
src > App.jsx > ...
1  import Header from './components/Header'
2  import Hero from './components/Hero'
3  import Recursos from './components/Recursos'
4  import Sobre from './components/Sobre'
5  import Footer from './components/Footer'
6
7  export default function App() {
8    return (
9      <div className="min-h-screen bg-slate-100 text-slate-900">
10
11        <Header />
12
13        <main>
14          <Hero />
15          <Recursos />
16          <Sobre />
17        </main>
18
19        <Footer />
20
21      </div>
22    )
23  }
24
```