INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Camboriú

Desenvolvimento Web I

Professor: Euclides Paim

euclides.paim@ifc.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Camboriú

Fundamentos de HTML

Professor: Euclides Paim

euclides.paim@ifc.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Camboriú

Desenvolvimento Web I

Sumário

- **Formulários HTML**
  - Introdução;
  - Projetando o formulário;
  - O elemento form;
  - O elemento input;
  - Campos de texto;
  - O elemento label;
  - Radio buttons;
  - Caixas de seleção;
  - O atributo name;
  - O botão enviar;
  - O atributo action;
  - O atributo method
  - O atributo autocomplete;
  - O atributo target;
  - Tipos de entrada em HTML.

INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Camboriú

Desenvolvimento Web I

- **Introdução**
  - Os formulários da web são um dos principais pontos de **interação** entre um usuário e um site ou aplicativo da web.
  - Os formulários permitem que os usuários insiram dados, que geralmente são enviados a um **servidor web** ou usados no lado do cliente.
  - O HTML de um formulário da web é composto de um ou mais **controles de formulário**. Os controles podem ser:
    - Campos de texto,
    - Caixas suspensas,
    - Botões,
    - Caixas de seleção ou botões de opção.
  - São geralmente criados usando o elemento **`<input>`**, embora haja alguns outros elementos para aprender sobre também.
  - Os controles de formulário também podem ser programados para **impor formatos** ou valores específicos a serem inseridos (**validação de formulário**).

- **Projetando o formulário**
  - Antes de começar a codificar, é sempre melhor dar um passo atrás e **pensar** sobre o seu formulário.
  - Projetar uma **maquete** rápida ajudará a definir o conjunto certo de dados que desejamos **solicitar** ao usuário.
  - Do ponto de vista da experiência do usuário (UX), é importante lembrar que quanto **maior** for o seu formulário, mais você corre o risco de **frustrar** as pessoas e perder usuários.
  - Mantenha a simplicidade e o foco: peça apenas os dados de que você realmente precisa.

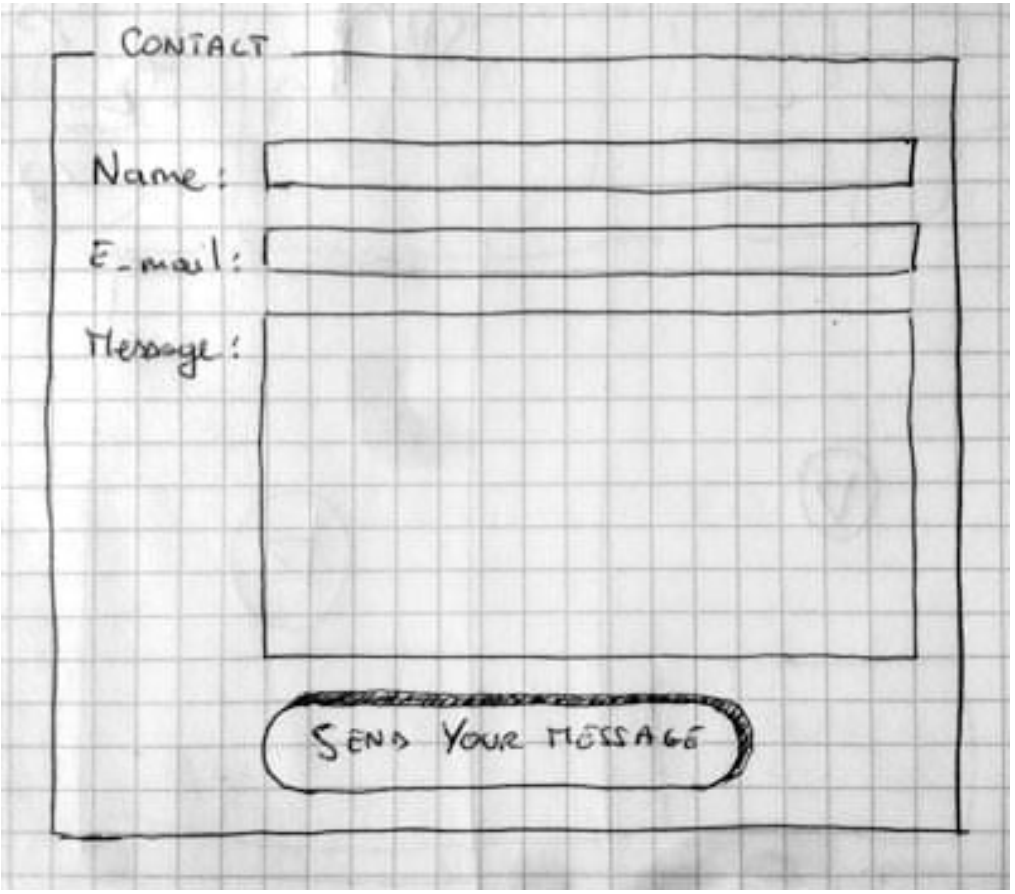

- **O elemento `<form>`**
  - O elemento HTML <form> é usado para criar um formulário HTML para entrada do usuário:
  - Ele é um contêiner para diferentes tipos de elementos de entrada, como: campos de texto, caixas de seleção, botões de opção, botões de envio, etc.

```
<form>
  .
  form elements
  .
</form>
```

- **O elemento `<input>`**
  - O elemento HTML <input> é o elemento de formulário mais usado. Um elemento <input> pode ser exibido de várias maneiras, dependendo do atributo **type**. Aqui estão alguns exemplos.

Tipo	Descrição
<input type="text">	Exibe um campo de entrada de texto de linha única.
<input type="radio">	Exibe um botão de opção (para selecionar uma das muitas opções).
<input type="checkbox">	Exibe uma caixa de seleção (para selecionar zero ou mais de muitas opções).
<input type="submit">	Exibe um botão de envio (para enviar o formulário).
<input type="button">	Exibe um botão clicável.

- **Campos de texto**
  - O **<input type = "text">** define um campo de entrada de linha única para entrada de texto. O valor "**text**" para este atributo também é o valor substituto se o valor que você especificar para o atributo **type** for desconhecido pelo navegador.

```
<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>
```

Obs.: O **form** em si não é visível. Observe também que a largura padrão de um campo de entrada é de **20** caracteres.

- **O elemento <label>**
  - A tag **<label>** define um rótulo para muitos elementos de formulários. O elemento <label> é útil para usuários de leitores de tela, porque o leitor de tela lerá em voz alta o rótulo quando o usuário focar no elemento de entrada.
  - Ele também ajuda os usuários que têm dificuldade em clicar em regiões muito pequenas (como botões de rádio ou caixas de seleção) - porque quando o usuário clica no **texto** dentro do elemento <label>, ele seleciona a caixa em questão.
  - O atributo **for** da tag <label> deve ser igual ao atributo **id** do elemento <input> para vinculá-los.

```
<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>
```

- ***Radio Buttons***
  - O **<input type = "radio">** define um botão de opção (***radio button***). Os botões de opção permitem que o usuário selecione **UM** de um número limitado de opções..

```
<form>
  <input type="radio" id="male" name="gender" value="male">
  <label for="male">Male</label><br>
  <input type="radio" id="female" name="gender" value="female">
  <label for="female">Female</label><br>
  <input type="radio" id="other" name="gender" value="other">
  <label for="other">Other</label>
</form>
```

- **Caixas de seleção**
  - O **<input type = "checkbox">** define uma caixa de seleção. As caixas de seleção permitem que o usuário selecione ZERO ou MAIS opções de um número limitado de escolhas.

```
<form>
  <input type="checkbox" id="vehicle1" name="vehicle1" value="Bike">
  <label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle2" name="vehicle2" value="Car">
  <label for="vehicle2"> I have a car</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle3" name="vehicle3" value="Boat">
  <label for="vehicle3"> I have a boat</label>
</form>
```

- **O atributo de `name`**
  - Observe que cada campo de entrada deve ter um atributo de nome para ser enviado. Se o atributo **name** for omitido, o valor do campo de entrada não será enviado.

- **O botão Enviar**
  - O <input type = "submit"> define um botão para enviar os dados do formulário a um **manipulador de formulários**. O manipulador de formulários é normalmente um arquivo **no servidor** com um *script* para processar dados de entrada. O manipulador de formulários é especificado no atributo **action** do formulário.

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

- **O atributo de `action`**
  - O atributo **action** define a ação a ser executada quando o formulário é enviado. Normalmente, os dados do formulário são enviados para um arquivo no servidor quando o usuário clica no botão enviar. No exemplo anterior, os dados do formulário são enviados para um arquivo denominado *"action_page.php"*. Este arquivo contém um script do lado do servidor que lida com os dados do formulário.

- **O atributo de `method`**
  - O atributo do **method** especifica o método HTTP a ser usado ao enviar os dados do formulário. Os dados do formulário podem ser enviados como variáveis de URL (com **method = *"get"***) ou como transação HTTP post (com **method = *"post"*)**. O método HTTP padrão ao enviar dados do formulário é GET.

  - Notas sobre **GET**:
    - anexa os dados do formulário ao URL, em pares nome-valor
    - **NUNCA** use GET para enviar dados confidenciais! (os dados eviados são visíveis no URL!)
    - O comprimento de um URL é limitado (2.048 caracteres);
    - Útil para envios de formulários onde um usuário deseja marcar o resultado
    - GET é bom para dados não seguros, como strings de consulta no Google.
  - Notas no **POST**:
    - Acrescenta os dados do formulário dentro do corpo da solicitação HTTP (os dados enviados não são mostrados no URL)
    - O POST não tem limitações de tamanho e pode ser usado para enviar grandes quantidades de dados.
    - Os envios de formulários com POST não podem ser marcados.

- **O atributo de `autocomplete`**
  - O atributo **autocomplete** especifica se um formulário deve ter o preenchimento automático ativado ou desativado. Quando o preenchimento automático está ativado, o **navegador** completa os valores automaticamente com base nos valores que o usuário inseriu anteriormente.

- **O Atributo de `target`**
  - O atributo target especifica onde exibir a resposta recebida após o envio do formulário. O atributo target pode ter um dos seguintes valores:
    - ***_blank*** –> A resposta é apresentada em uma nova guia ou janela;
    - ***_self*** –> A resposta é apresentada na mesma guia ou janela;
    - ***_parent***–> A resposta é apresentada no quadro pai;
    - ***_top*** –> A resposta é apresentada no corpo todo da janela;
    - ***framename*** –> A resposta é apresentada no *iframe* identificado;

- **HTML input `types`**
  - Aqui estão os diferentes tipos (**types**) de entrada (**input**) que podemos usar em HTML:

- <input type="button">
- <input type="checkbox">
- <input type="color">
- <input type="date">
- <input type="datetime-local">
- <input type="email">
- <input type="file">
- <input type="hidden">
- <input type="image">
- <input type="month">
- <input type="number">
- <input type="password">
- <input type="radio">
- <input type="range">
- <input type="reset">
- <input type="search">
- <input type="submit">
- <input type="tel">
- <input type="text">
- <input type="time">
- <input type="url">
- <input type="week">

INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Camboriú

Desenvolvimento Web I

Resumo

- **Formulários HTML**
  - Introdução;
  - Projetando o formulário;
  - O elemento form;
  - O elemento input;
  - Campos de texto;
  - O elemento label;
  - Radio buttons;
  - Caixas de seleção;
  - O atributo name;
  - O botão enviar;
  - O atributo action;
  - O atributo method
  - O atributo autocomplete;
  - O atributo target;
  - Tipos de entrada em HTML.

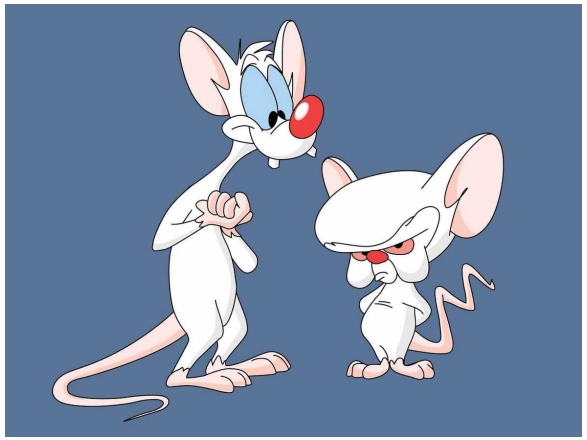

INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Camboriú

Referências

Referências Básicas

SILVA, Maurício Samy. CSS3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3. São Paulo: Novatec, 2012.

SILVA, Maurício Samy. HTML 5: a linguagem de marcação que revolucionou a web. São Paulo: Novatec, 2011.

NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo websites com PHP: aprenda a criar websites dinâmicos e interativos com PHP e bancos de dados. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Novatec, 2011.

Referências Complementares

FLANAGAN, David. **o guia definitivo**. . O Really. 2012

SILVA, Maurício Samy. **Criando sites com HTML: sites de alta qualidade com HTML e CSS**. . Novatec. 2010

SOARES, Walace. **PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de dados**. . Érica. 2010

DALL'OGLIO, Pablo. **PHP: programando com orientação a objetos**. . Novatec. 2009

DEITEL, Paul J. Ajax,. **Rich Internet applications e desenvolvimento Web para programadores**. . Pearson Prentice Hall. 2009

IEPSEN, Edécio Fernandes. **Lógica de Programação e Algoritmos com JavaScript.** Novatec. 2018.

Referências na Internet

https://www.w3schools.com

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web

https://illustrated.dev/advancedjs