
Modelo de Dados - cadfuncionarios

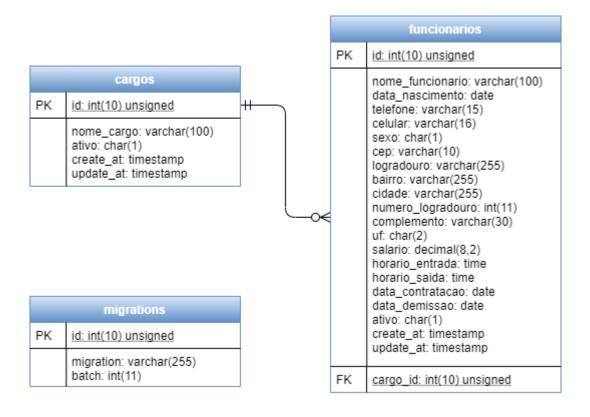

Dicionário de Dados - cadfuncionarios

| Tabela | migrations | | | | |
|-----------|---|---------|---------|-----------------|--|
| Descrição | Armazenará as informações referentes as migrations do Laravel | | | | |
| Campos | | | | | |
| Nome | Descrição | Tipo de | Tamanho | Restrições de | |
| | | dado | | domínio | |
| id | Código de | Int | 10 | PK / Unsigned / | |
| | identificação da | | | Not Null / Auto | |
| | tabela | | | Increment | |
| migration | Nome do arquivo de | Varchar | 255 | Not Null | |
| | migration | | | | |
| | | | | | |
| batch | Especifica a sessão | Int | 11 | Not Null | |
| | que determina | | | | |
| | migration foi | | | | |
| | executada | | | | |

| Tabela | cargos | | | | |
|------------|---|-----------------|---------|---|--|
| Descrição | Armazenará as informações referentes a cargos | | | | |
| Campos | | | | | |
| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio | |
| id | Código de identificação da tabela | Int | 10 | PK / Unsigned / Not Null / Auto Increment | |
| nome_cargo | Nome do cargo | Varchar | 100 | Not Null | |
| ativo | Determinará se o cargo está ativado (1) ou desativado (0) | Char | 1 | Not Null / Default = 1 | |
| create_at | Data e hora que o cargo foi adicionado no sistema | Timestamp | | | |
| update_at | Data e hora que o cargo foi atualizado no sistema | Timestamp | | | |

| Tabela | funcionarios | | | | |
|-------------------|---|-----------------|---------|---|--|
| Descrição | Armazenará as informações referentes aos funcionários | | | | |
| _ | cadastrados | | | | |
| Observações | Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela cargos | | | | |
| Campos | | | | | |
| Nome | Descrição | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio | |
| id | Código de identificação da tabela | Int | 10 | PK / Unsigned / Not Null / Auto Increment | |
| nome_funcionario | Nome do funcionário | Varchar | 100 | Not Null | |
| data_nascimento | Data de nascimento do funcionário | Date | | Not Null | |
| telefone | Número de telefone do funcionário | Varchar | 15 | Not Null | |
| celular | Número de celular do funcionário | Varchar | 16 | Not Null | |
| sexo | Sexo do funcionário | Char | 1 | Not Null | |
| сер | CEP do endereço do funcionário | Varchar | 10 | Not Null | |
| logradouro | Logradouro do funcionário | Varchar | 255 | Not Null | |
| bairro | Bairro do funcionário | Varchar | 255 | Not Null | |
| cidade | Cidade do funcionário | Varchar | 255 | Not Null | |
| numero_logradouro | Número da residência do funcionário | Int | 11 | Not Null | |
| complemento | Complemento do funcionário (Casa, apartamento, etc) | Varchar | 30 | | |
| uf | UF do funcionário | Char | 2 | Not Null | |
| salario | Salário do funcionário | Decimal | 8,2 | Not Null | |
| horario_entrada | Horário de entrada do funcionário na empresa | Time | | Not Null | |

| horario_saida | Horário de saída do funcionário na | Time | | Not Null |
|------------------|--|-----------|----|-----------------------------|
| data_contratacao | empresa Data que o funcionário foi contratado pela empresa | Date | | Not Null |
| data_demissao | Data que o funcionário foi demitido pela empresa | Date | | |
| ativo | Determinará se o funcionário está ativado (1) ou desativado (0) | Char | 1 | Not Null / Default = 1 |
| cargo_id | Código de identificação em relação ao cargo do funcionário | Int | 10 | FK / Unsigned / Not Null |
| create_at | Data e hora que o cargo foi adicionado no sistema | Timestamp | | |
| update_at | Data e hora que o cargo foi atualizado no sistema | Timestamp | | |