

DATA STRUCTURE LAB

Array 與 ArrayList

// 固定格子，還是會長大的格子？

length

配置後固定

size $\neq$ capacity

看得見的元素 $\neq$ 底層空間

先看表面 API

```
1 int[] scores = {85, 92, 78};  
2 scores[1] = 95;  
3 int n = scores.length;
```

索引語法 `[]` · 長度固定

```
1 List<Integer> scores = new ArrayList<>();  
2 scores.add(85);  
3 scores.set(0, 95);  
4 int n = scores.size();
```

方法 API · 元素數可變

size 與 capacity 不是同一件事



size = 3


使用者可存取的元素數

capacity = 4

底層陣列目前的格數

capacity 是實作細節，標準 List API 不提供直接讀取。

容量滿了：建立新陣列再複製

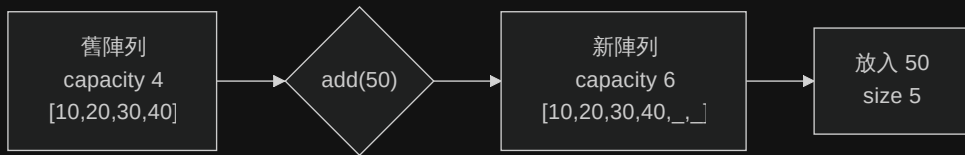

4 → 6

$4 + \text{floor}(4 / 2)$

複製 4 次

這次 add 是 $O(n)$

攤銷 $O(1)$

不是每次都擴容


OpenJDK 常見成長約 1.5×；精確策略不是 List 規格保證。

看程式碼演進：預先給容量

```
1 List<Order> orders = new ArrayList<>(incoming);
```

已知資料量時，合理預估容量可減少重複配置與複製。

中間插入：成本來自「搬家」

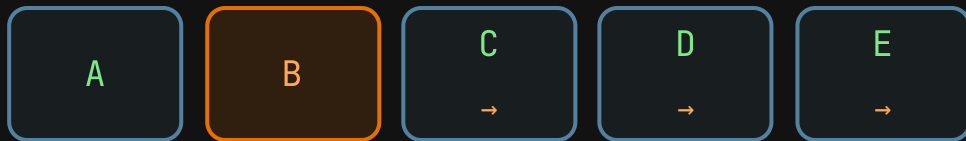

尾端 add

通常不搬既有元素


index 1 插入

後方元素右移： $O(n)$

操作底層模型

Array : 固定 length

ArrayList : size / capacity



size = 3 · capacity = 4 · 複製 0 · 搬移 0

40

add

1

insert

重設

拖曳元素可重新排序

先填滿 capacity 再 add ; 接著 insert、remove , 最後拖曳元素觀察搬移計數。

primitive 與 wrapper

```
1  int[] raw = {1, 2, 3};  
2  // 直接存 int 值
```

Array 可直接存 primitive : `int`、`double`、`char`

```
1  List<Integer> boxed = new ArrayList<>();  
2  boxed.add(1);          // int → Integer  
3  int n = boxed.get(0);  // Integer → int
```

泛型不能使用 `List<int>` ; 需要 wrapper 與 autoboxing。

拆箱的隱藏風險

```
1 List<Integer> values = new ArrayList<>();
2 values.add(null);
3
4 Integer boxed = values.get(0); // 合法: boxed == null
5 int raw = values.get(0);       // NullPointerException
6
7 Integer maybe = values.get(0);
8 if (maybe != null) {
9     int safe = maybe;
10    System.out.println(safe);
11 }
```

例外不是 `get()` 本身造成，而是 `Integer` $\rightarrow$ `int` 拆箱時發生。

Arrays.asList 的固定大小陷阱

```
1 List<String> readOnly = List.of("Ada", "Linus");  
2 // set / add 都不允許
```

`Arrays.asList` 是陣列的固定大小 view，不是一般 `ArrayList`。

可編輯：選擇正確結構

```
import java.util.*;

class Roster {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> names =
            new ArrayList<>(List.of("Ada", "Linus"));
        names.add("Grace");
        System.out.println(names);
    }
}
```

練習

1. 改成固定長度 String[]
2. 比較加入第三人的寫法
3. 此 Monaco 僅編輯，不執行 Java

成本速查

操作	Array	ArrayList
<code>get(index)</code>	$O(1)$	$O(1)$
<code>set(index)</code>	$O(1)$	$O(1)$
尾端 <code>add</code>	不支援	攤銷 $O(1)$
中間插入/刪除	手動重建 $O(n)$	$O(n)$
擴容	不會	單次 $O(n)$

Big-O 描述成長趨勢；boxing、快取與配置仍會影響實際常數。

選擇題：哪一個更自然？

一週七天溫度

固定 7 格、primitive 數值

`double[]`

待辦清單

持續新增與刪除

`ArrayList`

棋盤 8 × 8

尺寸固定、索引明確

`char[][]`

搜尋結果

數量事前未知

`ArrayList`

固定尺寸與 primitive 密集資料偏 Array；動態集合操作偏 ArrayList。

三句話帶走

size 是元素數，**capacity** 是底層空間。

擴容約 1.5x，偶爾複製；中間操作需要搬移。

primitive 與可變性，決定許多 API 陷阱。

謝謝

下一步：LinkedList、Set、Map 與效能量測

`choose by behavior, measure by evidence`