


ATENÇÃO E TRANSFORMERS

DECODER ONLY MODELS

INSTRUÇÕES: Cada questão possui exatamente uma alternativa correta.


QUESTÕES

- I) Durante a fase de **decode** de um decoder-only com KV-cache, o modelo gera o quarto token de uma sequência iniciada com o prompt de 3 tokens “O rato roeu”. O diagrama abaixo mostra o estado dos pares K,V nesse passo.

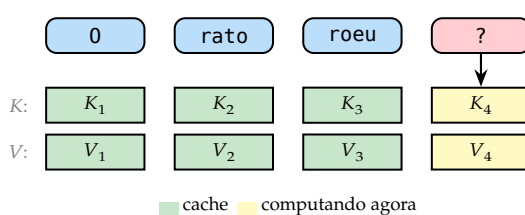

O que o diagrama ilustra sobre o funcionamento do KV-cache nesse passo?


- a) Apenas K₄ e V₄ são computados; K₁–K₃ e V₁–V₃ são reutilizados do cache.
 - b) Todos os K₁–K₄ e V₁–V₄ são recalculados integralmente a cada novo token gerado.
 - c) K₄ é computado, mas todos os V₁–V₄ são recalculados para combinar com a nova query Q₄.
 - d) O cache armazena apenas as queries; keys e values são sempre recalculados a partir dos tokens originais.
- II) O gráfico abaixo mostra a distribuição de probabilidade sobre quatro tokens para os mesmos logits $z=[3, 1, 0, -1]$, com três valores de temperatura.

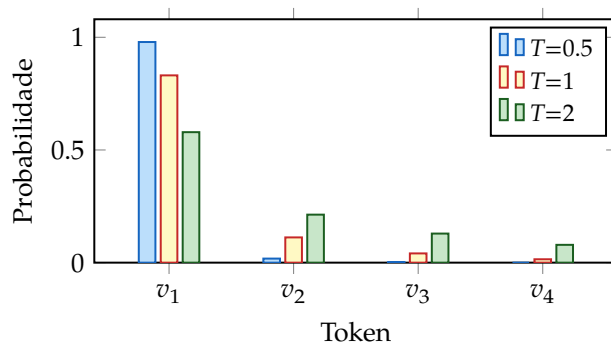

Qual afirmação descreve corretamente o efeito da temperatura?

- a) $T < 1$ achata a distribuição, aumentando a diversidade; $T > 1$ concentra a massa no token mais provável.

- b) $T = 1$ produz distribuição uniforme; valores maiores concentram a massa progressivamente.
- c) $T \rightarrow 0$ equivale ao argmax (greedy); $T > 1$ achata a distribuição, aumentando a diversidade da geração.
- d) A temperatura não altera as razões de probabilidade entre tokens: se $P(v_i)/P(v_j) = r$ com $T=1$, essa razão permanece r para qualquer valor de T .
- III) Ao avaliar um LLM, um pesquisador considera usar a **perplexidade** sobre um corpus de teste ou o benchmark **MMLU** (conhecimento enciclopédico em 57 domínios, formato de múltipla escolha). Qual afirmação descreve corretamente uma vantagem e uma limitação de cada métrica?
- a) A perplexidade requer um conjunto de questões rotuladas, tornando-a mais custosa que o MMLU; o MMLU, por ser gerado automaticamente, é imune a contaminação do pré-treinamento.
- b) A perplexidade independe do tokenizador, permitindo comparação direta entre modelos com vocabulários distintos; o MMLU mede exclusivamente raciocínio matemático em múltiplos passos.
- c) A perplexidade é barata de computar e não exige dados rotulados, mas correlaciona-se imperfeitamente com o desempenho em tarefas específicas; o MMLU mede capacidades concretas, mas pode ser inflacionado por contaminação do corpus de pré-treinamento.
- d) A perplexidade garante que modelos com valores menores terão melhor desempenho em qualquer tarefa downstream; benchmarks como o MMLU são imunes a esse problema por usarem questões de múltipla escolha.
- IV) Considere um modelo com $H = 8$ cabeças de query, $d_k = 64$ e $L = 32$ camadas. O diagrama abaixo compara MHA e GQA com $G = 2$ grupos (usando $H=4$ na visualização):

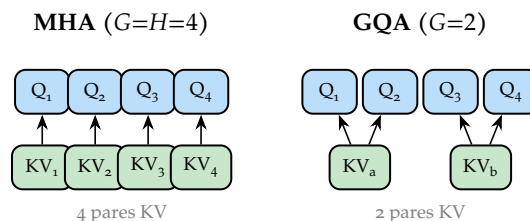

Usando $H=8$, $G=2$, $d_k=64$, $L=32$: qual é o tamanho do KV-cache **por token** com GQA e quantas vezes menor é que o MHA?

- a) 8 192 floats/token; 4× menor que MHA.
- b) 8 192 floats/token; 8× menor que MHA.
- c) 16 384 floats/token; 2× menor que MHA.
- d) 4 096 floats/token; 8× menor que MHA.
- V) Dado $\mathbf{x} = [3, 4]$ e $\gamma = [1, 1]$ (ignorando ϵ), calcule $\text{RMSNorm}(\mathbf{x})$ e identifique qual das opções corresponde ao resultado correto.

$$\text{RMSNorm}(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}}{\text{RMS}(\mathbf{x})} \odot \gamma, \quad \text{RMS}(\mathbf{x}) = \sqrt{\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d x_i^2}.$$

- a) $[-1,00, +1,00]$
- b) $[0,849, 1,131]$

c) [0,600, 0,800]

d) [0,857, 1,143]

VI) Em um modelo Mixture-of-Experts (MoE) com $E = 4$ especialistas e $k = 1$ (top-1 routing), observa-se que, após o treinamento, o especialista 1 processa $\approx 97\%$ de todos os tokens, enquanto os especialistas 2–4 ficam essencialmente inativos. Qual fenômeno descreve essa situação e qual é a solução adotada?

a) **Overfitting** do router: o router memoriza os tokens de treino; solução: aumentar o número de especialistas E .

b) **Expert collapse**: ciclo de reforço positivo em que o especialista mais ativo recebe mais tokens, melhora mais e atrai ainda mais tokens; solução: perda auxiliar de balanceamento $\mathcal{L}_{\text{aux}} = \alpha E \sum_{i=1}^E f_i P_i$.

c) **Vanishing gradients**: gradientes desaparecem nos especialistas inativos; solução: conexões residuais no router.

d) **Mode collapse**: todos os especialistas convergem para a mesma função; solução: inicialização diversificada dos pesos.

VII) Na FFN SwiGLU, o cálculo é:

$$\text{FFN}(x) = (\text{SiLU}(xW_1) \odot xW_3)W_2,$$

enquanto a ReLU-FFN clássica usa $\text{FFN}(x) = \max(0, xW_1) W_2$. Qual é a principal vantagem do portão xW_3 em relação ao corte estático da ReLU?

a) A SwiGLU usa três matrizes em vez de duas, aumentando a capacidade bruta sem custo computacional adicional por token.

b) A SwiGLU aplica a não-linearidade duas vezes consecutivas (SiLU e depois W_2), aumentando a profundidade efetiva.

c) O portão xW_3 aprende dinamicamente quais dimensões do espaço oculto deixar passar, ao contrário da ReLU, que zera estaticamente valores negativos independentemente do contexto da entrada.

d) A SwiGLU elimina a necessidade de normalização por camada, pois o portão já controla a magnitude das ativações.

VIII)  No algoritmo de decodificação especulativa (Leviathan et al., 2023), o modelo alvo M_p e o modelo draft M_q atribuem as seguintes probabilidades a três tokens candidatos:

Token	p (alvo M_p)	q (draft M_q)
$\tilde{x}$	0,30	0,60
$\tilde{y}$	0,50	0,30
$\tilde{z}$	0,20	0,10

O draft propõe $\tilde{x}$. Qual é a probabilidade de aceitação de $\tilde{x}$ e, caso rejeitado, de qual distribuição é re-amostrado o token substituto?

a) Aceitação = 1,00 (sempre aceito, pois $p(\tilde{x}) > 0$); substituto amostrado de p sem modificação.

b) Aceitação = 0,50; substituto amostrado de $p'(x) \propto \max(0, p(x) - q(x))$, que concentra a massa onde M_p supera M_q .

c) Aceitação = 0,50; substituto amostrado uniformemente sobre o vocabulário.

d) Aceitação = 0,30; substituto amostrado de q (draft).

- IX) Uma equipe treina um modelo com $N = 8 \times 10^9$ parâmetros durante $D = 80 \times 10^9$ tokens e obtém perda de validação de 2,22. Satisfeitos com o resultado, param o treinamento. Em seguida, avaliam se vale a pena uma segunda rodada de treinamento prolongado até $D = 800 \times 10^9$ tokens. À luz das leis de escala do Chinchilla (Hoffmann et al., 2022), qual afirmação descreve corretamente a situação?
- O modelo foi treinado de forma ótima ($D = 10N$ é a regra do Chinchilla); a segunda rodada não trará nenhuma melhoria pois a perda já saturou em 2,22.
 - O modelo foi sub-treinado em dados ($D^* = 20N = 160B > D$); a segunda rodada ainda reduzirá a perda, mas com *retornos decrescentes*.
 - O modelo foi super-treinado em dados ($D = 80B > D^* = N = 8B$); a segunda rodada causará sobreajuste e a perda de validação aumentará.
 - O modelo foi treinado de forma ótima ($D = 10N$); a segunda rodada melhorará a perda linearmente com os tokens adicionados.
- X) Uma pesquisadora quer usar um LLM para classificar sentimentos em avaliações de produtos **sem atualizar nenhum parâmetro** do modelo. Ela dispõe de 5 exemplos rotulados que inclui diretamente no prompt antes da entrada a ser classificada. Qual paradigma, introduzido pelo GPT-3 (Brown et al., 2020), descreve corretamente essa situação?
- Fine-tuning**: os 5 exemplos são usados para atualizar os pesos via gradiente antes da inferência.
 - Zero-shot prompting**: o modelo recebe apenas a instrução da tarefa, sem ver exemplos rotulados.
 - Few-shot prompting**: os exemplos rotulados são inseridos no contexto (prompt) e o modelo aprende a tarefa *in-context*, sem nenhuma atualização de pesos.
 - Pré-treinamento supervisionado**: os 5 exemplos são incorporados ao corpus antes do treinamento inicial do modelo.
- XI) O **Multi-Query Attention** (MQA, Shazeer 2019) substitui os H pares K, V independentes do MHA por um **único** par K, V compartilhado entre todas as cabeças de query. Considere um modelo com $H = 8$ cabeças, $d_k = 64$ e $L = 32$ camadas. Qual é o tamanho do KV-cache **por token** com MQA e por quantas vezes é menor que o MHA equivalente?
- 16 384 floats/token; 2× menor que MHA.
 - 4 096 floats/token; 8× menor que MHA.
 - 8 192 floats/token; 4× menor que MHA (mesmo resultado do GQA com $G=2$).
 - 4 096 floats/token; 4× menor que MHA.
- XII) Num passo de decodificação, o modelo atribui as seguintes probabilidades (ordenadas de forma decrescente):

Token	P	P acumulada
o	0,45	0,45
um	0,30	0,75
este	0,15	0,90
seu	0,07	0,97
...	0,03	1,00

Com **top-p = 0,90** (nucleus sampling), qual é o conjunto *mínimo* de tokens que compõe o núcleo do qual o próximo token será amostrado?

- a) Apenas o (probabilidade acumulada = 0,45).
- b) o, um (probabilidade acumulada = 0,75 < 0,90).
- c) o, um, este (probabilidade acumulada = 0,90 ≥ 0,90).
- d) o, um, este, seu (probabilidade acumulada = 0,97 > 0,90).

XIII) Um modelo de linguagem com vocabulário de 6 tokens $\mathcal{U} = \{\text{o, gato, correu, leite, bebeu, fim}\}$ atribui as seguintes probabilidades condicionais para cada posição da sequência “o gato correu”:

Token	$P(w_1)$	$P(w_2 w_1)$	$P(w_3 w_{1:2})$
o	0,500	0,050	0,050
gato	0,150	0,250	0,100
correu	0,150	0,300	0,125
leite	0,100	0,150	0,375
bebeu	0,050	0,150	0,250
fim	0,050	0,100	0,100

Os valores em **negrito** correspondem ao token observado em cada posição. Usando a definição

$$\text{PPL}(w_1, \dots, w_N) = \exp\left(-\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \ln P(w_t | w_{<t})\right),$$

qual é a **perplexidade** do modelo nessa sequência?

- a) $\approx 3,4$
- b) 4
- c) 8
- d) 64

SOLUÇÕES

I — Resposta: (a)

Durante a fase de *decode*, o KV-cache armazena os pares K_j, V_j de todos os tokens já processados. Para gerar o token na posição 4, o modelo computa K_4 e V_4 aplicando as projeções W^K e W^V ao embedding do novo token; os pares K_1, V_1, K_2, V_2 e K_3, V_3 são lidos diretamente do cache sem recálculo. Isso reduz o custo por passo de decodificação de $O(n^2d)$ (sem cache) para $O(nd)$ (com cache), sendo essencial para geração eficiente em sequências longas.

II — Resposta: (c)

A temperatura escala os logits antes do softmax: $P_T(v) \propto \exp(z_v/T)$. Com $T \rightarrow 0$, apenas o maior logit contribui significativamente, equivalente ao $\arg \max$ (greedy decoding). Com $T > 1$, os logits são reduzidos em magnitude, tornando a distribuição mais uniforme e aumentando a diversidade das amostras. O gráfico confirma: $T=0,5$ (azul) concentra $\approx 97,9\%$ em v_1 ; $T=2$ (verde) distribui 57,9% em v_1 e o restante nos demais tokens. A opção (a) inverte os efeitos. A opção (b) confunde $T=0$ com distribuição uniforme. A opção (d) é incorreta pois a temperatura altera as probabilidades relativas: a razão $P_T(v_i)/P_T(v_j) = e^{(z_i - z_j)/T}$ depende de T .

III — Resposta: (c)

A perplexidade ($PP = \exp(-\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log P(w_i))$) não exige anotação humana e é eficiente de calcular, sendo amplamente usada como proxy de qualidade durante o desenvolvimento e treinamento. Sua limitação principal é a correlação imperfeita com tarefas downstream: modelos com perplexidade similar podem diferir substancialmente em benchmarks como MMLU ou GSM8k. O MMLU (Hendrycks et al., 2021) avalia conhecimento em 57 domínios via múltipla escolha, fornecendo uma medida interpretável de capacidades específicas; porém, por ser público e amplamente divulgado, suas questões podem aparecer no corpus de pré-treinamento (*data contamination*), inflando artificialmente o desempenho reportado. A opção (a) inverte o requisito de dados rotulados: perplexidade não os exige, o MMLU sim. A opção (b) confunde dependência do tokenizador (perplexidade *depende* do tokenizador) e atribui ao MMLU o foco matemático do GSM8k. A opção (d) afirma falsamente que perplexidade baixa garante bom desempenho em qualquer tarefa downstream.

IV — Resposta: (a)

O tamanho do KV-cache por token é $2 \times G \times d_k \times L$ floats (2 tensores: K e V; G grupos KV; d_k dimensão por cabeça; L camadas):

$$\text{GQA } (G=2) : 2 \times 2 \times 64 \times 32 = 8192 \text{ floats/token.}$$

Com MHA ($G = H = 8$):

$$2 \times 8 \times 64 \times 32 = 32768 \text{ floats/token.}$$

Razão: $32768/8192 = 4\times$, não $8\times$, pois $G=2$ reduz H por um fator $H/G = 8/2 = 4$, não por $H = 8$. A opção (d) corresponderia ao MQA ($G=1$), onde há apenas 1 par KV compartilhado.

V — Resposta: (b)

$$\text{RMS}(\mathbf{x}) = \sqrt{\frac{3^2 + 4^2}{2}} = \sqrt{\frac{25}{2}} = \sqrt{12,5} \approx 3,536.$$

$$\text{RMSNorm}(\mathbf{x}) = \left[\frac{3}{3,536}, \frac{4}{3,536} \right] \approx [0,849, 1,131].$$

A opção (a) é o resultado do *LayerNorm* ($\mu = 3,5, \sigma = 0,5$), que **subtrai a média** antes de normalizar; o RMSNorm não subtrai a média, por isso a segunda componente pode ser maior que 1. A opção (c) seria a normalização pela norma ℓ_2 ($\|\mathbf{x}\|_2 = 5 \Rightarrow [3/5, 4/5] = [0,6, 0,8]$); a opção (d) divide pela média $\mu = 3,5$.

VI — Resposta: (b)

O **expert collapse** é um ciclo de reforço positivo: o especialista mais capaz recebe mais tokens $\rightarrow$ acumula mais gradiente $\rightarrow$ torna-se ainda melhor $\rightarrow$ atrai ainda mais tokens. Os demais especialistas recebem gradiente próximo de zero e nunca aprendem. A solução padrão é acrescentar uma perda auxiliar de balanceamento à loss principal:

$$\mathcal{L}_{\text{aux}} = \alpha E \sum_{i=1}^E f_i P_i,$$

onde f_i é a fração de tokens roteados ao especialista i e P_i é o score médio do router para esse especialista. Minimizar $\mathcal{L}_{\text{aux}}$ incentiva distribuição uniforme entre especialistas (o Mixtral usa $\alpha = 0,01$).

VII — Resposta: (c)

Na ReLU-FFN, $\max(0, z) = 0$ sempre que $z < 0$, independentemente do token de entrada; o corte é *estático* e depende apenas do valor da ativação. Na SwiGLU, o portão xW_3 é um vetor computado a partir da entrada x : para cada token diferente, xW_3 produz valores distintos, de modo que o modelo *aprende* dinamicamente quais dimensões do espaço de dimensão d_{ff} suprimir ou amplificar. Isso confere maior expressividade sem alterar a complexidade assintótica. A opção (a) é parcialmente verdadeira (SwiGLU usa 3 matrizes), mas isso *aumenta* o custo computacional; a equivalência de parâmetros é mantida reduzindo d_{ff} para $\frac{8}{3} d_{\text{model}}$.

VIII — Resposta: (b)

Probabilidade de aceitação:

$$\min\left(1, \frac{p(\tilde{x})}{q(\tilde{x})}\right) = \min\left(1, \frac{0,30}{0,60}\right) = 0,50.$$

Distribuição de re-amostragem (se $\tilde{x}$ for rejeitado), $p'(x) \propto \max(0, p(x) - q(x))$:

Token	p	q	$p - q$	p' (normalizado)
$\tilde{x}$	0,30	0,60	-0,30	0,00
$\tilde{y}$	0,50	0,30	+0,20	$\approx 0,667$
$\tilde{z}$	0,20	0,10	+0,10	$\approx 0,333$

p' concentra a massa nos tokens onde M_p supera M_q , garantindo que a distribuição final seja **idêntica** a amostrar diretamente de M_p , preservando a qualidade do modelo alvo por construção. A opção (a) confunde “ $p > 0$ ” com “aceitar sempre”; apenas $p \geq q$ garante aceitação com probabilidade 1.

IX — Resposta: (b)

A regra prática do Chinchilla estabelece $D^* \approx 20N$. Para $N = 8 \times 10^9$ parâmetros:

$$D^* = 20 \times 8 \times 10^9 = 160 \times 10^9 \text{ tokens.}$$

O treinamento parou em $D = 80\text{B} < 160\text{B}$, portanto o modelo está **sub-treinado em dados**.

Continuar até $D = 800\text{B}$ ainda melhorará o modelo: a perda segue uma **lei de potência** $L(D) \propto D^{-\alpha_D}$ ($\alpha_D \approx 0,095$), de modo que ganhos existem além de D^* , mas são cada vez menores. Essa é a motivação por trás de modelos como o Llama 3 8B, treinado em $\approx 15\text{T}$ tokens ($\approx 1900 \times N^*$): do ponto de vista de *inferência*, vale gastar mais no treinamento para obter um modelo menor e mais barato de implantar.

As opções (a) e (d) erram a regra ($10N$ em vez de $20N$). A opção (a) agrava o erro ao afirmar que a perda satura exatamente em $20\times$, ela apenas *diminui mais lentamente*, mas não para. A opção (c) inverte a direção: com $D^* = 20N = 160\text{B}$, o modelo com $D = 80\text{B}$ está *abaixo*, não *acima*, do ótimo; além disso, LLMs não sofrem sobreajuste por excesso de dados, tipicamente quanto mais dados melhor.

X — Resposta: (c)

O **few-shot prompting** consiste em incluir k exemplos de entrada-saída no contexto do modelo antes da consulta real, sem qualquer atualização de gradiente. O GPT-3 (Brown et al., 2020) popularizou esse paradigma ao mostrar que modelos grandes conseguem aprender tarefas *in-context* apenas pela leitura dos exemplos, capacidade emergente que surge com a escala. O zero-shot (b) não usa exemplos; o fine-tuning (a) atualiza os pesos; o pré-treinamento (d) ocorre antes da implantação do modelo.

XI — Resposta: (b)

Com MQA há apenas $G = 1$ par K, V , compartilhado pelas $H = 8$ cabeças de query. O tamanho do KV-cache por token é $2 \times G \times d_k \times L$:

$$\text{MQA } (G=1) : 2 \times 1 \times 64 \times 32 = 4096 \text{ floats/token.}$$

O MHA usa $G = H = 8$:

$$\text{MHA } (G=8) : 2 \times 8 \times 64 \times 32 = 32768 \text{ floats/token.}$$

Razão: $32768 / 4096 = 8\times$. O MQA é, portanto, o caso extremo da família GQA com $G=1$, oferecendo a maior redução de cache ao custo de uma pequena queda de qualidade (comparado ao GQA com $G=2$, que reduz $4\times$ e preserva melhor a qualidade, ver questão IV).

XII — Resposta: (c)

O **nucleus sampling** (Holtzman et al., 2020) define o núcleo como o menor conjunto de tokens cuja probabilidade acumulada atinge ou supera o limiar p . Com $p = 0,90$:

- Após o: acum. = $0,45 < 0,90$: insuficiente.
- Após um: acum. = $0,75 < 0,90$: insuficiente.
- Após este: acum. = $0,90 \geq 0,90$: limiar atingido.

O núcleo é $\{\text{o, um, este}\}$; suas probabilidades são re-normalizadas e o próximo token é amostrado desse conjunto. A opção (d) inclui seu desnecessariamente, pois o limiar já foi satisfeito. A opção (b) é o top-p com $p=0,75$. A diferença-chave entre top- k e top- p é que o nucleus adapta o tamanho do conjunto ao *formato* da distribuição: se a distribuição for concentrada (e.g., $p_1 = 0,95$), o núcleo terá poucos tokens; se for difusa, terá muitos, comportamento mais robusto que um k fixo.

XIII — Resposta: (b)

As probabilidades dos tokens observados são $P(\text{o}) = \frac{1}{2}$, $P(\text{gato} | \text{o}) = \frac{1}{4}$ e $P(\text{correu} | \text{o, gato}) = \frac{1}{8}$. Aplicando a fórmula com $N = 3$:

$$\text{PPL} = \exp\left(-\frac{1}{3}\left(\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{1}{4} + \ln \frac{1}{8}\right)\right) = \exp\left(\frac{1+2+3}{3} \ln 2\right) = \exp(2 \ln 2) = 2^2 = 4.$$

Análise das alternativas incorretas:

- (a) $\approx 3,4$: surge ao usar a média *aritmética* das probabilidades $(0,5 + 0,25 + 0,125)/3 \approx 0,292$ e tomar o seu inverso; a perplexidade equivale à média *geométrica* dos inversos, via $\exp(-\bar{\ell})$, não à média aritmética.
- (c) = 8: corresponde a $1/P(w_3) = 1/0,125 = 8$, considerando apenas o token de maior surpresa e ignorando as demais posições.
- (d) = 64: resultado de esquecer a normalização $1/N$: $\exp(-(\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{1}{4} + \ln \frac{1}{8})) = 2^6 = 64$.