

abntly

Trabalhos acadêmicos nas normas da ABNT, em Typst

v0.1.0

1º de outubro de 2026

<https://github.com/lucaslrodri/abntly>

Lucas Lima Rodrigues

O **abntly** é um template do **Typst** para trabalhos acadêmicos condizentes com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente a ABNT NBR 14724:2024, Trabalhos acadêmicos — Apresentação. A lista completa das normas que o pacote atende está na Seção 1.3.

Sumário

1	Início rápido	2			
1.1	Escopo	2	3.1	Formato e margens	43
1.2	Sobre o pacote	2	3.2	Fonte	44
1.3	Normas atendidas	2	3.3	Espaçamento	45
1.4	Instalação	3	3.4	Paginação	46
1.5	Dependências	3	3.5	Seções	47
1.6	Função principal	4	3.6	Alíneas e subalíneas	48
1.7	Convenções do manual	7	3.7	Citações diretas	49
			3.8	Notas de rodapé	50
2	Estrutura do trabalho acadêmico	9	3.9	Ilustrações	50
2.1	Dados do trabalho	9	3.10	Tabelas	54
2.2	Capa (obrigatório)	12	3.11	Equações	58
2.3	Folha de rosto (obrigatório)	14	3.12	Remissões	59
2.4	Ficha catalográfica (obrigatório)	16	3.13	Siglas	61
2.5	Errata (opcional)	18	4	Elementos além da norma	62
2.6	Folha de aprovação (obrigatório)	19	4.1	Algoritmos	62
2.7	Dedicatória (opcional)	22	4.2	Subfiguras	63
2.8	Agradecimentos (opcional)	24	4.3	Partes	65
2.9	Epígrafe (opcional)	25	4.4	Figuras e tabelas deitadas	66
2.10	Resumos (obrigatório)	26	4.5	Carimbos	67
2.11	Listas de ilustrações e de tabelas (opcional) ..	29	5	Citações e referências	69
2.12	Listas de abreviaturas e siglas e de símbolos (opcional)	32	5.1	Sistemas de chamada	69
2.13	Sumário (obrigatório)	34	5.2	Citações no texto	72
2.14	Elementos textuais	35	5.3	Citação de citação	73
2.15	Referências (obrigatório)	37	5.4	Lista de referências	75
2.16	Glossário (opcional)	37	5.5	Arquivo de referências	75
2.17	Apêndices e anexos (opcional)	39	6	Índice das funções	81
2.18	Índice (opcional)	40		Referências	82
3	Regras gerais de apresentação	43			

1 Início rápido

1.1 Escopo

Este manual descreve o pacote **abntly**, que formata trabalhos acadêmicos escritos em **Typst** de acordo com as normas da ABNT. O pacote é destinado a trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. Outros tipos de documento, como artigos, relatórios técnicos e projetos de pesquisa, não fazem parte do escopo.

O manual toma como base a ABNT NBR 14724:2024, que define a estrutura e as regras gerais de apresentação dos trabalhos acadêmicos e remete às demais normas ([Seção 1.3](#)). Para cada elemento do trabalho, o manual apresenta:

- o que a norma exige, de forma resumida;
- a função do pacote que atende a esse requisito;
- um exemplo de uso, com o resultado.

O manual não substitui o texto das normas, que deve ser consultado em caso de dúvida.

1.2 Sobre o pacote

O **abntly** aplica a formatação da ABNT a todo o documento por meio da sua função principal, **trabalho-academico** ([Seção 1.6](#)), chamada uma única vez no início do arquivo. A partir dessa chamada, o pacote configura automaticamente:

- o formato da página e as margens;
- as fontes e os espaçamentos;
- a numeração das páginas e das seções;
- a formatação de ilustrações, tabelas e equações;
- as citações e a lista de referências.

Os elementos da estrutura do trabalho, como a capa, a folha de rosto e os resumos, são gerados por funções próprias, descritas no [Capítulo 2](#).

Todas as funções têm um nome em inglês e um nome em português (por exemplo, **cover** e **capa**), com os parâmetros e a documentação no respectivo idioma. Este manual usa os nomes em português; a versão em inglês do manual usa os nomes em inglês. Os dois conjuntos podem ser combinados no mesmo documento.

O idioma do trabalho não depende dos nomes usados. Ele é definido no parâmetro **idioma** da função principal ([Seção 1.6](#)): um trabalho escrito com os nomes em inglês sai em português, a menos que **lang**: "en" seja informado.

1.3 Normas atendidas

O pacote implementa os requisitos das normas listadas a seguir.

Tabela 1 — Normas atendidas pelo pacote

(continua)	
Norma	Finalidade

Tabela 1 — Normas atendidas pelo pacote

(conclusão)

Norma	Finalidade
ABNT NBR 14724:2024 Trabalhos acadêmicos — Apresentação	Define a estrutura do trabalho acadêmico e as regras gerais de apresentação: formato, margens, espaçamento, paginação, ilustrações e tabelas. É a norma principal; as demais são citadas por ela. O pacote segue a versão corrigida de 2025.
ABNT NBR 6024:2012 Numeração progressiva das seções de um documento — Apresentação	Define a numeração das seções, as alíneas e as subalíneas.
ABNT NBR 6027:2012 Sumário — Apresentação	Define a apresentação do sumário.
ABNT NBR 6028:2021 Resumo, resenha e recensão — Apresentação	Define a redação e a apresentação do resumo e das palavras-chave.
ABNT NBR 10520:2023 Citações em documentos — Apresentação	Define a apresentação das citações: os sistemas de chamada autor-data e numérico, as citações diretas e indiretas e as notas.
ABNT NBR 6023:2025 Referências — Elaboração	Define os elementos das referências, a ordem deles e a forma de apresentação.
ABNT NBR 6034:2004 Índice — Apresentação	Define a apresentação do índice.
ABNT NBR 6033:1989 Ordem alfabética	Define os critérios de ordenação alfabética, usados nas listas, no glossário e no índice.
IBGE (1993) Normas de apresentação tabular	Define a apresentação das tabelas, conforme indicado pela NBR 14724.

1.4 Instalação

O pacote requer o Typst 0.15.0 ou superior. Para usá-lo, adicione a seguinte linha no início do arquivo:

```
1 #import "@preview/abntly:0.1.0": *
```

O Typst baixa o pacote automaticamente na primeira compilação.

Para criar um trabalho novo a partir do modelo do pacote, que traz todos os elementos da estrutura comentados, use o comando:

```
1 typst init @preview/abntly:0.1.0
```

1.5 Dependências

O abntly depende de outros pacotes do Typst e das fontes da família **New Computer Modern**. Os pacotes são baixados automaticamente junto com o abntly. Parte das fontes já acompanha o Typst; as demais precisam ser instaladas.

Tabela 2 — Dependências do pacote

(continua)

Dependência	Tipo	Uso
equate 0.3.3	Pacote	Numeração das equações e das linhas de uma equação.

Tabela 2 — Dependências do pacote

Dependência	Tipo	Uso
<code>glossarium 0.5.10</code>	Pacote	Siglas, símbolos e termos do glossário citados no texto por uma chave.
<code>linguify 0.5.0</code>	Pacote	Termos gerados pelo pacote, no idioma do texto.
<code>subpar 0.2.2</code>	Pacote	Subfiguras.
<code>New Computer Modern</code>	Fonte	Texto. Acompanha o Typst.
<code>New Computer Modern Math</code>	Fonte	Equações. Acompanha o Typst.
<code>New Computer Modern Sans</code>	Fonte	Títulos. Precisa ser instalada.
<code>New Computer Modern Mono</code>	Fonte	Código. Precisa ser instalada.
<code>New Computer Modern 08</code>	Fonte	Sobrescritos e subscritos. Precisa ser instalada.

(conclusão)

Para instalar as fontes que não acompanham o Typst:

- baixe o pacote `newcomputermodern` no CTAN;
- na pasta `otf`, instale os arquivos `NewCM10-*`, `NewCM08-*`, `NewCMSans10-*`, `NewCMSans08-*`, `NewCMMono10-*` e `NewCMMath-*` (os arquivos com `Book` no nome não são usados);
- no `typst.app`, envie esses arquivos para o projeto em vez de instalá-los.

Observação

Sem essas fontes, o documento é compilado com fontes substitutas, e o Typst emite um aviso para cada família ausente, como `unknown font family: new computer modern sans`.

1.6 Função principal

A função `trabalho-academico` é a função principal do pacote. Ela aplica a formatação da ABNT a todo o documento e deve ser usada com uma regra `show`, logo após a importação. Os dados do trabalho são informados no parâmetro `dados` (Seção 2.1).

O exemplo a seguir gera um trabalho com capa, folha de rosto, sumário e um capítulo:

```

1  #show: trabalho-academico.with(
2    dados: config-dados(
3      titulo: [Título do trabalho],
4      autor: "Nome do Autor",
5      orientador: "Prof. Dr. Nome Sobrenome",
6      instituicao: [Universidade do Brasil],
7      local: [Rio Branco],
8      ano: 2026,
9    ),
10 )
11
12 #capa()
13 #folha-de-rosto[Dissertação apresentada à
14 Universidade do Brasil, como requisito
15 parcial para a obtenção do título de
16 Mestre.]
17 #outline()
```

18

19 = Introdução

20

21 O texto do trabalho começa aqui.

22

23 == Objetivos

24

25 Uma seção secundária.

Universidade do Brasil

Nome do Autor

Nome do Autor

Título do trabalho

Rio Branco
2026

Nome do Autor

Título do trabalho

Dissertação apresentada à Universidade do Brasil, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre.

Orientador: Prof. Dr. Nome Sobrenome

Rio Branco
2026

1 Introdução

O texto do trabalho começa aqui.

1.1 Objetivos

Uma seção secundária.

3

Os demais parâmetros definem o idioma, a impressão em frente e verso, a cor dos links, o tamanho da fonte das tabelas, a numeração das equações e o sistema de citação.

Configurações que não são parâmetros da função podem ser alteradas com regras `set` do Typst após a chamada. Por exemplo, `#set text(size: 11pt)` altera o tamanho da fonte, e os demais tamanhos se ajustam proporcionalmente.

`trabalho-academico()`

```
trabalho-academico(  
  corpo content  
  dados: (:) dictionary  
  idioma: "pt" str  
  nomes: (:) dictionary  
  frente-e-verso: false bool  
  hiperlink: dark-indigo color none  
  tamanho-da-fonte-da-tabela: 10em / 12 length  
  numeracao-das-equacoes: "(1.1)" str function  
  modo-de-numeracao-das-equacoes: "rotulo" str  
  sistema-de-citacao: "alf" str  
) -> content
```

Parâmetro

corpo

Conteúdo do trabalho.

content

Parâmetro

dados: `(:)`

dictionary

Dados do trabalho, criados com `config-dados`. São usados na capa, na folha de rosto, na folha de aprovação e na ficha catalográfica, e gravados nos metadados do PDF. Pode ser omitido em um trabalho sem essas páginas.

Parâmetro

idioma: `"pt"`

str

Idioma do trabalho: `"pt"` ou `"en"`. Define a hifenização e os termos gerados pelo pacote (“Capítulo”, “Fonte”, “Sumário”). Para outro idioma, informe os termos em `nomes` e use `#set text(lang: "es")` após a chamada.

Parâmetro

nomes: `(:)`

dictionary

Termos do pacote a substituir, criados com `config-nomes`.

Parâmetro

frente-e-verso: `false`

bool

Se `true`, formata o trabalho para impressão em frente e verso: margens espelhadas, número da página no lado externo e seções primárias iniciando em página ímpar. Nesse modo, os carimbos de versão provisória da ficha catalográfica e da folha de aprovação não são exibidos.

Parâmetro

hiperlink: `dark-indigo`

color | none

Cor dos links (endereços, remissões, citações, sumário e chamadas de notas). Use `black` para impressão ou `none` para remover os links.

Parâmetro

tamanho-da-fonte-da-tabela: `10em / 12`

length

Tamanho do texto das tabelas, em `em` do corpo. O padrão, `10em / 12`, corresponde a 10 pt em um corpo de 12 pt. Use `1em` para manter o tamanho do corpo. Quadros usam sempre o tamanho do corpo.

Parâmetro

numeracao-das-equacoes: `"(1.1)"`

str | function

Formato da numeração das equações. `"(1.1)"` numera por capítulo e `"(1)"` numera ao longo do trabalho. Com uma letra no final, como `"(1.1a)"` ou `"(1a)"`, as linhas de uma mesma equação compartilham o número e recebem letras. Também aceita uma função.

Parâmetro

modo-de-numeracao-das-equacoes: `"rotulo"`

str

Quais equações são numeradas. `"rotulo"` numera apenas as equações (ou linhas) que têm rótulo. `"linha"` numera todas as linhas; `#<equate:revoke>` no fim de uma linha remove o número dela.

Parâmetro

sistema-de-citacao: `"alf"`

str

Sistema de chamada das citações (NBR 10520:2023): `"alf"`, autor-data, como em “(Silva, 2020, p. 4)”; `"num"`, numérico entre parênteses, como em “(1, p. 30)”; `"overcite"`, numérico em expoente; `"ieee"`, numérico entre colchetes, como em “[1, p. 30]”. A lista de referências segue a NBR 6023:2025 em todos os sistemas.

indigo-escuro

Cor padrão dos links: um índigo escuro (`#372aac`). É o valor padrão do parâmetro `hiperlink` de `trabalho-academico`.

config-nomes()

```
config-nomes(
  ..palavras arguments
) -> dictionary
```

Define os termos do pacote que devem ser substituídos, para o parâmetro `nomes` de `trabalho-academico`. Exemplo: `config-nomes(chapter: "Unidade", source: "Origem")`.

As chaves são as do arquivo `src/lang.toml`, em inglês: `chapter`, `part`, `algorithm`, `frame`, `source`, `legend`, `note`, `own-work`, `continues`, `continuation`, `conclusion`, `contents`, `references`. Os nomes usados por `auto-ref` também podem ser substituídos: `section`, `subsection`, `subsubsection`, `appendix-name`, `annex-name`, `equation`, `page`.

Parâmetro

`..palavras`

`arguments`

Termos a substituir, identificados pela chave. Aceitam texto ou conteúdo.

1.7 Convenções do manual

Cada elemento é apresentado em até quatro blocos. O primeiro resume o que a norma exige:

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.1

Obrigatório

Atendido


O texto deve ser apresentado em cor preta; outras cores podem ser usadas apenas nas ilustrações. Se impresso, o trabalho deve usar papel branco ou reciclado, no formato A4.

As etiquetas indicam a situação do elemento na norma (**Obrigatório**, **Opcional** ou **Recomendado**) e no pacote (**Atendido** ou **Atendido em parte**). A etiqueta **Decisão de projeto** indica um ponto que a norma não define e que foi decidido pelo pacote, como a fonte ou a posição de um elemento na página.

O segundo bloco é um exemplo, com o código e o resultado, como o que vem a seguir. Os exemplos de páginas inteiras mostram as páginas geradas.

```
1 #figure(caption: [Distribuição por região])[
2   #rect(width: 6cm, height: 2cm)
3   #fonte()
4 ]
```

Figura 1 — Distribuição por região



Fonte: Elaboração própria.

As observações aparecem em caixas como esta:

Observação

Uma observação indica um cuidado de uso, uma limitação do pacote ou uma escolha que depende da instituição.

O último bloco é a referência da função, com a assinatura, o tipo e o valor padrão de cada parâmetro e a descrição de cada um.

2 Estrutura do trabalho acadêmico

A ABNT NBR 14724:2024 (seção 4) divide o trabalho acadêmico em parte externa e parte interna. A parte interna é composta por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A [Tabela 3](#) lista os elementos na ordem em que devem aparecer, indica se são obrigatórios e mostra a função correspondente no pacote.

No documento, as funções devem ser chamadas na mesma ordem da tabela. As seções deste capítulo descrevem cada elemento.

Tabela 3 — Elementos do trabalho acadêmico

Elemento	Na norma	No pacote
Parte externa		
Capa	Obrigatório	capa
Elementos pré-textuais		
Folha de rosto	Obrigatório	folha-de-rosto
Dados de catalogação (verso da folha de rosto)	Obrigatório	ficha-catalografica
Errata	Opcional	errata
Folha de aprovação	Obrigatório	folha-de-aprovacao
Dedicatória	Opcional	dedicatoria
Agradecimentos	Opcional	agradecimentos
Epígrafe	Opcional	epigrafe
Resumo na língua vernácula	Obrigatório	resumo, palavras-chave
Resumo em língua estrangeira	Obrigatório	resumo(idioma: "en")
Lista de ilustrações	Opcional	lista-de-figuras, lista-de-quadros, lista-de
Lista de tabelas	Opcional	lista-de-tabelas
Lista de abreviaturas e siglas	Opcional	lista-de-siglas
Lista de símbolos	Opcional	lista-de-simbolos
Sumário	Obrigatório	outline (função do Typst)
Elementos textuais		
Introdução, desenvolvimento e conclusão	Obrigatório	texto do autor, com títulos em =
Elementos pós-textuais		
Referências	Obrigatório	bibliography (função do Typst)
Glossário	Opcional	glossario
Apêndice	Opcional	appendice
Anexo	Opcional	anexo
Índice	Opcional	indice

2.1 Dados do trabalho

Os dados do trabalho (título, autor, orientador, instituição, local e ano) são informados uma única vez, com a função `config-dados`, no parâmetro `dados` da função principal. A capa, a folha de rosto, a folha de aprovação e a ficha catalográfica usam esses dados automaticamente. Eles também são gravados nos metadados do PDF. O exemplo a seguir informa os dados de uma tese.

```

1  #show: trabalho-academico.with(
2      dados: config-dados(
3          titulo: [Título do trabalho],
4          subtítulo: [subtítulo],
5          autor: "Nome do Autor",
6          orientador: (
7              nome: "Profa. Dra. Nome da Orientadora",
8              genero: "f",
9          ),
10         instituicao: [Universidade do Brasil],
11         programa: [Programa de Pós-Graduação],
12         local: [Rio Branco],
13         ano: 2026,
14         tipo: "tese",
15     ),
16 )

```

Campos não informados são omitidos das páginas. O autor e os orientadores podem ser informados como texto ou como dicionário, o que permite separar o nome do sobrenome, indicar o gênero (para o rótulo “Orientadora”) ou definir um rótulo personalizado.

Os exemplos de página das próximas seções usam esses dados. Para destacar o elemento descrito, a chamada da função principal é omitida do código a partir da [Seção 2.4](#).

config-dados()

```

config-dados(
  titulo: none str content
  subtítulo: none str content none
  autor: none str content dictionary
  orientador: none str content dictionary none
  coorientador: none str content dictionary none
  instituicao: none str content none
  programa: none str content none
  area: none str content none
  ano: auto auto int str content
  local: none str content none
  versao: none str content none
  volume: none int str content none
  tipo: none str content none
  marca: none content none
  ..outros
) -> dictionary

```

Parâmetro

titulo: none

str | content

Título do trabalho.

Parâmetro

subtitulo: `none``str` | `content` | `none`

Subtítulo. É impresso após o título, separado por dois-pontos.

Parâmetro

autor: `none``str` | `content` | `dictionary`

Autor. Pode ser o nome completo ou um dicionário com nome e sobrenome separados, como (`nome: "Lucas Lima", sobrenome: "Rodrigues"`). O sobrenome é usado na ficha catalográfica (“Rodrigues, Lucas Lima”). Quando o autor é informado como texto, a última palavra é tratada como sobrenome.

Parâmetro

orientador: `none``str` | `content` | `dictionary` | `none`

Orientador, no mesmo formato do autor, com a titulação no nome (“Prof. Dr. Nome do Orientador”). No dicionário, `genero: "f"` produz o rótulo “Orientadora” e `rotulo` define um rótulo personalizado.

Parâmetro

coorientador: `none``str` | `content` | `dictionary` | `none`

Coorientador, no mesmo formato do orientador.

Parâmetro

instituicao: `none``str` | `content` | `none`

Nome da instituição.

Parâmetro

programa: `none``str` | `content` | `none`

Curso, programa de pós-graduação ou departamento.

Parâmetro

area: `none``str` | `content` | `none`

Área de concentração. É impressa abaixo da natureza do trabalho.

Parâmetro

ano: `auto``auto` | `int` | `str` | `content`

Ano de depósito. Com `auto`, usa o ano atual.

Parâmetro

local: `none``str` | `content` | `none`

Local (cidade) da instituição.

Parâmetro

versao: `none``str` | `content` | `none`

Versão do trabalho, como “Versão corrigida”. É impressa abaixo do título.

Parâmetro

volume: `none``int` | `str` | `content` | `none`

Número do volume, impresso ao lado do ano (“2026, v. 2”). Use quando o trabalho tiver mais de um volume.

Parâmetro

tipo: `none``str` | `content` | `none`

Tipo do trabalho, usado na ficha catalográfica: `"tcc"`, `"dissertacao"`, `"tese"`, `"qualificacao-mestrado"` ou `"qualificacao-doutorado"`. Para outro tipo, informe o texto como conteúdo.

Parâmetro

marca: none

content | none

Marca (logotipo) da instituição, exibida no topo da capa. Exemplo: `image("marca.svg", width: 2cm)`.

2.2 Capa (obrigatório)

O que a norma pede

NBR 14724:2024, 4.1.1

Obrigatório

Atendido

A capa deve conter, nesta ordem: nome da instituição (opcional); nome do autor; título; subtítulo, se houver, precedido de dois-pontos; número do volume, se houver mais de um; local (cidade) da instituição; ano de depósito (entrega).

A função `capa` gera a capa a partir dos dados informados em `config-dados`. A instituição e o programa aparecem no topo, seguidos do autor. Se o campo `versao` for informado, a versão do trabalho aparece abaixo do título. A capa não é contada na numeração das páginas. O exemplo a seguir mostra o código e a capa gerada.

```
1  #show: trabalho-academico.with(  
2    dados: config-dados(  
3      titulo: [Titulo do trabalho],  
4      subtitulo: [subtítulo],  
5      autor: "Nome do Autor",  
6      instituicao: [Universidade do Brasil],  
7      programa: [Programa de Pós-Graduação],  
8      local: [Rio Branco],  
9      ano: 2026,  
10   ),  
11  )  
12  
13  #capa()
```

Universidade do Brasil
Programa de Pós-Graduação

Nome do Autor

Título do trabalho: subtítulo

Rio Branco
2026

Observação

A norma define apenas os elementos da capa e a ordem deles. A fonte, o destaque do título e a posição vertical dos elementos são decisões do pacote [Decisão de projeto](#).

2.2.1 Personalização

Para personalizar a capa, use os parâmetros `topo`, `meio` e `pe`, que substituem a parte correspondente da página por um conteúdo personalizado. A função `com-dados` dá acesso aos dados do trabalho

dentro desse conteúdo. O parâmetro `altura-do-meio` controla a posição vertical do título: valores maiores deslocam o título para cima.

No exemplo a seguir, a instituição é escrita em maiúsculas e o título é deslocado para cima.

```
1 #capa(  
2   topo: com-dados(d => [  
3     #upper(d.institution) \  
4     #d.program  
5     #v(3cm)  
6     #d.author  
7   ]),  
8   altura-do-meio: 60%,  
9 )
```

UNIVERSIDADE DO BRASIL
Programa de Pós-Graduação

Nome do Autor

Título do trabalho: subtítulo

Rio Branco
2026

capa()

```
capa(  
  topo: auto auto content  
  meio: auto auto content  
  pe: auto auto content  
  altura-do-meio: 55% ratio length relative  
) -> content
```

Parâmetro

topo: auto auto content

Conteúdo da parte superior, no lugar da instituição e do autor.

Parâmetro

meio: auto auto content

Conteúdo da parte central, no lugar do título e da versão.

Parâmetro

pe: auto auto content

Conteúdo da parte inferior, no lugar do local e do ano.

Parâmetro

`altura-do-meio: 55%``ratio` | `length` | `relative`

Altura da área que vai do título ao fim da mancha. Valores maiores deslocam o título para cima. O padrão, 55%, posiciona o título no meio da página.

`com-dados()`

```
com-dados(
  fn function
) -> content
```

Dá acesso aos dados do trabalho para compor um conteúdo personalizado. A função recebida é chamada em um contexto próprio (`context`), com um dicionário `d`, e o conteúdo que ela retorna é inserido na página. É usada nos parâmetros `topo`, `meio` e `pe` da capa, da folha de rosto e da folha de aprovação, e no parâmetro `ficha` da ficha catalográfica.

```
1 #capa(topo: com-dados(d => [#upper(d.institution) \ #d.author]))
```

Campos disponíveis em `d` (as chaves são em inglês). Um campo não informado vale `none`.

- `title`, `subtitle`, `full-title`: título, subtítulo e título completo (“Título: subtítulo”);
- `author`, `author-inverted`, `author-reference`: nome do autor em ordem direta, invertido (“Autor, Nome do”) e no formato de referência (“AUTOR, Nome do”);
- `advisor`, `co-advisor`: nomes do orientador e do coorientador;
- `advisor-label`, `co-advisor-label`: rótulos correspondentes (“Orientador”, “Orientadora” ou o rótulo personalizado);
- `institution`, `program`, `area`, `location`, `year`, `volume`, `version`, `logo`: campos de `config-dados`;
- `area-label`: o termo “Área de concentração”;
- `year-volume`: ano com o volume (“2026, v. 2”);
- `work-type`: tipo do trabalho por extenso (“Tese (Doutorado)”);
- `preamble`: natureza do trabalho informada na folha de rosto (`none` antes dela);
- `keywords`: palavras-chave do resumo no idioma do trabalho;
- `pages`: número de páginas, contadas a partir da folha de rosto;
- `data`: dicionário original de `config-dados`.

Parâmetro

`fn``function`

Função que recebe os dados e retorna o conteúdo.

2.3 Folha de rosto (obrigatório)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.1.1

Obrigatório

Atendido

O anverso da folha de rosto deve conter, nesta ordem: nome do autor; título; subtítulo, se houver; número do volume, se houver mais de um; natureza do trabalho (tipo do trabalho, objetivo, instituição a que é submetido e área de concentração); nome do orientador e, se houver, do coorientador; local; ano de depósito.

A função `folha-de-rosto` gera a folha de rosto. O texto da natureza do trabalho é passado como conteúdo da função; os demais elementos vêm de `config-dados`. Se o campo `area` for informado, a área de concentração aparece em um parágrafo próprio, abaixo da natureza. O rótulo do orientador

(“Orientador” ou “Orientadora”) depende do gênero informado. O exemplo a seguir mostra a folha de rosto de uma tese.

```
1 #show: trabalho-academico.with(  
2   dados: config-dados(  
3     titulo: [Título do trabalho],  
4     subtítulo: [subtítulo],  
5     autor: "Nome do Autor",  
6     orientador: (  
7       nome: "Profa. Dra. Nome Sobrenome",  
8       genero: "f",  
9     ),  
10    coorientador: "Prof. Dr. Outro Nome",  
11    area: [Sistemas de energia],  
12    local: [Rio Branco],  
13    ano: 2026,  
14  ),  
15 )  
16  
17 #folha-de-rosto[Tese apresentada ao  
18   Programa de Pós-Graduação da Universidade  
19   do Brasil, como requisito parcial para a  
20   obtenção do título de Doutor.]
```

Nome do Autor

Título do trabalho: subtítulo

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Universidade do Brasil, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor.
Área de concentração: Sistemas de energia

Orientadora: Profa. Dra. Nome Sobrenome
Coorientador: Prof. Dr. Outro Nome

Rio Branco
2026

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.2

ObrigatórioAtendido

Na folha de rosto e na folha de aprovação, a natureza do trabalho deve ser digitada em espaço simples e alinhada do meio da mancha gráfica para a margem direita.

A contagem das páginas do trabalho começa na folha de rosto. O texto da natureza é reaproveitado automaticamente na folha de aprovação.

Assim como a capa, a folha de rosto aceita os parâmetros `topo`, `meio`, `pe` e `altura-do-meio`. Para montar uma página própria com o bloco da natureza, use a função `preambulo`.

folha-de-rosto()

```
folha-de-rosto(  
  corpo content  
  topo: auto auto content  
  meio: auto auto content  
  pe: auto auto content  
  altura-do-meio: 85% ratio length relative  
) -> content
```

Parâmetro

corpo content

Texto da natureza do trabalho: tipo do trabalho, objetivo e instituição a que é submetido.

Parâmetro	
topo: auto	auto content
Conteúdo da parte superior, no lugar do autor.	
Parâmetro	
meio: auto	auto content
Conteúdo da parte central, no lugar do título, da versão, da natureza e dos orientadores.	
Parâmetro	
pe: auto	auto content
Conteúdo da parte inferior, no lugar do local e do ano.	
Parâmetro	
altura-do-meio: 85%	ratio length relative
Altura da área que vai do título ao fim da mancha, como na capa. O padrão, 85%, posiciona o título na parte superior da página.	

preambulo()

preambulo (corpo content) -> content	
Parâmetro	
corpo	content
Texto da natureza do trabalho.	

2.4 Ficha catalográfica (obrigatório)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.1.2 e 5.3

Obrigatório

Atendido em parte


O verso da folha de rosto deve conter os dados internacionais de catalogação na publicação, conforme o código de catalogação vigente. Em formato eletrônico, esses dados devem vir imediatamente após a folha de rosto. O verso da folha de rosto não é contado nem numerado.

A função `ficha-catalografica` gera a página com a ficha catalográfica, na parte inferior da página. Ela deve ser chamada logo após a folha de rosto. A ficha é montada com os dados de `config-dados`. Os assuntos são as palavras-chave do resumo no idioma do trabalho, e o número de páginas é calculado automaticamente. O exemplo a seguir mostra a parte inferior da página gerada.

```

1  #ficha-catalografica()
2
3  #resumo[
4      Texto do resumo.
5
6      #palavras-chave[composição tipográfica][trabalhos acadêmicos][ABNT]
7  ]

```

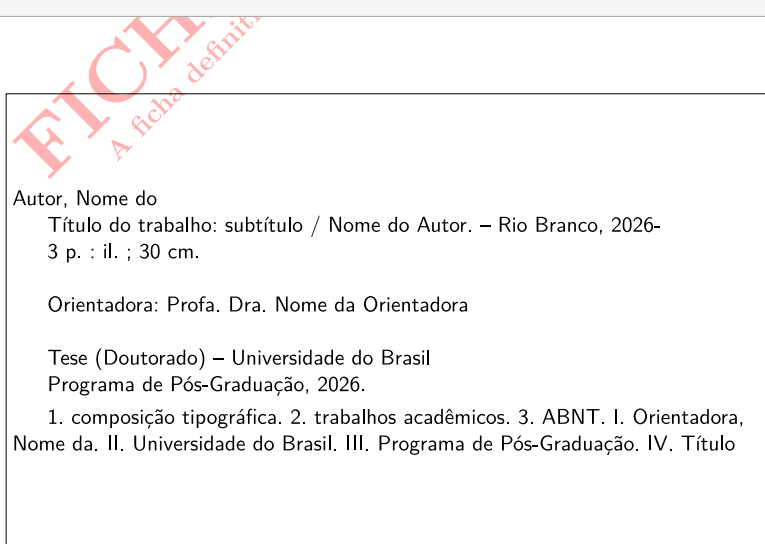

A ficha gerada pelo pacote é provisória e, por isso, recebe o carimbo “FICHA PROVISÓRIA”. A ficha definitiva é emitida pela biblioteca da instituição, com o número de chamada e a classificação. Para usá-la, informe o arquivo recebido da biblioteca no parâmetro `ficha`:

```

1  #ficha-catalografica(ficha: image("ficha.pdf", width: 13.5cm))

```

Observação

A página da ficha entra na contagem das páginas do trabalho. A norma determina que o verso da folha de rosto não seja contado Atendido em parte.

ficha-catalografica()

```

ficha-catalografica(
  ficha: auto auto content
  provisoria: auto auto bool
) -> content

```

Parâmetro

`ficha`: auto

auto | content

Ficha fornecida pela biblioteca, no lugar da ficha gerada pelo pacote.

Parâmetro

provisoria: auto

auto | bool

Se `true`, exibe o carimbo “FICHA PROVISÓRIA” no fundo da página. Com `auto`, o carimbo é exibido na ficha gerada pelo pacote e omitido na ficha informada em `ficha`. O carimbo nunca é exibido com `frente-e-verso: true`.

2.5 Errata (opcional)

O que a norma pede

NBR 14724:2024, 4.2.1.2

Opcional

Atendido

A errata deve ser inserida logo após a folha de rosto e é constituída pela referência do trabalho e pelo texto da errata. É apresentada em papel avulso ou encartado, acrescida ao trabalho depois de impresso.

A função `errata` gera o título “Errata” e insere o conteúdo informado. A referência do trabalho e a tabela das correções são escritas pelo autor, como no exemplo a seguir.

```
1 #errata[
2     AUTOR, Nome do. *Título do trabalho*: subtítulo. 2026. 120 f. Tese (Doutorado) --
3     Universidade do Brasil, Rio Branco, 2026.
4
5     #align(center, table(columns: 4, align: left, stroke: 0.4pt,
6         table.header([*Folha*], [*Linha*], [*Onde se lê*], [*Leia-se*]),
7         [16], [10], [auto-clavado], [autoclavado],
8         [23], [4], [análize], [análise],
9     ))
10 ]
```

Errata

AUTOR, Nome do. **Título do trabalho**: subtítulo. 2026. 120 f. Tese (Doutorado) – Universidade do Brasil, Rio Branco, 2026.

Folha	Linha	Onde se lê	Leia-se
16	10	auto-clavado	autoclavado
23	4	análize	análise

errata()

```
errata(  
  body content  
) -> content
```

Parâmetro

body

content

Referência do trabalho e tabela das correções.

2.6 Folha de aprovação (obrigatório)

O que a norma pede

NBR 14724:2024, 4.2.1.3

Obrigatório

Atendido

A folha de aprovação deve ser inserida após a folha de rosto e conter: nome do autor; título e subtítulo, se houver; natureza do trabalho; data de aprovação; nome, titulação e assinatura dos membros da banca examinadora e instituições a que pertencem. A data de aprovação e as assinaturas são colocadas após a aprovação do trabalho.

A função `folha-de-aprovacao` gera a folha de aprovação. Os membros da banca são informados como dicionários, com as chaves `nome`, `titulacao` e `instituicao` (obrigatórias) e `papel` (opcional). O autor, o título e a natureza do trabalho vêm de `config-dados` e da folha de rosto.

Antes da defesa, a folha é provisória: a data fica em branco, para preenchimento, e a página recebe o carimbo “FOLHA PROVISÓRIA”, como no exemplo a seguir.

```
1 #folha-de-aprovacao(  
2     (titulacao: [Profa. Dra.],  
3     nome: [Nome da Orientadora],  
4     papel: [Orientadora],  
5     instituicao: [Universidade do Brasil]),  
6     (titulacao: [Prof. Dr.],  
7     nome: [Nome do Convidado 1],  
8     papel: [Convidado 1],  
9     instituicao: [Outra Universidade]),  
10    (titulacao: [Profa. Dra.],  
11    nome: [Nome da Convidada 2],  
12    papel: [Convidada 2],  
13    instituicao: [Instituto de Pesquisa]),  
14 )
```

Nome do Autor

Título do trabalho: subtítulo

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Universidade do Brasil, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor.

Trabalho aprovado. Rio Branco, _____

Profa. Dra. Nome da Orientadora
Orientadora
Universidade do Brasil

Prof. Dr. Nome do Convidado 1
Convidado 1
Outra Universidade

Profa. Dra. Nome da Convidada 2
Convidada 2
Instituto de Pesquisa

Rio Branco
2026

Depois da aprovação, informe a data no parâmetro `data` e remova o carimbo com `provisoria: false`. No exemplo a seguir, os membros da banca estão em variáveis (`orientadora`, `convidado` e `convidada`), com os mesmos dicionários do exemplo anterior.

```

1  #folha-de-aprovacao(
2      orientadora, convidado, convidada,
3      data: [30 de setembro de 2026],
4      provisoria: false,
5  )

```

Nome do Autor

Título do trabalho: subtítulo

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Universidade do Brasil, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor.

Trabalho aprovado. Rio Branco, 30 de setembro de 2026:

Profa. Dra. Nome da Orientadora
 Orientadora
 Universidade do Brasil

Prof. Dr. Nome do Convidado 1
 Convidado 1
 Outra Universidade

Profa. Dra. Nome da Convidada 2
 Convidada 2
 Instituto de Pesquisa

Rio Branco
2026

Observação

A norma não inclui o local e o ano entre os elementos da folha de aprovação. O pacote os exibe na parte inferior da página [Decisão de projeto](#).

Quando a instituição fornece a folha de aprovação assinada e digitalizada, ela pode ser inserida como imagem, em uma página sem margens:

```
1  #page(margin: 0pt, header: none, image("folha-de-aprovacao.pdf", width: 100%))
```

2.6.1 Personalização

A folha de aprovação aceita os parâmetros `topo`, `meio`, `pe` e `altura-do-meio`, como a capa. A função `assinatura` gera as linhas de assinatura em um conteúdo personalizado. No exemplo a seguir, a parte inferior da página é substituída, e duas assinaturas são colocadas lado a lado.

```
1 #folha-de-aprovacao(pe: com-dados(d => {
2   align(left)[Aprovado em:
3   #box(width: 3cm, repeat[\_])]
4   v(1cm)
5   grid(columns: 2,
6     assinatura(orientadora),
7     assinatura(convidado))
8   v(1cm)
9   [#d.location \ #d.year]
10  })
```

Nome do Autor

Título do trabalho: subtítulo

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Universidade do Brasil, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor.

Aprovado em: _____

Profa. Dra. Nome da Orientadora Orientadora Universidade do Brasil	Prof. Dr. Nome do Convidado Convidado Outra Universidade
--	--

Rio Branco
2026

folha-de-aprovacao()

```
folha-de-aprovacao(
  data: none str content none
  topo: auto auto content
  meio: auto auto content
  pe: auto auto content
  altura-do-meio: auto auto ratio length relative
  provisoria: true bool
  ..membros dictionary content
) -> content
```

Parâmetro

data: none str content none

Data de aprovação, como “30 de setembro de 2026”. Com none, é exibida uma linha em branco para preenchimento.

Parâmetro

topo: auto auto content

Conteúdo da parte superior, no lugar do autor.

Parâmetro

meio: auto auto content

Conteúdo da parte central, no lugar do título e da natureza.

Parâmetro

pe: auto auto content

Conteúdo da parte inferior, no lugar da linha da aprovação, das assinaturas, do local e do ano.

Parâmetro

`altura-do-meio:` `auto`

`auto` | `ratio` | `length` | `relative`

Altura da área que vai do título ao fim da mancha, como na capa. Com `auto`, o espaço livre da página é distribuído entre o autor, o título e a natureza.

Parâmetro

`provisoria:` `true`

`bool`

Se `true`, exibe o carimbo “FOLHA PROVISÓRIA” no fundo da página. Use `false` na versão final. O carimbo nunca é exibido com `frente-e-verso: true`.

Parâmetro

`..membros`

`dictionary` | `content`

Membros da banca, no formato aceito por `assinatura`.

assinatura()

```
assinatura(
  ..membros dictionary content
) -> content
```

Parâmetro

`..membros`

`dictionary` | `content`

Membros da banca, um por argumento. Cada membro é um dicionário com as chaves `nome`, `titulacao` e `instituicao` (obrigatórias) e `papel` (opcional). Também aceita conteúdo, com o texto que fica abaixo do traço.

2.7 Dedicatória (opcional)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.4 e 5.2.4

Opcional

Atendido

A dedicatória deve ser inserida após a folha de aprovação. A página não tem título nem indicativo numérico. Recomenda-se que o texto seja alinhado do meio da mancha gráfica para a margem direita, na parte inferior da página.

A função `dedicatoria` gera a página da dedicatória, sem título. Por padrão, o texto é composto em itálico, centralizado, no meio da página, como no exemplo a seguir.

```
1 #dedicatoria[
```

```
2     Este trabalho é dedicado aos meus pais, \
```

```
3     que me ensinaram a ler.
```

```
4 ]
```

*Este trabalho é dedicado aos meus pais,
que me ensinaram a ler.*

Observação

A posição padrão do texto é uma decisão do pacote `Decisão de projeto`. Para seguir a recomendação da norma, posicione o texto com a função `place` do Typst, como no exemplo a seguir.

```
1 #dedicatoria[
2   #place(bottom + right, block(width: 50%,
3     align(left)[
4       Este trabalho é dedicado aos meus
5       pais, que me ensinaram a ler.
6     ]))
7 ]
```

*Este trabalho é dedicado aos meus pais,
que me ensinaram a ler.*

dedicatoria()

```
dedicatoria(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

corpo	content
Texto da dedicatória.	

2.8 Agradecimentos (opcional)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.5 e 5.2.3

Os agradecimentos devem ser inseridos após a dedicatória. O título, sem indicativo numérico, é centralizado.

Opcional

Atendido

A função `agradecimentos` gera o título “Agradecimentos” e insere o texto informado, como no exemplo a seguir.

1

#agradecimentos[

2

Agradeço à minha orientadora, pela leitura atenta de cada versão deste trabalho.

3

4

Agradeço aos colegas do laboratório, pelas discussões, e à minha família, pelo apoio.

5

]

Agradecimentos

Agradeço à minha orientadora, pela leitura atenta de cada versão deste trabalho.

Agradeço aos colegas do laboratório, pelas discussões, e à minha família, pelo apoio.

agradecimentos()

agradecimentos(
 corpo content
) -> content

Parâmetro

corpo

content

Texto dos agradecimentos.

2.9 Epígrafe (opcional)

O que a norma pede

NBR 14724:2024, 4.2.1.6 e 5.2.4

Opcional

Atendido

A epígrafe deve ser inserida após os agradecimentos. A página não tem título nem indicativo numérico. Recomenda-se que o texto seja alinhado do meio da mancha gráfica para a margem direita, na parte inferior da página. Também podem constar epígrafes nas páginas de abertura das seções primárias; essas seguem as regras das citações.

A função **epigrafe** gera a página da epígrafe, sem título. O texto é alinhado à direita, na parte inferior da página. As quebras de linha (\) e o itálico são definidos pelo autor, como no exemplo a seguir.

1 #epigrafe[

2 _ "A forma é o conteúdo que sobe \

3 â superfície." _ \

4 (Autor desconhecido)

5]

"A forma é o conteúdo que sobe
â superfície."
(Autor desconhecido)

Observação

O alinhamento de cada linha à direita é uma decisão do pacote `Decisão de projeto`. Para seguir a recomendação da norma, coloque o texto em um bloco com metade da largura da mancha, alinhado à esquerda:

```
#epigrafe(block(width: 50%, align(left)[...])).
```

epigrafe()

epigrafe(
 corpo content
) -> content

Parâmetro

corpo content

Texto da epígrafe, com a indicação de autoria.

2.10 Resumos (obrigatório)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.7 e 4.2.1.8; NBR 6028:2021, 4.1

Obrigatório

Atendido

O resumo na língua vernácula e o resumo em língua estrangeira são obrigatórios. O resumo é composto por frases concisas, em parágrafo único, e convém que tenha de 150 a 500 palavras nos trabalhos acadêmicos. As palavras-chave vêm logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão “Palavras-chave”, seguida de dois-pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. São grafadas com iniciais minúsculas, exceto os substantivos próprios e os nomes científicos.

Observação

A norma não fixa a quantidade de palavras-chave: a NBR 6028:2021 diz só como grafá-las, e o exemplo dela traz cinco. O limite “de três a cinco” que costuma ser pedido é regra da instituição ou do periódico. A função `palavras-chave` aceita qualquer número delas.

A função `resumo` gera o título e o texto do resumo. As palavras-chave são informadas no fim do texto, com a função `palavras-chave`, uma por argumento. O parâmetro `idioma` define o idioma do resumo em língua estrangeira: o título, o rótulo das palavras-chave e a hifenização passam a ser os desse idioma. O exemplo a seguir gera os dois resumos, cada um em uma página.

```
1  #resumo[
2      Este trabalho apresenta um método para a composição de trabalhos acadêmicos. O método é
3      avaliado em três estudos de caso, e os resultados indicam redução do tempo de formatação.
4
5      #palavras-chave[composição tipográfica][trabalhos acadêmicos][ABNT]
6  ]
7
8  #resumo(idioma: "en")[
9      This work presents a method for typesetting academic works. It is evaluated in three case
10     studies, and its results show a reduction in formatting time.
11
12     #palavras-chave[typesetting][academic works][ABNT]
13 ]
```

Resumo

Este trabalho apresenta um método para a composição de trabalhos acadêmicos. O método é avaliado em três estudos de caso, e os resultados indicam redução do tempo de formatação.

Palavras-chave: composição tipográfica; trabalhos acadêmicos; ABNT.

Abstract

This work presents a method for typesetting academic works. It is evaluated in three case studies, and its results show a reduction in formatting time.

Keywords: typesetting; academic works; ABNT.

O pacote tem os termos “Resumo” e “Palavras-chave” em português, inglês, espanhol e francês. Para outro idioma, informe o título e o rótulo:

```
1 #resumo(idioma: "de", titulo: [Zusammenfassung])[
2     Text der Zusammenfassung.
3
4 #palavras-chave(rotulo: [Schlüsselwörter]) [Schriftsatz] [ABNT]
5 ]
```

resumo()

```
resumo(
    corpo content
    idioma: auto auto str
    titulo: auto auto content
) -> content
```

Parâmetro

corpo

content

Texto do resumo, com as palavras-chave.

Parâmetro

idioma: auto

auto | str

Idioma do resumo, como "en", "es" ou "fr". Com auto, é o idioma do trabalho.

Parâmetro

titulo: auto

auto | content

Título do resumo. Informe-o para um idioma cujo termo o pacote não tem.

palavras-chave()

```
palavras-chave(
    separador: "; " str content
    fim: "." str content
    rotulo: auto auto content
    ..palavras str content
) -> content
```

Parâmetro

separador: "; "

str | content

Separador entre as palavras.

Parâmetro

fim: "."

str | content

Pontuação após a última palavra.

Parâmetro

rotulo: auto

auto | content

Rótulo exibido antes dos dois-pontos. Informe-o para um idioma cujo termo o pacote não tem.

Parâmetro

`..palavras`

str | content

Palavras-chave, uma por argumento.

2.11 Listas de ilustrações e de tabelas (opcional)

O que a norma pede

NBR 14724:2024, 4.2.1.9 e 4.2.1.10

Opcional

Atendido

As listas são elaboradas na ordem em que os itens aparecem no texto. Cada item é designado por seu nome específico e número, travessão, título e número da página. Quando necessário, recomenda-se uma lista própria para cada tipo de ilustração (quadros, gráficos, mapas e outros).

As funções `lista-de-figuras`, `lista-de-quadros` e `lista-de-tabelas` geram as listas das figuras, dos quadros e das tabelas do trabalho. Cada lista começa em uma página nova, com o título centralizado. O exemplo a seguir mostra o início de cada uma das três páginas geradas.

1

#lista-de-figuras()

2

#lista-de-quadros()

3

#lista-de-tabelas()

4

5

= Introdução

6

7

#figure(caption: [Estrutura do trabalho acadêmico], rect(width: 6cm, height: 2cm))

8

9

#quadro(caption: [Tipos de trabalho acadêmico],

10

table(columns: 2, [Tese], [Doutorado], [Dissertação], [Mestrado]))

11

12

#ajustada(caption: [Trabalhos defendidos por ano])[

13

#table(columns: (4cm, 3cm),

14

table.header([Ano], [Trabalhos]), [2024], [120], [2025], [135])

15

]

Lista de ilustrações

Figura 1 — Estrutura do trabalho acadêmico 4

Lista de quadros

Quadro 1 — Tipos de trabalho acadêmico 4

Lista de tabelas

Tabela 1 — Trabalhos defendidos por ano 4

Para outro tipo de ilustração, como gráficos ou mapas, crie as figuras com os parâmetros `kind` e `supplement` da função `figure` e gere a lista com `lista-de`, informando o tipo e o título, como no exemplo a seguir.

```

1 #lista-de("grafico", titulo: [Lista de gráficos])
2
3 = Resultados
4
5 #figure(kind: "grafico", supplement: [Gráfico], caption: [Trabalhos defendidos por ano],
6   rect(width: 6cm, height: 3cm))

```

Lista de gráficos

Gráfico 1 — Trabalhos defendidos por ano 2

lista-de()

```

lista-de(
  alvo  str  function  selector
  titulo: auto  auto  content
) -> content

```

Parâmetro

alvo

str | function | selector

Tipo das figuras a listar (image, table, "quadro", raw ou o kind de um tipo próprio) ou um seletor.

Parâmetro

titulo: auto

auto | content

Título da lista. Com auto, é o termo do pacote para o tipo ("Lista de ilustrações", "Lista de tabelas", "Lista de quadros"). É obrigatório para os demais tipos.

lista-de-figuras()

```

lista-de-figuras(
) -> content

```

lista-de-quadros()

```

lista-de-quadros(
) -> content

```

lista-de-tabelas()

```

lista-de-tabelas(
) -> content

```

2.12 Listas de abreviaturas e siglas e de símbolos (opcional)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.11 e 4.2.1.12

Opcional

Atendido

A lista de abreviaturas e siglas é a relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das expressões correspondentes por extenso. Recomenda-se uma lista própria para cada tipo. A lista de símbolos é elaborada na ordem em que os símbolos aparecem no texto, com o significado de cada um.

As funções `lista-de-siglas` e `lista-de-simbolos` geram as duas listas. As siglas são ordenadas alfabeticamente pelo pacote; os símbolos são exibidos na ordem informada. As entradas podem ser escritas de duas formas:

- como pares, ("ABNT", [Associação Brasileira de Normas Técnicas]): a lista é apenas impressa;
- como dicionários, com as chaves `key`, `short` e `long`: a sigla também pode ser citada no texto pela chave (`@abnt`). A primeira menção exibe a expressão por extenso, seguida da sigla entre parênteses, e as seguintes exibem apenas a sigla, como pede a NBR 14724:2024 (seção 5.6).

O exemplo a seguir usa dicionários para as siglas e pares para os símbolos e mostra o início das três páginas geradas.

1 #lista-de-siglas(
2 (key: "abnt", short: "ABNT", long: [Associação Brasileira de Normas Técnicas]),
3 (key: "ibge", short: "IBGE", long: [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]),
4)
5
6 #lista-de-simbolos(
7 (\$d_(a b)\$, [Distância euclidiana]),
8 (\$O(n)\$, [Ordem de um algoritmo]),
9)
10
11 = Introdução
12
13 As normas da @abnt definem a estrutura do trabalho, e as tabelas seguem as normas do @ibge.
14 Na segunda menção, apenas a sigla é exibida: @abnt.

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
------	--

Lista de símbolos

d_{ab}	Distância euclidiana
----------	----------------------

1 Introdução

As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) definem a

3

lista-de-siglas()

```
lista-de-siglas(
  ..entradas array dictionary
) -> content
```

Parâmetro

..entradas

array | dictionary

Siglas, todas como pares ou todas como dicionários.

lista-de-simbolos()

```
lista-de-simbolos(
  ..entradas array dictionary
) -> content
```

Parâmetro

..entradas

array | dictionary

Símbolos, todos como pares ou todos como dicionários.

2.13 Sumário (obrigatório)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.13; NBR 6027:2012

Obrigatório

Atendido

O sumário é o último elemento pré-textual. Os indicativos das seções são alinhados à esquerda, e recomenda-se que os títulos sejam alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso, inclusive os dos elementos pós-textuais. A paginação é apresentada à margem direita. Os elementos pré-textuais não constam no sumário. Recomenda-se que os itens tenham a mesma apresentação tipográfica das seções no texto.

O sumário é gerado pela função `outline` do Typst; o pacote define o título e a apresentação das entradas. Os títulos dos elementos pré-textuais gerados pelo pacote não entram no sumário. Os títulos dos elementos pós-textuais entram sem indicativo, alinhados com os títulos das seções, como no exemplo a seguir.

```
1  #outline()
2
3  = Introdução
4
5  == Objetivos
6
7  = Desenvolvimento
8
9  == Materiais e métodos
10
11 === Coleta dos dados
12
13 ==== Instrumentos
14
```

15

`= Conclusão`

16

17

`#bibliography("refs.bib", full: true)`

18

19

`#glossario(("Typst", [sistema de composição tipográfica]))`

20

21

`#show: apendice.with(divisoria: false)`

22

23

`= Roteiro das entrevistas`

Sumário

1	INTRODUÇÃO	2
1.1	Objetivos	2
2	DESENVOLVIMENTO	3
2.1	Materiais e métodos	3
2.1.1	Coleta dos dados	3
2.1.1.1	Instrumentos	3
3	CONCLUSÃO	4
	REFERÊNCIAS	5
	GLOSSÁRIO	7
	APÊNDICE A — ROTEIRO DAS ENTREVISTAS	8

Observação

No sumário, os títulos das seções primárias são exibidos em letras maiúsculas; no texto, em maiúsculas e minúsculas `Decisão de projeto`. Para usar a mesma grafia nos dois, acrescente a regra `#show heading.where(level: 1): upper` após a chamada da função principal.

2.14 Elementos textuais

O que a norma pede

NBR 14724:2024, 4.2.2

Obrigatório

Atendido

O texto é composto por uma parte introdutória, com os objetivos e as razões do trabalho; pelo desenvolvimento, que detalha a pesquisa ou o estudo realizado; e por uma parte conclusiva. O trabalho não é dividido em capítulos: é organizado em seções. A nomenclatura dos títulos fica a critério do autor.

Os elementos textuais são escritos diretamente no documento, com os títulos do Typst: = para as seções primárias, == para as secundárias, e assim por diante. A apresentação das seções é descrita na Seção 3.5.

O pacote identifica as partes do trabalho automaticamente:

- a parte pré-textual vai do início do documento até a primeira seção primária numerada. As páginas são contadas, mas não exibem número;
- a parte textual começa na primeira seção primária numerada. A partir dela, as páginas exibem o número e o cabeçalho;
- a parte pós-textual começa na lista de referências.

As funções `pretextual`, `textual` e `posttextual` marcam o início de cada parte manualmente. Elas só são necessárias quando o trabalho escreve os títulos pré-textuais ou pós-textuais como títulos comuns, ou quando o texto começa sem um título numerado, como no exemplo a seguir.

```
1  #show: pretextual
2
3  = Apresentação
4
5  Um título pré-textual escrito como título comum: sem número.
6
7  #show: textual
8
9  = Introdução
10
11 O primeiro título numerado. A numeração das páginas aparece a partir daqui.
12
13 #show: posttextual
14
15 = Referências
16
17 AUTOR, Nome do. *Título*. Rio Branco: Editora, 2026.
```

Apresentação	1 Introdução	Referências
Um título pré-textual escrito como título comum: sem número.	O primeiro título numerado. A numeração das páginas aparece a partir daqui.	AUTOR, Nome do. Título . Rio Branco: Editora, 2026.

pretextual()

```
pretextual(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

corpo

content

Restante do trabalho.

textual()

```
textual(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

corpo

content

Restante do trabalho.

postextual()

```
postextual(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

corpo

content

Restante do trabalho.

2.15 Referências (obrigatório)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.3.1; NBR 6023:2025

Obrigatório

Atendido

As referências são elaboradas conforme a NBR 6023.

A lista de referências é gerada pela função `bibliography` do Typst, a partir de um arquivo `.bib` com as obras citadas. O pacote define o título e a apresentação da lista:

```
1 #bibliography("refs.bib")
```

O Capítulo 5 descreve as citações, a lista de referências e o arquivo `.bib`.

2.16 Glossário (opcional)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.3.2

Opcional

Atendido

O glossário é elaborado em ordem alfabética.

A função `glossario` gera o glossário, com os termos ordenados alfabeticamente pelo pacote. Como nas listas de siglas, as entradas podem ser pares ou dicionários. Com dicionários, que têm as chaves `key`, `short` e `description`, os termos podem ser citados no texto pela chave, como no exemplo a seguir.

```

1  = Introdução
2
3  O documento foi composto em @typst, e o texto fica dentro da @mancha.
4
5  #glossario(
6    (key: "typst", short: "Typst",
7      description: [sistema de composição tipográfica por marcação]),
8    (key: "mancha", short: "mancha gráfica",
9      description: [área da página delimitada pelas margens, onde o texto é impresso]),
10 )

```

1 Introdução

O documento foi composto em Typst, e o texto fica dentro da mancha gráfica.

Glossário

mancha gráfica área da página delimitada pelas margens, onde o texto é impresso.

`glossario()`

```

glossario(
  ..entradas array dictionary
) -> content

```

Parâmetro

`..entradas`

array | dictionary

Termos e definições, todos como pares ou todos como dicionários.

2.17 Apêndices e anexos (opcional)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.3.3, 4.2.3.4 e 5.3

O título de cada apêndice é precedido da palavra “APÊNDICE”, de uma letra maiúscula consecutiva e de um travessão. Esgotadas as letras do alfabeto, usam-se letras dobradas. O destaque tipográfico é o mesmo das seções primárias. O mesmo vale para os anexos, com a palavra “ANEXO”. As páginas dos apêndices e dos anexos continuam a numeração do texto.

OpcionalAtendido

As funções `apendice` e `anexo` são usadas com uma regra `show`. A partir da regra, cada título primário (=) é um apêndice ou um anexo, identificado pela palavra, pela letra e pelo travessão. As seções de um apêndice são numeradas com a letra dele, como em “A.1”. O exemplo a seguir mostra as três páginas geradas.

1#show: apendice

2

3= Roteiro das entrevistas

4

5== Perguntas iniciais

6

7#lorem(30)

8

9#show: anexo.with(divisoria: false)

10

11= Parecer do comitê de ética

12

13#lorem(30)

Apêndices

APÊNDICE A — Roteiro das entrevistas

A.1 Perguntas iniciais

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ANEXO A — Parecer do comitê de ética

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Observação

A página com o título “Apêndices” (ou “Anexos”), inserida antes do primeiro apêndice, não é exigida pela norma `Decisão de projeto`. Para omiti-la, use `divisoria: false`, como na regra do anexo no exemplo.

apendice()

```
apendice(
  corpo content
  divisoria: true bool
) -> content
```

Parâmetro

corpo

content

Restante do trabalho.

Parâmetro

divisoria: true

bool

Se **true**, insere a página “Apêndices” antes do primeiro apêndice. A norma não exige essa página. Use **#show: apendice.with(divisoria: false)** para omiti-la.

anexo()

```
anexo(
  corpo content
  divisoria: true bool
) -> content
```

Parâmetro

corpo

content

Restante do trabalho.

Parâmetro

divisoria: true

bool

Se **true**, insere a página “Anexos” antes do primeiro anexo. A norma não exige essa página. Use **#show: anexo.with(divisoria: false)** para omiti-la.

2.18 Índice (opcional)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.3.5; NBR 6034:2004, 6

Opcional

Atendido

O índice é o último elemento do trabalho. As entradas são apresentadas em linhas separadas, com recuo progressivo para os subcabçalhos. As páginas consecutivas são indicadas pelos números extremos, ligados por hífen, e as não consecutivas são separadas por vírgula. As remissivas “ver” e “ver também” são destacadas tipograficamente.

A função **indice** gera o índice a partir das entradas informadas pelo autor. Cada entrada é um dicionário com as chaves **termo** (o cabeçalho), **paginas** (um número, uma faixa como “2-3” ou uma lista deles), **sub** (os subcabçalhos, que também são entradas), **ver** e **ver-tambem** (as remissivas). Uma entrada simples pode ser escrita como um par, (“Termo”, 3). O pacote ordena as entradas alfabeticamente, conforme a NBR 6033:1989, e transforma cada página em um link, como no exemplo a seguir.

```
1 #indice(  
2     (termo: "Aeronáutica", paginas: (1, "2-3")),  
3     (termo: "Aviação", ver: "Aeronáutica"),  
4     (termo: "Escabiose", paginas: 2, sub: (  
5         (termo: "diagnóstico", paginas: 2),  
6         (termo: "tratamento", paginas: "2-3"),  
7     )),  
8     (termo: "Férias", paginas: (1, 3), ver-tambem: "Licença"),  
9     ("Licença", 3),  
10 )
```

3

Índice

Aeronáutica, 1, 2-3
Aviação, *ver* Aeronáutica

Escabiose, 2
 diagnóstico, 2
 tratamento, 2-3

Observação

O pacote não coleta os termos no texto: as páginas de cada entrada são informadas pelo autor. Por isso, confira o índice ao final, quando a paginação do trabalho estiver definida.

indice()

```
indice(  
  colunas: 2 int  
  ordenar: true bool  
  ..entradas dictionary array  
) -> content
```

Parâmetro

colunas: 2 int

Número de colunas.

Parâmetro

ordenar: true bool

Se **true**, ordena as entradas alfabeticamente, conforme a NBR 6033:1989. Use **false** para manter a ordem informada, em um índice sistemático ou cronológico.

Parâmetro

..entradas dictionary array

Entradas do índice.

3 Regras gerais de apresentação

A seção 5 da ABNT NBR 14724:2024 define as regras gerais de apresentação do trabalho: formato, espaçamento, paginação, numeração das seções, citações, siglas, equações, ilustrações e tabelas. A função principal aplica essas regras a todo o documento ([Seção 1.6](#)). Este capítulo descreve cada regra, o que o pacote faz e o que cabe ao autor escrever.

3.1 Formato e margens

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.1

Obrigatório

Atendido

O texto deve ser apresentado em cor preta; outras cores podem ser usadas apenas nas ilustrações. Se impresso, o trabalho deve usar papel branco ou reciclado, no formato A4. As margens do anverso são de 3 cm (esquerda e superior) e de 2 cm (direita e inferior); no verso, de 3 cm (direita e superior) e de 2 cm (esquerda e inferior). Os elementos pré-textuais começam no anverso da folha, com exceção da ficha catalográfica. Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam apresentados no anverso e no verso das folhas.

A função principal define o formato A4 e as margens da norma. Por padrão, o trabalho é formatado para leitura na tela ou para impressão apenas no anverso: todas as páginas têm as margens do anverso.

Com `frente-e-verso: true`, o trabalho é formatado para impressão nos dois lados da folha. As margens do verso são espelhadas, as seções primárias e os elementos pré-textuais começam em página ímpar, e o número da página fica no lado externo. O exemplo a seguir mostra uma página par (verso) e uma página ímpar (anverso).

1#show: trabalho-academico.with(frente-e-verso: true)

2

3= Introdução

4

5#lorem(420)

6

7== Objetivos

8

9#lorem(500)

2Capítulo 1. Introdução

1.1 Objetivos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quamquam accusam aliquam diam accusam congue libero et id velit. Dolor ut eu tunc. Proin tempor egestas. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed qui amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1.1. Objetivos

optime scripserit Electram, tamen male conversam Atilii mihi legendam putem, de quo Lucilius: 'ferreum scriptorem', verum, opinor, scriptorem tamen, ut legendus sit. Rudem enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut in dolore. Omnis autem privatione doloris putat Epicurus terminari summam voluptatem.

Observação

Por padrão, os links (remissões, citações, sumário e endereços) são exibidos na cor **indigo-escuro**, o que facilita a leitura na tela. Na versão impressa, em que todo o texto deve ser preto, use **hiperlink: black** na função principal.

3.2 Fonte

O que a norma pede

NBR 14724:2024, 5.1

Recomendado

Atendido

Recomenda-se a fonte tamanho 12 para todo o texto, inclusive a capa. As citações com mais de três linhas, as notas de rodapé, a paginação, a ficha catalográfica e as fontes e legendas das ilustrações e das tabelas devem ter tamanho menor e uniforme.

O texto é composto em tamanho 12. Os elementos que a norma manda reduzir são compostos em tamanho 10. O texto das tabelas também usa o tamanho 10, que pode ser alterado no parâmetro **tamanho-da-fonte-da-tabela** da função principal.

Todos os tamanhos são proporcionais ao tamanho do texto. Para alterá-lo, use uma regra `set` após a chamada da função principal, como em `#set text(size: 11pt)`.

Observação

A norma não define a família tipográfica. O pacote usa a New Computer Modern, com serifa no texto e sem serifa nos títulos [Decisão de projeto](#). Na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação, o título e os demais elementos usam tamanhos maiores que 12 [Decisão de projeto](#).

3.3 Espaçamento

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.2

Obrigatório

Atendido

Todo o texto deve ser digitado com espaçamento de 1,5 entre as linhas. São digitados em espaço simples: as citações com mais de três linhas, as notas de rodapé, as referências, os títulos das ilustrações e das tabelas, as fontes e as legendas, e a natureza do trabalho. As referências são separadas entre si por um espaço simples em branco.

O pacote aplica o espaçamento de 1,5 ao texto e o espaço simples aos elementos listados pela norma. Nenhuma configuração é necessária.

Observação

A norma não define o recuo nem o espaço entre os parágrafos. O pacote usa um recuo de 1,3 cm na primeira linha e acrescenta 0,2 cm entre os parágrafos [Decisão de projeto](#). Para alterá-los, use uma regra `set par` após a chamada da função principal.

O parágrafo que continua depois de uma equação destacada, de uma citação longa ou de uma lista pertence ao anterior e começa sem o recuo: escreva-o com `sem-recuo`.

```
1 A potência é dada por
2  $P = VI$ 
3
4 #sem-recuo[em que  $V$  é a tensão e  $I$  a corrente.]
```

A potência é dada por

$$P = VI$$

em que V é a tensão e I a corrente.

`sem-recuo()`

```
sem-recuo(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

corpo

content

Texto do parágrafo.

3.4 Paginação

O que a norma pede

NBR 14724:2024, 5.3

Obrigatório

Atendido

As páginas pré-textuais são contadas a partir da folha de rosto, mas não são numeradas. A numeração aparece a partir da primeira página da parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito, a 2 cm da borda superior, com o último algarismo a 2 cm da borda direita. Em trabalhos em frente e verso, o número fica no canto superior direito do anverso e no canto superior esquerdo do verso. As páginas dos apêndices e dos anexos continuam a numeração do texto.

O pacote conta as páginas a partir da folha de rosto e exibe o número a partir da primeira seção primária numerada, na posição definida pela norma. A capa não é contada. O exemplo a seguir mostra o topo de duas páginas do trabalho em frente e verso da [Seção 3.1](#).

```
1 #show: trabalho-academico.with(frente-e-verso: true)
2
3 = Introdução
4
5 #lorem(420)
6
7 == Objetivos
8
9 #lorem(500)
```

2

Capítulo 1. Introdução

1.1 Objetivos

1.1. Objetivos

3

optime scripserit Electram, tamen male conversam Atilii mihi legendam putem, de quo

Observação

Ao lado do número, o pacote exibe um cabeçalho com o título da seção primária, em itálico, sobre um traço. Em frente e verso, a página ímpar exibe o título da seção secundária. A página que abre uma seção primária exibe apenas o número. A norma não prevê esse cabeçalho [Decisão de projeto](#).

O cabeçalho identifica a seção primária pela palavra “Capítulo”. Como a norma organiza o trabalho em seções, e não em capítulos, a palavra pode ser substituída no parâmetro `nomes` da função principal:

```
1 #show: trabalho-academico.with(
2   nomes: config-nomes(chapter: "Seção"),
3 )
```

3.5 Seções

O que a norma pede

NBR 14724:2024, 5.2.2, 5.2.3 e 5.4; NBR 6024:2012, 4.1

Obrigatório

Atendido

O indicativo numérico de uma seção, em algarismos arábicos, precede o título, alinhado à esquerda e separado por um espaço, sem ponto, hífen ou outro sinal. A numeração progressiva vai até a seção quinária. Os títulos das seções primárias começam em página nova (em página ímpar, nos trabalhos em frente e verso). Em um título com mais de uma linha, as linhas seguintes são alinhadas sob a primeira letra do título. Os títulos são destacados tipograficamente, de forma hierárquica, no texto e no sumário. Os títulos sem indicativo numérico, como os da errata, dos resumos, das listas, do sumário e das referências, são centralizados.

As seções são escritas com os títulos do Typst, de = (seção primária) a ===== (seção quinária). O pacote numera os títulos, abre uma página nova a cada seção primária e destaca os níveis pelo tamanho da fonte, como no exemplo a seguir.

1	<u>= Seção primária</u>
2	
3	Texto da seção primária.
4	
5	<u>== Seção secundária</u>
6	
7	Texto da seção secundária.
8	
9	<u>=== Seção terciária</u>
10	
11	Texto da seção terciária.
12	
13	<u>==== Seção quaternária</u>
14	
15	Texto da seção quaternária.
16	
17	<u>===== Seção quinária</u>
18	
19	Texto da seção quinária.
20	
21	<u>== Seção secundária com um título longo, que ocupa mais de uma linha da mancha gráfica</u>
22	
23	Texto da seção.

1

1 Seção primária

Texto da seção primária.

1.1 Seção secundária

Texto da seção secundária.

1.1.1 Seção terciária

Texto da seção terciária.

1.1.1.1 Seção quaternária

Texto da seção quaternária.

1.1.1.1.1 Seção quinária

Texto da seção quinária.

1.2 Seção secundária com um título longo, que ocupa mais de uma linha da mancha gráfica

Texto da seção.

Para um título sem indicativo numérico, use `#heading(numbering: none) [Título]`. Um título primário sem indicativo é centralizado.

Observação

A norma pede que os títulos sejam separados do texto por um espaço de 1,5 entre as linhas. O pacote usa distâncias próprias, maiores antes do título que depois dele, para ligar o título ao texto que o segue [Decisão de projeto](#).

3.6 Alíneas e subalíneas

O que a norma pede NBR 6024:2012, 4.2 e 4.3

Obrigatório

Atendido

Os assuntos de uma seção que não têm título próprio são subdivididos em alíneas. O texto que antecede as alíneas termina em dois-pontos. Cada alínea é indicada por uma letra minúscula seguida de parêntese, com recuo em relação à margem esquerda. O texto da alínea começa por letra minúscula e termina em ponto e vírgula; a última termina em ponto final. As linhas seguintes do texto começam sob a primeira letra do texto da alínea. As subalíneas começam por travessão seguido de espaço, com recuo em relação à alínea, e o texto da alínea que as antecede termina em dois-pontos.

As alíneas são escritas com a lista numerada do Typst (+), e as subalíneas, com uma lista (-) dentro de uma alínea. O pacote gera as letras, os travessões e os recuos. A pontuação do texto é escrita pelo autor, como no exemplo a seguir.

```

1  O pacote configura automaticamente:
2  + o formato da página e as margens;
3  + os elementos do texto:
4    - as ilustrações e as tabelas;
5    - as equações;
6  + as citações e a lista de referências.

```

O pacote configura automaticamente:

- a) o formato da página e as margens;
- b) os elementos do texto:
 - as ilustrações e as tabelas;
 - as equações;
- c) as citações e a lista de referências.

3.7 Citações diretas

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.5; NBR 10520:2023, 7.1

Obrigatório

Atendido

As citações diretas de até três linhas ficam no texto, entre aspas duplas. As citações diretas com mais de três linhas são destacadas com recuo padronizado em relação à margem esquerda (recomenda-se 4 cm), com letra menor que a do texto, em espaço simples e sem aspas.

A citação direta curta é escrita no próprio parágrafo, entre aspas. A citação direta com mais de três linhas é escrita com a função `quote` do Typst, com `block: true`. O pacote aplica o recuo de 4 cm, o tamanho 10 e o espaço simples, como no exemplo a seguir. A indicação da fonte é descrita no [Capítulo 5](#).

```

1  O parágrafo anterior à citação termina em dois-pontos:
2
3  #quote(block: true)[
4    Texto de uma citação direta com mais de três linhas. A
5    citação é destacada do parágrafo, com recuo de 4 cm em
6    relação à margem esquerda, em tamanho menor que o do
7    texto, em espaço simples e sem aspas @autor2026[p. 10].
8  ]

```

O parágrafo anterior à citação termina em dois-pontos:

Texto de uma citação direta com mais de três linhas. A citação é destacada do parágrafo, com recuo de 4 cm em relação à margem esquerda, em tamanho menor que o do texto, em espaço simples e sem aspas (Autor, 2026, p. 10).

3.8 Notas de rodapé

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.2.1; NBR 10520:2023, 8

Obrigatório

Atendido

As notas de rodapé ficam dentro das margens, separadas do texto por um espaço simples e por um filete de 5 cm, a partir da margem esquerda. São digitadas em espaço simples e com fonte menor. A partir da segunda linha, o texto da nota é alinhado sob a primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente. As notas são indicadas por números arábicos sequenciais; recomenda-se reiniciar a numeração a cada capítulo ou parte, e não a cada página.

As notas são escritas com a função `footnote` do Typst. O pacote define o filete, o tamanho, o espaçamento e o alinhamento das notas, e reinicia a numeração a cada seção primária. O exemplo a seguir mostra a parte inferior de uma página com duas notas.

```
1 A composição tipográfica define a forma do texto.#footnote[Uma nota explicativa curta.]
2 As notas são numeradas ao longo de cada seção primária.#footnote[Uma nota mais longa, com
3 texto suficiente para ocupar mais de uma linha e mostrar o alinhamento das linhas
4 seguintes sob a primeira letra do texto da nota.]
```

A composição tipográfica define a forma do texto.¹ As notas são numeradas ao longo de cada seção primária.²

¹ Uma nota explicativa curta.

² Uma nota mais longa, com texto suficiente para ocupar mais de uma linha e mostrar o alinhamento das linhas seguintes sob a primeira letra do texto da nota.

Observação

A NBR 10520:2023 (seção 6.2.2) não permite o sistema numérico de citação em um trabalho com notas. Se o trabalho tiver notas de rodapé, use o sistema autor-data (Seção 5.1).

3.9 Ilustrações

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.8

Obrigatório

Atendido

Qualquer ilustração é precedida de sua palavra designativa (figura, gráfico, mapa, quadro, fotografia, entre outras), seguida do número de ordem no texto, em algarismos arábicos, de travessão e do título. Imediatamente após a ilustração, são indicadas a fonte consultada, a legenda, as notas e outras informações necessárias. A ilustração produzida pelo próprio autor também indica essa informação na fonte. A ilustração é citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. O título, a fonte, a legenda e as notas respeitam as margens da ilustração.

As ilustrações são escritas com a função `figure` do Typst. O pacote posiciona o título acima da ilustração, com a palavra designativa, o número e o travessão. A fonte, a legenda e as notas são escritas

dentro da figura, depois da ilustração, com as funções `fonte`, `legenda` e `nota`, como no exemplo a seguir. Sem argumento, `fonte` indica que a ilustração foi elaborada pelo próprio autor.

```
1 #figure(caption: [Trabalhos defendidos por região])[  
2   #rect(width: 8cm, height: 2.5cm, fill: luma(200))  
3   #fonte[IBGE (2025).]  
4   #legenda[Barras: número de trabalhos.]  
5   #nota[Dados coletados em 2024.]  
6 ]
```

Figura 1 — Trabalhos defendidos por região



Fonte: IBGE (2025).

Legenda: Barras: número de trabalhos.

Nota: Dados coletados em 2024.

A função `figure` centraliza o título e a fonte na largura da mancha gráfica. Para limitar o título, a fonte, a legenda e as notas à largura da ilustração, como pede a norma, use a função `ajustada`, que aceita os mesmos argumentos. O exemplo a seguir mostra uma figura com um título mais largo que a ilustração.

```
1 #ajustada(caption: [Distribuição dos trabalhos  
2   acadêmicos por região do país, de 2020 a 2024]))[  
3   #rect(width: 8cm, height: 2.5cm, fill: luma(200))  
4   #fonte()  
5 ]
```

Figura 1 — Distribuição dos trabalhos
acadêmicos por região do país,
de 2020 a 2024



Fonte: Elaboração própria.

A palavra designativa das figuras é “Figura”. Para outro tipo de ilustração, como um gráfico ou um mapa, informe os parâmetros `kind` e `supplement` da função `figure`. Cada tipo tem numeração própria e pode ter a sua lista (Seção 2.11):

```
1 #figure(kind: "grafico", supplement: [Gráfico], caption: [Trabalhos por ano])[
2   #image("grafico.svg")
3   #fonte()
4 ]
```

3.9.1 Quadros

O quadro é uma ilustração com informações textuais, organizadas em linhas e colunas. A função `quadro` gera a figura com a palavra “Quadro” e numeração própria. Uma tabela dentro do quadro recebe linhas fechadas, e o texto mantém o tamanho do corpo, como no exemplo a seguir.

```
1 #quadro(caption: [Tipos de trabalho acadêmico])[
2   #table(columns: 2,
3     [*Tipo*], [*Grau*],
4     [Tese], [Doutorado],
5     [Dissertação], [Mestrado])
6   #fonte()
7 ]
```

Quadro 1 — Tipos de trabalho acadêmico

Tipo	Grau
Tese	Doutorado
Dissertação	Mestrado

Fonte: Elaboração própria.

fonte()

```
fonte(
  ..corpo content
) -> content
```

Parâmetro

..corpo

content

Fonte consultada, com o ponto final.

legenda()

```
legenda(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro	
corpo	content
Texto da legenda.	

nota()

nota(corpo content palavra: auto auto content chamada: none none int str) ->	content
--	---------

Parâmetro	
corpo	content
Texto da nota.	

Parâmetro	
palavra: auto	auto content
Palavra exibida antes dos dois-pontos. O padrão é “Nota”, no idioma do texto. Exemplo: [Notas].	

Parâmetro	
chamada: none	none int str
Número da chamada de uma nota específica. Com 1, a nota começa com “1” e não exibe a palavra.	

quadro()

quadro(..args arguments) ->	content
-------------------------------------	---------

Parâmetro	
..args	arguments
Argumentos de figure: o conteúdo e caption, entre outros.	

ajustada()

ajustada(largura: auto auto length ratio rotulo: none none label ..args arguments) ->	content
---	---------

Parâmetro	
largura: auto	auto length ratio
Largura do conjunto. Com auto, é a largura medida da ilustração. Informe uma largura menor para forçar a quebra do texto nas células de uma tabela com colunas auto.	

Parâmetro	
rotulo: none	none label

Rótulo da figura, para as remissões (`@rotulo`). Nesta função, o rótulo é informado como parâmetro, e não depois da chamada.

Parâmetro

`..args`

arguments

Argumentos de `figure`: o conteúdo, `caption`, `kind` e `supplement`, entre outros.

3.10 Tabelas

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.9; IBGE, Normas de apresentação tabular (1993)

Obrigatório

Atendido

As tabelas são citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem e padronizadas conforme as normas de apresentação tabular do IBGE. Segundo essas normas, a moldura da tabela tem, no mínimo, três traços horizontais (um separa o topo, um separa o cabeçalho e um separa o rodapé) e não tem traços verticais que a delimitem à esquerda e à direita. O rodapé contém a fonte, a nota geral e as notas específicas, cada uma precedida da respectiva chamada. A tabela que ultrapassa uma página repete o título e o cabeçalho em cada página, com as indicações “continua”, “continuação” e “conclusão”; o traço que fecha a tabela e o rodapé aparecem apenas na última página.

A tabela apresenta dados numéricos; para informações textuais, use um quadro (Seção 3.9). Uma tabela é escrita com a função `table` do Typst, com o cabeçalho em `table.header`, dentro da função `ajustada`. O pacote desenha os traços horizontais, reduz o texto para o tamanho 10 e limita o título e o rodapé à largura da tabela. O autor não escreve nenhum traço.

A fonte e as notas são escritas depois da tabela, com `fonte` e `nota`. Uma nota específica é escrita com `nota(chamada: 1)`, e a chamada correspondente é inserida na célula com `chamada(1)`, como no exemplo a seguir.

```

1 #ajustada(caption: [Produção de casulos do bicho-da-seda,
2   por Unidade da Federação -- Brasil -- 1974]) [
3   #table(columns: (4cm, 3cm, 3cm),
4     align: (left, right, right),
5     table.header([Unidade da Federação],
6       [Produção (t)], [Percentual (%)]),
7     [Paraná], [4 210], [61,2],
8     [São Paulo #chamada(1)], [2 670], [38,8])
9   #fonte[IBGE (1975).]
10  #nota[Dados sujeitos a revisão.]
11  #nota(chamada: 1)[Inclui a produção do Vale do Ribeira.]
12 ]

```

Tabela 1 — Produção de casulos do bicho-da-seda,
por Unidade da Federação – Brasil –
1974


Unidade da Federação	Produção (t)	Percentual (%)
Paraná	4 210	61,2
São Paulo ¹	2 670	38,8

Fonte: IBGE (1975).

Nota: Dados sujeitos a revisão.

¹ Inclui a produção do Vale do Ribeira.

Uma tabela que não cabe em uma página continua na página seguinte, com o título, o cabeçalho e as indicações do IBGE. Nenhuma configuração é necessária. O exemplo a seguir mostra uma tabela de 40 linhas em duas páginas.

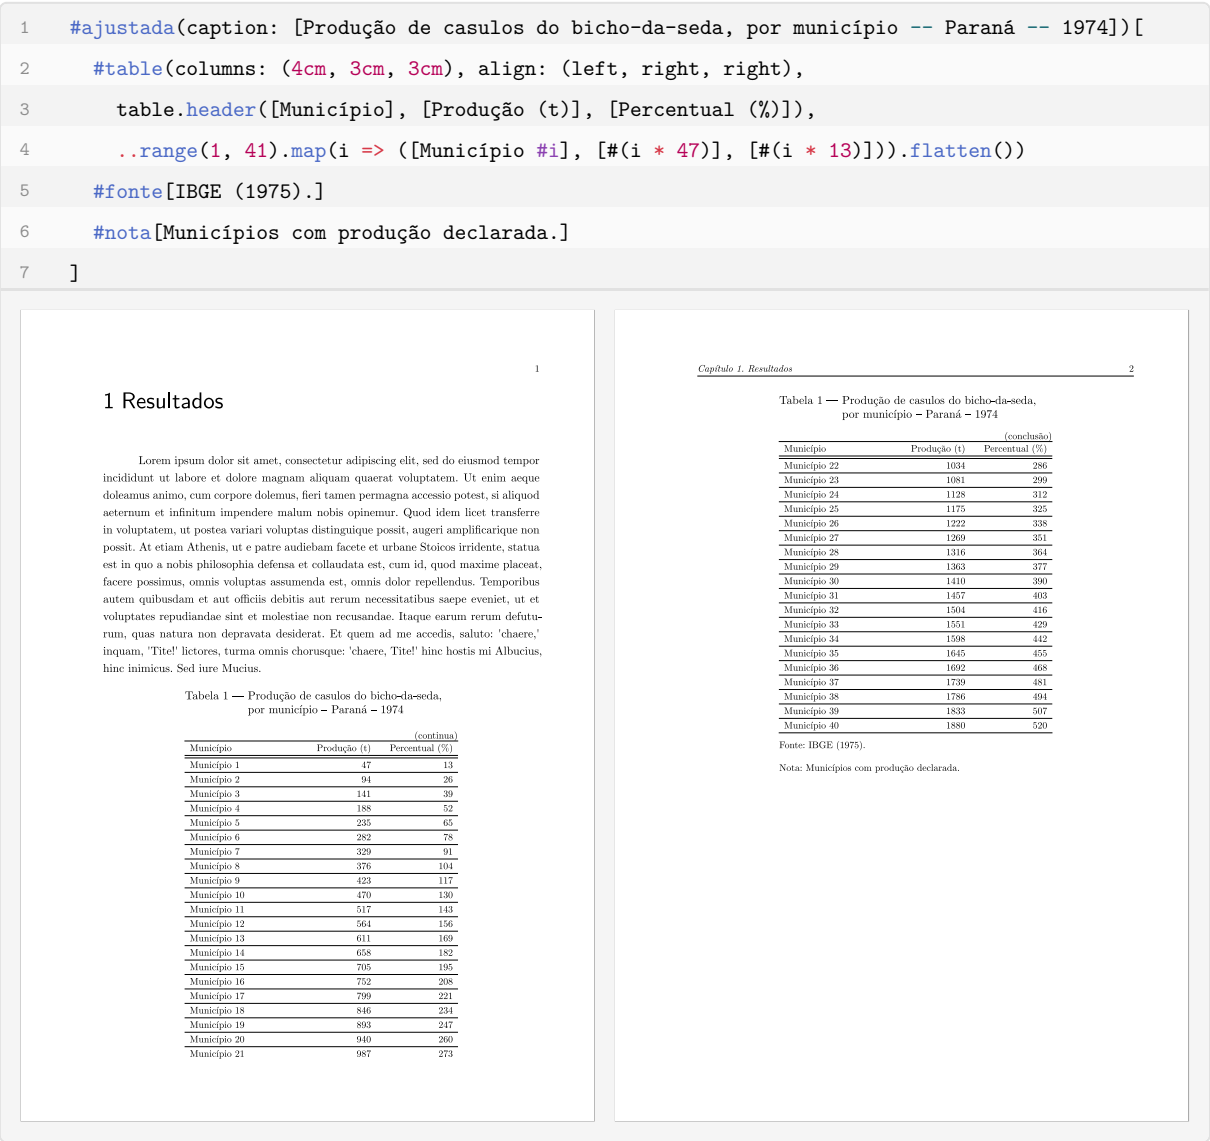

Fora da função `ajustada`, uma tabela em uma `figure` comum recebe os mesmos traços com `tabela-ibge`, escrita com os argumentos de `table`: o título, a fonte e as notas passam a ocupar a largura da mancha gráfica, e a figura pode flutuar com `placement`. Uma `figure` não continua nas páginas seguintes.

```
1 #figure(caption: [Produção de casulos do bicho-da-seda,
2   por Unidade da Federação -- Brasil -- 1974]) [
3   #tabela-ibge(columns: (4cm, 3cm, 3cm),
4     align: (left, right, right),
5     table.header([Unidade da Federação],
6       [Produção (t)], [Percentual (%)]),
7     [Paraná], [4 210], [61,2],
8     [São Paulo], [2 670], [38,8])
9   #fonte[IBGE (1975).]
10 ]
```

Tabela 1 — Produção de casulos do bicho-da-seda, por Unidade da Federação – Brasil – 1974

Unidade da Federação	Produção (t)	Percentual (%)
Paraná	4 210	61,2
São Paulo	2 670	38,8

Fonte: IBGE (1975).

Observação

Uma tabela sem `table.header`, ou fora de `ajustada` e de `tabela-ibge`, não recebe os traços do IBGE: ela mantém as linhas definidas pelo autor.

tabela-ibge()

```
tabela-ibge(
  ..args arguments
) -> content
```

Parâmetro

`..args` `arguments`

Argumentos de `table`: `columns`, `align`, o cabeçalho em `table.header(...)` e as células, entre outros. Um `stroke` é ignorado: os traços são os do IBGE.

chamada()

```
chamada(
  n int str
) -> content
```

Parâmetro

`n` `int` | `str`

Número da chamada.

3.11 Equações

O que a norma pede

NBR 14724:2024, 5.7

Recomendado

Atendido

Para facilitar a leitura, recomenda-se que as equações e fórmulas sejam destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita. Nas menções seguintes, pode-se usar apenas o número. No texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior, que comporte os elementos da equação (expoentes, índices e outros).

As equações são escritas com a sintaxe matemática do Typst. Uma equação destacada só é numerada se tiver um rótulo; a remissão ao rótulo gera o número entre parênteses. Em uma equação de várias linhas, cada linha pode ter o seu rótulo, como no exemplo a seguir.

1

Uma equação sem rótulo não é numerada:

2

$E = mc^2$

3

Com rótulo, a equação recebe um número:

4

$F = ma$ `<eq-newton>`

5

Em várias linhas, apenas a linha com rótulo é numerada:

6

$(a + b)^2 = (a + b)(a + b)$ \

7

$= a^2 + 2ab + b^2$ `#<eq-quadrado>` \$

8

A `@eq-newton` e a `@eq-quadrado` são citadas pelo número.

Uma equação sem rótulo não é numerada:

$$E = mc^2$$

Com rótulo, a equação recebe um número:

$$F = ma \tag{1.1}$$

Em várias linhas, apenas a linha com rótulo é numerada:

$$\begin{aligned} (a + b)^2 &= (a + b)(a + b) \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \end{aligned} \tag{1.2}$$

A (1.1) e a (1.2) são citadas pelo número.

- Dois parâmetros da função principal controlam a numeração:
- `numeracao-das-equacoes` define o formato. O padrão, "(1.1)", numera as equações por seção primária [Decisão de projeto](#) "(1)" numera ao longo de todo o trabalho, como nos exemplos da norma;
 - `modo-de-numeracao-das-equacoes` define quais equações são numeradas. O padrão, "rotulo", numera apenas as equações com rótulo; "linha" numera todas as linhas.

3.12 Remissões

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.7, 5.8 e 5.9; NBR 6024:2012, 4.4

Obrigatório

Atendido

As ilustrações e as tabelas devem ser citadas no texto. Nas menções a uma equação, pode-se usar apenas o número. As seções são citadas pelo indicativo, como em “na seção 3” ou “ver 3.3”.

Para citar um elemento no texto, atribua um rótulo a ele (`<rotulo>`) e use uma remissão. Há três formas:

- `@rotulo` gera apenas o número, como em “1” ou “(1.1)”. A palavra que o antecede é escrita pelo autor;
- `@rotulo[Figura]` gera a palavra informada e o número, com um único link;
- `#auto-ref(<rotulo>)` gera a palavra adequada ao elemento (“Figura”, “Tabela”, “Seção”, “Equação”) e o número. Com `form: "page"`, gera a página do elemento.

Na função `ajustada`, o rótulo é informado no parâmetro `rotulo`. O exemplo a seguir mostra as três formas.

1

#figure(caption: [Estrutura do trabalho])[

2

#rect(width: 6cm, height: 1.5cm, fill: luma(200))

3

#fonte()

4

] <fig-estrutura>

5

6

#ajustada(rotulo: <tab-defesas>,

7

caption: [Trabalhos defendidos])[

8

#table(columns: (3cm, 3cm), align: (left, right),

9

table.header([Ano], [Trabalhos]),

10

[2024], [120], [2025], [135])

11

#fonte()

12

]

13

14

A estrutura é mostrada na figura @fig-estrutura e

15

detalhada na @tab-defesas[Tabela]. A

16

#auto-ref(<fig-estrutura>) está na

17

#auto-ref(<fig-estrutura>, form: "page").

Figura 1 — Estrutura do trabalho



Fonte: Elaboração própria.

Tabela 1 — Trabalhos defendidos

Ano	Trabalhos
2024	120
2025	135

Fonte: Elaboração própria.

A estrutura é mostrada na figura 1 e detalhada na Tabela 1. A Figura 1 está na p. 60.

Observação

Um ponto e vírgula logo após `#auto-ref(...)` encerra a expressão e não é impresso. Para imprimi-lo, escreva o ponto e vírgula com uma barra invertida: `\;`.

auto-ref()

```
auto-ref(  
  target label  
  form: "normal" str  
) -> content
```

Parâmetro

target

label

Rótulo do elemento.

Parâmetro

form: "normal"

str

Forma da remissão: "normal", para o nome e o número, ou "page", para a página.

3.13 Siglas

O que a norma pede

NBR 14724:2024, 5.6

Obrigatório

Atendido

A sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre parênteses, precedida do nome completo.

A sigla pode ser escrita diretamente no texto, como em “Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)”. Para que o pacote escreva o nome completo apenas na primeira menção, registre as siglas como dicionários na função `lista-de-siglas` e cite-as pela chave, como em `@abnt` (Seção 2.12).

4 Elementos além da norma

Este capítulo descreve os elementos que as normas da ABNT não definem, mas que são comuns em trabalhos acadêmicos: algoritmos, subfiguras, partes, figuras deitadas e carimbos. O algoritmo e as subfiguras são ilustrações e seguem as regras da [Seção 3.9](#). Para os demais, a apresentação é uma decisão do pacote [Decisão de projeto](#).

4.1 Algoritmos

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.8

[Decisão de projeto](#)

A norma não trata de algoritmos, mas a lista de palavras designativas das ilustrações é aberta. Como qualquer ilustração, o algoritmo tem a palavra designativa, o número, o travessão e o título acima, e a fonte abaixo.

A função `algoritmo` gera uma ilustração de código ou de pseudocódigo, com a palavra “Algoritmo” e numeração própria. Ela aceita os mesmos argumentos de `figure`. O código é escrito em um bloco de código do Typst, e a fonte é indicada com `fonte`, como no exemplo a seguir. Um algoritmo longo continua na página seguinte.

```
1  #algoritmo(caption: [Média de uma lista de números])[
2    ```python
3    def media(valores):
4        total = 0
5        for v in valores:
6            total = total + v
7        return total / len(valores)
8    ```
9    #fonte()
10 ]
```

Algoritmo 1 — Média de uma lista de números

```
def media(valores):
    total = 0
    for v in valores:
        total = total + v
    return total / len(valores)
```

Fonte: Elaboração própria.

Para gerar a lista de algoritmos, use `lista-de(raw, titulo: [Lista de algoritmos])` ([Seção 2.11](#)).

algoritmo()

```
algoritmo(  
  ..args arguments  
) -> content
```

Parâmetro

..args

arguments

Argumentos de **figure**: o conteúdo e **caption**, entre outros.

4.2 Subfiguras

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.8

Decisão de projeto

A norma não trata de figuras compostas por partes. O conjunto segue as regras das ilustrações: o título acima e a fonte, a legenda e as notas abaixo.

A função **subfiguras** gera uma figura composta por partes. Cada parte é uma **figure**, seguida do seu rótulo. O título do conjunto fica acima, e o título de cada parte, abaixo dela, precedido de uma letra. A fonte do conjunto é informada depois das partes. A remissão a uma parte gera o número do conjunto e a letra, como no exemplo a seguir. A função não pode ser usada dentro de **ajustada**.

```
1  #subfiguras(  
2    figure(rect(width: 5cm, height: 2.5cm, fill: luma(200)),  
3      caption: [Região Norte]), <sub-norte>,  
4    figure(rect(width: 5cm, height: 2.5cm, fill: luma(200)),  
5      caption: [Região Sul]), <sub-sul>,  
6    titulo: [Trabalhos defendidos em duas regiões],  
7    rotulo: <sub-regioes>,  
8  ) [  
9    #fonte[IBGE (2025).]  
10 ]  
11  
12 A Figura @sub-regioes compara a Região Norte (Figura  
13 @sub-norte) com a Região Sul (Figura @sub-sul).
```

Figura 1 — Trabalhos defendidos em duas regiões



(a) Região Norte (b) Região Sul

Fonte: IBGE (2025).

A Figura 1 compara a Região Norte (Figura 1a) com a Região Sul (Figura 1b).

subfiguras()

```
subfiguras(  
  colunas: 2  int  array  
  espaco: 1em length  
  titulo: none content  
  rotulo: none none label  
  ..args arguments  
) -> content
```

Parâmetro

colunas: 2 int | array

Número de colunas ou lista com a largura de cada coluna.

Parâmetro

espaco: 1em length

Espaço horizontal e vertical entre as partes.

Parâmetro

titulo: none content

Título do conjunto.

Parâmetro

rotulo: none

none | label

Rótulo do conjunto.

Parâmetro

..args

arguments

Partes (`figure(...)`, cada uma seguida do rótulo) e, por último, o conteúdo que fica abaixo do conjunto (`fonte`, `legenda`, `nota`).

4.3 Partes

A função `parte` gera a página de abertura de uma parte, uma divisão do texto acima das seções primárias. A página não tem cabeçalho nem número e exibe a palavra “Parte”, o número em algarismos romanos e o título. A seção primária seguinte começa em uma página nova, e a numeração das seções continua de uma parte para a outra, como no exemplo a seguir.

1 #parte[Fundamentos]

2

3 = Introdução

4

5 Texto da primeira seção da parte.

Parte I

Fundamentos

1 Introdução

2

Texto da primeira seção da parte.

parte()

```
parte(  
  titulo content  
) -> content
```

Parâmetro

titulocontent

Título da parte.

4.4 Figuras e tabelas deitadas

A função `deitada` gira uma figura ou uma tabela em 90°, em uma página própria. Ela é indicada para o conteúdo mais largo que a mancha gráfica. A página permanece em pé, com as mesmas margens e o mesmo cabeçalho, e o texto continua na página seguinte, como no exemplo a seguir.

```
1 #deitada[  
2   #ajustada(caption: [Trabalhos defendidos  
3     por região e por ano]) [  
4     #table(  
5       columns: (3cm,) + (2.4cm,) * 6,  
6       align: (left,) + (right,) * 6,  
7       table.header([Região],  
8         [2019], [2020], [2021],  
9         [2022], [2023], [2024]),  
10      [Norte], [190], [210], [230], [250],  
11      [260], [280],  
12      [Sul], [390], [410], [420], [440],  
13      [450], [470])  
14     #fonte()  
15   ]  
16 ]
```

Capítulo 1. Resultados2

Tabela 1 — Trabalhos defendidos por região e por ano

Região	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Norte	190	210	230	250	260	280
Sul	390	410	420	440	450	470

Fonte: Elaboração própria.

deitada()

```
deitada(  
  corpo content  
) -> content
```

Parâmetro

corpocontent

Conteúdo a girar: uma figura ou uma tabela em `ajustada`, por exemplo.

Parâmetro

cor: `rgb(255, 0, 0)`color

Cor do carimbo. É clareada (misturada com 70% de branco) antes de ser aplicada.

Parâmetro

angulo: `-45deg`angle

Ângulo de rotação. O padrão, `-45deg`, gira o texto no sentido anti-horário.

Parâmetro

tamanho: `10em / 3`length

Tamanho do texto principal, em `em` do corpo. O padrão corresponde a 40 pt em um corpo de 12 pt.

5 Citações e referências

As citações seguem a ABNT NBR 10520:2023, e a lista de referências, a ABNT NBR 6023:2025. O autor registra as obras em um arquivo `.bib` e as cita no texto pela chave. O pacote compõe as chamadas e a lista com as funções `cite` e `bibliography` do Typst.

5.1 Sistemas de chamada

O que a norma pede

NBR 10520:2023, 6

Obrigatório

Atendido

As citações são indicadas no texto por um sistema de chamada: autor-data ou numérico. O sistema adotado deve ser seguido ao longo de todo o trabalho. No sistema numérico, a numeração das fontes é consecutiva, em algarismos arábicos, e remete à lista de referências, na ordem em que as fontes aparecem no texto. A numeração pode ser indicada entre parênteses, alinhada ao texto, ou em expoente. O sistema numérico não pode ser usado em um trabalho com notas.

O sistema de chamada é definido no parâmetro `sistema-de-citacao` da função principal. A [Tabela 4](#) lista os valores aceitos. O sistema define a forma das chamadas e a ordem da lista de referências.

Tabela 4 — Sistemas de chamada

Valor	Sistema	Chamada	Lista de referências
"alf"	Autor-data (padrão)	(Luck, 2010, p. 12)	Em ordem alfabética.
"num"	Numérico, entre parênteses	(1, p. 12)	Na ordem das citações, com o número antes de cada referência.
"overcite"	Numérico, em expoente	¹ , p. 12	Como em "num".
"ieee"	Numérico, entre colchetes	[1, p. 12]	Como em "num". Os colchetes não estão previstos na norma Decisão de projeto .

O exemplo a seguir mostra um parágrafo no sistema numérico, com o início da página do texto e da página das referências.

```

1  #show: trabalho-academico.with(sistema-de-citacao: "num")
2
3  = Introdução
4
5  A gestão escolar é o tema de uma das obras citadas @luck2010[p. 12]. A obra de
6  #cite(<oliveira1943>, form: "prose") trata da geologia do Brasil. Duas obras podem ser
7  citadas em uma só chamada @cruz1998 @maciel2019.
8
9  #bibliography("refs.bib")

```

1

1 Introdução

A gestão escolar é o tema de uma das obras citadas (1, p. 12). A obra de Oliveira e Leonardos (2) trata da geologia do Brasil. Duas obras podem ser citadas em uma só

2

Referências

1 LUCK, Heloisa. **Liderança em gestão escolar**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

2 OLIVEIRA, Avelino Irmão de; LEONARDOS, Othon Henry. *Geologia do*

O mesmo parágrafo, com as chamadas em expoente:

```
1 #show: trabalho-academico.with(sistema-de-citacao: "overcite")
2
3 = Introdução
4
5 A gestão escolar é o tema de uma das obras citadas @luck2010[p. 12]. A obra de
6 #cite(<oliveira1943>, form: "prose") trata da geologia do Brasil. Duas obras podem ser
7 citadas em uma só chamada @cruz1998 @maciel2019.
8
9 #bibliography("refs.bib")
```

1

1 Introdução

A gestão escolar é o tema de uma das obras citadas¹, p. 12. A obra de Oliveira e Leonardos ² trata da geologia do Brasil. Duas obras podem ser citadas em uma só

E com as chamadas entre colchetes:

```
1 #show: trabalho-academico.with(sistema-de-citacao: "ieee")
2
3 = Introdução
4
5 A gestão escolar é o tema de uma das obras citadas @luck2010[p. 12]. A obra de
6 #cite(<oliveira1943>, form: "prose") trata da geologia do Brasil. Duas obras podem ser
7 citadas em uma só chamada @cruz1998 @maciel2019.
8
9 #bibliography("refs.bib")
```

1

1 Introdução

A gestão escolar é o tema de uma das obras citadas [1, p. 12]. A obra de Oliveira e Leonardos [2] trata da geologia do Brasil. Duas obras podem ser citadas em uma só

5.2 Citações no texto

O que a norma pede

NBR 10520:2023, 6.1

Obrigatório

Atendido em parte

No sistema autor-data, a fonte é indicada pelo sobrenome do autor ou pelo nome da entidade, em letras maiúsculas e minúsculas, seguido da data. Nas citações diretas, acrescenta-se a página. Quando o autor faz parte da frase, a data e a página ficam entre parênteses. Uma fonte com quatro ou mais autores pode ser citada pelo primeiro autor, seguido de “et al”. Autores com o mesmo sobrenome e a mesma data são distinguidos pelas iniciais dos prenomes, e obras do mesmo autor e do mesmo ano, por letras minúsculas após a data. Várias obras em uma mesma chamada são separadas por ponto e vírgula, de preferência em ordem alfabética. Uma fonte sem autoria é citada pela primeira palavra do título, seguida de “[...]”.

Uma obra é citada pela chave que ela tem no arquivo `.bib`. A [Tabela 5](#) lista as formas de citação. A página, ou outra localização, é informada entre colchetes, depois da chave.

Tabela 5 — Formas de citação

Código	Uso
@chave	Chamada entre parênteses.
@chave[p. 12]	Chamada com a página, para as citações diretas.
#cite(<chave>, form: "prose")	Autor na frase, com a data entre parênteses.
#cite(<chave>, form: "prose", supplement: [p. 12])	Autor na frase, com a página.
#cite(<chave>, form: "author")	Apenas o nome do autor.
#cite(<chave>, form: "full")	Referência completa, no texto.
@chave-a @chave-b	Várias obras em uma mesma chamada.
#apud([Autor], 1990, <chave>)	Citação de citação (Seção 5.3).

O exemplo a seguir mostra as formas de citação no sistema autor-data, com as obras da lista de referências deste manual.

```

1  Um autor @luck2010, com a página @luck2010[p. 12] e na
2  frase: #cite(<luck2010>, form: "prose", supplement: [p. 12]).
3
4  Dois autores @oliveira1943, três autores @cruz1998 e
5  quatro autores @maciel2019. Na frase:
6  #cite(<oliveira1943>, form: "prose") e
7  #cite(<maciel2019>, form: "prose").
8
9  Várias obras @luck2010 @cruz1998. Obras do mesmo autor e
10 do mesmo ano @freyre1936a @freyre1936b. Autores com o
11 mesmo sobrenome @barbosaC1958 @barbosaO1958.
12
13 Entidade @abnt2024 e obra sem autoria
14 @anteprojeto1987[p. 55].

```

Um autor (Luck, 2010), com a página (Luck, 2010, p. 12) e na frase: Luck (2010, p. 12).

Dois autores (Oliveira; Leonardos, 1943), três autores (Cruz; Correa; Costa, 1998) e quatro autores (Maciel *et al.*, 2019). Na frase: Oliveira e Leonardos (1943) e Maciel *et al.* (2019).

Várias obras (Cruz; Correa; Costa, 1998; Luck, 2010). Obras do mesmo autor e do mesmo ano (Freyre, 1936a; 1936b). Autores com o mesmo sobrenome (Barbosa, C., 1958; Barbosa, O., 1958).

Entidade (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2024) e obra sem autoria (Anteprojeto [...], 1987, p. 55).

Uma obra sem autoria é citada pela primeira palavra do título, seguida de “[...]”. Se o título começa por artigo ou por palavra monossilábica, a palavra seguinte também é incluída. Para definir outra forma, informe o campo `shorttitle` na entrada do arquivo `.bib`.

Observação

Um ponto da norma não é atendido Atendido em parte. Nas citações de várias obras do mesmo autor, as datas são separadas por ponto e vírgula, como em “(Dreyfuss, 1989; 1991)”, e não por vírgula.

5.3 Citação de citação

O que a norma pede NBR 10520:2023, 7.3

Obrigatório

Atendido

Na citação de citação, os elementos são indicados nesta ordem: autoria ou primeira palavra do título do documento original; data; página do documento original, se houver; a expressão “apud”; autoria ou primeira palavra do título da fonte consultada; data; página da fonte consultada, se houver. Na lista de referências, consta apenas a fonte consultada.

A função `apud` gera a citação de citação. O autor e a data do documento original são escritos na chamada, porque esse documento não está no arquivo `.bib`. A fonte consultada é informada pela chave e entra na lista de referências. Os parâmetros `page` e `supplement` informam a página do documento original e a da fonte consultada. Com `form: "prose"`, o autor do documento original faz parte da frase, como no exemplo a seguir.

```
1 Entre parênteses: #apud([Silva], 1990, <autor2026>,
2   page: [p. 5], supplement: [p. 10]).
3
4 Na frase: #apud([Silva], 1990, <autor2026>, form: "prose").
```

Entre parênteses: (Silva, 1990, p. 5 *apud* Autor, 2026, p. 10).

Na frase: Silva (1990 *apud* Autor, 2026).

A função tem o mesmo nome nas duas línguas do pacote, e os seus parâmetros são escritos em inglês, como os da função `cite` do Typst. Nos sistemas numéricos, a fonte consultada é indicada pelo número.

apud()

```
apud(
  author str content
  date int str content
  key label
  page: none none str content
  supplement: none none content
  form: "normal" str
) -> content
```

Parâmetro

author

str | content

Autor do documento original, como é escrito na chamada: o sobrenome ou a primeira palavra do título.

Parâmetro

date

int | str | content

Data do documento original.

Parâmetro

key

label

Chave da fonte consultada no arquivo `.bib`.

Parâmetro

page: none

none | str | content

Página do documento original, como em [p. 104].

Parâmetro

supplement: none

none | content

Página da fonte consultada, como em [p. 55].

Parâmetro

form: "normal" str

Forma da chamada: "normal", para a chamada inteira entre parênteses, ou "prose", para o autor na frase, como em "Freire (1994 apud Streck, 2017)".

5.4 Lista de referências

O que a norma pede NBR 6023:2025, 6.3, 6.6, 6.7 e 9; NBR 14724:2024, 5.2 Obrigatório Atendido

As referências são elaboradas em espaço simples, alinhadas à margem esquerda e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. O recurso tipográfico usado para destacar o título é uniforme em todas as referências; a obra sem autoria entra pelo título, com a primeira palavra em letras maiúsculas e sem outro destaque. Para os documentos online, registram-se o endereço eletrônico, precedido de "Disponível em:", e a data de acesso, precedida de "Acesso em:". No sistema alfabético, as referências são reunidas em ordem alfabética; no sistema numérico, seguem a ordem em que as obras são citadas no texto.

A lista de referências é gerada pela função `bibliography` do Typst, chamada depois do texto:

```
1 #bibliography("refs.bib")
```

O pacote gera o título “Referências”, centralizado e sem número, e compõe cada referência conforme a norma. O título da obra é destacado em negrito. Por padrão, a lista contém apenas as obras citadas no texto; com `full: true`, contém todas as obras do arquivo. A lista de referências deste manual, na página 82, é gerada dessa forma.

5.5 Arquivo de referências

As obras são registradas em um arquivo `.bib`, no formato do BibLaTeX. Cada entrada tem um tipo (`@book`, `@article`), uma chave e os campos da obra. A Tabela 6 resume como escrever os casos mais comuns.

Tabela 6 — Campos do arquivo de referências

Caso	Como escrever
Subtítulo	No campo <code>title</code> , depois de dois-pontos: <code>title = {Título: subtítulo}</code> . O destaque termina nos dois-pontos.
Entidade como autor	Com chaves duplas: <code>author = {{Associação Brasileira de Normas Técnicas}}</code> .
Tese e dissertação	<code>@phdthesis</code> , com o tipo e o grau em <code>type</code> , a instituição em <code>publisher</code> , o local em <code>address</code> e o ano em <code>year</code> .
Parte de livro	<code>@incollection</code> , com o título da parte em <code>title</code> e o do livro em <code>booktitle</code> . O autor do livro vai em <code>bookauthor</code> ; os organizadores, em <code>editor</code> , com <code>editortype = {organizer}</code> .
Artigo	<code>@article</code> , com o periódico em <code>journaltitle</code> , o local em <code>address</code> e os campos <code>volume</code> , <code>number</code> e <code>pages</code> .
Trabalho em evento	<code>@inproceedings</code> , com o evento em <code>eventtitle</code> , o número do evento em <code>edition</code> , o local em <code>venue</code> e <code>booktitle = {Anais [...]}</code> .
Documento online	O endereço em <code>url</code> e a data de acesso em <code>urldate</code> , no formato 2026-10-01.
Obra sem autoria	Sem o campo <code>author</code> . O campo <code>shorttitle</code> define a chamada, se necessário.

Os exemplos a seguir mostram a entrada do arquivo `.bib` e a referência gerada, para os tipos de documento mais usados. As obras são exemplos da NBR 6023:2025.

5.5.1 Livro

```
1  @book{luck2010,  
2    author   = {Luck, Heloisa},  
3    title    = {Liderança em gestão escolar},  
4    edition  = {4},  
5    address  = {Petrópolis},  
6    publisher = {Vozes},  
7    year     = {2010},  
8  }
```

LUCK, Heloisa. **Liderança em gestão escolar**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

5.5.2 Livro de entidade

```
1  @book{abnt2024,  
2    author   = {{Associação Brasileira de Normas Técnicas}},  
3    title    = {ABNT NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação},  
4    address  = {Rio de Janeiro},  
5    publisher = {ABNT},  
6    year     = {2024},  
7  }
```

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

5.5.3 Tese

```
1  @phdthesis{aguiar2009,  
2    author   = {Aguiar, André Andrade de},  
3    title    = {Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e  
4              benzatina},  
5    type     = {Tese (Doutorado em Cardiologia)},  
6    publisher = {Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo},  
7    address  = {São Paulo},  
8    year     = {2009},  
9  }
```

AGUIAR, André Andrade de. **Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e benzatina**. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

5.5.4 Dissertação em meio eletrônico

```

1  @phdthesis{coelho2009,
2      author    = {Coelho, Ana Cláudia},
3      title     = {Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com
4                  doença pulmonar
5                  intersticial: uma análise multifatorial},
6      type      = {Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas)},
7      publisher = {Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul},
8      address   = {Porto Alegre},
9      year      = {2009},
10     url       = {http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1},
11     urldate   = {2009-09-04},
12 }

```

COELHO, Ana Cláudia. **Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial: uma análise multifatorial**. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1>. Acesso em: 4 set. 2009.

5.5.5 Parte de livro

```

1  @incollection{santos1994,
2      author    = {Santos, F. R.},
3      title     = {A colonização da terra do Tucujús},
4      bookauthor = {Santos, F. R.},
5      booktitle = {História do Amapá, 1º grau},
6      edition   = {2},
7      address   = {Macapá},
8      publisher = {Valcan},
9      year      = {1994},
10     pages     = {15--24},
11 }

```

SANTOS, F. R. A colonização da terra do Tucujús. In: SANTOS, F. R. **História do Amapá, 1º grau**. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15-24.

5.5.6 Parte de livro com organizadores

```
1  @incollection{romano1996,  
2    author      = {Romano, Giovanni},  
3    title       = {Imagens da juventude na era moderna},  
4    editor      = {Levi, G. and Schmidt, J.},  
5    editortype  = {organizer},  
6    booktitle   = {História dos jovens 2: a época contemporânea},  
7    address     = {São Paulo},  
8    publisher   = {Companhia das Letras},  
9    year        = {1996},  
10   pages       = {7--16},  
11 }
```

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (org.). **História dos jovens 2**: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.

5.5.7 Artigo de periódico

```
1  @article{delucca2009,  
2    author      = {De Lucca, Gabriella},  
3    title       = {Notas curtas},  
4    journaltitle = {Getulio},  
5    address     = {São Paulo},  
6    volume      = {3},  
7    pages       = {9},  
8    year        = {2009},  
9  }
```

DE LUCCA, Gabriella. Notas curtas. **Getulio**, São Paulo, v. 3, p. 9, 2009.

5.5.8 Artigo de jornal em meio eletrônico

```
1  @article{verissimo2010,  
2    author      = {Veríssimo, L. F.},  
3    title       = {Um gosto pela ironia},  
4    journaltitle = {Zero Hora},  
5    address     = {Porto Alegre},  
6    number      = {16.414},  
7    pages       = {2},  
8    date        = {2010-08-12},  
9    url         = {http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&action=flip},  
10   urldate     = {2010-08-12},  
11  }
```

VERÍSSIMO, L. F. Um gosto pela ironia. **Zero Hora**, Porto Alegre, n. 16.414, p. 2, 12 ago. 2010. Disponível em: <http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&action=flip>. Acesso em: 12 ago. 2010.

5.5.9 Trabalho apresentado em evento

```
1  @inproceedings{brayner1994,  
2    author      = {Brayner, A. R. A. and Medeiros, C. B.},  
3    title       = {Incorporação do tempo em SGBD orientado a objetos},  
4    eventtitle  = {Simpósio Brasileiro de Banco de Dados},  
5    booktitle   = {Anais [...]},  
6    edition     = {9},  
7    venue       = {São Paulo},  
8    address     = {São Paulo},  
9    publisher   = {USP},  
10   year        = {1994},  
11   pages       = {16--29},  
12  }
```

BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: USP, 1994. p. 16-29.

5.5.10 Obra sem autoria

```
1  @article{anteprojeto1987,  
2    title   = {Anteprojeto de lei},  
3    journal = {Estudos e Debates},  
4    address = {Brasília, DF},  
5    number  = {13},  
6    pages   = {51--60},  
7    year    = {1987},  
8  }
```

ANTEPROJETO de lei. **Estudos e Debates**, Brasília, DF, n. 13, p. 51-60, 1987.

Observação

Alguns tipos de documento da NBR 6023:2025 não são compostos conforme a norma **Atendido em parte**: o evento no todo, a legislação e a jurisprudência, as patentes, o fascículo de periódico e os documentos cartográficos em periódicos. Alguns elementos também não têm campo próprio, como a data aproximada entre colchetes e a numeração do ano de um periódico (“ano 3”). Nesses casos, confira a referência gerada com o texto da norma.

6 Índice das funções

Este capítulo lista as funções e as variáveis do pacote, em ordem alfabética, com a página em que cada uma é descrita. O pacote também exporta as mesmas funções com nomes em inglês, descritas na versão em inglês deste manual.

<code>agradecimentos()</code>	p. 25	<code>ajustada()</code>	p. 53
<code>algoritmo()</code>	p. 63	<code>anexo()</code>	p. 40
<code>apendice()</code>	p. 40	<code>apud()</code>	p. 74
<code>assinatura()</code>	p. 22	<code>auto-ref()</code>	p. 61
<code>capa()</code>	p. 13	<code>carimbo()</code>	p. 67
<code>chamada()</code>	p. 57	<code>com-dados()</code>	p. 14
<code>config-dados()</code>	p. 10	<code>config-nomes()</code>	p. 7
<code>dedicatoria()</code>	p. 24	<code>deitada()</code>	p. 66
<code>epigrafe()</code>	p. 26	<code>errata()</code>	p. 19
<code>ficha-catalografica()</code>	p. 17	<code>folha-de-aprovacao()</code>	p. 21
<code>folha-de-rosto()</code>	p. 15	<code>fonte()</code>	p. 52
<code>glossario()</code>	p. 38	<code>indice()</code>	p. 41
<code>indigo-escuro</code>	p. 6	<code>legenda()</code>	p. 52
<code>lista-de()</code>	p. 31	<code>lista-de-figuras()</code>	p. 31
<code>lista-de-quadros()</code>	p. 31	<code>lista-de-siglas()</code>	p. 34
<code>lista-de-simbolos()</code>	p. 34	<code>lista-de-tabelas()</code>	p. 31
<code>nota()</code>	p. 53	<code>palavras-chave()</code>	p. 28
<code>parte()</code>	p. 66	<code>postextual()</code>	p. 37
<code>preambulo()</code>	p. 16	<code>pretextual()</code>	p. 37
<code>quadro()</code>	p. 53	<code>resumo()</code>	p. 28
<code>sem-recuo()</code>	p. 45	<code>subfiguras()</code>	p. 64
<code>tabela-ibge()</code>	p. 57	<code>textual()</code>	p. 37
<code>trabalho-academico()</code>	p. 5		

Referências

- AGUIAR, André Andrade de. **Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e benzatina**. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- ANTEPROJETO de lei. **Estudos e Debates**, Brasília, DF, n. 13, p. 51-60, 1987.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.
- AUTOR, Nome do. **Título da obra**: subtítulo. Rio Branco: Editora, 2026.
- BARBOSA, Cássio. **Teoria da literatura**. São Paulo: Cultrix, 1958.
- BARBOSA, Octávio. **Direito constitucional**. Rio de Janeiro: Forense, 1958.
- BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a objetos. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: USP, 1994. p. 16-29.
- COELHO, Ana Cláudia. **Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial**: uma análise multifatorial. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1>. Acesso em: 4 set. 2009.
- CRUZ, Anamaria da Costa; CORREA, Elisabeth; COSTA, Maria Inês. **Referências bibliográficas**. Niterói: Intertexto, 1998.
- DE LUCCA, Gabriella. Notas curtas. **Getulio**, São Paulo, v. 3, p. 9, 2009.
- FREYRE, Gilberto. **Casa-grande & senzala**. Rio de Janeiro: Maia & Schmidt, 1936a.
- FREYRE, Gilberto. **Sobrados e mucambos**. São Paulo: Nacional, 1936b.
- LUCK, Heloisa. **Liderança em gestão escolar**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.
- MACIEL, Alvaro; BRUM, Benedito; DEL BIANCO, Carlos; COSTA, Dalila. Uma revisão. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 24, p. 160-170, 2019.
- OLIVEIRA, Avelino Ignácio de; LEONARDOS, Othon Henry. **Geologia do Brasil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Serviço de Informação Agrícola, 1943.
- ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. *In*: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (org.). **História dos jovens 2**: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.
- SANTOS, F. R. A colonização da terra do Tucujús. *In*: SANTOS, F. R. **História do Amapá, 1º grau**. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15-24.
- VERÍSSIMO, L. F. Um gosto pela ironia. **Zero Hora**, Porto Alegre, n. 16.414, p. 2, 12 ago. 2010. Disponível em: <http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&action=flip>. Acesso em: 12 ago. 2010.