Práctica de vistas


Ocho zonas para completar · la ficha de la mascota

De qué se trata

Hoy no tocás la base de datos ni los modelos. Los datos ya llegan resueltos a la página. Lo único que falta es **mostrarlos**, y eso se escribe en un archivo de vista.

Vas a trabajar en **un solo archivo**: `app/vistas/mascotas/ficha.php`

Así tiene que quedar

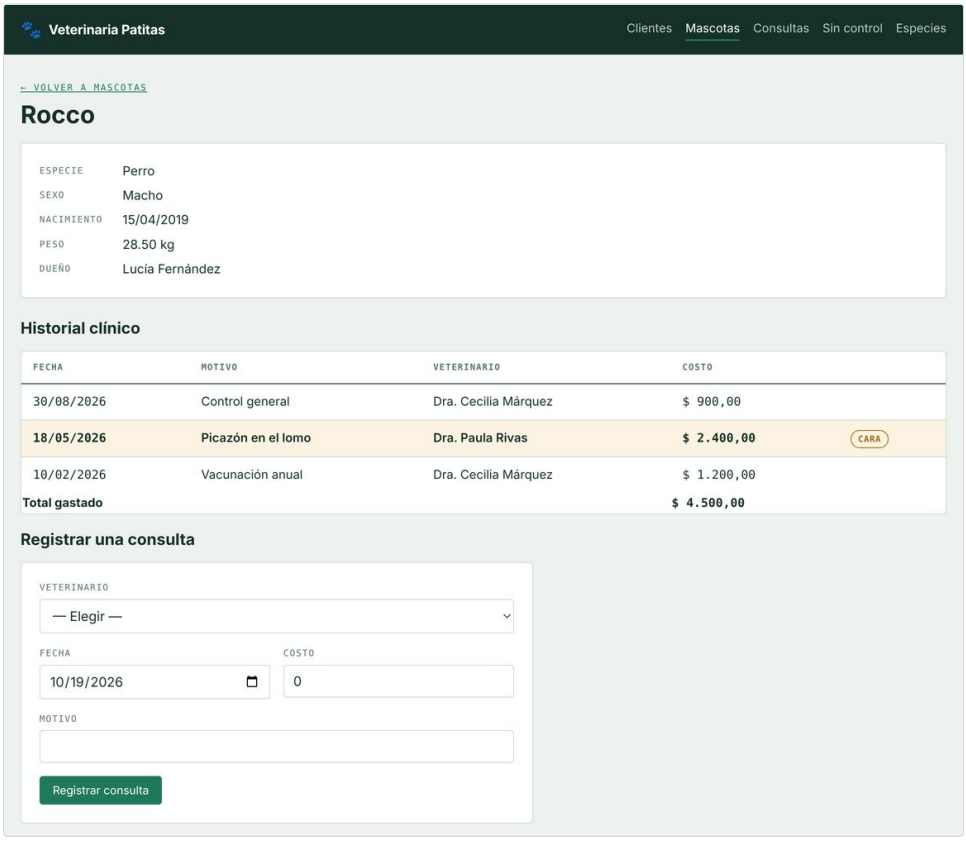

La ficha de Rocco con las ocho zonas resueltas. Ese es el objetivo de hoy.

El diseño ya está hecho: la página trae su hoja de estilos y las clases puestas. Vos no escribís CSS — escribís el PHP que pone los datos adentro de ese molde.

Cómo arrancar

1. Arrancá **Apache** y **MySQL** desde XAMPP.
2. Si todavía no cargaste la base, importá en phpMyAdmin los cuatro archivos de `sql/` en orden. Si ya la tenías de la clase pasada, alcanza con el `04_practica_vistas.sql`.
3. Entrá a `http://localhost/veterinaria-mvc/mascotas/ficha/1`
   Esa es la ficha de **Rocco**, la mascota con la que vas a trabajar.
4. Abrí `app/vistas/mascotas/ficha.php` en tu editor.

Vas a ver la página llena de **cajas punteadas grises**. Cada una es una zona. Reemplazás la caja por tu código, guardás, recargás el navegador, y la caja desaparece reemplazada por lo que escribiste.

La barra de abajo

Al pie de la pantalla hay una barra que cuenta sola cuántas zonas te faltan. Se actualiza en cada recarga. Cuando termines las ocho se pone verde.

Los datos que te llegan

La página recibe **tres variables ya cargadas**. No tenés que consultar nada: están ahí, listas para mostrar. Esto es lo que tiene cada una.

`$mascota` — un array asociativo con los datos de la mascota

```
Array
(
    [id] => 1
    [nombre] => Rocco
    [fecha_nacimiento] => 2019-04-15
    [sexo] => M
    [peso_kg] => 28.50
    [dueno] => Lucía Fernández
    [cliente_id] => 1
    [especie] => Perro
    [esperanza_vida] => 13
)
```

`$historial` — un array de arrays: una consulta por elemento

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [id] => 22
            [fecha] => 2026-08-30
            [motivo] => Control general
            [diagnostico] => Peso estable. Todo normal.
            [costo] => 900.00
            [veterinario] => Dra. Cecilia Márquez
        )

    [1] => Array
        (
            [fecha] => 2026-05-18
            ...
        )
    ...
)
```

`$veterinarios` — un array de arrays: un veterinario por elemento

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [id] => 2
            [nombre] => Dr. Andrés Bentancor
            [especialidad] => Cirugía
        )
    ...
)
```

El inspector de datos

Arriba de la página hay un panel que dice 🔍 **Ver los datos que me llegan**. Abrilo cuando no te acuerdes cómo se llama una clave o no sepas qué hay adentro de una variable: te muestra los tres arrays reales, con los datos de esta mascota. Es la misma información de esta hoja, pero en vivo.

Lo que vas a usar hoy

Son cinco cosas. Con esto resolvés toda la práctica.

SE ESCRIBE ASÍ	PARA QUÉ SIRVE
`<?= $variable ?>`	Imprime un dato en medio del HTML. Es la forma corta de `<?php echo ?>`.
`$array['clave']`	Saca un dato de un array asociativo.

`<?php foreach ($lista as $x): ?>`
`  ...`
`<?php endforeach; ?>`
	Repite el HTML del medio una vez por cada elemento.

`<?php if ($cond): ?>`
`  ...`
`<?php endif; ?>`
	Muestra el HTML del medio solo si se cumple la condición.

`<?= $cond ? 'sí' : 'no' ?>`	Elige entre dos valores en una sola línea.

Ojo con los dos puntos y el punto y coma: `foreach (...):` al abrir, `endforeach;` al cerrar. Si falta uno, la página sale en blanco.

Módulo 1 · Mostrar datos

1 El nombre de la mascota

☆ · 5 min

Tiene que verse: arriba de todo, la palabra *Rocco* en letra grande.

💡 **Pista 1.** Para imprimir un dato en medio del HTML se usa `<?= ?>`. El nombre está guardado en el array `$mascota`. ¿Con qué clave lo sacás?

🔍 **Pista 2.** La estructura es `<h1><?= ... ?></h1>`. Adentro va el array con la clave entre corchetes y comillas.

2 La ficha de datos

☆☆ · 20 min

Tiene que verse: los cinco valores de la lista: especie, sexo, nacimiento, peso y dueño. Los `<dd>` ya están, vacíos: hay que completarlos.

💡 **Pista 1.** Tres de los cinco son la zona 1 otra vez. Los otros dos tienen truco: **el sexo** guarda la letra `M` o `H` y hay que mostrar la palabra entera, y **el peso** puede venir vacío en algunas mascotas.

🔍 **Pista 2.** Para elegir entre dos textos en una línea: `<?= $x === 'M' ? 'Macho' : 'Hembra' ?>`. Para la fecha hay una función hecha: `fecha($mascota['fecha_nacimiento'])` la convierte a 15/04/2019. Para el peso vacío, la condición es `$mascota['peso_kg'] !== null`.

*Para ver el caso del peso vacío, entrá a la ficha de **Greta**: `/mascotas/ficha/18`*

Módulo 2 · Recorrer y decidir

3 Las filas del historial

★★ · 15 min

Tiene que verse: las **tres** consultas de Rocco, una por fila, con fecha, motivo, veterinario y costo.

💡 **Pista 1.** Ya usaste `foreach` en la práctica de arrays. La única diferencia es que acá, en lugar de hacer `echo` de cada cosa, escribís el HTML tal cual y metés PHP solo donde va un dato.

🔍 **Pista 2.** El molde es este:

```
<?php foreach ($historial as $c): ?>
    <tr>
        <td><?= fecha($c['fecha']) ?></td>
        <td><?= ..... ?></td>   <!-- motivo -->
        <td><?= ..... ?></td>   <!-- veterinario -->
        <td><?= precio($c['costo']) ?></td>
        <td></td>
    </tr>
<?php endforeach; ?>
```

4 La etiqueta de consulta cara

★★★ · 12 min

Tiene que verse: en la última columna, una etiqueta que diga *Cara* solo en las consultas de más de $2000. De las tres de Rocco, **una sola** queda marcada.

💡 **Pista 1.** Esto va **adentro** del foreach que acabás de escribir, en el último `<td>`, el que quedó vacío. Es la primera vez que ponés un `if` adentro de un `foreach`: se puede, y se escribe igual que afuera.

🔍 **Pista 2.**

```
<td>
    <?php if ($c['costo'] > 2000): ?>
        <span class="etiqueta etiqueta--ambar">Cara</span>
    <?php endif; ?>
</td>
```

5 El total gastado

★★★★ · 18 min

Tiene que verse: al pie de la tabla, cuánto gastó en total el dueño de Rocco. Si lo hacés bien, da **$ 4.500,00**.

💡 **Pista 1.** Salí de la pantalla un segundo. Si te dan tres números escritos en un papel y tenés que sumarlos, ¿qué hacés? Arrancás en cero y vas sumando de a uno. Acá es exactamente lo mismo, y **"de a uno" es cada vuelta del foreach**.

🔍 **Pista 2.** Son tres pasos y cada uno va en un lugar distinto del archivo:

```
1. ANTES de la tabla, creás la variable en cero:
<?php $total = 0; ?>

2. ADENTRO del foreach, le sumás el costo de esta vuelta:
<?php $total = $total + $c['costo']; ?>

3. En el pie de la tabla, la mostrás:
<?= precio($total) ?>
```

Si te da cero, mirá dónde pusiste el paso 1: si quedó adentro del foreach, se reinicia en cada vuelta.

Módulo 3 · Casos y formularios

6 Cuando no hay historial

★★ · 12 min

Tiene que verse: si la mascota nunca vino, en lugar de una tabla vacía aparece el mensaje "*Esta mascota todavía no tuvo ninguna consulta*".

💡 **Pista 1.** Necesitás que se muestre **una cosa o la otra, nunca las dos**. Eso es un `if ... else`. Para saber si el array está vacío: `empty($historial)`.

🔍 **Pista 2.** El `if` tiene que **envolver la tabla entera**, no ir adentro:

```
<?php if (empty($historial)): ?>

    <p class="ayuda">Esta mascota todavía no tuvo ninguna consulta.</p>

<?php else: ?>

    ... acá va toda la tabla que ya escribiste ...

<?php endif; ?>
```

*Para probarlo entrá a la ficha de **Copito** (`/mascotas/ficha/14`) o de **Pipo** (`/mascotas/ficha/17`), que nunca tuvieron una consulta.*

7 El desplegable de veterinarios

★★★ · 15 min

Tiene que verse: el desplegable del formulario con los **cuatro** veterinarios para elegir.

💡 **Pista 1.** Es el mismo `foreach` de la zona 3, pero lo que armás en cada vuelta no es una fila de tabla sino una `<option>`. Ojo con una diferencia importante: la opción lleva **dos datos distintos**, el id va escondido en el `value` y el nombre es lo que se ve.

🔍 **Pista 2.** Las opciones van **adentro** del `<select>`, debajo de la que dice "Elegir":

```
<?php foreach ($veterinarios as $v): ?>
    <option value="<?= $v['id'] ?>"><?= $v['nombre'] ?></option>
<?php endforeach; ?>
```

*Fijate lo que acaba de pasar: metiste PHP **adentro de un atributo de HTML**. Es raro de ver la primera vez, pero es normal y lo vas a usar mucho.*

8 Desafío · La consulta más cara

★★★★★ · opcional

Tiene que verse: la fila de la consulta más cara del historial, resaltada en amarillo. Se consigue poniéndole `class="fila-destacada"` a ese `<tr>`.

💡 **Pista 1.** Problema: cuando estás dibujando la primera fila, **todavía no sabés** si es la más cara, porque no viste las otras. ¿Cuántas veces vas a tener que recorrer el array?

🔍 **Pista 2.** Dos vueltas. La primera no dibuja nada: solo averigua el máximo, con la misma idea del acumulador de la zona 5 pero quedándote con el mayor en vez de sumar. La segunda es el foreach que ya tenés, donde comparás el costo de cada fila contra ese máximo.

Si algo no funciona

La página sale en blanco	Falta un `;` o un `:`. Revisá la última zona que tocaste.
Se ve el código PHP en pantalla	Abriste el archivo con doble clic. Tiene que ser por `http://localhost/...`
"Undefined index"	Escribiste mal el nombre de una clave. Fijate mayúsculas y acentos.
La caja gris no desaparece	No la borraste. Tu código la reemplaza, no se agrega al lado.
No sé qué tiene un array	Poné `<?php print_r($historial); ?>` arriba de todo y mirá.