

Lista 2
Equações Diferenciais Parciais
Difusão de calor em um *grid*

Lucas Emanuel Resck Domingues

Setembro de 2020

No papel

Consideremos a equação da difusão nos vértices do grafo:

$$\begin{aligned}u_t &= -cLu \\&= c(A - D)u \\&= c[u(x + \Delta x, y) - u(x, y) \\&\quad + u(x - \Delta x, y) - u(x, y) \\&\quad + u(x, y + \Delta y) - u(x, y) \\&\quad + u(x, y - \Delta y) - u(x, y)]\end{aligned}$$

Consideremos a expressão da derivada parcial de segunda ordem de u em relação a x , porém sem o limite:

$$\hat{u}_{xx}(x, y) = \frac{u_x(x + \Delta x, y) - u_x(x, y)}{\Delta x}$$

Para a de primeira ordem:

$$\hat{u}_x(x, y) = \frac{u(x, y) - u(x - \Delta x, y)}{\Delta x}$$

Voltando para a de segunda ordem, escrevemos então \tilde{u}_{xx} :

$$\tilde{u}_{xx} = \frac{u(x + \Delta x, y) - 2u(x, y) + u(x - \Delta x, y)}{(\Delta x)^2}$$

Fazemos para y de maneira análoga. Então temos:

$$u_t = c[(\Delta x)^2 \tilde{u}_{xx} + (\Delta y)^2 \tilde{u}_{yy}]$$

Assumindo que o limite exista, podemos tomar $\Delta x = \Delta y$ e tomar o limite:

$$\begin{aligned}u_t &= \tilde{c}(u_{xx} + u_{yy}) \\&= \tilde{c}\Delta u\end{aligned}$$

Computacional

O código foi escrito em *Python* e utilizou as bibliotecas *Numpy*, *Matplotlib* e *Seaborn*. Ele pode ser conferido no Apêndice A.

As simulações constam de um *grid* 32 por 32 com calor constante nos bordos do sistema. A dispersão do calor é calculada utilizando a equação de difusão do calor em *grid*.

- (a) Para a primeira difusão, com temperatura 10 constante nos bordos do *grid*, para $c = 0.1$ e 1024 iterações, visualizamos algumas das etapas da difusão na Figura 1.

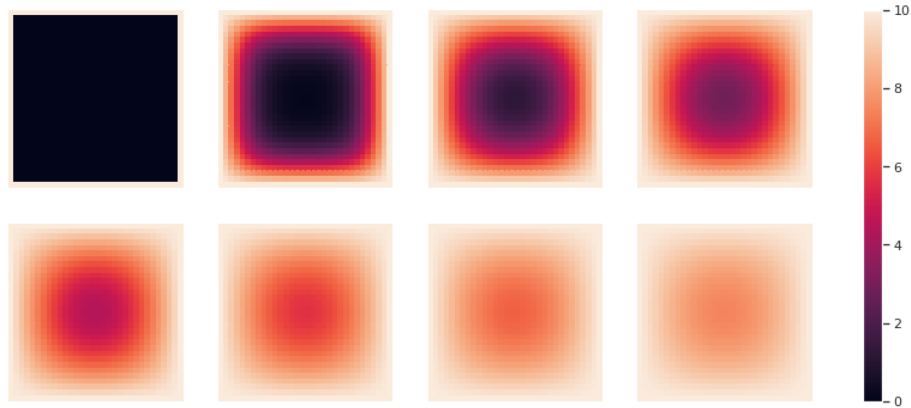


Figura 1: Gráficos de difusão do calor em um *grid* 32 por 32, com temperatura constante 10 nos bordos.

Observamos que o *grid* aparenta convergir para uma temperatura constante de 10 em todos os vértices. Isso é plausível, afinal está sendo inserido calor no sistema (temperatura constante nos bordos, por mais que haja difusão para dentro do *grid*.)

- (b) Para a segunda simulação, os bordos horizontais têm temperatura constante de 10, enquanto os verticais, 20. Foram utilizados $c = 0.1$ e 2048 iterações. Algumas etapas da simulação podem ser conferidas na Figura 2.

Observamos que o sistema converge para um sistema aparentemente simétrico, com um efeito gradiente ao se mover de um bordo horizontal para um vertical. Compreensível, afinal possuem temperaturas constantes porém diferentes.

A temperatura de equilíbrio depende da posição do vértice no gráfico, mais especificamente das distâncias em relação aos bordos. Por exemplo, observamos que os vértices centrais possuem temperatura próxima a 15, o que é intuitivo dado que é a média de 10 e 20 e o sistema é todo simétrico.

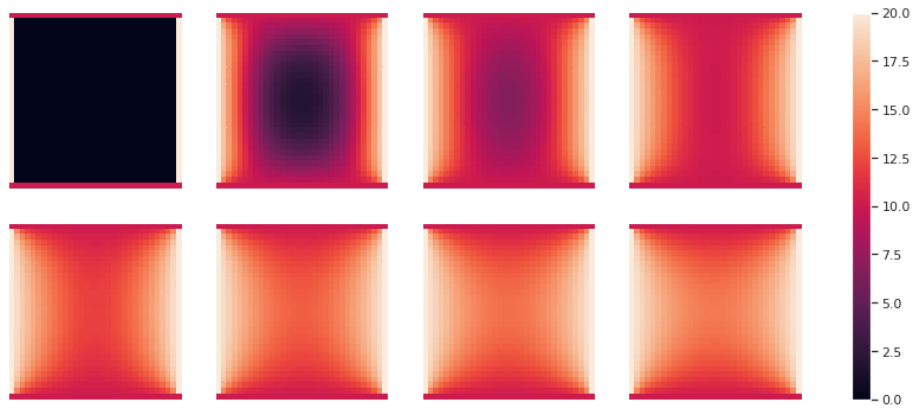


Figura 2: Gráficos de difusão do calor em um *grid* 32 por 32, com temperaturas constantes nos bordos.

A Código para a difusão de calor em *grid*

O código também pode ser conferido [neste notebook no GitHub](#).

```
def make_grid(n, t_min, t_max_v, t_max_h):
    """Make the graph."""
    grid = np.zeros((n, n))
    grid[:, :] = t_min
    grid[:, 0] = t_max_v
    grid[:, n-1] = t_max_v
    grid[0, :] = t_max_h
    grid[n-1, :] = t_max_h
    return grid

def plot_grid(grid, ax, vmin=0, vmax=10):
    """Plot the temperatures of the grid."""
    sns.heatmap(grid, vmin=vmin, vmax=vmax,
                ax=ax, cbar=False)
    ax.set_xticks(ticks=[])
    ax.set_yticks(ticks=[])

def one_step(grid, c):
    """Calculate next step of the temperatures
    of the grid using graph diffusion equation."""
    grid_old = grid.copy()
    n = grid.shape[0]
    for i in range(1, n-1):
        for j in range(1, n-1):
            grid[i, j] += c*(grid_old[i+1, j]
```

```

        + grid_old[i-1, j]
        + grid_old[i, j+1]
        + grid_old[i, j-1]
        - 4*grid[i, j])

    return grid

def whole_process(
    c=0.1, n=32, t_min=0,
    t_max_v=10, t_max_h=10, T=1024
):
    grid = make_grid(
        n=n, t_min=t_min, t_max_v=t_max_v,
        t_max_h=t_max_h
    )

    fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(15, 6))

    plot_grid(
        grid, axes.reshape(-1)[0], vmin=t_min,
        vmax=max([t_max_h, t_max_v])
    )

    for i in range(1, T):
        grid = one_step(grid, c)
        if i % (T/8) == 0:
            plot_grid(
                grid,
                axes.reshape(-1)[int(i/(T/8))],
                vmin=t_min,
                vmax=max([t_max_h, t_max_v])
            )

    fig.colorbar(
        axes[0, 0].collections[0],
        ax=axes.ravel().tolist()
    )

    plt.show()
    return grid

```