

CT-e em desacordo - ClippPRO


[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

CT-e em desacordo


Chamada oficialmente de Evento de Prestação de Serviço em Desacordo, trata-se de uma medida crucial para alertar sobre informações divergentes registradas no Conhecimento de Transporte eletrônico (CTe).

Procedimento


Abra o gerenciador de NF-e, clique em **Opções - Prestação em Desacordo (CTe)**;

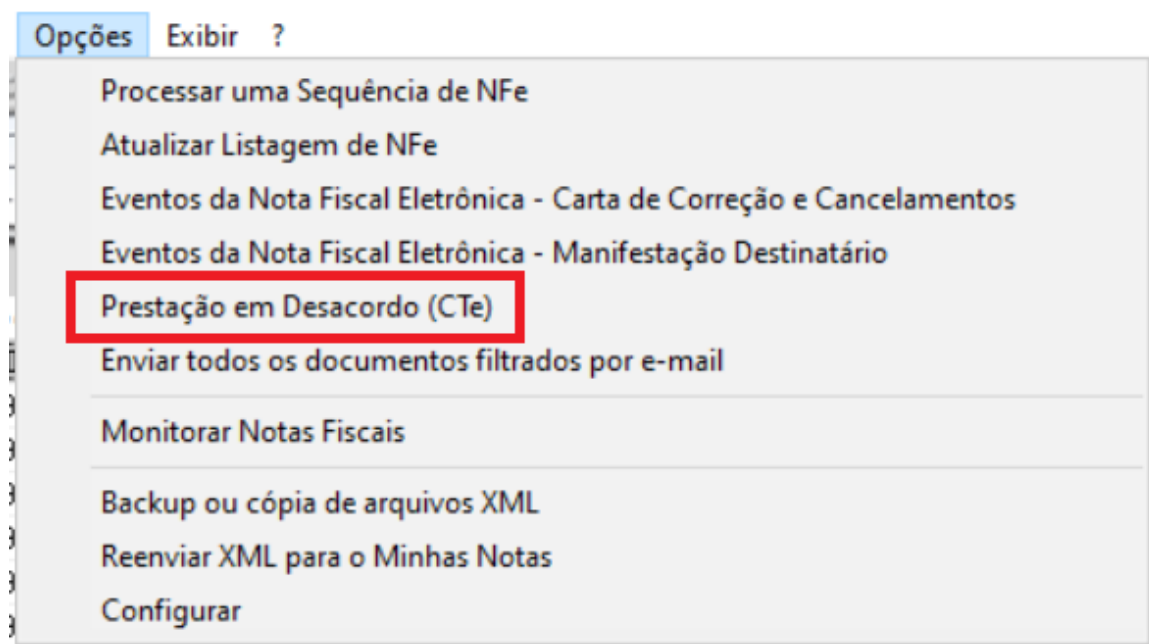


Em seguida, clique nos 3 pontos ao lado para procurar o XML do seu fornecedor;

 Desacordo CTe ×


Chave CTe



ID	Chave	Data	Protocolo
▶ <input type="text"/>			

 Processar Desacordo

Selecione o XML **de seu fornecedor** e clique em Abrir;

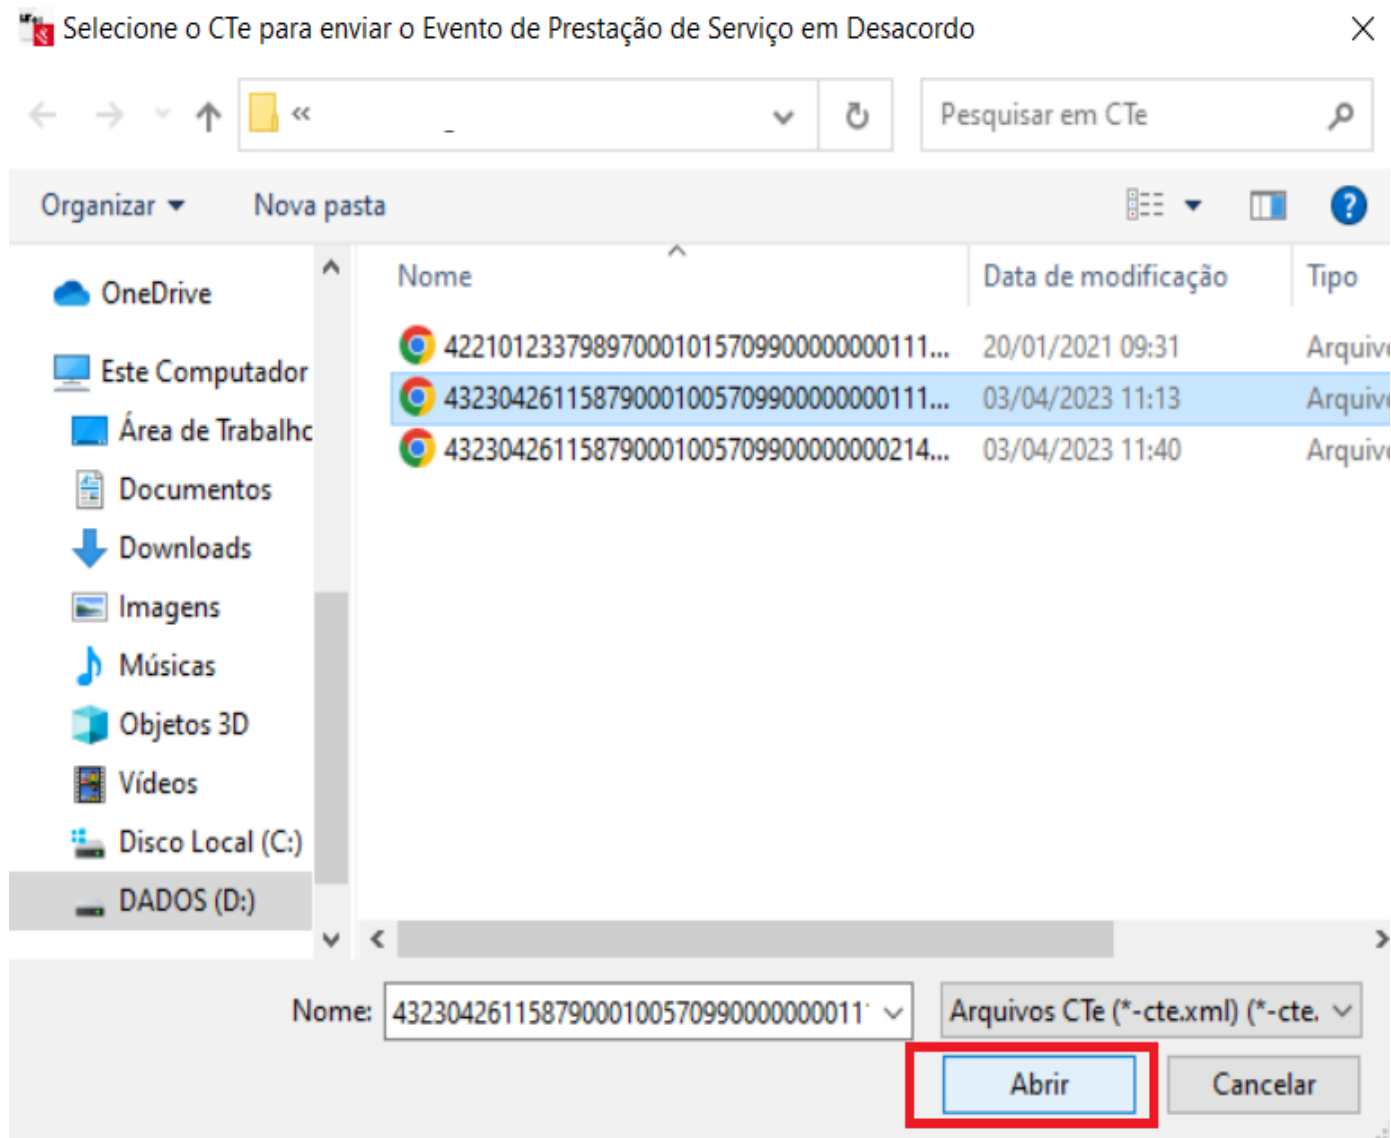


Clique em **Processar Desacordo** e o processo será concluído;

Chave CTe

43230426115879000100570990000000011189478416



ID	Chave	Data	Protocolo
▶			

 **Processar Desacordo**