

Desabilitando proteções no Windows 7

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Este artigo tem como objetivo demonstrar os procedimentos a serem seguidos para desabilitar as proteções no sistema operacional Windows Seven que possam impedir o funcionamento do software CompuFour.

Primeiramente habilite exceções em seu Firewall do Windows para que o mesmo não bloqueie os executáveis do sistema, para verificar os procedimentos clique aqui (/artigos/440).


Em seguida poderá desabilitar o Controle de Conta de Usuário, que impede que o sistema faça alterações em um arquivo que esta dentro da pasta onde o próprio sistema está instalado.

Em alguns casos o sistema simplesmente não abre, em outros poderá exibir a mensagem **Unable to write**, direcionando para algum arquivo do sistema.


OBS: O procedimento serve para todos os computadores que utilizam o sistema, no caso servidor e terminais.

Executando como Administrador

1. Clique com o botão contrário do mouse sobre o ícone do Clipp / Propriedades / Localizar destino ou Abrir local do arquivo;
2. Será aberta a pasta do sistema, então clique com o botão contrário do mouse sobre o executável / Propriedades;

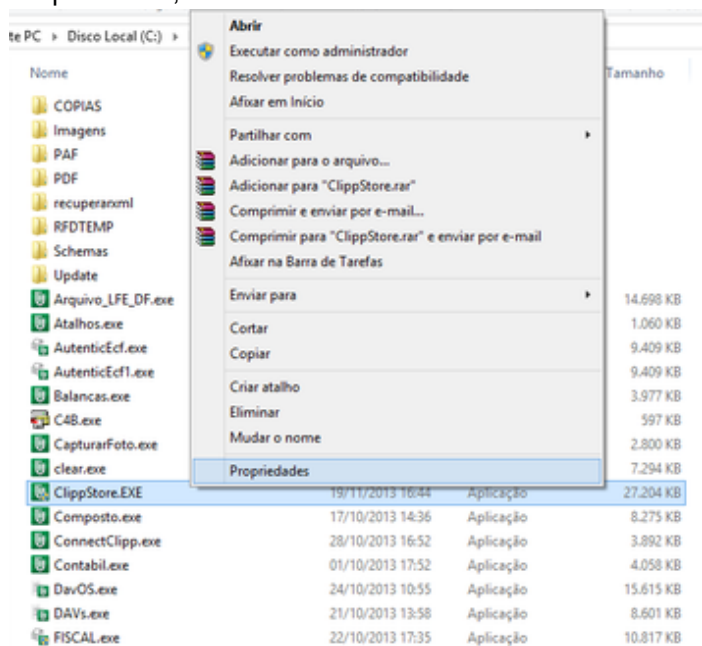

3. Acesse a guia Compatibilidade e marque apenas a opção Executar com Administrador.

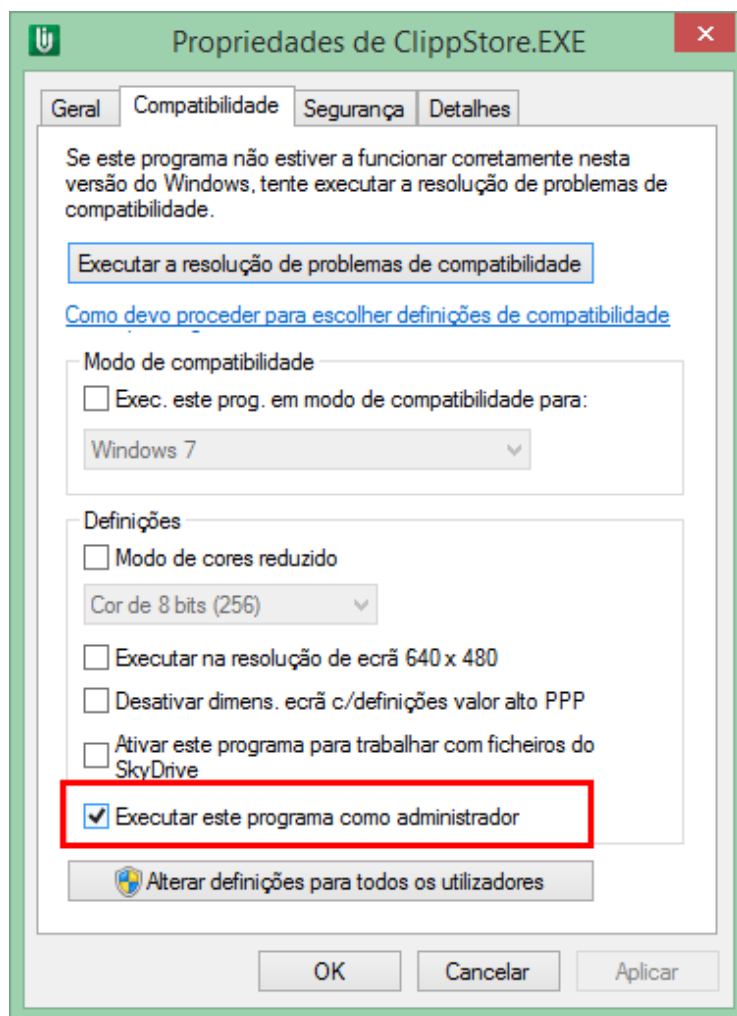

1. Clique com o botão contrário do mouse sobre o ícone do Clipp / Propriedades / Localizar destino ou Abrir local do arquivo;
2. Será aberta a pasta do sistema, então clique com o botão contrário do mouse sobre o executável / Propriedades;

Desabilitando o UAC

Para desabilitar o Controle de Conta de usuário faça os seguintes procedimentos:


1. Feche todo o sistema no computador que deseja desabilitar o UAC;
2. Acesse o Menu Iniciar / Painel de Controle;
3. Selecione a exibição dos arquivos para "Ícones pequenos", como mostra imagem abaixo:




4. Localize e execute a opção de "Contas de Usuário";



5. Será aberta uma tela onde deve clicar sobre "Alterar configurações de Controle de Conta de Usuário", como mostra imagem abaixo:

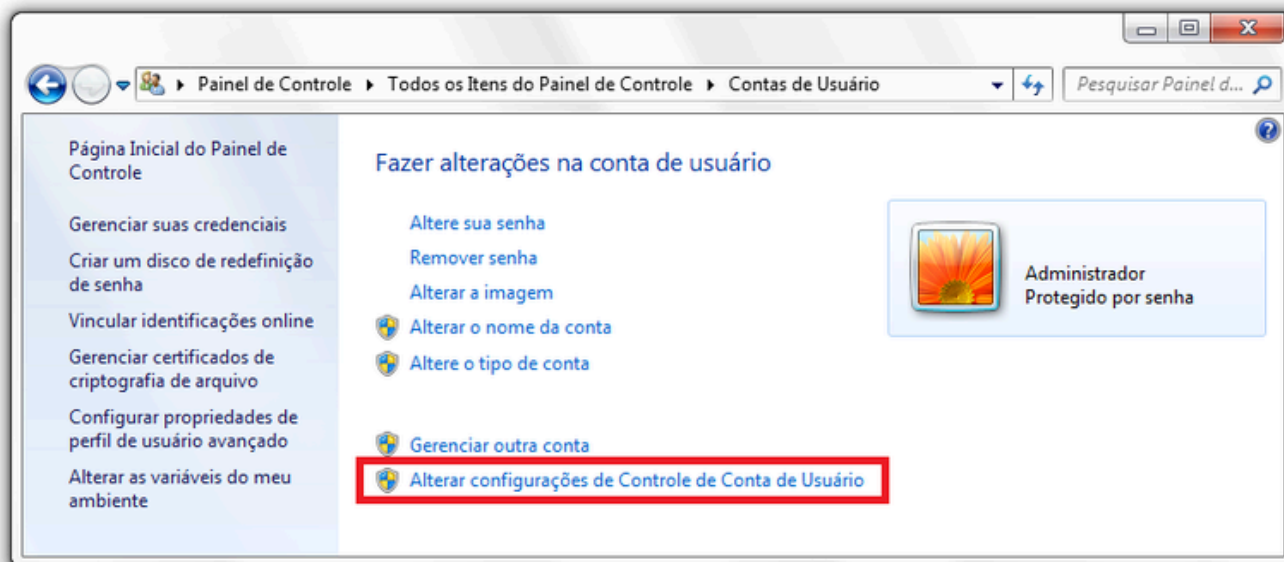


6. Será aberta uma tela com uma barra na posição vertical com um marcador sobre a mesma, o marcador deve estar posicionado na última opção "Nunca notificar"(conforme imagem abaixo), após alterar essa opção clique em OK e reinicie o computador;

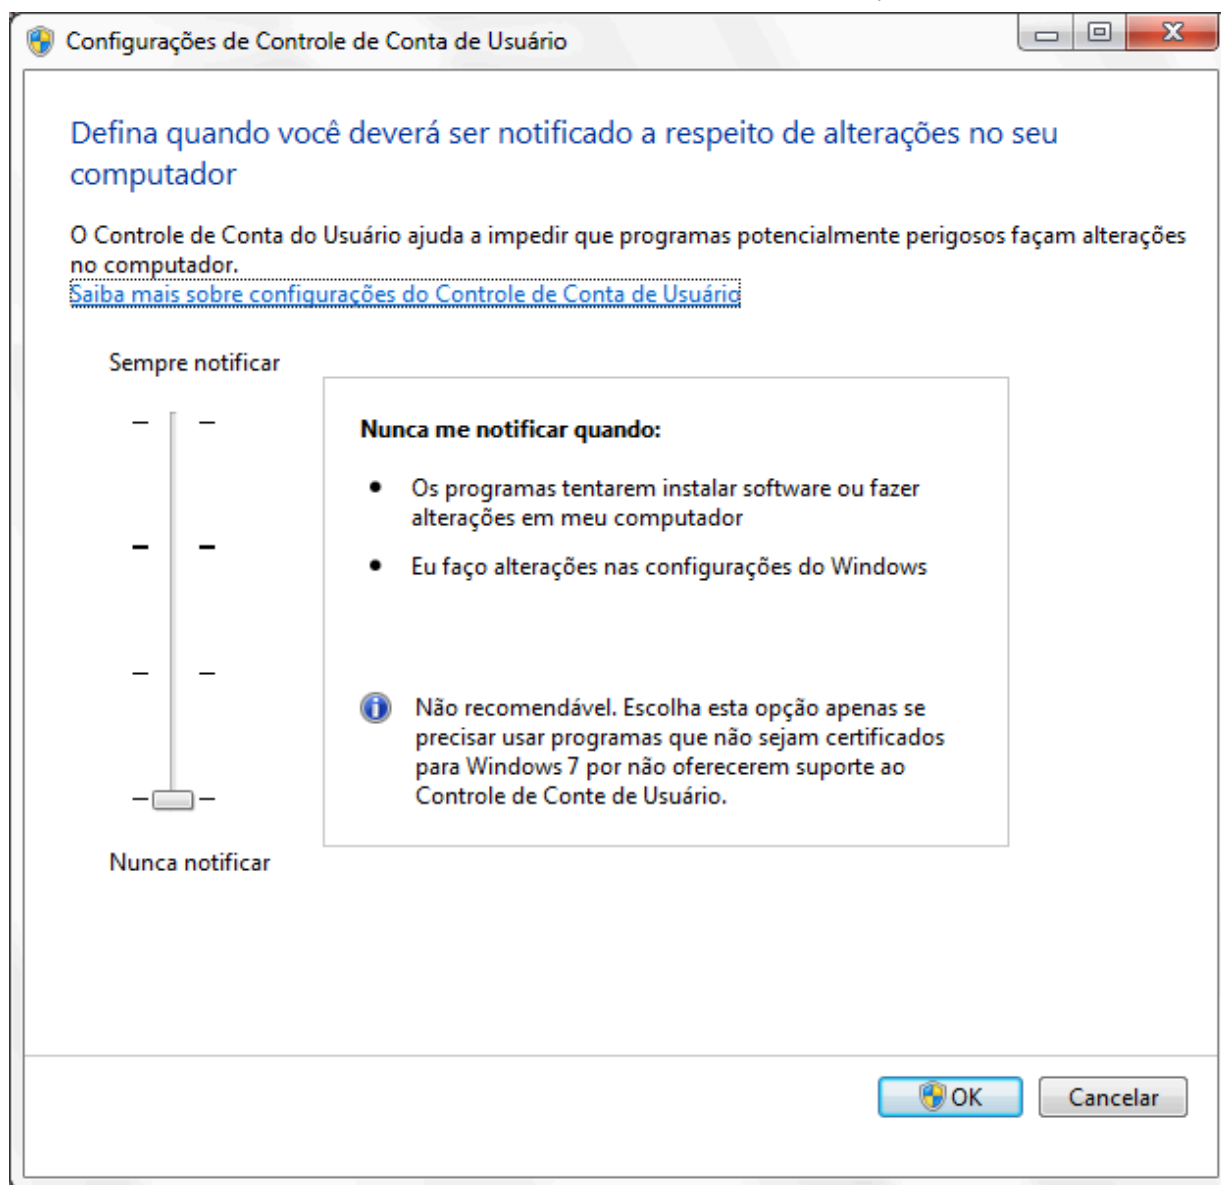


7. Assim que efetuado o procedimento acima descrito poderá fazer um teste.

Desabilitando o Firewall

1. Para desabilitar o Firewall, acesse o Menu Iniciar / Painel de Controle;
2. Localize e execute a opção "Firewall do Windows";



3. Em seguida clique em "Ativar ou Desativar o Firewall do Windows", como mostra imagem abaixo:

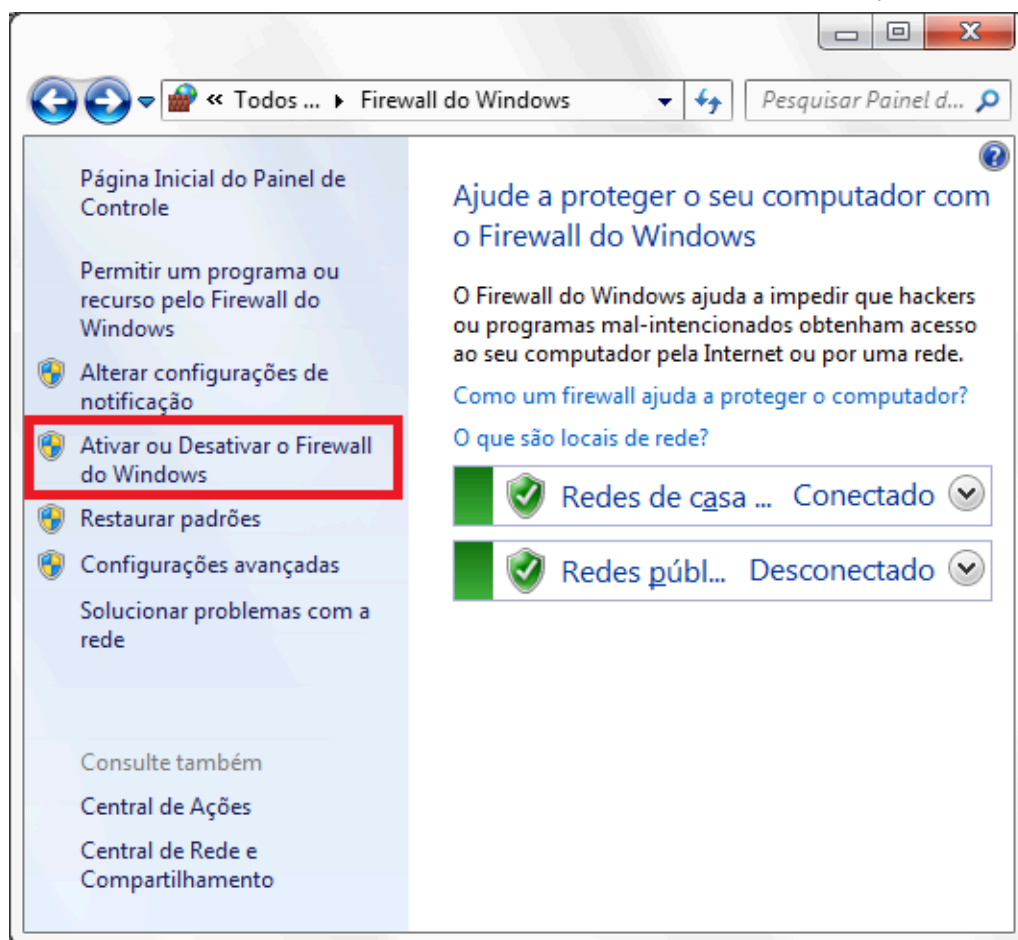

4. Selecione a opção para desativar o Firewall e clique em OK.

Desabilitando Anti-Vírus

É importante também verificar os bloqueios relacionados ao anti-vírus utilizado, para mais informações clique aqui (/artigos/383).

Importante: Deverá desativar suas proteções para a realização de um teste. O procedimento correto é verificar com um técnico de informática como adicionar todos os executáveis do sistema às exceções do antivírus e do firewall bem como configurá-los para serem executados como Administrador. Desta maneira seu computador não ficará vulnerável.

Liberando acesso completo à pasta do sistema

Além de todas as configurações de rede necessárias para que os computadores possam interligar as informações, existe um processo de extrema importância a ser realizado no computador Principal/Servidor do sistema. Tal procedimento possibilita que o computador Terminal/Estação tenha acesso completo para Leitura e Gravação nos dados do programa no Servidor. Para acessar o procedimento **clique aqui** (/artigos/228).