

Perfis de Acesso — Levantamento de Requisitos e Casos de Uso

Lab01 · Sprint 02 · Portfólio Profissional — Lucas Aguiar Versão 1.2 · 26/08/2026 · Status: **validado com o PO**
(decisões na seção 11) · Implementação: em andamento

1. Visão geral

1.1 Problema

O portfólio é visitado por públicos com interesses diferentes. Um **recrutador** quer saber rapidamente o que sei fazer e como me contatar; um **professor** quer ver formação, projetos acadêmicos e o código; um **desenvolvedor** quer stack, repositórios e contribuições. Hoje todos veem exatamente a mesma página, com o mesmo destaque para tudo.

1.2 Solução proposta

Ao entrar no site, o visitante escolhe **quem ele é** em uma tela simples de seleção (sem login, sem senha, sem cadastro). A partir daí o portfólio **adapta o destaque** das informações — ordem, ênfase visual, chamadas para ação e canais de contato sugeridos — de acordo com o perfil escolhido.

Princípio central: o *conteúdo* é sempre o mesmo. Nenhuma informação é escondida ou alterada; muda apenas **o que aparece em evidência**.

1.3 Escopo

Dentro do escopo	Fora do escopo
Tela de seleção de perfil na primeira visita	Autenticação, login, senha, cadastro
Troca de perfil a qualquer momento	Conteúdo exclusivo/oculto por perfil
Persistência da escolha no navegador	Armazenamento de dados do visitante em servidor
Link compartilhável com perfil pré-definido	Painel administrativo para editar destaques
Destaques por perfil nas 4 seções	Analytics / rastreamento de quem acessou

1.4 Stakeholders e atores

Ator	Descrição	Interesse principal
Visitante (ator primário)	Qualquer pessoa que acessa o site	Encontrar rapidamente o que lhe interessa
↳ Recrutador / Empresa	Profissional de RH, tech lead, empresa avaliando contratação	Experiência, habilidades, contato rápido
↳ Professor / Avaliador	Docente ou banca avaliando o trabalho acadêmico	Formação, projetos acadêmicos, código-fonte, evolução

Ator	Descrição	Interesse principal
↳ Desenvolvedor / Comunidade	Colegas, comunidade open source	Stack, repositórios, código
↳ Visitante geral	Quem não se identifica com os anteriores ou pula a seleção	Visão equilibrada
Proprietário (Lucas)	Dono do portfólio	Definir o que cada perfil vê em destaque (via código/dados)

2. Perfis de acesso

ID	Perfil	Quem é	O que ganha destaque
geral	Visitante geral (padrão)	Não se identificou ou pulou	Layout equilibrado atual
recrutador	Recrutador / Empresa	RH, tech lead, empresa	Experiências profissionais, habilidades, projetos com uso real, contato por LinkedIn/e-mail
professor	Professor / Avaliador	Docente, banca	Formação, projetos acadêmicos, tecnologias aprendidas, repositórios e README, este próprio portfólio
dev	Desenvolvedor / Comunidade	Colegas, open source	Stack técnica, GitHub, projetos com código aberto, tecnologias por projeto

2.1 Matriz de destaques por perfil

O que muda em cada seção, por perfil. **Tudo continua visível em todos os perfis.**

Seção	Geral	Recrutador	Professor	Desenvolvedor
Sobre Mim — frase de destaque (hero)	Apresentação padrão	Objetivo profissional e disponibilidade	Formação e contexto acadêmico	Stack e o que gosto de construir
Sobre Mim — CTA primário	Ver projetos	Entrar em contato (LinkedIn)	Ver projetos acadêmicos	Ver GitHub
Sobre Mim — ordem dos cards	Formação, Área, Interesses, Objetivos	Área, Objetivos, Formação, Interesses	Formação, Interesses, Área, Objetivos	Área, Interesses, Objetivos, Formação
Sobre Mim — habilidades	Ordem padrão	Habilidades de mercado primeiro (React, TS, Node, SQL)	Fundamentos primeiro (C, algoritmos, Git)	Ordem por stack (TS, React, Node, Python)
Projetos — timeline	Cronológica	Cronológica	Cronológica	Cronológica
Projetos — marcação "Destaque"	Nenhuma	Projetos com uso real (profissional)	Projetos de disciplina (academico)	Projetos com código aberto (open-source)

Seção	Geral	Recrutador	Professor	Desenvolvedor
Projetos — faixa "Destaques para você"	Não exibe	Atalhos para os destacados	Atalhos para os destacados	Atalhos para os destacados
Experiências — marcação	Nenhuma	profissional , freelance	academico , evento	freelance , open-source
Contato — ordem dos canais	E-mail, WhatsApp, LinkedIn, GitHub	LinkedIn, E-mail, WhatsApp, GitHub	E-mail, GitHub, LinkedIn, WhatsApp	GitHub, E-mail, LinkedIn, WhatsApp
Contato — assunto sugerido no formulário	(vazio)	"Oportunidade de vaga"	"Avaliação do portfólio"	"Colaboração em projeto"

3. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve exibir, na primeira visita, uma página de seleção de perfil (rota <code>/perfil</code> , antes do site) com as opções <i>Recrutador/Empresa</i> , <i>Professor/Avaliador</i> , <i>Desenvolvedor/Comunidade</i> e <i>Visitante geral</i> , cada uma com título, ícone e descrição curta.	Alta
RF02	O visitante deve poder pular a seleção; nesse caso o perfil <code>geral</code> é aplicado.	Alta
RF03	O perfil escolhido deve ser persistido no navegador (localStorage) e a tela de seleção não deve ser exibida novamente enquanto houver perfil salvo.	Alta
RF04	O cabeçalho deve exibir o perfil ativo em texto ("Vendo como: Recrutador") e permitir trocar de perfil a qualquer momento, levando à página de seleção.	Alta
RF05	A página <i>Sobre Mim</i> deve adaptar, conforme o perfil: frase de destaque do hero, CTA primário, ordem dos cards de informação e ordem das habilidades.	Alta
RF06	A página <i>Projetos</i> deve manter a ordem cronológica da timeline e marcar visualmente como "Destaque" os projetos relevantes ao perfil.	Alta
RF07	A página <i>Projetos</i> deve exibir, para perfis diferentes de <code>geral</code> , uma faixa "Destaques para você" com atalhos (âncoras) para os projetos destacados.	Média
RF08	A página <i>Experiências</i> deve marcar visualmente as experiências relevantes ao perfil, mantendo a ordem.	Alta
RF09	A página <i>Contato</i> deve reordenar os canais conforme o perfil e pré-preencher o campo Assunto do formulário com um assunto sugerido (editável).	Média
RF10	Todo o conteúdo deve permanecer visível e acessível em qualquer perfil ; perfis nunca ocultam informação.	Alta
RF11	Os textos da tela de seleção e dos destaques devem respeitar o idioma ativo (PT/EN).	Alta
RF12	O sistema deve aceitar o parâmetro de URL <code>?perfil=<id></code> para pré-selecionar um perfil (ex.: link enviado a um recrutador), com precedência sobre o perfil salvo.	Média

ID	Requisito	Prioridade
RF13	A tela de seleção deve ser operável por teclado (Tab/Enter/Esc) e anunciada corretamente por leitores de tela (foco, <code>aria-label</code> , <code>role="dialog"</code>).	Média
RF14	O proprietário deve conseguir configurar os destaques de cada perfil editando apenas dados (<code>src/data/profiles.ts</code>), sem alterar componentes.	Média

4. Requisitos não funcionais


ID	Requisito	Categoria
RNF01	A funcionalidade deve ser 100% client-side, sem back-end e sem autenticação, mantendo a hospedagem estática gratuita.	Arquitetura
RNF02	A troca de perfil deve refletir na interface imediatamente (< 100 ms), sem recarregar a página.	Desempenho
RNF03	Nenhum dado do visitante (perfil escolhido, nome, e-mail) deve ser enviado a servidores; a escolha fica apenas no navegador dele.	Privacidade
RNF04	A tela de seleção e os destaques devem ser responsivos (mobile ≥ 360 px, tablet, desktop).	Usabilidade
RNF05	Os destaques devem ser descritos de forma declarativa (dados), evitando duplicação de conteúdo entre perfis.	Manutenibilidade
RNF06	Adicionar um novo perfil deve exigir apenas a inclusão de um objeto no arquivo de perfis e suas traduções.	Extensibilidade
RNF07	Contraste mínimo 4.5:1 nos elementos de destaque e foco visível nos controles (WCAG 2.1 AA).	Acessibilidade
RNF08	Se o <code>localStorage</code> estiver indisponível (modo privado/bloqueado), o site deve funcionar normalmente com o perfil <code>geral</code> .	Robustez

5. Regras de negócio

ID	Regra
RN01	O conteúdo do portfólio é único. Perfis alteram somente ênfase visual, ordem, chamadas para ação e sugestões — nunca o conteúdo em si.
RN02	A timeline de projetos é sempre cronológica (do mais antigo ao mais recente), em qualquer perfil — requisito original do PO.
RN03	Na ausência de escolha (primeira visita pulada ou storage indisponível), vale o perfil <code>geral</code> .
RN04	O parâmetro de URL <code>?perfil=</code> tem precedência sobre o perfil salvo e, se válido, substitui o salvo. Valores inválidos são ignorados.
RN05	A relevância de um projeto/experiência para um perfil é definida por tags no conteúdo (<code>academico</code> , <code>profissional</code> , <code>freelance</code> , <code>open-source</code> , <code>evento</code>) cruzadas com as tags que cada perfil destaca.

6. Casos de uso

6.1 Diagrama

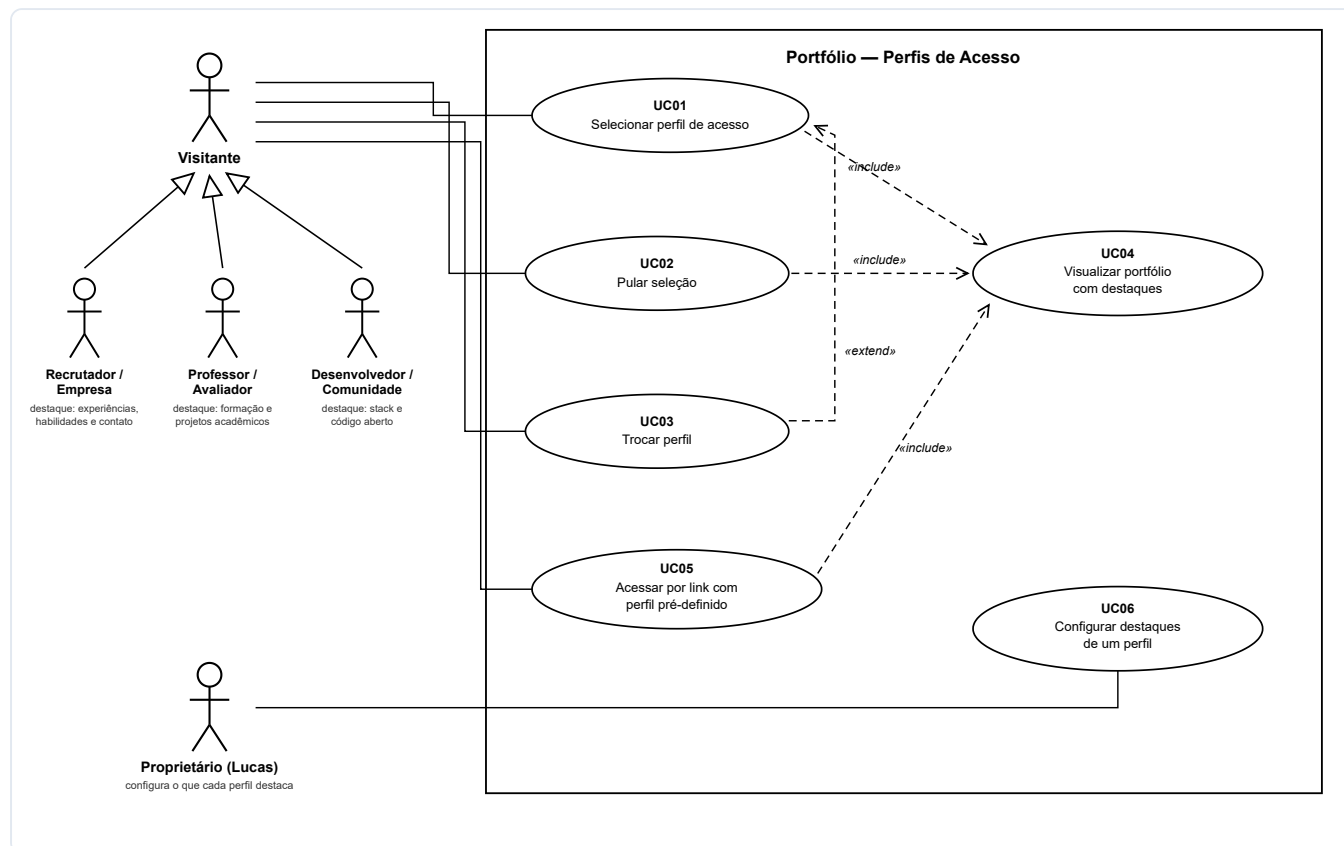

O ator **Visitante** é o ator geral ("pai"): os três atores abaixo dele são **especializações** (setas de generalização) e herdam todos os seus casos de uso — a diferença entre eles está no que o portfólio coloca em evidência para cada um:

- **Recrutador / Empresa** — vê em destaque as experiências profissionais, as habilidades de mercado e o contato rápido (LinkedIn e e-mail primeiro).
- **Professor / Avaliador** — vê em destaque a formação, os projetos acadêmicos e os repositórios de código.
- **Desenvolvedor / Comunidade** — vê em destaque a stack técnica e os projetos de código aberto (GitHub primeiro).
- Quem não se especializa segue como **Visitante geral** (perfil padrão), com a visão equilibrada e sem marcações.

6.2 UC01 — Selecionar perfil de acesso

Campo	Descrição
Ator	Visitante
Objetivo	Informar quem é para receber o portfólio com os destaques adequados
Pré-condições	Não há perfil salvo no navegador ou o visitante acionou "Trocar perfil" (UC03)
Pós-condições	Perfil salvo no navegador; portfólio exibido com os destaques do perfil (UC04)

Campo	Descrição
Requisitos	RF01, RF03, RF11, RF13

Fluxo principal

1. O visitante acessa qualquer página do site.
2. O sistema detecta que não há perfil salvo e redireciona para a página de seleção (/perfil), com as 4 opções (título, ícone, descrição) no idioma ativo.
3. O visitante escolhe uma opção.
4. O sistema salva o perfil e redireciona para a página que o visitante tentou abrir (ou a home), já com os destaques aplicados (UC04).
5. O cabeçalho passa a exibir o perfil ativo.

Fluxos alternativos

- **A1 — Pular** (passo 3): o visitante clica em "Continuar sem escolher" → segue UC02.
- **A2 — Troca de idioma** (passo 3): o visitante alterna PT/EN na própria tela; as opções são retraduzidas sem perder o estado.
- **A3 — Teclado** (passo 3): o visitante navega com Tab e confirma com Enter; Esc equivale a pular.

Exceções

- **E1 — localStorage indisponível** (passo 4): o sistema aplica o perfil apenas em memória para a sessão atual e não exibe erro; na próxima visita a tela aparece de novo (RNF08).

6.3 UC02 — Pular seleção

Campo	Descrição
Ator	Visitante
Objetivo	Ver o portfólio sem se identificar
Pré-condições	Tela de seleção exibida (UC01)
Pós-condições	Perfil <code>gera1</code> salvo; tela não reaparece nas próximas visitas
Requisitos	RF02, RF03

Fluxo principal

1. Na tela de seleção, o visitante clica em "Continuar sem escolher" (ou pressiona Esc).
2. O sistema salva o perfil `gera1` e fecha a tela.
3. O portfólio é exibido no layout padrão (UC04).

Fluxo alternativo

- **A1:** o visitante pode, depois, escolher um perfil pelo cabeçalho (UC03).

6.4 UC03 — Trocar perfil

Campo	Descrição
Ator	Visitante
Objetivo	Mudar o perfil ativo a qualquer momento
Pré-condições	Existe um perfil ativo (inclusive <code>gera1</code>)
Pós-condições	Novo perfil salvo e destaques atualizados sem recarregar a página
Requisitos	RF04, RNF02

Fluxo principal

1. O visitante clica no indicador de perfil no cabeçalho (ex.: "Vendo como: Recrutador").
2. O sistema abre a página de seleção com o perfil atual marcado.
3. O visitante escolhe outro perfil (UC01, passo 3) ou volta mantendo o atual.
4. O sistema atualiza os destaques da página imediatamente.

Fluxo alternativo

- **A1 — Menu mobile:** o indicador fica dentro do menu hambúrguer; o restante é idêntico.

6.5 UC04 — Visualizar portfólio com destaques

Campo	Descrição
Ator	Visitante
Objetivo	Navegar pelas seções vendo em evidência o que é relevante para seu perfil
Pré-condições	Perfil ativo definido
Pós-condições	—
Requisitos	RF05–RF11, RN01, RN02, RN05

Fluxo principal

1. O visitante navega para uma seção.
2. O sistema consulta a configuração do perfil ativo e aplica os destaques da seção conforme a matriz da seção 2.1:
 - *Sobre Mim*: frase do hero, CTA primário, ordem dos cards e das habilidades;
 - *Projetos*: timeline cronológica + marcação "Destaque" nos projetos cujas tags casam com o perfil + faixa "Destaques para você" (perfis $\neq$ `gera1`);
 - *Experiências*: marcação nas experiências relevantes;
 - *Contato*: canais reordenados + assunto sugerido no formulário.
3. Todo o conteúdo restante permanece visível na mesma página.

Fluxo alternativo

- **A1 — Perfil `gera1`** : nenhuma marcação de destaque é exibida; layout padrão.

- **A2 — Nenhum item relevante** (ex.: perfil sem projetos com a tag): a faixa "Destaques para você" não é exibida e a timeline aparece sem marcações.

6.6 UC05 — Acessar por link com perfil pré-definido

Campo	Descrição
Ator	Visitante (a partir de link enviado pelo proprietário)
Objetivo	Abrir o portfólio já no perfil adequado, sem passar pela seleção
Pré-condições	URL contém <code>?perfil=<id></code> válido
Pós-condições	Perfil da URL salvo como ativo; tela de seleção não exibida
Requisitos	RF12, RN04

Fluxo principal

1. O visitante abre `https://<site>/?perfil=recrutador`.
2. O sistema valida o id, salva-o como perfil ativo (substituindo o anterior, se houver) e remove o parâmetro da URL.
3. O portfólio é exibido com os destaques do perfil (UC04), sem a tela de seleção.

Exceção

- **E1 — id inválido**: o parâmetro é ignorado e o fluxo segue como acesso normal (UC01 se não houver perfil salvo).

6.7 UC06 — Configurar destaques de um perfil

Campo	Descrição
Ator	Proprietário (Lucas)
Objetivo	Definir ou ajustar o que cada perfil vê em destaque
Pré-condições	Acesso ao repositório
Pós-condições	Novo comportamento publicado após deploy
Requisitos	RF14, RNF05, RNF06

Fluxo principal

1. O proprietário edita `src/data/profiles.ts` (frase do hero, CTA, ordens, tags destacadas, canais, assunto) e, se necessário, as tags em `projects.ts` / `experiences.ts` e as traduções.
2. Executa `npm run build` (a tipagem TypeScript valida ids e tags).
3. Faz commit e push; o deploy contínuo publica.

Fluxo alternativo

- **A1 — Novo perfil**: adiciona um novo objeto ao array de perfis e suas traduções; a tela de seleção passa a listá-lo automaticamente.

7. Matriz de rastreabilidade

Caso de uso	Requisitos atendidos
UC01 Selecionar perfil	RF01, RF03, RF11, RF13, RNF04, RNF07, RNF08
UC02 Pular seleção	RF02, RF03, RN03
UC03 Trocar perfil	RF04, RNF02
UC04 Visualizar com destaques	RF05, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF11, RN01, RN02, RN05
UC05 Link com perfil	RF12, RN04
UC06 Configurar destaques	RF14, RNF05, RNF06

8. Critérios de aceite (resumo)

- ☐ Ao abrir o site pela primeira vez, a tela de seleção aparece com 4 opções e a opção de pular. (RF01, RF02)
- ☐ Após escolher, recarregar a página **não** mostra a tela novamente. (RF03)
- ☐ O cabeçalho mostra o perfil ativo e permite trocá-lo; a troca atualiza a página sem reload. (RF04, RNF02)
- ☐ Em *Projetos*, a ordem é cronológica em todos os perfis e os projetos relevantes recebem a marcação "Destaque". (RF06, RN02)
- ☐ Nenhum projeto, experiência, habilidade ou canal de contato desaparece ao trocar de perfil. (RF10, RN01)
- ☐ `?perfil=professor` abre direto no perfil Professor. `?perfil=xyz` é ignorado. (RF12, RN04)
- ☐ Alternar PT/EN traduz a tela de seleção e os rótulos de destaque. (RF11)
- ☐ A tela de seleção funciona só com teclado e em uma tela de 360 px de largura. (RF13, RNF04)

9. Proposta de modelo de dados (para a implementação)


```
// src/data/profiles.ts
export type ProfileId = 'geral' | 'recrutador' | 'professor' | 'dev'
export type ContentTag = 'academico' | 'profissional' | 'freelance' | 'open-source' | 'evento'

export interface Profile {
  id: ProfileId
  icon: string
  label: { pt: string; en: string }
  description: { pt: string; en: string }
  hero: {
    headline: { pt: string; en: string }
    primaryCta: 'projects' | 'contact' | 'github'
  }
  aboutCardsOrder: Array<'education' | 'area' | 'interests' | 'goals'>
  featuredSkills: string[] // sobem para o início da lista
  highlightTags: ContentTag[] // projetos/experiências com estas tags recebem "Destaque"
  contactOrder: Array<'email' | 'whatsapp' | 'linkedin' | 'github'>
  contactSubject: { pt: string; en: string }
}

// projects.ts e experiences.ts ganham: tags: ContentTag[]
```

Um `ProfileContext` (análogo ao `LanguageContext`) guarda o perfil ativo, lê/grava o `localStorage` e trata `? perfil=`. Os componentes recebem o perfil e aplicam ordem/marcação — sem `if` por perfil espalhado pelo código.

10. Wireframe da tela de seleção

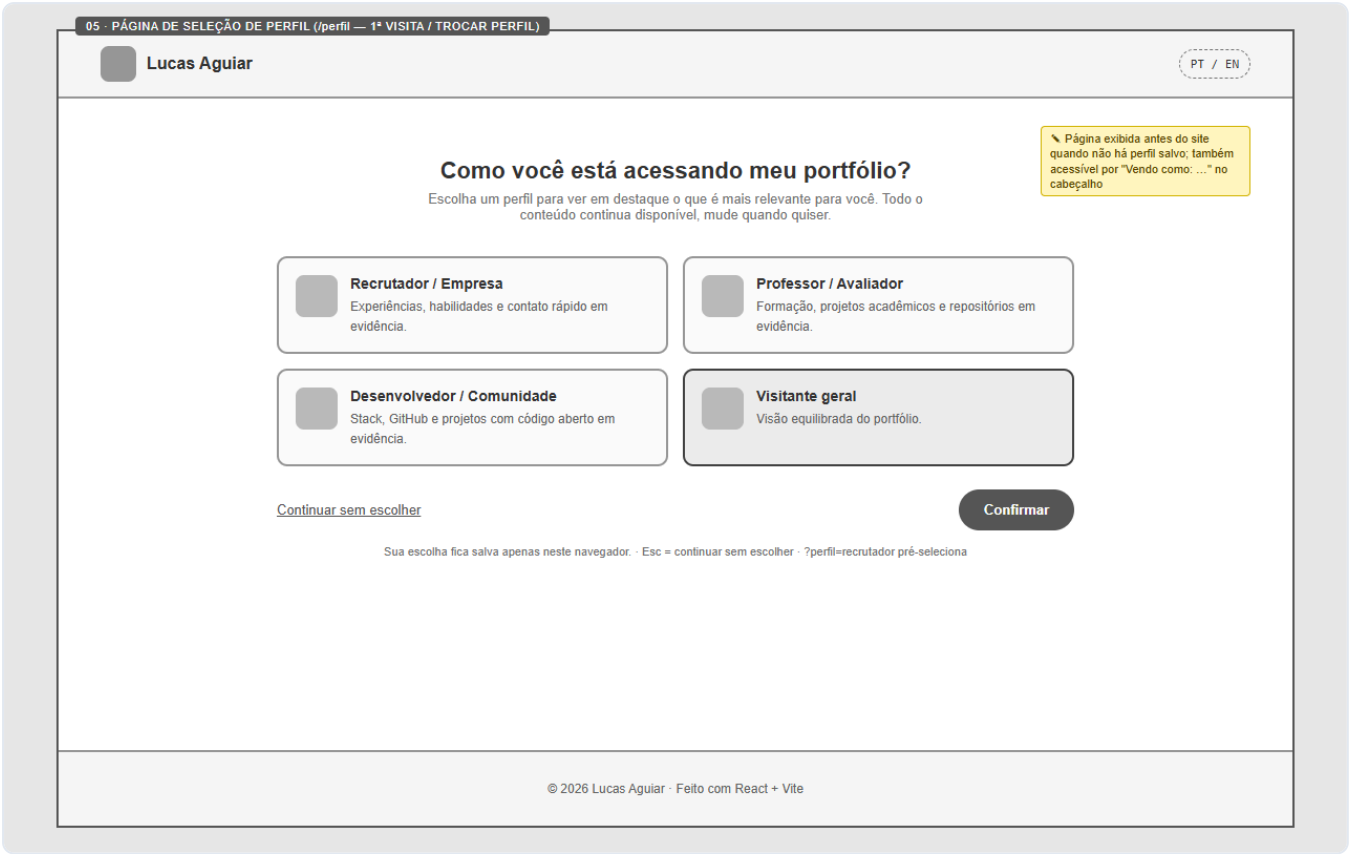

Mobile: [profile-mobile.png](#) . Fonte: [src/profile.html](#) .

11. Decisões de validação com o PO (26/08/2026)

#	Questão	Decisão
1	Os 4 perfis atendem?	Sim — Recrutador/Empresa, Professor/Avaliador, Desenvolvedor/Comunidade, Visitante geral.
2	Modal sobre a home ou página separada?	Página separada (/perfil), exibida antes do site na 1ª visita e ao trocar de perfil.
3	Indicador no cabeçalho	Texto: "Vendo como: <i>Perfil</i> ".
4	Tags dos projetos	Confirmadas: academico = Olimpíadas, Hotel Descanso Garantido, Portfólio; profissional + freelance = PublicaMED, add-on Blender; open-source = repositórios públicos.
5	Assunto sugerido no formulário de contato	(a) Novo campo "Assunto" pré-preenchido conforme o perfil e editável pelo visitante; vira o assunto do e-mail recebido.