

Pflichtenheft

Faktura — Desktop-Fakturierungsanwendung

Lucas Strubel

Version 2.4 · 24.09.2026

Inhaltsverzeichnis

Dokumentenhistorie	3
Einführung	3
Zweck des Dokuments	3
Lesart der Anforderungs-IDs	4
Referenzen	4
Systemüberblick	4
Stakeholder und Kontext	4
Teil A — Prozess / Dokumentenzyklus	5
4. Funktionale Anforderungen	5
4.1 Angebot (aus BA-09)	5
4.2 Auftragsbestätigung (aus BA-10)	5
4.3 Lieferschein (aus BA-11)	6
4.4 Rechnung (aus BA-12)	6
4.5 Geführte Rechnungserstellung (aus BA-13)	6
4.6 Rechnung stornieren (aus BA-14)	6
4.7 Übergreifende Prozessregeln	7
4.8 Weiterentwicklung ab Version 3.0	7
5. Nicht-funktionale Anforderungen	8
6. Daten und Schnittstellen	9
6.1 Datenobjekte und Datentypen	9
6.2 Schnittstellen	11
7. Systemarchitektur (logisch, grob)	13
7.1 Klassendiagramm	13
7.2 Sequenzdiagramm	13
8. Testbare Abnahmekriterien	15
9. Traceability LH ↔ PH	17
Teil B — Verwaltung von Produkten	18
4. Funktionale Anforderungen	18
4.1 Produkt anlegen (aus BA-05)	18
4.2 Produktdaten ändern (aus BA-06)	18
4.3 Produkt löschen (aus BA-07)	19
4.4 Produkte suchen und auflisten (aus BA-08)	19
4.5 Übergreifende Regeln und Dienste	19
5. Nicht-funktionale Anforderungen	19
6. Daten und Schnittstellen	20

6.1 Datenobjekte und Datentypen	20
6.2 Schnittstellen	21
7. Systemarchitektur (logisch, grob)	22
7.1 Klassendiagramm	22
7.2 Sequenzdiagramm	22
8. Testbare Abnahmekriterien	23
9. Traceability LH ↔ PH	24
10. Modultestplan	25
Teil C — Verwaltung von Kunden	27
4. Funktionale Anforderungen	27
4.1 Kunde anlegen (aus BA-01)	27
4.2 Kundendaten ändern (aus BA-02)	27
4.3 Kunde löschen (aus BA-03, GR-04)	28
4.4 Kunden suchen und auflisten (aus BA-04)	28
4.5 Übergreifende Regeln und Dienste	28
4.6 Erweiterte Formatvalidierung (Weiterentwicklung, ab v2.1)	28
5. Nicht-funktionale Anforderungen	29
6. Daten und Schnittstellen	30
6.1 Datenobjekte und Datentypen	30
6.2 Schnittstellen	30
7. Systemarchitektur (logisch, grob)	32
7.1 Klassendiagramm	32
7.2 Sequenzdiagramm	32
8. Testbare Abnahmekriterien	34
9. Traceability LH ↔ PH	35
10. Modultestplan	35
Teil D — Programmoberfläche	37
4. Funktionale Anforderungen	37
4.1 Hauptfenster und Navigation	37
4.2 Stammdaten-Ansichten (Kunden, Produkte)	37
4.3 Dokumenten-Ansichten	37
4.4 Geführte Rechnungserstellung (aus BA-13, UI-Sicht)	38
4.5 Rechnung stornieren (aus BA-14, UI-Sicht)	39
4.6 Meldungen und Eingabehilfen (übergreifend)	39
4.7 Übersicht und Bedienkomfort	39
4.8 Zahlungseingang und Eingabehilfen (ab v2.4)	40
5. Nicht-funktionale Anforderungen	40
6. Daten und Schnittstellen	41
6.1 Datenobjekte und Datentypen (UI-Zustandsmodell)	41
6.2 Schnittstellen	42
7. Systemarchitektur (logisch, grob)	43
7.1 Klassendiagramm	43
7.2 Sequenzdiagramm	44
8. Testbare Abnahmekriterien	45
9. Traceability LH ↔ PH	46
10. Modultestplan	47
Anhang	50
Abkürzungen	50
Glossar	50

Dokumentenhistorie

Version	Datum	Grund der Änderung
1.x	06/2026	Vier komponentenspezifische Pflichtenhefte (A: Dokumentenzyklus, B: Produkte, C: Kunden, D: Programmoberfläche) im Rahmen des Hochschulprojekts
2.0	18.07.2026	Konsolidierung der vier Pflichtenhefte zu einem Gesamtdokument
2.1	18.07.2026	Teil C: erweiterte Formatvalidierung F-16 bis F-18 ergänzt, E-Mail-Prüfung (F-04) verschärft
2.2	19.07.2026	Teil D: Systemarchitektur auf JavaFX-Oberfläche (FXML, Spring-Controller-Factory, Spring Application Events) aktualisiert
2.3	21.07.2026	Teil D: Oberflächenumbau nachgezogen — F-01 (Seitennavigation, fünf Bereiche) und F-06 (Belegliste ohne Typ-Spalte, dafür Suche) geändert, F-07 und F-17 ergänzt, neuer Abschnitt 4.7 mit F-18 bis F-23 (Übersicht, Detailbereich, Hintergrundausführung, Erscheinungsbild, Tastenkürzel, Leerzustände), Abnahmekriterien AC-D-07 bis AC-D-10
2.4	24.09.2026	Abschluss Version 3.0 — Teil A: F-19 (Storno auch versendeter Rechnungen), neuer Abschnitt 4.8 mit F-25 bis F-32 (Steuer je Steuersatz, Pflichtprofil, Aussteller-Snapshot, Zahlungseingang, Stornorechnung, E-Rechnung, Leistungsdatum, Datumsprüfung), Datenmodell und AC-A-08 bis AC-A-11. Teil B: F-03 (zwei Nachkommastellen). Teil C: F-17 (EU-USt-IdNr.), F-19/F-20. Teil D: F-06, F-14, F-19, F-22 angepasst, F-24/F-25 ergänzt. Teile A–D: Persistenz SQLite statt JSON, Diagramme auf Stand 3.0

Einführung

Zweck des Dokuments

Dieses Pflichtenheft (System Requirements Specification, SRS) beschreibt aus Sicht des Auftragnehmers, **wie** die Desktop-Fakturierungsanwendung *Faktura* die Anforderungen des Lastenhefts (v1.3) erfüllt. Es konkretisiert die fachlichen Anforderungen in testbare Systemanforderungen und dient als direkte Grundlage für Design, Implementierung und die Modultests.

Die Anwendung ist in **vier fachliche Komponenten** gegliedert, die jeweils in einem eigenen Teil dieses Dokuments spezifiziert sind:

Komponente	Teil	Verantwortung
A	Prozess / Dokumentenzyklus	Belegerzeugung, Belegnummern, Statusführung, Zahlungseingang, Stornorechnung, PDF-Export, E-Rechnung
B	Verwaltung von Produkten	Produktstammdaten (CRUD, Nummernvergabe, Löschsperre)
C	Verwaltung von Kunden	Kundenstammdaten (CRUD, Nummernvergabe, Löschsperre GR-04)
D	Programmoberfläche	Navigation, Listen/Formulare, Rechnungs-Wizard, Meldungen

Lesart der Anforderungs-IDs

Anforderungs-IDs (F-..., NF-..., AC-..., TC-...) gelten **je Komponente**: Innerhalb eines Teils sind sie unpräfixiert (z. B. F-12), komponentenübergreifende Verweise — auch im Quellcode — tragen den Komponenten-Präfix (z. B. A-F-12, C-F-06, B-F-10, D-F-03). Kapitelverweise innerhalb eines Teils (z. B. „Kapitel 6.2“) beziehen sich auf die Kapitel desselben Teils. IDs aus dem Lastenheft (BA-..., GR-..., Q-..., PZ-...) sind global eindeutig.

Referenzen

- Lastenheft „Desktop-Fakturierungsanwendung“, Version 1.3, 09.06.2026
- § 14 UStG — Pflichtangaben einer Rechnung
- GoBD — Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern
- DSGVO — EU-Verordnung 2016/679

Systemüberblick

Die Anwendung ist eine **Einzelplatz-Stand-Alone-Desktop-Anwendung** mit **lokaler Datenhaltung** (keine Cloud, kein Server). Die Bedienung erfolgt über eine grafische Benutzeroberfläche (Komponente D), über die die gesamte Funktionalität zugänglich ist: Stammdatenpflege für Kunden und Produkte, der vollständige Dokumentenzyklus Angebot → Auftragsbestätigung → Lieferschein → Rechnung, die geführte Rechnungserstellung als Wizard sowie PDF-Export, E-Rechnung (EN 16931) und CSV-Datenexport. Erzeugte Belege werden lokal als **PDF** exportiert und können optional gedruckt oder per Standard-E-Mail-Client versendet werden. Alle Daten liegen in einer lokalen SQLite-Datenbank im Benutzerverzeichnis.

Stakeholder und Kontext

Stakeholder und Systemkontext sind im Lastenheft (§ 2, § 3) beschrieben und gelten unverändert. Maßgeblicher Akteur ist die **Anwender:in** — eine natürliche Person (Selbstständige:r, Freiberufler:in, Kleinunternehmer:in) ohne technische Vorkenntnisse (PZ-03), die Stammdaten und Dokumentenzyklus eigenverantwortlich pflegt. Angrenzende Systeme: lokales Dateisystem (Persistenz, PDF, CSV-Export), optional Drucker und Standard-E-Mail-Client. Da Kundendaten **personenbezogene Daten** im Sinne der DSGVO sind, gilt die lokale Datenhaltung (Q-06) in besonderem Maße.

Teil A — Prozess / Dokumentenzyklus

Dieser Teil spezifiziert die Erzeugung, Verknüpfung und Statusführung der vier kaufmännischen Belegtypen (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung), die geführte Rechnungserstellung sowie die Rechnungsstornierung. Der zugehörige Modultestplan ist als eigenständiges Dokument (*Modultestplan.md*) geführt.

4. Funktionale Anforderungen

Die Anforderungen sind nach Belegtyp gruppiert und mit einheitlichen Satzschablonen formuliert. Jede Anforderung ist eindeutig, vollständig, widerspruchsfrei und verifizierbar.

Belegnummern (übergreifend, GR-01): Belegnummern sind **eindeutig** und werden **vom System generiert** (nicht durch den Anwender eingegeben). Sie werden als `String` geführt, **nicht** als `int`, weil die Nummern ein festes Format mit führenden Nullen und Präfix besitzen (z. B. R-2026-000124); ein ganzzahliger Typ würde führende Nullen verlieren. Pro Belegtyp wird ein eigener, fortlaufender und **lückenloser** Zähler auf Basis der höchsten bisher vergebenen Nummer geführt. Präfixe: AN- (Angebot), AB- (Auftragsbestätigung), LS- (Lieferschein), R- (Rechnung).

4.1 Angebot (aus BA-09)

F-01: Das System MUSS es der Anwender:in ERMÖGLICHEN, ein Angebot für einen existierenden Kunden mit mindestens einer Position aus dem Produktkatalog zu erstellen.

F-02: WENN ein Angebot gespeichert wird, DANN MUSS das System eine eindeutige Angebotsnummer (Präfix AN-), das Erstelldatum und ein Gültigkeitsdatum setzen.

F-03: Das System MUSS für jedes Angebot die Netto-, Steuer- und Bruttosumme automatisch aus den Positionen berechnen (siehe F-23).

F-04: Das System MUSS es ERMÖGLICHEN, ein gespeichertes Angebot als PDF in das lokale Dateisystem zu exportieren.

4.2 Auftragsbestätigung (aus BA-10)

F-05: Das System MUSS es ERMÖGLICHEN, eine Auftragsbestätigung zu erstellen, wobei Kunde, Positionen und Mengen aus einem vorhandenen Angebot übernommen werden können (siehe F-22).

F-06: WENN eine Auftragsbestätigung gespeichert wird, DANN MUSS das System eine eindeutige AB-Nummer (Präfix AB-) vergeben und — sofern aus einem Angebot erzeugt — eine Rückreferenz auf das Angebot speichern.

F-07: Das System MUSS es ERMÖGLICHEN, eine Auftragsbestätigung als PDF zu exportieren.

4.3 Lieferschein (aus BA-11)

F-08: Das System MUSS es ERMÖGLICHEN, einen Lieferschein mit Lieferdatum, Positionen und Liefermengen zu erstellen; Kunde und Positionen können aus einer Auftragsbestätigung übernommen werden (siehe F-22).

F-09: WENN ein Lieferschein gespeichert wird, DANN MUSS das System eine eindeutige Lieferscheinnummer (Präfix LS-) vergeben und — sofern aus einer Auftragsbestätigung erzeugt — eine Rückreferenz speichern.

F-10: Das System MUSS es ERMÖGLICHEN, einen Lieferschein als PDF zu exportieren.

4.4 Rechnung (aus BA-12)

F-11: Das System MUSS es ERMÖGLICHEN, eine Rechnung für einen Kunden mit mindestens einer Position zu erstellen.

F-12: WENN eine Rechnung gespeichert wird, DANN MUSS das System eine fortlaufende, lückenlose Rechnungsnummer (Präfix R-) auf Basis der höchsten bisher vergebenen Nummer vergeben (GR-01).

F-13: Das System MUSS in jeder Rechnung die Pflichtangaben gemäß § 14 UStG führen: Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Leistungsdatum, Kundendaten, Positionen mit Einzel- und Gesamtbeträgen, Steuersatz und Steuerbetrag sowie Netto-, Steuer- und Bruttosumme.

F-14: WENN bei der Rechnungserstellung kein abweichendes Zahlungsziel angegeben ist, DANN MUSS das System ein Standard-Zahlungsziel von **14 Kalendertagen** ab Rechnungsdatum setzen (GR-06).

F-15: Das System MUSS es ERMÖGLICHEN, eine Rechnung als PDF zu exportieren.

4.5 Geführte Rechnungserstellung (aus BA-13)

F-16: Das System MUSS es ERMÖGLICHEN, die Rechnungserstellung schrittweise durchzuführen: (1) Kunde auswählen, (2) mindestens eine Produktposition mit Menge erfassen, (3) Rechnungsdatum und Zahlungsziel bestätigen, (4) Zusammenfassung prüfen, (5) speichern.

F-17: WENN die Schritteingabe abgeschlossen ist, DANN MUSS das System vor dem Speichern eine **Zusammenfassung** mit Kunde, allen Positionen, Mengen, Netto-/Steuer-/Bruttosumme, Rechnungsdatum und Zahlungsziel anzeigen.

F-18: WENN ein Pflichtfeld fehlt (kein Kunde, keine Position, kein Rechnungsdatum), DANN MUSS das System das Speichern ablehnen und das fehlende Pflichtfeld benennen (Q-09).

4.6 Rechnung stornieren (aus BA-14)

F-19: Das System MUSS es ERMÖGLICHEN, eine gespeicherte Rechnung im Status OFFEN oder VERSENDET zu stornieren, sofern sie noch nicht bezahlt (F-28) und selbst keine Stornorechnung (F-29) ist.

F-20: WENN eine Rechnung storniert wird, DANN MUSS das System ihren Status auf STORNIERT setzen, sie nicht mehr in der Liste offener Rechnungen führen und den Vorgang mit Datum protokollieren.

F-21: WENN eine Rechnung den Status STORNIERT hat, DANN MUSS das System jede weitere inhaltliche Änderung ablehnen.

Abgrenzung Stornierung vs. Stornorechnung: Eine Rechnung im Status OFFEN hat den Empfänger noch nicht erreicht und wird nur als STORNIERT gekennzeichnet (F-20). Eine bereits VERSENDETE Rechnung wird ebenfalls gekennzeichnet, ihr Inhalt bleibt aber unverändert (F-24); ausgeglichen wird sie durch eine **neue** Stornorechnung (F-29). *Änderung zu Version 2.3:* Zuvor war die Stornierung nur für OFFEN zulässig, für versendete Rechnungen fehlte jeder Weg.

4.7 Übergreifende Prozessregeln

F-22 (Dokumentenzzyklus-Konsistenz, GR-05): WENN ein Beleg aus einem Vorgängerbeleg erzeugt wird, DANN MUSS das System Kunde, Positionen und Mengen übernehmen und eine eindeutige Rückreferenz auf den Vorgänger speichern.

F-23 (Steuer-/Summenberechnung, GR-03): WENN eine Position gespeichert wird, DANN MUSS das System Netto-, Steuer- und Bruttobetrag automatisch berechnen, wobei der zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültige Steuersatz und Einzelpreis des Produkts als unveränderlicher **Snapshot** in der Position abgelegt werden.

F-24 (Unveränderlichkeit, GR-02 / Q-07): WENN ein Beleg den Status VERSENDET hat, DANN MUSS das System jede inhaltliche Änderung ablehnen; Korrekturen erfolgen ausschließlich über neue Belege (Storno-/Korrekturrechnung).

4.8 Weiterentwicklung ab Version 3.0

Die folgenden Anforderungen gehen über das Lastenheft hinaus. Sie schließen Lücken, die für den produktiven Einsatz nach § 14 UStG, GoBD und EN 16931 bestehen; sie sind durch die Testfälle DZ-01 bis DZ-10, ERE-01 bis ERE-08, PDF-01 bis PDF-06, FP-01 bis FP-09 und KZ-06 belegt (Modultestplan, Kapitel 3).

F-25 (Umsatzsteuer je Steuersatz): Das System MUSS die Umsatzsteuer eines Belegs je Steuersatz berechnen — die Nettosumme aller Positionen eines Satzes, einmal mit dem Satz multipliziert und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet — und nicht je Position. Beleg-PDF und E-Rechnung MÜSSEN Entgelt und Steuerbetrag je Steuersatz ausweisen (§ 14 Abs. 4 Nr. 7/8 UStG) und dieselben Beträge enthalten (EN 16931, BR-CO-17).

F-26 (Pflichtprofil): WENN noch kein Firmenprofil gespeichert ist, DANN MUSS das System das Erstellen von Belegen ablehnen und auf das Firmenprofil verweisen. WENN eine Rechnung erstellt oder als E-Rechnung ausgegeben wird, DANN MUSS das Firmenprofil eine Steuernummer oder eine USt-IdNr. enthalten (§ 14 Abs. 4 Nr. 2 UStG); andernfalls MUSS der Vorgang abgelehnt werden. Ein Platzhalter-Aussteller DARF NICHT verwendet werden.

F-27 (Aussteller-Snapshot): WENN ein Beleg erstellt wird, DANN MUSS das System die Daten des Ausstellers (Name, Anschrift, Steuernummer, USt-IdNr., Kontakt, Bankverbindung) als unveränderli-

chen Snapshot im Beleg ablegen. PDF-Export und E-Rechnung MÜSSEN diesen Snapshot verwenden; nur Belege aus der Zeit vor Version 3.0 ohne Snapshot DÜRFEN auf das aktuelle Firmenprofil zurückgreifen.

F-28 (Zahlungseingang): Das System MUSS es ERMÖGLICHEN, für eine Rechnung im Status OFFEN oder VERSENDET einmalig den Zahlungseingang mit Datum zu erfassen. Der Zahlungseingang ist keine inhaltliche Änderung (F-24 bleibt unberührt); das Datum DARF NICHT vor dem Rechnungsdatum liegen. Bezahlte Rechnungen DÜRFEN NICHT als offen oder überfällig gelten (D-F-18) und NICHT mehr storniert werden.

F-29 (Stornorechnung): WENN eine Rechnung im Status VERSENDET storniert wird, DANN MUSS das System in derselben Transaktion eine Stornorechnung erzeugen: eine neue Rechnung mit eigener, lückenloser Rechnungsnummer (GR-01), denselben Kunden-, Aussteller- und Leistungsdaten, allen Positionen mit negierter Menge, ohne Zahlungsziel und mit Verweis auf die stornierte Rechnung. Eine Stornorechnung DARF weder storniert noch als bezahlt erfasst werden und zählt weder als offener Betrag noch als Umsatz.

F-30 (E-Rechnung): Das System MUSS es ERMÖGLICHEN, eine Rechnung im Status OFFEN oder VERSENDET als strukturierte E-Rechnung nach EN 16931 (CII-XML, ZUGFeRD-Profil EN 16931) in das lokale Dateisystem zu exportieren. Eine Stornorechnung MUSS als korrigierte Rechnung (Dokumentart 384) mit Verweis auf die stornierte Rechnung ausgegeben werden; eine stornierte Rechnung DARF NICHT mehr als E-Rechnung ausgegeben werden.

F-31 (Leistungsdatum): Das System MUSS bei der Rechnungserstellung ein vom Rechnungsdatum abweichendes Leistungsdatum zulassen (Standard: Rechnungsdatum). WENN eine Rechnung aus einem Lieferschein erzeugt wird, DANN MUSS das Lieferdatum als Leistungsdatum übernommen werden (§ 14 Abs. 4 Nr. 6 UStG).

F-32 (Datumsplausibilität): Das System MUSS ein Zahlungsziel vor dem Rechnungsdatum und ein Angebots-Gültigkeitsdatum vor dem Angebotsdatum ablehnen und das Feld benennen (Q-09).

5. Nicht-funktionale Anforderungen

NF-PERF-01 (aus Q-03): Das System MUSS die Erstellung und den PDF-Export eines beliebigen Belegtyps INNERHALB VON 2 SEKUNDEN abschließen, bei Belegen mit bis zu 50 Positionen und einem Datenbestand gemäß Q-01 (bis 5.000 Kunden/Produkte).

NF-INT-01 (aus Q-07 / GR-02): Das System MUSS nach dem Status VERSENDET einer Rechnung **jede** inhaltliche Änderung ablehnen; zulässig bleiben ausschließlich Storno- bzw. Korrekturvorgänge über neue Belege.

NF-USE-01 (aus Q-05): Die geführte Erstellung einer vollständigen Rechnung an einen bestehenden Kunden MUSS von einer erstmaligen Anwender:in OHNE EXTERNE HILFE IN WENIGER ALS 10 MINUTEN im ersten Versuch abgeschlossen werden können (Nachweis durch Usability-Test mit mind. 5 Testpersonen).

NF-USE-02 (aus Q-09): Das System MUSS fehlende Pflichtangaben in den Belegformularen so markieren und benennen, dass mindestens 80 % der Testpersonen die fehlende Eingabe ohne externe Hilfe im ersten Korrekturversuch ergänzen können.

NF-SEC-01 (aus Q-06): Das System MUSS alle Beleg- und personenbezogenen Daten ausschließlich lokal im Dateisystem speichern, sodass keine Übertragung an externe Dienste erfolgt (Nachweis durch Netzwerk-Monitoring während eines repräsentativen Nutzungslaufs).

6. Daten und Schnittstellen

Dieses Kapitel ist direkter Input für den Modultestplan (eigenständiges Dokument *Modultestplan.md*). Datentypen werden bereits als Java-Typen angegeben.

6.1 Datenobjekte und Datentypen

Designgrundsätze:

- **Geldbeträge** werden als `java.math.BigDecimal` mit **Scale 2** und kaufmännischer Rundung (`RoundingMode.HALF_UP`) geführt — **nicht** als `double` (Gleitkomma-Rundungsfehler wären für Beträge unzulässig).
- **Belegnummern** werden als `String` geführt (festes Format mit Präfix und führenden Nullen, z. B. "R-2026-000124") — **nicht** als `int`.
- **Datumswerte** werden als `java.time.LocalDate` geführt.
- **Mengen** werden als `int` (Stückzahl) geführt.
- **Steuersätze** werden als Faktor im Typ `BigDecimal` geführt (z. B. 0.19).

```
enum DokumentStatus { ENTWURF, OFFEN, VERSENDET, STORNIERT }
```

Bedeutung und Übergänge: ENTWURF = Beleg in Erstellung (Initialstatus); OFFEN = gespeichert und gültig; VERSENDET = an den Kunden übergeben (ab dann unveränderlich, F-24); STORNIERT = storniert. Zulässige Übergänge: ENTWURF → OFFEN (beim Speichern), OFFEN → VERSENDET (Markierung „versendet“), OFFEN → STORNIERT und VERSENDET → STORNIERT (Stornierung, F-19, F-29). Der Zahlungseingang (F-28) ist bewusst **kein** Status, sondern ein eigenes Datum: Er ändert den Beleginhalt nicht und darf deshalb auch bei VERSENDET erfasst werden.

Klasse Dokumentposition

Attribut	Java-Typ	Beschreibung
produktReferenz	String	Produktnummer des referenzierten Produkts (Komponente B)
bezeichnung	String	Snapshot der Produktbezeichnung zum Erstellzeitpunkt
menge	int	Stückzahl (> 0)

Attribut	Java-Typ	Beschreibung
einzelpreisNetto	BigDecimal	Snapshot Netto-Einzelpreis (Scale 2)
steuersatz	BigDecimal	Snapshot Steuersatz, z. B. 0.19
positionssummeNetto	BigDecimal	einzelpreisNetto * menge (Scale 2)

Abstrakte Klasse Dokument

Attribut	Java-Typ	Beschreibung
belegnummer	String	eindeutig, vom System generiert
datum	LocalDate	Erstelldatum
kundenReferenz	String	Kundennummer (Komponente C)
kundeName, kundeAnschrift	String	Snapshot der Kundendaten zum Erstelzeitpunkt (C-F-06)
aussteller	Firmenprofil	Snapshot der Ausstellerdaten zum Erstelzeitpunkt (F-27)
positionen	List<Dokumentposition>	mind. 1 Position
status	DokumentStatus	Lebenszyklus-Status
vorgaengerNr	String (optional, null)	Rückreferenz auf Vorgängerbeleg (GR-05)
summeNetto	BigDecimal	Summe aller Positionssummen (Scale 2)
summeSteuer	BigDecimal	Summe der je Steuersatz gerundeten Steuerbeträge (Scale 2, F-25)
summeBrutto	BigDecimal	summeNetto + summe Steuer (Scale 2)

Spezialisierungen (erben von Dokument)

Klasse	Zusätzliche Attribute (Java-Typ)
Angebot	gueltigBis: LocalDate
Auftragsbestaetigung	— (nutzt vorgaengerNr → Angebot)
Lieferschein	lieferdatum: LocalDate

Klasse	Zusätzliche Attribute (Java-Typ)
Rechnung	leistungsdatum: LocalDate, zahlungsziel: LocalDate (bei Stornorechnungen null), storniertAm: LocalDate (optional), storniertVon: String (optional), bezahltAm: LocalDate (optional, F-28), stornoZu: String (optional; Belegnummer der stornierten Rechnung, F-29)

Wertetyp Steuerzeile (F-25)

Attribut	Java-Typ	Beschreibung
steuersatz	BigDecimal	Steuersatz als Faktor, z. B. 0.19
netto	BigDecimal	Summe der Positionsnettoeträge mit diesem Satz (Scale 2)
steuer	BigDecimal	netto * steuersatz, einmal gerundet (Scale 2, HALF_UP)

6.2 Schnittstellen

Externe Schnittstellen:

ID	Schnittstelle	Zweck
IF-01	Lokales Dateisystem	Persistenz der Belege (SQLite-Datenbank), Ablage exportierter PDF- und E-Rechnungs-Dokumente
IF-02	Druckersystem (optional)	Direkter Druck eines Belegs
IF-03	Standard-E-Mail-Client (optional)	Versand eines Belegs als PDF-Anhang
IF-04	Datenexport (CSV)	Export der Belegdaten als CSV in offenem Format (Q-08)

Anforderungen an die externen Schnittstellen

IF-01: Das System MUSS eine Schnittstelle zum lokalen Dateisystem bereitstellen, die es ERMÖGLICHT, Belege dauerhaft zu speichern und exportierte PDF-Dokumente abzulegen.

IF-02: Das System SOLLTE eine Schnittstelle zum Druckersystem bereitstellen, die es der Anwender:in ERMÖGLICHT, einen Beleg direkt zu drucken (optional).

IF-03: Das System SOLLTE eine Schnittstelle zum Standard-E-Mail-Client bereitstellen, die es der Anwender:in ERMÖGLICHT, einen Beleg als PDF-Anhang zu versenden (optional).

IF-04: Das System MUSS eine Export-Schnittstelle bereitstellen, die es der Anwender:in ERMÖGLICHT, die Belegdaten in einem offenen Format (CSV) in das lokale Dateisystem zu exportieren (Q-08).

Interne Schnittstellen: Die Schnittstellen werden hier **fachlich** beschrieben (Zweck, ausgetauschte Daten, Richtung); konkrete Methodensignaturen und Datentypen sind dem Komponentenentwurf bzw. dem Modultestplan (eigenständiges Dokument *Modultestplan.md*) vorbehalten.

Genutzte Schnittstellen (Komponente A ruft auf):

Schnittstelle	Partner	Richtung	Fachlicher Zweck
Kundenzugriff (lesend)	Komponente C	$C \rightarrow A$	Kunde per Kundennummer abrufen; Kundensuche (Name/Nr.)
Produktzugriff (lesend)	Komponente B	$B \rightarrow A$	Produkt per Produktnummer abrufen; Produktsuche

Liefert die Stammdatenabfrage keinen Treffer, wird dies dem Aufrufer eindeutig signalisiert (kein Treffer).

Bereitgestellte Schnittstellen (Komponente A wird aufgerufen):

Schnittstelle	Partner	Richtung	Fachlicher Zweck
Referenzprüfung Kunden	Komponente C	$A \rightarrow C$	Anzahl der Belege, die einen Kunden referenzieren (Löschsperre GR-04 / C-F-10)
Referenzprüfung Produkte	Komponente B	$A \rightarrow B$	Ob ein Produkt in Belegen referenziert ist (Löschsperre B-F-10)

Komponenteninterne Dienste (rein A-intern, fachlich beschrieben):

- **Belegnummernvergabe (GR-01):** liefert je Belegtyp und Jahr die nächste fortlaufende, lückenlose Belegnummer im festen Format mit Präfix und führenden Nullen (z. B. R-2026-000124).
- **Belegpersistenz (IF-01):** speichert Belege in der lokalen SQLite-Datenbank, liefert einen Beleg zur Belegnummer und alle Belege; Belege werden nie gelöscht (GoBD). Die Summen versendeter und stornierter Belege werden beim Laden aus der Datenbank übernommen und nicht neu berechnet.
- **PDF-Export (IF-01):** exportiert einen Beleg als PDF in das lokale Dateisystem.
- **E-Rechnung (F-30):** exportiert eine Rechnung als CII-XML nach EN 16931.
- **Ereignisbenachrichtigung (Observer, Paket gemeinsam):** meldet Datenänderungen am Belegbestand an abonnierte Modulansichten (Komponente D).

7. Systemarchitektur (logisch, grob)


Die Komponente folgt einer einfachen Schichtung: die GUI (Komponente D) ruft den DokumentService (realisiert durch StandardDokumentService) auf, der die Fachlogik kapselt und die Dienste BelegnummernGenerator, KundenService, ProductService und PdfExporter sowie das Firmenprofil (FirmenprofilService) nutzt. Belege werden über ein DokumentRepository persistiert, realisiert als SQLite-Datenbank über Spring JDBC (JdbcDokumentRepository, Schema per Flyway). Die Belegnummern vergibt der JdbcBelegnummernGenerator über den Nummernkreis in der Datenbank — in derselben Transaktion wie das Speichern, sodass ein Fehlschlag keine Nummer verbraucht (GR-01). Nach jeder schreibenden Operation veröffentlicht der DokumentService ein DatenGeeandert Ereignis; der **EreignisBus** (Observer-Muster, Paket gemeinsam) stellt es nach dem Commit den Modulansichten der Komponente D zu, die sich automatisch aktualisieren. Die E-Rechnung erzeugt ERechnungExport mit der Bibliothek Mustang.

7.1 Klassendiagramm

Beschreibung zu Abbildung 1: Das Klassendiagramm zeigt die abstrakte Oberklasse Dokument mit den Spezialisierungen Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung (Vererbung). Ein Dokument besteht aus einer bis vielen Dokumentposition- Objekten (Komposition zwischen Dokument und Dokumentposition, Multiplizität 1..*). Jede Dokumentposition referenziert ein Produkt (Komponente B), ein Dokument referenziert einen Kunde (Komponente C) — jeweils über die Stammdatennummer (lose Kopplung). Der DokumentService orchestriert die Erstellung und nutzt den BelegnummernGenerator (Vergabe lückenloser Belegnummern), die Schnittstellen KundenService/ProductService (Stammdaten), das DokumentRepository (Persistenz der Belege im lokalen Dateisystem), den PdfExporter (PDF-Export) sowie den EreignisBus (Benachrichtigung der Modulansichten nach Datenänderungen, Observer-Muster). Der Status eines Belegs wird über das Enum DokumentStatus abgebildet.

7.2 Sequenzdiagramm

Beschreibung zu Abbildung 2: Das Sequenzdiagramm stellt den Ablauf *Rechnung erstellen* dar. Die Anwender:in löst über die GUI (Komponente D) `erstelleRechnung(kundenNr, positionen, rechnungsdatum, leistungsdatum, zahlungsziel)` am DokumentService aus (ist zahlungsziel = null, greift das Standard-Zahlungsziel). Dieser übernimmt das Firmenprofil als Aussteller-Snapshot (F-26, F-27), ermittelt über `KundenService.findeKunde(...)` und `ProductService.findeProdukt(...)` die Stammdaten und legt sie als Snapshot je Position ab (Einzelpreis und Steuersatz, F-23), fordert vom BelegnummernGenerator mit `naechsteNummer(RECHNUNG, jahr)` eine lückenlose Rechnungsnummer an (GR-01), setzt das Standard-Zahlungsziel (+14 Tage, GR-06) und berechnet beim Setzen der Positionen die Netto-, Steuer- und Bruttosumme des Belegs (F-23). Anschließend persistiert er den Beleg über das DokumentRepository und meldet die Änderung über `EreignisBus.melde(DOKUMENTE)` an die abonnierten Modulansichten. Abschließend wird die gespeicherte Rechnung an die GUI zurückgegeben. Der PDF-Export ist ein **separater** Vorgang (im Diagramm unten dargestellt): über `exportierePdf(...)` lädt der DokumentService den Beleg erneut aus dem DokumentRepository und exportiert ihn mittels



PdfExporter.exportiere(...) in das lokale Dateisystem (F-15, IF-01).

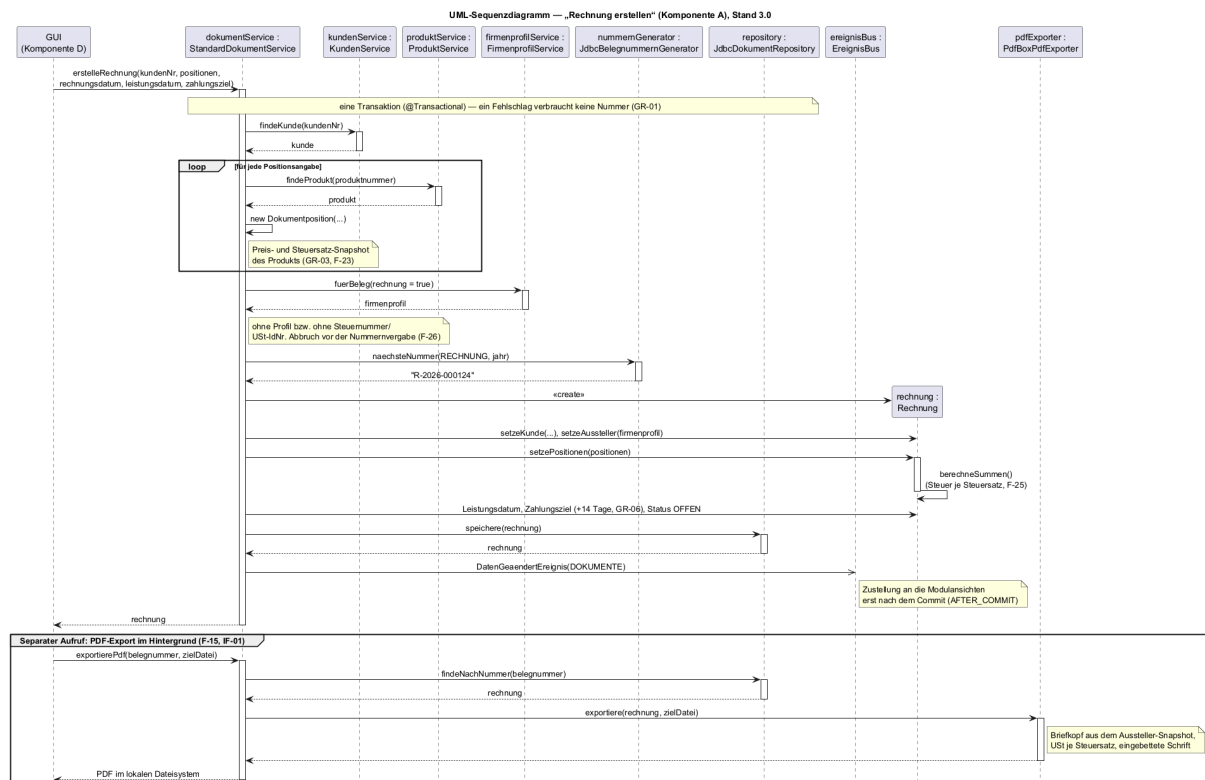


Abbildung 2: UML-Sequenzdiagramm „Rechnung erstellen“ (Komponente A)

8. Testbare Abnahmekriterien

AC-A-01 (zu F-01–F-04, NF-PERF-01) — Angebot erstellen und exportieren

Vorbedingung: Ein Kunde und 5 Produkte sind erfasst.

Aktion: Anwender:in erstellt ein Angebot mit 5 Positionen und exportiert es als PDF.

Erwartet: Das Angebot ist mit Angebotsnummer (AN-...) und korrekten Summen gespeichert; der PDF-Export ist in ≤ 2 Sekunden abgeschlossen.

AC-A-02 (zu F-05–F-07, F-22) — Auftragsbestätigung aus Angebot

Vorbedingung: Ein Angebot liegt vor.

Aktion: Anwender:in erstellt eine Auftragsbestätigung mit Übernahme aller Positionen.

Erwartet: Die AB ist mit eindeutiger Nummer (AB-...), übernommenen Positionen/Mengen und Rückreferenz auf das Angebot gespeichert und als PDF exportierbar.

AC-A-03 (zu F-08–F-10, F-22) — Lieferschein erstellen

Vorbedingung: Eine Auftragsbestätigung liegt vor.

Aktion: Anwender:in erstellt einen Lieferschein mit Lieferdatum.

Erwartet: Der Lieferschein ist mit eindeutiger Nummer (LS-...), Lieferdatum und allen Positionsdaten gespeichert und als PDF exportierbar.

AC-A-04 (zu F-11–F-15, F-23) — Rechnung mit Pflichtangaben und Standard-Zahlungsziel

Vorbedingung: Kunde und mind. eine Position liegen vor; letzte Rechnungsnummer = R-2026-000123.

Aktion: Anwender:in erstellt eine Rechnung mit Rechnungsdatum 09.06.2026 ohne abweichendes Zahlungsziel.

Erwartet: Die Rechnung trägt die Nummer R-2026-000124, ein Zahlungsziel 23.06.2026 (+14 Tage), alle Pflichtangaben gem. § 14 UStG sowie korrekte Netto-/Steuer-/Bruttosummen.

AC-A-05 (zu F-16–F-18, NF-USE-01/02) — Geführte Rechnungserstellung

Vorbedingung: Mind. ein Kunde und ein Produkt vorhanden.

Aktion: Anwender:in durchläuft die geführte Erstellung (Kunde → Position+Menge → Datum/ Zahlungsziel → Zusammenfassung → speichern).

Erwartet: Vor dem Speichern erscheint eine Zusammenfassung mit Kunde, Position, Menge, Summen, Rechnungsdatum und Zahlungsziel; fehlt ein Pflichtfeld, wird das Speichern abgelehnt und das fehlende Feld benannt.

AC-A-06 (zu F-19–F-21) — Rechnung stornieren

Vorbedingung: Eine Rechnung im Status OFFEN existiert.

Aktion: Anwender:in storniert die Rechnung.

Erwartet: Status wird STORNIERT, die Rechnung erscheint nicht mehr in der Liste offener Rechnungen, der Vorgang ist mit Datum protokolliert; weitere Änderungen werden abgelehnt.

AC-A-07 (zu F-23, F-24, NF-INT-01) — Snapshot und Unveränderlichkeit

Vorbedingung: Eine Rechnung mit einem Produkt ist erstellt; danach wird der Produktpreis geändert; eine zweite Rechnung im Status VERSENDET existiert.

Aktion: Vergleich der ersten Rechnung mit dem geänderten Produktpreis; Änderungsversuch an der versendeten Rechnung.

Erwartet: Die erste Rechnung behält den ursprünglichen Preis (Snapshot); der Änderungsversuch an der versendeten Rechnung wird abgelehnt.

AC-A-08 (zu F-19, F-29, F-30) — Versendete Rechnung stornieren

Vorbedingung: Eine Rechnung R-2026-000008 im Status VERSENDET, nicht bezahlt.

Aktion: Anwender:in storniert die Rechnung.

Erwartet: Die Rechnung ist STORNIERT, ihr Inhalt unverändert; eine Stornorechnung mit der nächsten Rechnungsnummer, negierten Mengen und Verweis auf R-2026-000008 ist gespeichert und als PDF sowie als E-Rechnung (Dokumentart 384) exportierbar.

AC-A-09 (zu F-28, D-F-18) — Zahlungseingang

Vorbedingung: Eine versendete Rechnung mit überschrittenem Zahlungsziel.

Aktion: Anwender:in erfasst den Zahlungseingang.

Erwartet: Die Rechnung gilt als bezahlt, zählt weder als offen noch als überfällig und kann nicht mehr storniert werden; ihr Inhalt bleibt unverändert.

AC-A-10 (zu F-25) — Steuer je Steuersatz

Vorbedingung: Rechnung mit zehn Positionen zu je 1,10 € bei 19 %.

Aktion: Summen berechnen, PDF und E-Rechnung exportieren.

Erwartet: Umsatzsteuer 2,09 € und Bruttosumme 13,09 € — identisch in Beleg, PDF und XML.

AC-A-11 (zu F-26, F-27) — Firmenprofil

Vorbedingung: Kein Firmenprofil gespeichert.

Aktion: Anwender:in versucht, eine Rechnung zu erstellen; hinterlegt danach ein Profil mit Steuernummer, erstellt die Rechnung und ändert anschließend die Anschrift im Profil.

Erwartet: Der erste Versuch wird mit Verweis auf das Firmenprofil abgelehnt, ohne eine Nummer zu verbrauchen; die erstellte Rechnung zeigt auch nach der Profiländerung die ursprüngliche Anschrift.

9. Traceability LH ↔ PH

Jede für Komponente A relevante Lastenheft-Anforderung ist mindestens einer Pflichtenheft-Anforderung zugeordnet.

LH-Anforderung	Beschreibung (LH)	PH-Anforderung(en)
BA-09	Angebot erstellen	F-01, F-02, F-03, F-04
BA-10	Auftragsbestätigung erstellen	F-05, F-06, F-07, F-22
BA-11	Lieferschein erstellen	F-08, F-09, F-10, F-22
BA-12	Rechnung erstellen	F-11, F-12, F-13, F-14, F-15
BA-13	Geführte Rechnungserstellung	F-16, F-17, F-18
BA-14	Rechnung stornieren	F-19, F-20, F-21, F-29
GR-01	Lückenlose Rechnungsnummern	F-12 (Belegnummern-Regel), F-29
GR-02	Unveränderlichkeit versendeter Dokumente	F-24, F-21, NF-INT-01
GR-03	Steuerberechnung (Snapshot)	F-23, F-03, F-13, F-25, F-27
GR-05	Dokumentenzyklus-Konsistenz	F-22, F-06, F-09
GR-06	Standard-Zahlungsziel 14 Tage	F-14
Q-01	Datenbestand-Referenzgröße (Lastannahme)	NF-PERF-01 (Bedingung)
Q-03	Performance PDF-Erstellung ≤ 2 s	NF-PERF-01
Q-05	Usability Ersterstellung Rechnung	NF-USE-01
Q-06	Datensicherheit: 100 % lokale Datenhaltung	NF-SEC-01, IF-01
Q-07	Unveränderlichkeit versendeter Rechnungen	NF-INT-01, F-24
Q-08	Datenexport (offenes Format, CSV)	IF-04
Q-09	Pflichtfeldhinweise ≥ 80 %	NF-USE-02, F-18

Hinweis: F-25 bis F-32 (Abschnitt 4.8) gehen über das Lastenheft hinaus; ihre Grundlage sind § 14 UStG, die GoBD und EN 16931 (Weiterentwicklung ab Version 3.0).

Hinweis: GR-04 (Löschsperre für verknüpfte Kunden) liegt in der Verantwortung von Komponente C; Komponente A nutzt Kundendaten nur lesend (IF/KundenService) und ist von dieser Regel betroffen, spezifiziert sie aber nicht.

Hinweis: Q-02 (Such-/Auflistungs-Performance) betrifft die Module Kunden-/Produktverwaltung (Komponenten C/B); Q-04 (Anwendungsstart) ist eine querschnittliche Start-/Integrationsanforderung. Beide werden von Komponente A nicht spezifiziert; der Gesamtnachweis erfolgt im Anforderungsabgleich.

Teil B — Verwaltung von Produkten

Dieser Teil spezifiziert die Verwaltung der Produktstammdaten: Anlegen, Ändern, Löschen (mit Löschsperre) sowie Suchen und Auflisten von Produkten, einschließlich der Vergabe eindeutiger Produktnummern, der Validierung der Eingaben und der Bereitstellung der Produktdaten für den Dokumentenzyklus (Komponente A).

4. Funktionale Anforderungen

Die Anforderungen sind nach CRUD-Operationen gruppiert und mit einheitlichen Satzschablonen formuliert. Jede Anforderung ist eindeutig, vollständig, widerspruchsfrei und verifizierbar.

Produktnummern (übergreifend): Produktnummern sind **eindeutig** und werden **vom System generiert** (nicht durch den Anwender eingegeben). Sie werden als `String` geführt, **nicht** als `int`, weil die Nummern ein festes Format mit Präfix und führenden Nullen besitzen (z. B. `P-000042`); ein ganzzahliger Typ würde führende Nullen verlieren. Die Nummer wird fortlaufend auf Basis der höchsten bisher vergebenen Nummer ermittelt und ist nach der Vergabe **unveränderlich**. Anders als bei Rechnungsnummern (GR-01, Komponente A) besteht keine Lückenlosigkeits-Pflicht.

4.1 Produkt anlegen (aus BA-05)

F-01: Das System MUSS es der Anwender:in ERMÖGLICHEN, ein neues Produkt mit den Pflichtfeldern Bezeichnung, Netto-Einzelpreis und Steuersatz sowie den optionalen Feldern Beschreibung und Einheit anzulegen.

F-02: WENN ein Produkt gespeichert wird, DANN MUSS das System eine eindeutige Produktnummer (Präfix `P-`, fortlaufend, führende Nullen) vergeben und anzeigen.

F-03: WENN ein Produkt gespeichert wird, DANN MUSS das System die Eingaben validieren: der Netto-Einzelpreis MUSS größer oder gleich `0.00` sein und darf höchstens zwei Nachkommastellen haben, und der Steuersatz MUSS einem der zulässigen Werte `{0.00, 0.07, 0.19}` entsprechen; andernfalls MUSS das Speichern abgelehnt werden. (*Ab v2.4: Ein Preis wie `10,005` wurde zuvor im Beleg still auf `10,01` gerundet.*)

F-04: WENN ein Pflichtfeld fehlt (keine Bezeichnung, kein Einzelpreis, kein Steuersatz), DANN MUSS das System das Speichern ablehnen und das fehlende Pflichtfeld benennen (Q-09).

4.2 Produktdaten ändern (aus BA-06)

F-05: Das System MUSS es der Anwender:in ERMÖGLICHEN, die Felder Bezeichnung, Beschreibung, Netto-Einzelpreis, Steuersatz und Einheit eines bestehenden Produkts zu ändern und persistent zu speichern.

F-06: WENN ein Produkt geändert wird, DANN MUSS das System sicherstellen, dass ausschließlich **neue** Dokumente den geänderten Wert verwenden; bereits erstellte Dokumente bleiben unverändert, da

Komponente A Preis und Steuersatz als Snapshot in der Dokumentposition ablegt (GR-02, GR-03). Die Komponente B speichert ausschließlich den jeweils aktuellen Stand.

F-07: Das System MUSS die Produktnummer nach der Vergabe vor jeder Änderung schützen; ein Änderungsversuch an der Produktnummer MUSS abgelehnt werden.

4.3 Produkt löschen (aus BA-07)

F-08: Das System MUSS es der Anwender:in ERMÖGLICHEN, ein nicht referenziertes Produkt nach einer Bestätigungsabfrage dauerhaft zu löschen.

F-09: WENN das zu löschende Produkt in mindestens einer Dokumentposition referenziert wird, DANN MUSS das System den Löschvorgang ablehnen und einen Hinweis anzeigen, dass das Produkt in Dokumenten verwendet wird.

F-10: WENN ein Löschvorgang ausgelöst wird, DANN MUSS das System vor dem Löschen über die Schnittstelle ProduktReferenzPruefung (Komponente A, Kapitel 6.2) prüfen, ob das Produkt in Dokumentpositionen referenziert ist.

4.4 Produkte suchen und auflisten (aus BA-08)

F-11: Das System MUSS es der Anwender:in ERMÖGLICHEN, alle Produkte in einer nach Bezeichnung sortierten Liste anzuzeigen.

F-12: Das System MUSS es der Anwender:in ERMÖGLICHEN, Produkte über eine Suche nach Bezeichnung oder Produktnummer zu filtern; die Suche MUSS Teilzeichenketten finden und Groß-/Kleinschreibung ignorieren.

F-13: WENN eine Suche ausgeführt wird, DANN MUSS das System das gefilterte Ergebnis innerhalb der Vorgabe aus Q-02 anzeigen (siehe NF-PERF-01).

4.5 Übergreifende Regeln und Dienste

F-14 (Bereitstellung für Komponente A): Das System MUSS eine lesende Schnittstelle Produkt Service bereitstellen, die es der Komponente Dokumentenzyklus (Komponente A) ERMÖGLICHT, ein Produkt anhand seiner Produktnummer abzurufen; existiert kein Produkt zur Nummer, MUSS null zurückgegeben werden.

F-15 (Datenexport, Anteil an Q-08): Das System MUSS es der Anwender:in ERMÖGLICHEN, alle Produktstammdaten vollständig in ein offenes, dokumentiertes Format (CSV, UTF-8, Semikolon-getrennt, mit Kopfzeile) in das lokale Dateisystem zu exportieren.

5. Nicht-funktionale Anforderungen

NF-PERF-01 (aus Q-01/Q-02): Das System MUSS Such- und Auflistungsergebnisse der Produktverwaltung INNERHALB VON 1 SEKUNDE anzeigen, bei einem Datenbestand von bis zu 5.000 Produkten

(Q-01) auf einem typischen Endanwender-PC.

NF-EXP-01 (aus Q-08, anteilig): Das System MUSS den vollständigen Export der Produktstammdaten (F-15) INNERHALB VON 30 SEKUNDEN abschließen, bei einem Datenbestand gemäß Q-01.

NF-USE-01 (aus Q-09): Das System MUSS fehlende Pflichtangaben im Formular „Produkt anlegen/ändern“ so markieren und benennen, dass mindestens 80 % der Testpersonen die fehlende Eingabe ohne externe Hilfe im ersten Korrekturversuch ergänzen können (Nachweis durch Usability-Test mit mind. 5 Testpersonen).

NF-SEC-01 (aus Q-06, anteilig): Das System MUSS alle Produktdaten ausschließlich lokal auf dem Anwender-PC ablegen; eine Übertragung an externe Dienste findet NICHT statt.

6. Daten und Schnittstellen

Dieses Kapitel ist direkter Input für den Modultestplan (Kapitel 10). Datentypen werden bereits als Java-Typen angegeben.

6.1 Datenobjekte und Datentypen

Designgrundsätze (konsistent zu Komponente A):

- **Geldbeträge** werden als `java.math.BigDecimal` mit **Scale 2** und kaufmännischer Rundung (`RoundingMode.HALF_UP`) geführt — **nicht** als `double` (Gleitkomma-Rundungsfehler wären für Beträge unzulässig).
- **Produktnummern** werden als `String` geführt (festes Format mit Präfix und führenden Nullen, z. B. "P-000042") — **nicht** als `int`.
- **Steuersätze** werden als `BigDecimal` als Faktor geführt (z. B. 0.19); zulässige Werte: 0.00, 0.07, 0.19.

Klasse Produkt

Attribut	Java-Typ	Beschreibung
produktnummer	String	eindeutig, vom System generiert, unveränderlich (F-02, F-07)
bezeichnung	String	Pflichtfeld, nicht leer
beschreibung	String (optional, null)	Freitext
einzelpreisNetto	BigDecimal	Pflichtfeld, Scale 2, ≥ 0.00
steuersatz	BigDecimal	Pflichtfeld, Faktor aus {0.00, 0.07, 0.19}
einheit	String (optional, null)	z. B. "Stück", "Stunde"

6.2 Schnittstellen

Externe Schnittstellen:

ID	Schnittstelle	Zweck
IF-01	Lokales Dateisystem	Persistenz der Produktstammdaten
IF-04	Datenexport-Schnittstelle	Export der Produktstammdaten als CSV (F-15, Q-08)

Interne Schnittstellen (zu anderen Komponenten), als Java-Interfaces skizziert:

```
// Von Komponente B IMPLEMENTIERT, von Komponente A genutzt (Lesender Zugriff)  
public interface ProductService {  
    Produkt findeProdukt(String produktnummer); // null, wenn nicht vorhanden  
}
```

```
// Von Komponente A BEREITGESTELLT, von Komponente B genutzt (Löschsperre, F-10)  
public interface ProduktReferenzPruefung {  
    boolean istProduktReferenziert(String produktnummer);  
}
```

Komponenteninterne Dienste:

```
public interface ProduktnummernGenerator {  
    // Liefert die nächste fortlaufende Produktnummer, z. B. "P-000042"  
    String naechsteNummer();  
}  
  
public interface ProduktRepository {  
    Produkt speichere(Produkt produkt);  
    void loesche(String produktnummer);  
    List<Produkt> alleSortiertNachBezeichnung();  
    List<Produkt> suche(String suchbegriff); // Bezeichnung ODER Produktnummer  
}
```

IF-Satzschablone (Beispiel IF-04): Das System MUSS eine Export-Schnittstelle bereitstellen, die es der Anwender:in ERMÖGLICHT, alle Produktstammdaten als CSV-Datei (UTF-8, Semikolon-getrennt) in das lokale Dateisystem (`java.nio.file.Path`) zu exportieren.

7. Systemarchitektur (logisch, grob)

Die Komponente folgt einer einfachen Schichtung: die GUI (Komponente D) ruft den ProduktVerwaltungsService auf, der die Fachlogik (Validierung, Nummernvergabe, Löschsperre) kapselt und die Dienste ProduktnummernGenerator, ProduktRepository und ProduktReferenzPruefung (Komponente A) nutzt. Gegenüber Komponente A implementiert die Komponente das Interface ProduktService. Produkte werden über das ProduktRepository in der lokalen SQLite-Datenbank persistiert (JdbcProduktRepository); die Produktnummern vergibt der JdbcProduktnummernGenerator über den Nummernkreis in der Datenbank. Nach jeder schreibenden Operation (Anlegen, Ändern, Löschen) veröffentlicht der ProduktVerwaltungsService ein DatenGeeandertEreignis, das der **Ereignis Bus** (Observer-Muster, Paket gemeinsam) nach dem Commit an die Produktansicht der Komponente D weitergibt; diese aktualisiert sich daraufhin automatisch.

7.1 Klassendiagramm

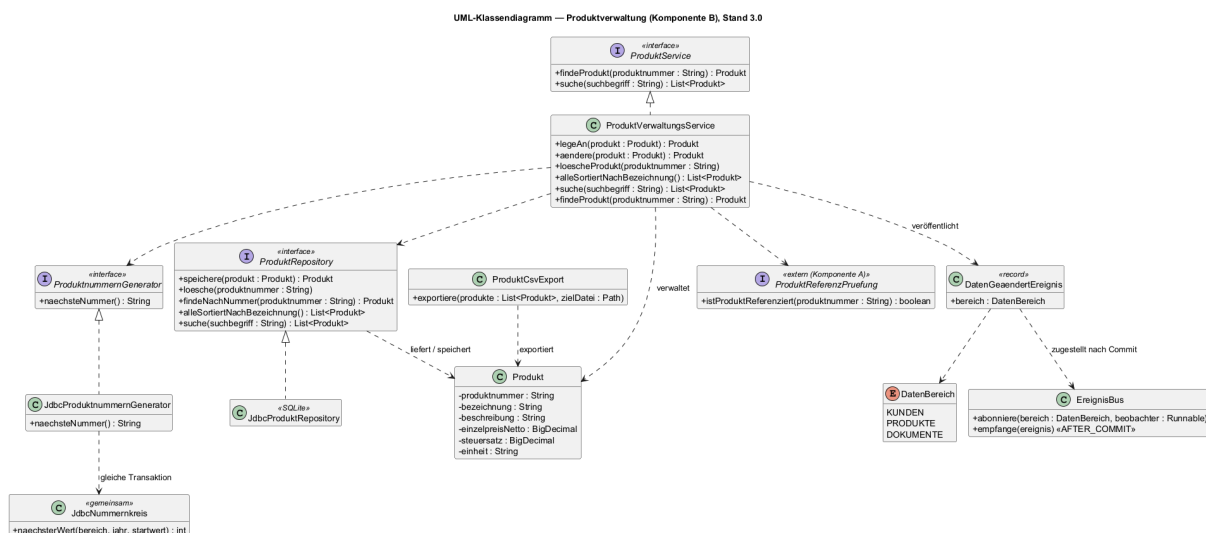


Abbildung 3: UML-Klassendiagramm Produktverwaltung (Komponente B)

Beschreibung zu Abbildung 1: Das Klassendiagramm zeigt die Entitätsklasse Produkt mit ihren Attributen (Kapitel 6.1). Der ProduktVerwaltungsService orchestriert Anlegen, Ändern, Löschen und Suche: er nutzt den ProduktnummernGenerator (Vergabe eindeutiger Produktnummern, F-02), das ProduktRepository (Persistenz, IF-01) und die von Komponente A bereitgestellte Schnittstelle ProduktReferenzPruefung (Löschsperre, F-09/F-10). Zusätzlich realisiert der ProduktVerwaltungsService das Interface ProduktService (lesender Zugriff für Komponente A, F-14) und meldet Datenänderungen über den EreignisBus (Observer-Muster) an die abonnierte Produktansicht der Komponente D. Dokumentpositionen (Komponente A) referenzieren ein Produkt ausschließlich über die Produktnummer (lose Kopplung).

7.2 Sequenzdiagramm

Beschreibung zu Abbildung 2: Das Sequenzdiagramm stellt den Ablauf *Produkt löschen* dar. Die Anwender:in löst über die GUI (Komponente D) `loescheProdukt(produktnummer)` am Pro-

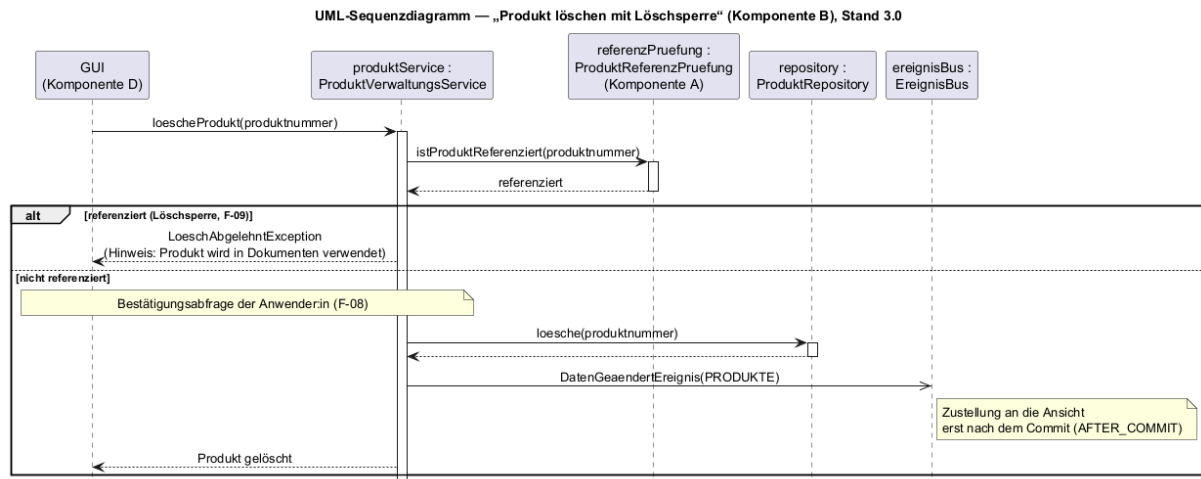


Abbildung 4: UML-Sequenzdiagramm „Produkt löschen mit Löchsperre“ (Komponente B)

duktVerwaltungsService aus. Dieser prüft zuerst über ProduktReferenzPruefung.istProdukt Referenziert(produktnummer) (Komponente A), ob das Produkt in Dokumentpositionen verwendet wird. Liefert die Prüfung true, wird der Löschvorgang abgelehnt und ein Hinweis an die GUI zurückgegeben (F-09). Liefert sie false, fordert das System die Bestätigung der Anwender:in an (F-08) und löscht das Produkt anschließend über ProduktRepository.loesche(produktnummer) dauerhaft aus dem lokalen Datenbestand.

8. Testbare Abnahmekriterien

AC-B-01 (zu F-01–F-04) — Produkt anlegen

Vorbedingung: Modul Produktverwaltung geöffnet; höchste vergebene Produktnummer = P-000041.

Aktion: Anwender:in erfasst ein Produkt mit Bezeichnung „Beratungsstunde“, Einzelpreis 80.00, Steuersatz 0.19 und speichert.

Erwartet: Das Produkt ist persistent gespeichert und trägt die Produktnummer P-000042; die Nummer wird angezeigt.

AC-B-02 (zu F-04, NF-USE-01) — Pflichtfeldprüfung

Vorbedingung: Formular „Produkt anlegen“ geöffnet.

Aktion: Anwender:in lässt den Einzelpreis leer und versucht zu speichern.

Erwartet: Das Speichern wird abgelehnt; das Feld „Einzelpreis (netto)“ wird als fehlendes Pflichtfeld markiert und benannt.

AC-B-03 (zu F-05, F-06, GR-02/GR-03) — Produkt ändern, Snapshot-Verhalten

Vorbedingung: Ein Produkt (50.00 €) ist in einer früheren Rechnung (Komponente A) erfasst.

Aktion: Anwender:in ändert den Einzelpreis auf 80.00 € und erstellt anschließend eine neue Rechnung mit diesem Produkt.

Erwartet: Die Änderung ist gespeichert; die alte Rechnung behält den ursprünglichen Preis (Snapshot bei Komponente A), die neue Rechnung übernimmt 80.00 €.

AC-B-04 (zu F-08–F-10) — Löschsperre für referenzierte Produkte

Vorbedingung: Produkt P-000010 wird in einer Dokumentposition referenziert; Produkt P-000011 ist unverknüpft.

Aktion: Anwender:in versucht, P-000010 zu löschen; anschließend löscht sie P-000011 nach Bestätigung.

Erwartet: Das Löschen von P-000010 wird mit Hinweis abgelehnt; P-000011 ist dauerhaft entfernt und erscheint nicht mehr in der Liste.

AC-B-05 (zu F-11–F-13, NF-PERF-01) — Produkt suchen und auflisten

Vorbedingung: Mindestens 100 Produkte sind im System.

Aktion: Anwender:in sucht ein Produkt anhand eines Teils der Bezeichnung.

Erwartet: Die sortierte Trefferliste erscheint in ≤ 1 Sekunde (Q-02); die Suche findet das Produkt auch bei abweichender Groß-/Kleinschreibung.

AC-B-06 (zu F-15, NF-EXP-01) — Produktstammdaten exportieren

Vorbedingung: Mindestens 100 Produkte sind im System.

Aktion: Anwender:in exportiert die Produktstammdaten.

Erwartet: Eine CSV-Datei (UTF-8, Semikolon-getrennt, mit Kopfzeile) mit allen Produkten und allen Attributen liegt im gewählten Zielordner; der Export dauert ≤ 30 Sekunden.

9. Traceability LH $\leftrightarrow$ PH

Jede für Komponente B relevante Lastenheft-Anforderung ist mindestens einer Pflichtenheft-Anforderung zugeordnet.

LH-Anforderung	Beschreibung (LH)	PH-Anforderung(en)
BA-05	Produkte anlegen	F-01, F-02, F-03, F-04
BA-06	Produktdaten ändern	F-05, F-06, F-07
BA-07	Produkte löschen	F-08, F-09, F-10
BA-08	Produkte suchen und auflisten	F-11, F-12, F-13
GR-02	Unveränderlichkeit versendeter Dokumente	F-06 (Abgrenzung)
Q-01	Datenbestand 5.000 Produkte	NF-PERF-01
Q-02	Suche/Auflistung ≤ 1 s	NF-PERF-01, F-13
Q-06	Lokale Speicherung	NF-SEC-01
Q-08	Datenexport ≤ 30 s	F-15, NF-EXP-01
Q-09	Pflichtfeldhinweise ≥ 80 %	NF-USE-01, F-04

Hinweis: GR-03 (Steuerberechnung/Snapshot) liegt in der Verantwortung von Komponente A; Komponente B liefert lediglich den jeweils aktuellen Preis und Steuersatz über Produkt Service und spezifiziert die Snapshot-Bildung nicht. PZ-01 (CRUD-Verwaltung der Produktstammdaten) wird durch BA-05–BA-08 vollständig abgedeckt.

10. Modultestplan

Die folgenden Testfälle sind deterministisch (feste Ein-/Ausgaben) und mit JUnit 5 umsetzbar. Geldbeträge werden als `BigDecimal` mit Scale 2 erwartet (`assertEquals(new BigDecimal("80.00"), ...)` bzw. `compareTo`). Die Schnittstelle `ProduktReferenzPruefung` (Komponente A) wird im Modultest durch einen Stub/Mock ersetzt.

TC	Abgedeckte PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-01	F-01, F-02	Höchste Produktnummer P-000041	Produkt („Beratungs- stunde“, 80.00, 0.19) speichern	Produkt persistiert; Produktnummer = P-000042
TC-02	F-02 (Format)	Zähler = 7	naechste Nummer()	liefert P-000007 (führende Nullen, String)
TC-03	F-03	gültiges Produkt	Einzelpreis -1.00	Speichern abgelehnt (Validierungsfehler „Einzelpreis“)
TC-04	F-03	gültiges Produkt	Steuersatz 0.15	Speichern abgelehnt (unzulässiger Steuersatz)
TC-05	F-04, NF-USE-01	Produkt ohne Bezeichnung	speichere()	Speichern abgelehnt; Validierungsfehler benennt „Bezeichnung“
TC-06	F-05	Produkt P-000042 mit Preis 80.00	Preis auf 95.00 ändern, speichern	gespeichertes Produkt hat einzelpreisNetto = 95.00
TC-07	F-07	Produkt P-000042	Änderungsversuch der Produkt- nummer auf P-999999	Wirft <code>IllegalArgumentException</code> Exception / Änderung abgelehnt
TC-08	F-08	Produkt unverknüpft (Stub: <code>istProdukt</code> <code>Referenziert</code> → <code>false</code>)	loesche Produkt("P- 000011") mit Bestätigung	Produkt entfernt; nicht mehr in <code>alleSortiertNach</code> <code>Bezeichnung()</code>
TC-09	F-09, F-10	Stub: <code>istProdukt</code> <code>Referenziert</code> ("P-000010") → <code>true</code>	loesche Produkt("P- 000010")	Löschen abgelehnt; Produkt weiterhin vorhanden; Hinweis erzeugt
TC-10	F-11	Produkte „Zaun“, „Anker“, „Mast“	alle Sortiert Nach <code>Bezeichnung</code> ()	Reihenfolge: „Anker“, „Mast“, „Zaun“

TC	Abgedeckte PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-11	F-12	Produkt „Beratungsstunde“	suche("BERATUNG")	Trefferliste enthält „Beratungsstunde“ (case-insensitive, Teilstring)
TC-12	F-12	Produkt P-000042	suche("P- 000042")	Trefferliste enthält genau dieses Produkt
TC-13	F-14	Kein Produkt P-999999 vorhanden	finde Produkt("P- 999999")	liefert null
TC-14	F-15	3 Produkte im Bestand	exportiere Csv(ziel)	CSV-Datei mit Kopfzeile + 3 Datenzeilen, Semikolon-getrennt, UTF-8

Damit sind 14 Testfälle (> 10) spezifiziert, die alle funktionalen Kernregeln (F-02, F-03, F-04, F-07, F-09, F-12, F-14, F-15) sowie die relevanten Geschäftsregeln und Qualitätsvorgaben (GR-02-Abgrenzung, Q-02, Q-08, Q-09) abdecken.

Teil C — Verwaltung von Kunden

Dieser Teil spezifiziert die Verwaltung der Kundenstammdaten: Anlegen, Ändern, Löschen (mit referenzieller Integrität gemäß GR-04) sowie Suchen und Auflisten von Kunden, einschließlich der Vergabe eindeutiger Kundennummern, der Validierung der Eingaben und der Bereitstellung der Kundendaten für den Dokumentenzyklus (Komponente A).

4. Funktionale Anforderungen

Die Anforderungen sind nach CRUD-Operationen gruppiert und mit einheitlichen Satzschablonen formuliert. Jede Anforderung ist eindeutig, vollständig, widerspruchsfrei und verifizierbar.

Hinweis (Erläuterung, keine eigenständige Anforderung) — Kundennummern: Dieser Kasten erläutert das gemeinsame Verständnis der Kundennummern; die **bindenden Anforderungen** sind **F-02** (Vergabe einer eindeutigen, vom System generierten, fortlaufenden Nummer mit Präfix K- und führenden Nullen, z. B. K-000017) sowie **F-07** (Unveränderlichkeit nach der Vergabe). Die Nummer wird auf Basis der höchsten bisher vergebenen Nummer ermittelt; anders als bei Rechnungsnummern (GR-01, Komponente A) besteht **keine** Lückenlosigkeits-Pflicht. Zur Begründung der Führung als String (statt int, wegen Präfix und führender Nullen) siehe die Designgrundsätze in Kapitel 6.1.

4.1 Kunde anlegen (aus BA-01)

F-01: Das System MUSS es der Anwender:in ERMÖGLICHEN, einen neuen Kunden mit den Pflichtfeldern Name und Anschrift (Straße, PLZ, Ort) sowie den optionalen Feldern E-Mail, Telefon und USt-IdNr. anzulegen.

F-02: WENN ein Kunde gespeichert wird, DANN MUSS das System eine eindeutige Kundennummer (Präfix K-, fortlaufend, führende Nullen) vergeben und anzeigen.

F-03: WENN ein Pflichtfeld fehlt (kein Name, keine vollständige Anschrift), DANN MUSS das System das Speichern ablehnen und das fehlende Pflichtfeld benennen (Q-09).

F-04: WENN eine E-Mail-Adresse angegeben wird, DANN MUSS das System deren Format prüfen (mindestens ein @ mit Zeichen davor und dahinter) und bei ungültigem Format das Speichern ablehnen.

4.2 Kundendaten ändern (aus BA-02)

F-05: Das System MUSS es der Anwender:in ERMÖGLICHEN, die Felder Name, Anschrift, E-Mail, Telefon und USt-IdNr. eines bestehenden Kunden zu ändern und persistent zu speichern; die Pflichtfeldprüfung (F-03) gilt unverändert.

F-06: WENN ein Kunde geändert wird, DANN MUSS das System sicherstellen, dass bereits versendete Dokumente unverändert bleiben; dies ist gewährleistet, weil Komponente A die Kundendaten zum Erstellzeitpunkt in den Beleg übernimmt (GR-02). Die Komponente C speichert ausschließlich den jeweils aktuellen Stand.

F-07: Das System MUSS die Kundennummer nach der Vergabe vor jeder Änderung schützen; ein Änderungsversuch an der Kundennummer MUSS abgelehnt werden.

4.3 Kunde löschen (aus BA-03, GR-04)

F-08: Das System MUSS es der Anwender:in ERMÖGLICHEN, einen Kunden ohne verknüpfte Dokumente nach einer Bestätigungsabfrage dauerhaft zu löschen.

F-09 (GR-04): WENN der zu löschende Kunde aktive oder archivierte Dokumente referenziert, DANN MUSS das System den Löschvorgang ablehnen und einen Hinweis mit der **Anzahl der verknüpften Dokumente** anzeigen.

F-10: WENN ein Löschvorgang ausgelöst wird, DANN MUSS das System vor dem Löschen über die Schnittstelle KundenReferenzPruefung (Komponente A, Kapitel 6.2) die Anzahl der Dokumente ermitteln, die den Kunden referenzieren.

4.4 Kunden suchen und auflisten (aus BA-04)

F-11: Das System MUSS es der Anwender:in ERMÖGLICHEN, alle Kunden in einer nach Name sortierten Liste anzuzeigen.

F-12: Das System MUSS es der Anwender:in ERMÖGLICHEN, Kunden über eine Volltextsuche nach Name oder Kundennummer zu filtern; die Suche MUSS Teilzeichenketten finden und Groß-/Kleinschreibung ignorieren.

F-13: WENN eine Suche ausgeführt wird, DANN MUSS das System das gefilterte Ergebnis innerhalb der Vorgabe aus Q-02 anzeigen (siehe NF-PERF-01).

4.5 Übergreifende Regeln und Dienste

F-14 (Bereitstellung für Komponente A): Das System MUSS eine lesende Schnittstelle Kunden Service bereitstellen, die es der Komponente Dokumentenzyklus (Komponente A) ERMÖGLICHT, einen Kunden anhand seiner Kundennummer abzurufen; existiert kein Kunde zur Nummer, MUSS null zurückgegeben werden.

F-15 (Datenexport, Anteil an Q-08): Das System MUSS es der Anwender:in ERMÖGLICHEN, alle Kundenstammdaten vollständig in ein offenes, dokumentiertes Format (CSV, UTF-8, Semikolongetrennt, mit Kopfzeile) in das lokale Dateisystem zu exportieren.

4.6 Erweiterte Formatvalidierung (Weiterentwicklung, ab v2.1)

Die folgenden Anforderungen verschärfen die Eingabevalidierung über den Stand der Version 1.0 hinaus (Roadmap „Qualität“); die zentralen Formatregeln sind in der Klasse Validierung (Paket gemeinsam) implementiert und durch die Testfälle VAL-01 bis VAL-15, FP-05, FP-08 sowie TC-15 bis TC-18 abgedeckt.

F-16 (PLZ): WENN ein Kunde gespeichert wird, DANN MUSS das System prüfen, dass die PLZ aus genau 5 Ziffern besteht (führende Nullen zulässig, z. B. 01067); andernfalls MUSS das Speichern abgelehnt und das Feld „PLZ“ benannt werden (Q-09).

F-17 (USt-IdNr.): WENN eine USt-IdNr. angegeben wird, DANN MUSS das System prüfen, dass sie — nach Entfernen von Leerzeichen und unabhängig von Groß-/Kleinschreibung — dem Format eines EU-Mitgliedstaats entspricht (Länderkennung plus landesspezifische Nummer, z. B. DE + 9 Ziffern, ATU + 8 Ziffern); andernfalls MUSS das Speichern abgelehnt und das Feld „USt-IdNr.“ benannt werden. *(Ab v2.4: zuvor nur deutsche Nummern.)*

F-18 (Telefon): WENN eine Telefonnummer angegeben wird, DANN MUSS das System prüfen, dass sie ausschließlich Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen + () / - enthält und mindestens 6 Ziffern umfasst; andernfalls MUSS das Speichern abgelehnt und das Feld „Telefon“ benannt werden.

F-19 (Einheitliche Schreibweise, ab v2.4): WENN Stammdaten gespeichert werden, DANN MUSS das System führende und folgende Leerzeichen entfernen, leere optionale Felder als „nicht angegeben“ speichern und die USt-IdNr. ohne Leerzeichen in Großschrift ablegen — in der Form, in der sie auf Belegen und in der E-Rechnung erscheint. Dasselbe gilt für das Firmenprofil (IBAN in Vierergruppen, BIC in Großschrift).

F-20 (Bank- und Steuerdaten, ab v2.4): WENN im Firmenprofil eine IBAN, eine BIC oder eine Steuernummer angegeben wird, DANN MUSS das System die IBAN einschließlich ihrer Prüfziffern (ISO 13616, Modulo 97), die BIC auf 8 oder 11 Zeichen und die Steuernummer auf 10 bis 13 Ziffern prüfen und bei Ablehnung das Feld benennen.

Hinweis zu F-04: Die E-Mail-Prüfung wurde gegenüber v1.0 verschärft: statt „mindestens ein @ mit Zeichen davor und dahinter“ gilt nun das Format Lokalteil@Domain mit mindestens einer Top-Level-Domain (z. B. name@domain.de).

5. Nicht-funktionale Anforderungen

NF-PERF-01 (aus Q-01/Q-02): Das System MUSS Such- und Auflistungsergebnisse der Kundenverwaltung INNERHALB VON 1 SEKUNDE anzeigen, bei einem Datenbestand von bis zu 5.000 Kunden (Q-01) auf einem typischen Endanwender-PC.

NF-EXP-01 (aus Q-08, anteilig): Das System MUSS den vollständigen Export der Kundenstammdaten (F-15) INNERHALB VON 30 SEKUNDEN abschließen, bei einem Datenbestand gemäß Q-01.

NF-USE-01 (aus Q-09): Das System MUSS fehlende Pflichtangaben im Formular „Kunde anlegen/ändern“ so markieren und benennen, dass mindestens 80 % der Testpersonen die fehlende Eingabe ohne externe Hilfe im ersten Korrekturversuch ergänzen können (Nachweis durch Usability-Test mit mind. 5 Testpersonen).

NF-SEC-01 (aus Q-06, anteilig / DSGVO): Das System MUSS 100 % der personenbezogenen Kundendaten ausschließlich lokal auf dem Anwender-PC ablegen; eine Übertragung an externe Dienste findet NICHT statt (Nachweis durch Netzwerk-Monitoring während eines repräsentativen Nutzungslaufs).

6. Daten und Schnittstellen

Dieses Kapitel ist direkter Input für den Modultestplan (Kapitel 10). Datentypen werden bereits als Java-Typen angegeben.

6.1 Datenobjekte und Datentypen

Designgrundsätze (konsistent zu Komponente A):

- **Kundennummern** werden als `String` geführt (festes Format mit Präfix und führenden Nullen, z. B. "K-000017") — **nicht** als `int`.
- **Postleitzahlen** werden als `String` geführt — **nicht** als `int`, weil führende Nullen erhalten bleiben müssen (z. B. "01067" Dresden).
- Optionale Felder sind als `null` zulässig; Pflichtfelder dürfen weder `null` noch leer sein.

Klasse Kunde

Attribut	Java-Typ	Beschreibung
kundennummer	<code>String</code>	eindeutig, vom System generiert, unveränderlich (F-02, F-07)
name	<code>String</code>	Pflichtfeld, nicht leer (Firmen- oder Personennamen)
strasse	<code>String</code>	Pflichtfeld (Anschrift)
plz	<code>String</code>	Pflichtfeld (Anschrift, führende Nullen)
ort	<code>String</code>	Pflichtfeld (Anschrift)
eMail	<code>String</code> (optional, null)	Format gemäß F-04
telefon	<code>String</code> (optional, null)	Freitext
ustIdNr	<code>String</code> (optional, null)	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

6.2 Schnittstellen

Externe Schnittstellen:

ID	Schnittstelle	Zweck
IF-01	Lokales Dateisystem	Persistenz der Kundenstammdaten
IF-04	Datenexport (CSV)	Export der Kundenstammdaten als CSV (F-15, Q-08)

Anforderungen an die externen Schnittstellen

IF-01: Das System MUSS eine Schnittstelle zum lokalen Dateisystem bereitstellen, die es ERMÖGLICHT, die Kundenstammdaten dauerhaft zu speichern und wieder zu laden.

IF-04: Das System MUSS eine Export-Schnittstelle bereitstellen, die es der Anwender:in ERMÖGLICHT, alle Kundenstammdaten in einem offenen Format (CSV, UTF-8, Semikolon-getrennt, mit Kopfzeile) in das lokale Dateisystem zu exportieren (F-15, Q-08).

Interne Schnittstellen: Die Schnittstellen werden hier **fachlich** beschrieben (Zweck, ausgetauschte Daten, Richtung); konkrete Methodensignaturen und Datentypen sind dem Komponentenentwurf bzw. dem Modultestplan (Kapitel 10) vorbehalten.

Genutzte Schnittstellen (Komponente C ruft auf):

Schnittstelle	Partner	Richtung	Fachlicher Zweck
Referenzprüfung Kunden	Komponente A	$A \rightarrow C$	Anzahl aktiver und archivierter Belege, die einen Kunden referenzieren (Löschsperre GR-04, F-09/F-10)

Bereitgestellte Schnittstellen (Komponente C wird aufgerufen):

Schnittstelle	Partner	Richtung	Fachlicher Zweck
Kundenzugriff (lesend)	Komponente A, D	$C \rightarrow A, C \rightarrow D$	Kunde per Kundennummer abrufen (F-14); Kundensuche über Name oder Kundennummer (F-12)

Liefert die Kundenabfrage keinen Treffer, wird dies dem Aufrufer eindeutig signalisiert (die Abfrage per Kundennummer liefert „kein Treffer“).

Komponenteninterne Dienste (rein C-intern, fachlich beschrieben):

- **Kundennummernvergabe (F-02):** liefert die nächste fortlaufende Kundennummer im festen Format mit Präfix und führenden Nullen (z. B. K-000017) auf Basis der höchsten bisher vergebenen Nummer; ohne Lückenlosigkeits-Pflicht. (Realisierung: JdbcKundennummernGenerator über den Nummernkreis in der Datenbank)
- **Kundenpersistenz (IF-01):** speichert Kunden im lokalen Dateisystem und liefert einen Kunden zur Kundennummer, alle Kunden sortiert nach Name sowie Suchergebnisse (Name/Nr.). (Realisierung: JdbcKundenRepository, SQLite-Datenbank)
- **Datenexport (IF-04):** exportiert alle Kundenstammdaten als CSV in das lokale Dateisystem (F-15). (Realisierung: KundenCsvExport)
- **Ereignisbenachrichtigung (Observer, Paket gemeinsam):** meldet Datenänderungen am Kundenbestand (`melde(DatenBereich.KUNDEN)`) an die abonnierten Modulansichten (Komponente D).

7. Systemarchitektur (logisch, grob)

Die Komponente folgt einer einfachen Schichtung: die GUI (Komponente D) ruft den KundenVerwaltungsService auf, der die Fachlogik (Validierung, Nummernvergabe, Löschsperre GR-04) kapselt und die Dienste KundennummernGenerator, KundenRepository und KundenReferenzPruefung (Komponente A) nutzt. Gegenüber Komponente A implementiert die Klasse KundenVerwaltungsService das Interface KundenService. Kunden werden über das KundenRepository (konkrete Implementierung JdbcKundenRepository) in der lokalen SQLite-Datenbank persistiert; die fortlaufenden Kundennummern erzeugt der JdbcKundennummernGenerator (Implementierung von KundennummernGenerator) über den Nummernkreis in der Datenbank. Nach jeder schreibenden Operation (Anlegen, Ändern, Löschen) veröffentlicht der KundenVerwaltungsService ein DatenGeaendertEreignis, das der **EreignisBus** (Observer-Muster, Paket gemeinsam) nach dem Commit an die Kundenansicht der Komponente D weitergibt; diese aktualisiert sich daraufhin automatisch.

7.1 Klassendiagramm

Beschreibung zu Abbildung 1: Das Klassendiagramm zeigt die Entitätsklasse Kunde mit ihren Attributen (Kapitel 6.1). Die Klasse KundenVerwaltungsService orchestriert Anlegen, Ändern, Löschen und Suche und **realisiert** das Interface KundenService (lesender Zugriff für Komponente A und D, F-14). Die komponenteninternen Interfaces besitzen jeweils eine **konkrete Implementierung**: JdbcKundenRepository realisiert KundenRepository (Persistenz, IF-01) und JdbcKundennummernGenerator realisiert KundennummernGenerator (Vergabe eindeutiger Kundennummern, F-02). Die Schnittstelle KundenReferenzPruefung (Löschsperre GR-04, F-09/F-10) wird **von Komponente A bereitgestellt** und ist daher als extern dargestellt (ihre Implementierung liegt in Komponente A). Der KundenVerwaltungsService **nutzt** diese Dienste sowie den EreignisBus (Observer-Muster) und meldet Datenänderungen an die abonnierte Kundenansicht der Komponente D. Der Zugriff auf Kunde ist eine **Nutzungs-/Abhängigkeitsbeziehung** — das KundenRepository liefert und speichert Kunde-Objekte —, **keine 1:n-Aggregation oder -Komposition**; ein Interface hält somit keinen „Container“ von Entitäten. Dokumente (Komponente A) referenzieren einen Kunde ausschließlich über die Kundennummer (lose Kopplung).

7.2 Sequenzdiagramm

Beschreibung zu Abbildung 2: Das Sequenzdiagramm stellt den Ablauf *Kunde löschen* dar. Die Anwender:in löst über die GUI (Komponente D) `loescheKunde(kundennummer)` am KundenVerwaltungsService aus. Dieser ermittelt zuerst über `KundenReferenzPruefung.anzahlVerknuepfterDokumente(kundennummer)` (Komponente A) die Anzahl der Dokumente, die den Kunden referenzieren. Ist die Anzahl größer als 0, wird der Löschvorgang abgelehnt und ein Hinweis mit der Anzahl der verknüpften Dokumente an die GUI zurückgegeben (F-09, GR-04). Ist die Anzahl 0, löscht das System den Kunden nach Bestätigung der Anwender:in (F-08) über `KundenRepository.loesche(kundennummer)` dauerhaft aus dem lokalen Datenbestand und meldet die Änderung über den EreignisBus (`melde(DatenBereich.KUNDEN)`) an die abonnierte Kundenansicht der Komponente D.

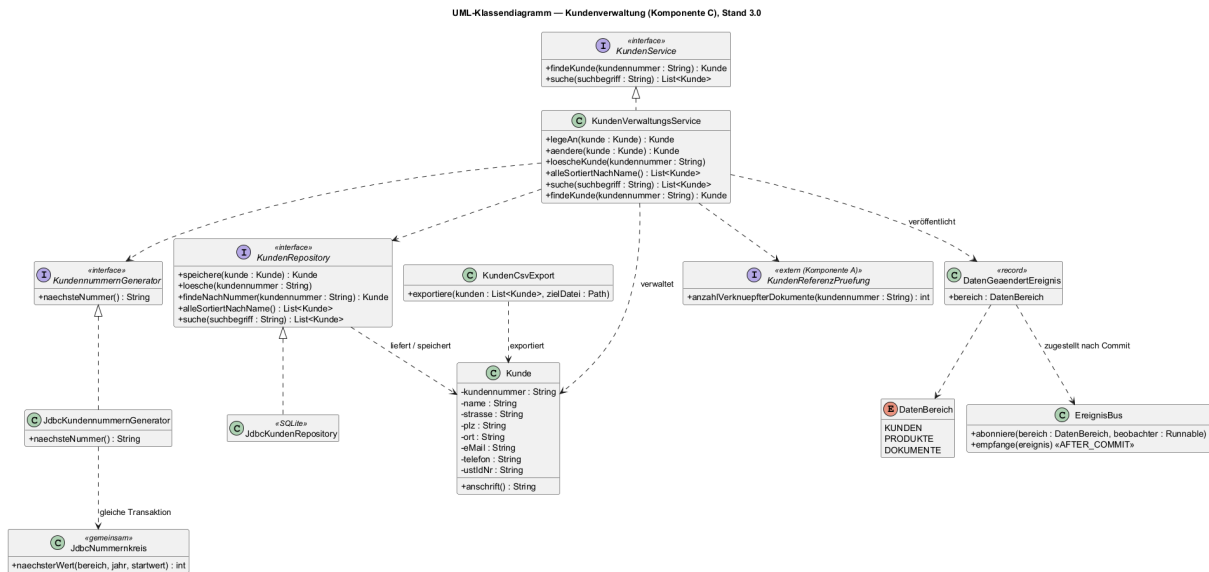


Abbildung 5: UML-Klassendiagramm Kundenverwaltung

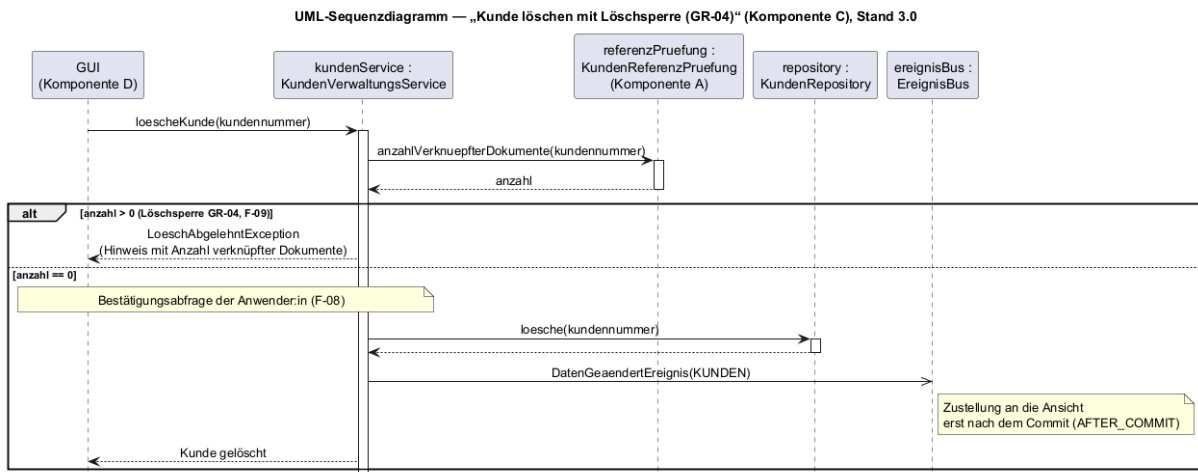


Abbildung 6: UML-Sequenzdiagramm „Kunde löschen mit Löchsperre (GR-04)“

8. Testbare Abnahmekriterien

AC-C-01 (zu F-01–F-03, NF-PERF-01) — *Kunde anlegen und auffinden*

Vorbedingung: Anwendung gestartet, Modul Kundenverwaltung geöffnet; höchste vergebene Kundennummer = K-000016.

Aktion: Anwender:in erfasst einen neuen Kunden mit Pflichtfeldern (Name, Straße, PLZ, Ort) und speichert.

Erwartet: Das System vergibt die Kundennummer K-000017 und zeigt sie an; der Kunde erscheint in der Suchergebnisliste innerhalb von ≤ 1 Sekunde (Q-02).

AC-C-02 (zu F-03, F-04, NF-USE-01) — *Pflichtfeld- und Formatprüfung*

Vorbedingung: Formular „Kunde anlegen“ geöffnet.

Aktion: Anwender:in lässt den Ort leer und versucht zu speichern; anschließend trägt sie eine ungültige E-Mail-Adresse („max.mustermann“) ein und versucht erneut zu speichern.

Erwartet: Beide Speicherversuche werden abgelehnt; das fehlende Pflichtfeld „Ort“ bzw. das ungültige E-Mail-Format wird benannt.

AC-C-03 (zu F-05–F-07) — *Kundendaten ändern*

Vorbedingung: Ein Kunde mit mindestens einer verknüpften, versendeten Rechnung existiert.

Aktion: Anwender:in ändert einen Adressbestandteil und speichert.

Erwartet: Die Änderung ist persistent gespeichert; die bereits versendete Rechnung (Komponente A) zeigt weiterhin die ursprüngliche Anschrift; die Kundennummer ist unverändert.

AC-C-04 (zu F-08–F-10, GR-04) — *Löschsperre für verknüpfte Kunden*

Vorbedingung: Kunde K-000010 referenziert 3 Dokumente; Kunde K-000011 ist unverknüpft.

Aktion: Anwender:in versucht, K-000010 zu löschen; anschließend löscht sie K-000011 nach Bestätigung.

Erwartet: Das Löschen von K-000010 wird abgelehnt, der Hinweis nennt die Anzahl „3“ verknüpfter Dokumente; K-000011 ist dauerhaft entfernt und erscheint nicht mehr in der Liste.

AC-C-05 (zu F-11–F-13, NF-PERF-01) — *Kunden suchen und auflisten*

Vorbedingung: Mindestens 100 Kunden sind im System.

Aktion: Anwender:in sucht einen Kunden anhand eines Teils des Namens und anschließend anhand der Kundennummer.

Erwartet: Beide Trefferlisten erscheinen in ≤ 1 Sekunde (Q-02), sind nach Name sortiert und enthalten den gesuchten Kunden (auch bei abweichender Groß-/Kleinschreibung).

AC-C-06 (zu F-15, NF-EXP-01, NF-SEC-01) — *Kundenstammdaten exportieren*

Vorbedingung: Mindestens 100 Kunden sind im System.

Aktion: Anwender:in exportiert die Kundenstammdaten; während des Nutzungslaufs läuft ein Netzwerk-Monitoring.

Erwartet: Eine CSV-Datei (UTF-8, Semikolon-getrennt, mit Kopfzeile) mit allen Kunden und allen Attributen liegt im gewählten Zielordner; der Export dauert ≤ 30 Sekunden; das Monitoring zeigt keine Datenübertragung an externe Dienste.

9. Traceability LH ↔ PH

Jede für Komponente C relevante Lastenheft-Anforderung ist mindestens einer Pflichtenheft-Anforderung zugeordnet.

LH-Anforderung	Beschreibung (LH)	PH-Anforderung(en)
BA-01	Kunden anlegen	F-01, F-02, F-03, F-04
BA-02	Kundendaten ändern	F-05, F-06, F-07
BA-03	Kunden löschen	F-08, F-09, F-10
BA-04	Kunden suchen und auflisten	F-11, F-12, F-13
GR-02	Unveränderlichkeit versendeter Dokumente	F-06 (Abgrenzung)
GR-04	Referenzielle Integrität Kunden	F-09, F-10
Q-01	Datenbestand 5.000 Kunden	NF-PERF-01
Q-02	Suche/Auflistung ≤ 1 s	NF-PERF-01, F-13
Q-06	Lokale Speicherung (DSGVO)	NF-SEC-01
Q-08	Datenexport ≤ 30 s	F-15, NF-EXP-01
Q-09	Pflichtfeldhinweise ≥ 80 %	NF-USE-01, F-03

Hinweis: Die Übernahme der Kundendaten in Belege (Snapshot zum Erstzeitpunkt) liegt in der Verantwortung von Komponente A; Komponente C liefert lediglich den jeweils aktuellen Datenstand über KundenService. PZ-01 (CRUD-Verwaltung der Kundenstammdaten) wird durch BA-01–BA-04 vollständig abgedeckt.

10. Modultestplan

Die folgenden Testfälle sind deterministisch (feste Ein-/Ausgaben) und mit JUnit 5 umsetzbar. Die Schnittstelle KundenReferenzPruefung (Komponente A) wird im Modultest durch einen Stub/Mock ersetzt.

TC	Abgedeckte			
	PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-01	F-01, F-02	Höchste Kundennummer K-000016	Kunde („Muster GmbH“, „Hauptstr. 1“, „68163“, „Mannheim“) speichern	Kunde persistiert; Kundennummer = K-000017
TC-02	F-02 (Format)	Zähler = 7	naechsteNummer()	liefert K-000007 (führende Nullen, String)
TC-03	F-03, NF-USE-01	Kunde ohne Ort	speichere()	Speichern abgelehnt; Validierungsfehler benennt „Ort“
TC-04	F-03	Kunde mit leerem Namen ("")	speichere()	Speichern abgelehnt; Validierungsfehler benennt „Name“
TC-05	F-04	Kunde mit E-Mail "max.mustermann"	speichere()	Speichern abgelehnt (ungültiges E-Mail-Format)

TC	Abgedeckte PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-06	F-04	Kunde mit E-Mail "max@beispiel.de"	speichere()	Kunde gespeichert (gültiges Format)
TC-07	F-05	Kunde K-000017 mit Ort „Mannheim“	Ort auf „Heidelberg“ ändern, speichern	gespeicherter Kunde hat ort = „Heidelberg“
TC-08	F-07	Kunde K-000017	Änderungsversuch der Kundennummer auf K-999999	wirft IllegalArgument Exception / Änderung abgelehnt
TC-09	F-08	Stub: anzahl Verknuepfter Dokumente → 0	loescheKunde("K-000011") mit Bestätigung	Kunde entfernt; nicht mehr in alleSortiertNachName()
TC-10	F-09, F-10, GR-04	Stub: anzahl Verknuepfter Dokumente("K-000010") → 3	loescheKunde("K-000010")	Löschen abgelehnt; Kunde weiterhin vorhanden; Hinweis enthält Anzahl 3
TC-11	F-11	Kunden „Zimmer“, „Albrecht“, „Maier“	alleSortiertNach Name()	Reihenfolge: „Albrecht“, „Maier“, „Zimmer“
TC-12	F-12	Kunde „Muster GmbH“	suche("MUSTER")	Trefferliste enthält „Muster GmbH“ (case-insensitive, Teilstring)
TC-13	F-12, F-14	Kunde K-000017 vorhanden; K-999999 nicht	suche("K-000017"); findeKunde("K-999999")	Treffer enthält K-000017; findeKunde liefert null
TC-14	F-15	3 Kunden im Bestand	exportiereCsv(ziel)	CSV-Datei mit Kopfzeile + 3 Datenzeilen, Semikolon-getrennt, UTF-8

Damit sind 14 Testfälle (> 10) spezifiziert, die alle funktionalen Kernregeln (F-02, F-03, F-04, F-07, F-09, F-12, F-14, F-15) sowie die zentrale Geschäftsregel GR-04 und die Qualitätsvorgaben (Q-02, Q-08, Q-09) abdecken.

Teil D — Programmoberfläche

Dieser Teil spezifiziert die grafische Benutzeroberfläche: Hauptfenster und Navigation, Listen-, Such- und Formularansichten der Stammdatenmodule, Belegansichten und -aktionen des Dokumentenzyklus, die geführte Rechnungserstellung als Dialogfolge (Wizard), die Stornierung mit Bestätigungsdialog sowie die einheitliche Pflichtfeld-Markierung und Fehleranzeige. Die Komponente D enthält keine Fachlogik; sie delegiert alle fachlichen Operationen an die Komponenten A–C.

4. Funktionale Anforderungen

Die Anforderungen sind nach Oberflächenbereichen gruppiert und mit einheitlichen Satzschablonen formuliert. Jede Anforderung ist eindeutig, vollständig, widerspruchsfrei und verifizierbar. Alle fachlichen Operationen werden an die Komponenten A–C delegiert; die Anforderungen dieses Kapitels betreffen ausschließlich Darstellung und Dialogführung.

4.1 Hauptfenster und Navigation

F-01: Das System MUSS nach dem Programmstart ein Hauptfenster anzeigen, das eine Navigation zu den Bereichen *Übersicht*, *Kunden*, *Produkte*, *Belege* und *Einstellungen* bereitstellt. Die Navigation MUSS den aktiven Bereich kenntlich machen.

Änderung zu Version 2.2: Zuvor waren nur die drei Fachmodule genannt und als Reiterleiste umgesetzt. Mit der Übersicht (F-18) und dem Firmenprofil kamen zwei weitere Bereiche hinzu; die Navigation liegt seither als Leiste am linken Rand.

F-02: WENN die Anwender:in ein Modul auswählt, DANN MUSS das System die zugehörige Modulansicht anzeigen, ohne dass ungespeicherte Eingaben eines Formulars unbemerkt verloren gehen (Nachfrage bei ungespeicherten Änderungen).

4.2 Stammdaten-Ansichten (Kunden, Produkte)

F-03: Das System MUSS für die Module Kunden- und Produktverwaltung jeweils eine sortierte Listenansicht mit einem Suchfeld anzeigen; Suchanfragen werden an die Dienste der Komponenten C bzw. B delegiert und die Trefferliste wird innerhalb der Vorgabe aus Q-02 aktualisiert (siehe NF-PERF-02).

F-04: Das System MUSS für Anlegen und Ändern von Kunden und Produkten Formulare mit allen Pflicht- und optionalen Feldern (gemäß Teil B Kap. 6.1 und Pflichtenheft C Kap. 6.1) anzeigen; Pflichtfelder MÜSSEN als solche gekennzeichnet sein.

F-05: WENN eine Fachkomponente das Speichern oder Löschen ablehnt (z. B. fehlendes Pflichtfeld, Löschsperre GR-04), DANN MUSS das System die zurückgemeldete Fehlermeldung sichtbar anzeigen und das betroffene Eingabefeld markieren (Q-09).

4.3 Dokumenten-Ansichten

F-06: Das System MUSS eine Belegliste anzeigen, die je Beleg Belegnummer, Datum, Kunde, Bruttosumme und Status (ENTWURF, OFFEN, VERSENDET, STORNIERT; für bezahlte Rechnungen der Anzeigestatus

„Bezahlt“, A-F-28) darstellt, die jüngsten Belege zuerst. Der Belegtyp MUSS erkennbar sein; er ergibt sich aus dem Präfix der Belegnummer (AN, AB, LS, R) und wird im Detailbereich (F-19) ausgeschrieben. Die Liste MUSS nach Status filterbar und nach Belegnummer oder Kundenname durchsuchbar sein.

Änderung zu Version 2.2: Zuvor forderte F-06 eine eigene Spalte *Typ*. Sie wurde entfernt, weil die Liste seit der Master-Detail-Darstellung die Fensterbreite mit dem Detailbereich teilt und sonst alle Spalten beschnitten wurden. Die Information geht nicht verloren: Das Präfix der Belegnummer nennt den Typ, der Detailbereich schreibt ihn aus. Die Suche ist neu hinzugekommen.

F-07: Das System MUSS je Beleg die Aktionen *PDF exportieren*, *E-Rechnung exportieren* (nur für Rechnungen im Status OFFEN oder VERSENDET), optional *Drucken* und optional *Per E-Mail versenden* anbieten; die Ausführung wird an die Dienste der Komponente A delegiert und erfolgt gemäß F-20 außerhalb des Bedienfadens. Die Ausgabewege MÜSSEN gebündelt angeboten werden, damit sie die Statuswechsel-Aktionen (F-08, F-14) nicht optisch überlagern.

Anmerkung: Die E-Rechnung nach EN 16931 wurde in Version 2.0 ergänzt; die fachliche Anforderung ist seit v2.4 in Teil A als A-F-30 spezifiziert. F-07 beschreibt hier nur die Sicht der Oberfläche. Der CSV-Export aller Belege ist unabhängig von einer Auswahl verfügbar.

F-08: WENN ein Beleg den Status VERSENDET oder STORNIERT hat, DANN MUSS das System alle inhaltlichen Änderungsaktionen für diesen Beleg deaktivieren (GR-02; Logik bei Komponente A, Darstellung hier).

4.4 Geführte Rechnungserstellung (aus BA-13, UI-Sicht)

F-09: Das System MUSS die Rechnungserstellung als Dialogfolge (Wizard) mit genau fünf Schritten anbieten: (1) Kunde auswählen, (2) mindestens eine Produktposition mit Menge erfassen, (3) Rechnungsdatum und Zahlungsziel bestätigen, (4) Zusammenfassung prüfen, (5) speichern.

F-10: WENN ein Schritt unvollständig ist (kein Kunde gewählt, keine Position erfasst, kein Rechnungsdatum), DANN MUSS das System den Wechsel zum nächsten Schritt verhindern und die fehlende Eingabe benennen (Q-09).

F-11: Das System MUSS es der Anwender:in ERMÖGLICHEN, innerhalb des Wizards zum vorherigen Schritt zurückzukehren, ohne dass bereits erfasste Eingaben verloren gehen.

F-12: WENN Schritt 4 erreicht wird, DANN MUSS das System eine Zusammenfassung mit Kunde, allen Positionen, Mengen, Netto-/Steuer-/Bruttosumme, Rechnungsdatum und Zahlungsziel anzeigen; die Summen werden vom DokumentService (Komponente A) berechnet und hier unverändert dargestellt.

F-13: WENN die Anwender:in in Schritt 5 speichert, DANN MUSS das System genau einen Speicheraufruf an den DokumentService (Komponente A) auslösen und anschließend eine Erfolgsmeldung mit der vergebenen Rechnungsnummer anzeigen.

4.5 Rechnung stornieren (aus BA-14, UI-Sicht)

F-14: Das System MUSS die Aktion *Stornieren* ausschließlich für Rechnungen im Status OFFEN oder VERSENDET anbieten, die weder bezahlt noch selbst Stornorechnung sind (A-F-19, A-F-29). Kontextmenü und Werkzeugleiste MÜSSEN dieselben Freigaberegeln anwenden.

F-15: WENN die Anwender:in die Stornierung auslöst, DANN MUSS das System einen Bestätigungsdialog mit Rechnungsnummer und Bruttosumme anzeigen; erst nach Bestätigung wird die Stornierung an den DokumentService (Komponente A) delegiert und das Ergebnis (neuer Status STORNIERT) in der Dokumentliste dargestellt. Bei einer versendeten Rechnung MUSS der Dialog ankündigen, dass eine Stornorechnung entsteht, und die Erfolgsmeldung deren Nummer nennen.

4.6 Meldungen und Eingabehilfen (übergreifend)

F-16 (Q-09): Das System MUSS fehlende oder ungültige Pflichtangaben in allen Formularen einheitlich darstellen: das betroffene Feld wird optisch markiert UND die Meldung benennt das Feld namentlich.

F-17: Das System MUSS nach jeder erfolgreichen Aktion (Speichern, Löschen, Export, Storno) eine Erfolgsmeldung anzeigen und nach jeder abgelehnten Aktion die Begründung der Fachkomponente darstellen. Erfolgsmeldungen DÜRFEN die Bedienung NICHT blockieren und MÜSSEN von selbst wieder verschwinden; Fehlermeldungen und Rückfragen MÜSSEN eine ausdrückliche Kenntnisnahme verlangen.

4.7 Übersicht und Bedienkomfort

F-18: Das System MUSS eine Übersichtsansicht bereitstellen, die den offenen Betrag (Summe unbezahlter Rechnungen), die überfälligen Rechnungen (Zahlungsziel vor dem aktuellen Tag) mit Anzahl und Betrag, den Bruttoumsatz des laufenden Jahres ohne stornierte Rechnungen sowie die Gesamtzahl der Belege ausweist. Überfällige Beträge MÜSSEN optisch hervorgehoben sein. Zusätzlich MUSS die Ansicht die zuletzt erstellten Belege auflisten.

F-19: WENN in der Belegliste ein Beleg ausgewählt ist, DANN MUSS das System seine Einzelheiten anzeigen: Belegart und -nummer, Status, Datum, Kunde mit Anschrift, gegebenenfalls Vorgängerbeleg bzw. stornierte Rechnung, Leistungsdatum, Zahlungsziel, Zahlungs- und Stornodatum, die Positionen sowie Nettosumme, Umsatzsteuer je Steuersatz (A-F-25) und Bruttosumme. Lange Angaben MÜSSEN umbrochen, der Bereich bei Bedarf rollbar sein.

F-20: Vorgänge, die länger dauern können (PDF- und E-Rechnungs-Export, CSV-Ausgabe, Datensicherung, Druck, Mailversand), MÜSSEN außerhalb des Bedienfadens ausgeführt werden. Das System MUSS währenddessen bedienbar bleiben, den laufenden Vorgang anzeigen und das auslösende Bedienelement sperren.

F-21: Das System MUSS ein helles und ein dunkles Erscheinungsbild anbieten und zwischen beiden umschalten können. Die Wahl sowie Größe und Position des Hauptfensters MÜSSEN über das Programm-

ende hinaus erhalten bleiben. Eine gespeicherte Fensterposition außerhalb aller angeschlossenen Bildschirme MUSS verworfen werden.

F-22: Das System MUSS die häufigen Aktionen über Tastenkürzel anbieten: Wechsel zwischen den Bereichen (Strg+1 bis Strg+5), Neuanlage (Strg+N), Suche (Strg+F), Aktualisieren (F5), Löschen (Entf) und Erscheinungsbild wechseln (Strg+D). Die ansichtsbezogenen Kürzel (Strg+N, Strg+F, F5) MÜSSEN nur in der jeweils angezeigten Ansicht wirken; die Eingabetaste in einem Suchfeld DARF KEINE Neuanlage auslösen.

F-23: WENN eine Liste leer ist, DANN MUSS das System an ihrer Stelle einen Hinweis anzeigen, der den Zustand benennt und die nächste sinnvolle Handlung nennt.

4.8 Zahlungseingang und Eingabehilfen (ab v2.4)

F-24: Das System MUSS für offene und versendete, unbezahlte Rechnungen die Aktion *Als bezahlt markieren* anbieten (Werkzeugleiste und Kontextmenü); ein Dialog fragt das Zahlungsdatum ab (vorbelegt mit dem aktuellen Tag) und delegiert an Komponente A (A-F-28).

F-25: Datumsfelder MÜSSEN übliche deutsche Schreibweisen annehmen (1.11.26, 01.11.2026) und einen unlesbaren Eintrag als Fehler mit Feldnamen melden, statt ihn stillschweigend als leer zu behandeln. Betragsfelder MÜSSEN das deutsche Zahlenformat eindeutig lesen: 1.500 sind 1.500 € (Tausenderpunkt), mehrdeutige Eingaben werden abgelehnt. Der Rechnungswizard MUSS im Datumsschritt zusätzlich das Leistungsdatum anbieten (A-F-31).

5. Nicht-funktionale Anforderungen

NF-PERF-01 (aus Q-04): Das System MUSS nach dem Programmstart INNERHALB VON 5 SEKUNDEN vollständig bedienbereit sein (Hauptfenster sichtbar, Navigation reagiert), bei einem Datenbestand gemäß Q-01 (bis 5.000 Kunden/Produkte).

NF-PERF-02 (aus Q-02, UI-Anteil): Das System MUSS Such- und Auflistungsergebnisse in den Stammdaten-Ansichten INNERHALB VON 1 SEKUNDE nach Eingabe darstellen, bei einem Datenbestand gemäß Q-01 (gemeinsam mit den Diensten der Komponenten B und C).

NF-USE-01 (aus Q-05): Die geführte Erstellung einer vollständigen Rechnung an einen bestehenden Kunden MUSS von einer erstmaligen Anwender:in OHNE EXTERNE HILFE IN WENIGER ALS 10 MINUTEN im ersten Versuch abgeschlossen werden können (Nachweis durch Usability-Test mit mind. 5 Testpersonen).

NF-USE-02 (aus Q-09): Das System MUSS fehlende Pflichtangaben in den Formularen der Kunden-, Produkt- und Dokumentenerstellung so markieren und benennen, dass mindestens 80 % der Testpersonen die fehlende Eingabe ohne externe Hilfe im ersten Korrekturversuch ergänzen können (Nachweis durch Usability-Test mit mind. 5 Testpersonen).

6. Daten und Schnittstellen

Dieses Kapitel ist direkter Input für den Modultestplan (Kapitel 10). Die Komponente D führt **keine eigenen Fachdatenobjekte**; sie arbeitet ausschließlich mit den Datenobjekten der Komponenten A–C und einem eigenen UI-Zustandsmodell. Datentypen werden bereits als Java-Typen angegeben.

6.1 Datenobjekte und Datentypen (UI-Zustandsmodell)

Designgrundsätze:

- Die GUI hält **keinen persistenten Zustand**; alle fachlichen Daten werden über die Service-Schnittstellen der Komponenten A–C gelesen und geschrieben.
- Die Wizard-Logik (Schrittfolge, Vollständigkeitsprüfung je Schritt) ist von der Darstellung getrennt und damit **GUI-frei testbar** (Kapitel 10).
- Beträge und Summen werden unverändert als `BigDecimal` (Scale 2) der Komponente A dargestellt; die GUI rechnet selbst nicht.

```
enum WizardSchritt { KUNDE_WAEHLEN, POSITIONEN_ERFASSEN, DATEN_BESTAETIGEN, ZUSAMMENFASSUNG, SPEICHERN }
```

Klasse RechnungswizardModel

Attribut	Java-Typ	Beschreibung
aktuellerSchritt	WizardSchritt	aktueller Dialogschritt (F-09)
kundenNr	String (optional, null)	gewählter Kunde (Schritt 1)
positionen	List<PositionsEingabe>	erfasste Positionen (Schritt 2)
rechnungsdatum	LocalDate	vorbelegt mit Tagesdatum (Schritt 3)
zahlungsziel	LocalDate (optional, null)	leer = Standard-Zahlungsziel der Komponente A (GR-06)

Klasse PositionsEingabe

Attribut	Java-Typ	Beschreibung
produktnummer	String	gewähltes Produkt (Komponente B)
menge	int	Stückzahl (> 0)

Klasse Meldung

Attribut	Java-Typ	Beschreibung
typ	MeldungsTyp (enum { ERFOLG, FEHLER })	Darstellung (F-16, F-17)
feldname	String (optional, null)	betroffenes Eingabefeld bei Validierungsfehlern
text	String	anzuweisender Meldungstext

6.2 Schnittstellen

Externe Schnittstellen: keine direkten — Drucker (IF-02) und E-Mail-Client (IF-03) werden über die Dienste der Komponente A angebunden; die GUI bietet lediglich die auslösenden Aktionen an (F-07).

Interne Schnittstellen (genutzte Dienste der anderen Komponenten), als Java-Interfaces skizziert:

Hinweis: PositionsEingabe ist das UI-interne Modell der Komponente D und wird im Controller vor dem Aufruf der Komponente-A-Schnittstelle in Positionsangabe umgewandelt. Die Java-nahen Signaturen konkretisieren Datentypen und Operationen für die in Kapitel 10 beschriebenen JUnit-Tests; sie legen keine konkrete Implementierung der Dienste fest.

// Komponente A – Dokumentenzyklus (genutzt von F-06 bis F-15)

```
public interface DokumentService {  
    Rechnung erstelleRechnung(String kundenNr, List<Positionsangabe> positionen,  
                               LocalDate rechnungsdatum, LocalDate zahlungsziel);  
    void storniere(String rechnungsnummer);  
    List<Dokument> alleDokumente();  
    void exportierePdf(String belegnummer, Path zielDatei);  
}
```

// Komponente C – Kundenverwaltung (genutzt von F-03, F-04, Wizard-Schritt 1)

```
public interface KundenService {  
    Kunde findeKunde(String kundennummer);  
    List<Kunde> suche(String suchbegriff);  
}
```

// Komponente B – Produktverwaltung (genutzt von F-03, F-04, Wizard-Schritt 2)

```
public interface ProductService {  
    Produkt findeProdukt(String produktnummer);  
    List<Produkt> suche(String suchbegriff);  
}
```

IF-Satzschablone (Beispiel): *Das System MUSS eine Bedien-Schnittstelle bereitstellen, die es der Anwender:in ERMÖGLICHT, die Stornierung einer offenen Rechnung auszulösen; die fachliche Ausführung MUSS über DokumentService.storniere(...) (Komponente A) erfolgen.*

7. Systemarchitektur (logisch, grob)

Die Komponente folgt dem Muster *Model–View–Controller*: Die Views (JavaFX-Ansichten als FXML-Dateien mit Ansicht-Controllern KundenAnsichtController/ProduktAnsichtController/ Dokument AnsichtController, die modalen Dialoge und der Wizard-Dialog) enthalten die Darstellung; die GUI-freien Controller (StammdatenController, RechnungswizardController, Dokumentlisten Controller) kapseln Dialogführung und Vollständigkeitsprüfungen und rufen die Service-Schnittstellen der Komponenten A–C auf. Das Hauptfenster (haupt_ansicht.fxml) hält die Seitennavigation zu den fünf Bereichen Übersicht, Kunden, Produkte, Belege und Einstellungen; die Verdrahtung erfolgt über den Spring-IOC-Container — die Ansicht-Controller werden beim FXML-Laden von einer Spring-Controller-Factory erzeugt und per Konstruktor injiziert (FxmlLader). Nach jeder schreibenden Operation veröffentlichen die Services ein DatenGeaendertEreignis (Spring Application Events); der EreignisBus (Paket gemeinsam) empfängt es und benachrichtigt die abonnierten Modulansichten (Observer-Muster). Das UI-Zustandsmodell (RechnungswizardModel, Meldung) ist frei von GUI-Framework-Klassen und damit im Modultest ohne Oberfläche prüfbar.

7.1 Klassendiagramm

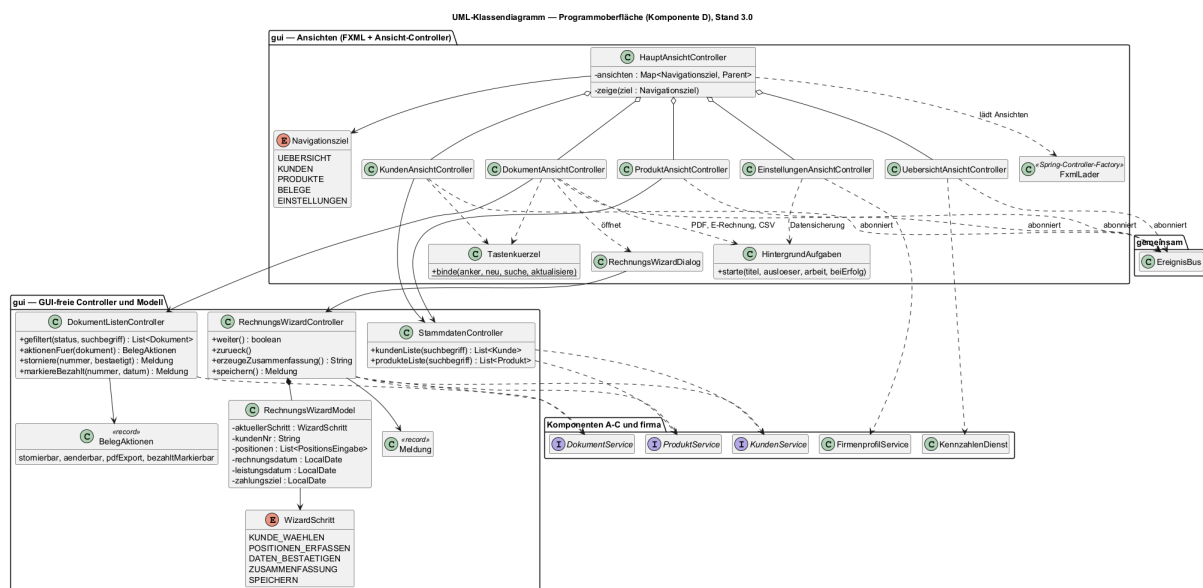


Abbildung 7: UML-Klassendiagramm Programmoberfläche (Komponente D)

Beschreibung zu Abbildung 1: Das Klassendiagramm zeigt die View- und Controller-Schicht der JavaFX-Oberfläche: den HauptAnsichtController mit der Seitennavigation (F-01, F-02) und die Ansicht-Controller der fünf Bereiche. Der StammdatenController bedient die Ansichten für Kunden und Produkte und nutzt die Schnittstellen KundenService und ProduktService. Der RechnungswizardController führt die Schrittfolge des Enums WizardSchritt über das RechnungswizardModel und delegiert Summenberechnung und Speicherung an den DokumentService. Der Dokumentlisten Controller stellt die Dokumentliste mit Statusfilter dar und bietet die Belegaktionen an (F-06–F-08,

F-14, F-15). Die drei Service-Schnittstellen werden durch die im Diagramm gezeigten Fachkomponenten StandardDokumentService, KundenVerwaltungsService und ProduktVerwaltungsService realisiert. Die Modulansichten abonnieren den gemeinsamen EreignisBus und aktualisieren sich nach Datenänderungen. Fehler- und Erfolgsmeldungen werden einheitlich über die Klasse Meldung dargestellt (F-16, F-17).

7.2 Sequenzdiagramm

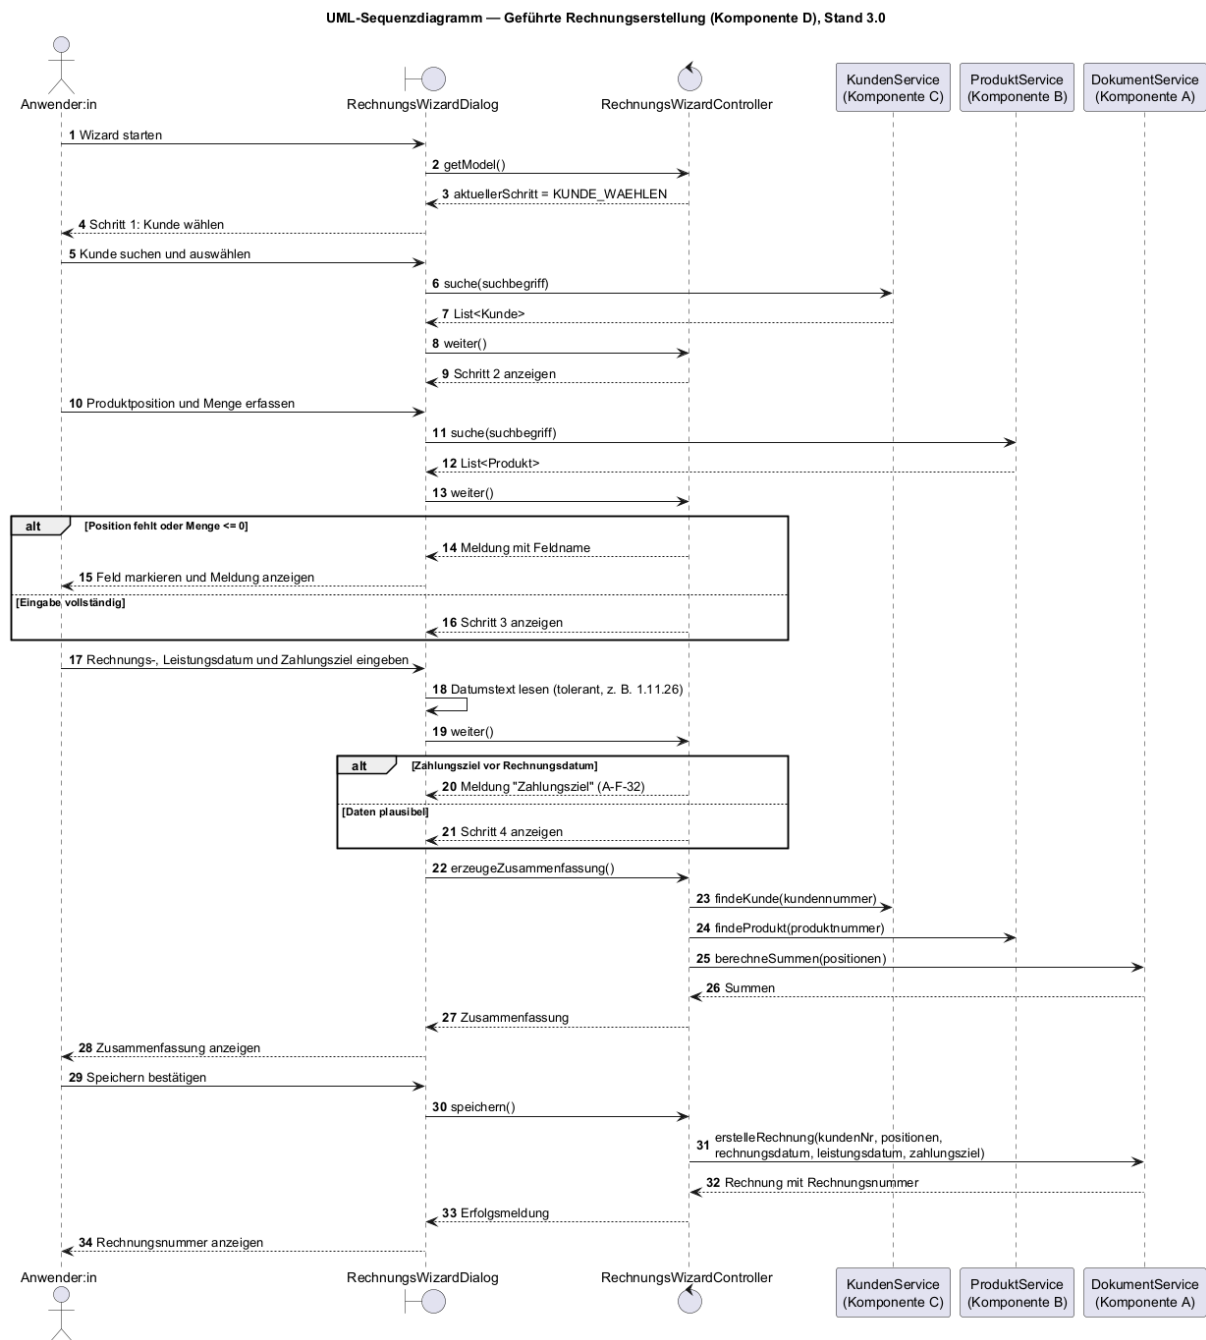


Abbildung 8: UML-Sequenzdiagramm Rechnungserstellung (Komponente D)

Beschreibung zu Abbildung 2: Das Sequenzdiagramm stellt die Dialogfolge *geführte Rechnungserstellung* dar. Die Anwender:in startet den Wizard; der RechnungsWizardController lädt in Schritt 1 die

Kundenliste über `KundenService.suche(...)` (Komponente C) und in Schritt 2 die Produktliste über `ProduktService.suche(...)` (Komponente B). Vor jedem Schrittwechsel prüft der Controller die Vollständigkeit des `RechnungWizardModel` (F-10); bei fehlenden Eingaben wird eine Meldung mit dem Feldnamen erzeugt und der Wechsel verhindert. In Schritt 4 fordert der Controller die berechneten Summen für die Zusammenfassung an (Komponente A) und stellt sie unverändert dar (F-12). In Schritt 5 löst der Controller genau einen Aufruf `DokumentService.erstelleRechnung(...)` aus (F-13), zeigt die Erfolgsmeldung mit der vergebenen Rechnungsnummer an und schließt den Wizard.

8. Testbare Abnahmekriterien

AC-D-01 (zu F-01, F-02, NF-PERF-01) — *Programmstart und Navigation*

Vorbedingung: Datenbestand mit 5.000 Kunden und 5.000 Produkten (Q-01).

Aktion: Anwender:in startet die Anwendung und wechselt nacheinander in alle drei Module.

Erwartet: Das Hauptfenster ist in ≤ 5 Sekunden bedienbereit (Q-04); jede Modulansicht wird angezeigt; bei ungespeicherten Formulareingaben erscheint eine Nachfrage.

AC-D-02 (zu F-03, NF-PERF-02) — *Stammdaten suchen über die Oberfläche*

Vorbedingung: Mindestens 100 Kunden und 100 Produkte sind im System.

Aktion: Anwender:in gibt in der Kunden- und der Produktansicht jeweils einen Suchbegriff ein.

Erwartet: Die gefilterte, sortierte Trefferliste erscheint jeweils in ≤ 1 Sekunde (Q-02).

AC-D-03 (zu F-09–F-13, NF-USE-01) — *Geführte Rechnungserstellung (Wizard)*

Vorbedingung: Mindestens ein Kunde und ein Produkt sind im System vorhanden.

Aktion: Eine erstmalige Anwender:in durchläuft den Wizard (Kunde $\rightarrow$ Position+Menge $\rightarrow$ Datum/Zahlungsziel $\rightarrow$ Zusammenfassung $\rightarrow$ speichern).

Erwartet: Die Zusammenfassung zeigt Kunde, Position, Menge, Summen, Rechnungsdatum und Zahlungsziel; nach dem Speichern erscheint die Erfolgsmeldung mit Rechnungsnummer; die Durchführung gelingt ohne externe Hilfe in < 10 Minuten (Usability-Test, ≥ 5 Personen).

AC-D-04 (zu F-10, F-16, NF-USE-02) — *Pflichtfeldhinweis im Wizard und in Formularen*

Vorbedingung: Wizard-Schritt 1 geöffnet bzw. Formulare „Kunde anlegen“ und „Produkt anlegen“ erreichbar.

Aktion: Testpersonen versuchen ohne Kundenauswahl in Schritt 2 zu wechseln bzw. ohne ein Pflichtfeld zu speichern; anschließend ergänzen sie die fehlende Angabe.

Erwartet: Der Wechsel bzw. das Speichern wird zuerst verhindert, das fehlende Feld wird markiert und benannt; in $\geq 80\%$ der Testdurchläufe gelingt die Korrektur ohne externe Hilfe im ersten Versuch.

AC-D-05 (zu F-14, F-15) — *Stornierung mit Bestätigungsdialog*

Vorbedingung: Eine Rechnung im Status OFFEN und eine im Status VERSENDET existieren.

Aktion: Anwender:in öffnet die Dokumentliste, prüft die angebotenen Aktionen und storniert die offene Rechnung nach Bestätigung.

Erwartet: *Stornieren* wird nur für die offene Rechnung angeboten; der Bestätigungsdialog zeigt Rechnungsnummer und Bruttosumme; nach Bestätigung erscheint die Rechnung mit Status STORNIERT in der

Liste.

AC-D-06 (zu F-06–F-08) — *Dokumentliste, Statusfilter, deaktivierte Aktionen*

Vorbedingung: Belege in den Status ENTWURF, OFFEN, VERSENDET, STORNIERT existieren.

Aktion: Anwender:in filtert die Dokumentliste nach Status und öffnet einen versendeten Beleg.

Erwartet: Der Filter zeigt ausschließlich Belege des gewählten Status; für den versendeten Beleg sind alle inhaltlichen Änderungsaktionen deaktiviert, PDF-Export bleibt verfügbar.

AC-D-07 (zu F-18) — *Kennzahlen der Übersicht*

Vorbedingung: Es existieren eine offene Rechnung mit Zahlungsziel in der Zukunft, eine versendete Rechnung mit überschrittenem Zahlungsziel und eine stornierte Rechnung.

Aktion: Anwender:in öffnet die Übersicht.

Erwartet: Der offene Betrag enthält die offene und die versendete Rechnung, nicht die stornierte; die überfällige Rechnung ist mit Anzahl 1 und ihrem Bruttobetrag hervorgehoben ausgewiesen; der Jahresumsatz enthält keine stornierte Rechnung.

AC-D-08 (zu F-19) — *Einzelheiten des gewählten Belegs*

Vorbedingung: Eine Rechnung mit mindestens einer Position existiert.

Aktion: Anwender:in wählt die Rechnung in der Belegliste aus.

Erwartet: Der Detailbereich nennt Belegart und -nummer, den Status, Datum, Kunde mit Anschrift, das Zahlungsziel, jede Position mit Menge und Betrag sowie Netto-, Steuer- und Bruttosumme; die Bruttosumme stimmt mit der Spalte der Liste überein.

AC-D-09 (zu F-20) — *Ausgabe blockiert die Bedienung nicht*

Vorbedingung: Ein Beleg ist ausgewählt.

Aktion: Anwender:in löst den PDF-Export aus und bedient währenddessen die Navigation.

Erwartet: Das Fenster bleibt bedienbar, der laufende Vorgang wird in der Statuszeile benannt, das auslösende Bedienelement ist bis zum Abschluss gesperrt; anschließend liegt die Datei am gewählten Ort und eine Erfolgsmeldung erscheint, ohne die Bedienung zu blockieren (F-17).

AC-D-10 (zu F-21) — *Erscheinungsbild und Fensterzustand bleiben erhalten*

Vorbedingung: Die Anwendung läuft im hellen Erscheinungsbild.

Aktion: Anwender:in schaltet auf das dunkle Erscheinungsbild, ändert die Fenstergröße, beendet die Anwendung und startet sie erneut.

Erwartet: Die Anwendung startet im dunklen Erscheinungsbild mit der zuletzt gewählten Fenstergröße und -position; alle Ansichten sind lesbar dargestellt.

9. Traceability LH ↔ PH

Jede für Komponente D relevante Lastenheft-Anforderung ist mindestens einer Pflichtenheft-Anforderung zugeordnet.

LH-Anforderung	Beschreibung (LH)	PH-Anforderung(en)
BA-13	Geführte Rechnungserstellung (UI-Anteil)	F-09, F-10, F-11, F-12, F-13
BA-14	Rechnung stornieren (UI-Anteil)	F-14, F-15
BA-01–BA-08	Stammdatenpflege (Bedienzugang)	F-03, F-04, F-05
BA-09–BA-12	Belegerstellung (Bedienzugang)	F-06, F-07
GR-02	Unveränderlichkeit versendeter Dokumente	F-08 (Darstellung)
PZ-03	Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse	F-09–F-13, NF-USE-01
Q-02	Suche/Auflistung ≤ 1 s (UI-Anteil)	NF-PERF-02, F-03
Q-04	Anwendungsstart ≤ 5 s	NF-PERF-01
Q-05	Usability Ersterstellung Rechnung	NF-USE-01
Q-09	Pflichtfeldhinweise ≥ 80 %	NF-USE-02, F-10, F-16

Hinweis: Die Fachlogik zu BA-13/BA-14 (Schrittvalidierung beim Speichern, Statuswechsel, Protokollierung) ist in Teil A spezifiziert (F-16–F-21 dort); dieses Dokument spezifiziert ausschließlich Dialogführung und Darstellung. Die fachlichen Validierungs- und Performanceregeln der Stammdatenmodule liegen bei den Komponenten B und C.

10. Modultestplan

Die folgenden Testfälle sind deterministisch (feste Ein-/Ausgaben) und mit JUnit 5 umsetzbar. Getestet wird die GUI-freie Controller- und Modell-Schicht (Kapitel 6.1/7); die Service-Schnittstellen der Komponenten A–C werden durch Stubs/Mocks ersetzt. Die Usability-Nachweise (NF-USE-01/02) erfolgen ergänzend durch manuelle Usability-Tests (Kapitel 8) und sind nicht Teil des automatisierten Modultests.

TC-01 — Wizard startet im ersten Schritt Abgedeckte PH-Anforderung: F-09.

Vorbedingung: Wizard neu gestartet.

Eingabe: aktuellerSchritt lesen. Erwartetes Ergebnis: KUNDE_WAEHLEN ist der erste Schritt.

TC-02 — Vollständige Schrittfolge Abgedeckte PH-Anforderung: F-09.

Vorbedingung: Schritt 1 mit gewähltem Kunden.

Eingabe: weiter() viermal mit gültigen Eingaben. Erwartetes Ergebnis: Schrittfolge POSITIONEN_ERFASSEN -> DATEN_BESTAETIGEN -> ZUSAMMENFASSUNG -> SPEICHERN.

TC-03 — Wechsel ohne Kundenauswahl Abgedeckte PH-Anforderung: F-10.

Vorbedingung: Schritt 1, kein Kunde gewählt (kundenNr = null).

Eingabe: weiter(). Erwartetes Ergebnis: Wechsel verhindert; Meldung(FEHLER, "Kunde", ...) erzeugt.

TC-04 — Wechsel ohne Position Abgedeckte PH-Anforderung: F-10.

Vorbedingung: Schritt 2, leere Positionsliste.

Eingabe: weiter(). Erwartetes Ergebnis: Wechsel verhindert; Meldung benennt „Position“.

TC-05 — Ungültige Positions menge Abgedeckte PH-Anforderung: F-10.

Vorbedingung: Schritt 2, Position mit menge = 0.

Eingabe: `weiter()`. Erwartetes Ergebnis: Wechsel verhindert; Meldung benennt „Menge“.

TC-06 — Zurück ohne Datenverlust Abgedeckte PH-Anforderung: F-11.

Vorbedingung: Schritt 3 erreicht; Kunde K-000017, eine Position erfasst.

Eingabe: `zurueck()` bis Schritt 1. Erwartetes Ergebnis: `kundenNr` und `positionen` bleiben unverändert erhalten.

TC-07 — Zusammenfassung mit Summen Abgedeckte PH-Anforderung: F-12.

Vorbedingung: Schritt 4; Stub `DokumentService` liefert Summen 200.00/38.00/238.00.

Eingabe: Zusammenfassung erzeugen. Erwartetes Ergebnis: Zusammenfassung enthält Kunde, Positionen, Mengen, 200.00/38.00/238.00, Rechnungsdatum und Zahlungsziel.

TC-08 — Rechnung speichern Abgedeckte PH-Anforderung: F-13.

Vorbedingung: Schritt 5; gültiges Modell.

Eingabe: `speichern()`. Erwartetes Ergebnis: genau ein Aufruf `erstelleRechnung(...)` am Mock; Erfolgsmeldung enthält die gelieferte Rechnungsnummer.

TC-09 — Fachlicher Fehler beim Speichern Abgedeckte PH-Anforderung: F-13 (Fehlerfall).

Vorbedingung: Stub `erstelleRechnung` wirft Validierungsfehler „Rechnungsdatum“.

Eingabe: `speichern()`. Erwartetes Ergebnis: keine Erfolgsmeldung; Meldung(FEHLER, "Rechnungsdatum", ...) wird dargestellt (F-05/F-16).

TC-10 — Storno-Aktion nur für offene Rechnungen Abgedeckte PH-Anforderung: F-14.

Vorbedingung: Dokumentliste mit Rechnungen in OFFEN, VERSENDET, STORNIERT.

Eingabe: verfügbare Aktionen je Rechnung ermitteln. Erwartetes Ergebnis: *Stornieren* ist nur bei Status OFFEN aktiviert.

TC-11 — Stornierung nur nach Bestätigung Abgedeckte PH-Anforderung: F-15.

Vorbedingung: Rechnung R-2026-000124 im Status OFFEN.

Eingabe: `storniere()` ohne Bestätigung; danach mit Bestätigung. Erwartetes Ergebnis: ohne Bestätigung kein Service-Aufruf; mit Bestätigung genau ein Aufruf `storniere("R-2026-000124")`.

TC-12 — Änderungsaktionen deaktivieren Abgedeckte PH-Anforderung: F-08.

Vorbedingung: Beleg im Status VERSENDET.

Eingabe: Änderungsaktionen ermitteln. Erwartetes Ergebnis: alle inhaltlichen Änderungsaktionen deaktiviert; PDF-Export aktiviert.

TC-13 — Statusfilter der Dokumentliste Abgedeckte PH-Anforderung: F-06.

Vorbedingung: Belege mit Status OFFEN (2x) und STORNIERT (1x).

Eingabe: Statusfilter OFFEN anwenden. Erwartetes Ergebnis: Liste enthält genau die zwei offenen Belege.

TC-14 — Stammdatensuche delegieren Abgedeckte PH-Anforderung: F-03.

Vorbedingung: Stub `KundenService.suche("Muster")` liefert einen Treffer.

Eingabe: Suchbegriff „Muster“ eingeben. Erwartetes Ergebnis: Controller delegiert an `KundenService.suche(...)`; Trefferliste enthält genau diesen Kunden.

Damit sind 14 Testfälle (> 10) spezifiziert, die alle funktionalen Kernregeln der Dialogführung (F-09–F-

15) sowie die übergreifenden Darstellungsregeln (F-03, F-06, F-08, F-16) abdecken.

Anhang

Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
F	Funktionale Anforderung (Pflichtenheft)
NF	Nicht-funktionale Anforderung (Pflichtenheft)
IF	Schnittstelle (Interface)
AC	Abnahmekriterium
TC	Testfall (Test Case)
BA	Benutzeranforderung (Lastenheft)
GR	Geschäftsregel (Lastenheft)
Q	Qualitätsanforderung (Lastenheft)
PZ	Projektziel (Lastenheft)
CSV	Comma-Separated Values (offenes Exportformat)
USt-IdNr.	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
GUI	Graphical User Interface (grafische Benutzeroberfläche)
MVC	Model–View–Controller (Architekturmuster)
SRS	System Requirements Specification (Pflichtenheft)

Glossar

Es gilt das Glossar des Lastenhefts (§ 8.1) unverändert.