



Citiridade - Fluxograma

1-Tema: Cidades Inteligentes

2-Fluxograma

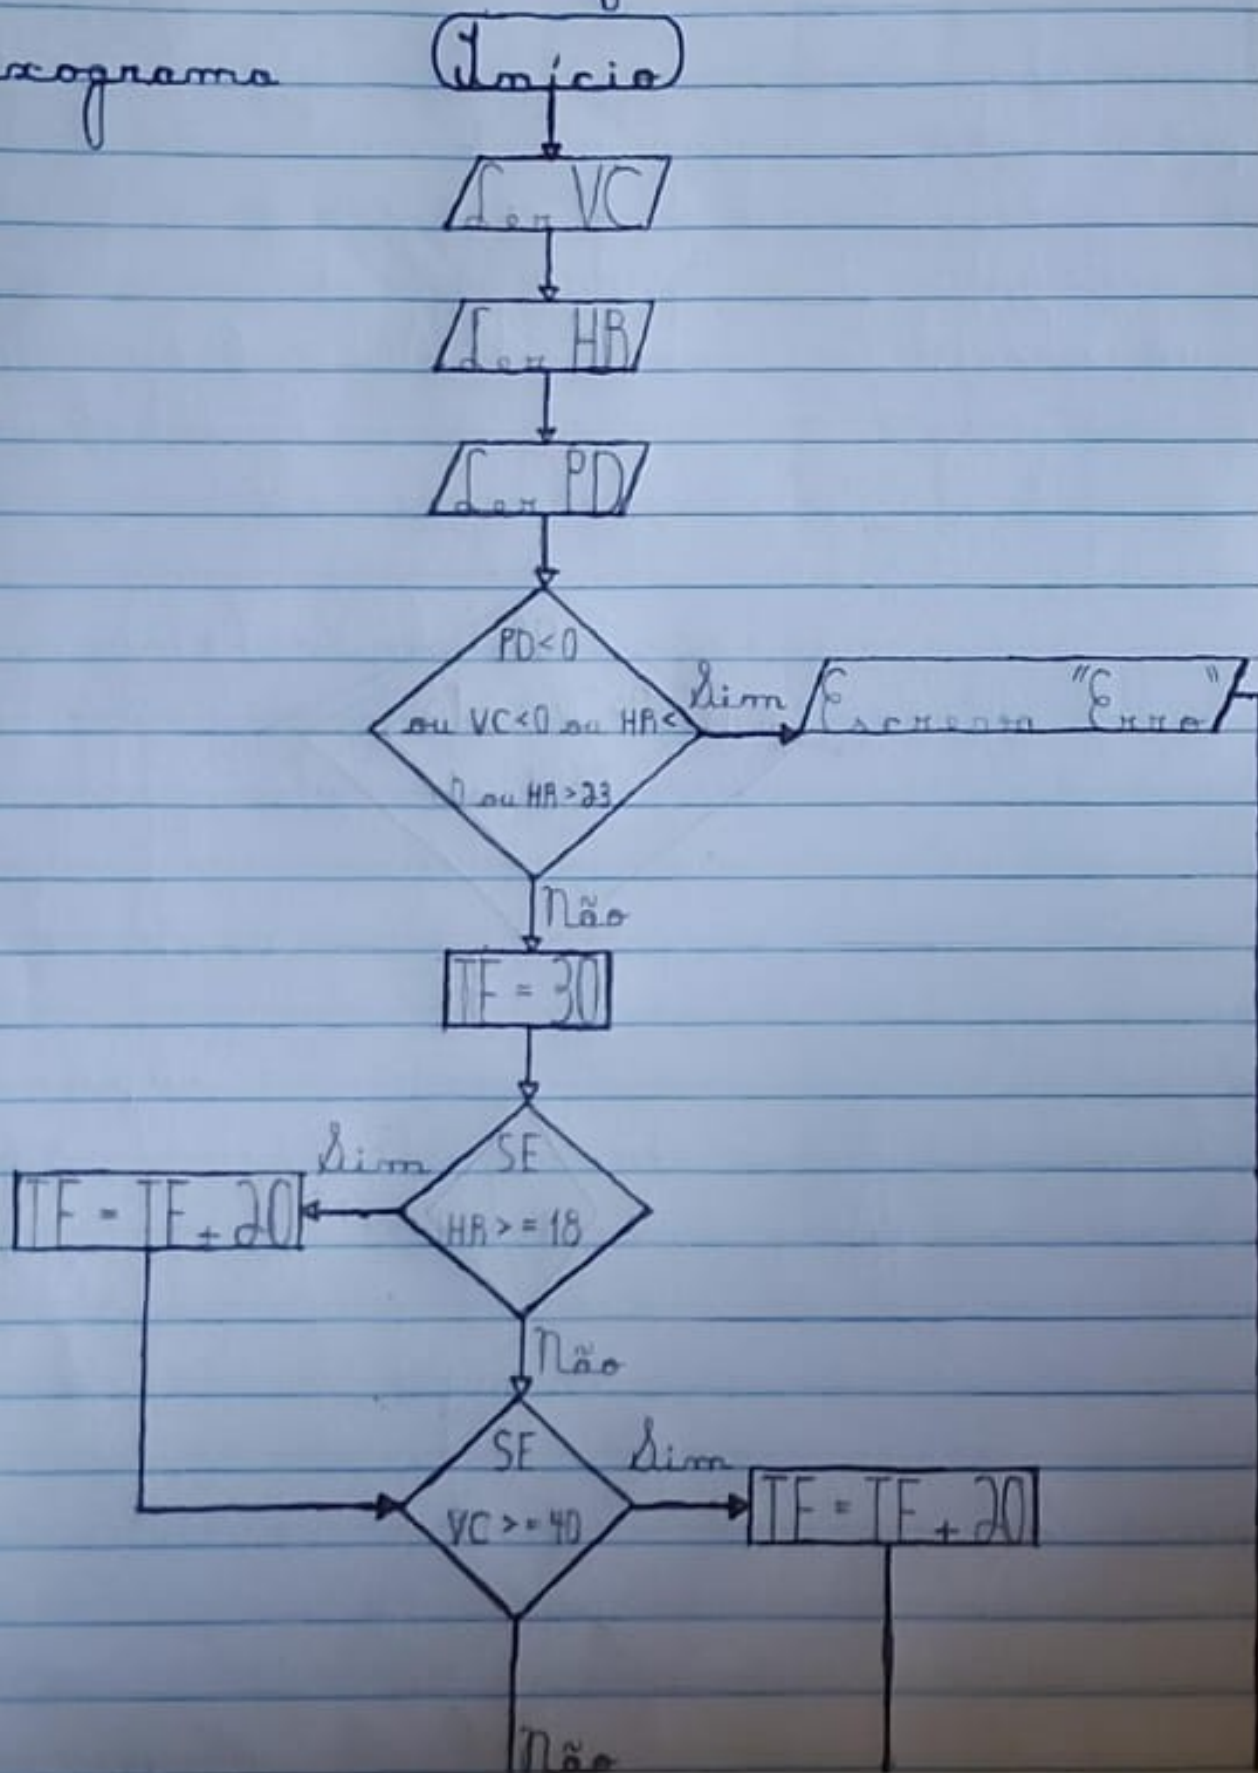

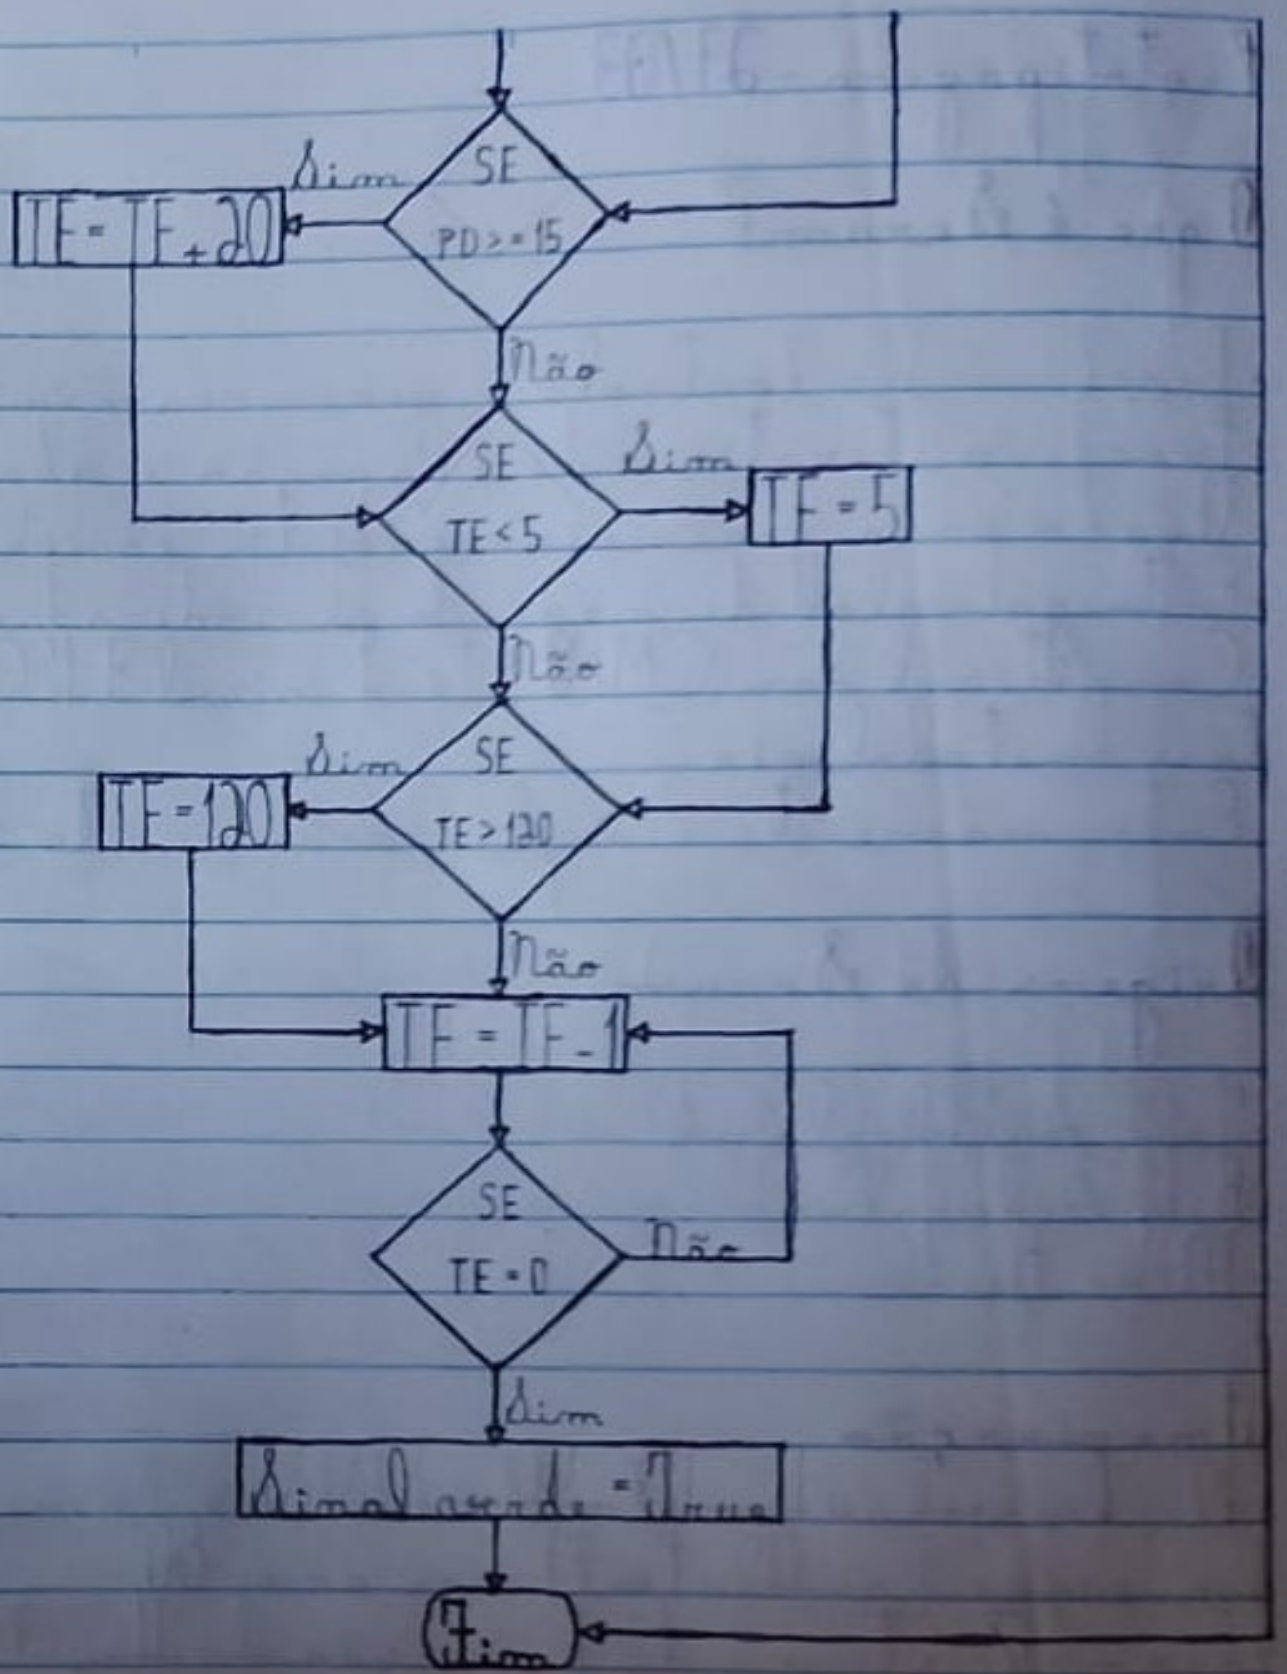

D	S	T	Q	Q	S	S
D	L	M	M	J	V	S

2.1 - Pseudocódigo

var

pd, rc, hr: inteiro
te: inteiro
sinal-verde: logico

inicio

rc ← sensor-veicular()
hr ← obter-hora()
pd ← sensor-pedestre()

se (pd < 0) ou (rc < 0) ou (hr < 0) ou (hr > 23) então
 escreva("Erro: Dados invalidos")

senão

 te ← 30

se (hr >= 18) então
 te ← te + 20

fimse

se (rc >= 40) então
 te ← te + 20

fimse

D	S	T	Q	Q	S	S
D	L	M	M	J	V	S

se ($p_d \geq 15$) então
 $t_e \leftarrow t_e - 20$

fimse

se ($t_e < 5$) então
 $t_e \leftarrow 5$

fimse

se ($t_e > 120$) então
 $t_e \leftarrow 120$

fimse

enquanto ($t_e > 0$) faça
 $t_e \leftarrow t_e - 1$

fimenquanto

sinal_verde $\leftarrow$ verdadeiro

fimse

fimalgoritmo