

SysCedro

Arquitetura da Base de Dados

PostgreSQL — sys_cedro_wms

Gerado em: 24 de junho de 2026 às 11:53

Legenda


PK — Chave primária
FK — Chave estrangeira (referência a outra tabela)
UK — Restrição UNIQUE
* — Tabela planejada para implementação futura

Módulos

- Catálogo e Armazém (WMS): categorias, fornecedores, produtos, localizacoes, estoque, movimentacoes
- Comercial: clientes, orcamentos, orcamento_ambientes, orcamento_itens
- Vendas (planejado) (planejado): vendedores, vendas, venda_itens

Diagrama de Relacionamentos

Visão simplificada das chaves primárias e estrangeiras

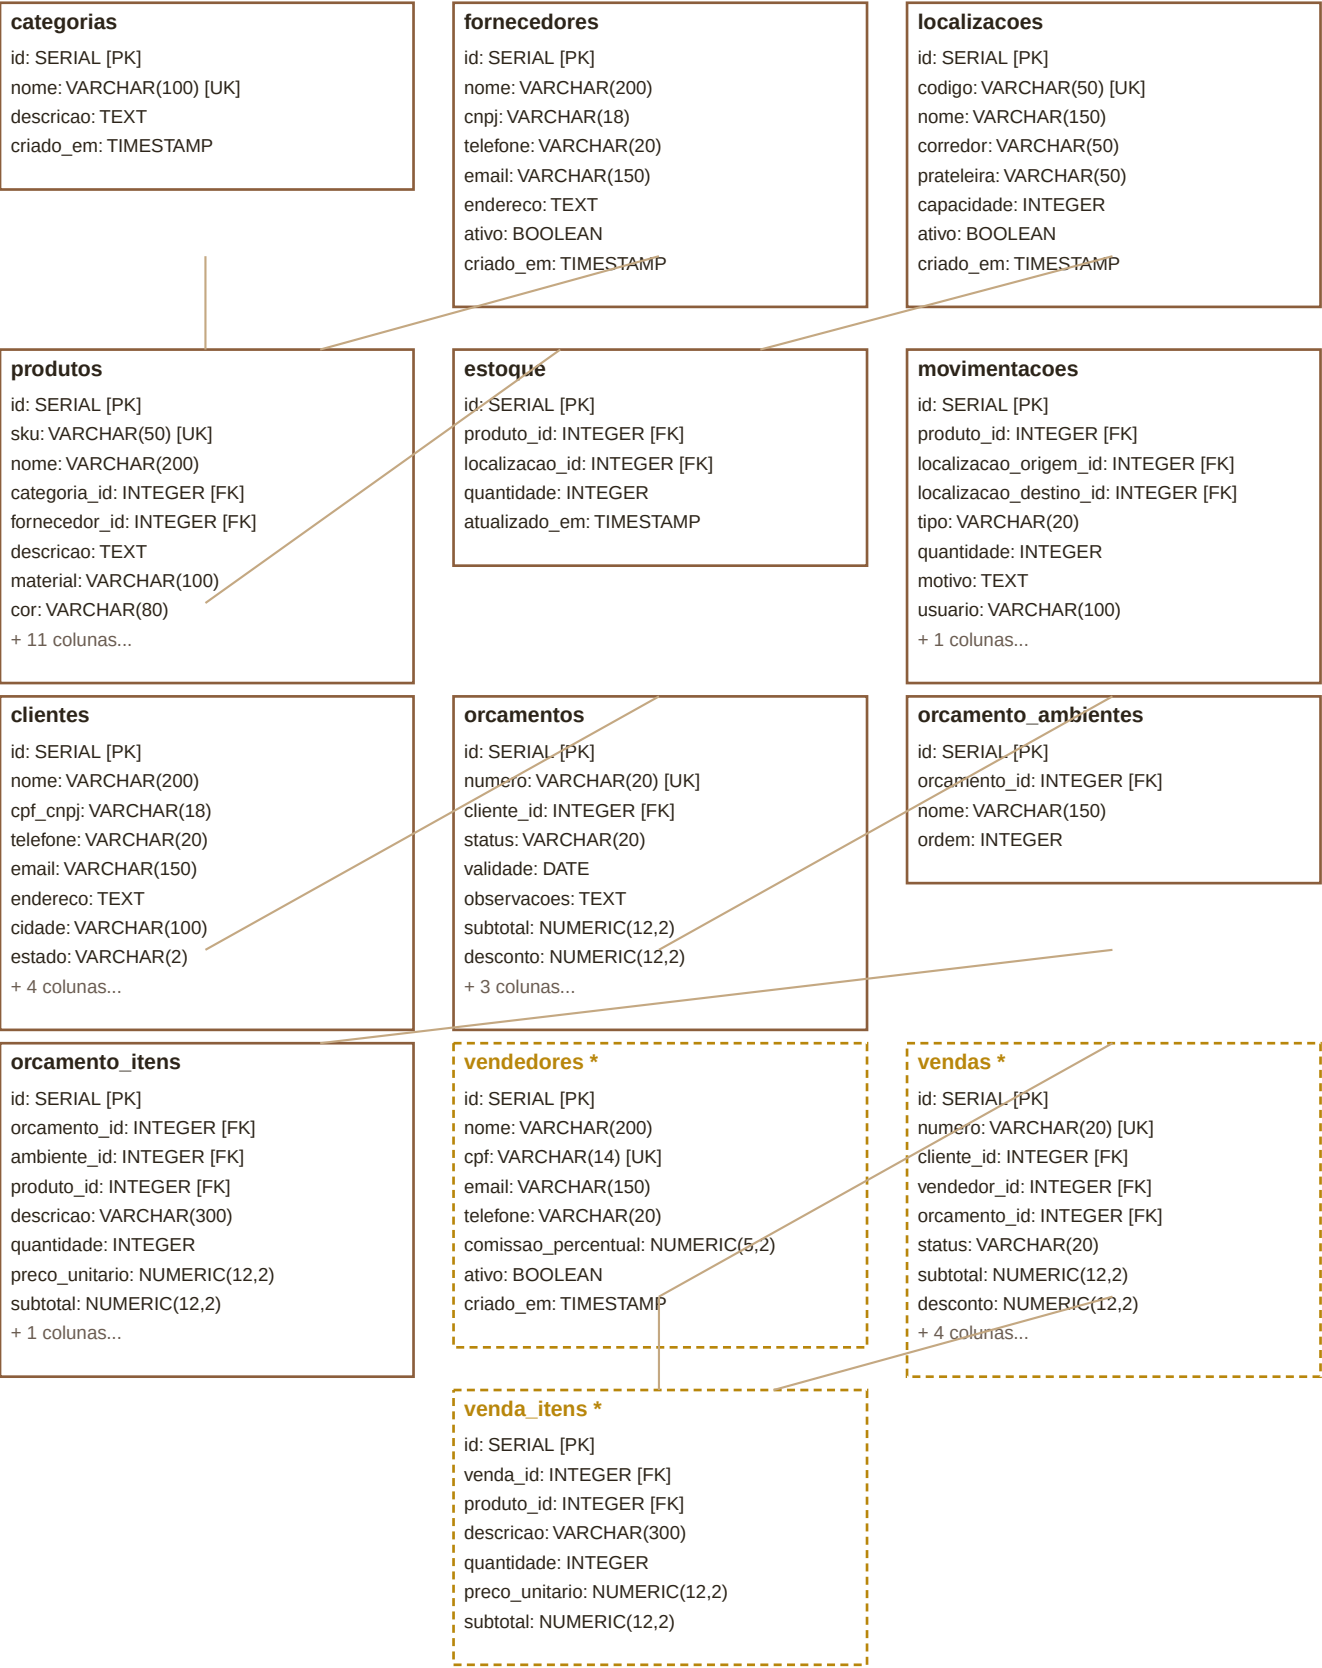

Mapa de Chaves Estrangeiras

Tabela origem	Coluna FK	Referência (PK)	Obs.
produtos	categoria_id	id	categorias
produtos	fornecedor_id	id	fornecedores
estoque	produto_id	id	produtos
estoque	localizacao_id	id	localizacoes
movimentacoes	produto_id	id	produtos
movimentacoes	origem/destino	id	localizacoes
orcamentos	cliente_id	id	clientes
orcamento_ambientes	orcamento_id	id	orcamentos
orcamento_itens	orcamento_id	id	orcamentos
orcamento_itens	ambiente_id	id	orcamento_ambientes
orcamento_itens	produto_id	id	produtos
vendas	cliente_id	id	Planejado
vendas	vendedor_id	id	Planejado
vendas	orcamento_id	id	Planejado
venda_itens	venda_id	id	Planejado
venda_itens	produto_id	id	Planejado

Módulo: Catálogo e Armazém (WMS)

Tabelas: categorias, fornecedores, produtos, localizacoes, estoque, movimentacoes

categorias

Categorias de móveis (Sofás, Mesas, etc.)

Coluna	Tipo	Chave	Referência
id	SERIAL	PK	—
nome	VARCHAR(100)	UK	—
descricao	TEXT	—	—
criado_em	TIMESTAMP	—	—

fornecedores

Fornecedores de produtos

Coluna	Tipo	Chave	Referência
id	SERIAL	PK	—
nome	VARCHAR(200)	—	—
cnpj	VARCHAR(18)	—	—
telefone	VARCHAR(20)	—	—
email	VARCHAR(150)	—	—
endereco	TEXT	—	—
ativo	BOOLEAN	—	—
criado_em	TIMESTAMP	—	—

produtos

Cadastro de móveis e itens

Coluna	Tipo	Chave	Referência
id	SERIAL	PK	—
sku	VARCHAR(50)	UK	—
nome	VARCHAR(200)	—	—
categoria_id	INTEGER	FK	categorias.id
fornecedor_id	INTEGER	FK	fornecedores.id
descricao	TEXT	—	—
material	VARCHAR(100)	—	—
cor	VARCHAR(80)	—	—
largura_cm	NUMERIC(8,2)	—	—
altura_cm	NUMERIC(8,2)	—	—
profundidade_cm	NUMERIC(8,2)	—	—
peso_kg	NUMERIC(8,2)	—	—
preco_custo	NUMERIC(12,2)	—	—
preco_venda	NUMERIC(12,2)	—	—
estoque_minimo	INTEGER	—	—
foto_path	VARCHAR(255)	—	—
ativo	BOOLEAN	—	—
criado_em	TIMESTAMP	—	—
atualizado_em	TIMESTAMP	—	—

Relacionamentos:

- categoria_id != categorias(id)
- fornecedor_id != fornecedores(id)

localizacoes

Posições físicas no armazém

Coluna	Tipo	Chave	Referência
id	SERIAL	PK	—
codigo	VARCHAR(50)	UK	—
nome	VARCHAR(150)	—	—

corredor	VARCHAR(50)	—	—
prateleira	VARCHAR(50)	—	—
capacidade	INTEGER	—	—
ativo	BOOLEAN	—	—
criado_em	TIMESTAMP	—	—

estoque

Saldo por produto e localização

Coluna	Tipo	Chave	Referência
id	SERIAL	PK	—
produto_id	INTEGER	FK	produtos.id
localizacao_id	INTEGER	FK	localizacoes.id
quantidade	INTEGER	—	—
atualizado_em	TIMESTAMP	—	—

Relacionamentos:

- produto_id != produtos(id) ON DELETE CASCADE
- localizacao_id != localizacoes(id) ON DELETE CASCADE

Índices únicos:

- UNIQUE (produto_id, localizacao_id)

movimentacoes

Histórico de entradas, saídas e transferências

Coluna	Tipo	Chave	Referência
id	SERIAL	PK	—
produto_id	INTEGER	FK	produtos.id
localizacao_origem_id	INTEGER	FK	localizacoes.id
localizacao_destino_id	INTEGER	FK	localizacoes.id
tipo	VARCHAR(20)	—	—
quantidade	INTEGER	—	—
motivo	TEXT	—	—
usuario	VARCHAR(100)	—	—
criado_em	TIMESTAMP	—	—

Relacionamentos:

- produto_id != produtos(id)
- localizacao_origem_id != localizacoes(id)
- localizacao_destino_id != localizacoes(id)

Módulo: Comercial

Tabelas: clientes, orcamentos, orcamento_ambientes, orcamento_itens

clientes

Clientes da loja

Coluna	Tipo	Chave	Referência
id	SERIAL	PK	—
nome	VARCHAR(200)	—	—
cpf_cnpj	VARCHAR(18)	—	—
telefone	VARCHAR(20)	—	—
email	VARCHAR(150)	—	—
endereço	TEXT	—	—
cidade	VARCHAR(100)	—	—
estado	VARCHAR(2)	—	—
cep	VARCHAR(10)	—	—
observacoes	TEXT	—	—
ativo	BOOLEAN	—	—
criado_em	TIMESTAMP	—	—

orcamentos

Orçamentos comerciais

Coluna	Tipo	Chave	Referência
id	SERIAL	PK	—
numero	VARCHAR(20)	UK	—
cliente_id	INTEGER	FK	clientes.id
status	VARCHAR(20)	—	—
validade	DATE	—	—
observacoes	TEXT	—	—
subtotal	NUMERIC(12,2)	—	—
desconto	NUMERIC(12,2)	—	—
total	NUMERIC(12,2)	—	—
criado_em	TIMESTAMP	—	—
atualizado_em	TIMESTAMP	—	—

Relacionamentos:

- cliente_id != clientes(id)

orcamento_ambientes

Ambientes dentro de um orçamento (Sala, Quarto...)

Coluna	Tipo	Chave	Referência
id	SERIAL	PK	—
orcamento_id	INTEGER	FK	orcamentos.id
nome	VARCHAR(150)	—	—
ordem	INTEGER	—	—

Relacionamentos:

- orcamento_id != orcamentos(id) ON DELETE CASCADE

orcamento_itens

Itens de cada ambiente do orçamento

Coluna	Tipo	Chave	Referência
id	SERIAL	PK	—
orcamento_id	INTEGER	FK	orcamentos.id
ambiente_id	INTEGER	FK	orcamento_ambientes.id
produto_id	INTEGER	FK	produtos.id
descricao	VARCHAR(300)	—	—
quantidade	INTEGER	—	—

preco_unitario	NUMERIC(12,2)	—	—
subtotal	NUMERIC(12,2)	—	—
ordem	INTEGER	—	—

Relacionamentos:

- orcamento_id !' orcamentos(id) ON DELETE CASCADE
- ambiente_id !' orcamento_ambientes(id) ON DELETE CASCADE
- produto_id !' produtos(id)

Módulo: Vendas (planejado) (planejado)

Tabelas: vendedores, vendas, venda_itens

vendedores *

Equipe de vendas (planejado)

Coluna	Tipo	Chave	Referência
id	SERIAL	PK	—
nome	VARCHAR(200)	—	—
cpf	VARCHAR(14)	UK	—
email	VARCHAR(150)	—	—
telefone	VARCHAR(20)	—	—
comissao_percentual	NUMERIC(5,2)	—	—
ativo	BOOLEAN	—	—
criado_em	TIMESTAMP	—	—

vendas *

Pedidos de venda fechados (planejado)

Coluna	Tipo	Chave	Referência
id	SERIAL	PK	—
numero	VARCHAR(20)	UK	—
cliente_id	INTEGER	FK	clientes.id
vendedor_id	INTEGER	FK	vendedores.id
orcamento_id	INTEGER	FK	orcamentos.id
status	VARCHAR(20)	—	—
subtotal	NUMERIC(12,2)	—	—
desconto	NUMERIC(12,2)	—	—
total	NUMERIC(12,2)	—	—
observacoes	TEXT	—	—
criado_em	TIMESTAMP	—	—
atualizado_em	TIMESTAMP	—	—

Relacionamentos:

- cliente_id != clientes(id)
- vendedor_id != vendedores(id)
- orcamento_id != orcamentos(id)

venda_itens *

Itens vendidos em cada pedido (planejado)

Coluna	Tipo	Chave	Referência
id	SERIAL	PK	—
venda_id	INTEGER	FK	vendas.id
produto_id	INTEGER	FK	produtos.id
descricao	VARCHAR(300)	—	—
quantidade	INTEGER	—	—
preco_unitario	NUMERIC(12,2)	—	—
subtotal	NUMERIC(12,2)	—	—

Relacionamentos:

- venda_id != vendas(id) ON DELETE CASCADE
- produto_id != produtos(id)

Notas sobre o módulo de Vendas (futuro)

As tabelas `vendedores`, `vendas` e `venda_itens` foram incluídas neste documento como proposta de evolução do schema. A integração prevista é:

- `vendedores` — cadastro da equipe comercial, referenciado em cada venda.
- `vendas` — pedido fechado vinculado a cliente, vendedor e opcionalmente ao orçamento de origem.
- `venda_itens` — produtos vendidos; ao confirmar venda, pode disparar movimentação de saída no estoque.
- `orcamento_id` em `vendas` — permite converter orçamento aprovado em venda mantendo rastreabilidade.

