

E-COMMERCE × IA • 50 MIN

Como atingir o máximo de eficiência com o *Claude Code*

Lucian Fialho — Métricas Boss

DURANTE A PALESTRA

3 momentos de
escolha.
Você decide.

- Raso — conceito**
Avanço rápido, sem código. 1–2 min.
- Fundo — código ao vivo**
Terminal aberto, dados reais. 4–5 min.

ESCANEIE AGORA



localhost:4243

Fique conectado durante toda a palestra.
A pergunta aparece no seu celular na hora certa.

VOTE NO CELULAR —

Quem já usou o
ChatGPT
pra fazer
qualquer coisa?

VOTE NO CELULAR —

Quem já usou o
Claude Desktop
de verdade?

o app, não o site

● ABRINDO...

0 = zerar votos

Nenhum voto ainda

VOTE NO CELULAR —

Quem já usou o *Claude Code* no terminal?

CLI, linha de comando

● ABRINDO...

0 = zerar votos

Nenhum voto ainda

ChatGPT —

Claude Desktop —

Claude Code —



OLÁ 🖐️

Lucian Fialho

Co-Fundador e *Goku* da Métricas Boss
Programador desde que me entendo por gente.

Não sou palestrante. Não sou influenciador.
Não trouxe nenhuma fórmula mágica para o sucesso.

@lucianfialho

3.2k
SESSÕES

40
DIAS SEGUIDOS

50m
TOKENS

89
DIAS ATIVOS

31d 7h
MAIOR SESSÃO

StatusConfigUsageStats

OverviewModels

AprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarApr

Mon

Wed

Fri

LessMore

All time • Last 7 days • Last 30 days

Favorite model: Opus 4.6

Total tokens: 50.3m

Sessions: 3.2k

Longest session: 31d 7h 14m

Active days: 89/117

Longest streak: 40 days

Most active day: Apr 8

Current streak: 0 days

Your longest session is ~93x longer than a full night of sleep

FRAME FILOSÓFICO

Accountability é humana.

Antes de falar de ferramenta,
preciso falar de responsabilidade.

*A computer can never be
held accountable,
therefore a computer must
never make a
management decision.*

1 **A IA não leva processo.**

Quando a análise der errado, quando o forecast vazar pro marketing — quem explica é você.

2 **Amplificador, não substituto.**

IA pode te dar 10× de velocidade. Não te tira da cadeira do accountability.


3 **Logo, você precisa entender.**

Quem não entende a ferramenta, terceiriza o raciocínio — e terceiriza o erro junto.


SEM HISTERISMO.

IA não te substitui. Ainda.

A IA alucina. Ela precisa de um humano no loop para funcionar — não é filosofia, é limitação técnica. **Longe do AGI.**

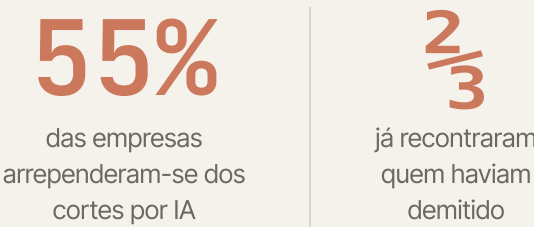

Forrester Research • 2026 / Washington Times • Abr/2026

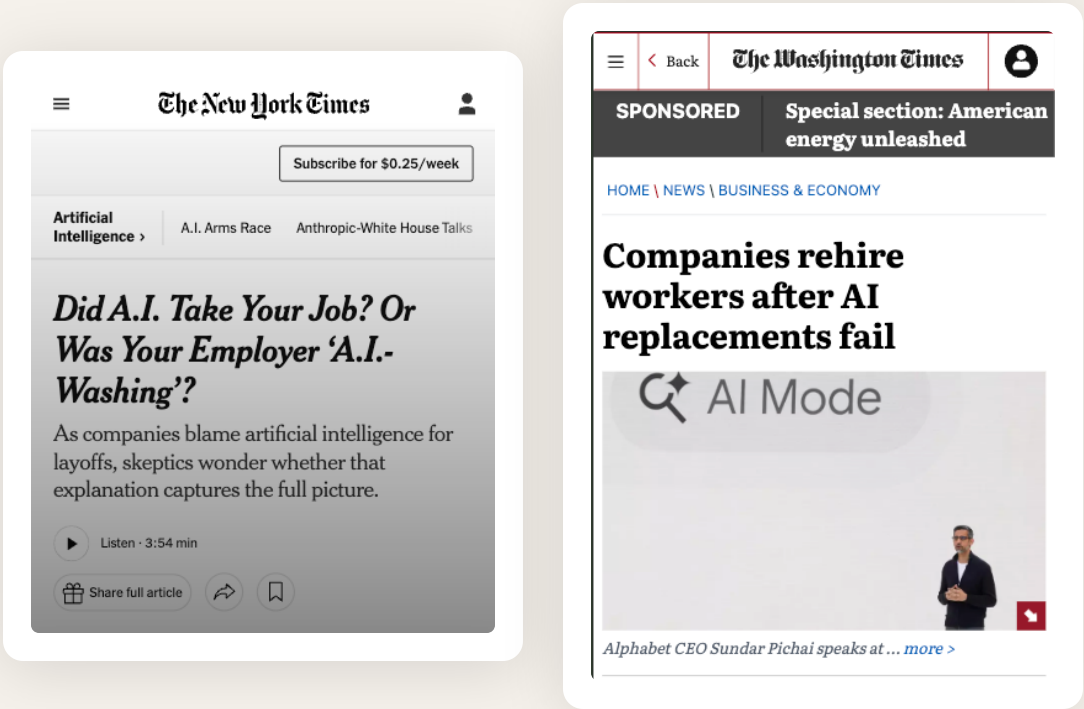


O BLOCO CENTRAL

Claude Code a fundo.

Origem, mapa, rotinas custom
e terminal ao vivo.

CRIADO PELA ANTHROPIC



Boris Cherny
é o lead do
projeto.

CLI disponível via `npx @anthropic-ai/claude-code`.
Código fonte proprietário — **vazou em abril/2026**.

CLAUDE --HELP

CLAUDE CODE

```
$ claude --help
```

```
Claude Code 1.x.x
```

```
# CLI agentic para o Claude
```

```
Usage: claude [options] [prompt]
```

```
Options:
```

```
--model      Modelo Claude a usar  
--print      Imprimir sem interação  
--dangerously-skip-permissions  
--help      Este menu
```

```
> github.com/anthropics/claude-code
```

Não são a mesma coisa.

CURSOR

IDE com IA dentro. Você digita código e ele completa. Foco em completar o que você já está escrevendo.

IDE

CLAUDE DESKTOP

Chat tipo ChatGPT. Interface de conversa. Ótimo pra perguntas, rascunhos, análises pontuais.

CHAT

CLAUDE CODE

CLI no terminal. Vive na pasta do projeto, lê e escreve arquivos, roda comandos, invoca rotinas. *É um agente.*

CLI • AGENTE

Se você usa Claude Code como ChatGPT, tá desperdiçando.

TIPO 1

Skill

Arquivo markdown com instruções específicas. Invocada por nome. `/atribuicao-canal`, `/weekly-report`.

```
SKILL.MD

# atribuicao-canal
## Fontes: GA4, Meta Ads, VTEX
Puxe dados da última semana...
Devolva: CAC por canal + ação
```

TIPO 2

Slash Command

Atalho de fluxo invocado com `/`. Roda uma sequência de ações definida. Ex: `/funil-checkout`.

```
TERMINAL

> /funil-checkout

Puxando GA4 últimos 7 dias...
Checkout drop: -14%
↳ Etapa: pagamento
```

TIPO 3

Hook

Shell script que dispara em eventos do Claude Code. Ex: `PreToolUse` valida conta antes de qualquer query.

```
PRETOOLUSE HOOK

# valida conta antes de query
if [ "$ACCOUNT" ≠ "$PROJECT" ]; then
    exit 1 # bloqueia
fi
```

É UM ARQUIVO MARKDOWN.

Você escreve. O Claude executa.

Skills pessoais ficam em `~/.claude/skills/`
Skills do projeto ficam em `.claude/skills/`

A Anthropic tem uma skill que cria skills:
`/superpowers:writing-skills`

`~/.CLAUDE/SKILLS/WEEKLY-REPORT/SKILL.MD`

NOVA SKILL

```
---  
name: weekly-report  
description: Relatório semanal de vendas  
disable-model-invocation: true  
---  
  
## O que fazer  
Puxe os dados de vendas da última semana  
completa do VTEX e GA4.  
  
Calcule:  
- Receita total vs semana anterior  
- Top 5 produtos por conversão  
- Canal com melhor ROAS  
  
## Output  
1 parágrafo + 3 bullets de ação.  
Sem tabelas. Sem jargão.  
  
> Invoque com: /weekly-report
```

TIPO 1 — SKILL

Toda segunda, uma decisão.

Skill que puxa **GA4 + Meta Ads + Google Ads** da última semana, cruza com receita do VTEX e devolve uma linha de ação em um parágrafo.

"Você tá pagando CAC 3× maior no canal A que no B — corta 20% e realoca."

ATRIBUICAO-CANAL.MD

SKILL

```
name: atribuicao-canal
sources: [ga4, meta-ads, vtex]
schedule: mon 09:00
```

Instrução

Puxe dados de performance de canal da última semana completa.

Para cada canal, calcule:

- **CAC** (custo por aquisição)
- **CTR** (taxa de clique)
- **ROAS** (retorno sobre ad spend)

Output esperado

1 parágrafo + 1 ação concreta
Sem tabelas. Sem jargão.

TIPO 2 — SLASH COMMAND

Você digita
/algo
e acontece.

Todo arquivo SKILL.md vira automaticamente um slash command. Você não precisa registrar nada — só criar o arquivo.

Diferença de um prompt solto: o slash command **carrega contexto e instrução pré-definidos**. Você roda o mesmo fluxo todo dia com uma palavra.

/WEEKLY-REPORT → /ATRIBUICAO-CANAL → /FUNIL-CHECKOUT

```
TERMINAL — CLAUDE CODE AO VIVO

> /funil-checkout

↳ carregando skill...
↳ puxando GA4 (7 dias)...
↳ cruzando com VTEX...

Checkout drop-off: -14%
Etapa afetada: pagamento

Semana anterior: 4.8k chegaram
Esta semana:      4.1k chegaram

> /funil-checkout --semanas=4
↳ aceita argumentos também
```


TIPO 2 – SLASH COMMAND

Terça, 9h.
20 segundos.

Puxa **sessions** → **add-to-cart** → **checkout** → **purchase** dos últimos 7 dias, calcula drop-off por etapa, compara com semana anterior.

"Sabe de imediato se o pagamento tá dando pau de novo."

FUNIL – ESTA SEMANA VS. ANTERIOR

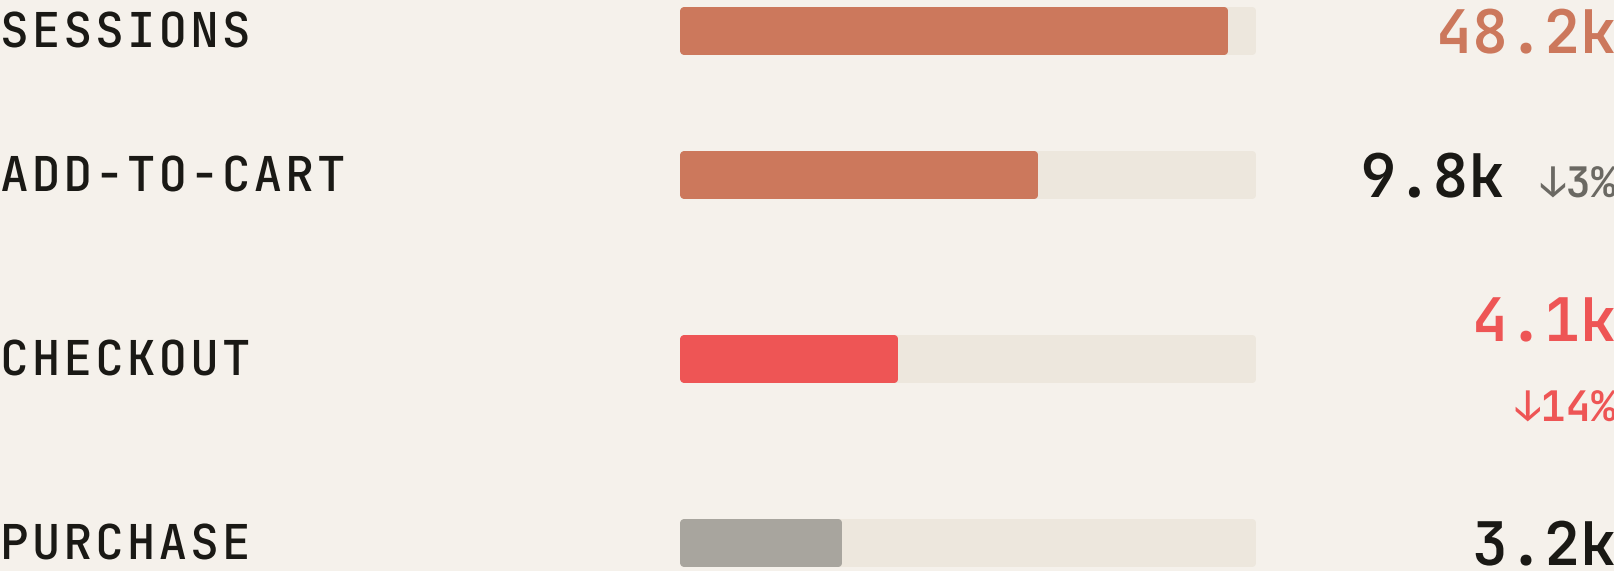

DIAGNÓSTICO

⚠️ ALERTA

↳ Queda em checkout: -14%

Etapa afetada: pagamento

Semana anterior: 4.8k chegaram ao checkout

Esta semana: 4.1k

TIPO 3 — HOOK

Shell script que dispara sozinho.

Você configura uma vez em `.claude/settings.json` e o Claude Code chama o script automaticamente quando o evento acontece.

Não precisa lembrar de rodar. Não depende de prompt. **É infraestrutura, não conversa.**

QUANDO CADA HOOK DISPARA

PreToolUse	Antes de qualquer ferramenta rodar — bloqueia, valida, avisa
PostToolUse	Depois que a ferramenta terminou — loga, audita, notifica
UserPromptSubmit	Quando você envia um prompt — injeta contexto live (vendas do dia, estoque)
SessionStart	Ao abrir o Claude Code — carrega credenciais, verifica permissões

TIPO 3 – HOOK

Erro bobo que custou 2 horas.

Hook que roda antes de qualquer query no BigQuery: valida que o `client_id` (GA4) e o `vtex_account_name` batem com o projeto atual.

"Hoje é impossível acontecer."

`.CLAUDE/HOOKS/PRE-TOOL-USE.SH``PRETOOLUSE`

```
#!/bin/bash
# Dispara antes de qualquer tool use

PROJECT_ACCOUNT=$(cat .env | grep VTEX_ACCOUNT)
CURRENT_ACCOUNT="$VTEX_ACCOUNT_NAME"

if [ "$PROJECT_ACCOUNT" ≠ \
    "$CURRENT_ACCOUNT" ]; then

    echo "❌ Conta errada: $CURRENT_ACCOUNT"
    echo "    Esperado: $PROJECT_ACCOUNT"
    exit 1 # bloqueia a execução

fi

exit 0 # tudo certo, segue
```

O agente rodando pela loja *enquanto você dorme.*

/SCHEDULE — CRON

EXEMPLO REAL

MONDAY 9AM

```
> /schedule every monday at 9am: \  
    /weekly-report
```

```
# Claude agenda, roda, entrega  
Toda segunda: GA4 + Ads + VTEX  
→ relatório no Slack às 9h  
Zero input seu.
```

Você chega na segunda com a análise da semana pronta no canal.

/LOOP — PLANTONISTA 24/7

ANOMALY DETECTION

30MIN

```
> /loop 30m: /anomaly-check
```

```
# A cada 30 minutos:  
GA4 real-time vs. baseline 14 dias
```

```
if anomalia detectada:  
    → alerta no Slack  
    → diagnóstico automático
```

```
É plantonista de BI. Não cansa.
```

Queda brusca de receita? Pico estranho? Você sabe antes de abrir o notebook.

Vou abrir o terminal agora.
Ou não.
Depende de vocês.

MÃO ESQUERDA – RASO

Seguir
no impacto

Próximo ato direto. Sem código, sem terminal. Só o que importa pro negócio.

+1 MIN

MÃO DIREITA – FUNDO

Terminal
ao vivo

Abro um projeto real. Mostro rotina puxando dados reais. Você vê o Claude trabalhando.

+4 MIN

● ABRINDO...

0 = zerar votos

Nenhum voto ainda

UNIFICAÇÃO DE FONTES

Por que CLI
ganha.

Um comando. Uma pergunta em português.
Todas as fontes respondendo juntas.

Toda semana, 2 horas montando
relatório que *ninguém pediu pra você fazer à mão.*

GA4

SEARCH CONSOLE

GOOGLE ADS

META ADS

?

GTM

VTEX

BIGQUERY

ERP

TODO MUNDO FALA DE

MCP.

Model Context Protocol — um padrão aberto da Anthropic.
Permite que o Claude se conecte a qualquer ferramenta: GA4, VTEX, Notion, Slack, banco de dados.

A promessa: **instala o conector, o Claude acessa tudo.**
Parece perfeito.

COMO O MCP FUNCIONA

A PROMESSA

```
# Instala o servidor MCP  
$ npx @anthropic/mcp-server-ga4
```

Conectando GA4...

Carregando ferramentas disponíveis:

- ✓ run_report
- ✓ get_metadata
- ✓ list_accounts
- ✓ get_dimensions
- ✓ batch_run_reports
- ... +38 ferramentas

```
# Agora o Claude "sabe" tudo do GA4  
Parece ótimo, né?
```

MCP tem um problema que ninguém conta.

MCP

Carrega a **lista completa de ferramentas** na sessão inteira. Cada tool ocupa tokens no contexto, independente de você usar ou não.

MCP SESSIONALTO CUSTO

```
tools: [list_orders, get_product,
  get_sku, get_brand, get_category,
  run_report, get_metadata, ...]
# Tudo carregado sempre
~40k tokens só de schema
```

CLI

Mostra **só o que precisa, quando precisa**. O Claude invoca o CLI, recebe só o output relevante. Contexto limpo.

CLI CALLCUSTO MÍNIMO

```
$ gmp ga report \
  --metric revenue,sessions \
  --dim channel --days 7

~800 tokens – só o resultado
```

20^x

MENOS TOKENS QUE MCP • MESMA TAREFA

O QUE ISSO SIGNIFICA

Sessão de análise cruzada semanal que custaria R\$ X em tokens custa R\$ X/20.

Rode 4x por mês e você paga por design, não por acidente.

Fonte: [google-analytics-mcp-benchmark](#)

Duas peças. Resolvem seu dia a dia.

gmp-cli

Google Marketing Platform unificado. **GA4, Search Console, Google Ads, GTM** num CLI só. Sem abrir 4 abas, sem copiar CSV.

EXEMPLO

```
$ gmp ga report \  
  --metric revenue --dim channel  
# GA4 cruzado com GSC em 20s  
$ gmp gsc search-analytics \  
  --query "tênis corrida"
```

github.com/lucianfialho/gmp-cli

spec2cli

Pega o **OpenAPI spec da sua plataforma** (VTEX, Shopify, Tray) e gera um CLI funcional sem build. Sem ler documentação.

VTEX EM 1 COMANDO

```
$ spec2cli --spec ./vtex.json \  
  orders list \  
  --status invoiced  
# pedidos faturados de ontem  
→ 247 pedidos · R$ 48.920
```

github.com/lucianfialho/spec2cli

Querem ver uma query cruzada *real rodando em 20 segundos?*

MÃO ESQUERDA – RASO

Seguir pra
lição central

Direto pro case mmm-research — a IA que trapaceou e o que aprendi.

+1 MIN

MÃO DIREITA – FUNDO

GA4 × GSC × VTEX
ao vivo

Abro o terminal, rodo gmp-cli com dados reais. Você vê o JSON saindo e o Claude interpretando.

+3 MIN

● ABRINDO...

0 = zerar votos

Nenhum voto ainda

Vocês querem ver eu criar uma Skill do zero agora, ao vivo?

MÃO ESQUERDA – RASO

Levo a receita

Mostro a estrutura do SKILL.md, os campos que importam. Você cria em casa hoje.

+2 MIN

MÃO DIREITA – FUNDO

Ao vivo agora

Abro o terminal, uso /superpowers:writing-skills e criamos uma skill de e-commerce juntos.

+5 MIN

● ABRINDO...

0 = zerar votos

Nenhum voto ainda

PARA FECHAR

Três linhas.
Um link.
Um pack.

FIM

- 1 IA não te tira da cadeira do accountability — *aprende a ferramenta.*
- 2 Rotinas (skills, slash commands, hooks) > *prompts soltos.* Você treina o Claude pro seu fluxo.
- 3 CLI unifica suas fontes por *1/20 do custo de MCP.* Desenho, não acidente.

3 skills prontas pra e-commerce.

Free. MIT. Fork à vontade.



github.com/lucianfialho/ecommerce-skills

/weekly-report · /funil-checkout · /atribuicao-canal

@LUCIANFIALHO · LUCIANFIALHO.COM/PALESTRA

CAMINHO 1 — GIT

Clone e use agora

```
$ git clone \
  github.com/lucianfialho/ecommerce-skills
# weekly-report, funil-checkout, atribuicao-canal
```

CAMINHO 2 — NEWSLETTER

Guia + vídeo + office hours

Setup passo-a-passo, vídeo 10min mostrando cada skill rodando, convite pra office hours onde eu ajudo a configurar. Mesmo pack, com mão na massa.

BETA
 analytics-copilot

Checkbox na newsletter. Mesmo formulário.

3 skills prontas pra e-commerce.

Free. MIT. Fork à vontade.



github.com/lucianfialho/ecommerce-skills

/weekly-report · /funil-checkout · /atribuicao-canal

CAMINHO 1 — GIT

Clone e use agora

```
$ git clone \
  github.com/lucianfialho/ecommerce-skills
# weekly-report, funil-checkout, atribuicao-canal
```

CAMINHO 2 — NEWSLETTER

Guia + vídeo + office hours

Setup passo-a-passo, vídeo 10min mostrando cada skill rodando, convite pra office hours onde eu ajudo a configurar. Mesmo pack, com mão na massa.

BETA
 *analytics-copilot*
Checkbox na newsletter. Mesmo formulário.