


Alumno: Luciano Sangalli
Tp 4 programacion avanzada

Creación exitosa de la sesión de pago (Stripe Checkout) mediante petición HTTP POST, retornando código 201 Created y la URL de redirección.

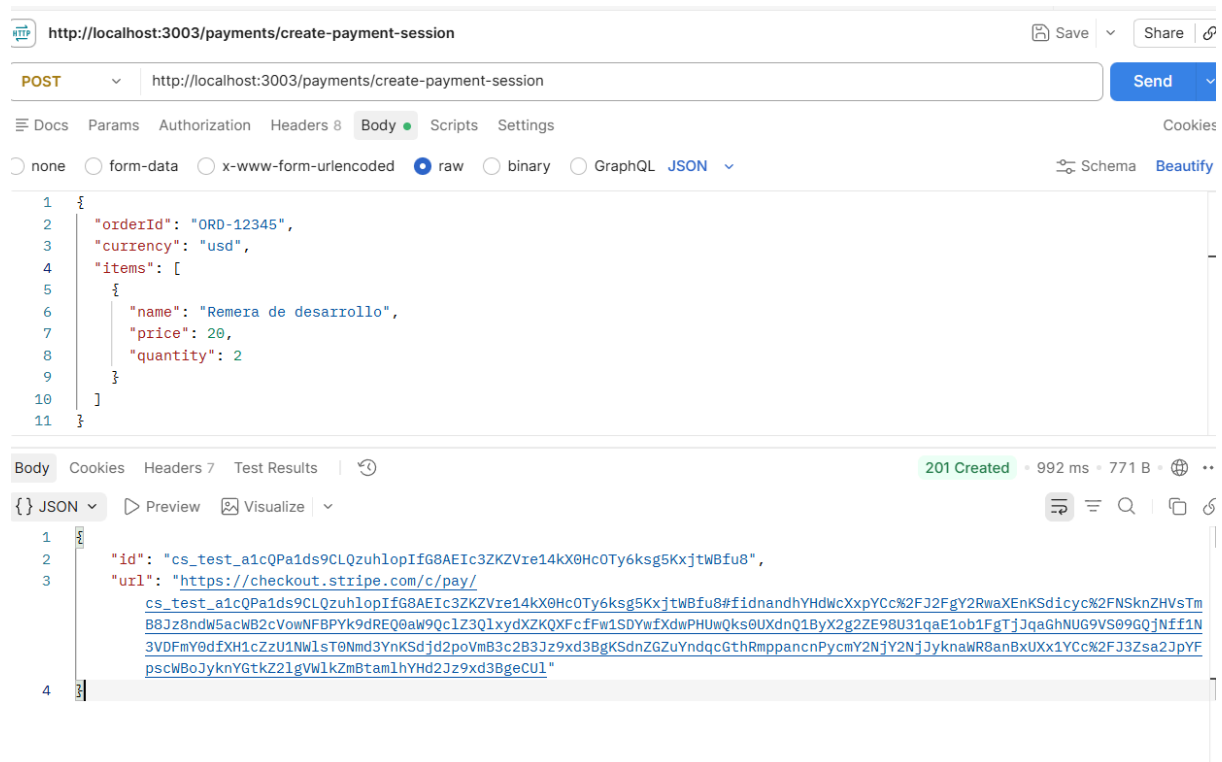

Interfaz de Stripe Checkout en modo de prueba desplegada con los ítems, cantidades y monto total generados por el microservicio.

← Atrás Entorno de prueba

Remera de desarrollo

USD 40.00

Cantidad 2, USD 20.00 unidad



O BIEN

Información de contacto

Correo electrónico

correoelectrónico@ejemplo.com

Método de pago

Tarjeta

Información de la tarjeta

1234 1234 1234 1234



MM/AA

CVC



Nombre del titular de tarjeta

Nombre completo

País o región

Argentina



☐ Guardar mis datos para un proceso de compra más rápido

Para la firma aparece en esta citación web y en todas las

Respuesta del endpoint de éxito (/payments/success) tras completarse la transacción en Stripe Checkout.

Impresión con formato estilístico

```
{"ok":true,"message":"Payment successful"}
```

Recepción y reenvío exitoso del webhook de cobro ([200] POST) en Stripe CLI hacia el microservicio local.

```
2026-09-25 19:05:32 <-- [200] POST http://localhost:3003/payments/webhook [evt_3UJhFJAA1ljUwSrG10R8xnZB]
```

Log en la consola de NestJS confirmando el procesamiento exitoso del cobro para la orden ORD-12345 a través del webhook.

```
[Nest] 19428 - 25/09/2026, 07:05:32 LOG [PaymentsService] Cobro exitoso para la orden: ORD-12345
```