


Caso 1: Tracking en vivo y proyección
Producer.js emite a Kafka y consumer.js proyecta el estado actual e historial en MongoDB.
Ejecuto consumer.js

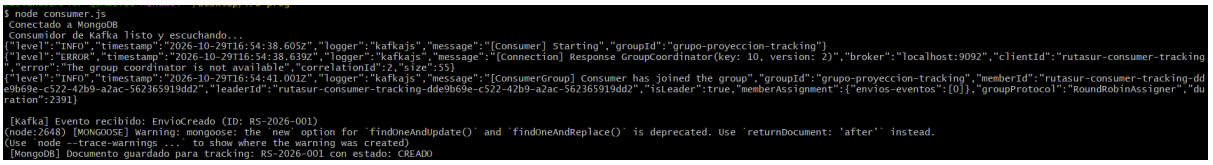


Ejecuto producer.js

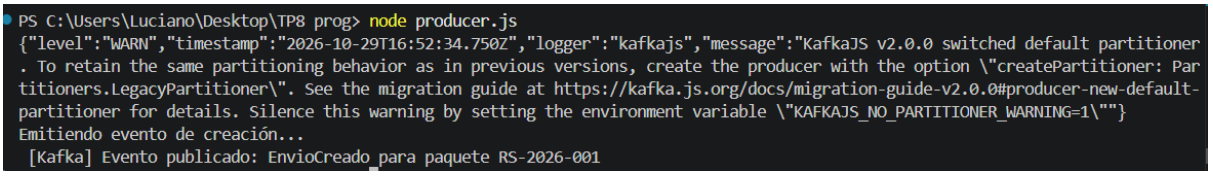


Caso 2: **(Entrega fallida con tres reacciones independientes)**
Procesa en paralelo 3 reacciones independientes con grupos de consumidores desacoplados
Luego de modificar producer.js y crear reactions-consumer.js
reactions-consumer.js:

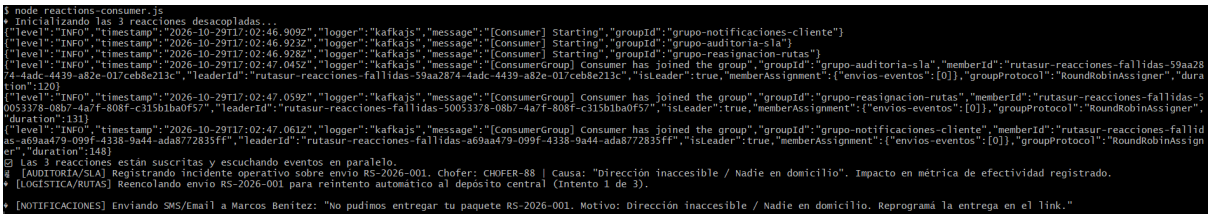

producer.js:

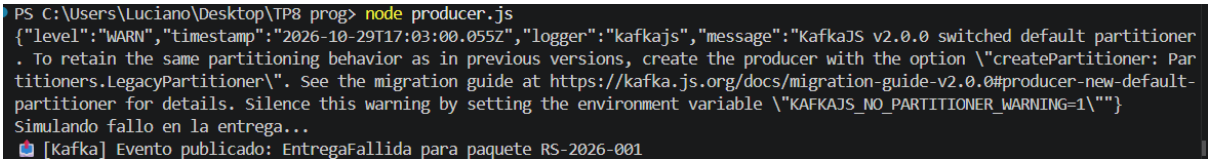


Caso 3: Alerta temprana de riesgo de SLA
analytics-replay.js reconstruye métricas de rendimiento leyendo el registro inmutable de eventos.
sla-worker.js

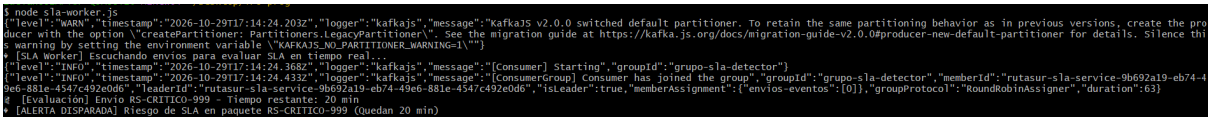

producer.js



Caso 4 Analítica de mejora con reprocesamiento de eventos (Event Replay)
Creo analytics-replays.js
Ejecuto analytics-replays.js

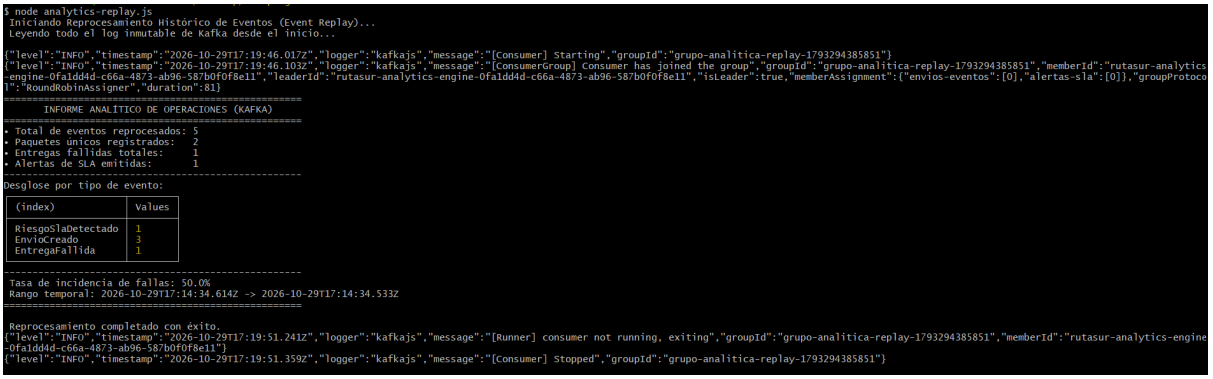

Pruebas de que funcionan todos los casos:

