


CSS

position

Aula prática para entender static, relative, absolute, fixed, sticky e z-index

HTML + CSS para iniciantes

```
1 .box {  
2   position: absolute;  
3   top: 24px;  
4   right: 24px;  
5 }
```

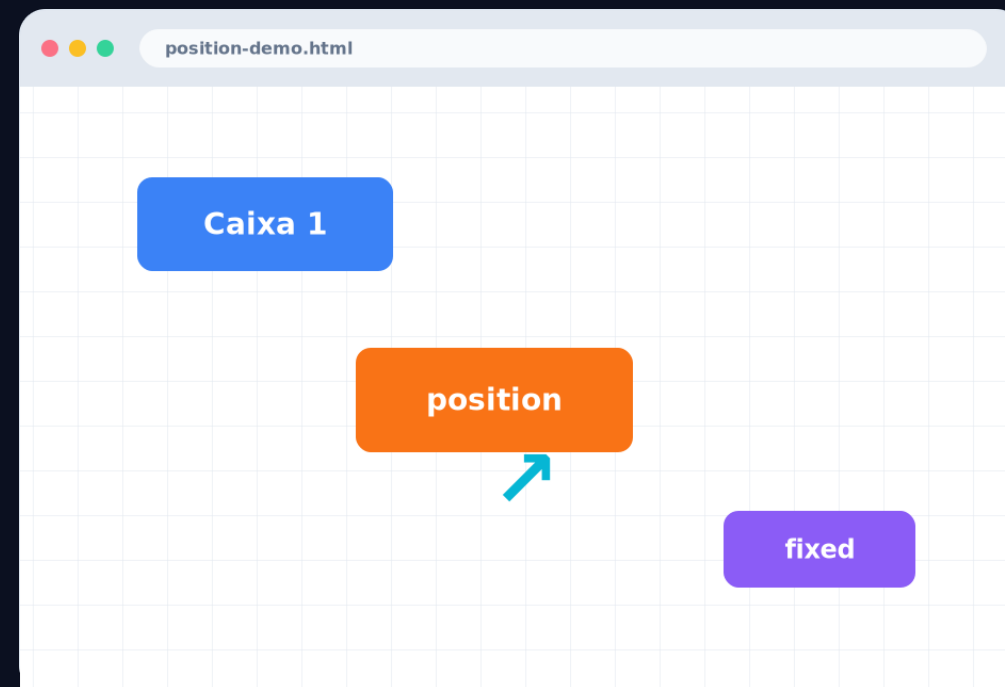

Aprenda olhando o resultado na tela.

O que você vai aprender

A ideia é enxergar o posicionamento, não decorar comandos.


1. Mover elementos com top, right, bottom e left
2. Entender a dupla pai relative + filho absolute
3. Criar menus fixos, badges, cards e textos sobre imagens
4. Evitar erros comuns de elementos fora do lugar



No CSS, tudo depende da referência usada para posicionar.

Antes do position: o fluxo normal

Por padrão, o navegador organiza os elementos na ordem da página.

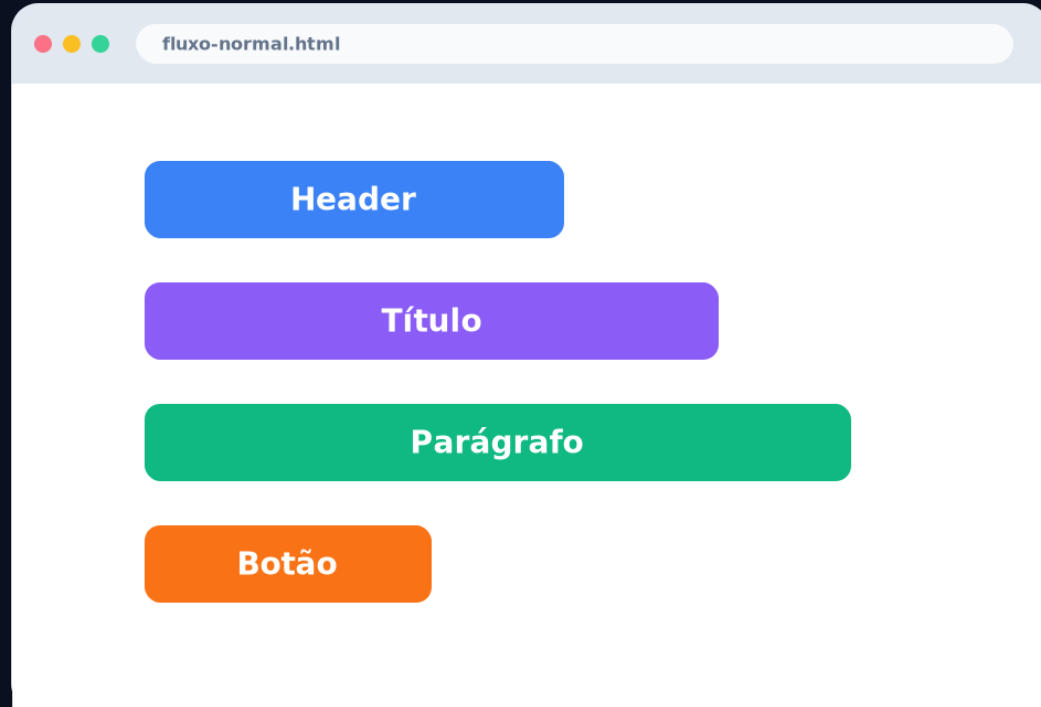

Fluxo normal

Os elementos aparecem um depois do outro. Primeiro vem o header, depois o título, o parágrafo e o botão.

O position entra quando precisamos quebrar ou controlar esse fluxo.

Os 5 valores principais


Cada valor muda a forma como o navegador calcula a posição.



1. static: comportamento padrão
2. relative: desloca a partir do próprio lugar
3. absolute: posiciona em relação a um ancestral
4. fixed: fica preso na tela
5. sticky: gruda durante a rolagem

top, right, bottom e left

Eles indicam a distância entre o elemento e uma direção.

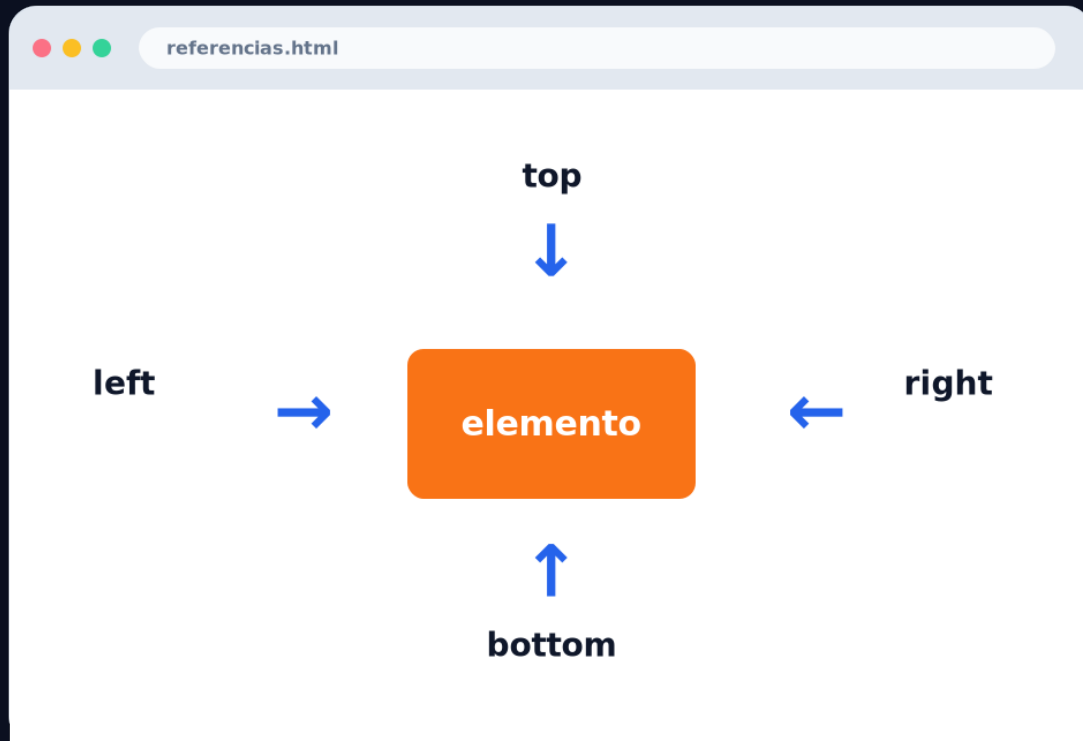


```
style.css
1  .caixa {
2    position: relative;
3    top: 20px;
4    left: 30px;
5  }
```

top empurra para baixo. left empurra para a direita.

1) static - o comportamento padrão

Com static, top, left, right e bottom normalmente não mudam a posição.

```
static.css
1 .caixa {
2   width: 200px;
3   padding: 20px;
4   background: lightblue;
5   position: static;
6   top: 40px; /* não muda */
7 }
```

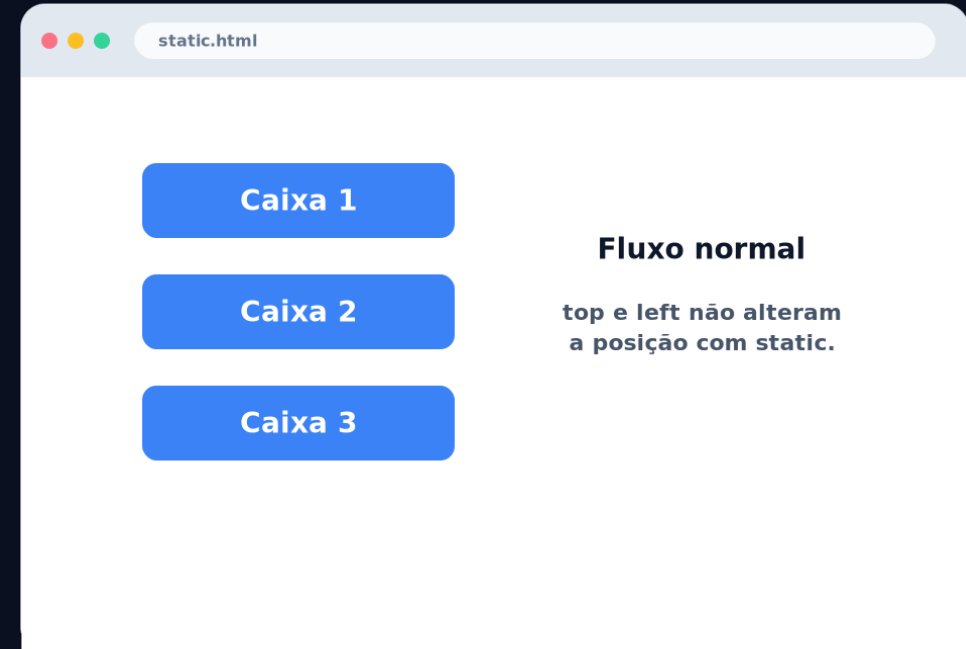

static significa: “fico onde o navegador me colocou”.

2) relative - desloca sem sair do fluxo

O elemento se move, mas o espaço original continua reservado.


```
1 .caixa2 {  
2   position: relative;  
3   top: 30px;  
4   left: 60px;  
5 }
```



Muito usado para pequenos ajustes e para criar referência para absolute.

A dupla mais usada: relative + absolute

O pai vira referência; o filho é posicionado dentro dele.

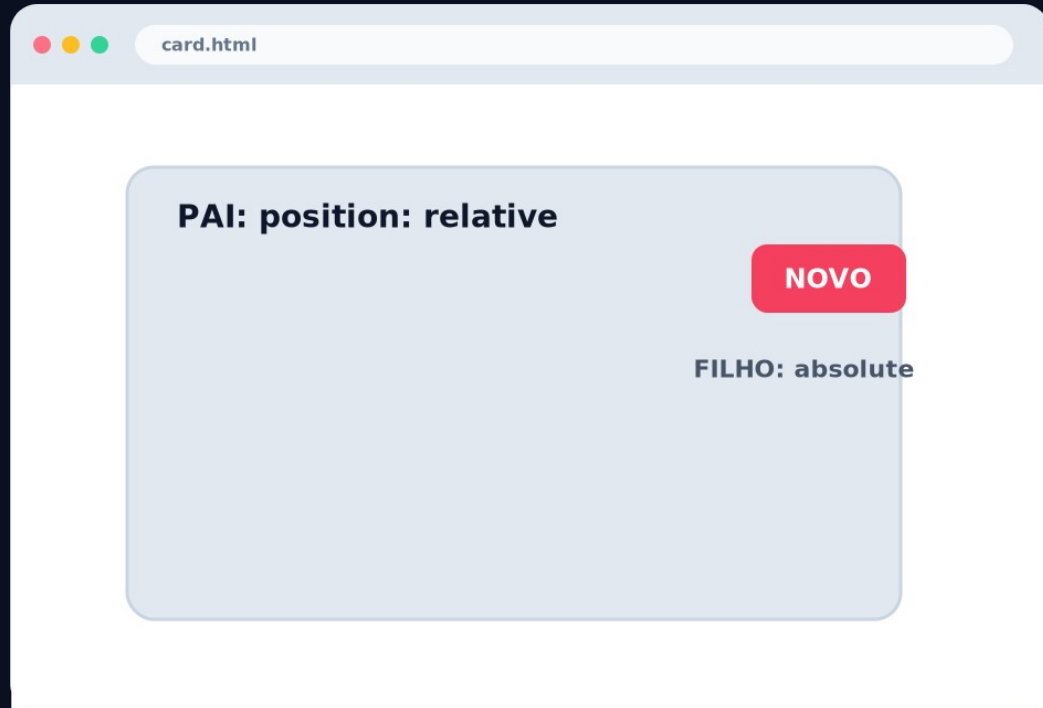


```
relative-absolute.css
1 .pai {
2   position: relative;
3 }
4
5 .filho {
6   position: absolute;
7   top: 16px;
8   right: 16px;
9 }
```

Fórmula-chave: pai com position: relative; filho com position: absolute.

3) absolute - posição precisa dentro do pai

Use quando um elemento precisa ficar em uma área específica.

```
absolute.css
1  .container {
2    position: relative;
3  }
4
5  .caixa {
6    position: absolute;
7    top: 20px;
8    right: 20px;
9  }
```

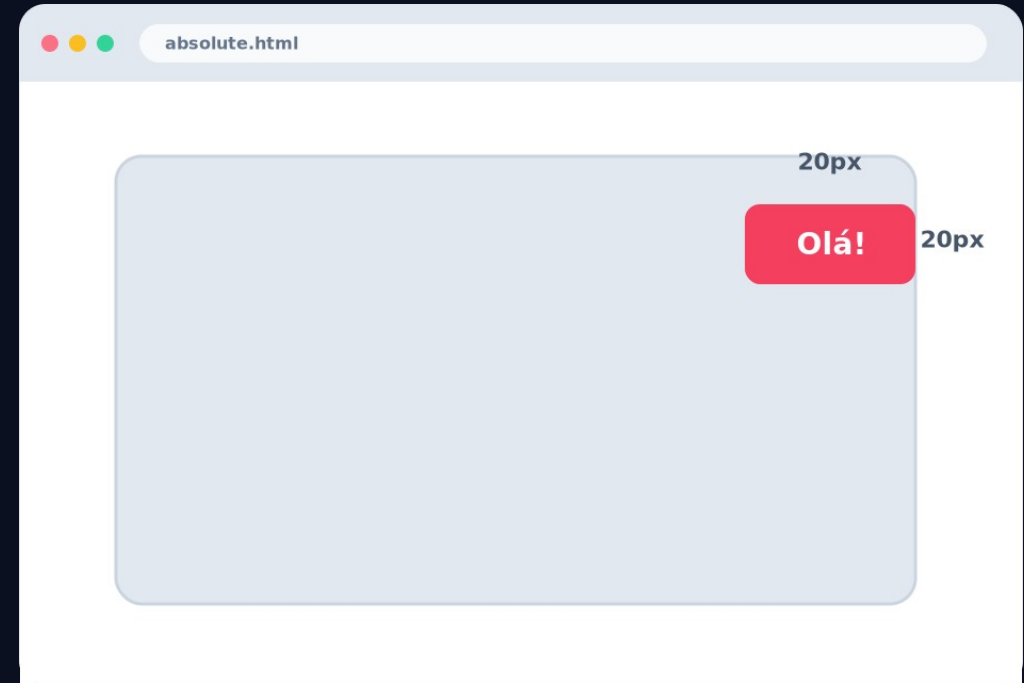

Sem um pai posicionado, o absolute pode usar outra referência.

Exemplo visual: badge de notificação

O número é absolute e o botão é relative.

```
badge.css
1  .mensagens {
2    position: relative;
3  }
4
5  .numero {
6    position: absolute;
7    top: -8px;
8    right: -8px;
9  }
```



Perfeito para notificações, etiquetas, ícones e pequenos selos.

Atenção: absolute sai do fluxo

O elemento deixa de ocupar espaço normalmente no documento.



O que pode acontecer?


Outros elementos podem ocupar a área onde ele estaria. Isso pode criar sobreposição se você não planejar o layout.

Use absolute com intenção, não para montar a página inteira.

Centralizando com absolute

top: 50% e left: 50% colocam o ponto inicial no centro.

```
1 .filho {  
2   position: absolute;  
3   top: 50%;  
4   left: 50%;  
5   transform: translate(-50%, -50%);  
6 }
```

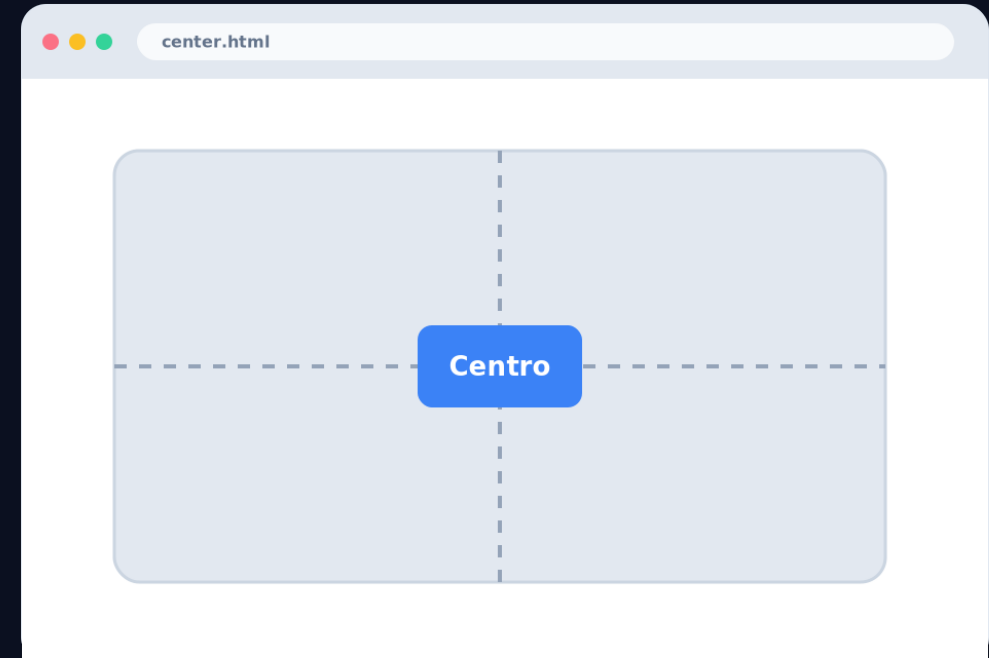

translate(-50%, -50%) puxa o elemento metade da própria largura e altura.

4) fixed - preso na tela

Mesmo rolando a página, o elemento permanece no mesmo lugar da tela.

```
fixed.css
1 .whatsapp {
2   position: fixed;
3   right: 20px;
4   bottom: 20px;
5 }
```



Usos comuns: botão de ajuda, WhatsApp, menu fixo e voltar ao topo.

Cabeçalho fixo precisa de espaço


Se o topo é fixed, o conteúdo pode ficar escondido atrás dele.

header.css

```
1 .topo {  
2   position: fixed;  
3   top: 0;  
4   left: 0;  
5   width: 100%;  
6 }  
7  
8 body {  
9   padding-top: 80px;  
10 }
```

header.html

MENU FIXO

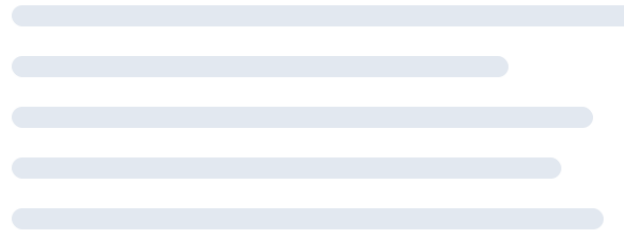

padding-top evita que o conteúdo comece atrás do menu

Solução comum: adicionar padding-top no body.

5) sticky - normal até grudar

Ele participa do fluxo e só fixa quando alcança o ponto definido.


```
1 .menu {  
2   position: sticky;  
3   top: 0;  
4 }
```



Importante: sticky precisa de top, bottom, left ou right.

Fixed vs Sticky

O resultado parece parecido, mas o comportamento é diferente.

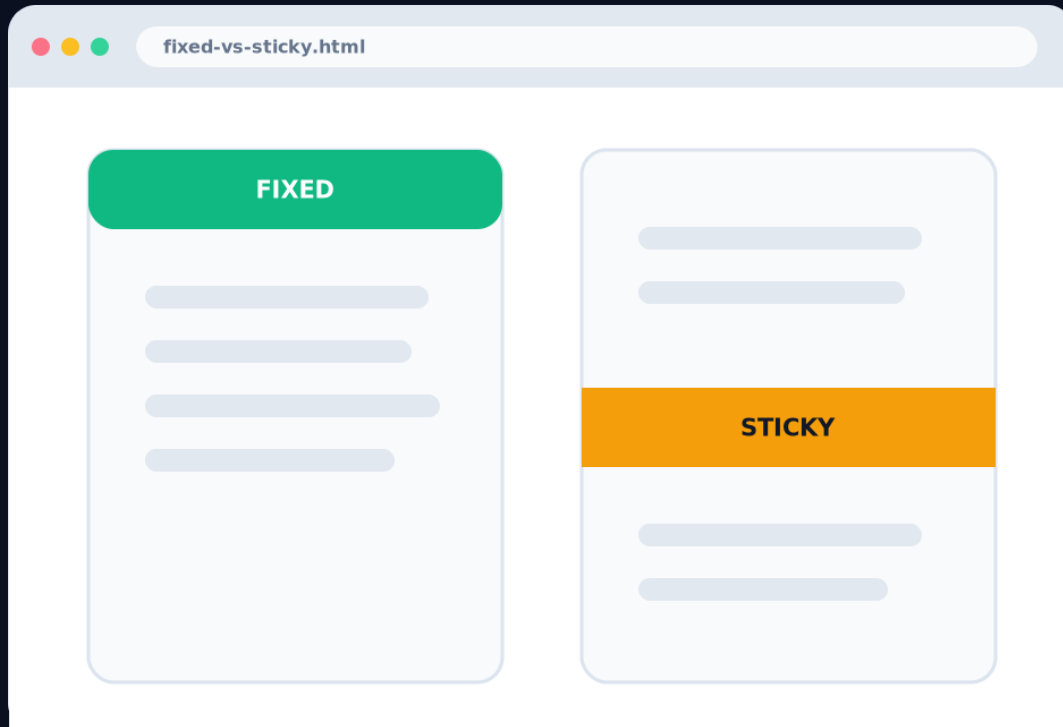


1. fixed fica visível desde o início
2. sticky começa no fluxo normal
3. sticky só "gruda" quando chega ao ponto definido

Escolha pelo comportamento durante a rolagem.

z-index: quem fica na frente?

Quando elementos se sobrepõem, o z-index controla a camada.

```
z-index.css
1 .azul {
2   position: absolute;
3   z-index: 1;
4 }
5
6 .vermelha {
7   position: absolute;
8   z-index: 2;
9 }
```

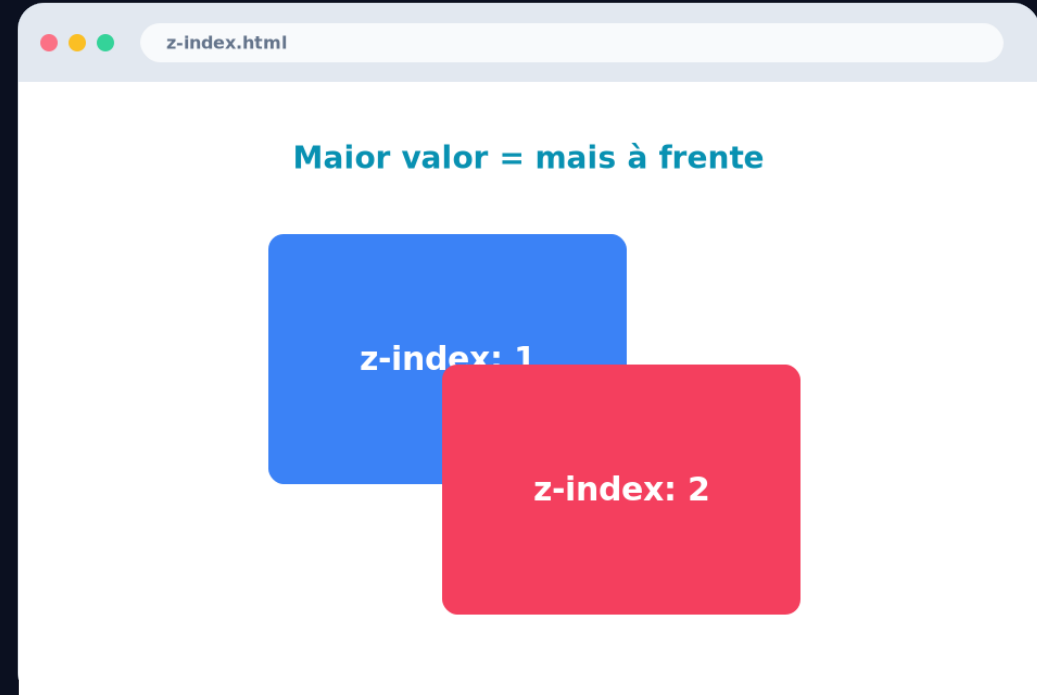


Maior z-index = mais à frente.

Exemplo: texto sobre uma imagem

A imagem fica normal; o texto é posicionado por cima dela.

```
imagem.css
1 .card {
2   position: relative;
3 }
4
5 .card h2 {
6   position: absolute;
7   left: 20px;
8   bottom: 20px;
9 }
```

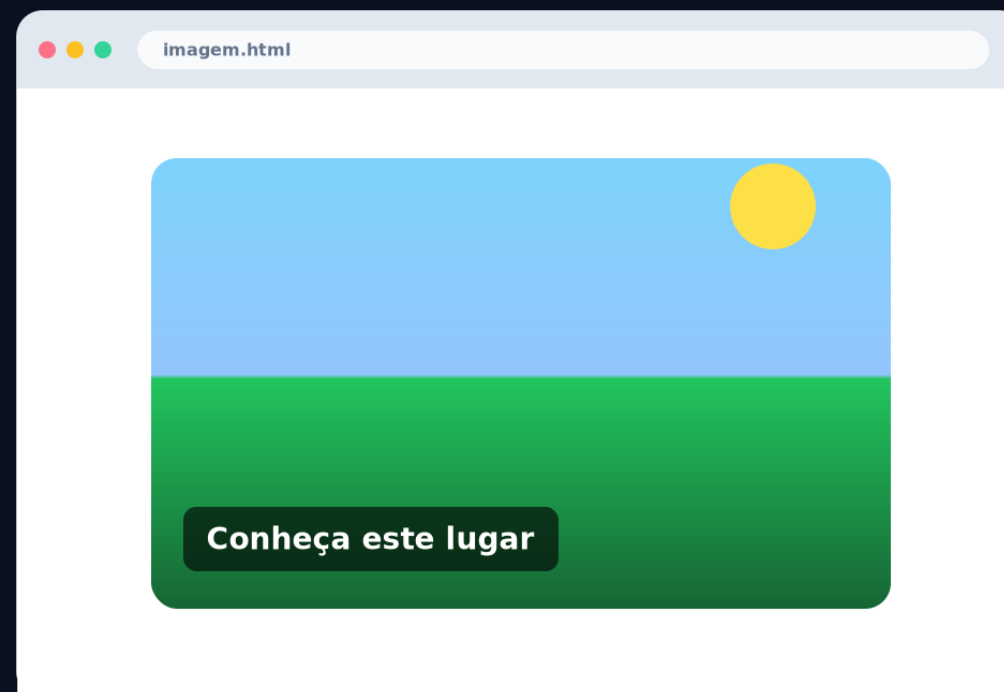


Card relative + título absolute é uma combinação muito comum.

Exemplo: card de produto com desconto

O selo de desconto fica no canto superior do card.

```
produto.css
1 .produto {
2   position: relative;
3 }
4
5 .desconto {
6   position: absolute;
7   top: 10px;
8   right: 10px;
9 }
```

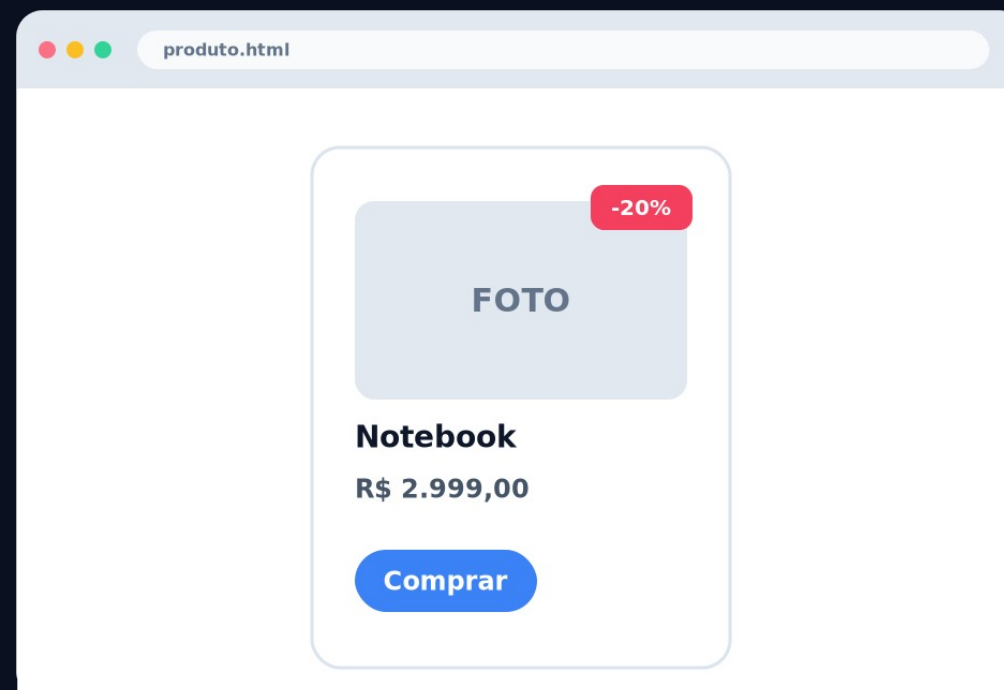


O card é a referência. O selo fica preso ao card.

Erro comum 1: esquecer o relative no pai

O filho absolute pode sair do card e ir para outro lugar.

```
erro.css
1  .filho {
2    position: absolute;
3    top: 0;
4    right: 0;
5  }
6
7  /* solução */
8  .pai {
9    position: relative;
10 }
```

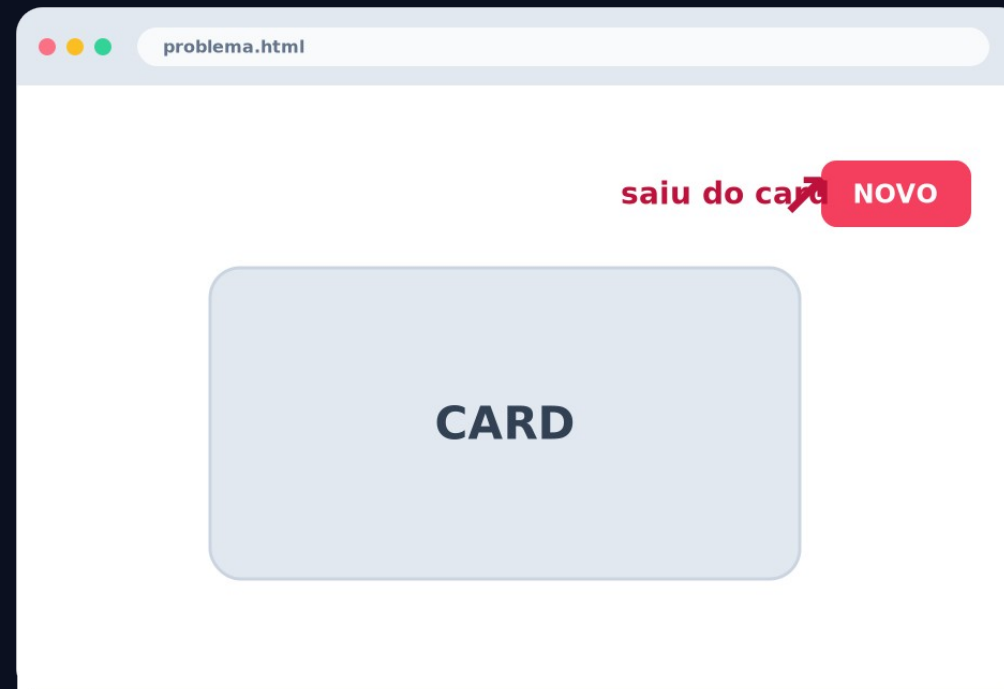

Quando absolute parece “maluco”, confira quem é a referência dele.

Erro comum 2: usar position para tudo

Para layout geral da página, prefira flexbox ou grid.

```
layout.css
1 .titulo { position: absolute; top: 100px; }
2 .texto { position: absolute; top: 200px; }
3 .botao { position: absolute; top: 350px; }
4
5 /* Para layout geral, prefira: */
6 .container { display: flex; gap: 24px; }
```




Para layout geral: flex ou grid

position resolve casos especiais. flex e grid organizam a página.

Mini projeto guiado

Monte uma página com card, selo e botão flutuante.

```
index.html
1 <div class="card">
2   <span class="tag">OFERTA</span>
3   
4   <button>Comprar</button>
5 </div>
6
7 <a class="ajuda">Ajuda</a>
```

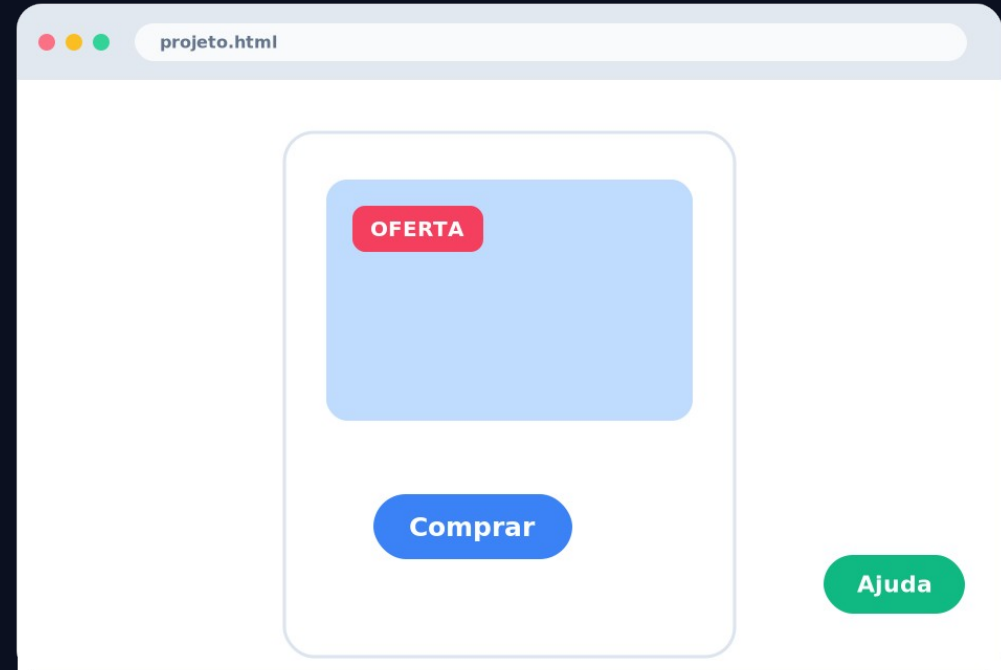

1. relative no card
2. absolute na tag OFERTA
3. fixed no botão Ajuda

Resumo final

Uma regra simples para escolher o position certo.

static	Padrão do navegador
relative	Ajustar posição ou criar referência
absolute	Posicionar filho dentro de um pai
fixed	Prender algo na tela
sticky	Grudar durante a rolagem
z-index	Controlar quem fica na frente

position não é para decorar.

É para escolher a referência certa.

Pratique criando: menu fixo, selo de desconto, badge de notificação e texto sobre imagem.



```
1 .box {  
2   position: absolute;  
3   top: 24px;  
4   right: 24px;  
5 }
```