

Jornada

Anexo de Telas e Business Intelligence

Documento complementar à Especificação Técnica v3.55

Versão 1.48 • agosto de 2026

Objetivo: definir filtros, métricas, salvaguardas e composição visual dos dashboards da Jornada. Os valores são sintéticos. As telas de BI devem ser implementadas no Power BI Project localizado em `bi/` e consumir as views `serving.v_bi_*`. Frontends transacionais dos Gestores finalísticos não fazem parte deste anexo nem da Solution da Jornada.

Princípios de interface

- Gestor deve estar disponível como filtro/agregação sempre que houver responsabilidade institucional.
- Tempo deve ser analisado pelo marco adequado ao fato. Para análise territorial, usar exclusivamente a `REFERENCIA_TERRITORIAL` selecionada para a Pessoa: referência explícita prevalece; na ausência, `ENDERECO_RESIDENCIAL` pode originar fallback `DOMICILIAR`. `ENDERECO_RESIDENCIAL` é endereço cadastral de residência, não dimensão direta de visualização. O Endereço de Referência, quando houver, é o endereço associado ao snapshot territorial selecionado; quando não houver endereço postal, mapas e recortes usam Distrito/Subprefeitura. Natureza do vínculo, Distrito/Subprefeitura e a FK do snapshot são preservados historicamente e mudanças posteriores não reclassificam fatos. Local do fato/serviço permanece dimensão distinta e nunca pode virar referência por inferência automática. Ausência de snapshot utilizável é `SEM_REFERENCIA_TERRITORIAL`.
- A integração externa da Fase 1 é exclusivamente pela `Jornada.Api`. Cada ingestão usa `POST /api/v1/ingestao/entregas` e o mesmo envelope ZIP v2: `manifest.json` + `personas.jsonl` + `registros.jsonl`. `registros.jsonl` pode ter zero linhas. `personas.jsonl` deve conter as Pessoas incluídas/alteradas no período e todas as Pessoas referenciadas pelos fatos da entrega. O nome canônico é `ENTREGA_<GESTOR>_<SISTEMA_ORIGEM>_v2_<sha256>.zip` e o SHA-256 integral do próprio ZIP é validado pela API. Quando `registros.jsonl` tiver conteúdo, `Natureza`, `codigoTipo` e `tipoVersao` são obrigatórios; com arquivo vazio, o trio pode estar ausente para carga cadastral ou preenchido para declarar zero fatos de um Tipo no período. A API gera `entregaId`; `loteSeq/loteTotal` não são controlados pelo cliente. Todos os endpoints funcionais exigem código + chave válidos.

- Benefícios e Serviços são Naturezas factuais paralelas e de primeira classe. Cada uma possui Tipo/versão, contrato JSON, Silver, Gold, Serving e BI próprios. Não existe entidade técnica genérica Atendimento. Registros é o Histórico comum de fatos atribuídos à Pessoa canônica; fatos PENDENTE_IDENTIDADE ou CONFLITO_IDENTIDADE permanecem nos agregados factuais, mas não aparecem na Jornada individual até a atribuição ser resolvida.
- Tipos de Benefício e Serviço não criam tabelas físicas próprias na borda. O código de Tipo possui exatamente 4 caracteres alfanuméricos. A versão do Tipo declara obrigatoriamente tipo_medida (MONETARIO, QUANTIDADE, MONETARIO_E_QUANTIDADE ou SEM_MEDIDA); na Fase 1, Serviços usam SEM_MEDIDA. Na v3.16, a extensão factual por atributos_json permanece fora da Fase 1: campos novos só entram quando formalmente contratados/modelados. Silver e Serving aplicam coerência por Natureza; o Serving também mantém FKs compostas de Tipo/versão. O BI consome somente views; v_bi_servicos e v_bi_registros não expõem campos monetários.
- Atraso de recebimento é configurado por versão do Tipo: monitorar_atraso, prazo_recebimento_dias e marco_atraso_codigo. Para Benefício Concedido, o marco pode ser DATA_EVENTO_CONCESSAO, DATA_INICIO_CONCESSAO ou DATA_FIM_CONCESSAO; para Serviço, DATA_HORA_SERVICO; SOURCE_AS_OF permanece fallback contratual explícito. O BI separa latência total, atraso líquido, SEM_MARCO e DATA_FUTURA.
- Auditoria da API é analisada por Gestor, rota, status, recurso e volume de Pessoas consultadas. A Fase 1 não registra finalidade declarada nem auditoria reforçada. serving.v_bi_api é intencionalmente minimizada: não expõe access key, CPF, nome, PESSOA_UUID, agente_cpf_hash, credencial_id ou api_evento_id. Para investigação individual, usa-se a trilha restrita controle.api_evento/controle.api_evento_pessoa, não o modelo semântico gerencial.
- Indicadores de identidade distinguem resolução determinística por CPF, pendências PENDENTE_PROBABILISTICO e execuções LINKAGE_PROBABILISTICO do Jornada.Linkage.Runner. Todo score probabilístico é segmentado por modelo-versao e linkage_run_id. O BI deve mostrar tipo/status do run, T_LINKAGE, escopo, elegíveis, avaliados, resolvidos, conflitos, SEM_CANDIDATO_NO_BLOCO_DATA_NASCIMENTO, duração e publicado_em. Para o modelo, deve exibir snapshot_capturado_em, método/pool/tamanhos m/u, mínimo de pares m independentes e limites do prior por bloco. Resultados de runs não PUBLICADO não compõem o vínculo corrente. A v3.30 acrescenta segmentação por Sistema de Origem, cobertura de CPF somente por flag/motivo, nascimento 01/01 e taxa SEM_CANDIDATO_NO_BLOCO_DATA_NASCIMENTO; o CPF nunca é exposto.
- O Monetário mostra somente valores declarados de concessões e mantém ressalva visível de que não representa pagamento/despesa.
- O Catálogo da Fase 1 é consulta; a fonte autoral dos contratos é Configuration as Code.
- A consulta cadastral de Pessoa por UUID admite UUID individual ou conjunto. O retorno segue o pessoa.schema.json autorizado para o Gestor, Benefício ou Serviço consumidor. Nenhuma dessas credenciais depende de fato/observação prévia da Pessoa; credenciais de Tipo continuam limitadas ao próprio recurso e scopes. O BI agregado não deve contornar essas projeções para criar visão individual irrestrita.
- O fonte do Power BI da Fase 1 fica diretamente em `bi/`: `Jornada.pbip`, `Jornada.Report/` e `Jornada.SemanticModel/`. Esses arquivos PBIP/PBIR/TMDL constituem o código-fonte, porém cada release candidata deve ser aberta, validada e salva em Microsoft Power BI Desktop na versão homologada pelo ambiente municipal antes da promoção. Validação estrutural fora do Desktop não substitui esse gate. O pacote não contém nem prescreve aplicação individual de atendimento; qualquer visualização individual operacional pertence ao frontend do sistema finalístico e consome as APIs autorizadas.

Matriz de telas

Tela	Objetivo principal	Base lógica
Visão Geral	Resumo transversal/alertas	serving.v_bi_*
Ingestão	Envelope v2, Pessoas + fatos opcionais, resultados por item e atualidade	serving.v_bi_entregas + serving.v_bi_ingestao_itens
API	Saúde, autenticação, auditoria, recurso, volume e rotas do canal oficial	serving.v_bi_api

Processamento	Fila e estados do Processor	ingestao.entrega/lote/item_processado
Qualidade	Compleitude, identidade e cobertura de Referência Territorial por natureza/geografia	serving.v_bi_qualidade_pessoa
Linkage	CPF determinístico / pendências / Runner / score por modelo / runs / sem candidato no bloco / publicação / T_LINKAGE / prior por bloco / conflitos	serving.v_bi_linkage + serving.v_bi_linkage_runs
QC	Cobertura e divergências	serving.v_bi_qc
Benefícios	Alcance de Benefícios; segmentação territorial quando disponível	serving.v_bi_beneficios_concedidos + serving.v_bi_beneficios_pessoas (contagens agregadas)
Serviços	Alcance e fatos de Serviços; segmentação territorial quando disponível	serving.v_bi_servicos_prestados + serving.v_bi_servicos_pessoas
Atraso de Recebimento	SLA/latência de Benefícios e Serviços por Tipo/versão	serving.v_bi_atrasos
Monetário	Valores declarados	serving.v_bi_beneficios_concedidos
Registros	Histórico comum: Benefícios Concedidos + Serviços Prestados; segmentação territorial quando disponível	serving.v_bi_registros + serving.v_bi_registros_pessoas ← gold.v_registros_jornada
Possibilidades	Compatibilidades vigentes	serving.v_bi_possibilidades + serving.v_bi_possibilidades_pessoas
Pendências de Identidade	CPF ausente/não resolvido/conflito, incluindo CPF_COMPARTILHADO_SUSPEITO; detalhe nominal pertence à API restrita de conflito, não ao BI.	serving.v_bi_pendencias_identidade
Catálogo	Consulta Tipos/versões	serving.v_bi_catalogo
Integração finalística	Consumo individual pelas telas dos sistemas finalísticos	APIs Pessoa/Registros/Benefícios Concedidos/Serviços Prestados/Possibilidades; persistência do ato no sistema finalístico
Qualidade dos Pacotes	Comparar a qualidade operacional das Entregas por Secretaria/Gestor, Sistema de Origem e Tipo, destacando falhas, retransmissão e zero fatos.	serving.v_bi_qualidade_envios / QualidadeEnvios
Qualidade de Identidade por Origem	Medir cobertura de CPF/UUID e problemas de linkage/blocking por Secretaria e Sistema de Origem, sem publicar CPF.	serving.v_bi_qualidade_identidade_origem / QualidadeIdentidadeOrigem

1. Visão Geral

Resumo executivo e alertas, sempre com cobertura/qualidade explícitas.



2. Dashboard de Ingestão e Atualidade

Entregas em envelope único v2, com Pessoas e, quando houver, Benefícios Concedidos/Serviços Prestados, exibindo completude, idade, contrato/schema e processamento. O dashboard deve distinguir contexto CADASTRO de contexto FATUAL sem inferir que arquivo factual vazio é erro.



3. Monitor da Jornada.Api

Volume, erros, latência, idempotência e autenticação por tipo de credencial/código/rota, sem registrar chaves de acesso. Recurso e quantidade de Pessoas consultadas permanecem dimensões operacionais agregadas. O HMAC opcional do CPF do agente é dado de auditoria restrita e não entra no Power BI. O indicador Requisições API - últimos 10 min é apoio visual e não substitui alertamento corporativo.

JORNADA

PMSP • protótipo

Visão Geral

Ingestão

API

Processamento

Qualidade

Linkage

QC

Executivo

Monetário

Registros

Possibilidades

Pendências

Catálogo

Jornada

Monitor da Jornada.Api

Dados ilustrativos para prototipação funcional

DADOS ILUSTRATIVOS

GESTOR

Todos

ROTA

Todas

PERÍODO

Hoje

STATUS HTTP

Todos

REQUISIÇÕES

18.420

últimas 24h

SUCESSO 2XX

98,7%

↑ 0,4 p.p.

ERROS 4XX

1,0%

contrato/autorização

ERROS 5XX

0,3%

55 eventos

P95 LATÊNCIA


280 ms

POST borda

Requisições por hora



Rotas por volume

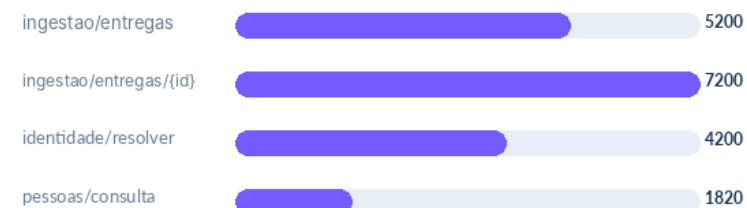

Falhas recentes

Gestor	Rota	HTTP	Motivo	Correlation ID
SEHAB	ingestao/entregas	409	Idempotency-Key reutilizada	a1f...
SMADS	ingestao/entregas	422	Schema do pacote incompatível	b92...
SMDDET	identidade/resolver	403	Código/chave sem autorização	9e3...

4. Monitor de Processamento

Fila do Processor, estágio do lote e progresso da Entrega.

JORNADA

PMSP • protótipo

Visão Geral

Ingestão

API

Processamento

Qualidade

Linkage

QC

Executivo

Monetário

Registros

Possibilidades

Pendências

Catálogo

Jornada

Monitor de Processamento — Processor Worker

DADOS ILUSTRATIVOS

Dados ilustrativos para prototipação funcional

GESTOR

Todos

NATUREZA

Todas

STATUS

Recebido + Processando

PERÍODO

Hoje

FILA PRONTA

12 lotes

126 mil registros

PROCESSANDO

1 lote

SEHAB / AA01

IDADE DA FILA

18 min

mais antigo

PROCESSADOS HOJE

143

1,1 mi registros

REJEITADOS

3

2 por contrato

Fila de lotes elegíveis

Ordem	Gestor	Tipo	Entrega	Lote	Registros	Status
1	SEHAB	AA01	...827	3/9	10.000	PROCESSANDO
2	SMADS	CRA1	...828	1/4	10.000	RECEBIDO
3	SMDET	POT1	...829	2/2	8.241	RECEBIDO
4	SEHAB	AA01	...827	4/9	10.000	RECEBIDO

Estágios do lote em processamento



5. Dashboard de Qualidade da Pessoa

Completeness of the core, missing CPF and geographical coverage.



6. Dashboard de Identidade, Linkage e Convergência


Cobertura UUID, resolução determinística por CPF, linkage probabilístico executado pelo Jornada.Linkage.Runner, score segmentado por versão do modelo, conflitos, sem candidato no bloco e execução/publicação de linkage_run; inclui população/snapshot, tamanhos de amostra e parâmetros de prior do modelo ativo.

A tela deve distinguir vínculo corrente de histórico de execução: modelo/versão, linkage_run_id, tipo/status, início/fim/publicado_em, universo elegível congelado em linkage_run_item, avaliados, resolvidos, não resolvidos, conflitos e SEM_CANDIDATO_NO_BLOCO_DATA_NASCIMENTO. Deve explicitar que resultados físicos de um run EXECUTANDO ainda não estão vigentes; somente PUBLICADO altera a visão corrente. O baseline de treinamento m usa pares independentes de Gestores distintos ancorados pelo mesmo CPF/UUID; essa amostra pode não representar perfeitamente a população sem CPF, portanto o BI monitora separadamente a distribuição do fallback. O blocking V1 por nascimento exato pode gerar bloco vazio, e essa ocorrência deve permanecer visível. O prior operacional varia aproximadamente com $1/N_{\text{bloco}}$ dentro dos limites da versão. Quando GENERATE_DRAFT ocorrer em paralelo com ingestão, snapshot_capturado_em identifica o corte lógico do modelo. A auditoria do modelo deve permitir consultar a distribuição dos pares de Gestores usados na amostra m; concentração excessiva em um par de fontes é sinal de possível viés de treinamento e deve ser visível no diagnóstico técnico.

Dashboard de Identidade e Linkage

DADOS ILUSTRATIVOS


CPF determinístico como rota normal; linkage probabilístico apenas no fallback sem CPF.

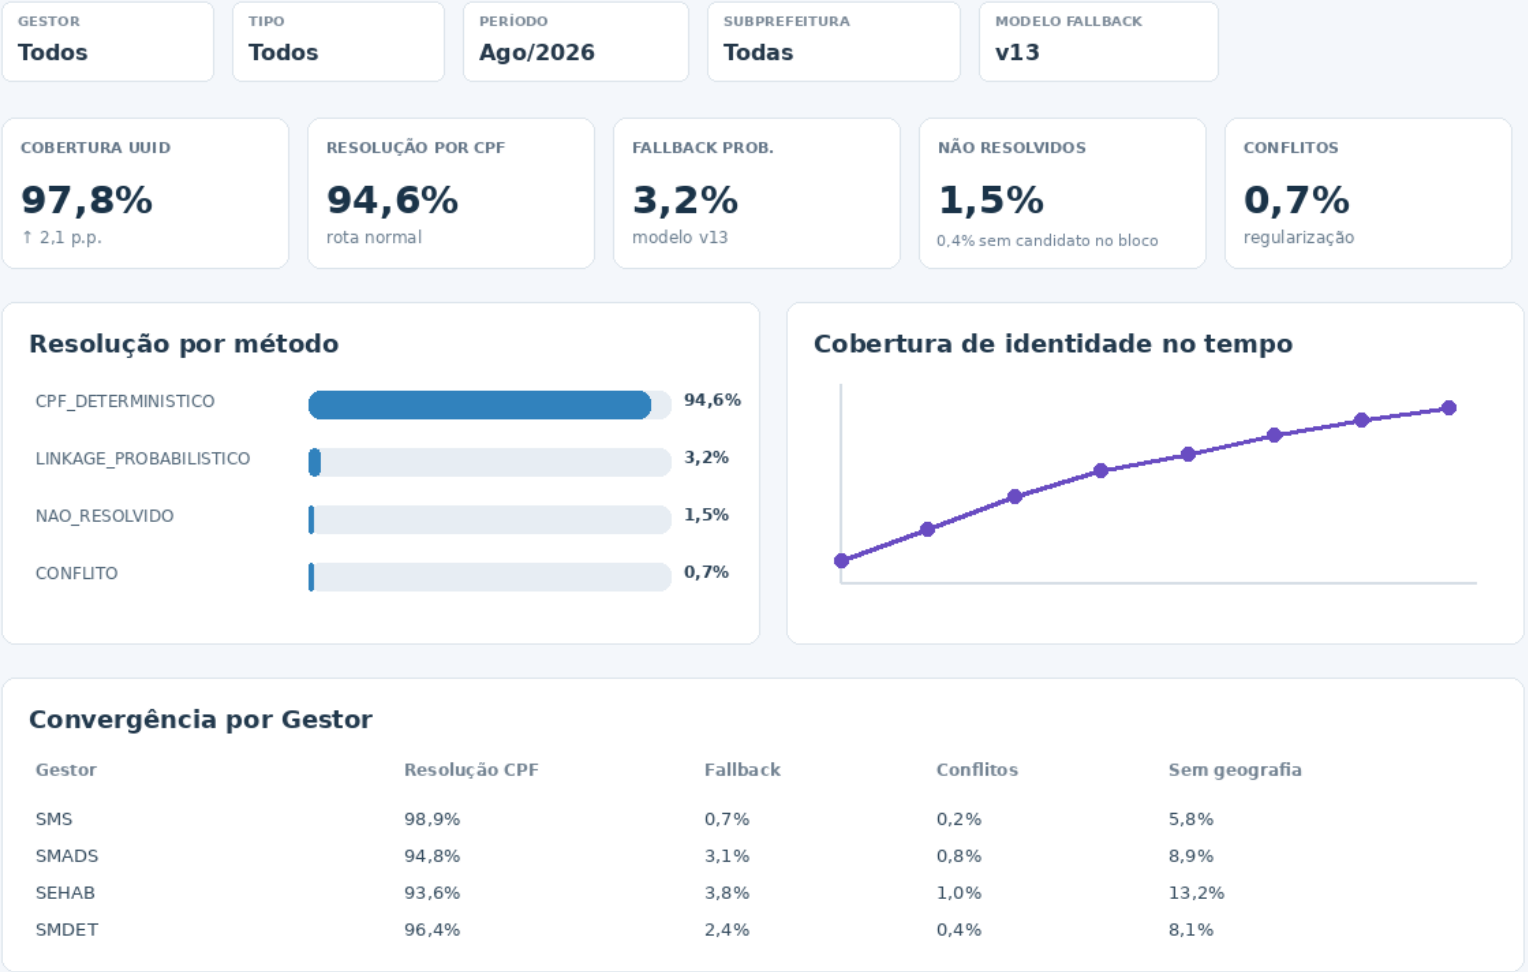

7. Dashboard de Quality Control

Cobertura IMPLEMENTADO/NAO_IMPLEMENTADO e divergências.


Protótipo visual dedicado — v1.44

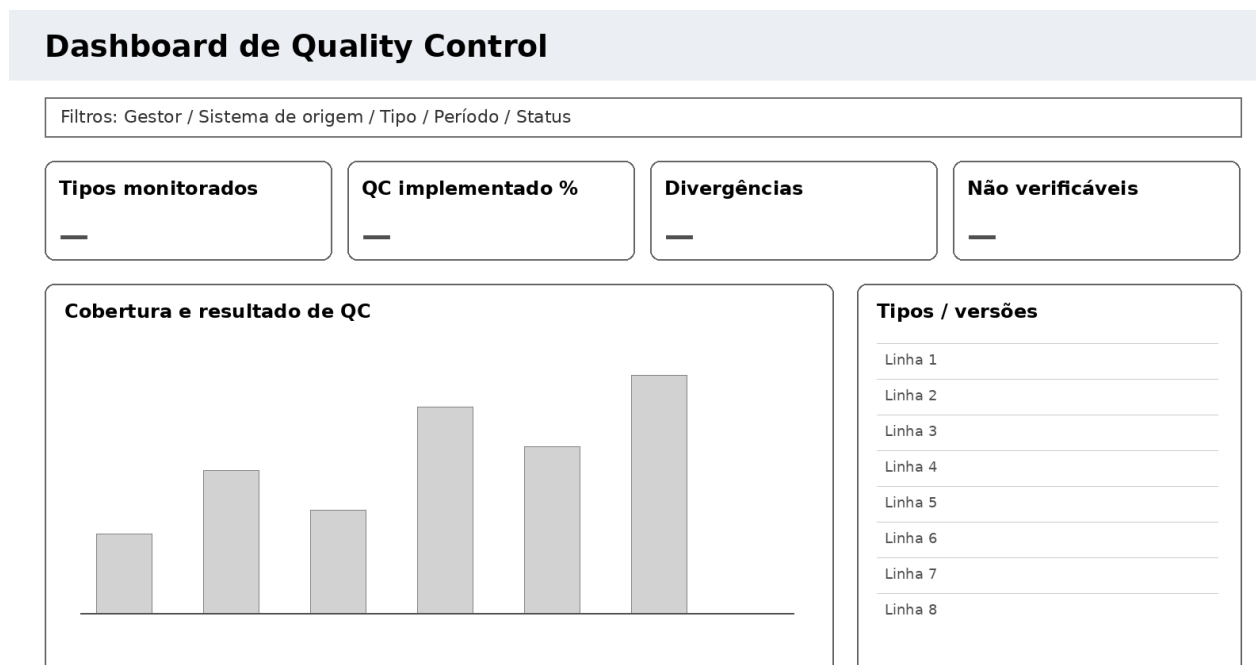


7A. Qualidade — Benefícios Concedidos

Comparação Secretaria/Gestor × Benefício Concedido. Indicadores: Registros, Entrega Completa %, Geografia %, Medida Preenchida %, Vigência Coerente %, QC Implementado/Valido/Divergente/Não Verificável, Com Versionamento % e Retificação Vigente %. A página usa QualidadeBeneficios / serving.v_bi_qualidade_beneficios_concedidos.


Qualidade - Benefícios Concedidos

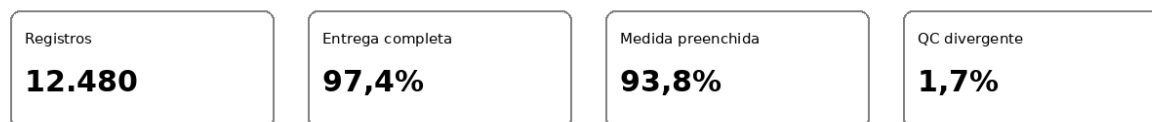

Geografia por Secretaria

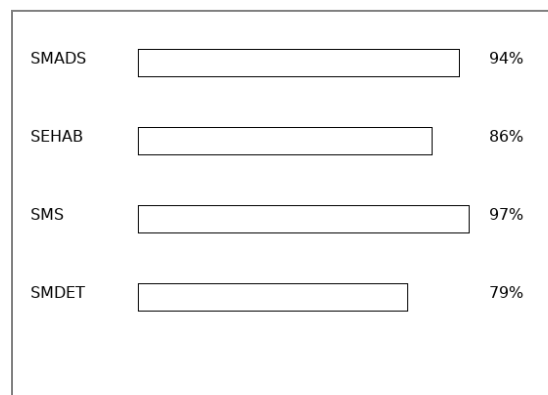

QC divergente por Benefício

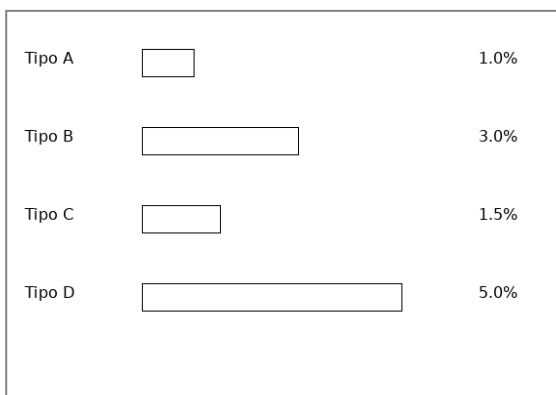

7B. Qualidade — Serviços Prestados

Comparação Secretaria/Gestor × Serviço Prestado. Indicadores: Registros, Entrega Completa %, Geografia %, Data/Hora Preenchida %, Unidade Preenchida %, Situação Preenchida %, QC Implementado/Valido/Divergente/Não Verificável, Com Versionamento % e Retificação Vigente %. Unidade e situação são taxas de preenchimento; opcionalidade contratual continua sendo respeitada. A página usa QualidadeServicos / serving.v_bi_qualidade_servicos_prestados.

Qualidade - Serviços Prestados

Registros	Entrega completa	Unidade preenchida	QC divergente
12.480	97,4%	93,8%	1,7%

Geografia por Secretaria

SMADS		94%
SEHAB		86%
SMS		97%
SMDET		79%

QC divergente por Serviço

Tipo A		1.0%
Tipo B		3.0%
Tipo C		1.5%
Tipo D		5.0%

Dashboard de Quality Control

Dados ilustrativos para prototipação funcional

DADOS ILUSTRATIVOS

GESTOR
Todos

NATUREZA
Benefícios

TIPO
Todos

VERSÃO
Todas

PERÍODO
Ago/2026

VERSÕES VIGENTES

22

18 Tipos

QC IMPLEMENTADO

17 / 22

77,3% cobertura

NÃO IMPLEMENTADO

5

não contam conformidade

CONFORMES

96,1%

sobre universo validado

DIVERGENTES


2,8%

1,1% não verificável

QC por Tipo



Regras com divergência

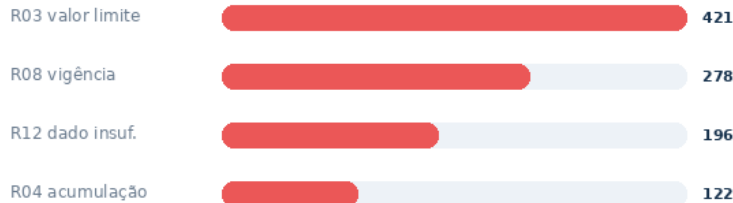

Versões e implementação

Gestor	Tipo	Versão	Vigência	QC	Resultado
SEHAB	AA01	v1	01/01/26 →	IMPLEMENTADO	96,8% válido
SMDDET	POT1	v1	01/01/26 →	IMPLEMENTADO	94,2% válido
SMADS	AR01	v1	01/03/26 →	NÃO IMPLEMENTADO	não mede conformidade

8. Dashboard Executivo de Benefícios Concedidos

Pessoas, Tipos, Gestores, concessões e geografia quando disponível. Deve permitir segmentação por tipo_medida e distinguir benefícios monetários, quantitativos, mistos e sem medida sem criar páginas ou tabelas físicas por programa.




9. Dashboard Executivo de Serviços Prestados

Pessoas, Tipos de Serviço, Gestores, volume de Serviços, data/hora do Serviço, unidade do Serviço, situação e geografia quando disponível. Não reutiliza atributos monetários próprios de Benefícios.



10. Dashboard de Atraso de Recebimento

Painel transversal de Benefícios e Serviços. Deve exibir Registros monitorados, Registros em atraso, % em atraso, % no prazo, atraso médio/p95/máximo, distribuição por faixa e tendência por período. Filtros mínimos: Natureza, Gestor, Tipo, período, Subprefeitura/Distrito e status_atraso. O cálculo usa o SLA da versão do Tipo; SEM_MARCO e DATA_FUTURA são qualidade, não atraso. A visão operacional deve incluir distribuição por faixa de atraso.

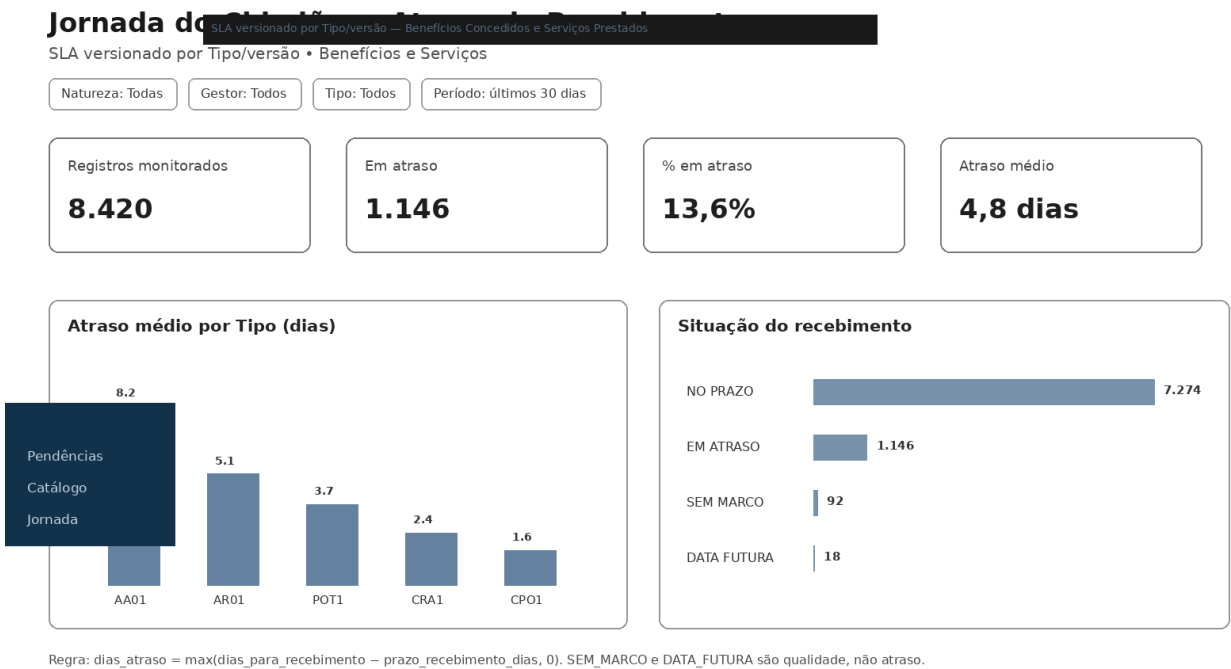

Regra: dias_para_recebimento mede a latência total; dias_atraso = max(dias_para_recebimento – prazo_recebimento_dias, 0). Para Benefícios, o marco não deve ser presumido: a versão do Tipo declara o campo temporal correto.

11. Dashboard Monetário

Somente registros cujo Tipo/versão admite medida MONETARIO ou MONETARIO_E_QUANTIDADE e possuam valor_concedido declarado; não representa pagamento, recebimento ou execução financeira. Benefícios QUANTIDADE permanecem analisáveis no Executivo de Benefícios por quantidade/unidade e não entram nesta soma.




12. Dashboard de Registros

Histórico factual Golden com atribuição canônica opcional. As páginas individuais trabalham por PESSOA_UUID somente quando estado_atribuicao_identidade=ATRIBUIDA; métricas factuais agregadas contabilizam todos os fatos vigentes e separam pendências/conflitos.



13. Dashboard de Possibilidades Compatíveis

Compatibilidades derivadas, separadas de fatos e sujeitas à análise do Gestor.

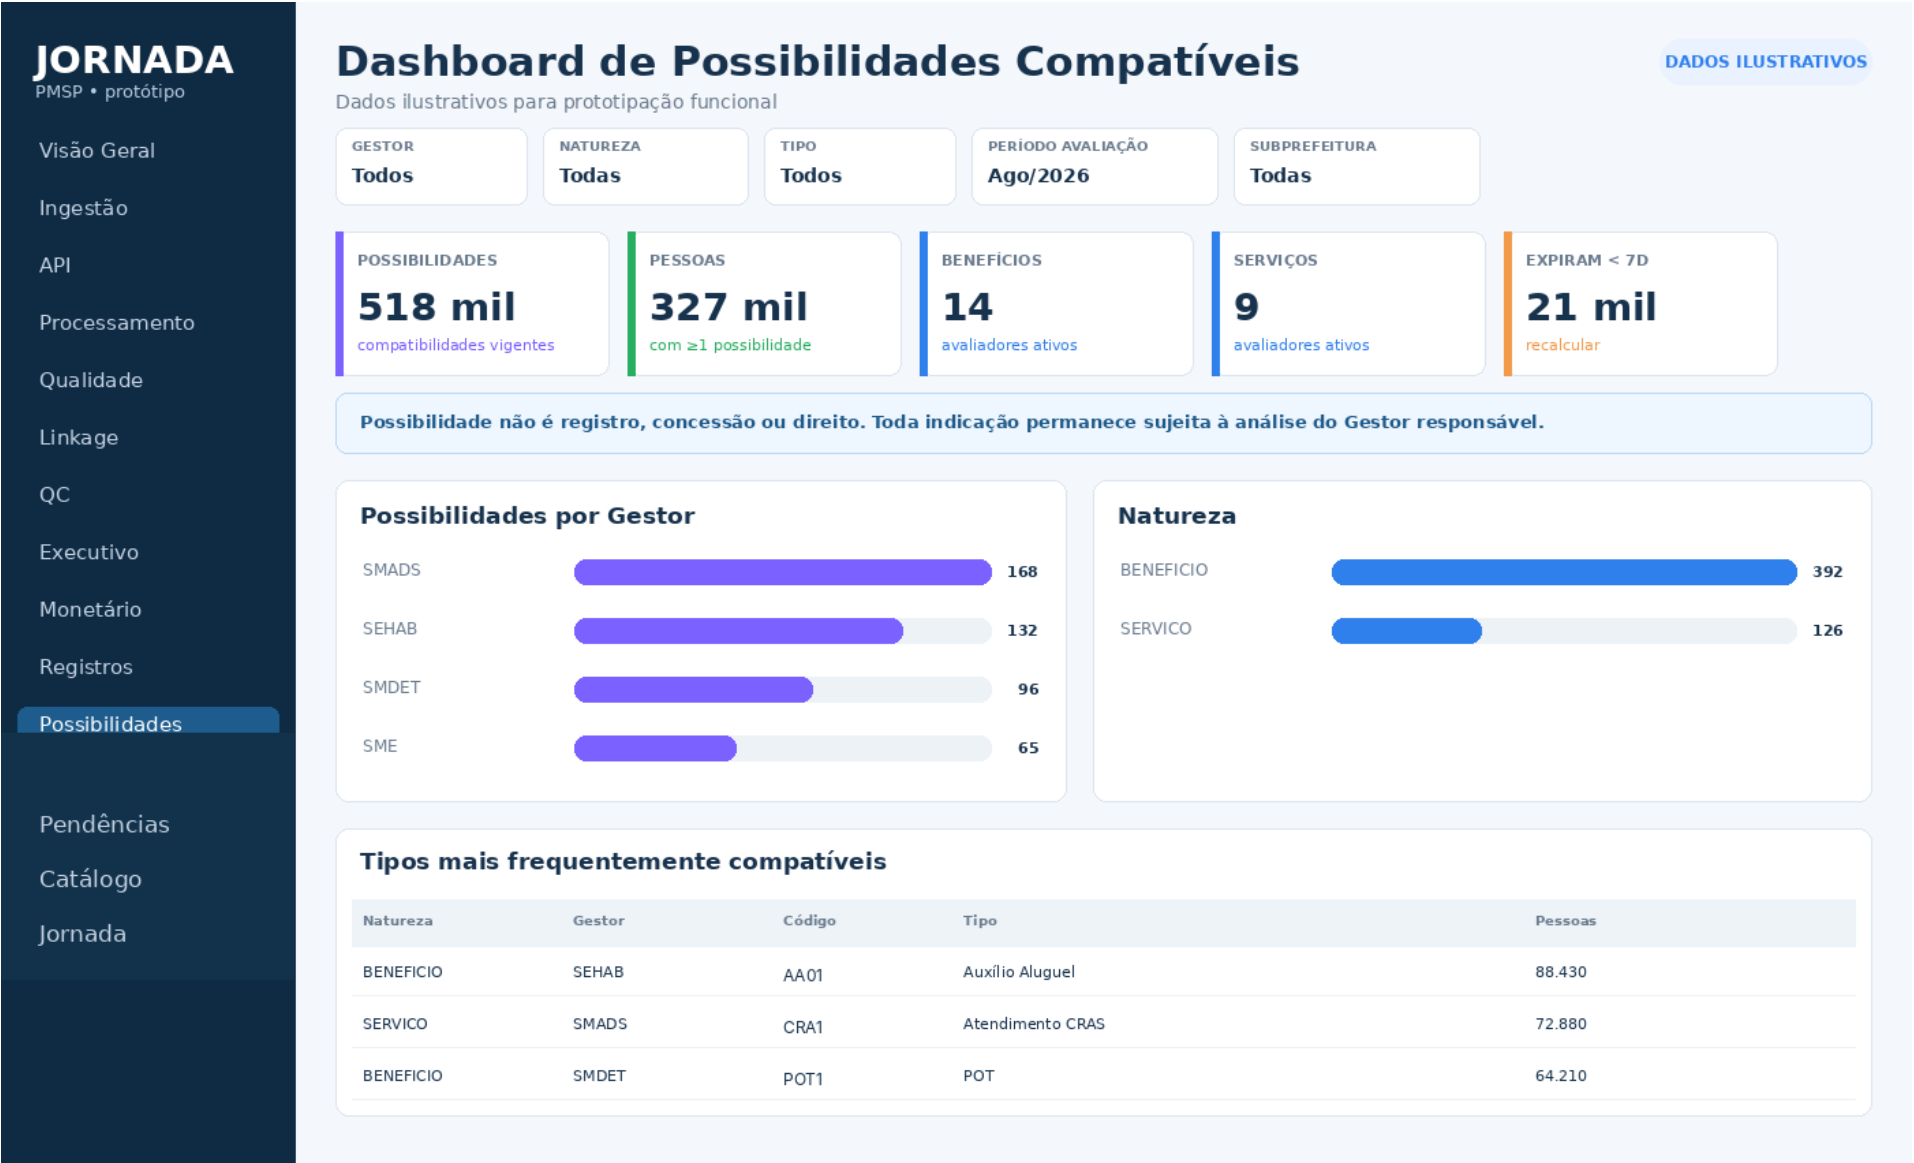

14. Pendências de Identidade

Pendências de identidade sem expor candidatos probabilísticos, com estoque, motivo, idade, P50/P95 e faixas de envelhecimento. Na v3.45, o motivo CPF_COMPARTILHADO_SUSPEITO identifica observações com CPF válido já conhecido cujo núcleo divergiu fortemente; essas linhas não possuem PESSOA_UUID. Os fatos válidos continuam materializados na Gold como CONFLITO_IDENTIDADE e são contabilizados nos agregados factuais, mas ficam fora da Jornada individual até a atribuição ser resolvida.

JORNADA

PMSP • protótipo

Visão Geral

Ingestão

API

Processamento

Qualidade

Linkage

QC

Executivo

Monetário

Registros

Possibilidades

Pendências

Catálogo

Jornada

Pendências de Identidade — estoque e envelhecimento

Zona cinzenta mensurada; não há escolha manual de candidatos probabilísticos

GESTOR
Todos

MOTIVO
Todos

SUBPREFEITURA
Todas

PRIORIDADE
Alta + Média

PENDÊNCIAS

84.612

↓ 3,2% no mês

CPF AUSENTE

29.840

SEM_CPF / regularização

NÃO RESOLVIDOS

37.402

linkage

CONFLITOS

17.370

requer evidência

RES 365+ DIAS

1 12.918

↑ 1 estoque envelhecido

Estoque por envelhecimento

Prioridade	Gestor	Motivo	Entrada	Dias	Território	Próxima ação na fonte
Alta	SMADS	SEM_CPF	27/08/26	732	Sé	Nova evidência/documento
Alta	SEHAB	CONFLITO	26/08/26	188	Itaquera	Revisar cadastro de origem
Média	SMDet	NAO_RESOLVIDO	27/08/26	46	Santo Amaro	Aguardar nova evidência

Regra de privacidade operacional

A fila não apresenta candidatos probabilísticos para escolha manual e não exibe dados de negócio de identidade incerta.

15. Catálogo — consulta

Tipos, versões, contratos, QC e avaliadores; sem CRUD autoral na Fase 1.

JORNADA
PMSP • protótipo

Visão Geral

Ingestão

API

Processamento

Qualidade

Linkage

QC

Executivo

Monetário

Registros

Possibilidades

Pendências

Catálogo

Jornada

Catálogo — consulta de Tipos e Versões

Dados ilustrativos para prototipação funcional

GESTOR
SEHAB

NATUREZA
Benefício

TIPO
AA01 — Auxílio Aluguel

STATUS
Todas

AA01 — Auxílio Aluguel

Gestor: SEHAB • Código imutável: 4 caracteres • Status: ATIVO

Versões

Versão	Vigência	Regras	Pessoa schema	Registro schema	QC	Possibilidades
v1	01/01/26 →	regras_texto v1	pessoa.schema.json	registro.schema.json	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADO
v2	rascunho	regras_texto v2	pessoa.schema.json	registro.schema.json	NÃO IMPLEMENTADO	NÃO IMPLEMENTADO

Configuration as Code

A fonte autoral da Fase 1 é a Solution/Git. Esta tela consulta versões e cobertura; não substitui o processo técnico de ativação.

DADOS ILUSTRATIVOS

SOMENTE LEITURA

16. Integração com telas finalísticas

Quando um sistema finalístico consumir dados individualizados da Jornada, deve separar Registros conhecidos de Possibilidades compatíveis. O Histórico vem das APIs de Registros/Benefícios Concedidos/Serviços Prestados e os dados cadastrais de Pessoa usam somente a projeção permitida pela credencial e pelo schema do Gestor, Benefício ou Serviço consumidor. O ato praticado no atendimento continua sendo registrado na base finalística; a Jornada não é frontend nem sistema transacional substituto.

Monitoramento adicional v3.33

A v3.33 não acrescenta endereço individual ao modelo semântico. A mudança é de semântica e linhagem: a visualização territorial consome somente natureza_referencia_territorial, distrito/subprefeitura de referência e a FK do snapshot. A antiga persistência geográfica de ENDERECO_RESIDENCIAL foi removida para impedir duas fontes concorrentes de territorialização.

O modelo semântico inclui a medida Requisições API - últimos 10 min, além da tabela IngestaoItens derivada de `serving.v_bi_ingestao_itens`. As medidas Itens Recebidos, Retransmissões Idênticas, Novas Versões e Taxa de Retransmissão tornam visível quando uma integração reenvia grande volume sem alteração. Limiares de volume devem ser calibrados em HML por Gestor/rota/classe de endpoint.

A granularidade de `ingestao.item_processado` possui retenção própria a definir pela governança. O BI de longo prazo pode usar consolidação por Lote/classe/resultado após a janela granular, preservando a última confirmação por origem. O índice (`lote_id`, `classe_item`) apoia a junção `item → lote → entrega → Secretaria/Tipo`.

Para evitar falsa sensação de segurança, a visualização deve mostrar separadamente 429, consultas efetivamente auditadas e o volume por Gestor/rota/recurso. UUID individual, hash do agente, `credencial_id` e `api_evento_id` não são eixos nem colunas do painel gerencial; investigação individual pertence à trilha controle sob acesso restrito.

Regra de versionamento analítico. As páginas factuais consomem somente versões VIGENTE de `serving.v_bi_beneficios_concedidos` e `serving.v_bi_servicos_prestados`. RETIFICADO, HISTORICO e EXCLUIDO não entram em contagens ou somas padrão e permanecem disponíveis apenas na trilha de auditoria de versões. Assim, uma retificação de R\$ 600 para R\$ 1.000 não produz R\$ 1.600 no indicador.

18. Qualidade dos Pacotes

Página PBIR baseada em `QualidadeEnvios / serving.v_bi_qualidade_envios`. Filtros: Secretaria/Gestor, Sistema de Origem, Natureza/Tipo, período e status. Cards: Entregas, Taxa Processada, Taxa de Retransmissão e Entregas com Falha. Visuais adicionais com volumetria por Gestor e retransmissão por Sistema de Origem. O painel distingue zero fatos legítimo de falha e não contém CPF.

Protótipo visual dedicado — v1.44

Qualidade dos Pacotes

Filtros: Gestor / Sistema de origem / Tipo / Período / Status

Entregas

—

Entregas válidas %

—


Lotes poison

—

Atrasos

—

Entregas por período e status

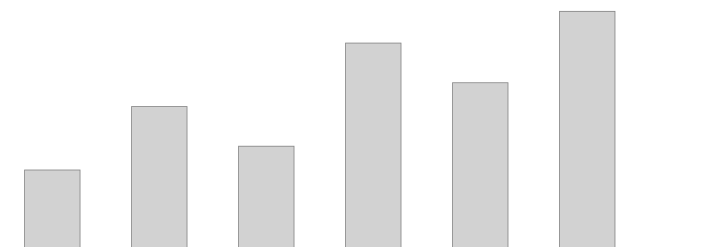

Pacotes recentes

Linha 1
Linha 2
Linha 3
Linha 4
Linha 5
Linha 6
Linha 7
Linha 8

19. Qualidade de Identidade por Origem

Página PBIR baseada em QualidadeIdentidadeOrigem / serving.v_bi_qualidade_identidade_origem. Filtros: Secretaria/Gestor, Sistema de Origem e período. Cards: Pessoas Observadas, Cobertura CPF, Cobertura UUID e Taxa Sem Candidato no Bloco. A análise detalha conflitos, motivos de ausência de CPF, nascimento 01/01 e geografia quando disponível. O valor do CPF não é publicado no modelo semântico.

Protótipo visual dedicado — v1.44

Qualidade de Identidade por Origem

Filtros: Gestor / Sistema de origem / Tipo / Período / Status

Pessoas observadas

—

Atribuídas %

—


Conflitos

—

Sem candidato

—

Estado de identidade por origem

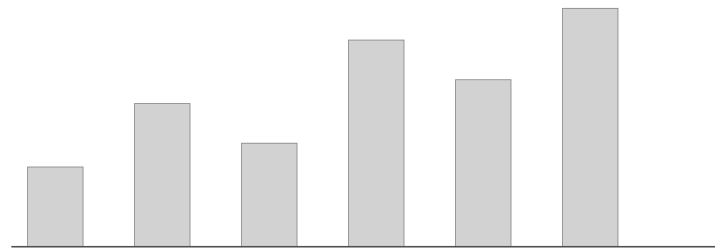

Origens com atenção

Linha 1

Linha 2

Linha 3

Linha 4

Linha 5

Linha 6

Linha 7

Linha 8

Monitoramento do Processor — v3.33

A tabela semântica QualidadeEnvios passa a expor `lotes_poison`, `tentativas_processamento` e `recuperacoes_lease`, com medidas Lotes Poison, Tentativas Processor e Recuperações Lease. Essas métricas devem ser filtráveis por Secretaria/Gestor, Sistema de Origem, Natureza/Tipo e período e não contêm CPF ou payload.

20. Territorialização

Fonte: `serving.v_bi_territorializacao` / tabela semântica `Territorializacao`. Exibe Pessoas-observação, cobertura RESOLVIDA, `situacaoGeografia`, `referenciaMalha`, Gestor, Natureza da Referência, Subprefeitura, Distrito e `source_as_of`. Deve tornar visível a responsabilidade da origem e distinguir FORA_MUNICIPIO, SEM_ENDERECO_APTO e NAO_RESOLVIDA_ORIGEM de SEM_REFERENCIA_TERRITORIAL.

Protótipo visual dedicado — v1.44

Territorialização

Filtros: Gestor / Sistema de origem / Tipo / Período / Status

Cobertura territorial %

—

Distritos

—


Subprefeituras

—

Não resolvidas

—

Cobertura por distrito / referência

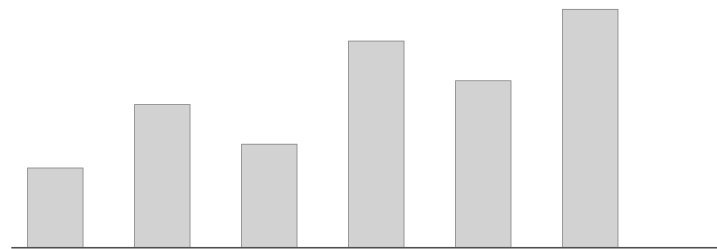

Qualidade territorial

Linha 1

Linha 2

Linha 3

Linha 4

Linha 5

Linha 6

Linha 7

Linha 8

21. Carga Inicial

Fonte: `serving.v_bi_carga_inicial` / tabela `CargaInicial`. Exibe Pessoas processadas por hora e estado do modo de carga inicial. A série combina detalhe recente e resumo consolidado para não perder histórico após retenção de `item_processado`.

Protótipo visual dedicado — v1.44

Carga Inicial

Filtros: Gestor / Sistema de origem / Tipo / Período / Status

Pessoas recebidas

—

Pessoas atribuídas

—


Fatos

—

Pendências

—

Evolução da carga inicial

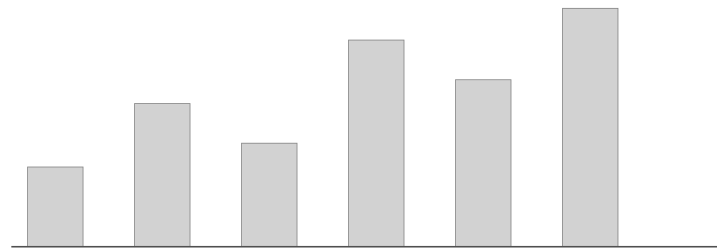

Fontes / Gestores

Linha 1

Linha 2

Linha 3

Linha 4

Linha 5

Linha 6

Linha 7

Linha 8

22. Manutenção da Bronze

Fonte: serving.v_bi_manutencao_bronze / tabela ManutencaoBronze. Exibe objetos examinados, órfãos e temporários removidos, locks não adquiridos, falhas de storage, duração e avanço do cursor pelos buckets SHA.

Protótipo visual dedicado — v1.44

Manutenção da Bronze

Filtros: Gestor / Sistema de origem / Tipo / Período / Status


Objetos Bronze

Retidos

Elegíveis expurgo

Falhas manutenção

Volume e retenção da Bronze

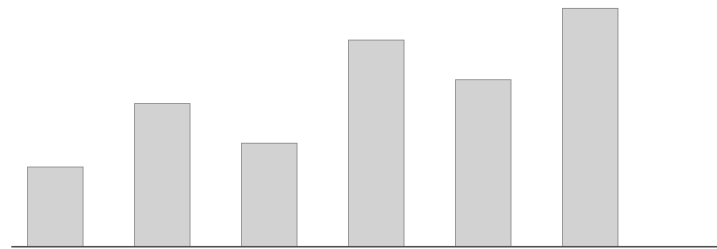

Execuções de manutenção

Linha 1
Linha 2
Linha 3
Linha 4
Linha 5
Linha 6
Linha 7
Linha 8

Atualização v1.35

As páginas Territorialização, Carga Inicial e Manutenção da Bronze permanecem vigentes. A v3.41 minimizou a telemetria de API no modelo semântico. A v3.42 acrescenta sem nova tabela semântica o motivo CPF_COMPARTILHADO_SUSPEITO à fonte `serving.v_bi_pendencias_identidade`, permitindo acompanhar o bloqueio preventivo de fusão de Pessoas sem publicar CPF, UUID individual ou candidatos probabilísticos.

Atualização v1.38 / v3.45

Minimização do modelo semântico. `persona_uuid` foi removido das tabelas TMDL do modelo padrão e das views de detalhe usadas pelo BI. As medidas de quantidade de Pessoas usam views `serving.v_bi_*_pessoas`, que calculam `DISTINCTCOUNT` no SQL e entregam somente agregados. Isso evita tratar “coluna escondida” como mecanismo de segurança.

Conformidade visual. A página Possibilidades inclui o aviso: “Benefícios e serviços compatíveis com o perfil disponível, sujeitos à análise do Gestor responsável.” A página Monetário inclui: “Não representa pagamento ocorrido, despesa orçamentária ou desembolso.” Esses textos são requisitos funcionais, não decoração. A série temporal de Carga Inicial passa a usar `lineChart`; demais trocas de tipo visual devem ser decididas por legibilidade e homologação, não por regra genérica.

O detalhamento nominal de conflitos de identidade não pertence ao Power BI. A comparação de núcleos e a correção governada são expostas por API restrita para workflow finalístico/institucional. O BI conserva somente indicadores agregados de pendências e conflitos.

Atualização v1.38 / v3.45 - fatos por estado de identidade

O BI distingue métricas factuais de métricas de Pessoas. Benefícios/Serviços e valores declarados contam todos os fatos vigentes; contagens de Pessoas continuam restritas aos fatos ATRIBUIDA.

- Histórico v3.45: FatosIdentidade era uma entidade semântica agregada. A v3.46 a remove para evitar segunda fonte de verdade; o estado de identidade passa a BeneficiosConcedidos, ServicosPrestados e Registros.
- Indicadores: Fatos, Valor declarado, Fatos pendentes/conflitantes e Valor pendente/conflitante.
- A entidade é agregada e não contém CPF, PESSOA_UUID ou CODIGO_PESSOA_ORIGEM.
- Jornada individual permanece UUID-first e não usa CPF como atalho de consulta factual.

Atualização v1.39 - BI factual único

A v3.48 preserva o fechamento fato x Pessoa e a simplificação de acesso da v3.47. O modelo passa a usar valor_concedido e datas de concessão semanticamente explícitas e expõe regime_vigencia/janela permitida para diagnóstico de qualidade, sem misturar concessão com futuros fatos de pagamento/recebimento.

- BeneficiosConcedidos, ServicosPrestados e Registros carregam estado_atribuicao_identidade e incluem todo fato VIGENTE, inclusive PENDENTE_IDENTIDADE e CONFLITO_IDENTIDADE.
- As medidas de Pessoas permanecem em entidades específicas e consideram somente ATRIBUIDA. Assim Fatos e Pessoas podem divergir legitimamente sem haver duas fontes de verdade para o mesmo universo.
- Registros deixa de derivar da Jornada individual e passa a ser view factual direta de serving.registro_integrado, mantendo natureza, Tipo, Gestor, tempo, território, completude e QC.
- O valor pendente/conflitante é calculável na mesma entidade BeneficiosConcedidos e pode ser cortado por Tipo, Gestor, período, território e qualidade.
- As páginas executivas/Registros exibem aviso: fatos contabilizam ocorrências vigentes declaradas; indicadores de Pessoas usam apenas atribuições canônicas resolvidas.
- Manutenção Bronze passa a consumir serving.v_bi_retencao_bronze com referências expurgadas, objetos físicos removidos, objetos compartilhados preservados, locks e falhas.

Atualização v1.42 / Solution v3.49

Na qualidade de Benefícios, concessao_na_janela_permitida passa a NULL quando existe janela configurada mas dataInicioConcessao não foi informada. Concessao na Janela % divide somente pelas linhas com concessao_janela_verificavel=1, e Concessao Janela Verificavel % mostra a cobertura efetivamente avaliável. Assim, ausência de dado não é exibida como não conformidade.

Atualização v1.43 / Solution v3.50

As 22 páginas PBIR permanecem documentadas funcionalmente. A v1.44 acrescenta protótipos visuais dedicados às seis páginas que antes tinham descrição funcional sem imagem própria: Quality Control, Qualidade dos Pacotes, Qualidade de Identidade por Origem, Territorialização, Carga Inicial e Manutenção da Bronze.

Atualização v1.44 / Solution v3.51

A v3.51 não altera as 22 páginas PBIR nem suas medidas. A revisão apenas harmoniza a nomenclatura de Pessoa e as referências institucionais do projeto.

Atualização v1.45 / Solution v3.52

A v3.52 não altera as 22 páginas PBIR nem suas medidas. Tipologia óbito e comparação cadastral assistida permanecem fora da Fase 1 e não geram novas telas gerenciais nesta versão.

Atualização v1.46 / Solution v3.53

Formalizado o gate de Microsoft Power BI Desktop: PBIP/PBIR/TMDL continuam versionados como fonte, mas a promoção exige abertura, validação e salvamento no Desktop homologado, além da homologação posterior de Gateway/dataset no ambiente corporativo. Não há alteração nas 22 páginas ou medidas desta versão.

Atualização v1.47 / Solution v3.54

As 22 páginas e medidas não mudam. Os parâmetros de desenvolvimento do projeto Power BI passam a apontar para `localhost,14333` / `JornadaLocal`, SQL Server Developer fornecido pelo Docker Compose local.

Credenciais não são versionadas e devem ser fornecidas pelo Power BI Desktop local. Abertura, validação e salvamento no Microsoft Power BI Desktop homologado continuam gate obrigatório antes da tag/release; Docker não substitui o Desktop.

Atualização v1.48 / Solution v3.55

As 22 páginas, medidas e contratos PBIP/PBIR/TMDL não mudam. Os harnesses técnicos produzem evidência operacional em JSON/TRX e não criam dataset ou visual de Produção.

Microsoft Power BI Desktop homologado continua sendo o gate obrigatório para abrir, validar e salvar o projeto antes da promoção quando houver alteração de BI; a v3.55 não substitui esse gate.