

# Tema 5

## Análise Semântica

Gramáticas de atributos, tabela de símbolos

*Compiladores+LFA, 2º semestre 2019-2020*

Análise semântica:  
Estrutura de um  
Compilador

Avaliação dirigida pela  
sintaxe

Gramáticas de  
atributos

ANTLR4: Declaração de  
atributos

Dependência local:  
classificação de atributos

Tabela de símbolos

Agrupando símbolos em  
contextos

Instruções restringidas  
por contexto

Miguel Oliveira e Silva, Artur Pereira  
DETI, Universidade de Aveiro

### 1 **Análise semântica: Estrutura de um Compilador**

Avaliação dirigida pela sintaxe

Análise semântica:  
Estrutura de um  
Compilador

Avaliação dirigida pela  
sintaxe

### 2 **Gramáticas de atributos**

ANTLR4: Declaração de atributos

Dependência local: classificação de atributos

Gramáticas de  
atributos

ANTLR4: Declaração de  
atributos

Dependência local:  
classificação de atributos

### 3 **Tabela de símbolos**

Agrupando símbolos em contextos

Tabela de símbolos

Agrupando símbolos em  
contextos

### 4 **Instruções restringidas por contexto**

Instruções restringidas  
por contexto

Análise semântica:  
Estrutura de um  
Compilador

Avaliação dirigida pela  
sintaxe

Gramáticas de  
atributos

ANTLR4: Declaração de  
atributos

Dependência local:  
classificação de atributos

Tabela de símbolos


Agrupando símbolos em  
contextos

Instruções restringidas  
por contexto

# Análise semântica

# Análise semântica: Estrutura de um Compilador

- Vamos agora analisar com mais detalhe a fase de análise semântica:

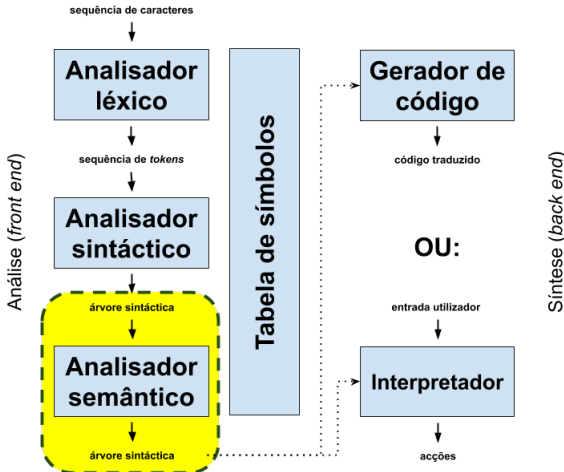

- No processamento de uma linguagem a análise semântica deve garantir, tanto quanto possível, que o programa fonte faz sentido (mediante as regras definidas na linguagem).
- Erros semânticos comuns:
  - Variável/função não definida;
  - Tipos incompatíveis (e.g. atribuir número real a uma variável inteira, ou utilizar uma expressão não booleana na condições de uma instrução condicional);
  - Definir instrução num contexto errado (e.g. utilizar em `Java` a instrução `break` fora de um ciclo ou `switch`).
  - Aplicação sem sentido de instrução (e.g. importar uma *package* inexistente em `Java`).
- Estes erros podem ser avaliados durante a análise sintáctica, ou mais tarde, fazendo uso da informação retirada dessa análise.

- No processamento de linguagens, a avaliação semântica pode ser feita associando informação e acções às regras sintácticas da gramática (i.e. aos nós da **árvore sintáctica**).
- Este procedimento designa-se por **avaliação dirigida pela sintaxe**.
- Por exemplo, numa gramática para expressões aritméticas podemos associar aos nós da árvore uma variável com o valor da expressão, e acções que permitam uma sua atribuição de valor correcta.
- Em ANTLR4, a associação de informação e acções à árvore sintáctica, pode ser feitas durante a própria análise sintáctica, e/ou posteriormente recorrendo à estrutura de dados `ParseTreeProperty`, aos *listeners* e/ou *visitors*.

Análise semântica:  
Estrutura de um  
Compilador

Avaliação dirigida pela  
sintaxe

Gramáticas de  
atributos

ANTLR4: Declaração de  
atributos

Dependência local:  
classificação de atributos

Tabela de símbolos

Agrupando símbolos em  
contextos

Instruções restringidas  
por contexto

# Gramáticas de atributos

Análise semântica:  
Estrutura de um  
Compilador

Avaliação dirigida pela  
sintaxe

Gramáticas de  
atributos

ANTLR4: Declaração de  
atributos

Dependência local:  
classificação de atributos

Tabela de símbolos

Agrupando símbolos em  
contextos

Instruções restringidas  
por contexto

- Já vimos que atribuir sentido ao código fonte de uma linguagem requer, não só, correcção sintáctica (assegurada por gramáticas independentes de contexto) como também correcção semântica.
- Nesse sentido, é de toda a conveniência ter acesso a toda a informação gerada pela análise sintáctica, i.e. à árvore sintáctica, e poder associar nova informação aos respectivos nós.
- Este é o objectivo da **gramática de atributos**:
  - Cada símbolo da gramática da linguagem (terminal ou não terminal) pode ter a si associado um conjunto de zero ao mais **atributos**.
  - Um atributo pode ser um número, uma palavra, um tipo, ...
  - O cálculo de cada atributo tem de ser feito tendo em consideração a dependência da informação necessária para o seu valor.



- Entre os diferentes tipos de atributos, existem alguns cujo valor depende apenas da sua vizinhança sintática.
  - Um desses exemplos é o valor de uma expressão aritmética (que para além disso, depende apenas do próprio nó e, eventualmente, de nós descendentes).
- Existem também atributos que (podem) depender de informação remota.
  - É o caso, por exemplo, do tipo de dados de uma expressão que envolva a invocação de um método.

## ANTLR4: Declaração de atributos

- Em ANTLR4 podemos declarar atributos de duas formas distintas:
  - 1 Directamente na gramática independente de contexto recorrendo a argumentos e resultados de regras sintácticas;

```
expr[ String type ] returns[ int value ]: // type not used
    e1=expr '+' e2=expr
    { $value = $e1.value + $e2.value ; }          #Add
    |
    INT
    { $value = Integer.parseInt($INT.text) ; } #Int
    ;
```

- 2 Indirectamente fazendo uso do *array* associativo `ParseTreeProperty`:

```
protected ParseTreeProperty<Integer> value =
    new ParseTreeProperty<>();
...
@Override public void exitInt(ExprParser.IntContext ctx){
    value.put(ctx, Integer.parseInt(ctx.INT().getText()));
    assert value.get(ctx) == ctx.value;
}
...
@Override public void exitAdd(ExprParser.AddContext ctx){
    int left = value.get(ctx.e1);
    int right = value.get(ctx.e2);
    value.put(ctx, left + right);
    assert value.get(ctx) == ctx.value;
}
```

- Este *array* tem como chave nós da árvore sintática, e permite simular quer argumentos, quer resultados, de regras.
- A diferença está nos locais onde o seu valor é atribuído e acedido.
- Para simular a passagem de **argumentos** basta atribuir-lhe o valor **antes** de percorrer o respectivo nó (nos *listeners* usualmente nos métodos `enter...`), sendo o acesso feito no **próprio** nó.
- Para simular **resultados**, faz-se como no exemplo dado (i.e. atribui-se o valor no **próprio** nó, e acede-se nos nós **ascendentes**).

## Dependência local: classificação de atributos

- Os atributos podem ser classificados duas formas, consoante as dependências que lhes são aplicáveis:
  - 1 Dizem-se **sintetizados**, se o seu valor depende apenas de nós descendentes (i.e. se o seu valor depende apenas dos símbolos existentes no respectivo corpo da produção).
  - 2 Dizem-se **herdados**, se depende de nós "irmãos" ou de nós ascendentes.




- Formalmente podem-se designar os atributos anotando com uma seta no sentido da dependência (para cima, nos atributos sintetizados; e para baixo nos herdados).

## Exemplo dependência local: expressão aritmética

- Considere a seguinte gramática:

$$E \rightarrow P + E \mid P$$
$$P \rightarrow T * P \mid T$$
$$T \rightarrow (E) \mid \text{int}$$

- Se quisermos definir um atributo  $v$  para o valor da expressão, temos um exemplo de um atributo sintetizado.
- Por exemplo, para a entrada  $1 + 2 * 3$  — temos a seguinte árvore sintáctica anotada:

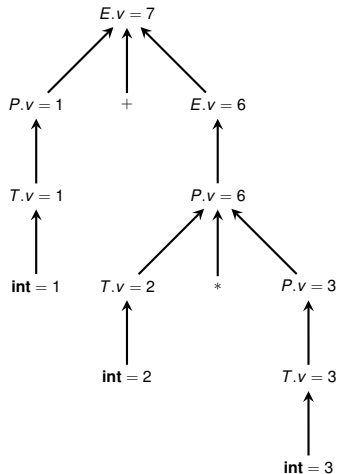

## Exemplo dependência local: expressão aritmética (2)


Produção	Regra semântica
$E_1 \rightarrow P + E_2$	$E_1.v = P.v + E_2.v$
$E \rightarrow P$	$E.v = P.v$
$P_1 \rightarrow T * P_2$	$P_1.v = T.v * P_2.v$
$P \rightarrow T$	$P.v = T.v$
$T \rightarrow (E)$	$T.v = E.v$
$T \rightarrow \text{int}$	$T.v = \text{int.value}$

## Exemplo dependência local: declaração

- Considere a seguinte gramática:

$$D \rightarrow T L$$
$$T \rightarrow \text{int} \mid \text{real}$$
$$L \rightarrow \text{id}, L \mid \text{id}$$

- Se quisermos definir um atributo  $\tau$  para indicar o tipo de cada variável **id**, temos um exemplo de um atributo herdado.
- Por exemplo, para a entrada — **int**  $a, b$  — temos a seguinte árvore sintática anotada:



## Exemplo dependência local: declaração (2)

Produção	Regra semântica
$D \rightarrow T L$	$D.t = T.t$ $L.t = T.t$
$T \rightarrow \text{int}$	$T.t = \text{int}$
$T \rightarrow \text{real}$	$T.t = \text{real}$
$L_1 \rightarrow \text{id}, L_2$	$\text{id}.t = L_1.t$ $L_2.t = L_1.t$
$L \rightarrow \text{id}$	$\text{id}.t = L.t$



- Podemos associar três tipos de informação a regras sintáticas:
  - 1 Informação com origem em regras utilizadas no corpo da regra (atributos sintetizados);
  - 2 Informação com origem em regras que utilizam esta regra no seu corpo (atributos herdados);
  - 3 Informação local à regra.
- Em ANTLR4 a utilização directa de todos estes tipos de atributos é muito simples e intuitiva:
  - 1 Atributos sintetizados: resultado de regras;
  - 2 Atributos herdados: argumentos de regras;
  - 3 Atributos locais.
- Alternativamente, podemos utilizar o *array* associativo `ParseTreeProperty` (que se justifica apenas para as duas primeiras, já que para a terceira podemos utilizar variáveis locais ao método respectivo)

Análise semântica:  
Estrutura de um  
Compilador

Avaliação dirigida pela  
sintaxe

Gramáticas de  
atributos

ANTLR4: Declaração de  
atributos

Dependência local:  
classificação de atributos

Tabela de símbolos

Agrupando símbolos em  
contextos

Instruções restritas  
por contexto

# Tabela de símbolos

## Tabela de símbolos

- A gramática de atributos é adequada para lidar com atributos com dependência local.
- No entanto, podemos ter informação cuja origem não tem dependência directa na árvore sintáctica (por exemplo, múltiplas aparições duma variável), ou que pode mesmo residir no processamento de outro código fonte (por exemplo, nomes de classes definidas noutra ficheiro).
- Assim, sempre que a linguagem utiliza símbolos para representar entidades do programa – como sejam: variáveis, funções, registos, classes, etc. – torna-se necessário associar à identificação do símbolo (geralmente um identificador) a sua definição (categoria do símbolo, tipo de dados associado).
- É para esse fim que existe a **tabela de símbolos**.
- A tabela de símbolos é um *array* associativo, em que a chave é o nome do símbolo, e o elemento um objecto que define o símbolo.
- As tabelas de símbolos podem ter um alcance global, ou local (por exemplo: a uma bloco de código ou a uma função).

## Tabela de símbolos (2)

- A informação associada a cada símbolo depende do tipo de linguagem definida, assim como de estarmos na presença de um interpretador ou de um compilador.
- São exemplos dessas propriedades:
  - **Nome:** nome do símbolo (chave do *array* associativo);
  - **Categoria:** o que é que o símbolo representa, classe, método, variável de objecto, variável local, etc.;
  - **Tipo:** tipo de dados do símbolo;
  - **Valor:** valor associado ao símbolo (apenas no caso de interpretadores).
  - **Visibilidade:** restrição no acesso ao símbolo (para linguagens com encapsulamento).

# Tabela de símbolos: implementação

- Numa aproximação orientada por objectos podemos definir a classe abstracta `Symbol`:

```
public abstract class Symbol {  
    public Symbol(String name, Type type) { ... }  
    public String name() { ... }  
    public Type type() { ... }  
}
```

- Podemos agora definir uma variável:

```
public class VariableSymbol extends Symbol  
{  
    public VariableSymbol(String name, Type type) {  
        super(name, type);  
    }  
}
```

## Tabela de símbolos (3)

- A classe `Type` permite a identificação e verificação da conformidade entre tipos:

```
public abstract class Type {  
    protected Type(String name) { ... }  
    public String name() { ... }  
    public boolean subtype(Type other) {  
        assert other != null;  
        return name.equals(other.name());  
    }  
}
```

- Podemos agora implementar tipos específicos:

```
public class RealType extends Type {  
    public RealType() { super("real"); }  
}
```

```
public class IntegerType extends Type {  
    public IntegerType() { super("integer"); }  
  
    public boolean subtype(Type other) {  
        return super.subtype(other) ||  
            other.name().equals("real");  
    }  
}
```

Análise semântica:  
Estrutura de um  
Compilador

Avaliação dirigida pela  
sintaxe

Gramáticas de  
atributos

ANTLR4: Declaração de  
atributos

Dependência local:  
classificação de atributos

Tabela de símbolos

Agrupando símbolos em  
contextos

Instruções restritas  
por contexto

# Agrupando símbolos em contextos

- Se a linguagem é simples, contendo um único contexto de definição de símbolos, então o tempo de vida dos símbolos está ligado ao tempo de vida do programa, sendo suficiente uma única tabela de símbolos.
- No entanto, se tivermos a possibilidade de definir símbolos em contextos diferentes, então precisamos de resolver o problema dos símbolos terem tempos de vida (e/ou visibilidade) que dependem do contexto dentro do programa.



## Agrupando símbolos em contextos (2)


- Considere como exemplo o seguinte código (na linguagem C):

```
❶ // start of global scope
  int x;           // define variable x in global scope
❷ void f() {       // define function f in global scope
    int y;         // define variable y in local scope of f
❸ { int x; }       // define variable x in nested local scope
❹ { int y; }       // define variable y in another nested local scope
}
❺ void g() {       // define function g in global scope
    int y;         // define variable y in local scope of g
}
...
```

- A numeração identifica os diferentes contextos de símbolos.
- Um aspecto muito importante é o facto dos contextos poderem ser definidos dentro de outros contextos.
- Assim o contexto ❷ está definido dentro do contexto ❶; e, por sua vez, o contexto ❸ está definido dentro do ❷.
- Em ❹ o símbolo `x` está definido em ❶.

## Agrupando símbolos em contextos (3)

- Para representar adequadamente esta informação estrutura-se as diferentes tabelas de símbolos numa árvore onde cada nó representa uma pilha de tabelas de símbolos a começar nesse nó até à raiz (tabela de símbolos global).

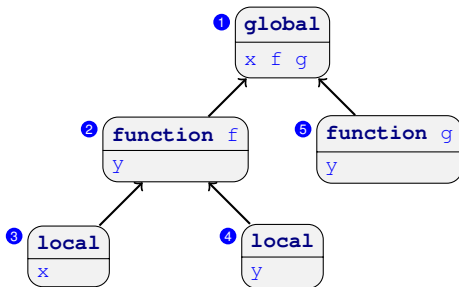

## Agrupando símbolos em contextos (4)

- Consoante o ponto onde estamos no programa. temos uma pilha de tabelas de símbolos definida para resolver os símbolos.
- Pode haver repetição de nomes de símbolos, valendo o definido na tabela mais próxima (no ordem da pilha).
- Caso seja necessário percorrer a árvore sintáctica várias vezes, podemos registar numa lista ligada a sequência de pilhas de tabelas de símbolos que são aplicáveis em cada ponto do programa.

Análise semântica:  
Estrutura de um  
Compilador

Avaliação dirigida pela  
sintaxe

Gramáticas de  
atributos

ANTLR4: Declaração de  
atributos

Dependência local:  
classificação de atributos

Tabela de símbolos

Agrupando símbolos em  
contextos

Instruções restringidas  
por contexto

# Instruções restringidas por contexto

## Instruções restringidas por contexto

- Algumas linguagens de programação restringem a utilização de certas instruções a determinados contextos.
- Por exemplo, em Java as instruções `break` e `continue` só podem ser utilizadas dentro de ciclos ou da instrução condicional `switch`.
- A verificação semântica desta condição é muito simples de implementar, podendo ser feita durante a análise sintáctica recorrendo a predicados semânticos e um contador (ou uma pilha) que registe o contexto.

```
@parser::members {
    int acceptBreak=0;
}
...
forLoop: 'for' '(' expr ';' expr ';' expr ')'
        { acceptBreak++; }
        instruction
        { acceptBreak--; }
;
break: { acceptBreak > 0 }? 'break' ';'
;
instruction: forLoop | break | ...
;
```