

GUIA DE INSTALAÇÃO • MÁQUINA DO USUÁRIO (CLIENTE)

Agente de estação como serviço do Windows

Como instalar o sensor de rede do GerencIA numa máquina de usuário para que ele suba automaticamente com o Windows, reinicie sozinho se cair e só possa ser pausado ou desinstalado com senha.

O que o agente faz

O agente registra, para governança, **quando a máquina fala com uma ferramenta de IA** — de qualquer programa, não só do navegador (app de desktop, Cursor, um script, o Copilot do Windows). Ele soma três sinais, nenhum deles intercepta tráfego: um índice dos IPs das IAs, o cache de DNS do Windows e o processo dono da conexão.

O que ele vê	O que ele NÃO vê
Que a máquina abriu conexão com um endpoint de IA, e qual ferramenta.	O conteúdo — o tráfego é TLS (cifrado).
Qual processo abriu (ex.: <code>cursor.exe</code> , <code>chrome.exe</code>).	O texto do prompt ou a resposta da IA.
O usuário logado no Windows e o nome da máquina.	Ler o conteúdo exigiria interceptação (MITM) — este agente não faz.

Complementar à extensão. A extensão de navegador vê o **conteúdo** digitado numa IA no navegador; o agente de rede vê a **conexão** de qualquer aplicativo. Juntos cobrem o que cada um sozinho não alcança.

Antes de começar

- Windows 10 ou 11, com acesso de **administrador** para instalar.
- Python 3.9 ou superior instalado (o instalador cuida do `pywin32` e do `psutil`).
- A **URL do coletor central** — o servidor que recebe os eventos (ex.: `http://10.211.55.2:8765`).
- Uma **senha** que você vai definir para proteger a pausa e a desinstalação do serviço.

Conteúdo do pacote `GerencIA-Agente-Estacao.zip` :

GERENCIA-AGENTE-ESTACAO\

GerencIA: responsabilidade e governança de IA

INSTALAR.bat

Instalador de duplo-clique (pede elevação sozinho).

Manual da estação • pág. 1


Instalação em três passos

1 Copie a pasta para a máquina

Extraia o ZIP e copie a pasta `GerencIA-Agente-Estacao` para um local fixo, por exemplo `C:\GerencIA`. **Não mova a pasta depois de instalar** — o serviço aponta para este caminho.

2 Execute o instalador como administrador

Dê dois cliques em `INSTALAR.bat`. O Windows vai pedir elevação — clique **Sim**.

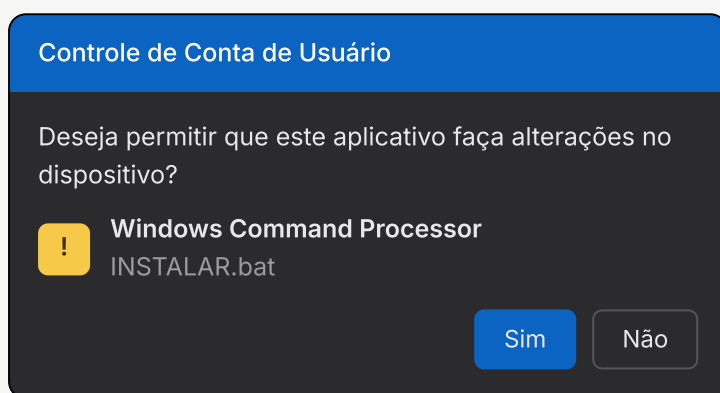

3 Informe o coletor e defina a senha

O instalador pergunta a URL do coletor e, em seguida, a senha de proteção. Ele instala as dependências, registra o serviço e o inicia.

```
PROMPT DE COMANDO / POWERSHELL (ELEVADO)
URL do coletor central (ex.: http://10.211.55.2:8765): http://10.211.55.2:8765
Defina a SENHA para pausar/desinstalar o serviço: *****
Python: py -3
Instalando o serviço GerenciaSensor ...
OK. Serviço 'GerenciaSensor' instalado e rodando.
  Coletor: http://10.211.55.2:8765
  Estado: Running
```

Guarde a senha. É ela que libera pausar, parar ou desinstalar o serviço. Sem ela, nem o administrador consegue pelo caminho normal. Ela é gravada apenas como hash (PBKDF2-SHA256) no registro, legível só por SYSTEM e administradores.

Confirme que subiu como serviço

Abra `services.msc` (Serviços) e procure por **GerenciaIA · Sensor de Rede**. Ele deve estar **Em execução** e com inicialização **Automática**.

SERVIÇOS (SERVICES.MSC)			
NOME	STATUS	INICIALIZAÇÃO	LOGON
GerenciaIA · Sensor de Rede	Em execução	Automático	Sistema Local
Gerenciador de contas de segurança	Em execução	Automático	Sistema Local

Ou, pelo PowerShell, dentro da pasta `servico` :

POWERSHELL

```
PS C:\GerenciaIA\GerenciaIA-Agente-Estacao\servico> .\gerenciar-servico.ps1 -Acao status
Serviço: GerenciaIA · Sensor de Rede
Estado: Running
Início: Auto
Coletor: http://10.211.55.2:8765
```

Operar o serviço

Sempre num **PowerShell como administrador**, dentro da pasta `servico`. O `status` é livre; pausar, parar e desinstalar **exigem a senha**.

Ação	Comando
Ver situação <code>sem senha</code>	<code>.\gerenciar-servico.ps1 -Acao status</code>
Pausar <code>senha</code>	<code>.\gerenciar-servico.ps1 -Acao pausar -Senha ****</code>
Retomar <code>senha</code>	<code>.\gerenciar-servico.ps1 -Acao continuar -Senha ****</code>
Parar <code>senha</code>	<code>.\gerenciar-servico.ps1 -Acao parar -Senha ****</code>
Desinstalar <code>senha</code>	<code>.\gerenciar-servico.ps1 -Acao desinstalar -Senha ****</code> <code>/ DESINSTALAR.bat</code>

Sem instalar serviço (para testar). Na pasta do agente: `python sensor.py testar` faz uma varredura e imprime o que casou; `python sensor.py rodar` roda em primeiro plano (Ctrl+C encerra).

Até onde a senha protege

Honestidade importa numa entrega de governança. A trava tem camadas:

- **Usuário comum:** a ACL do serviço não permite parar nem pausar. Sem chance.
- **Administrador casual:** o caminho sancionado é o `gerenciar-servico.ps1`, que exige a senha.
- **Administrador determinado** (com SYSTEM, safe mode): ainda consegue remover. Blindagem absoluta contra o próprio admin da máquina exige MDM/EDR com proteção em kernel — fora do escopo deste protótipo. A trava eleva de “qualquer um desliga” para “só quem tem a senha”.

Problemas comuns

Sintoma	O que fazer
"Python não é reconhecido"	Instale o Python 3.9+ (marque "Add to PATH") e rode o <code>INSTALAR.bat</code> de novo.
Serviço não inicia (erro 1053)	Confirme que o <code>pywin32</code> foi instalado; rode <code>py -3 -m pywin32_postinstall -install</code> como admin.
Status "Running", mas nada no painel	Confira a URL do coletor e se o servidor está no ar (<code>-Acao status</code> mostra a URL gravada).
Esqueci a senha	Como admin, pare pelo SCM e reinstale definindo nova senha. (Registrada só como hash — não há como recuperá-la.)

Detalhes técnicos completos — sinais de detecção, limites e arquitetura — estão em `servico\LEIA-ME.md`, dentro do pacote.

Em uma linha

Copie a pasta → rode `INSTALAR.bat` como administrador → informe coletor e senha. O serviço **GerencIA · Sensor de Rede** passa a subir com o Windows e a reportar o uso de IA da máquina, sem ler conteúdo, e só sai do ar com a senha.