

# **Configuration et mise en place de l'Active Directory – VM Nutanix**

## **1. Configuration de la machine virtuelle**

La machine virtuelle a été déployée sur Nutanix avec les caractéristiques suivantes :

- 2 processeurs (2 CPU)
- 4 Go de mémoire vive (RAM)
- 50 Go de stockage

## Disks

[Attach Disk](#)

| # | Type   | Image                                                        | Size     | Bus Type | Actions                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | CD-ROM | fr_windows_server_2019_updated_aug_2020_x64_dvd_386b9ee1.iso | 5.09 GiB | SATA     |    |
| 2 | Disk   | -                                                            | 50 GiB   | SCSI     |                                                                                       |

☐ Flash Mode (for all Disks)

## Networks

[Attach to Subnet](#)

| Subnet   | VLAN ID / VPC | Private IP  | Public IP | Actions                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projet B | 52            | Auto-Assign | None      |   |

## Boot Configuration

 BIOS mode cannot be updated after the VM is created.

☐ Legacy BIOS Mode

☒ UEFI BIOS Mode

UEFI BIOS Mode supports enhanced Shield VM security settings.

[Back](#)[Cancel](#)[Next](#)

Ces ressources permettent de faire fonctionner correctement un contrôleur de domaine sous Windows Server.

## 2. Configuration du compte administrateur

Le mot de passe initial du compte administrateur était :

- Etudiant\_007

Il a été modifié pour des raisons de sécurité et remplacé par :

- Mille\_Nuits26!

Ce compte permet l'administration complète du serveur et de l'Active Directory.

---

### 3. Nom de la machine et configuration DNS

Le serveur a été renommé afin d'être identifiable dans le domaine :

- Nom de la machine : **MN01**
- Nom NetBIOS : **MN010**

Une configuration IP statique a été mise en place pour garantir la stabilité du serveur :

- Adresse IP : 172.16.52.100
  - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
  - Passerelle par défaut : 172.16.52.252
- 

### 4. Mot de passe DSRM

Le mot de passe du mode Directory Services Restore Mode (DSRM) a été défini comme suit :

- Mille\_Nuits26!

Ce mot de passe est utilisé en cas de restauration de l'annuaire Active Directory.

---

### 5. Mise en place d'Active Directory

Le service Active Directory Domain Services a été installé et configuré sur le serveur MN01.  
Le serveur agit désormais comme contrôleur de domaine.

---

### 6. Création des unités d'organisation (OU)

Des unités d'organisation ont été créées afin d'organiser logiquement les objets du domaine :

« MN01 (local) » MilleNuits » Utilisateurs

Centre d'adminis... < Utilisateurs (7)

Vue d'ensemble

MN01 (local) >

MilleNuits\Utilisateurs

MilleNuits

Contrôle d'accès dynamique >

Authentification >

Recherche globale

| Nom               | Type   | Description |
|-------------------|--------|-------------|
| GRP_Administratif | Groupe |             |
| GRP_Autres        | Groupe |             |
| GRP_Commerciaux   | Groupe |             |
| GRP_Logistique    | Groupe |             |
| GRP_Production    | Groupe |             |
| GRP_VentesEtudes  | Groupe |             |
| GRP_Visiteurs     | Groupe |             |

GRP\_Administratif

Adresse de messagerie : Type : Sécurité

Géré par : Étendue : Global


Modifié le : 19/03/2026 14:25

- Administratif
- Logistique
- Direction
- Vente
- Production

Cette structuration permet une meilleure gestion des utilisateurs, groupes et ressources.

## 7. Désactivation de la récursivité DNS

Dans le cadre de la sécurisation du serveur DNS, la récursivité a été désactivée.

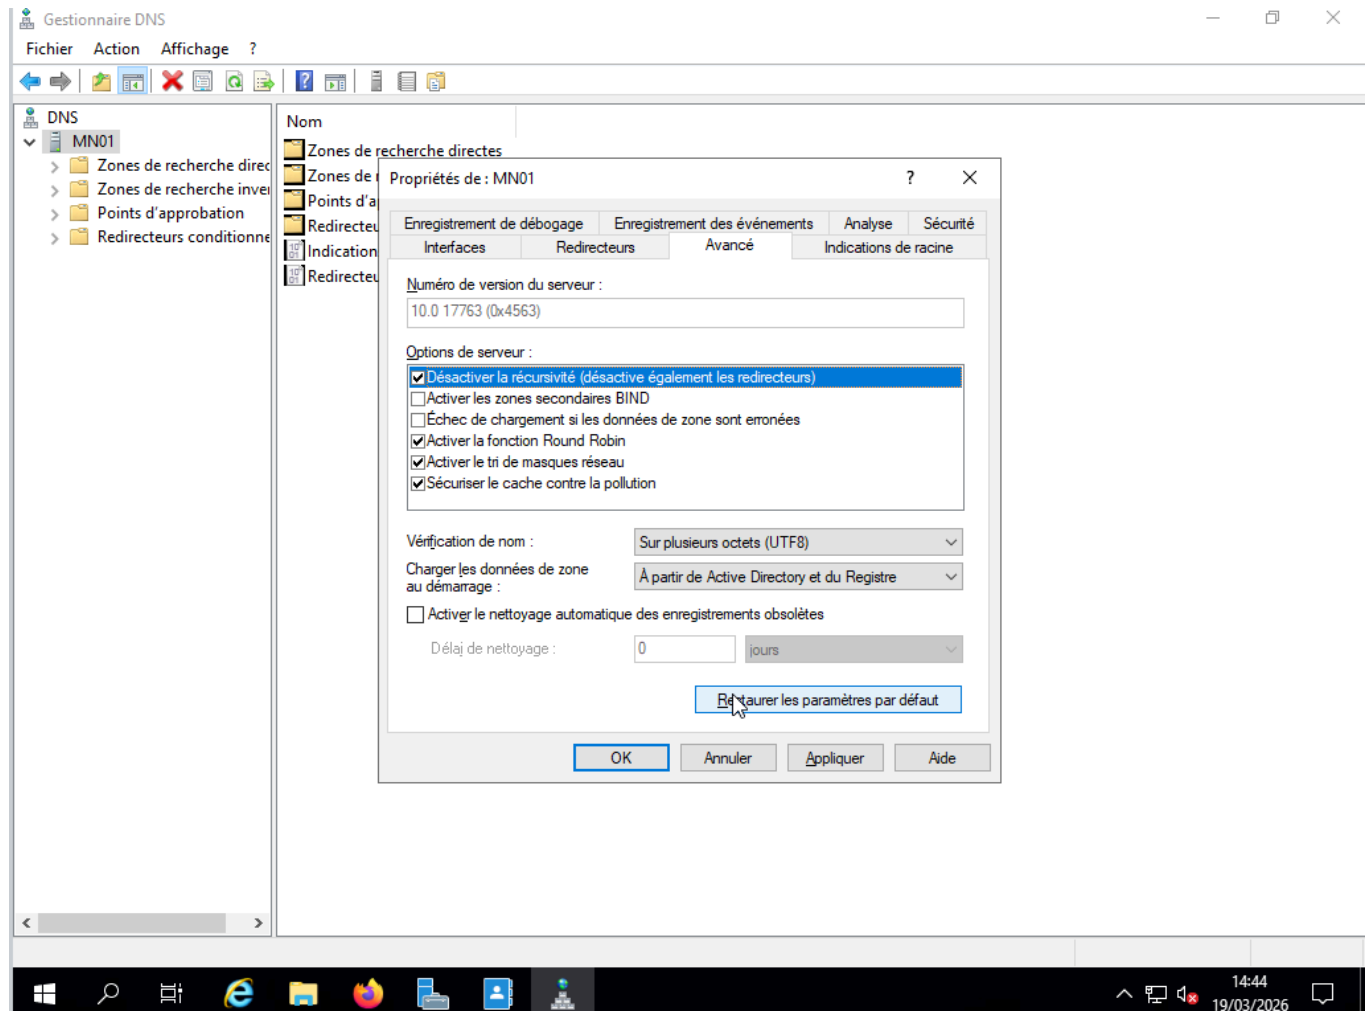

Cette configuration permet :

- D'empêcher le serveur de résoudre des noms externes
- De limiter les réponses aux seules requêtes internes au domaine
- D'améliorer la sécurité globale du service DNS

Le serveur fonctionne ainsi uniquement pour sa zone locale.

## 8. Création des utilisateurs

Chaque unité d'organisation contient un utilisateur dédié :

### Administratif

- Utilisateur : a.martin
- Mot de passe : M@rtin1234 / Mille\_Nuits26!
- Identifiant : MN01\a.martin

## Logistique

- Utilisateur : c.durand
- Mot de passe : Dur@nd1234
- Identifiant : MN01\c.durand

## Direction

- Utilisateur : l.petit
- Mot de passe : Pet@t1234
- UPN : [l.petit@MN01.lan](mailto:l.petit@MN01.lan)

## Vente

- Utilisateur : v.leroy
- Mot de passe : Lero@1234 / Mille\_Nuits26!
- UPN : [v.leroy@MN01.lan](mailto:v.leroy@MN01.lan)

## Production

- Utilisateur : p.moreau
- Mot de passe : More@u1234
- UPN : [p.moreau@MN01.lan](mailto:p.moreau@MN01.lan)

Chaque utilisateur a été créé dans son OU respective afin de respecter l'organisation du domaine.

---

## 9. Création et gestion des groupes

Pour chaque OU, un groupe de sécurité a été créé correspondant au service :

- Groupe Administratif
- Groupe Logistique
- Groupe Direction
- Groupe Vente
- Groupe Production

Chaque utilisateur a ensuite été ajouté au groupe correspondant à son service.

Cette organisation permet :

- Une meilleure gestion des droits
  - Une administration simplifiée des accès aux ressources
  - Une utilisation plus efficace des stratégies de sécurité
- 

## 10. Intégration d'un compte dans le serveur

Sur la VM Windows 10 sur VirtualBox en mode pont, changer le domaine et mettre MN01.lan. Ensuite, mettre une adresse IP contenu dans le réseau de l'administrateur car je me suis connecté avec a.martin. Mettre en DNS 172.16.52.51 puis en autre 8.8.8.8.

Modification du nom du pc : PC-Client

Ensuite, on se connecte au domaine avec : MN010\A.martin et mdp = M@rtin1234

Il demande de changer le mot de passe donc mdp : Mille\_Nuits26!

Sur l'explorateur de fichiers, sur tous les dossiers supprimés local\_administrators(TRUENAS), builtin\_users, GROUPE CREATEUR, enlevé l'héritage, pour sécuriser les dossiers. Enfin, on se connecte avec un utilisateur pour vérifier que les dossiers en sont accessibles que par les users habilités.

---

## 11. Conclusion

L'environnement Active Directory a été structuré de manière cohérente avec :

- Une machine serveur correctement configurée
- Un domaine fonctionnel
- Des OU organisées par service
- Des utilisateurs répartis dans leurs unités respectives
- Des groupes de sécurité associés
- Une sécurisation du service DNS

Cette architecture permet une gestion centralisée, sécurisée et évolutive du système d'information.