



**FeMASS**

FACULDADE PROF. MIGUEL ÂNGELO DA SILVA SANTOS

# HTML

Sergio Hermenegildo

Sergiohermenegildo.397426@prof.macaie.rj

# HTML – Agenda

- Definições
- Estrutura básica
- Formatação
- Imagens
- Link
- Listas
- Tabelas
- **Formulários**
- **Blocos**

- Formulários

- Formulários HTML são utilizados para coletar entradas do usuário.

- `<form>`

- .

- form elements*

- .

- `</form>`


- Elementos de formulário Input são de diferentes tipos: text, password, checkbox, radio, submit e buttons.

- ...

# HTML

```
<form>  
  Usuário:<br>  
  <input type="text" name="usuario">  
  <br>  
  Senha:<br>  
  <input type="password" name="senha"><br>  
  <input type="submit" value="Entrar">  
</form>
```

...

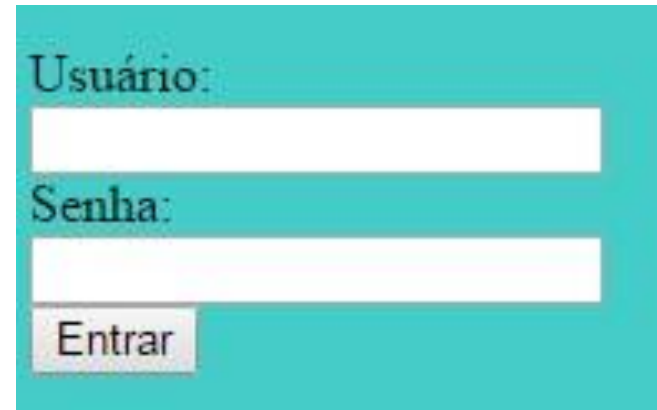

Visual representation of the HTML form on a teal background. It features the labels "Usuário:" and "Senha:" followed by white text input fields. Below the password field is a button labeled "Entrar".

- Formulários – Botão de Submit

- `<input type="submit">` define um botão para submeter o formulário.
- O formulário será submetido à página informada no atributo **action** para que esta página trate os dados preenchidos no formulário. Normalmente é uma página com script server-side.

```
<form action="action_page.jsp">
```

```
    Primeiro nome:<br>
```

```
    <input type="text" name="nome" value="Mickey">
```

```
    <br>Último nome:<br>
```

```
    <input type="text" name="sobrenome" value="Mouse">
```

```
    <br><br>
```

```
    <input type="submit" value="Submit">
```

```
</form>
```

- Formulários – O atributo Method
  - O atributo **method** especifica o método HTTP (**GET** ou **POST**) a ser usado quando enviar os dados ao submeter o formulário.
- `<form action="action_page.jsp" method="GET">`
  - Use para submissão de passivos, como pesquisa, e não há informações sensíveis. Os dados serão passados junto da url.
- `<form action="action_page.jsp" method="POST">`
  - Use para atualização de dados ou quando houver informações sensíveis no formulário.

- **Blocos**
  - `<div>...</div>` é usado como um container para outros elementos html. É normalmente usado em conjunto com estilos (CSS) para formatar o bloco criado e também para separa os elementos com espaço antes e depois do bloco.
  - `<div style="color:#0000FF">`
    - `<h3>Título da área</h3>`
    - `<p>Parágrafo dentro da área.</p>`
    - `</div>`

- `<span>...</span>` é usado como um container também, mas no nível de texto. Assim como o `div` é utilizado em conjunto com estilos para criar um efeito específico em parte do texto.
- `<h1>Atenção! Seção de <span style="color:red">Avisos Importantes.</span></h1>`