



Haute École Bruxelles-Brabant
École Supérieure d'Informatique
Rue Royale, 67. 1000 Bruxelles
02/219.15.46 – esi@he2b.be

Algorithmique

2021

Bachelor en Informatique
ALG2

M. Codutti (MCD), N. Richard (NRI), P. Hauweele (PHA),
S. Drobisz (SDR), S. Rexhep (SRE) & F. Servais (SRV),

Table des matières

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Les tableaux à 2 dimensions | 3 |
| 1.1 | Définition | 3 |
| 1.2 | Notations | 3 |
| 1.3 | Parcours | 7 |
| 1.4 | Exercices | 16 |
| 2 | L'orienté objet | 19 |
| 2.1 | Motivation | 19 |
| 2.2 | Illustration : une durée | 19 |
| 2.3 | Quelques éléments de syntaxe | 26 |
| 2.4 | Mise en pratique : le lièvre et la tortue | 27 |
| 3 | La liste | 39 |
| 3.1 | La classe List | 40 |
| 3.2 | Exercices | 42 |
| 4 | Les traitements de rupture | 45 |
| 4.1 | Le classement complexe | 45 |
| 4.2 | La notion de rupture | 46 |
| 4.3 | Traitement des ruptures dans une séquence ordonnée | 47 |
| 4.4 | Exercices | 51 |
| 5 | Représentation des données | 55 |
| 5.1 | Se poser les bonnes questions | 55 |
| 5.2 | Les structures de données | 56 |
| 5.3 | Exercices | 56 |
| A | Compléments | 65 |
| A.1 | Énumération | 65 |
| A.2 | Gestion des erreurs | 66 |
| B | Aide mémoire | 67 |
| B.1 | Manipuler le hasard | 67 |
| B.2 | La liste | 67 |

Les tableaux à 2 dimensions

1.1 Définition

La **dimension** d'un tableau est le nombre d'indices qu'on utilise pour faire référence à un de ses éléments.



Attention

Ne pas confondre la dimension avec la taille !

En DEV₁, nous avons introduit les tableaux à une dimension. Un seul indice suffisait à localiser un de ses éléments. Pour le dire autrement, chaque case possédait **un** numéro. De nombreuses situations nécessitent cependant l'usage de tableaux à deux dimensions. Ils vous sont déjà familiers par leur présence dans beaucoup de situations courantes : calendrier, grille horaire, grille de mots croisés, sudoku, jeux se déroulant sur un quadrillage (damier, échiquier, scrabble...). Dans ces situations, chaque case est désignée par **deux** numéros.

1.2 Notations

1.2.1 Déclarer

Pour **déclarer** un tableau à 2 dimensions, on écrira :



```
nomTableau: array of nbLignes × nbColonnes TypeElément
```

```
TypeElément[][] nomTableau = new TypeElément[nbLignes][nbColonnes];
```

où nbLignes et nbColonnes sont des expressions entières quelconques.

Exemple :

```
tab: array of 5×10 integers
```

```
int[][] tab = new int[5][10];
```

déclare un tableau de 5 lignes par 10 colonnes dont chaque case contient un entier.

1.2.2 Utiliser



Pour **accéder** à une case du tableau on donnera les deux indices entre crochets. Comme en DEV₁, on considère que la première ligne et la première colonne portent le numéro (l'indice) 0.

Exemple :

```
print tab[2,4] // affiche le 5e élément de la 3e ligne du tableau nommé tab.
```

```
System.out.println(tab[2][4]);
```

1.2.3 Visualiser

Notez que la vue sous forme de tableau avec des lignes et des colonnes est une vision humaine. Il n'y a pas de lignes ni de colonnes en mémoire.

Exemple : Soit le tableau déclaré ainsi :

nombres: **array of 4×5 integers**

On peut le visualiser à l'aide d'une grille à 4 lignes et 5 colonnes.

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Ainsi, la valeur de `nombres[2,3]` est 23.

Mais on pourrait considérer que le 1^{er} indice désigne la colonne et le second indice la ligne. On le visualiserait alors ainsi :

| | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|----|----|----|
| 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 1 | 1 | 11 | 21 | 31 |
| 2 | 2 | 12 | 22 | 32 |
| 3 | 3 | 13 | 23 | 33 |
| 4 | 4 | 14 | 24 | 34 |

Cela ne change pas le fait que la valeur de `nombres[2,3]` est toujours 23.

On pourrait aussi visualiser un tableau à deux dimensions comme un tableau à une dimension dont chacun des éléments est lui-même un tableau à une dimension. La vision « tableau de tableaux » (ou décomposition en niveaux) donnerait :

| 0 | 1 | 2 | 3 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 | 0 1 2 3 4 10 11 12 13 14 | 0 1 2 3 4 20 21 22 23 24 | 0 1 2 3 4 30 31 32 33 34 |

Dans cette représentation, le tableau `nombres` est d'abord décomposé à un premier niveau en quatre éléments auxquels on accède par le premier indice. Ensuite, chaque élément de premier niveau est décomposé en cinq éléments de deuxième niveau accessibles par le deuxième indice.

Convention

Pour être précis, on devrait juste parler de première dimension et de deuxième dimension mais la notion de ligne et de colonne est un abus de langage qui simplifie le discours.

1.2.4 Exemples

Exemple 1 – Remplir les coins. Dans ce petit exemple, on a un tableau de chaînes et on donne des valeurs aux coins.

| | | | | |
|------|--|--|--|------|
| "NO" | | | | "NE" |
| | | | | |
| "SO" | | | | "SE" |

```
// Déclare un tableau et donne des valeurs aux coins.
```

```
algorithm remplirCoins
```

```
  grille: array of 3×5 string
```

```
  grille[0,0] = "NO"
```

```
  grille[0,4] = "NE"
```

```
  grille[2,0] = "SO"
```

```
  grille[2,4] = "SE"
```

```
end
```

La version JAVA :

```
1 public static void remplirCoins() {
2   String[][] grille = new String[3][5];
3   grille[0][0] = "NO";
4   grille[0][4] = "NE";
5   grille[2][0] = "SO";
6   grille[2][4] = "SE";
7 } // Pour afficher : System.out.println(Arrays.deepToString(grille));
```

Syntaxe Java

On vous renvoie à votre cours de JAVA pour les précisions sur la syntaxe JAVA.

Notez juste ici :

- ▷ Comment est déclaré/créé le tableau.
- ▷ Le double [] pour accéder à un élément.

Exemple 2 – Gestion des stocks. Reprenons l'exemple du stock de 10 produits qui a servi d'introduction au chapitre sur les tableaux mais, cette fois, pour chaque jour de la semaine.

| | article0 | article1 | article2 | ... | article7 | article8 | article9 |
|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|
| lundi | cpt[0,0] | cpt[0,1] | cpt[0,2] | ... | cpt[0,7] | cpt[0,8] | cpt[0,9] |
| mardi | cpt[1,0] | cpt[1,1] | cpt[1,2] | ... | cpt[1,7] | cpt[1,8] | cpt[1,9] |
| mercredi | cpt[2,0] | cpt[2,1] | cpt[2,2] | ... | cpt[2,7] | cpt[2,8] | cpt[2,9] |
| jeudi | cpt[3,0] | cpt[3,1] | cpt[3,2] | ... | cpt[3,7] | cpt[3,8] | cpt[3,9] |
| vendredi | cpt[4,0] | cpt[4,1] | cpt[4,2] | ... | cpt[4,7] | cpt[4,8] | cpt[4,9] |
| samedi | cpt[5,0] | cpt[5,1] | cpt[5,2] | ... | cpt[5,7] | cpt[5,8] | cpt[5,9] |
| dimanche | cpt[6,0] | cpt[6,1] | cpt[6,2] | ... | cpt[6,7] | cpt[6,8] | cpt[6,9] |

```
// Calcule et affiche la quantité vendue de 10 produits
```

```
// pour chaque jour de la semaine (de 0 : lundi à 6 : dimanche).
```

```
algorithm statistiquesVentesSemaine
```

```
  cpt: array of 7×10 integers
```

```
  initialiser(cpt,0)
```

```
  for jour from 0 to 6
```

```
                                // Pour chaque jour de la semaine
```

```
    print "jour : ", jour traiterStock1Jour(cpt, jour)
```

```
    for produit from 0 to 9
```

```
      print "quantité vendue de produit ", produit, " ce jour ", jour, " : ", cpt[jour,produit]
```

```
    end
```

```
  end
```

```
end
```

```

algorithm initialiser(entiers: array of  $n \times m$  integers, valeur: integer)
  for i from 0 to  $n-1$ 
    for j from 0 to  $m-1$ 
      entiers[i,j] = valeur
    end
  end
end

```

```

// Effectue le traitement du stock pour une journée.
algorithm traiterStock1Jour(cpt: array of  $7 \times 10$  integers, jour: integer)
  numéroProduit, quantité: integers
  numéroProduit = ask "Introduisez le numéro du produit :"
  while numéroProduit  $\geq 0$  et numéroProduit  $< 10$ 
    quantité = ask "Introduisez la quantité vendue :"
    cpt[jour,numéroProduit] = cpt[jour,numéroProduit] + quantité
    numéroProduit = ask "Introduisez le numéro du produit :"
  end
end

```

En JAVA :

```

1  public static void statistiquesVentesSemaine() {
2      int[][] cpt = new int[7][10];
3      // initialiser(cpt, 0); // rien à faire : en Java, les tableaux d'entiers sont initialisés à 0.
4      for (int jour = 0; jour < 7; jour++) {
5          System.out.println("Jour : " + jour);
6          traiterStock1Jour(cpt, jour);
7          for (int produit = 0; produit < 10; produit++) {
8              System.out.println("quantité vendue du produit " + produit
9                  + " ce jour " + jour + " : " + cpt[jour][produit]);
10         }
11     }
12 }

```

```

1  private static void traiterStock1Jour(int[][] cpt, int jour) {
2      int numéroProduit, quantité;
3      // askInt est une méthode utilitaire pour lire un entier de façon conviviale et robuste
4      numéroProduit = askInt("Introduisez le numéro du produit");
5      while (numéroProduit  $\geq 0$  && numéroProduit < 10) {
6          quantité = askInt("Introduisez la quantité vendue");
7          cpt[jour][numéroProduit] += quantité;
8          numéroProduit = askInt("Introduisez le numéro du produit");
9      }
10 }

```

1.2.5 Exercices

Ces exercices ne nécessitent pas encore de parcours du tableau (pas de boucle). Nous verrons les algorithmes de parcours juste après.

Exercice 1

Case nulle ?

Écrire un algorithme qui reçoit un tableau d'entiers (à n lignes et m colonnes) ainsi que les coordonnées d'une case (ligne, colonne) et qui retourne un booléen indiquant si la case désignée contient ou pas la valeur nulle.

```

algorithm estNul(tab: array of  $n \times m$  integers, lg, col: integers)  $\rightarrow$  boolean

```

Exercice 2 Case existe ?

Écrire un algorithme qui reçoit un tableau d'entiers (à n lignes et m colonnes) ainsi que des coordonnées et qui retourne un booléen indiquant si ces coordonnées désignent bien une case du tableau, c'est-à-dire qu'elles sont dans le bon intervalle (0 à $n - 1$ et 0 à $m - 1$).

```
algorithm existe(tab: array of  $n \times m$  integers, lg, col: integers) → boolean
```

Exercice 3 Assigner une case

Écrire un algorithme qui reçoit un tableau d'entiers (à n lignes et m colonnes) ainsi que les coordonnées d'une case (ligne, colonne) et une valeur entière. L'algorithme met la valeur donnée dans la case indiquée pour autant que la case contienne actuellement la valeur nulle. Dans le cas contraire, l'algorithme ne fait rien.

```
algorithm assigner(tab: array of  $n \times m$  integers, lg, col, val: integers)
```

Exercice 4 Un bord du tableau

Écrire un algorithme qui reçoit un tableau d'entiers (à n lignes et m colonnes) ainsi que les coordonnées d'une case (ligne, colonne). L'algorithme doit indiquer si la case donnée est ou non sur un **bord** du tableau.

```
algorithm estBord(tab: array of  $n \times m$  integers, lg, col: integers) → boolean
```

Exercice 5 Un coin du tableau

Écrire un algorithme qui reçoit un tableau d'entiers (à n lignes et m colonnes) ainsi que les coordonnées d'une case (ligne, colonne). L'algorithme doit indiquer si la case donnée est ou non sur un des 4 **coins** du tableau.

```
algorithm estCoin(tab: array of  $n \times m$  integers, lg, col: integers) → boolean
```

1.3 Parcours

Comme nous l'avons fait pour les tableaux à une dimension, envisageons le parcours des tableaux à deux dimensions (n lignes et m colonnes). Nos algorithmes sont valables quel que soit le type des éléments. Utilisons T^1 pour désigner un type quelconque.

```
tab: array of  $n \times m$  T
```

Commençons par des cas plus simples où on ne parcourt qu'une seule des dimensions puis attaquons le cas général.

1.3.1 Parcours d'une dimension

Certains parcours ne visitent qu'une partie du tableau et ne nécessitent qu'une seule boucle. Examinons quelques cas.

Une ligne. On peut vouloir ne parcourir qu'une seule ligne du tableau. Si on parcourt la ligne l , on visite les cases $(l, 0)$, $(l, 1)$, ..., $(l, m - 1)$. L'indice de ligne est constant et c'est l'indice de colonne qui varie.

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

1. Nos versions JAVA seront écrits avec des tableau d'entiers. Il est possible de les écrire avec un type *générique* T mais ça requiert des notions avancées de JAVA.

Ce qui donne l'algorithme :

```
// Parcours de la ligne lg d'un tableau à deux dimensions
algorithm afficherLigne(tab: array of  $n \times m$  T, lg: integer)
|    $\forall$  col : numéro de colonne // Pour tous les numéros de colonne (0 à  $m - 1$ )
|   | print tab[lg, col] // On peut faire autre chose qu'afficher
|   end
end
```

N.B. : Le symbole \forall se lit « pour tout » et a exactement cette signification.

```
1 public static void afficherLigne(int[][] tab, int lg) {
2     for (int col = 0; col < tab[0].length; col++) {
3         System.out.println(tab[lg][col]);
4     }
5 }
```

Retenons

Pour parcourir une ligne, on utilise une boucle sur les colonnes.

Une colonne. Symétriquement, on pourrait considérer le parcours d'une colonne avec l'algorithme suivant.

```
// Parcours de la colonne col d'un tableau à deux dimensions
algorithm afficherColonne(tab: array of  $n \times m$  T, col: integer)
|    $\forall$  lg : numéro de ligne // Pour tous les numéros de ligne
|   | print tab[lg, col] // On peut faire autre chose qu'afficher
|   end
end
```

```
1 public static void afficherColonne(int[][] tab, int col) {
2     for (int lg = 0; lg < tab.length; lg++) {
3         System.out.println(tab[lg][col]);
4     }
5 }
```

La diagonale descendante. Si le tableau est carré ($n = m$) on peut aussi envisager le parcours des deux diagonales.

Pour la diagonale descendante, les éléments à visiter sont $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 2)$, \dots , $(n - 1, n - 1)$.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | |
| | 2 | |
| | | 3 |

Une seule boucle suffit comme le montre l'algorithme suivant.

```
// Parcours de la diagonale descendante d'un tableau carré
algorithm afficherDiagonaleDescendante(tab: array of  $n \times n$  T)
|   for i from 0 to n-1
|   | print tab[i,i] // On peut faire autre chose qu'afficher
|   end
end
```

```
1 public static void afficherDiagonaleDescendante(int[][] tab) {
2     for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
3         System.out.println(tab[i][i]);
4     }
5 }
```


La diagonale montante. Pour la diagonale montante, on peut envisager deux solutions :

- ▷ avec deux indices, ou
- ▷ avec un seul indice, en se basant sur le fait que

$$lg + col = n - 1 \Rightarrow col = n - 1 - lg.$$

| | | |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | 2 | |
| 3 | | |

```
// Parcours de la diagonale montante d'un tableau carré - version 2 indices
// lg part du début et augmente / col part de la fin et diminue
algorithm afficherDiagonaleMontante(tab: array of  $n \times n$   $T$ )
|   col: integer
|   col = n-1
|   for lg from 0 to n-1
|   |   print tab[ lg, col ]           // On peut faire autre chose qu'afficher
|   |   col = col - 1
|   end
end
```

```
// Parcours de la diagonale montante d'un tableau carré - version 1 indice
algorithm afficherDiagonaleMontante(tab: array of  $n \times n$   $T$ )
|   for lg from 0 to n-1
|   |   print tab[ lg, n-1-lg ]       // On peut faire autre chose qu'afficher
|   end
end
```

```
1 // Version avec deux variables
2 public static void afficherDiagonaleMontanteV1(int[][] tab) {
3     int col = tab[0].length - 1;
4     for (int lg = 0; lg < tab.length; lg++) {
5         System.out.println(tab[lg][col]);
6         col--;
7     }
8 }
```

```
1 // En Java, on peut placer les 2 variables dans le for
2 public static void afficherDiagonaleMontanteV2(int[][] tab) {
3     for (int lg = 0, col = tab[0].length - 1; lg < tab.length; lg++, col--) {
4         System.out.println(tab[lg][col]);
5     }
6 }
```

```
1 // Version avec la colonne calculée à partir de la ligne
2 public static void afficherDiagonaleMontanteV3(int[][] tab) {
3     for (int lg = 0; lg < tab.length; lg++) {
4         System.out.println(tab[lg][tab.length - 1 - lg]);
5     }
6 }
```

1.3.2 Parcours des deux dimensions

Les parcours précédents ne concernaient qu'une partie du tableau. Voyons à présent comment visiter toutes les cases du tableau.

Parcours par lignes et par colonnes. Les deux parcours les plus courants sont les parcours « ligne par ligne » et « colonne par colonne ». Les tableaux suivants montrent dans quel ordre chaque case est visitée dans ces deux parcours.

Parcours ligne par ligne

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Parcours colonne par colonne

| | | | | |
|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |

Le plus simple est d'utiliser deux boucles imbriquées

```
// Parcours d'un tableau à 2 dimensions, ligne par ligne
algorithm afficherLigneParLigne(tab: array of  $n \times m$  T)
|    $\forall$  lg : numéro de ligne
|   |    $\forall$  col : numéro de colonne
|   |   |   print tab[lg,col]
|   |   end
|   end
end
```

// On peut faire autre chose qu'afficher

Il suffit d'inverser les deux boucles pour effectuer un parcours par colonne.

```
// Parcours d'un tableau à 2 dimensions, colonne par colonne
algorithm afficherColonneParColonne(tab: array of  $n \times m$  T)
|    $\forall$  col : numéro de colonne
|   |    $\forall$  lg : numéro de ligne
|   |   |   print tab[lg,col]
|   |   end
|   end
end
```

// On peut faire autre chose qu'afficher

```
1 public static void afficherLigneParLigne(int[][] tab) {
2     for (int lg = 0; lg < tab.length; lg++) {
3         for (int col = 0; col < tab[0].length; col++) {
4             System.out.println(tab[lg][col]);
5         }
6     }
7 }
```

```
1 public static void afficherColonneParColonne(int[][] tab) {
2     for (int col = 0; col < tab[0].length; col++) {
3         for (int lg = 0; lg < tab.length; lg++) {
4             System.out.println(tab[lg][col]);
5         }
6     }
7 }
```

Mais on peut obtenir le même résultat avec une seule boucle si l'indice sert juste à compter le nombre de passages ($n \times m$) et que les indices de lignes et de colonnes sont gérés manuellement.

L'algorithme suivant montre ce que ça donne pour un parcours ligne par ligne. La solution pour un parcours colonne par colonne est similaire et laissée en exercice.

```
// Parcours d'un tableau à 2 dimensions via une seule boucle
algorithm afficherLigneParLigne(tab: array of  $n \times m$  T)
  On commence à la 1e case, en haut à gauche.
  repeat  $n * m$  times
    print tab[lg,col] // On peut faire autre chose qu'afficher
    if on n'est pas sur le bord droit
      Passer sur la case de droite
    else
      Passer à la case de gauche de la ligne suivante
    end
  end
end
```

En plus détaillé :

```
// Parcours d'un tableau à 2 dimensions via une seule boucle
algorithm afficherLigneParLigne(tab: array of  $n \times m$  T)
  lg, col: integers
  lg = 0
  col = 0
  for i from 1 to  $n * m$ 
    print tab[lg,col] // On peut faire autre chose qu'afficher
    col = col + 1 // Passer à la case suivante
    if col == m // On déborde sur la droite, passer à la ligne suivante
      col = 0
      lg = lg + 1
    end
  end
end
```

Et en JAVA :

```
1 public static void afficherLigneParLigneV2(int[][] tab) {
2     int nbÉléments = tab.length * tab[0].length;
3     int lg = 0;
4     int col = 0;
5     for (int i = 0; i < nbÉléments; i++) {
6         System.out.println(tab[lg][col]);
7         col++;
8         if (col == tab[0].length) {
9             col = 0;
10            lg++;
11        }
12    }
13 }
```

L'avantage de cette solution apparaîtra quand on verra des situations plus difficiles.

1.3.3 Interrompre le parcours.

Comme avec les tableaux à une dimension, envisageons l'arrêt prématuré lors de la rencontre d'une certaine condition. Nous allons voir une version adaptée du parcours à deux boucles et une version adaptée du parcours à une boucle.

Version avec 2 boucles. Comme avec les tableaux à une dimension, transformons d'abord nos *pour en tant que*.

```
// Parcours d'un tableau à 2 dimensions, ligne par ligne, via un tant que
algorithm afficherLigneParLigne(tab: array of  $n \times m$  T)
  lg, col: integers
  lg = 0
  while lg < n
    col = 0
    while col < m
      print tab[lg, col]
      col++
    end
    lg++
  end
end
```

On peut à présent introduire le test comme on l'a fait dans les algorithmes de parcours des tableaux à une dimension.

Rappelons-nous

Nous avons vu deux solutions pour un parcours interrompu.

- ▷ Une 1^{re} version où le **test** est placé directement **dans la condition** de la boucle.
- ▷ Une seconde version utilisant un **booléen** indiquant si on continue ou pas. Ce booléen est **mis à jour dans la boucle**.

Illustrons-le au travers d'un algorithme qui cherche un élément particulier. et retourne un booléen indiquant si l'élément a été trouvé ou pas.

Avec deux boucles, la solution la **plus simple** est celle qui introduit un **booléen**.

```
// Parcours avec test d'arrêt - deux boucles et un booléen
algorithm chercherElément(tab: array of  $n \times m$  T, elt: T)  $\rightarrow$  boolean
  lg, col: integers
  trouvé: boolean
  trouvé = faux
  lg = 0
  while lg < n ET NON trouvé
    col = 0
    while col < m ET NON trouvé
      trouvé = tab[lg, col] == elt
      col++
    end
    lg++
  end
  return trouvé
end
```

S'il est important de connaître la position de l'élément trouvé, il faut veiller à ne pas incrémenter la ligne et/ou la colonne lorsque l'élément est trouvé. Ce qui donne :

```

// Parcours avec test d'arrêt - deux boucles et un booléen
algorithm chercherElément(tab: array of  $n \times m$   $T$ , élt:  $T$ )  $\rightarrow$  boolean
  lg, col: integers
  trouvé: boolean
  trouvé = faux
  lg = 0
  while lg < n ET NON trouvé
    col = 0
    while col < m ET NON trouvé
      if tab[lg, col] == élt
        print lg,col
        trouvé = vrai
      else                                     // Ne pas modifier les indices si arrêt demandé
        col++
      end
    end
    if NON trouvé                             // Ne pas modifier les indices si arrêt demandé
      lg++
    end
  end
  return trouvé
end

```

En JAVA, ça donne :

```

1  public static boolean chercherLigneParLigneV1(int[][] tab, int élt) {
2      int lg, col;
3      boolean trouvé;
4
5      trouvé = false;
6      lg = 0;
7      while (lg < tab.length && !trouvé) {
8          col = 0;
9          while (col < tab[0].length && !trouvé) {
10             if (tab[lg][col] == élt) {
11                 trouvé = true;
12             } else {
13                 col++;
14             }
15         }
16         if (!trouvé) {
17             lg++;
18         }
19     }
20     return trouvé;
21 }

```

Version avec 1 boucle. Utilisons la même stratégie pour le parcours avec une seule boucle. Avec une boucle, on peut facilement utiliser la version avec le **test dans la condition**.

Voici ce que ça donne pour notre recherche d'un élément :

```
// Parcours avec test d'arrêt - une boucle et pas de booléen
algorithm chercherElément(tab: array of  $n \times m$  T, élt: T)
    lg, col, i: integers
    lg = 0
    col = 0
    i = 1
    while  $i \leq n * m$  ET  $tab[lg, col] \neq \text{élt}$ 
        col = col + 1                                // Passer à la case suivante
        if col == m                                // On déborde sur la droite, passer à la ligne suivante
            col = 0
            lg = lg + 1
        end
        i = i + 1
    end
    return  $i \leq n * m$ 
end
```

Remarquez qu'ici, naturellement, la ligne et la colonne s'arrêtent exactement à l'endroit où la valeur est trouvée.

En JAVA, ça donne :

```
1  public static boolean chercherLigneParLigneV2(int[][] tab, int élt) {
2      int nbÉléments = tab.length * tab[0].length;
3      int lg = 0;
4      int col = 0;
5      int i = 1;
6      while (i <= nbÉléments && tab[lg][col] != élt) {
7          col++;
8          if (col == tab[0].length) {
9              col = 0;
10             lg++;
11         }
12         i++;
13     }
14     return i <= nbÉléments;
15 }
```

Parcours plus compliqué - le serpent. Envisageons un parcours plus difficile où on inverse le sens du parcours d'une ligne à l'autre comme illustré par le tableau suivant.

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Le plus simple est d'adapter l'algorithme de parcours avec une seule boucle en introduisant un sens de déplacement, ce qui donne l'algorithme :

```
// Parcours du serpent dans un tableau à deux dimensions
algorithm afficherElémentsSerpent(tab: array of  $n \times m$  T)
  Se placer sur la 1re case
  Commencer à se déplacer à droite
  repeat  $n * m$  times
    print tab[lg, col]
    if le déplacement dans le sens courant (droite ou gauche) ne sort pas du tableau
      Se déplacer dans le sens courant
    else
      Passer à la ligne suivante
      Inverser le sens de déplacement (droite  $\iff$  gauche)
    end
  end
end
```

Pour retenir le sens du déplacement, nous allons utiliser un entier (-1 pour gauche et 1 pour droite) ce qui va faciliter le calcul du déplacement.

```
// Parcours du serpent dans un tableau à deux dimensions
algorithm afficherElémentsSerpent(tab: array of  $n \times m$  T)
  lg, col, depl: integers
  lg = 0; col = 0; sens = 1 // 1 pour avancer, -1 pour reculer
  for i from 1 to  $n*m$ 
    print tab[lg, col] // On peut faire autre chose qu'afficher
    if  $0 \leq \text{col} + \text{sens}$  ET  $\text{col} + \text{sens} < m$  // On se déplace dans la ligne
      col = col + sens
    else // On passe à la ligne suivante // et on change de sens
      lg = lg + 1
      sens = -sens
    end
  end
end
```

Voici la version JAVA :

```
1 public static void parcoursSerpent(int[][] tab) {
2     int nbÉléments = tab.length * tab[0].length;
3     int lg = 0;
4     int col = 0;
5     int sens = 1;
6     for (int i = 0; i < nbÉléments; i++) {
7         System.out.println(tab[lg][col]);
8         if (0 <= col + sens && col + sens < tab[0].length) {
9             col += sens;
10        } else {
11            lg++;
12            sens = -sens;
13        }
14    }
15 }
```

1.4 Exercices

Exercice 6 Affichage



Écrire un algorithme qui affiche tous les éléments d'un tableau (à n lignes et m colonnes) ligne par ligne.

Écrivez un autre algorithme qui affiche cette fois les éléments colonne par colonne

Exercice 7 Cases adjacentes

Écrire un algorithme qui reçoit un tableau d'entiers (à n lignes et m colonnes) ainsi que les coordonnées d'une case (ligne, colonne) et *affiche* les coordonnées des cases *adjacentes*.

Exercice 8 Les nuls



Écrire un algorithme qui reçoit un tableau ($n \times m$) d'entiers et qui retourne la proportion d'éléments nuls dans ce tableau.

Exercice 9 Le tableau de cotes

Soit un tableau à n lignes et m colonnes d'entiers où une ligne représente les notes sur 20 d'un étudiant et les colonnes toutes les notes d'un cours.

Écrire un algorithme recevant ce tableau en paramètre et retournant le pourcentage d'étudiants ayant obtenu une moyenne supérieure à 50%.

Exercice 10 Le triangle de Pascal



Le triangle de Pascal est construit de la façon suivante :

- ▷ la ligne initiale contient un seul élément de valeur 1 ;
- ▷ chaque ligne possède un élément de plus que la précédente ;
- ▷ chaque ligne commence et se termine par 1 ;
- ▷ pour calculer un nombre d'une autre case du tableau, on additionne le nombre situé dans la case située juste au-dessus avec celui dans la case à la gauche de la précédente.

Écrire un algorithme qui reçoit en paramètre un entier n , et qui renvoie un tableau contenant les $n + 1$ premières lignes du triangle de Pascal (indiquées de 0 à n).

N.B. : le « triangle » sera bien entendu renvoyé dans un tableau carré (ce qui ne sera forcément le cas en Java).
Quid des cases non occupées ?

Par exemple, pour n qui vaut 5, on aura le tableau ci-contre.

| | | | | | |
|---|---|----|----|---|---|
| 1 | | | | | |
| 1 | 1 | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | | |
| 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
| 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 |

Exercice 11 Tous positifs



Écrire un algorithme qui reçoit un tableau ($n \times m$) d'entiers et qui vérifie si tous les nombres qu'il contient sont strictement positifs. Bien sûr, on veillera à éviter tout travail inutile ; la rencontre d'un nombre négatif ou nul doit arrêter l'algorithme.

Exercice 12 Toute une ligne de valeurs non nulles ?

Écrire un algorithme qui reçoit un tableau d'entiers (à n lignes et m colonnes) ainsi qu'un numéro de ligne et qui retourne un booléen indiquant si la ligne donnée du tableau ne contient que des valeurs non nulles.

```
algorithm lignePleine(tab: array of  $n \times m$  integers, lg: integer)  $\rightarrow$  boolean
```

Faites de même pour une colonne.

Exercice 13**Le carré magique**

Un carré magique est un tableau d'entiers carré (c'est-à-dire possédant autant de lignes que de colonnes) ayant la propriété suivante : si on additionne les éléments d'une quelconque de ses lignes, de ses colonnes ou de ses deux diagonales, on obtient à chaque fois le même résultat.



Écrire un algorithme recevant en paramètres le tableau ($n \times n$) d'entiers représentant le carré et renvoyant une valeur booléenne indiquant si c'est un carré magique ou pas.

Exercice 14**Le contour du tableau**

On donne un tableau d'entiers `tabEnt` à n lignes et m colonnes. Écrire un algorithme retournant la somme de tous les éléments *impairs* situés sur le bord du tableau.

Exemple : pour le tableau suivant, l'algorithme doit renvoyer 32


| | | | |
|---|----|----|----|
| 3 | 4 | 6 | 11 |
| 2 | 21 | 7 | 9 |
| 1 | 5 | 12 | 3 |

Et pour le suivant, l'algorithme doit renvoyer 6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|

Exercice 15**À vos pinceaux !**

On possède un tableau à n lignes et n colonnes dont les éléments de type `Couleur` valent NOIR ou BLANC. On suppose que le tableau est initialisé à BLANC au départ. Écrire un algorithme qui *noircit* les cases de ce tableau comme le suggèrent les dessins suivants (les exemples sont donnés pour un tableau 10×10 mais les algorithmes doivent fonctionner quelle que soit la taille du tableau).

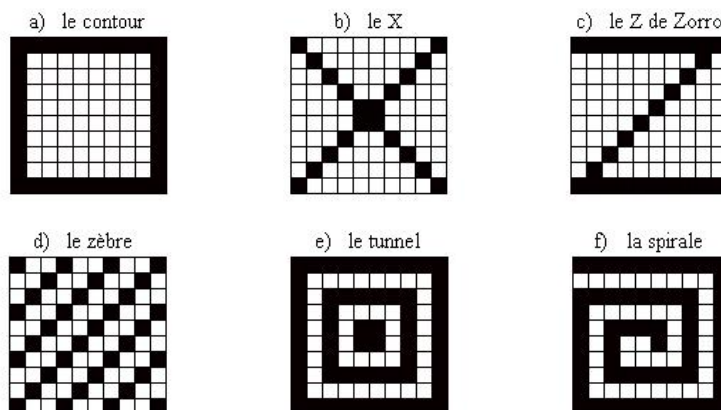**Notes**

- ▷ Le zèbre doit toujours présenter des lignes obliques et parallèles, quelle que soit la taille.
- ▷ La spirale est un véritable défi et vous est donné comme exercice facultatif. Ne le faites pas si vous êtes en retard.

Exercice 16**Exercices sur la complexité**

Quelle est la complexité

- a) d'un algorithme de parcours d'un tableau $n \times n$?
- b) des algorithmes que vous avez écrits pour les exercices : "Les nuls", "Tous positifs", "Le carré magique" et "Le contour d'un tableau" ?
- c) des algorithmes que vous avez écrits pour résoudre les exercices du pinceau ?

Le cours de Java vous a présenté la programmation orienté objet. Dans ce chapitre, nous allons rapidement revoir ce sujet et présenter comment nous allons l'utiliser dans ce cours. Nous nous contenterons de parler d'*encapsulation*. Les autres piliers de l'orienté objet (*héritage* et *polymorphisme*) ne seront pas vus cette année.



2.1 Motivation

Au cours de Java, vous avez vu que l'orienté objet permet de structurer une application en regroupant dans un même *objet* des données et le code qui va manipuler ces données.

Une autre façon de voir l'orienté objet est de constater qu'une classe permet de définir un nouveau *type de données*. On pourra préciser les valeurs possibles et ce qu'on peut en faire. C'est ainsi que nous l'utiliserons pour définir les listes dans un prochain chapitre.

2.2 Illustration : une durée

Voyons tout cela au travers d'un exemple complet. Il est parfois utile d'avoir à sa disposition un type de données permettant de représenter une durée. Utiliser plusieurs entiers (un pour les heures, un autre pour les minutes, un autre encore pour les secondes) n'est pas pratique. Voyons comment définir ce nouveau type de données en orienté objet.

2.2.1 Ce que l'on veut vraiment

Avant tout, il faut bien préciser ce que l'on veut décrire et bien faire la distinction entre un *moment* et une *durée*. L'« heure » est un concept multifacette. Parle-t-on de l'heure comme moment dans la journée ou de l'heure comme représentant une durée ? Dans le premier cas, elle ne peut dépasser 24h et la différence entre 2 heures n'a pas de sens (ou plus précisément n'est pas une heure, mais une durée !). Ce que nous nous proposons de créer ici est une durée, correspondant au deuxième cas. Et pour être plus précis encore, nous allons nous limiter à une précision à la seconde près, pas plus¹.

1. Ajouter plus de précision ne serait pas plus compliqué à faire.

2.2.2 Le comportement (les méthodes)

La première question à se poser est celle des services que l'on veut fournir, c'est-à-dire des méthodes publiques de la classe. On doit pouvoir :

- ▷ *construire* une durée ;
- ▷ connaître le nombre de jours, d'heures, minutes ou secondes correspondant à une durée ;
- ▷ effectuer des calculs avec des durées (addition, soustraction) ;
- ▷ comparer des durées.

Arrêtons-nous là, mais en pratique, on pourrait trouver encore bon nombre d'autres méthodes qu'il serait intéressant de fournir. Voici comment nous allons noter tout cela au cours d'algorithme.

```
class Durée
  public :
    constructor Durée(secondes : entier)
    constructor Durée(heure, minute, seconde : entiers)

    method getJour() → entier // nb de jours dans une durée

    method getHeure() → entier // entier entre 0 et 23 inclus
    method getMinute() → entier // entier entre 0 et 59 inclus
    method getSeconde() → entier // entier entre 0 et 59 inclus

    method getTotalHeures() → entier // Le nombre total d'heures
    method getTotalMinutes() → entier // Le nombre total de minutes
    method getTotalSecondes() → entier // Le nombre total de secondes

    method ajouter(autreDurée : Durée)
    method différence(autreDurée : Durée) → Durée
    method plusPetit(autreDurée : Durée) → booléen
end
```



Quelques remarques

- ▷ On a deux constructeurs, ce qui offre plus de souplesse pour initialiser un objet. On parle de « **surcharge** » des constructeurs.
- ▷ Faisons bien la distinction entre les méthodes `getXXX()` et `getTotalXXX()`. Par exemple, la méthode `getMinute()` retourne la valeur de la composante « minutes » dans une représentation HMS tandis que la méthode `getTotalMinutes()` retourne le nombre total de minutes entières pour cette durée. Ex : pour 1h23'12", `getMinute()` retourne 23 et `getTotalMinutes()` retourne 83. Idem avec les heures et les secondes.
- ▷ Les méthodes `getTotalXXX()` retournent le nombre (toujours entier) de XXX contenus dans la durée. Exemple, avec la durée 0h23'52", `getTotalMinutes()` retourne 23 et pas 24 (autrement dit, il n'y a pas d'arrondi vers le haut).
- ▷ Il n'y a pas de *mutateur* (`setXXX()`). Ce qui signifie qu'on ne peut pas changer directement la valeur de l'objet après son initialisation. Les seules modifications viendront de la méthode `ajouter()`. On aurait pu en définir mais nous n'avons pas jugé utile de le faire dans ce cas précis. Vous verrez dans le cours de Java des motivations à ce choix.
- ▷ La méthode `ajouter()` ne retourne rien. En effet, elle ajoute la durée à l'objet sur lequel est appelée la méthode. C'est un choix ; on aurait aussi pu dire que la méthode ne modifie pas l'objet mais en retourne un autre qui représente la somme. Dans ce cas, on l'aurait plutôt appelée « **plus()** ».
- ▷ La méthode `différence()`, elle, renvoie toujours une durée (positive).
- ▷ Nous ne définissons pas de méthode d'affichage similaire au `toString()` qu'on retrouve en Java. L'affichage correct de l'information ne fait pas partie des préoccupations de ce cours. On supposera que "**afficher objet**" affiche correctement les données associées à l'objet. Idem pour la méthode `equals()`.

2.2.3 La représentation de l'état (les attributs)

La question suivante est : « Comment représenter une durée en interne ? ». Plusieurs possibilités existent. Par exemple :

- ▷ via le nombre d'heures, de minutes et de secondes.
- ▷ via le nombre total de secondes.
- ▷ via une chaîne, par exemple au format « HH : MM : SS » où HH pourrait éventuellement excéder 23.

Le premier choix semble le plus évident mais réfléchissons-y de plus près. D'une part, pourquoi se limiter aux heures. On pourrait introduire un champ 'jour' (après tout on a bien une méthode `getJour()`). Quel critère doit vraiment nous permettre de décider ? Il faut une représentation qui soit suffisante (tout est représenté) et qui permette d'écrire des méthodes lisibles et si possible efficaces (c'est-à-dire où le calcul est rapide). Selon ces critères, la deuxième représentation est de loin la meilleure.

Voilà comment nous indiquons les attributs d'une classe.

```
class Durée
|
| private :
|   totalSecondes: entier
|
| public :
|   // Ici viennent les constructeurs et les méthodes
|
end
```

Pour rappel de votre cours de langage, ce qui est privé n'est pas utilisable directement par du code extérieur à la classe. Un code extérieur, manipulant des objets de cette classe, ne peut utiliser que ce qui est public.

2.2.4 L'implémentation

On est à présent prêt pour écrire le code des méthodes. Pour une meilleure lisibilité, nous gardons les signatures des méthodes dans la classe et nous détaillons leur contenu en dehors. Ce qui donne :

```
class Durée
|
| private :
|   totalSecondes: entier
|
| public :
|
|   constructor Durée(secondes : entier)
|   constructor Durée(heure, minute, seconde : entiers)
|
|   method getJour() → entier                                // nb de jours dans une durée
|   method getHeure() → entier                                // entier entre 0 et 23 inclus
|   method getMinute() → entier                                // entier entre 0 et 59 inclus
|   method getSeconde() → entier                                // entier entre 0 et 59 inclus
|
|   method getTotalHeures() → entier                            // Le nombre total d'heures
|   method getTotalMinutes() → entier                          // Le nombre total de minutes
|   method getTotalSecondes() → entier                          // Le nombre total de secondes
|
|   method ajouter(autreDurée : Durée)
|   method différence(autreDurée : Durée) → Durée
|   method plusPetit(autreDurée : Durée) → booléen
|
end
```

2.2. ILLUSTRATION : UNE DURÉE

```
constructor Durée(secondes : entier)
| if secondes < 0
| | error "paramètre négatif"a
| end
| totalSecondes = secondes
end

constructor Durée(heure, minute, seconde : entiers)
| if heure < 0 OU minute < 0 OU seconde < 0 OU minute>59 ou seconde>59
| | error "un des paramètres est invalide"
| end
| totalSecondes = 3600*heure + 60*minute + seconde
end

// Retourne le nombre de jours dans une représentation JJ/HH :MM :SS
method getJour() → entier
| return totalSecondes DIV (3600*24)
end

// Retourne le nombre d'heures dans une représentation JJ/HH :MM :SS
method getHeure() → entier
| return (totalSecondes DIV 3600) MOD 24 // On doit enlever les jours éventuels
end

// Retourne le nombre de minutes dans une représentation JJ/HH :MM :SS
method getMinute() → entier
| return (totalSecondes DIV 60) MOD 60 // On doit enlever les heures éventuelles
end

// Retourne le nombre de secondes dans une représentation JJ/HH :MM :SS
method getSeconde() → entier
| return totalSecondes MOD 60 // On doit enlever les minutes éventuelles
end

// Retourne le nombre entier d'heures complètes
method getTotalHeures() → entier
| return totalSecondes DIV 3600
end

// Retourne le nombre entier de minutes complètes
method getTotalMinutes() → entier
| return totalSecondes DIV 60
end

// Retourne le nombre entier de secondes complètes
method getTotalSecondes() → entier
| return totalSecondes
end

method ajouter(autreDurée : Durée)
| totalSecondes = totalSecondes + autreDurée.getTotalSecondes()
end

method différence(autreDurée : Durée) → Durée
| return new Durée(valeurAbsolue(totalSecondes - autreDurée.getTotalSecondes()))
end

method plusPetit(autreDurée : Durée) → booléen
| return totalSecondes < autreDurée.getTotalSecondes()
end
```

^a. L'instruction **error** indique que l'algorithme ne peut pas poursuivre normalement. Il s'arrête avec un message d'erreur.

2.2.5 Utilisation

Pour utiliser le nouveau type de donnée créé, il faut l'instancier, c'est-à-dire créer un nouvel objet de ce type. Nous allons utiliser le mot clé **new** comme en Java.

Illustrons cela au travers d'un petit algorithme qui calcule la différence entre deux durées.

```
algorithm diffDurée
  durée1, durée2: Durée                                // Les variables sont déclarées
  durée1 = new Durée(3, 4, 49)                          // durée1 est créé
  durée2 = new Durée(3, 24, 37)                          // durée2 est créé
  print durée2.différence(durée1)
end
```

2.2.6 Version Java

Voici ce que ça pourrait donner en JAVA :

```
1 package dev2.algo.oo;
2
3 import java.util.Objects;
4
5 /**
6  * Représente une durée avec une précision à la seconde.
7  */
8 public class Duree {
9
10     private int totalSecondes;
11
12     /**
13      * Construit une durée donnée par un total de secondes.
14      *
15      * @param secondes le nombre total de secondes de la durée.
16      * @throws IllegalArgumentException si <code>secondes</code> est négatif.
17      */
18     public Duree(int secondes) {
19         if (secondes < 0) {
20             throw new IllegalArgumentException("Nb de secondes négatif: " + secondes);
21         }
22         totalSecondes = secondes;
23     }
24
25     /**
26      * Construit une durée donnée par des heures/minutes/secondes.
27      *
28      * @param heure le nombre d'heures de la durée.
29      * @param minute le nombre de minutes de la durée.
30      * @param seconde le nombre de secondes de la durée.
31      * @throws IllegalArgumentException si :
32      *   * <code>heure</code> est négatif ou <code>minute</code> n'est pas entre 0 et 59
33      *   * ou <code>seconde</code> n'est pas entre 0 et 59
34      */
35     public Duree(int heure, int minute, int seconde) {
36         if (heure < 0) {
37             throw new IllegalArgumentException("heure invalide: " + heure);
38         }
39         if (minute < 0 || minute > 59) {
40             throw new IllegalArgumentException("minute invalide: " + minute);
41         }
42         if (seconde < 0 || seconde > 59) {
43             throw new IllegalArgumentException("seconde invalide: " + seconde);
44         }
45         totalSecondes = 3600 * heure + 60 * minute + seconde;
46     }
47 }
```

2.2. ILLUSTRATION : UNE DURÉE

```
48  /**
49   * Donne le nombre de jours dans une représentation JJ/HH:MM:SS.
50   *
51   * @return le nombre de jours dans une représentation JJ/HH:MM:SS.
52   */
53  public int getJour() {
54      return totalSecondes / (24 * 3600);
55  }
56
57  /**
58   * Donne le nombre d'heures dans une représentation JJ/HH:MM:SS.
59   *
60   * @return le nombre d'heures dans une représentation JJ/HH:MM:SS.
61   */
62  public int getHeure() {
63      return (totalSecondes / 3600) % 24;
64  }
65
66  /**
67   * Donne le nombre de minutes dans une représentation JJ/HH:MM:SS.
68   *
69   * @return le nombre de minutes dans une représentation JJ/HH:MM:SS.
70   */
71  public int getMinute() {
72      return (totalSecondes / 60) % 60;
73  }
74
75  /**
76   * Donne le nombre de secondes dans une représentation JJ/HH:MM:SS.
77   *
78   * @return le nombre de secondes dans une représentation JJ/HH:MM:SS.
79   */
80  public int getSeconde() {
81      return totalSecondes % 60;
82  }
83
84  /**
85   * Donne le nombre total d'heures entières de la durée.
86   *
87   * @return le nombre total d'heures entières de la durée.
88   */
89  public int getTotalHeures() {
90      return totalSecondes / 3600;
91  }
92
93  /**
94   * Donne le nombre total de minutes entières de la durée.
95   *
96   * @return le nombre total de minutes entières de la durée.
97   */
98  public int getTotalMinutes() {
99      return totalSecondes / 60;
100 }
101
102 /**
103  * Donne le nombre total de secondes de la durée.
104  *
105  * @return le nombre total de secondes de la durée.
106  */
107 public int getTotalSecondes() {
108     return totalSecondes;
109 }
110
111 /**
112  * Ajoute une durée. La durée donnée en paramètre est ajoutée à cette durée
113  * qui est ainsi modifiée.
114  *
115  * @param autre la durée à ajouter.
116  */
117 public void ajouter(Duree autre) {
118     totalSecondes += autre.totalSecondes;
119 }
```



```

121  /**
122   * Différence entre deux durées. Calcule une nouvelle durée représentant la
123   * différence entre cette durée et l'autre durée donnée en paramètre.
124   *
125   * @param autre une seconde durée.
126   * @return la différence entre les durées.
127   */
128  public Duree différence(Duree autre) {
129      return new Duree(totalSecondes - autre.totalSecondes);
130  }
131
132  /**
133   * Teste si cette durée est plus petite qu'une autre donnée en paramètre.
134   *
135   * @param autre une seconde durée.
136   * @return <code>true</code> si cette durée est inférieure à celle donnée en
137   * paramètre.
138   */
139  public boolean plusPetit(Duree autre) {
140      return totalSecondes < autre.totalSecondes;
141  }
142
143  @Override
144  public int hashCode() {
145      return Objects.hash(totalSecondes);
146  }
147
148  @Override
149  public boolean equals(Object obj) {
150      if (this == obj) {
151          return true;
152      }
153      if (obj == null) {
154          return false;
155      }
156      if (getClass() != obj.getClass()) {
157          return false;
158      }
159      final Duree other = (Duree) obj;
160      return (this.totalSecondes == other.totalSecondes);
161  }
162
163  /**
164   * Représentation textuelle de la durée.
165   * @return la durée sous la forme "JJ/HH:MM:SS"
166   */
167  @Override
168  public String toString() {
169      String res;
170      if (getJour() == 0) {
171          res = "";
172      } else {
173          res = (getJour() + "/");
174      }
175      res += String.format("%02d:%02d:%02d", getHeure(), getMinute(), getSeconde());
176      return res;
177  }
178
179  public static void main(String[] args) {
180      Duree durée1;
181      Duree durée2;
182      durée1 = new Duree(3, 4, 49);
183      durée2 = new Duree(3, 24, 37);
184      System.out.println("Durée 1 = " + durée1);
185      System.out.println("Durée 2 = " + durée2);
186      System.out.println("Différence = " + durée2.différence(durée1));
187      Duree gdDurée = new Duree(123456789);
188      System.out.println("Gd Durée = " + gdDurée);
189  }
190 }

```

2.3 Quelques éléments de syntaxe

Clarifions certaines notations liées aux objets.

- ▷ Pour un attribut `brol`, on choisira de nommer l'accessor² `getBrol` et le mutateur³ `setBrol`. Dans le cas particulier d'un attribut booléen, on pourra appeler l'accessor `isBrol` ou encore `estBrol`.
- ▷ On peut directement afficher un objet. Cela affiche l'état d'un objet d'une façon claire pour l'utilisateur⁴.

```
rendezVous: Durée
rendezVous = new Durée(14, 23, 56)
print rendezVous // affichera 14, 23 et 56 dans un format lisible.
```

- ▷ De même, on peut directement lire un objet, ce qui a pour effet de créer un objet avec un état correspondant aux valeurs lues pour ses attributs.

```
rendezVous: Durée
read rendezVous
```

- ▷ La comparaison de deux objets est toujours un problème délicat en orienté objet. Nous nous baserons ici sur les conventions JAVA et utiliserons la notation `o1.égale(o2)` quand il s'agira de vérifier que `o1` et `o2` sont dans le même état, c'est-à-dire que leurs attributs ont la même valeur.
- ▷ Lorsqu'on déclare un objet, il n'est pas encore créé. On peut utiliser la valeur spéciale « rien » pour indiquer ou tester qu'un objet n'est pas encore créé.

```
parcours: Durée // parcours = rien
parcours = new Durée( 14, 23, 56 ) // parcours ≠ rien
if parcours ≠ rien
|   parcours = rien // parcours = rien
end
```

- ▷ Si une classe ne propose pas de constructeur, on peut néanmoins instancier un objet via `new NomClasse()`. On considère dans ce cas que les attributs ne sont pas initialisés.

2. Pour rappel, un *accessor* est une méthode donnant la valeur d'un attribut.

3. Pour rappel, un *mutateur* est une méthode permettant de modifier la valeur d'un attribut.

4. Le format précis n'est pas spécifié car il n'est pas important pour ce cours.


2.4 Mise en pratique : le lièvre et la tortue

Partons d'un petit jeu, « Le lièvre et la tortue »⁵, et voyons comment le coder en OO.

2.4.1 Description du jeu

Un lièvre et une tortue font une course. Le lièvre est plus rapide que la tortue. Pour donner plus de chance à la tortue de gagner une course de 6 km, on adopte la règle de jeu suivante :

- ▷ On lance un dé.
- ▷ Si le 6 sort, le lièvre est autorisé à démarrer et gagne la course ; sinon on laisse la tortue avancer d'un kilomètre.
- ▷ On recommence le procédé jusqu'à la victoire du lièvre ou de la tortue.

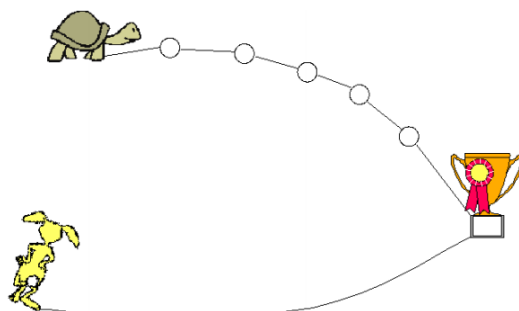

2.4.2 Solution non orientée objet

Pour ne pas aller trop vite et vous perdre tout de suite, commençons par une version non orientée objet du jeu.

Représenter le jeu

Il faut d'abord se poser cette question : Comment représenter le jeu ? Une représentation du jeu doit être complète. C'est-à-dire qu'à partir de cette représentation, on doit pouvoir indiquer exactement où on en est dans le jeu et pouvoir le poursuivre.

Pour le dire autrement, imaginons qu'on joue à ce jeu « en vrai », sur une table de jeu. La représentation informatique doit capturer tout ce qui est pertinent dans le jeu physique de sorte que, si on range la boîte de jeu, on peut, le lendemain, reconstruire le jeu exactement comme il était.

Dans notre exemple, cela veut dire quoi ?

La tortue

On doit pouvoir savoir où elle en est dans son avancée. Un petit entier (de 0 à 6) reprenant son avancée en km suffit. Appelons-le `avancéeTortue` par exemple.

Le lièvre

Pendant le jeu, il est en permanence au départ et lorsque sort un 6, il atteint directement l'arrivée. Plusieurs possibilités s'offrent à nous :

1. On pourrait imaginer un entier valant 0 ou 6, appelé `avancéeLièvre`.
2. On pourrait aussi imaginer un booléen à vrai lorsqu'il est au départ et faux lorsqu'il est à l'arrivée. On pourrait l'appeler `lièvreAuDépart`.
3. Ou encore un booléen ayant exactement le sens inverse. Le nom devra être choisi judicieusement pour ne pas induire le lecteur en erreur. Par exemple, ici, on pourrait choisir `lièvreArrivé`.

Ici, le troisième choix nous semble le plus pertinent.

5. Lu sur le net : http://mathemathieu.free.fr/2b/doc/pb_algo/problemes_et_algorithmique.pdf (site désormais inaccessible)

Le dé

Un entier de 1 à 6 suffit pour représenter le résultat d'un dé. Appelons-le simplement **dé**.

Les joueurs

Si on observe un jeu physique, on peut s'attarder sur les personnes en train de jouer. Faut-il les représenter ? On pourrait imaginer de connaître leur nom, le nombre de fois qu'elles ont joué à ce jeu, leur nombre de victoires. Dans l'énoncé, rien n'indique qu'il faille tenir compte de tout cela. On s'intéresse au jeu proprement dit, et c'est tout.

Le plateau

On peut imaginer que dans le jeu physique, il y aurait une sorte de plateau avec des km indiqués sur lequel avancerait la tortue. Mais il n'y a aucune information changeante sur ce plateau qui vaille la peine d'être retenue.

Un macro algorithme

Avant de se lancer dans l'écriture d'une solution détaillée du jeu, commençons par une solution non détaillée et voyons si tout semble clair et faisable.

```

algorithm jeuLièvreTortue
  Initialiser le jeu
  while le jeu n'est pas fini
    Lancer le dé
    if le dé est 6
      Le lièvre est arrivé
    else
      La tortue avance
    end
    print l'état du jeu
  end
  print le vainqueur
end

```

Détailler l'algorithme

Repassons à présent sur l'algorithme et vérifions que nous pouvons détailler chacun des points restés généraux.

- ▷ **Initialiser le jeu.** Il suffit de placer la tortue en 0 et d'indiquer que le lièvre n'est pas encore arrivé. La valeur initiale du dé n'a pas d'importance.
- ▷ **Le jeu n'est pas fini.** Le jeu sera fini lorsque le lièvre sera arrivé (ce qu'on peut tester grâce au booléen `lièvreArrivé`) ou que la tortue sera au km 6.
- ▷ **Lancer le dé.** C'est trivial si on utilise l'algorithme `hasard()` à notre disposition.
- ▷ **Le lièvre est arrivé.** Il suffit de mettre le booléen `lièvreArrivé` à vrai.
- ▷ **La tortue avance.** C'est trivial.
- ▷ **Afficher l'état du jeu.** À savoir, sur quelle face est tombé le dé et où se trouvent à présent le lièvre et la tortue.
- ▷ **Afficher le vainqueur.** Ce sera le lièvre si son booléen est à vrai et la tortue sinon (dans ce cas, son avancée sera forcément de 6 puisque le jeu est fini).

Au final, on obtient :

```

algorithm jeuLièvreTortue
  avancéeTortue: integer
  lièvreArrivé: boolean
  dé: integer

  avancéeTortue = 0
  lièvreArrivé = faux

  while avancéeTortue < 6 ET NON lièvreArrivé
    dé = hasard(1,6)
    if dé == 6
      lièvreArrivé = vrai
    else
      avancéeTortue++
    end
    print dé, avancéeTortue, lièvreArrivé
  end

  if lièvreArrivé
    print "Le lièvre a gagné"
  else
    print "La tortue a gagné"
  end
end

```

En JAVA :

```

1 package dev2.algo.oo.lievretortue;
2
3 import mcd.util.Hasard;
4
5 /**
6  * Version non OO du jeu de lièvre et de la tortue.
7  */
8 public class VersionNonOO {
9
10     public static void main(String[] args) {
11         int avancéeTortue;
12         boolean lièvreArrivé;
13         int dé;
14
15         avancéeTortue = 0;
16         lièvreArrivé = false;
17         while (avancéeTortue < 6 && !lièvreArrivé) {
18             dé = Hasard.dice(); // Hasard est une classe utilitaire personnelle
19             if (dé == 6) {
20                 lièvreArrivé = true;
21             } else {
22                 avancéeTortue++;
23             }
24             afficherÉtat(dé, avancéeTortue, lièvreArrivé);
25         }
26         if (lièvreArrivé) {
27             System.out.println("Le lièvre a gagné");
28         } else {
29             System.out.println("La tortue a gagné");
30         }
31     }
32
33     public static void afficherÉtat(int dé, int avancéeTortue, boolean lièvreArrivé) {
34         System.out.println("dé=" + dé + ", tortue=" + avancéeTortue + ", lièvre=" + (lièvreArrivé?6:0));
35     }
36 }

```

2.4.3 Solution orientée objet

Voyons à présent ce que ça pourrait donner si on introduit de l'orienté objet. Examinons d'abord les objets physiques du jeu.

La tortue

On peut envisager de définir une classe pour la tortue. Une tortue a une avancée. Au départ, elle est au kilomètre 0. Elle peut avancer d'un kilomètre à la fois. Elle a fini et gagne lorsqu'elle arrive au kilomètre 6.

```
class Tortue
  private :
    | avancée: integer
  public :
    constructor Tortue
      | avancée = 0
    end

    method avancer
      | avancée++
    end

    method estArrivée() → boolean
      | return avancée == 6
    end

    method getAvancée() → integer
      | return avancée
    end
end
```

Remarquez qu'on n'introduit pas de mutateur car on veut que la tortue n'avance qu'en respectant les règles du jeu.

Le lièvre

On peut appliquer la même démarche pour le lièvre qui aurait un attribut booléen indiquant s'il est arrivé ou pas.

```
class Lièvre
  private :
    | arrivé: boolean
  public :
    constructor Lièvre
      | arrivé = faux
    end

    method avancer
      | arrivé = vrai
    end

    method estArrivé() → boolean
      | return arrivé
    end
end
```

Le dé

Le dé est également un objet de notre jeu et peut être défini via une classe.

```
class Dé
  private :
    | valeur: integer
  public :
    constructor Dé
    end

    method lancer
      | valeur = hasard(1,6)
    end

    method getValeur() → integer
      | return valeur
    end
end
```

L'algorithme du jeu

L'algorithme du jeu peut être réécrit en utilisant les trois classes qu'on vient de définir.

```

algorithm jeuLièvreTortue
  tortue: Tortue
  lièvre: Lièvre
  dé: Dé

  tortue = new Tortue()
  lièvre = new Lièvre()
  dé = new Dé()

  while NON tortue.estArrivée() ET NON lièvre.estArrivé()
    dé.lancer()
    if dé.getValeur() == 6
      | lièvre.avancer()
    else
      | tortue.avancer()
    end
    print dé.getValeur(), tortue.getAvancée(), lièvre.estArrivé()
  end

  if lièvre.estArrivé()
    | print "Le lièvre a gagné"
  else
    | print "Le tortue a gagné"
  end
end

```

Cette solution OO est plus longue en terme de nombre de lignes mais elle est **plus lisible** car la méthode principale fait intervenir des termes qui sont proches du problème.

En JAVA :

```

1 package dev2.algo.oo.lievretortue;
2
3 /**
4  * Une tortue dans le jeu du lièvre et de la tortue.
5  */
6 public class Tortue {
7
8     private int avancée;
9
10    public Tortue() {
11        avancée = 0;
12    }
13
14    public void avancer() {
15        avancée++;
16    }
17
18    public boolean estArrivée() {
19        return avancée == 6;
20    }
21
22    public int getAvancée() {
23        return avancée;
24    }
25 }

```

2.4. MISE EN PRATIQUE : LE LIÈVRE ET LA TORTUE

```
1 package dev2.algo.oo.lievretortue;
2
3 /**
4  * Un lièvre dans le jeu du lièvre et de la tortue.
5  */
6 public class Lievre {
7
8     private boolean arrivé;
9
10    public Lievre() {
11        arrivé = false;
12    }
13
14    public void avancer() {
15        arrivé = true;
16    }
17
18    public boolean estArrivé() {
19        return arrivé;
20    }
21 }
```

```
1 package dev2.algo.oo.lievretortue;
2
3 import mcd.util.Hasard; // Classe utilitaire pour le hasard
4
5 /**
6  * Un dé à 6 faces.
7  */
8 public class De {
9
10    private int valeur;
11
12    public void lancer() {
13        valeur = Hasard.in(1, 6);
14    }
15
16    public int getValeur() {
17        return valeur;
18    }
19 }
```

```
1 package dev2.algo.oo.lievretortue;
2
3 /**
4  * Version OO du jeu du lièvre et de la tortue.
5  */
6 public class VersionOO {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         Tortue tortue;
10        Lievre lièvre;
11        De dé;
12
13        tortue = new Tortue();
14        lièvre = new Lievre();
15        dé = new De();
16
17        while (!tortue.estArrivée() && !lièvre.estArrivé()) {
18            dé.lancer();
19            if (dé.getValeur() == 6) {
20                lièvre.avancer();
21            } else {
22                tortue.avancer();
23            }
24            afficherÉtat(dé.getValeur(), tortue.getAvancée(), lièvre.estArrivé());
25        }
26        if (lièvre.estArrivé()) {
27            System.out.println("Le lièvre a gagné");
28        } else {
29            System.out.println("La tortue a gagné");
30        }
31    }
32
33    public static void afficherÉtat(int dé, int avancéeTortue, boolean lièvreArrivé) {
34        System.out.println("dé=" + dé + ", tortue=" + avancéeTortue + ", lièvre=" + (lièvreArrivé ? 6 : 0));
35    }
36
37 }
```


La classe Dé se justifie d'autant plus qu'elle pourra probablement servir à de nombreuses occasions. Ce sera encore plus le cas si on la généralise à des dés qui n'ont pas forcément 6 faces.

```
class Dé
|
| private :
|   nbFaces: integer
|   valeur: integer
|
| public :
|   constructor Dé(nf: integer)
|     nbFaces = nf
|   end
|
|   method lancer
|     valeur = hasard(nbFaces)
|   end
|
|   method getValeur() → integer
|     return valeur
|   end
|
end
```

Dans l'algorithme principal, le seul changement est la création du dé qui devient :

```
dé = new Dé(6)
```

2.4.4 Solution MVC (« Modèle-Vue-Contrôleur »)

Dans la version OO qu'on vient de voir, on a introduit trois classes mais il reste tout un morceau, l'algorithme principal, qui n'est pas OO. Peut-on aller plus loin dans l'OO ? Bien sûr ! Mais il y a de bonnes et de mauvaises façons de le faire.

La mauvaise approche est de simplement mettre l'algorithme principal dans une classe. Ce qui donnerait :

```
class LièvreTortue
|
| constructor LièvreTortue
|
| end
|
| method jouer
|   // Idem algorithme jeuLièvreTortue() ci-avant
| end
|
end
```

Ce qui réduirait l'algorithme principal à :

```
algorithm jeuLièvreTortue
|   jeu: LièvreTortue
|   jeu = new LièvreTortue()
|   jeu.jouer()
|
end
```

ou même, en se passant de la variable locale :

```
algorithm jeuLièvreTortue
|   (new LièvreTortue()).jouer()
|
end
```

Cette approche est correcte mais n'exploite en rien les avantages de l'OO. Une meilleure idée est de suivre l'approche MVC que nous allons vous expliquer.

Dans l'approche MVC, on découpe le code en trois parties. La partie « modèle » regroupe les bouts de code qui font vraiment quelque chose (on parle de « métier ») tandis que la partie « vue » regroupe les bouts de code qui interagissent avec l'utilisateur (demandes et affichages). La partie « contrôleur », quant à elle, conserve le code qui fait le lien entre le modèle et la vue.

Si on respecte cette approche, le métier ne contient **aucune** interaction avec l'utilisateur et la vue ne s'occupe **que** de l'interaction avec l'utilisateur. Il y a là de nombreux avantages :

- ▷ Les compétences pour écrire le modèle (connaissance du métier, accès à des bases de données...) et le dialogue avec les utilisateurs (ergonomie, graphisme...) ne sont pas les mêmes. On peut donc confier ces parties à des équipes spécialisées.
- ▷ On pourra facilement changer le dialogue avec l'utilisateur. Ainsi, si on possède une version console du jeu, il suffira, pour en faire une autre version (console, graphique, web...) de recommencer la vue (et probablement d'adapter le contrôleur) sans toucher au modèle.

Le modèle. Dans notre exemple, le modèle contiendrait les algorithmes suivants :

- ▷ Initialiser le jeu : placer la tortue et le lièvre à leur position de départ.
- ▷ Jouer un coup : lancer le dé et déplacer le lièvre ou la tortue.
- ▷ Tester si le jeu est fini ou pas.
- ▷ Trouver le vainqueur.

Chacun de ces algorithmes est implémenté par une méthode (sauf l'initialisation qui est du ressort du constructeur). Au niveau des attributs, on retrouve les éléments du jeu : le lièvre, la tortue et le dé.⁶

Ce qui donne :

```
class LièvreTortue
| private :
|   tortue: Tortue
|   lièvre: Lièvre
|   dé: Dé
| public :
|   constructor LièvreTortue
|   method estFini() → boolean
|   method jouerCoup()
|   method getVainqueur() → string
|   //
|   + les accesseurs (getLièvre(), getTortue() et getDé()) des attributs mais pas les mutateurs
end
```

```
constructor LièvreTortue
| tortue = new Tortue()
| lièvre = new Lièvre()
| dé = new Dé(6)
end

method estFini() → boolean
| return tortue.estArrivée() OU lièvre.estArrivé()
end
```

6. Une autre façon de voir les choses est de dire qu'on trouve en attributs les variables locales de la version non OO qui sont partagées par les différentes méthodes. Ici, il s'agit de toutes les variables locales mais ce n'est pas toujours le cas. Le dé, par exemple, n'est un attribut que parce que la vue voudra le connaître pour le montrer à l'utilisateur. Sans cela, il pourrait être une variable locale de la méthode jouerCoup().

```

method jouerCoup
|  dé.lancer()
|  if dé.getValeur()==6
|  |  lièvre.avancer()
|  end
|  tortue.avancer()
end

method getVainqueur() → string
|  if lièvre.estArrivé()
|  |  return "Lièvre"
|  else if tortue.estArrivée()
|  |  return "Tortue"
|  else
|  |  return "Aucun, partie en cours"
|  end
end

```

Remarque : Dans un langage comme JAVA, la méthode `getVainqueur()` pourrait lancer une `IllegalStateException` si elle est appelée avant que la partie ne soit finie.

La vue. Avec notre exemple, plutôt simple, il n'y a pas de lecture mais il reste des affichages :

- ▷ Afficher l'état du jeu après un coup : valeur du dé et nouvelles positions du lièvre et de la tortue.
- ▷ Afficher le vainqueur.

Cet exemple est probablement trop simple pour nécessiter une classe ⁷. On pourrait se contenter de deux algorithmes classiques.

```

algorithm afficherÉtat(jeu: LièvreTortue)
|  print jeu.getDé().getValeur()
|  print jeu.getTortue().getAvancée()
|  print jeu.getLièvre().estArrivé()
end

algorithm afficherVainqueur(jeu: LièvreTortue)
|  print "Le gagnant est : ", jeu.getVainqueur()
end

```

Le contrôleur. Le contrôleur est ce qui n'a pas été placé dans la vue ou le modèle, c'est-à-dire le code qui crée la dynamique entre tous ces éléments.

```

algorithm jeuLièvreTortue
|  jeu: LièvreTortue
|  jeu = new LièvreTortue()
|  while NON jeu.estFini()
|  |  jeu.jouerCoup()
|  |  afficherÉtat(jeu)
|  end
|  afficherVainqueur(jeu)
end

```

Remarquez la **concision** et la **lisibilité** de ce qu'on vient d'écrire. C'est quasiment ce qu'on avait écrit comme premier jet lorsqu'on a abordé ce problème au tout début.

7. Une erreur classique est de placer ces algorithmes dans les classes associées du modèle car cela contrevient à la règle : aucune interaction utilisateur dans le modèle.

En Java :

```

1 package dev2.algo.oo.lievretortue;
2
3 /**
4  * Partie "modèle" de la version MVC du jeu du lièvre et de la tortue.
5  */
6 public class LievreTortue {
7
8     private final Tortue tortue;
9     private final Lievre lièvre;
10    private final De dé;
11
12    public LievreTortue() {
13        tortue = new Tortue();
14        lièvre = new Lievre();
15        dé = new De();
16    }
17
18    public Tortue getTortue() {
19        return tortue;
20    }
21
22    public Lievre getLievre() {
23        return lièvre;
24    }
25
26    public De getDé() {
27        return dé;
28    }
29
30    public void jouerCoup() {
31        dé.lancer();
32        if (dé.getValeur() == 6) {
33            lièvre.avancer();
34        } else {
35            tortue.avancer();
36        }
37    }
38
39    public boolean estFini() {
40        return tortue.estArrivée() || lièvre.estArrivé();
41    }
42
43    public String getVainqueur() {
44        if (lièvre.estArrivé()) {
45            return "lièvre";
46        } else {
47            return "tortue";
48        }
49    }
50 }

```

```

1 package dev2.algo.oo.lievretortue;
2
3 /**
4  * Partie "vue" de la version MVC du jeu du lièvre et de la tortue.
5  */
6 public class Vue {
7
8     public static void afficherÉtat(LievreTortue jeu) {
9         System.out.println("dé=" + jeu.getDé().getValeur()
10             + ", tortue=" + jeu.getTortue().getAvancée()
11             + ", lièvre=" + (jeu.getLievre().estArrivé() ? 6 : 0));
12     }
13
14     public static void afficherVainqueur(LievreTortue jeu) {
15         System.out.println("Le vainqueur est: " + jeu.getVainqueur());
16     }
17
18 }

```

```
1 package dev2.algo.oo.lievretortue;
2
3 /**
4  * Partie "contrôleur" de la version MVC du jeu du lièvre et de la tortue.
5  */
6 public class JeuLievreTortue {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         LievreTortue jeu = new LievreTortue();
10        while (!jeu.estFini()) {
11            jeu.jouerCoup();
12            Vue.afficherÉtat(jeu);
13        }
14        Vue.afficherVainqueur(jeu);
15    }
16 }
```


Imaginons que l'on désire manipuler par programme une liste de contacts ou encore une liste de rendez-vous. Cette liste va varier ; sa taille n'est donc pas fixée. Utiliser un tableau à cet effet n'est pas l'idéal. En effet, la taille d'un tableau ne peut plus changer une fois le tableau créé. Il faudrait le surdimensionner, ce qui n'est pas économe.



Il serait intéressant de disposer d'une structure qui offre toutes les facilités d'un tableau tout en pouvant « grandir » si nécessaire.

Par exemple, considérons une liste de courses. On pourrait la représenter ainsi :

1. "fromage"
2. "pain"
3. "salami"

On pourrait ajouter un élément en fin de liste, par exemple de l'eau, pour obtenir la liste :

1. "fromage"
2. "pain"
3. "salami"
4. "eau"

On pourrait aussi supprimer un élément de la liste, par exemple le pain, et obtenir :

1. "fromage"
2. "salami"
3. "eau"

On pourrait aussi insérer un élément dans la liste, par exemple une baguette, ce qui décale, de facto, la position des suivants.

1. "fromage"
2. "salami"
3. "baguette"
4. "eau"

Et encore plein de choses que nous allons détailler.

Construisons une telle structure de données et appelons-la « List » pour rester en phase avec son appellation commune en Java.

3.1 La classe List

Intéressons-nous au comportement qu'on attend d'une liste, c'est-à-dire les méthodes qu'elle doit fournir. Ce comportement sera identique quel que soit le type des éléments de la liste ; une liste de chaînes et une liste d'entiers ne se distinguent que par le type de certains paramètres et valeurs de retour. Ici, nous indiquons `T` pour indiquer un type quelconque ; vous pouvez le remplacer par ce qui vous convient : entier, chaîne, Date...

Inspirons-nous de ce qui existe en JAVA.

```
// T est un type quelconque
class List of T
  public :
    constructor List of T                                // construit une liste vide
    method get(pos : integer) → T                        // donne un élément en position pos
    method set(pos : integer, valeur : T)                // modifie un élément en position pos
    method size() → integer                              // donne le nombre actuel d'éléments
    method isEmpty() → boolean                          // la liste est-elle vide ?
    method add(value : T)                                // ajoute un élément en fin de liste
    method add(pos : integer, value : T)                // insère un élément en position pos
    method removePos(pos : integer)                    // supprime l'élément en position pos
    method remove(value : T) → boolean                  // supprime l'élément de valeur donnée
    method clear()                                       // vide la liste
    method contains(value : T) → boolean                 // indique si un élément est présent
    method indexOf(value : T) → integer                  // donne la position d'un élément
end
```

Quelques précisions s'imposent :

- ▷ `get(pos)` et `set(pos,value)` permettent de connaître ou modifier un élément de la liste. Comme pour les tableaux, le premier élément de la liste est en position 0.
- ▷ `add(value)` ajoute un élément en fin de liste. Elle grandit donc d'une unité.
- ▷ `add(pos,value)` insère un élément à une position donnée (entre 0 et `taille-1`). L'élément qui s'y trouvait est décalé d'une position ainsi que tous les éléments suivants.
- ▷ `remove(value)` enlève un élément de valeur donnée. Elle retourne un booléen indiquant si la suppression a pu se faire ou pas (si la valeur était présente ou pas). Si la valeur existe en plusieurs exemplaires, la méthode n'en supprime que la première occurrence.
- ▷ `removePos(pos)` supprime un élément d'une position donnée en décalant les éléments suivants. Nous avons changé le nom de la version JAVA qui l'appelle `remove` pour ne pas confondre avec la précédente dans le cas d'une liste d'entiers.
- ▷ `contains(value)` permet de savoir si un élément donné existe dans la liste.
- ▷ `indexOf(value)` donne la position d'un élément dans la liste.
 - ▷ si l'élément n'existe pas, elle retourne `-1`.
 - ▷ si l'élément est présent en plusieurs exemplaires, la méthode donne la position de la première occurrence.
- ▷ En pratique, il serait intéressant de chercher un élément à partir d'une partie de l'information qu'elle contient mais c'est difficile à exprimer de façon générique c'est-à-dire lorsque le type n'est pas connu a priori.
- ▷ Il existe encore plus de méthodes en JAVA. Nous vous invitons à consulter la documentation : <https://docs.oracle.com/en/java/javase/13/docs/api/java.base/java/util/List.html>

Exemple : manipulations de base

Soit l'algorithme suivant :

```

algorithm ex1
  liste: List of integers
  liste = new List of integers()
  liste.add(42)
  liste.add(54)
  liste.set(1,44)
  liste.add(1,43)
  liste.removePos(2)
  liste.remove(42)
  liste.clear()
end

```

Après sa création, la liste est vide. Ensuite, elle passe par les états suivants :

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0. 42 | 0. 42 | 0. 42 | 0. 42 | 0. 42 | 0. 43 |
| | 1. 54 | 1. 44 | 1. 43 | 1. 43 | |
| | | | 2. 44 | | |

Enfin, le dernier appel la vide complètement

Exemple : afficher une liste

Écrivons l'algorithme qui affiche tous les éléments d'une liste, reçue en paramètre.

```

algorithm afficher(liste: List of integers)
  for i from 0 to liste.taille()-1
  |   print liste.get(i)
  end
end

```

Exemple : recherche du minimum

Dans le chapitre sur les tableaux, vous avez fait un exercice consistant à afficher tous les indices où se trouve le minimum d'un tableau. Reprenons-le et modifions-le afin qu'il retourne la liste des indices où se trouvent les différentes occurrences du minimum. On pourrait l'écrire ainsi :

```

algorithm indicesMinimum(tab: array of n integers) → List of integers
  min: integer
  indicesMin: List of integers
  min = tab[0]
  indicesMin = new List of integers()
  indicesMin.ajouter(0)
  for i from 1 to n-1
  |   if tab[i] == min
  | |   indicesMin.ajouter(i)
  |   else if tab[i] < min
  | |   indicesMin.vider()
  | |   indicesMin.ajouter(i)
  | |   min = tab[i]
  |   end
  |   // rien à faire si tab[i] > min
  end
  return indicesMin
end

```

En JAVA ça donne :

```

1  public static List<Integer> indicesMinimum(int[] tab) {
2      List<Integer> indicesMin;
3      Integer min;
4      min = tab[0];
5      indicesMin = new ArrayList<>();
6      indicesMin.add(0);
7      for (int i = 1; i < tab.length; i++) {
8          if (tab[i] == min) {
9              indicesMin.add(i);
10         } else if (tab[i] < min) {
11             indicesMin.clear();
12             indicesMin.add(i);
13             min = tab[i];
14         }
15     }
16     return indicesMin;
17 }

```

3.2 Exercices

Exercice 1 Manipulation d'une liste

Écrire un algorithme qui crée la liste suivante :

- 0. 494
- 1. 209
- 2. 425

affiche sa taille, demande si la valeur 425 est présente, supprime la valeur 209 puis insère la valeur 101 en tête de liste.

Exercice 2 Liste des premiers entiers

Écrire un algorithme qui reçoit un entier n en paramètre et retourne la liste contenant les entiers de 1 à n dans l'ordre décroissant. On peut supposer que n est strictement positif.

Exercice 3 Somme d'une liste



Écrire un algorithme qui calcule la somme des éléments d'une liste d'entiers.

Exercice 4 Anniversaires

Écrire un algorithme qui reçoit une liste de structure *Personne* (nom + prénom + date de naissance) et retourne la liste de ceux qui sont nés durant un mois passé en paramètre (donné sous la forme d'un entier entre 1 et 12).

Exercice 5 Concaténation de deux listes



Écrire un algorithme qui reçoit 2 listes et ajoute à la suite de la première les éléments de la seconde ; la seconde liste n'est pas modifiée par cette opération.

Exercice 6 Le nettoyage

Écrire un algorithme qui reçoit une liste de chaînes en paramètre et supprime de cette liste tous les éléments de valeur donnée en paramètre. L'algorithme retournera le nombre de suppressions effectuées.

Exercice 7

Les extrêmes

Écrire un algorithme qui supprime le minimum et le maximum des éléments d'une liste d'entiers. On peut supposer que le maximum et le minimum sont uniques.



Exercice 8

Fusion de deux listes

Soit deux listes **triées** d'entiers (redondances possibles). Écrire un algorithme qui les fusionne. Le résultat est une liste encore triée contenant tous les entiers des deux listes de départ (qu'on laisse inchangées).



Exemple : Si les 2 listes sont (1, 3, 7, 7) et (3, 9), le résultat est (1, 3, 3, 7, 7, 9).

Exercice 9

Éliminer les doublons d'une liste

Soit une liste **triée** d'entiers avec de possibles redondances. Écrire un algorithme qui enlève les redondances de la liste.



Exemple : Si la liste est (1, 3, 3, 7, 8, 8, 8), le résultat est (1, 3, 7, 8).

- a) Faites l'exercice en créant une **nouvelle liste** (la liste de départ reste inchangée)
- b) Refaites l'exercice en **modifiant** la liste de départ (pas de nouvelle liste)

Exercice 10

Rendez-vous

Soit la classe `RendezVous` ayant comme attribut une date (type `Date`) et un motif de rencontre (type `String`).

Écrire un algorithme qui reçoit une liste de rendez-vous et la met à jour en supprimant tous ceux qui sont désormais passés.

Pour résoudre cet exercice, vous pouvez utiliser sans l'écrire un algorithme `aujourd'hui()` qui retourne la date du jour.

Les traitements de rupture

Dans ce chapitre, nous allons étudier une classe de problèmes qui peuvent tous se résoudre avec un même type d'algorithme : l'algorithme de rupture.

Considérons un problème comme celui-ci :

« Soit une liste d'étudiants, où un étudiant est représenté par un objet reprenant son nom, son numéro, son option et son année. Écrire un algorithme qui compte le nombre d'étudiants dans chaque section et, plus précisément, dans chaque année de chaque section. »

Nous verrons que l'algorithme de rupture sera adapté à la résolution de ce problème lorsque la liste est triée d'une certaine manière. C'est pourquoi nous allons commencer par parler du *classement complexe* des éléments.

À la fin du chapitre vous devrez être capable de :

- ▷ Détecter qu'on se trouve bien face à un problème qui peut entrer dans le cadre d'un algorithme de rupture et identifier si le tri des éléments est adéquat.
- ▷ Adapter le squelette général de l'algorithme de rupture au problème donné.

4.1 Le classement complexe

Introduction

Dans le chapitre sur les tris du cours d'algorithmique I (DEV₁), vous avez abordé naturellement la notion du classement des données. Néanmoins, les données étaient « simples » : nombres ou chaînes, pour lesquelles la relation d'ordre est évidente. Les algorithmes mis en œuvre peuvent facilement s'adapter pour d'autres types, par exemple des objets `Date`, où l'opérateur de comparaison est remplacé par la méthode « `estAntérieure()` ».

Mais, plus généralement, les données composées de plusieurs éléments – comme les attributs d'un objet – ne possèdent pas de relation d'ordre naturelle. C'est le cas, par exemple, des points d'un espace à deux ou trois dimensions ou encore des informations figurant sur une carte d'identité. Si on veut ordonner une série de telles données, il faudra choisir un premier critère de classement (par exemple le nom ou la date de naissance) et en cas d'égalité sur le premier critère (deux personnes peuvent avoir un même nom ou être nées le même jour), il faudra départager sur un second critère, et ainsi de suite.

Ces critères de classement sont bien entendu arbitraires, et dépendent de l'information qu'on veut retirer de l'ensemble des données. Notons aussi que l'ordre de classement peut être, pour chaque critère, croissant ou décroissant.

Exemple de classement simple

Prenons l'exemple d'un objet `Etudiant`, contenant les attributs `matricule`, `nom`, `prénom`, `dateNaissance` et `option` (G, I ou R). Pour l'exemple, considérons une liste de 6 étudiants :

| matricule | nom | prénom | dateNaissance | option |
|-----------|----------|---------|---------------|--------|
| 29845 | Durant | Kevin | 20/01/94 | R |
| 30125 | Dupont | Fabrice | 13/06/94 | G |
| 30351 | Simon | André | 18/11/94 | G |
| 30597 | Dupont | Charles | 9/07/94 | G |
| 31857 | Guilmant | Léon | 17/03/96 | R |
| 31886 | Durant | Sam | 30/05/94 | I |

Cette liste est classée sur le numéro de matricule. C'est un classement simple réalisé sur un seul champ des données. Le numéro de matricule étant dans ce cas-ci un **identifiant** des données, le problème de devoir départager ne se pose pas.

Exemple de classement double

Si nous désirons à présent classer sur l'ordre alphabétique des noms, il faut décider de départager, en cas de noms identiques, sur un autre champ, de façon naturelle sur celui des prénoms. Ceci donnerait le classement double suivant, en **majeur** sur le nom et en **mineur** sur le prénom :

| matricule | nom | prénom | dateNaissance | option |
|-----------|----------|---------|---------------|--------|
| 30597 | Dupont | Charles | 9/07/94 | G |
| 30125 | Dupont | Fabrice | 13/06/94 | G |
| 29845 | Durant | Kevin | 20/01/94 | R |
| 31886 | Durant | Sam | 30/05/94 | I |
| 31857 | Guilmant | Léon | 17/03/96 | R |
| 30351 | Simon | André | 18/11/94 | G |

Exemple de classement triple

Supposons enfin que nous voulions grouper les étudiants par sections, nous devons alors classer prioritairement sur l'option, départager sur les noms et ensuite sur les prénoms. C'est alors un classement triple : en **majeur** sur l'option, en **médian** sur le nom et en **mineur** sur le prénom :

| matricule | nom | prénom | dateNaissance | option |
|-----------|----------|---------|---------------|--------|
| 30597 | Dupont | Charles | 9/07/94 | G |
| 30125 | Dupont | Fabrice | 13/06/94 | G |
| 30351 | Simon | André | 18/11/94 | G |
| 31886 | Durant | Sam | 30/05/94 | I |
| 29845 | Durant | Kevin | 20/01/94 | R |
| 31857 | Guilmant | Léon | 17/03/96 | R |

Remarque : un classement n'est pas forcément un classement alphabétique. Par exemple, dans le cas du classement sur l'option, toute autre permutation des lettres G, I, R serait un tri possible.

Résumé

Les exemples ci-dessus constituent des exemples de **classements complexes**. On dira que des données sont classées sur la **clé composée** champ 1 – champ 2 – ... – champ i – ... – champ n (où « champ i » est un attribut des données) si le classement se fait prioritairement depuis le champ 1 jusqu'au champ n . Autrement dit, si deux données ont tous leurs champs 1, 2, ..., i égaux ($i < n$), le classement se fait en départageant sur le champ $i + 1$. L'indice du champ correspond au **niveau** du classement complexe.

4.2 La notion de rupture

Les algorithmes que nous allons voir peuvent s'appliquer à n'importe quel **ensemble logique** d'éléments qui peut faire l'objet d'un traitement séquentiel (les listes, les tableaux...) ¹. Les

1. Et également les fichiers moyennant une petite adaptation liée au fait qu'on ne connaît pas, dans ce cas, la taille de l'ensemble lorsqu'on commence à le traiter.

éléments peuvent être de n'importe quel **type complexe**. Nos exemples seront souvent pris sur des listes de objets.

Nous parlons de **rupture** lorsque, dans ce traitement itératif, on constate que l'information courante que l'on souhaite traiter n'appartient plus à l'ensemble (ou au sous-ensemble) des informations déjà traitées précédemment.

Lorsque les données sont triées selon une clé complexe, il est naturel de parler de *rupture sur un champ* de ces données, ou de rupture de niveau donné (voir section suivante).

Par exemple, dans le dernier classement des étudiants ci-dessus, il y a rupture sur l'option au niveau de Durant Sam et de Durant Kevin. En effet, ces deux étudiants délimitent les sous-ensembles d'étudiants partageant une même option.

Dans le 2^e classement, nous pouvons parler de rupture sur les noms : l'étudiant Durant Kevin met fin au sous-ensemble des Dupont, et l'étudiant Guilmant met fin à celui des Durant.

Dans le 1^{er} classement, qui est un classement simple sur le numéro de matricule, on peut considérer qu'il n'y a qu'un ensemble de données d'un seul tenant sans ruptures (ou avec rupture de niveau 0, voir section suivante), ou alors qu'il y a rupture à chaque étudiant, puisque chaque étudiant forme un sous-ensemble isolé par son numéro de matricule, vu qu'ils sont obligatoirement distincts (mais dans ce cas nous n'utilisons pas l'algorithme de rupture : c'est une simple itération sur la liste).

4.3 Traitement des ruptures dans une séquence ordonnée

Rupture de niveau 0

Quel que soit l'ordre de tri des données de l'ensemble parcouru séquentiellement, il est toujours possible de détecter la fin des données grâce à sa taille². Cette « fin » constitue donc la rupture principale, celle signalant la fin du parcours itératif.

Sans le savoir, nous avons donc déjà traité la rupture générale d'un ensemble de données (c'est la rupture de « niveau 0 », car elle n'est pas liée à un champ des données, et est naturellement prioritaire sur ces champs). Pour illustrer cela, reprenons l'exemple de la liste d'étudiants. Le parcours de base de cet ensemble est le suivant :

```
algorithm RuptureNiveau0(etudiants: List of Etudiant)
|  ∀ étudiant : étudiants // pour tout étudiant de la liste des étudiants
|  |  // traitement de l'étudiant
|  end
end
```

Un tel algorithme se réaliserait naturellement avec un boucle `for`. Nous allons pourtant la réaliser avec un `while` car cela permet de généraliser l'algorithme à des ruptures de plusieurs niveaux. Ce qui donne :

```
algorithm RuptureNiveau0(etudiants: List of Etudiant)
|  i: integer
|  i = 0
|  while i < etudiants.size()
|  |  // traitement de etudiants.get(i)
|  |  i++
|  end
end
```

Si nous voulons faire des statistiques globales sur l'ensemble des étudiants (par ex. simplement les compter), le traitement de l'information consiste à incrémenter un compteur, et l'algorithme ci-dessus peut fonctionner quel que soit l'ordre de classement choisi.

2. Ou via une marque spéciale de *fin de fichier* dans les cas des fichiers séquentiels.

Rupture de niveau 1

Passons à présent au « niveau 1 » ; c'est-à-dire un traitement de rupture correspondant à un classement sur un champ. Imaginons que nous voulions savoir quel est le nombre d'étudiants dans chaque option. Une solution, sans algorithme de rupture, consisterait à avoir 3 compteurs, un par option. On peut imaginer une façon plus judicieuse de faire à partir du dernier classement, celui qui contient précisément les étudiants déjà groupés par option : à chaque fois qu'il y a rupture sur l'option, on peut alors connaître le total d'étudiants dans l'option qui vient d'être parcourue. Ceci ne nécessite qu'un seul compteur remis à 0 à chaque fois qu'une nouvelle option est rencontrée, c'est-à-dire à chaque rupture. De plus l'algorithme fonctionnera quel que soit le nombre d'options.

En gros, ça donne :

```
algorithm RuptureNiveau1(etudiants: List of Etudiant)
  // on suppose les données classées en majeur sur l'option
  ∀ étudiant : étudiants
    cptEtudiantsOption = 0
    ∀ étudiants de la même option
      |   cptEtudiantsOption++
    end
    print cptEtudiantsOption et l'option
  end
end
```

Retenons

Lorsqu'on calcule une variable liée à un niveau de rupture – dans notre exemple, le nombre d'étudiants par option est lié à l'option, donc au niveau 1 – la variable :

- ▷ est initialisée juste avant d'entrer dans la boucle du niveau ;
- ▷ est mise à jour dans la boucle ;
- ▷ a sa valeur finale quand la boucle du niveau est finie.

Soyons plus précis dans notre algorithme :

```

algorithm RuptureNiveau1(etudiants: List of Etudiant)
  // on suppose les données classées en majeur sur l'option
  saveOption: string
  cptEtudiantsOption: integer
  i: integer

  i = 0 // En vert ce qui est lié au niveau 0
  while i < etudiants.size()
    saveOption = etudiants.get(i).getOption() // En orange ce qui est lié au niveau 1
    cptEtudiantsOption = 0 // En bleu ce qui est lié à la question posée
    while i < etudiants.size() ET etudiants.get(i).getOption() = saveOption
      cptEtudiantsOption++
      i++
    end
    print cptEtudiantsOption, « étudiant dans l'option », saveOption
  end
end

```

Questions de réflexion :

- ▷ pourquoi la condition `i < etudiants.size()` apparaît-elle une 2^e fois dans la boucle intérieure ?
- ▷ pourquoi est-ce que `i` et `cptEtudiantsOption` ne sont pas initialisés au même endroit ?
- ▷ pourquoi l'incrémentation de `i` se fait-elle dans la boucle centrale et pas ailleurs ?
- ▷ pourquoi utilise-t-on `saveOption` plutôt que `etudiants.get(i).getOption()` dans l'instruction d'affichage ?
- ▷ l'ordre des conditions apparaissant dans le 2^e « tant que » est-il important ?

Voici le même algorithme écrit en JAVA :

```

1  public static void nbEtudiantsParOption(List<Etudiant> étudiants) {
2      int cptEtudiantsOption, i;
3
4      i = 0;
5      while (i < étudiants.size()) {
6          String saveOption = étudiants.get(i).getOption();
7          cptEtudiantsOption = 0;
8          while (i < étudiants.size() && étudiants.get(i).getOption().equals(saveOption)) {
9              cptEtudiantsOption++;
10             i++;
11         }
12         System.out.println("Il y a " + cptEtudiantsOption
13             + " étudiants dans l'option " + saveOption);
14     }
15 }

```

Rupture de niveau 2

L'algorithme ci-dessus se généralise facilement si on ajoute davantage de niveaux de rupture. Pour illustrer le « niveau 2 », prenons encore l'exemple suivant : on veut connaître pour chaque option le nombre d'étudiants nés dans les différentes années de naissance. L'algorithme correspondant s'écrit facilement et fonctionne lorsque les données sont, cette fois-ci, classées en majeur sur l'option et en mineur sur la date de naissance (ou encore classement double sur la clé composée option – dateNaissance).

En voici une première version, schématique :

```

algorithm RuptureNiveau2(etudiants: List of Etudiant)
  // on suppose les données classées en majeur sur l'option
  // et en mineur sur la date de naissance (ordre chronologique)
  ∀ étudiant : étudiants
    ∀ étudiants de la même option
      cptEtudiantsAnnéeOption = 0
      ∀ étudiants de la même année dans l'option
        | cptEtudiantsAnnéeOption++
      end
      print cptEtudiantsAnnéeOption, l'année et l'option
    end
  end
end

```

Remarquez bien où la variable `cptEtudiantsAnnéeOption` est : initialisée, mise à jour, affichée. Voici une version plus détaillée :

```

algorithm RuptureNiveau2(etudiants: List of Etudiant)
  // on suppose les données classées en majeur sur l'option
  // et en mineur sur la date de naissance (ordre chronologique)
  saveOption: string
  saveAnnéeNaissance: integer
  cptEtudiantsAnnéeOption: integer
  i: integer
  i = 0
  while i < etudiants.size()
    saveOption = etudiants.get(i).getOption()
    while i < etudiants.size() ET etudiants.get(i).getOption() = saveOption
      saveAnnéeNaissance = etudiants.get(i).getNaissance().getAnnée()
      cptEtudiantsAnnéeOption = 0
      while i < etudiants.size() ET etudiants.get(i).getOption() = saveOption ET
        etudiants.get(i).getNaissance().getAnnée() = saveAnnéeNaissance
          | cptEtudiantsAnnéeOption++
          | i++
        end
        print cptEtudiantsAnnéeOption, " étudiant dans l'option ", saveOption, " sont nés en ",
          saveAnnéeNaissance
      end
    end
  end
end

```

Ces exemples montrent que l'algorithme de rupture et le tri des listes sont étroitement liés. La structure de l'algorithme épouse le schéma de la clé composée du classement des données, et à un classement déterminé correspondra un algorithme bien précis.

Le nombre d'étudiant par option ET par année de l'option.

Comment faire si on veut **à la fois** le nombre d'étudiants par option et le nombre d'étudiants par année (de l'option) ? Voici une solution schématique. Remarquez bien à quels endroits se font les initialisations, les mises à jour et les affichages.

```

algorithm RuptureNiveau2bis(etudiants: List of Etudiant)
  ∀ étudiant : étudiants
    cptEtudiantsOption = 0
    ∀ étudiants de la même option
      cptEtudiantsAnnéeOption = 0
      ∀ étudiants de la même année dans l'option
        cptEtudiantsAnnéeOption++
        cptEtudiantsOption++
      end
    print cptEtudiantsAnnéeOption, l'année et l'option
  end
  print cptEtudiantsOption et l'option
end

```

Vous pouvez remarquer que la mise à jour se fait dans la boucle la plus interne pour les deux variables! Dans cet exemple précis de comptage, on pourrait mettre-à-jour le nombre d'étudiants par option de façon plus efficace.

```

algorithm RuptureNiveau2bis(etudiants: List of Etudiant)
  ∀ étudiant : étudiants
    cptEtudiantsOption = 0
    ∀ étudiants de la même option
      cptEtudiantsAnnéeOption = 0
      ∀ étudiants de la même année dans l'option
        cptEtudiantsAnnéeOption++ // Plus de mise à jour de cptEtudiantsOption ici!
      end
      print cptEtudiantsAnnéeOption, l'année et l'option
      cptEtudiantsOption += cptEtudiantsAnnéeOption // La mise à jour se fait ici
    end
    print cptEtudiantsOption et l'option
  end
end

```

4.4 Exercices

Exercice 1

La chasse au gaspi [rupture de niveau 1]

À l'ÉSI, les quantités de feuilles imprimées et photocopiées par les professeurs et les étudiants sont enregistrées à des fins de traitement. Le service technique désirant facturer les « exagérations », vous fournit une liste de toutes les impressions effectuées depuis le début de l'année. Cette liste est composée d'objets de la classe Job suivante et est ordonnée alphabétiquement **en majeur** sur le champ login :

```

class Job
  private :
    login: string
    date: date
    nombre: integer
  public :
    // Le constructeur et les getteurs
end

```

Écrire un algorithme permettant d'afficher une ligne (avec login et nombre) par utilisateur dont le nombre total de feuilles imprimées dépasse une valeur limite entrée en paramètre.

Exercice 2

Compter les étudiants [rupture de niveau 2]

Supposons que la classe `Etudiant` contienne également un attribut indiquant dans quel bloc se trouve l'étudiant (1, 2 ou 3). On voudrait un algorithme qui reçoit une liste d'étudiants et calcule le nombre d'étudiants dans chaque section et, par section, dans chaque bloc.

L'affichage ressemblera à :

```
Gestion
  bloc 1 : 130 étudiants
  bloc 2 : 42 étudiants
  bloc 3 : 16 étudiants
  TOTAL  : 188 étudiants
Industriel
  bloc 1 : 32 étudiants
  bloc 2 : 14 étudiants
  bloc 3 : 8 étudiants
  TOTAL  : 54 étudiants
Réseau
  bloc 1 : 82 étudiants
  bloc 2 : 31 étudiants
  bloc 3 : 13 étudiants
  TOTAL  : 126 étudiants
```

- Quel doit-être le tri pour pouvoir résoudre cet exercice avec un algorithme de rupture ?
- Écrire cet algorithme.

Exercice 3

Les fanas d'info [rupture de niveau 2]

Une grande société d'informatique a organisé durant les douze derniers mois une multitude de concours ouverts aux membres de clubs d'informatique. Elle souhaiterait récompenser le club qui aura été le plus « méritant » durant cette période au point de vue de la participation des membres mineurs. Chaque résultat individuel des participants (y compris des majeurs) est repris dans une liste dont les éléments sont de type `Participant`.

```
class Participant
| private :
|   nom: string                // nom et prénom du participant
|   âge: integer              // âge du participant au moment du concours
|   référence: string         // référence du club auquel appartient ce participant
|   numéro: integer           // numéro du concours auquel il a participé
|   résultat: integer         // résultat obtenu lors de ce concours (sur 100)
| public :
|   // Le constructeur et les getteurs
end
```

Sachant que la liste est ordonnée **en majeur sur le champ référence et en mineur sur le champ nom**, on demande d'écrire l'algorithme qui affiche les informations suivantes :

pour chaque club :

- ▷ sa référence
- ▷ pour chaque membre mineur de ce club :
 - ▷ son nom et prénom
 - ▷ la cote moyenne sur 100 des concours auquel ce membre a participé
- ▷ le nombre total de participations des membres mineurs

N.B. : un membre mineur qui s'est inscrit à un concours = une participation. Un club qui n'aura eu aucun membre mineur participant figurera quand même dans le résultat avec la mention « Pas de participation de membre mineur ». Par contre, un club dont aucun membre n'a participé au moindre concours ne sera pas affiché.

À la fin, on affichera la référence du meilleur club, à savoir celui qui a eu la plus haute cote moyenne de membres mineurs (simplifions on ne gérant pas les possibles ex-æquo).

Exercice 4**Éliminer les doublons d'une liste.**

Soit une liste ordonnée d'entiers avec des possibles redondances. Écrire un algorithme qui enlève les redondances de la liste. On vous demande de créer une nouvelle liste (la liste de départ reste inchangée).

Exemple : si la liste est (1, 3, 3, 7, 8, 8, 8) le résultat sera (1, 3, 7, 8).

Exercice 5**Une suite logique**

Voici une petite suite logique :

```
1
1 1
2 1
1 2 1 1
1 1 1 2 2 1
3 1 2 2 1 1
1 3 1 1 2 2 2 1
1 1 1 3 2 1 3 2 1 1
3 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1
...
```

- Comprendre la logique derrière cette suite et écrire la ligne suivante.
- Écrire un algorithme qui reçoit une ligne (sous forme d'une liste d'entiers) et retourne la ligne suivante (sous forme d'une autre liste d'entiers). Votre première tâche sera probablement de comprendre ce que vient faire cet exercice dans le chapitre des ruptures puisque la liste n'est pas triée.
- Écrire l'algorithme qui reçoit N (un entier) et affiche les N premières lignes de cette suite logique.

Exercice 6**Alternative à la rupture**

Reprenons l'exemple donné pour la rupture de niveau 1 (`RuptureNiveau1`, page 49). Supposons que la liste ne soit **pas** triée sur l'option. Écrivez l'algorithme qui calcule le nombre d'étudiants par option en un seul parcours de la liste (vous devrez utiliser trois compteurs distincts).

Exercice 7**Nombre d'étudiants par année et par option**

Reprenons l'exemple donné pour la rupture de niveau 2 (`RuptureNiveau2`, page 50). Et si, à présent, on veut **à la fois** le nombre d'étudiant par option **et** le nombre d'étudiants par année (**toutes les années confondues**) ? Comment faire ?

Représentation des données

Nous voici arrivés au terme de ce cours d'algorithmique. Ce chapitre apporte une synthèse des différentes notions vues tout au long de vos cours d'algorithmiques de 1^{re} année et propose quelques pistes de réflexion quant au choix d'une bonne représentation des données qui se pose lors de la résolution de problèmes de programmation avancés.

Pour la plupart de ces exercices, la difficulté tient en partie dans le bon choix d'une représentation des données et de la démarche algorithmique la plus adéquate à mettre en œuvre pour agir sur ces données en vue d'obtenir le résultat escompté. Noter que l'efficacité d'un algorithme est liée étroitement au choix de la représentation.

5.1 Se poser les bonnes questions

Revenons à la case départ : nous avons commencé le cours d'algorithmique de DEV1 en situant les notions de **problème** et de **résolution**. Nous avons vu qu'un problème bien spécifié s'inscrit dans le schéma :

étant donné [la situation de départ] on demande [l'objectif]

Une fois le problème correctement posé, on peut partir à la recherche d'une **méthode de résolution**, c'est-à-dire d'un algorithme en ce qui concerne les problèmes à résoudre par les moyens informatiques.

Tout au long de l'année, nous avons vu divers modèles et techniques algorithmiques adaptés à des structures particulières (les nombres, les chaînes, les tableaux, les objets, les listes...). La plupart des exercices portaient directement sur ces structures (par ex. calculer la somme des nombres d'un tableau, extraire une sous-liste à partir d'une liste donnée). Ces exercices d'entraînement et de formation quelque peu théoriques constituent en fait des démarches algorithmiques de base qui trouvent toutes une place dans des problèmes plus complexes.

Mais la plupart des problèmes issus des situations de la vie courante auxquels se confronte le programmeur s'expriment généralement de manière plus floue : par ex. dresser la comptabilité des dépenses mensuelles d'une firme, faire un tableau récapitulatif du résultat des élections par cantons électoraux, faire une version informatique d'un jeu télévisé... Les exemples sont infinis !

C'est dans le cadre de ce genre de problème plus complexe que se pose le problème de la **représentation de données**. Une fois le problème bien spécifié (par les données et l'objectif) apparaissent naturellement les questions suivantes : quelles données du problème sont réellement utiles à sa résolution ? (Il est fréquent que l'énoncé d'un problème contienne des données superflues ou inutiles). Y a-t-il des données plus importantes que d'autres ? (données principales ou secondaires). Les données doivent-elles être consultées plusieurs fois ? Quelles données faut-il conserver en mémoire ? Sous quelle forme ? Faut-il utiliser un tableau ? Une liste ? Faut-il créer une nouvelle classe ? Les données doivent-elles être classées suivant un critère précis ? Ou la présentation brute des données suffit-elle pour solutionner le problème posé ?

Les réponses ne sont pas directes, et les différents outils qui sont à notre disposition peuvent être ou ne pas être utilisés. Il n'y a pas de règles précises pour répondre à ces questions, c'est le

flair et le savoir-faire développés patiemment par le programmeur au fil de ses expériences et de son apprentissage qui le guideront vers la solution la plus efficace. Parfois plusieurs solutions peuvent fonctionner sans pouvoir départager la meilleure d'entre elles.

Ce type de questionnement est peut-être l'aspect le plus délicat et le plus difficile de l'activité de programmation, car d'une réponse appropriée dépendra toute l'efficacité du code développé. Un mauvais choix de représentation des données peut mener à un code lourd et maladroit. En vous accompagnant dans la résolution des exercices qui suivent, nous vous donnerons quelques indices et pistes de réflexion, qui seront consolidées par l'expérience acquise lors des laboratoires de langages informatiques ainsi que par les techniques de modélisation vues au cours d'analyse.

5.2 Les structures de données

Rappelons brièvement les différentes structures étudiées dans ce cours :

- ▷ les **données « simples »** (variables isolées : entiers, réels, chaînes, caractères, booléens) ;
- ▷ le **tableau**, qui contient un nombre déterminé de variables de même type, accessibles via un indice ou plusieurs pour les tableaux multidimensionnels ;
- ▷ les **objets**, combinant une série d'attributs et des méthodes agissant sur ces attributs ;
- ▷ la **liste**, qui peut contenir un nombre indéfini d'éléments de même type.

Chacune de ces structures possède ses spécificités propres quant à la façon d'accéder aux valeurs, de les parcourir, de les modifier, d'ajouter ou de supprimer des éléments à la collection.

D'autres structures particulières s'ajouteront dans le cours d'algorithmique d'ALG3 : les listes chaînées, les piles, les files, les arbres, les associations et les graphes.

5.3 Exercices

Exercice 1

La course à la case 64 à 4 joueurs

Commençons par un petit jeu très simple de course avec un dé, dont voici les règles.

« Ce jeu se joue à 4 joueurs qui doivent parcourir un chemin de 64 cases. Ils commencent tous sur la case 1 et jouent à tour de rôle (en commençant par le premier joueur). À son tour, le joueur lance un dé à 6 faces et avance du nombre de cases indiqué par le dé. Le premier joueur à atteindre ou dépasser la case 64 a gagné. Seule contrainte, un joueur ne peut pas terminer son tour sur une case occupée. Si c'est le cas, il avance jusqu'à la case libre suivante. »

Voici 3 propositions de représentation de données. On vous demande pour chaque proposition de vérifier, sans écrire l'algorithme, si elle permet la programmation du jeu. On vous conseille vivement de « dessiner »¹ les propositions pour mieux les comprendre.

1. Un tableau de 64 entiers. La case k contient i si le joueur i s'y trouve ou 0 si la case est libre. Mais aussi un entier `joueurCourant` donnant le numéro du joueur courant.
2. Un tableau de 4 entiers. La case i contient la position du joueur i . Mais aussi un entier `joueurCourant` donnant le numéro du joueur courant.
3. On combine les deux premières propositions (on a donc deux tableaux).

Après ces vérifications vous choisirez une des représentations pour écrire la solution (non OO à ce stade) du jeu. Pensez à découper votre solution.

Exercice 2

La course à la case 64 à n joueurs

1. Par là, on veut dire : imaginer une situation de jeu (positions des joueurs sur le chemin par exemple) et voir quelles valeurs doivent avoir les variables introduites dans la représentation pour correspondre à cette situation de jeu.

Modifiez l'exercice précédent afin que le jeu puisse se jouer à n joueurs, où n est un entier supérieur ou égal à 2, choisi au début du jeu.

Exercice 3**La course à la case 64 à n joueurs - variantes**

Reprenons la course à la case 64 de l'exercice précédent. Voici quelques propositions de modification des règles. Pour chaque proposition, indiquez si la représentation choisie dans l'exercice précédent est toujours valable et pertinente.

1. Si un joueur arrive sur une case occupée, le joueur qui s'y trouvait retourne à la première case.
2. Si un joueur termine sa course sur une case qui est un multiple de 5, il rejoue directement.
3. Un joueur rejoue directement s'il termine sa course sur les cases 1, 2, 7, 11, 17, 31, 42 ou 53.

Exercice 4**Un jeu de poursuite**

Deux joueurs A et B se poursuivent sur un circuit de 50 cases. Au départ, A se trouve sur la case 1 et B est placé sur la case 26. C'est A qui commence. Chaque joueur joue à son tour en lançant un dé dont la valeur donne le nombre de cases duquel il doit avancer sur le jeu. Lorsqu'un joueur arrive sur la case 50 et qu'il doit encore avancer, il continue son parcours à partir de la case 1. Le jeu se termine lorsqu'un joueur rattrape ou dépasse l'autre.

Écrire un algorithme (non OO pour le moment) de simulation de ce jeu qui se terminera par l'affichage du vainqueur ainsi que le nombre de tours complets parcourus par ce vainqueur.

Il est important de bien découper votre algorithme. On vous suggère d'écrire les algorithmes suivant :

- ▷ un algorithme `initialiser()` qui initialise le jeu (placement des joueurs...);
- ▷ un algorithme « `jouerCoup` » qui joue pour un joueur et indique s'il a rattrapé l'autre joueur;
- ▷ un algorithme « `joueurSuivant` » qui permet de passer au joueur suivant.

À nouveau, on vous fait plusieurs propositions pour la représentation de l'état du jeu. On vous demande pour chacune d'elles de vérifier, sans écrire les méthodes de la classe, si elles permettent la programmation du jeu. Après ces vérifications vous choisirez une des représentations pour écrire la classe complète.

1. Dans cette proposition, nous avons deux variables.
 - ▷ `circuit` : un tableau de 1 à 50 chaînes de caractères. Les chaînes de caractères représenteront la position des joueurs (au départ, "A" en 1 et "B" en 26, " " dans les autres positions).
 - ▷ `joueurCourant` : un entier donnant la position du joueur courant.
2. Cette proposition introduit une classe `Joueur` et le nombre de tours.
 - ▷ `circuit` : un tableau de 1 à 50 éléments de `Joueur` :

```
class Joueur
|   private :
|       nom: string          // Le nom du joueur à cette position ("A", "B" ou " " si la case est vide)
|       nbTours: integer     // Nb de tours qu'a fait le joueur qui est à cette position (0 si case vide)
|   public :
|       // Constructeurs et accesseurs
end
```

Un joueur a fait un tour complet quand il est de nouveau sur sa position de départ ou la dépasse.

- ▷ `joueurCourant` : un entier donnant la position du joueur courant.
3. Dans cette proposition, le tableau change de signification.

- ▷ circuit : un tableau de 2 éléments `Joueur`, une classe différente.

```
class Joueur
  private :
    position: integer // Donne la position du joueur sur le circuit (entier entre 1 et 50)
    nbTours: integer // Le nombre de tours qu'a fait ce joueur
  public :
    // Constructeurs et accesseurs
end
```

- ▷ `joueurCourant` : un entier donnant la position du joueur courant.

4. Cette proposition est identique à la précédente sauf sur un point :

- ▷ On ne retient plus le nombre de tours effectués mais simplement le nombre de cases parcourues. Par exemple, si un joueur a fait exactement deux tours complets, le nombre de cases parcourues sera de 100.

```
class Joueur
  private :
    position: integer // Donne la position du joueur sur le circuit (entier entre 1 et 50)
    nbCasesParcourues: integer // Nb de cases parcourues par le joueur depuis le
    départ
  public :
    // Constructeurs et accesseurs
end
```

Exercice 5

Un jeu de poursuite - variante

Dans cette variante, chaque case contient une valeur vrai ou faux indiquant si le joueur pourra rejouer. Si la case sur laquelle tombe le joueur contient la valeur `vrai` il avance encore une fois du même nombre de cases (et de même s'il tombe encore sur `vrai`).

Qu'est-ce que cela change au niveau des données ? Modifiez votre solution en conséquence.

Pour adapter le code, il faudra adapter les paramètres fournis à l'algorithme d'initialisation et à l'algorithme qui joue un coup. Nous vous conseillons également de ne pas modifier l'algorithme `jouerCoup` mais d'introduire un nouvel algorithme (par ex. `jouerTour`) qui y fait appel plusieurs fois si nécessaire.

Exercice 6

Le Jeu du Millionnaire

Un questionnaire de quinze questions à choix multiples de difficulté croissante est soumis à un candidat. Quatre possibilités de réponses (dont une seule est correcte) sont proposées à chaque fois. Au plus le candidat avance dans les bonnes réponses, au plus son gain est grand. S'il répond correctement aux quinze questions, il empoche la somme rondelette de 500.000 €.

Par contre, si le candidat donne une mauvaise réponse, il risque de perdre une partie du gain déjà acquis. Cependant, certains montants intermédiaires constituent des paliers, c'est-à-dire une somme acquise que le candidat est sûr d'empocher, quoiqu'il arrive dans la suite du jeu.

À chaque question, le candidat a donc trois possibilités :

- ▷ il donne la réponse correcte : dans ce cas il augmente son gain, et peut passer à la question suivante
- ▷ il ne connaît pas la réponse, et choisit de s'abstenir : dans ce cas, le jeu s'arrête et le candidat empoche le gain acquis à la question précédente
- ▷ il donne une réponse incorrecte : le jeu s'arrête également, mais le candidat ne recevra que le montant du dernier palier qu'il a atteint et réussi lors de son parcours. En particulier, si le candidat se trompe avant d'avoir atteint le premier palier, il ne gagne pas un seul euro !

| | | |
|----|----------|------|
| 1 | 25 € | faux |
| 2 | 50 € | faux |
| 3 | 125 € | faux |
| 4 | 250 € | faux |
| 5 | 500 € | vrai |
| 6 | 1000 € | faux |
| 7 | 2000 € | faux |
| 8 | 3750 € | faux |
| 9 | 7500 € | faux |
| 10 | 12500 € | vrai |
| 11 | 25000 € | faux |
| 12 | 50000 € | faux |
| 13 | 100000 € | vrai |
| 14 | 250000 € | faux |
| 15 | 500000 € | vrai |

Exemple : Le tableau ci-contre contient les gains associés à chaque question et une indication booléenne mise à **vrai** lorsque la question constitue un palier. Un concurrent qui se trompe à la question 3 ne gagnera rien ; un concurrent qui se trompe à la question 6 gagnera 500 € (palier de la question 5) et de même s'il se trompe à la question 10 ; un concurrent qui se trompe à la question 13 gagnera 12500 € (palier de la question 10) ; s'il décide de ne pas répondre à la question 13, il garde le montant acquis à la question 12, soit 50000 €.

Il y aurait de nombreuses façons de coder ce problème ; en voici une :

La classe Question

Une question est composée du libellé de la question, des 4 libellés pour les réponses et d'une indication de la bonne réponse (un entier de 1 à 4).

La classe Gain

Représente un niveau de gain. Elle contient les attributs : montant (entier) et palier (un booléen à **vrai** si cette somme est assurée, **faux** sinon).

La classe Millionnaire

Cette classe code le moteur du jeu. On y retrouve :

- ▷ questionnaire : un tableau de Question
- ▷ gains : un tableau de Gain
- ▷ autres attributs à déterminer (cf. méthodes)

ainsi que les méthodes pour :

- ▷ initialiser le jeu à partir d'un questionnaire et du tableau de gains
- ▷ connaître la question en cours
- ▷ donner la réponse du candidat à la question en cours
- ▷ savoir si le jeu est fini ou pas
- ▷ arrêter le jeu en repartant avec les gains
- ▷ les accesseurs nécessaires pour connaître l'état du jeu.

Le jeu proprement dit

L'algorithme `jeuMillionnaireConsole()` reçoit le questionnaire et les gains et simule le jeu :

- ▷ Il propose les questions au candidat
- ▷ Il lit ses réponses (chiffre 1 à 4 ou 0 pour arrêter) et fait évoluer le jeu en fonction.
- ▷ lorsque le jeu est terminé, il indique au candidat le montant de ses gains.
- ▷ Attention ! Cet algorithme devrait être le plus petit possible. Imaginez que vous devez également coder une version graphique. Tout code commun doit se trouver dans la classe `Millionnaire` !

Exercice 7

Chambre avec vue

Un grand hôtel a décidé d'informatiser sa gestion administrative. Il a confié ce travail à la société ESI_INFO dans laquelle vous êtes un informaticien chevronné. On vous a confié la tâche particulière de la gestion des réservations pour ses 100 chambres. Pour ce faire, on vous demande d'écrire une classe `Hôtel` qui offre notamment une méthode qui permet d'enregistrer une réservation.

Pour représenter l'occupation des chambres un jour donné, nous allons utiliser un tableau de 100 entiers. Un 0 indique que la chambre est libre, une autre valeur (positive) indique le numéro du client qui occupe cette chambre ce jour-là.

Nous utiliserons une Liste de tels tableaux pour représenter l'occupation des chambres sur une longue période ; les éléments se suivant correspondant à des jours successifs.

Nous vous imposons les attributs de la classe, à savoir :

- ▷ **occupations** : une Liste de tableaux de 100 entiers comme expliqué ci-dessus.
- ▷ **premierJour** : donne le jour concerné par le premier élément de la liste. Ainsi s'il vaut 10/9/2015 cela signifie que le premier élément de la liste « occupations » renseigne sur l'occupation des chambres ce 10/9/2015 ; que le deuxième élément de la liste concerne le 11/9/2015 et ainsi de suite...

Écrire la méthode suivante :

method effectuerRéservation(demande : DemandeRéservation) → integer

- ▷ Elle retourne le numéro de la chambre qui a été choisie ou -1 si la réservation n'a pas pu se faire.
- ▷ Si plusieurs chambres sont libres, on choisit celle avec le plus petit numéro.
- ▷ La demande de réservation peut couvrir une période qui n'est pas encore reprise dans la liste ; il faudra alors l'agrandir.
- ▷ Vous pouvez supposer qu'il existe une méthode donnant le nombre de jours séparant deux dates données.

La classe de demande de réservation est définie ainsi :

```
class DemandeRéservation
  private :
    numéroClient: integer
    débutRéservation: Date
    nbNuitées: integer
  public :
    // Constructeurs et accesseurs
end
```

Exercice 8

L'ensemble

La notion d'ensemble fini est une notion qui vous est déjà familière pour l'avoir rencontrée dans plusieurs cours. Nous rappelons certaines de ses propriétés et opérations.

Étant donnés deux ensembles finis **S** et **T** ainsi qu'un élément **x** :

- ▷ $x \in S$ signifie que l'élément **x** est un élément de l'ensemble **S**.
- ▷ L'ensemble vide, noté \emptyset est l'ensemble qui n'a pas d'élément ($x \in \emptyset$ est faux quel que soit **x**).
- ▷ L'ordre des éléments dans un ensemble n'a aucune signification, l'ensemble $\{1,2\}$ est identique à $\{2,1\}$.
- ▷ Un élément **x** ne peut pas être plus d'une fois élément d'un même ensemble (pas de répétition).
- ▷ L'union $S \cup T$ est l'ensemble contenant les éléments qui sont dans **S** ou (non exclusif) dans **T**.
- ▷ L'intersection $S \cap T$ est l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans **S** et dans **T**.
- ▷ La différence $S \setminus T$ est l'ensemble des éléments qui sont dans **S** mais pas dans **T**.

Créer la classe **Ensemble** décrite ci-dessous (où **E** est le type des éléments de l'ensemble).

```
class Ensemble de E
public :
    constructor Ensemble de E                // construit un ensemble vide
    method ajouter(elt : E)                  // ajoute l'élément à l'ensemble
    method enlever(elt : E)                  // enlève un élément de l'ensemble
    method contient(elt : E) → boolean       // dit si l'élément est présent
    method estVide() → boolean              // dit si l'ensemble est vide
    method taille() → integer                // donne la taille de l'ensemble
    method union(autreEnsemble : Ensemble de E) → Ensemble de E
    method intersection(autreEnsemble : Ensemble de E) → Ensemble de E
    method moins(autreEnsemble : Ensemble de E) → Ensemble de E
    method éléments() → List of E           // conversion en liste
end
```

Quelques remarques :

- ▷ La méthode d'ajout (resp. de suppression) n'a pas d'effet si l'élément est déjà (resp. n'est pas) dans l'ensemble.
- ▷ Les méthodes `union()`, `intersection()` et `moins()` retournent un troisième ensemble, résultat des 2 premiers sans toucher à ces 2 ensembles. On aurait pu envisager des méthodes modifiant l'ensemble sur lequel on les appelle.
- ▷ La méthode `éléments()` est nécessaire si on veut parcourir les éléments de l'ensemble (par exemple pour les afficher).

Exercice 9

La course à la case 64 en version OO

Reprenez la solution que vous avez écrite pour l'exercice 2 (La course à la case 64 à n joueurs) et voyez comment le transformer pour en faire une version OO.

Exercice 10

Un jeu de poursuite en version OO

Reprenez la solution que vous avez écrite pour l'exercice 5 (Un jeu de poursuite - variante) et voyez comment le transformer pour en faire une version OO.

Exercice 11

Les congés

Les périodes de congés des différents employés d'une firme sont reprises dans un tableau booléen **Congés** bidimensionnel à n lignes et 366 colonnes. Chaque ligne du tableau correspond à un employé et chaque colonne à un jour de l'année. Une case est mise à **vrai** si l'employé correspondant est en congé le jour correspondant. La firme en question est opérationnelle 7 jours sur 7, on n'y fait donc pas de distinction entre jours ouvrables, week-end et jours fériés.

Ce tableau permet de visualiser l'ensemble des congés des travailleurs, et d'accorder ou non une demande de congé, suivant les règles suivantes :

1. une période de congé ne peut excéder 15 jours ;
2. un employé a droit à maximum 40 jours de congé par an ;
3. à tout moment, 50% des employés doivent être présents dans la firme.

Écrire un algorithme qui détermine si cette demande peut être accordée ou non à un employé dont on connaît le nom, ainsi que les dates de début et de fin d'une demande de congé (objets de la classe `Date`). Dans l'affirmative, le tableau **Congés** sera mis à jour.

Pour établir la correspondance entre ce tableau et les noms des employés, vous avez à votre disposition un tableau **Personnel** de chaînes. L'emplacement du nom d'un employé dans ce tableau correspond à l'indice ligne du tableau **Congés**.

Il est permis d'utiliser pour résoudre cet exercice la méthode suivante de la classe `Date`, sans devoir détailler son code :

```
method numéroJour() → integer                // la position du jour dans l'année (entre 1 et 366)
```

Exercice 12**Casino**

Pour cet exercice, on vous demande un petit programme qui simule un jeu de roulette très simplifié dans un casino.

Dans ce jeu simplifié, vous pourrez miser une certaine somme et gagner ou perdre de l'argent (telle est la fortune, au casino !). Quand vous n'avez plus d'argent, vous avez perdu.

Notre règle du jeu

Bon, la roulette, c'est très sympathique comme jeu, mais un peu trop compliqué pour un exercice de première année. Alors, on va simplifier les règles et je vous présente tout de suite ce que l'on obtient :

- ▷ Le joueur mise sur un numéro compris entre 0 et 49 (50 numéros en tout). En choisissant son numéro, il y dépose la somme qu'il souhaite miser.
- ▷ La roulette est constituée de 50 cases allant naturellement de 0 à 49. Les numéros pairs sont de couleur noire, les numéros impairs sont de couleur rouge. Le croupier lance la roulette, lâche la bille et quand la roulette s'arrête, relève le numéro de la case dans laquelle la bille s'est arrêtée. Dans notre programme, nous ne reprendrons pas tous ces détails « matériels » mais ces explications sont aussi à l'intention de ceux qui ont eu la chance d'éviter les salles de casino jusqu'ici. Le numéro sur lequel s'est arrêtée la bille est, naturellement, le numéro gagnant.
- ▷ Si le numéro gagnant est celui sur lequel le joueur a misé (probabilité de 1/50, plutôt faible), le croupier lui remet 3 fois la somme mise.
- ▷ Sinon, le croupier regarde si le numéro misé par le joueur est de la même couleur que le numéro gagnant (s'ils sont tous les deux pairs ou tous les deux impairs). Si c'est le cas, le croupier lui remet 50% de la somme mise. Si ce n'est pas le cas, le joueur perd sa mise.

Dans les deux scénarios gagnants vus ci-dessus (le numéro misé et le numéro gagnant sont identiques ou ont la même couleur), le croupier remet au joueur la somme initialement mise avant d'y ajouter ses gains. Cela veut dire que, dans ces deux scénarios, le joueur récupère de l'argent. Il n'y a que dans le troisième cas qu'il perd la somme mise.

Comme vous pouvez le constater, on ne vous fait pas de proposition pour la représentation des données. À vous de jouer !

Exercice 13**Mots croisés**

Voici une grille de mots croisés. (on ne s'intéresse pas ici aux définitions). Écrire une classe Grille offrant les méthodes suivantes :

- ▷ placer une lettre à un endroit de la grille (une case non noire bien sûr) ;
- ▷ donner le nombre de cases noires sur la grille ;
- ▷ donner le nombre total de mots (plus d'une lettre) de la grille (donc y compris ceux que le joueur n'a pas encore complétés) ;
- ▷ donner le nombre de mots déjà complétés par le joueur.


Exemple : dans la grille ci-contre, le nombre de cases noires est 14, le nombre total de mots de la grille est 37 (19 horizontaux et 18 verticaux) et le nombre de mots déjà complétés par le joueur est 6.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | A | | | | | | | |
| | | L | | | | | | | |
| L | O | G | I | Q | U | E | | | |
| | | O | | | | | | | |
| | | R | | | | | | | |
| E | S | I | | O | | H | | | |
| | | T | A | B | L | E | A | U | |
| | | H | | J | | B | | | |
| | | M | | E | | | | | |
| | | E | | T | | | | | |

Exercice 14

Puissance 4

Le jeu de puissance 4 se déroule dans un tableau vertical comportant 6 rangées et 7 colonnes dans lequel deux joueurs introduisent tour à tour des jetons (rouges pour l'un, jaunes pour l'autre). Avec l'aide de la gravité, les jetons tombent toujours le plus bas possible dans les colonnes où on les place. Le jeu s'achève lorsqu'un des joueurs a réussi à aligner 4 de ses jetons horizontalement, verticalement ou en oblique, ou lorsque les deux joueurs ont disposé chacun leur 21 jetons sans réaliser d'alignement (match nul).



N.B. : sur ce dessin noir et blanc, les jetons rouges apparaissent en noir, les jetons jaunes en gris et les cases blanches désignent l'absence de jetons. Cet exemple montre une situation du jeu où le joueur « jaune » est gagnant. En introduisant un jeton dans la 4^e colonne, il a réalisé un alignement de 4 jetons en oblique.

On demande d'implémenter une classe `Puissance4` qui permette de contrôler l'état des différentes phases du jeu. Déterminez les attributs de cette classe et décrivez-les brièvement de manière à justifier votre choix. Dotez ensuite la classe des méthodes permettant de :

- ▷ savoir si la grille est pleine
- ▷ mettre la grille à jour lorsque le joueur n (1 ou 2) joue dans la colonne j (entre 1 et 7). Cette méthode renverra la valeur booléenne faux si la colonne en question est déjà pleine
- ▷ vérifier si le joueur qui vient de jouer dans la colonne j a gagné la partie

N.B. : pour le contenu du tableau de jetons, vous pouvez adopter la convention suivante : 0 pour l'absence de jeton, 1 pour un jeton du 1^{er} joueur et 2 un jeton du 2^e joueur (on peut donc faire abstraction de la couleur du jeton dans ce problème).

Exercice 15

Mastermind

Revenons sur le jeu Mastermind déjà vu en DEV1. Dans ce jeu, un joueur A doit trouver une combinaison de k pions de couleur, choisie et tenue secrète par un autre joueur B. Cette combinaison peut contenir éventuellement des pions de même couleur. À chaque proposition du joueur A, le joueur B indique le nombre de pions de la proposition qui sont corrects et bien placés et le nombre de pions corrects mais mal placés.

Exemple

Utilisons des lettres pour représenter les couleurs.

| Combinaison secrète | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| R | R | V | B | J |

| Proposition du joueur | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| R | V | B | B | V |

Il sera indiqué au joueur qu'il a :

- ▷ 2 pions bien placés : le R en 1^{re} position et le second B en 4^e position ;
- ▷ 1 pion mal placé : un des deux V (ils ne peuvent compter tous les deux).

Supposons une énumération `Couleur` (cf. la description d'une énumération en annexe) avec toutes les couleurs possibles de pion.

- a) Écrire une classe « `Combinaison` » pour représenter une combinaison de k pions. Elle possède une méthode pour générer une combinaison aléatoire (que vous ne devez pas écrire) et une méthode pour comparer une combinaison à la combinaison secrète (que vous devez écrire)
- b) Écrire ensuite une classe « `MasterMind` » qui représente le jeu et permet d'y jouer. La taille de la combinaison et le nombre d'essais permis seront des paramètres du constructeur.

Nous présentons ici quelques éléments qui pourront vous être utiles pour résoudre certains exercices.

A.1 Énumération

Parfois, une variable ne peut prendre qu'un ensemble fixe et fini de valeurs. Par exemple une variable représentant une saison ne peut prendre que quatre valeurs (HIVER, PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE). On va l'indiquer grâce à l'énumération qui introduit un **nouveau type** de donnée.

```
enum Saison { HIVER, PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE }
```

Il y a deux avantages à cela : une indication claire des possibilités de la variable lors de la déclaration et une lisibilité du code grâce à l'utilisation des valeurs explicites.

Par exemple,

```
// Lit une saison et affiche sa particularité
algorithm particularitéSaisonnière
| uneSaison: Saison
| read uneSaison           // on lira la valeur HIVER ou PRINTEMPS ou ÉTÉ ou AUTOMNE
| if uneSaison = HIVER
| | print "il neige"
| else if uneSaison = PRINTEMPS
| | print "les fleurs poussent"
| else if uneSaison = ÉTÉ
| | print "le soleil brille"
| else
| | print "les feuilles tombent"
| end
end
```

Exercice 1

Autres situations

Pouvez-vous identifier d'autres données qui pourraient avantageusement s'exprimer avec une énumération ?

Quid des langages de programmation ?

Certains langages (comme Java) proposent un type énuméré complet. D'autres (comme C et C++) proposent un type énuméré incomplet mais qui permet néanmoins une écriture comme celle ci-dessus. Cobol propose des « noms conditions » qui représentent l'ensemble des valeurs possibles d'une variable. D'autres langages, enfin, ne proposent rien. Pour ces langages, le truc est de définir des constantes entières qui vont permettre une écriture proche de celle ci-dessus (mais sans une déclaration explicite).

Lien avec les entiers

Dans l'exemple ci-dessus, on lit une Saison mais souvent, si on travaille avec les Mois par exemple, on disposera plutôt d'un entier. Il faut pouvoir convertir les valeurs. Chaque langage de programmation propose sa propre technique ; nous allons adopter la syntaxe suivante :

```
Saison(3)                // donne l'énumération de la saison numéro 3 (on commence à 1);
                        // donne ÉTÉ dans notre exemple.
position(uneSaison)      // donne l'entier associé à une saison ;
                        // si on a lu HIVER comme valeur pour uneSaison, donne la valeur 1.
```

A.2 Gestion des erreurs

Lorsqu'un algorithme se trouve dans un état incorrect, particulièrement lorsqu'un paramètre est invalide, on peut l'indiquer via la primitive **error**.

Par exemple :

```
algorithm racineCarrée(nb: entier)
|   if nb<0
|   |   error "Le nombre doit être positif"
|   end
|   suite de l'algorithme
end
```

Pratiquement, cette primitive stoppe l'algorithme sans aucune possibilité de récupération. Dans un langage comme JAVA vous utiliserez le mécanisme des exceptions qui est plus souple.

Cet aide-mémoire peut vous accompagner lors d'une interrogation ou d'un examen. Il vous est permis d'utiliser ces méthodes sans les développer. Par contre, si vous sentez le besoin d'utiliser une méthode qui n'apparaît pas ici, il faudra en écrire explicitement le contenu.

B.1 Manipuler le hasard

```

method hasard() → réel           // Donne un nombre réel entre 0 inclus et 1 exclu.
method hasard(n: entier) → réel  // Donne un nombre entre 0 inclus et n exclu.
method hasard(min: entier, max: entier) → entier // Donne un entier entre min et max inclus.

```

B.2 La liste

```

// T est un type quelconque
class List of T
  public :
    constructor List of T           // construit une liste vide
    method get(pos : integer) → T   // donne un élément en position pos
    method set(pos : integer, valeur : T) // modifie un élément en position pos
    method size() → integer         // donne le nombre actuel d'éléments
    method isEmpty() → boolean      // la liste est-elle vide ?
    method add(value : T)           // ajoute un élément en fin de liste
    method add(pos : integer, value : T) // insère un élément en position pos
    method removePos(pos : integer) // supprime l'élément en position pos
    method remove(value : T) → boolean // supprime l'élément de valeur donnée
    method clear()                 // vide la liste
    method contains(value : T) → boolean // indique si un élément est présent
    method indexOf(value : T) → integer // donne la position d'un élément
end

```