W3D4 **10-1-2026**
Luca Danisi

Esercizio :

- Configurare policy (quindi configurazione di Windows firewall) per permettere il PING da macchina Linux a Windows nel nostro laboratorio
- Utilizzo dell utility InetSim per l emulazione di servizi internet,
- Cattura di pacchetti con Wireshark

Sviluppo esercizio

IL nostro laboratorio su Virtual Box:

KALI : IP **192.168.50.100/24**

WINDOWS 1P PRO : IP **192.168.50.102/24**

Dopo aver avviato su Virtual Box , la nostra macchina virtuale con Windows 10 pro , apriamo il menu relativo alla configurazione del firewall, e creiamo una nuova regola , nel nostro caso la chiameremo “DA KALI”, che ci permetterà appunto di ricevere il PING (Ovvero usando il protocollo di **I**nternet **C**ontrol **M**essage **P**rotocol).

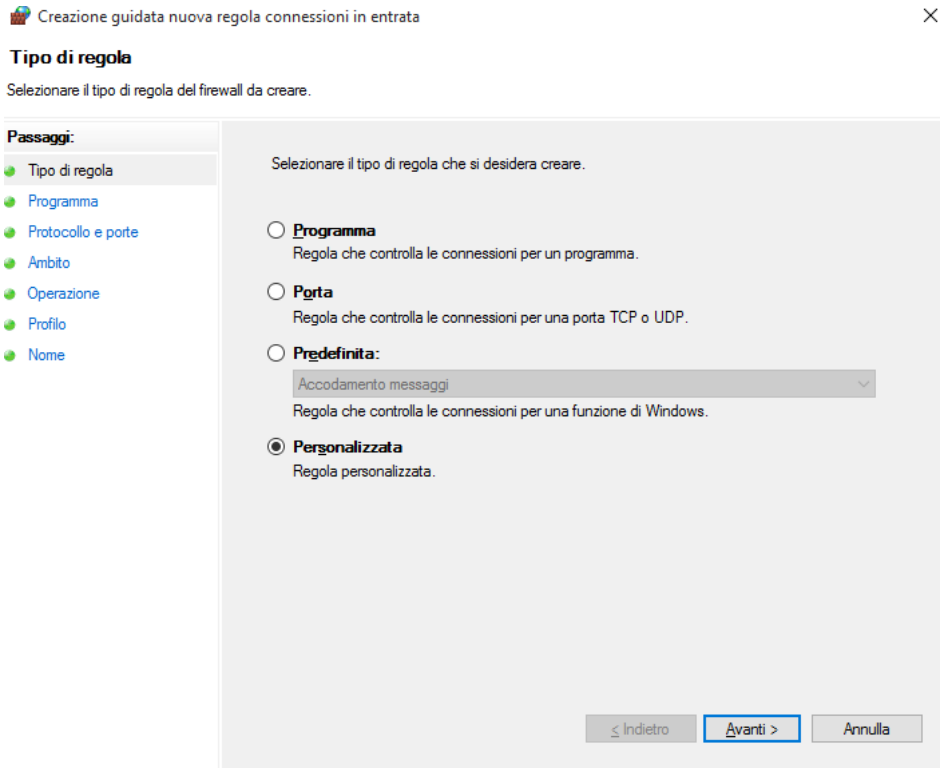

Durante la configurazione della nuova regola all interno del firewall, ci assicuriamo di abilitare il flusso di dati in entrata che utilzzano il protocollo ICMP provenienti dall indirizzo IP della KALI 192.168.50.100/24.

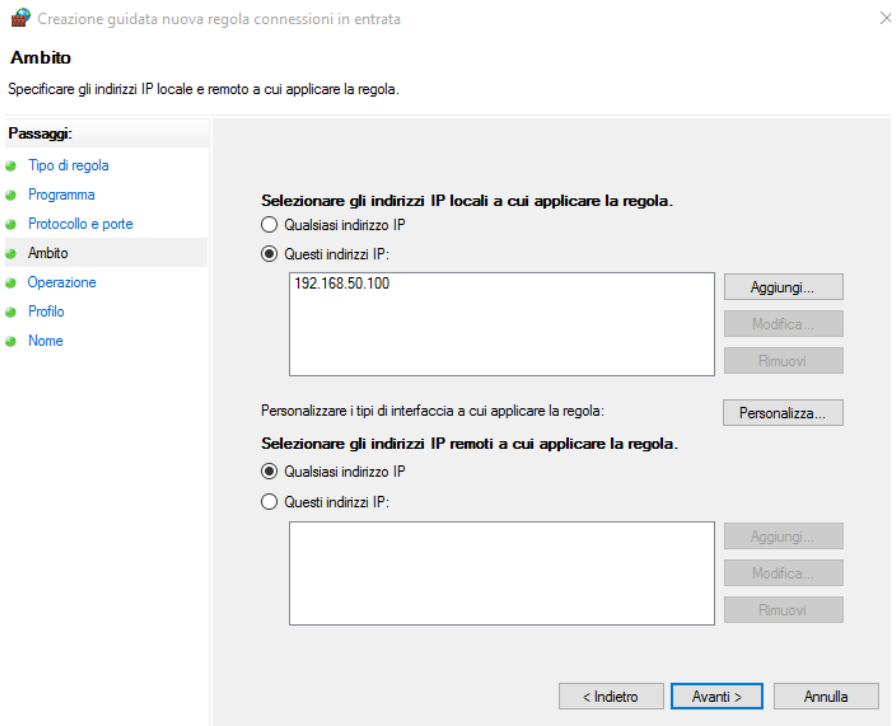

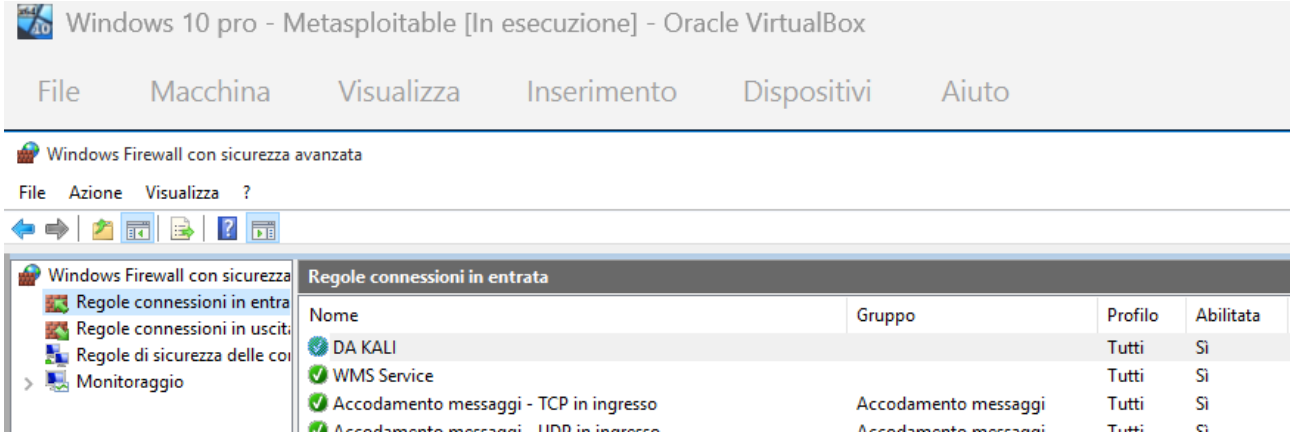

Dopo aver salavato la nuova regola, possiamo passare direttamente al test su Kali.
Quindi apriamo il terminale e inviamo un PING al terminale Windows, ottenendo un corretto flusso di dati.

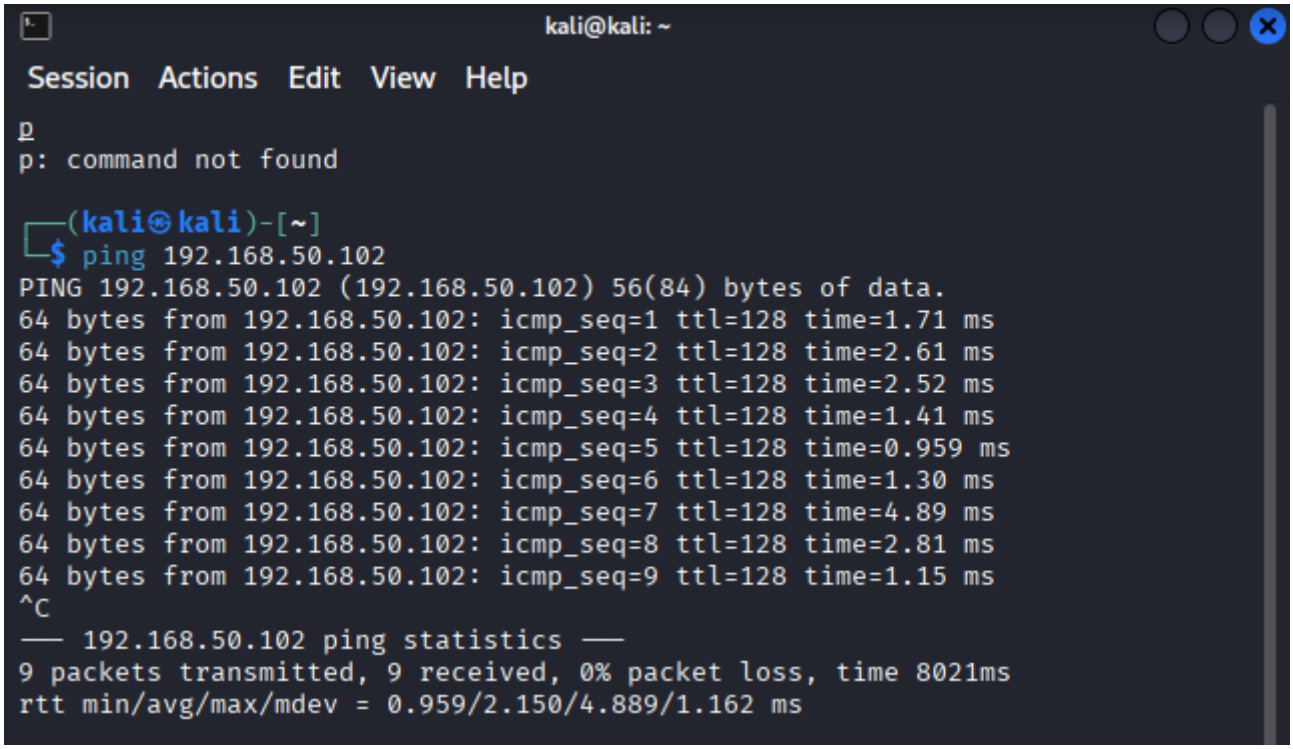

La seconda parte del nostro esercizio prevedeva, l utilizzo della utility INETSim , ovvero Internet Service Simulation, che ci permetterà di vedere su wireshark come i dati viaggiano su internet.
Il primo passaggio è verificare che il servizio sia insallato e attivo, quindi sul nostro terminale KALI diamo il comando “sudo inetsim”, e ricevendo conferma del servizio attivo, possiamo passare al passaggio successivo, ovvero wireshark.
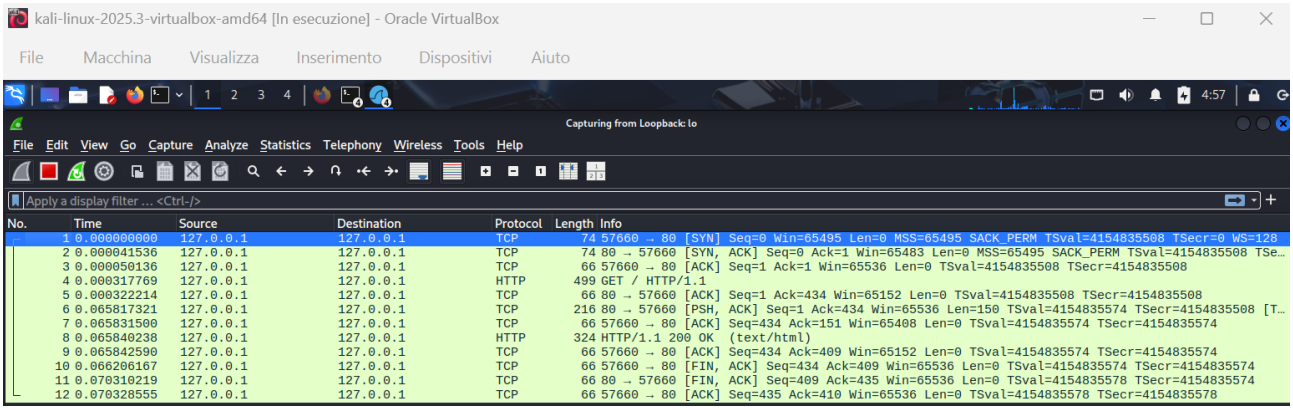
Apriamo wireshark dal nostro menu Kali (sniffing & Spoofing), avviamo il browser internet in modalità loopback, quindi http://127.0.0.1 , sostanzialmente la macchina parla con se stessa , utilizzando solo il servizio di INETSim, riaprendo wireshark e filtrando il traffico scegliendo appunto solo i dati di “loopback” , potremo verificare il corretto flusso di dati nella nostra rete, infatti come possiamo vedere dallo screenshot qui sotto, la sorgente e il destinatario sono sempre li stessi (ovvero siamo sempre all interno della virtual machine di Kali), ma sono i dati che si muovono da porta in porta a secondo del protocollo utilizzato.