W5D2 **20-1-2026**
Luca Danisi

Esercizio PARTE A:

Utilizzano il terminale , creare su Kali una serie di directory cosi come visualizzate nell immagine qui sotto:

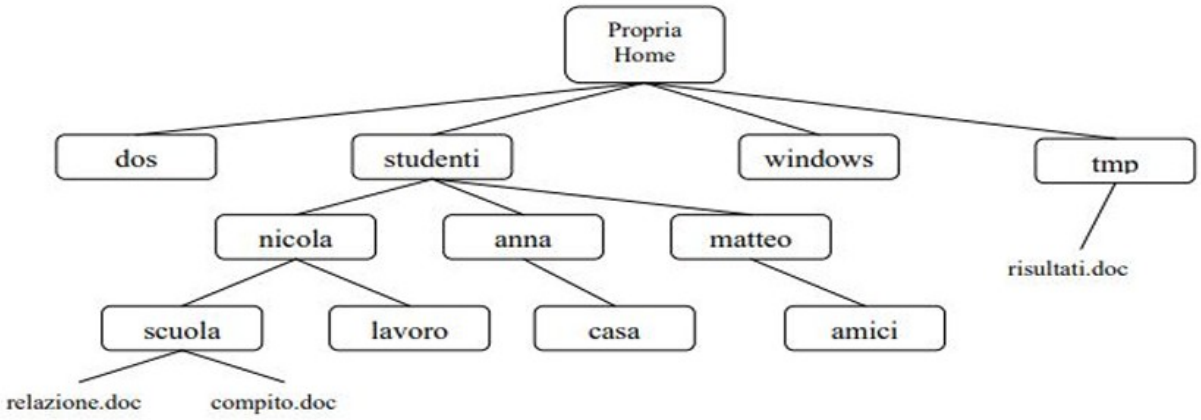

SVILUPPO ESERCIZIO

Come prima cosa verifichiamo utilizzando il comando **pwd** , in quale directory ci troviamo, nel nostro caso, siamo nella home.

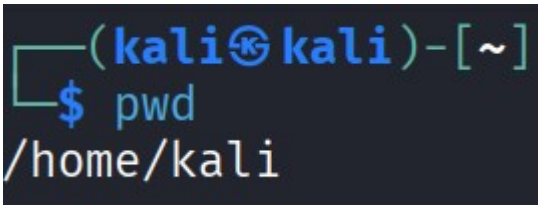

Premessa:

A questo punto seguendo le indicazioni del nostro esercizio, dobbiamo creare varie sottocartelle della home, per fare questi passaggi useremo prevalentemente 3 comandi:

- **mkdir** : Per creare una nuova directory
- **cd** : per passare da una directory ad un altra
- **ls** : per mostrarci il contenuto della directory, questo passaggio è particolarmente importante perché ci permette di verificare che abiamo fatto tutto correttamente.

---

1) Creazione (mkdir) delle cartelle dos-studenti-window-tmp

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ mkdir dos studenti window tmp
```

2) Verifica (ls), che le cartelle sono state create correttamente

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls
Desktop    Downloads  Public     tmp
Documents  Music      studenti   Videos
dos        Pictures   Templates  window
```

---

3) Cambiamo (cd) directory ed entriamo in quella studenti

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cd studenti
```

---

4) Creiamo all interno della cartella studenti, le nostre sottocartelle nicola-anna-matteo

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti]
└─$ mkdir nicola anna matteo
```

5) Verifichiamo (ls) la corretta creazione delle cartelle.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti]
└─$ ls
anna  matteo  nicola
```

---

6) Cambiamo (cd) cartella ed entriamo dentro nicola

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti]
└─$ cd nicola
```

---

7) Creiamo le nostre sottocartelle scuola-lavoro

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
└─$ mkdir scuola lavoro
```

8) Verifichiamo di aver creato correttamente le nostre cartelle

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
└─$ ls
lavoro  scuola
```

---

9) Cambiamo directory e entriamo nella cartella anna

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
└─$ cd /home/kali/studenti/anna
```

---

10) Creiamo la sottocartella "casa"

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
└─$ mkdir casa
```

11) Verifichiamo la corretta creazione della cartella

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
└─$ ls
casa
```

---

12) Passiamo alla directory matteo

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
└─$ cd /home/kali/studenti/matteo
```

---

13) Creiamo la cartella “amici”

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]
└─$ mkdir amici
```

14) Verifichiamo la corretta creazione della cartella

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]
└─$ ls
amici
```

---

15) Passiamo alla directory scuola

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]
└─$ cd /home/kali/studenti/nicola/scuola
```

---

16) Creiamo nella cartella “scuola”, i nostri 2 documenti

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
└─$ touch relazione.doc compito.doc
```

17) Verifichiamo la corretta creazione dei documenti

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
└─$ ls
compito.doc  relazione.doc
```

---

18) Passiamo alla directory tmp

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
└─$ cd /home/kali/tmp
```

---

19) Creiamo nella cartella “temp”, il nostro file .doc

```
┌──(kali㉿kali)-[~/tmp]
└─$ touch risultati.doc
```

20) Verifichiamo la corretta creazione del documento

```
┌──(kali㉿kali)-[~/tmp]
└─$ ls
risultati.doc
```

FINE PARTE A dell esercizio

PARTE B DELL ESERCIZIO :

---

a) Copia il file **compito.doc** (dalla directory **scuola**) nella directory **casa,** utilizzando il comando **cp** e origine + destinazione file

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cp /home/kali/studenti/nicola/scuola/compito.doc /home/kali/stude
nti/anna/casa/
```

- Verifica che ci sia il file compito.doc nella cartella “casa”, quindi con il comando **ls** chiediamo di mostrarci il contenuto della cartella.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
└─$ ls
compito.doc
```

---

b) Sposta il file relazione.doc nella directory “casa”, quindi utilizziamo il comando mv abbinato all origine + destinazione del file.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
└─$ mv /home/kali/studenti/nicola/scuola/relazione.doc /home/kali/stu
denti/anna/casa/
```

- Verifica che ci sia il file relazione.doc nella cartella “casa”, quindi con il comando **ls** chiediamo di mostrarci il contenuto della cartella.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
└─$ ls
compito.doc  relazione.doc
```

---

c) Cancella la cartella **tmp,**

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
└─$ rm -r /home/kali/tmp
```

- Verifichiamo che la cartella non ci sia più.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
└─$ ls /home/kali
Desktop    dos        Music     Public    Templates  window
Documents  Downloads  Pictures  studenti  Videos
```

---

d) Creare il file **pippo.txt** nella cartella lavoro

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
└─$ ls
pippo.txt
```

- verifichiamo che il file sia stato creato correttamente

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
└─$ ls
pippo.txt
```

---

e) Cambiare gli attributi del file pippo.txt e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile: in questo caso utilizzeremo il comando. Come prima cosa verificheremo gli attributi originali:

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
└─$ ls -l pippo.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Jan 22 07:10 pippo.txt
```

- Successivamente li cambieremo con il comando 644, e verificheremo che siano stati cambiati:

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
└─$ chmod 644 pippo.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
└─$ ls -l pippo.txt
-rw-r--r-- 1 kali kali 0 Jan 22 07:10 pippo.txt
```

---

f) Nascondere il contenuto della cartella anna. In questo caso basta aggiungere un “.” all inizio del nove usando il comando “mv” , infatti verificheremo che il file non è più visibile

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
└─$ mv /home/kali/studenti/anna /home/kali/studenti/.anna

┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
└─$ ls
pippo.txt
```

---

g) Visualizzare il contenuto del file pippo.txt . In questo caso utilizzeremo il comando “cat”. Essendo un file vuoto, non avremo risposta del terminale

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
└─$ cat pippo.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
└─$
```

---

h) Rimuovere la cartella amici. In questo caso useremo il comando “rm -r” e verificheremo che la cartella non esiste più.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
└─$ rm -r /home/kali/studenti/matteo/amici
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]
└─$ ls

┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]
└─$
```

i) Rimuovere tutte le cartelle, in questo caso useremo sempre il comando “rm -r” mettendo tutte le sotto directory della home e poi verificheremo che siano state cancellate con il comando “ls”.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/studenti/matteo]
└─$ rm -r /home/kali/studenti /home/kali/dos /home/kali/window
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates
Documents  Music      Public    Videos
```