



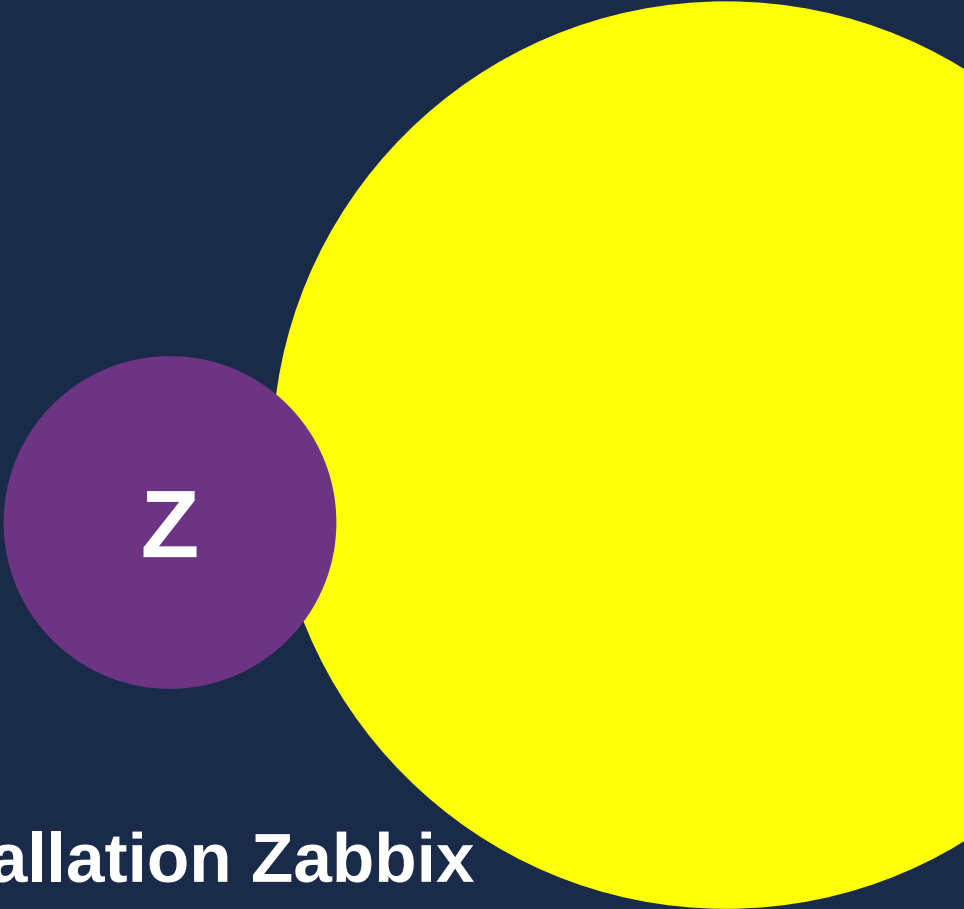

Z

Installation Zabbix

Supervision réseau et infrastructure sur Debian 12

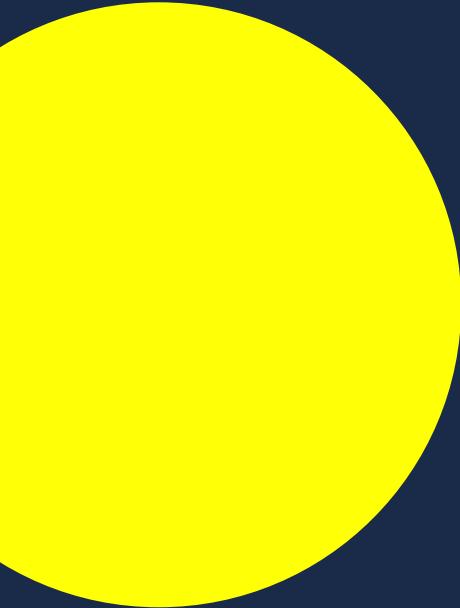

Zabbix 6.x

SNMP

Alertes

Dashboard

1. Introduction à Zabbix

Zabbix est une plateforme de supervision open source qui permet de monitorer en temps réel des serveurs, des équipements réseau, des services et des applications. On va l'installer sur Debian 12 pour superviser l'ensemble de l'infrastructure LMStreetRider : les switches, les serveurs, les services (VPN, HAProxy, AD) et les postes clients.

i

Prérequis : Debian 12, MariaDB ou PostgreSQL, Apache/Nginx. Zabbix version 6.4 LTS. Prévoir 2 Go RAM minimum et 20 Go disque.

2. Installation de la base de données (MariaDB)

```
1 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
2 sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y
3
4 # Sécuriser l'installation
5 sudo mysql_secure_installation
6 # → Définir un mot de passe root, supprimer utilisateurs anonymes, etc.
7
8 # Créer la base Zabbix
9 sudo mysql -u root -p
10
11 # Dans le prompt MySQL :
12 CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
13 CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ZabbixLMSR2024!';
14 GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
15 SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
16 FLUSH PRIVILEGES;
17 EXIT;
```

3. Installation de Zabbix

1 Ajouter le dépôt officiel Zabbix

```
1 # Télécharger le paquet de configuration du dépôt Zabbix 6.4
2 wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+de
3 sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian12_all.deb
4 sudo apt update
```

2 Installer les composants Zabbix

On installe trois composants : le serveur Zabbix (backend), le frontend web et l'agent (qui tourne sur chaque machine à superviser).

```
1 sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts za
```

3 Importer le schéma de base de données

```
1 # Importer le schéma initial (peut prendre quelques minutes)
2 sudo zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8m
3
4 # Désactiver log_bin_trust après l'import
5 sudo mysql -u root -p -e "SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;"
```

4. Configuration du serveur Zabbix

```
1 sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

```
1 # Lignes clés à configurer :
2 DBHost=localhost
3 DBName=zabbix
4 DBUser=zabbix
5 DBPassword=ZabbixLMSR2024!
6
7 # Paramètres de performance
8 StartPollers=10
9 StartTrappers=5
10 CacheSize=128M
11 HistoryCacheSize=64M
12 TrendCacheSize=32M
13
14 # Alertes email (SMTP)
15 # → Configurable depuis l'interface web
```

5. Démarrage des services

```
1 # Démarrer et activer Zabbix server, agent et Apache
2 sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
3 sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
4
5 # Vérifier les statuts
6 sudo systemctl status zabbix-server
7 sudo systemctl status zabbix-agent
```



L'interface web est accessible sur [http://\[IP-SERVEUR\]/zabbix](http://[IP-SERVEUR]/zabbix) — Login par défaut : Admin / zabbix

6. Configuration initiale via l'interface web

Accède à **<http://10.7.255.20/zabbix>** et suis l'assistant de configuration :

- Étape 1 : Vérification des prérequis PHP — tout doit être vert
- Étape 2 : Connexion DB — renseigner les infos MariaDB
- Étape 3 : Détails du serveur — nom : LMStreetRider
- Étape 4 : Résumé et finalisation

Après connexion (Admin/zabbix), **changer immédiatement le mot de passe** dans Administration > Users > Admin.

7. Ajout des hôtes à superviser

Pour ajouter un hôte : **Configuration > Hosts > Create Host**. Voici les hôtes à ajouter pour LMStreetRider :

SRV-LMSR	172.16.114.44 — Agent Zabbix port 10050
SRV-HAPROXY	10.7.255.20 — Agent Zabbix port 10050
SRV-VPN	10.7.255.30 — Agent Zabbix port 10050
SW3	10.7.255.254 — SNMP v2c community: public
SW2A	10.7.255.101 — SNMP v2c community: public
SW2B	10.7.255.102 — SNMP v2c community: public

8. Installation de l'agent sur les machines supervisées

```
1  # Sur chaque serveur Linux à superviser
2  sudo apt install zabbix-agent -y
3
4  # Configurer l'agent
5  sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
6
7  # Modifier ces lignes :
8  Server=10.7.255.20          # IP du serveur Zabbix
9  ServerActive=10.7.255.20
10 Hostname=SRV-HAPROXY       # Nom exact de l'hôte dans Zabbix
11
12 # Redémarrer l'agent
13 sudo systemctl restart zabbix-agent
14 sudo systemctl enable zabbix-agent
```

9. Tableau récapitulatif

URL interface	http://[IP]/zabbix
Login par défaut	Admin / zabbix — À CHANGER !
Base de données	MariaDB — db: zabbix
Port agent	TCP/10050 (actif), TCP/10051 (passif)
Config serveur	/etc/zabbix/zabbix_server.conf
Config agent	/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Logs	/var/log/zabbix/zabbix_server.log