

Compilador MiniJava

Etapa 3

Implementación del Análisis Semántico

Parte I

Tabla de contenidos	
Compilación y ejecución del código fuente	2
Detección de errores semánticos	2
Decisiones de diseño	3
Paquetes	3
Logros	3
Logros de la etapa 2	3
Logros de la etapa 3	4
Repositorio	4

Compilación y ejecución del código fuente

Para realizar la compilación del código fuente entregado, se utiliza el siguiente comando por consola Linux:

```
javac -sourcepath src -d out src/main/Main.java
```

En el caso de la ejecución, para invocar el programa, se utiliza

```
java -cp out main.Main <archivo de test>
```


Se incluye en el [repositorio](#) un archivo .jar que puede ser ejecutado con

```
java -jar Compilador.java <fuente.ext>
```

Detección de errores semánticos


- attributeAlreadyExists.
- undeclaredType.
- methodAlreadyExists.
- constructorAlreadyExists.
- classAlreadyExists.
- interfaceAlreadyExists.
- parentDoesNotExist.
- interfaceExtendingAClass.
- parametricTypeNotAllowed.
- constructorDoesNotExist.
- constructorFoundInInterface.
- parameterAlreadyExists.
- circularHierarchy.
- methodDoesNotOverrideCorrectly.
- cannotDeclareAbstractMethod.
- builderFoundInAbstractClass.
- builderDoesNotOverrideCorrectly.
- missingReturnStatement.
- abstractMethodWithBody.
- cannotExtendFromFinalClass.
- abstractClassExtendsConcreteClass.
- missingImplementationOnAbstractMethod.
- abstractMethodRedefinedAsAbstract.
- cannotOverrideFinalMethod.
- cannotExtendFromStaticClass.
- parametricInheritanceMismatch.

Decisiones de diseño

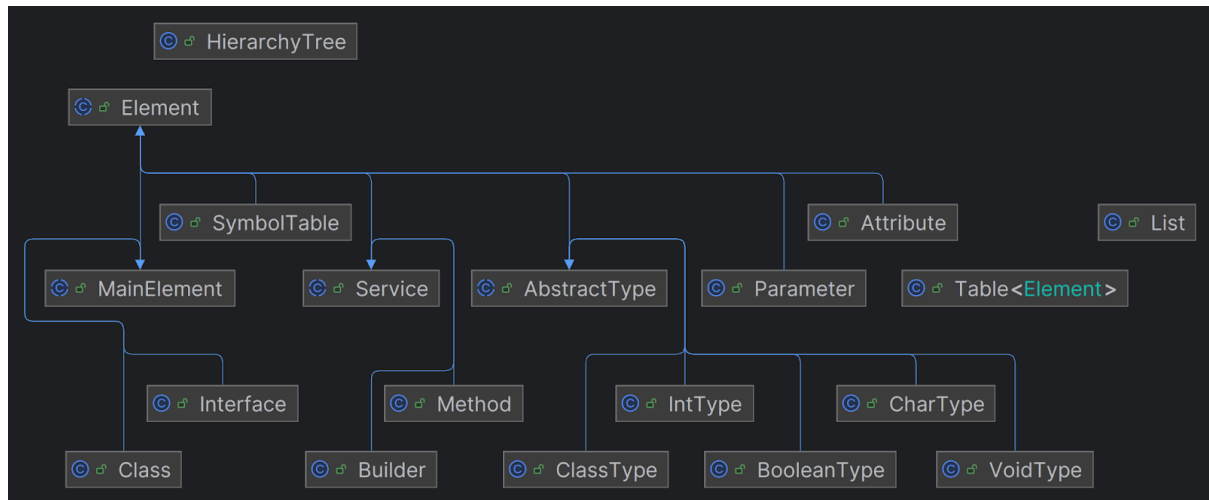

Paquetes

- main. Incluye todas las clases ejecutables.
- model. Contiene a las clases Token y TokenType que describen los terminales del lenguaje.
- symbolTable. Contiene a las clases utilizadas para modelar la semántica.
- sourceManager. La interfaz y clase que la implementa, provistas por la cátedra, están incluidas en este paquete.

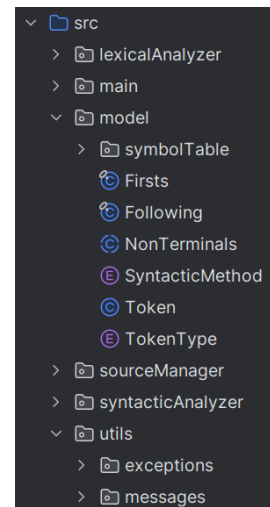

Logros

Se intentaron alcanzar los siguientes logros:

Logros de la etapa 2

- variables locales clásicas E2,
- operador ternario E2,
- fors! E2.

Dentro de las clases `TesterDeCasosConErrores` y `TesterDeCasosSinErrores` debe modificarse el tipo del atributo `init` de `Main` a `MainSintactico`.

```
public class TesterDeCasosConErrores {

    //TODO: el tipo de esta variable init t
    1 usage
    private static final Main init = null;
```

Logros de la etapa 3

- imbatibilidad semántica,
- entrega anticipada semántica,
- atributos tapados E3,
- genericidad controlada E3,
- interfaces E3,
- interfaces genéricas E3.

Repositorio

<https://github.com/ludmilaproygin/compiladorMiniJava/tree/Etapa3>