

后盾网 人人做后盾

www.houdunwang.com

手持设备事件

后盾网 2011-2016

touchstart	手指放到屏幕上时触发
touchmove	手指在屏幕上滑动时触发
touchend	手指离开屏幕时触发
changedTouches	涉及当前事件的手指的列表，尽量使用这个代替touches
preventDefault	阻止默认事件

触屏事件

设置事件监听

- `box.addEventListener('touchstart',function(event){`
- `//获取第一个手指的触屏信息`
- `var touch = event.changedTouches[0];`
- `console.log(touch.clientX);`
- `},false);`

阻止默认事件

- `document.addEventListener('touchmove',function(event){`
- `event.preventDefault();`
- `},false);`


事件处理

<code>window.innerWidth</code>	浏览器可见区域的内宽度
<code>window.innerHeight</code>	浏览器可见区域的内高度
<code>window.screen.width</code>	屏幕的宽度
<code>window.screen.height</code>	屏幕的高度
<code>element.offsetLeft</code>	相对于最近的定位祖先元素的左侧距离
<code>element.offsetTop</code>	相对于最近的定位祖先元素的顶部距离


相关尺寸属性

screenX	鼠标位置相对于用户屏幕水平偏移量
screenY	鼠标位置相对于用户屏幕垂直偏移量
clientX	跟screenX相比就是将参照点改成了浏览器内容区域的左上角
clientY	浏览器内容区域的垂直偏移量
pageX	照点浏览器内容区域的左上角，不会随着滚动条而变动
pageY	照点浏览器内容区域的垂直偏移量，不会随着滚动条而变动

屏幕坐标值

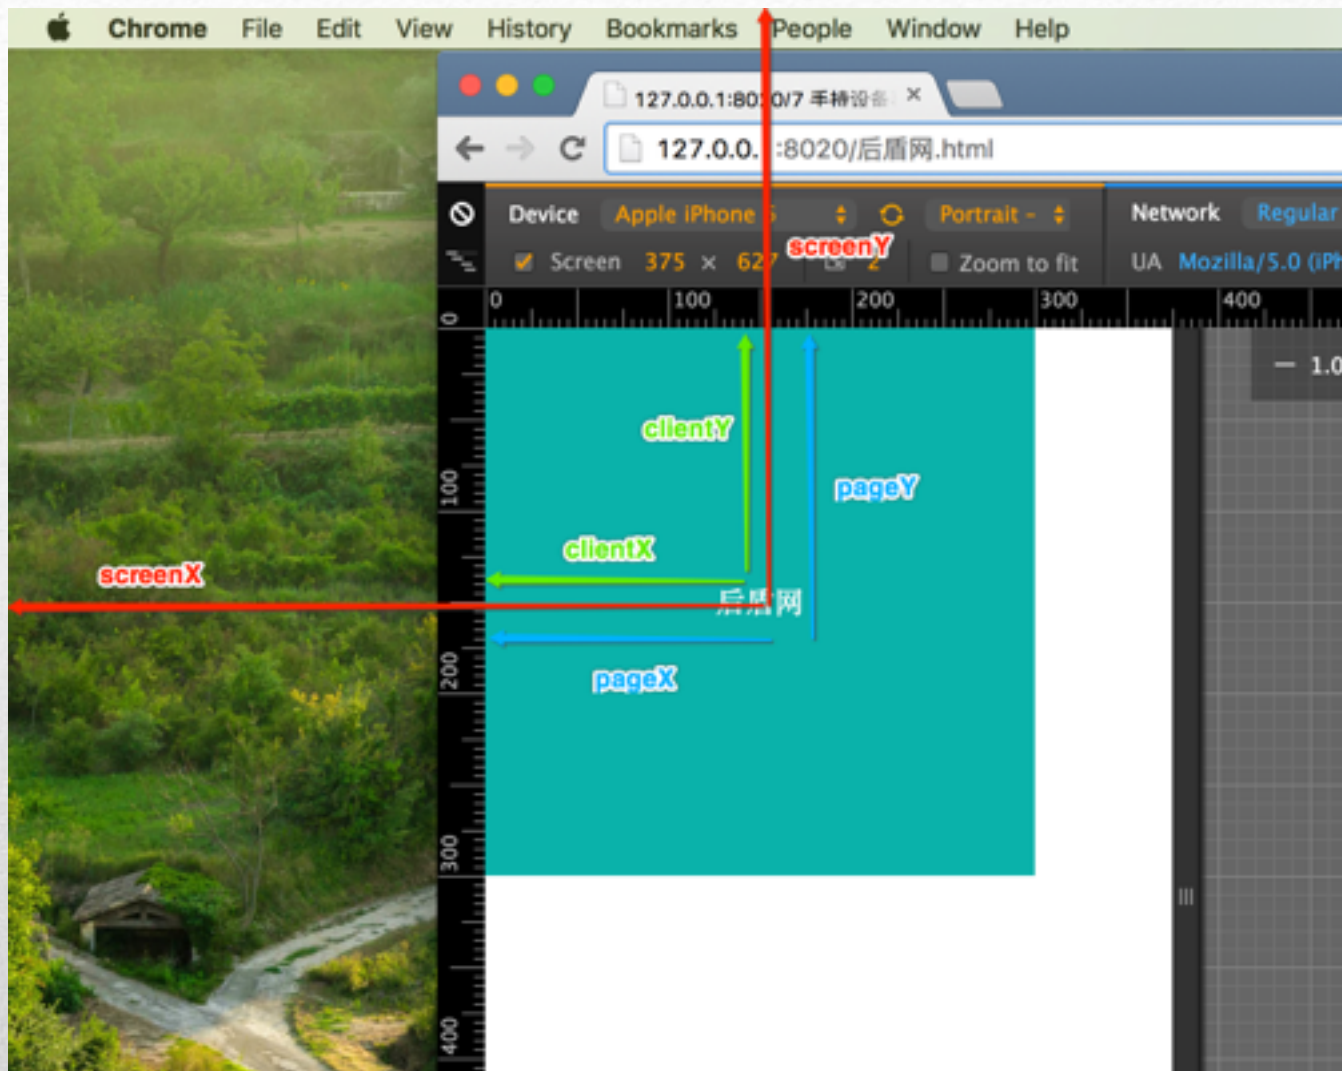

屏幕坐标值

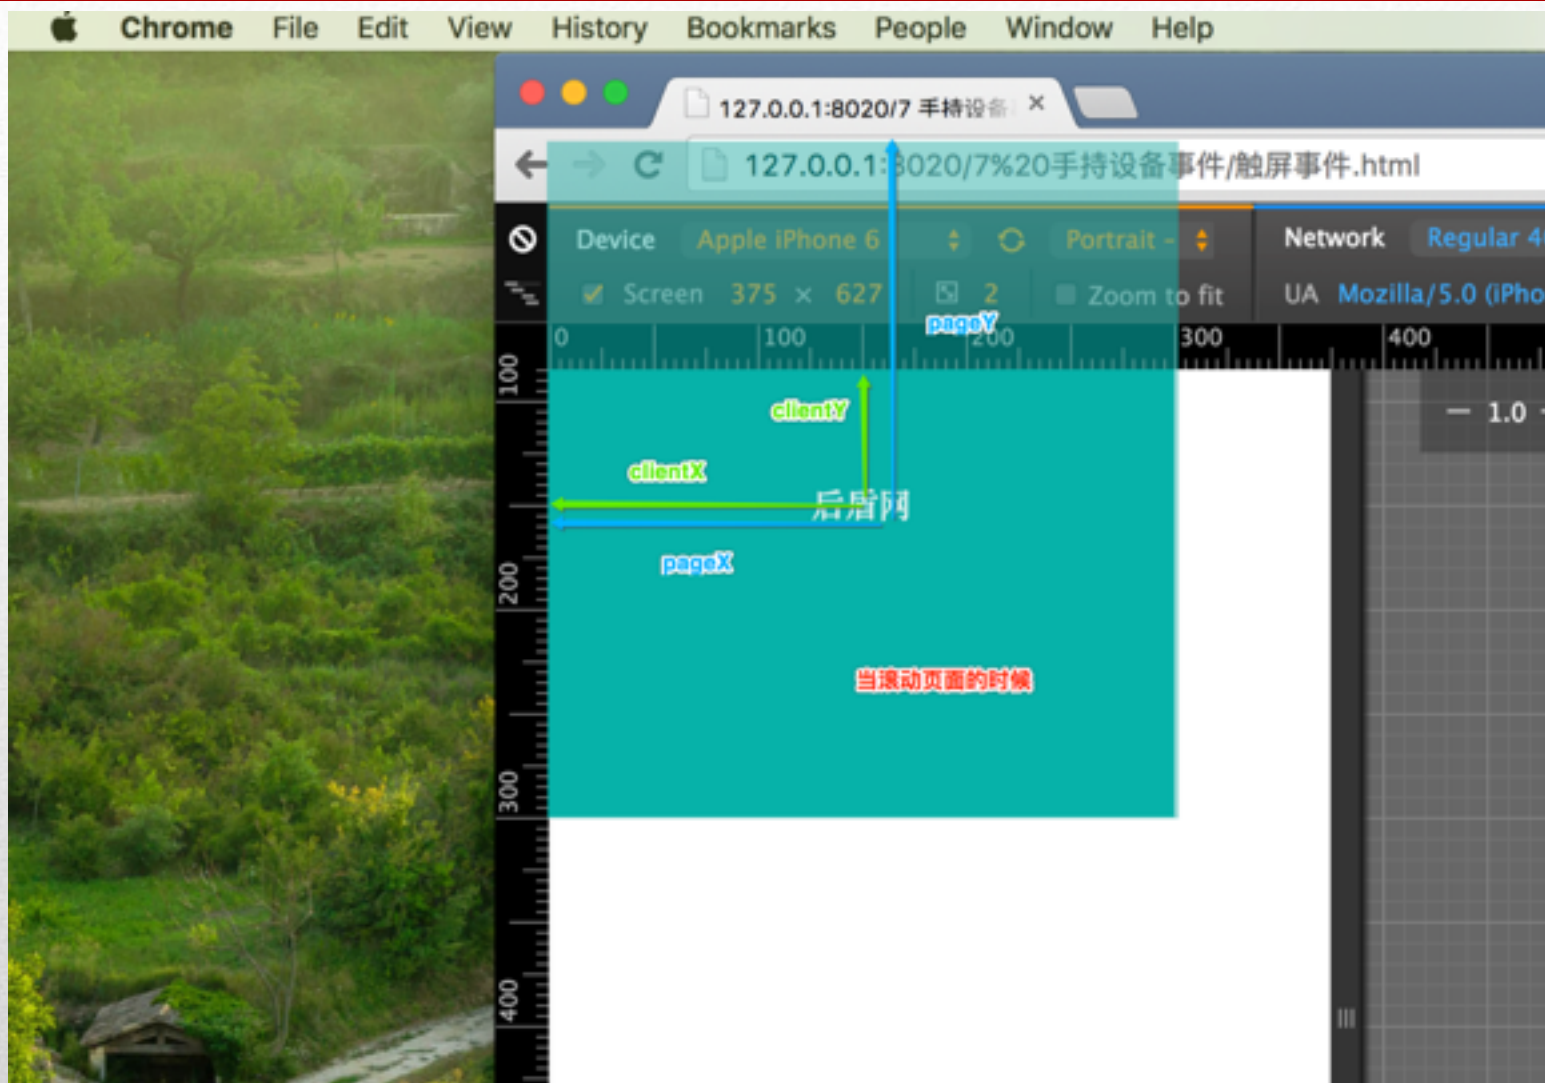

屏幕坐标值