



Manual carga – OBD0099

Reset da ECU Sagem 3000 (Megane 2005-2010) com Memória
95160 via Pinça

Rev. 3



Janeiro 2020



ÍNDICE

<u>Introdução:</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:</u>	<u>4</u>
<u>Identificando e desmontando a ECU S3000:</u>	<u>5</u>
<u>Localizando a memória 95160:</u>	<u>5</u>
<u>Reset da ECU:</u>	<u>6</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>7</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Reset da ECU S3000.
- Deixa a ECU virgem, pronta para se codificar com um novo veículo.

Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
Renault	Megane 1.6	2005 a 2010
	Megane 2.0	2005 a 2010

Acessórios utilizados:



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.

Pinça soic 8. Conecta a memória ao OBDMAP.

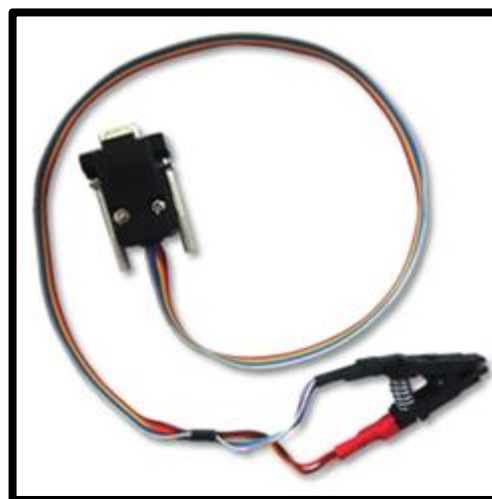


Identificando e desmontando a ECU S3000:




Localizando a memória 95160:

Conecte a pinça na memória 95160 e realize a função abaixo:

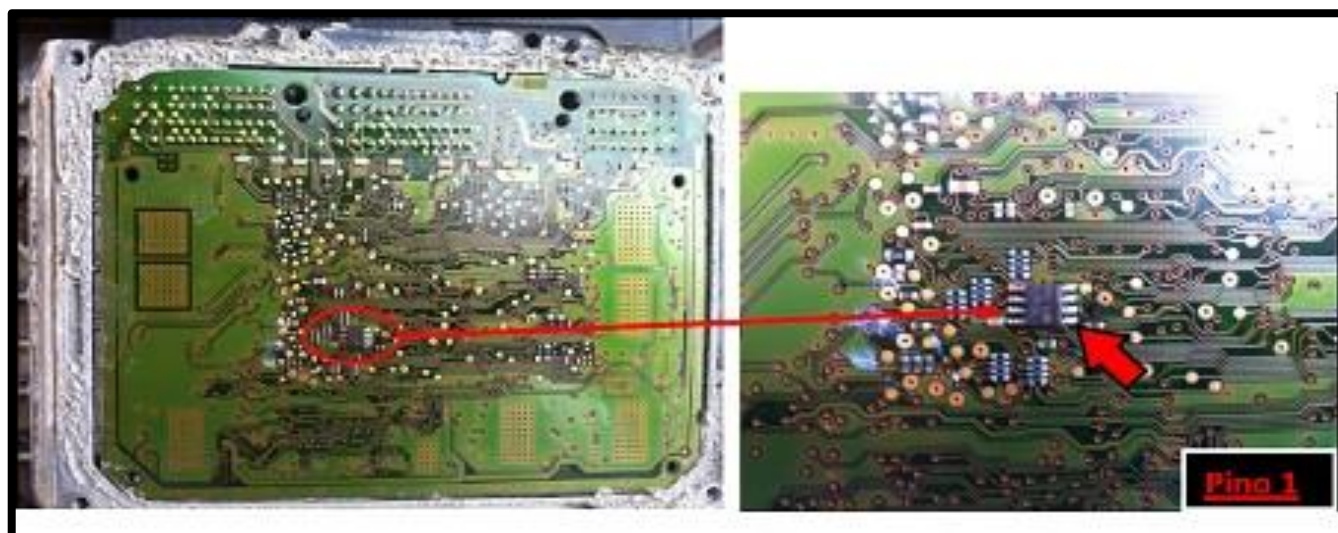

Reset da ECU:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

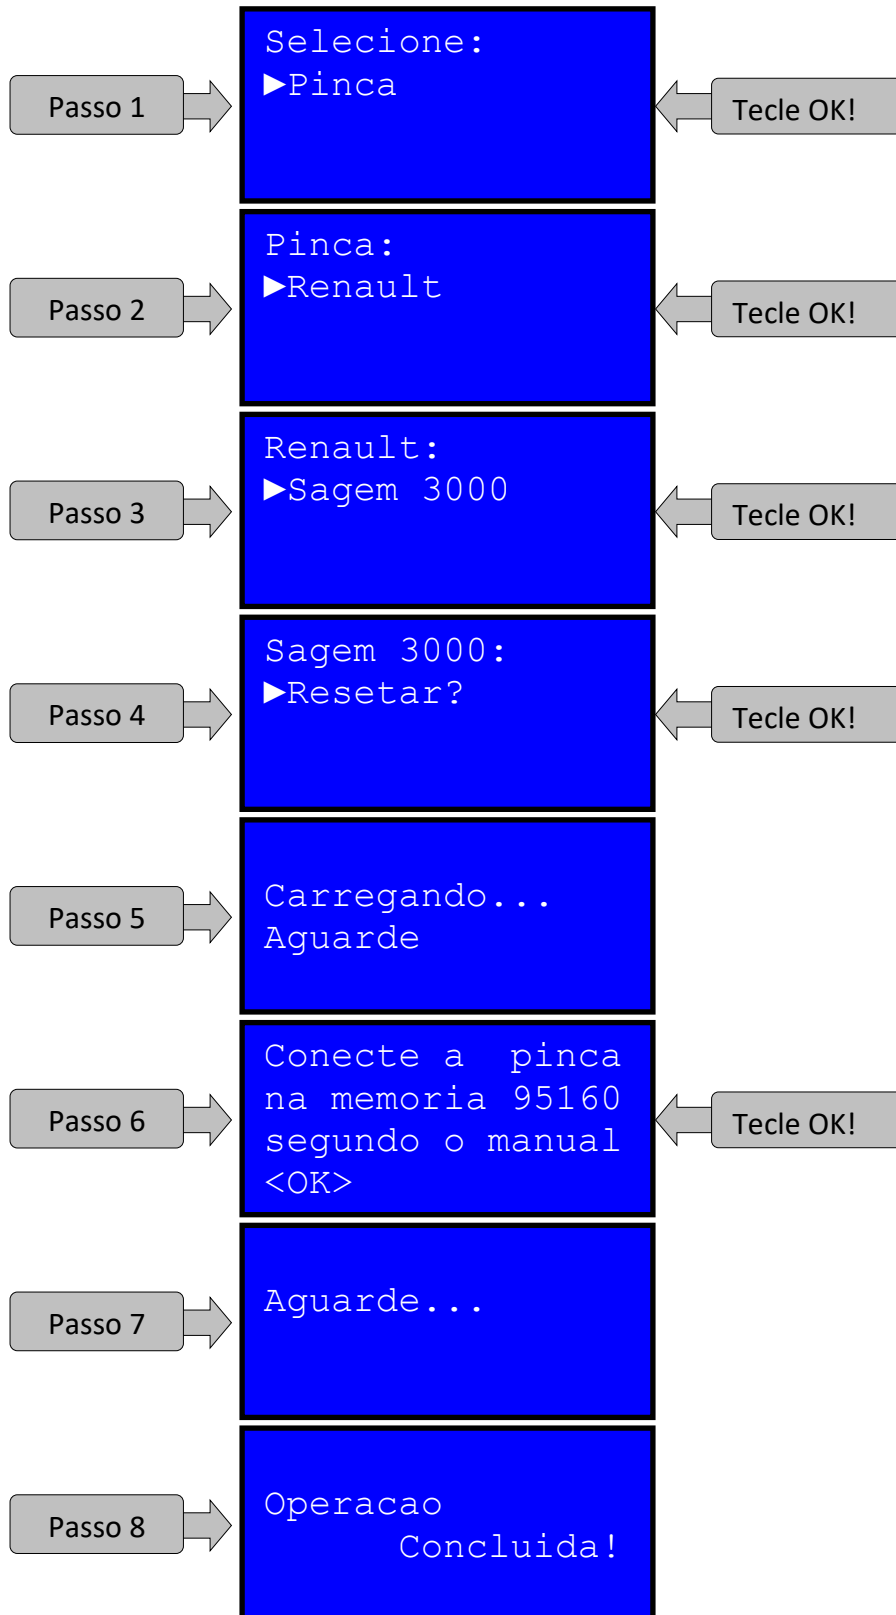

Outras Mensagens

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória,
- ECU ou memória com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Pinça invertida!

Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Erro na
Gravacao!

Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória,
- Mau contato da pinça com o OBDMAP,
- Memória ou ECU com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBDMAP estão bem fixos,
- Conferir se a pinça apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)