Decision Hub 页面级使用、交互与截图交接稿

本文是给 UI 设计和前端联调使用的页面稿，不是架构说明。每个页面状态都配有真实运行截图，并说明入口、用户操作、界面反馈、数据含义和异常处理。设计稿应以本文的状态和交互为准，再决定视觉风格、组件尺寸和响应式布局。

截图来源：本地 Decision Hub 实例，2026-09-23，1440 × 900，Windows PowerShell 启动方式。截图只包含本地页面，没有上传用户资料，也没有显示任何 API Key、DSH token 或服务间密钥。

截图可用下面的受控脚本重新生成，图片会写入本文同目录下的 `ui-screenshots/`：

```
pnpm --dir apps/source_acquisition_worker exec node scripts/capture_ui_handoff.mjs
```

脚本通过本地静态预览加载前端 bundle，再把 `/v1/*` 请求代理到当前 Hub API，避免截图首次加载受到 8047 大资源流式传输速度影响；页面交互仍按真实 Decision Desk 和 DSH Web 运行。

1. 用户从哪里开始

普通用户只打开 Decision Desk：

```
http://127.0.0.1:8047/
```

主导航当前只显示 `Research`。Research 页面包含四类工作：


1. 获取最新操作建议。
2. 查看宏观事件日历和历史发布状态。
3. 查看研究任务、方向性结论、证据和根因链。
4. 进入资料研究入口，上传并审核 PDF、图片或文本资料。

DSH Web 是技术人员查看会话、工具调用和轨迹的内部控制台：

```
http://127.0.0.1:3097/
```

它不承担业务报告、交易 Gate、证据账本或用户操作建议。UI 设计中应把 DSH 作为“技术排查入口”，不能和 Decision Desk 并列成两个业务首页。

2. 页面关系和返回路径

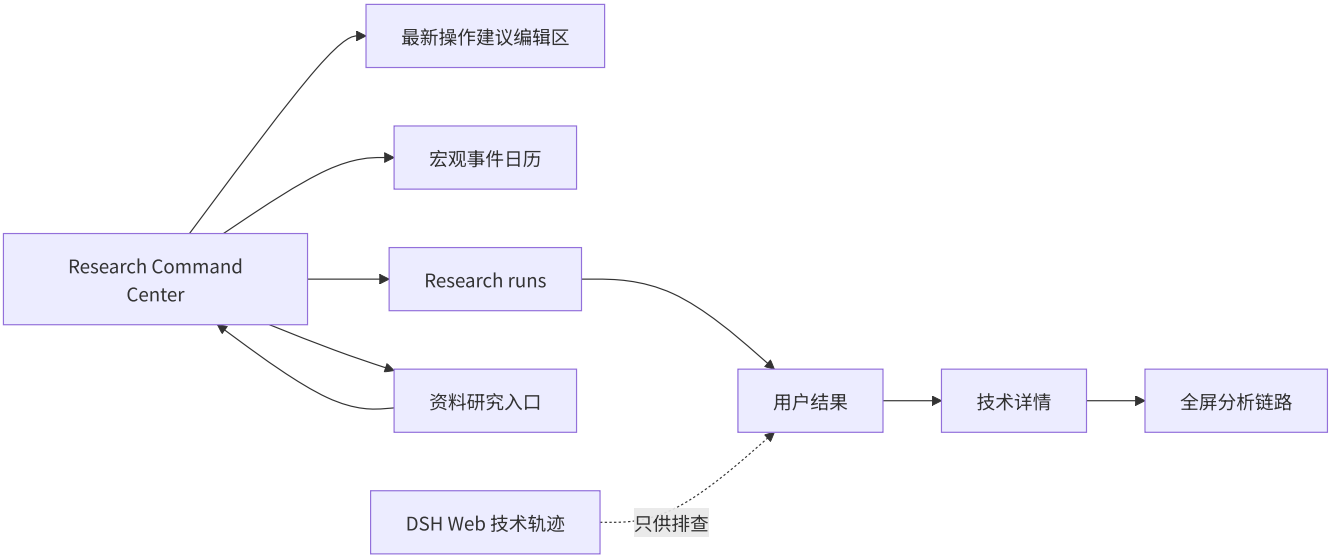

页面之间尽量使用同一 Run 的上下文返回，不重新创建任务。报告页的“返回研究 Runs”只返回列表，不会丢失已经生成的报告。

3. Research Command Center：研究首页



页面用途

这是普通用户的默认首页。用户在这里看到服务是否在线、宏观事件、研究任务列表和当前选中的报告。

页面组成

区域	用途	设计要求
左侧导航	当前只有 Research	保留产品标识、入口名称和当前选中态
顶部状态	显示 Research worker、mode、heartbeat	`online`、`unknown`、`degraded` 必须使用不同状态；未知不能显示为绿色健康
资料研究入口	打开资料库页面	入口固定、可见，不要藏在设置中
获取最新操作建议	打开研究输入区	主要行动按钮，视觉优先级最高
宏观事件日历	查看全部、即将发生、历史发布	每张事件卡显示前值、预期、实际、意外和发布时间
Research runs	查看自动触发、人工提交和 scheduled recheck	列表项必须显示状态、时间、证据覆盖和父 Run 关系
报告区	显示当前 Run 的用户结果或加载状态	首屏加载时显示正在读取哪个资源，不要使用空白大卡片


用户操作

1. 页面加载后先读取 worker 状态、事件日历和研究 Runs。
2. 点击“获取最新操作建议”进入输入区。
3. 点击日历范围切换数据集。
4. 点击某一条 Research run 打开该 Run 的报告。
5. 在报告区使用“用户结果 / 技术详情”切换视图。

页面状态

- `loading`：显示“正在读取 worker / 日历 / Research runs”。
- `online`：显示 heartbeat 和最近更新时间。
- `unknown`：明确显示未确认在线，不能自动降级成 online。
- `degraded`：显示具体来源、影响范围和下次轮询时间。
- `empty`：显示暂无任务或暂无事件的原因，不填充演示数据。

4. 获取最新操作建议：输入和提交

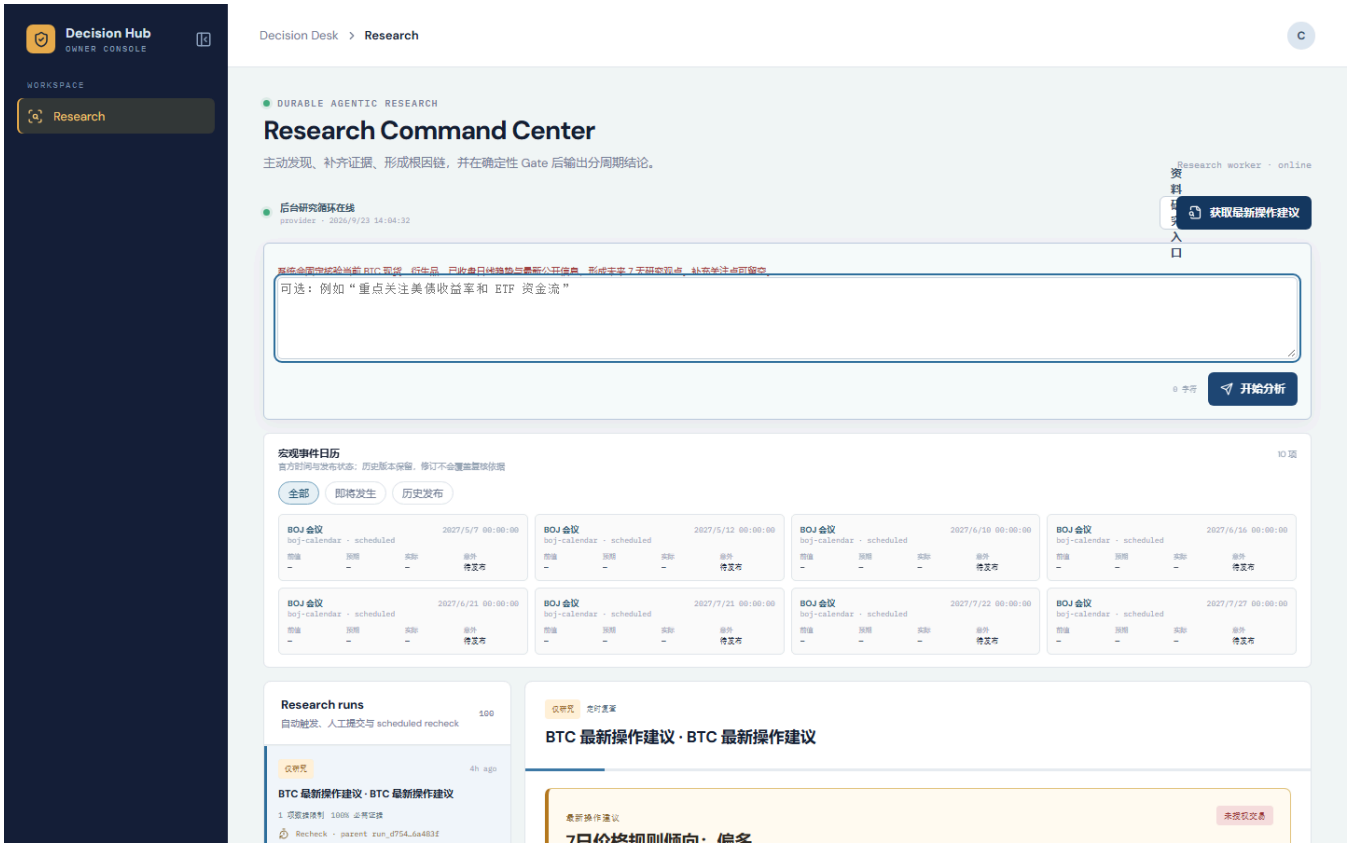

页面用途

用户不需要理解 agent 关键词，也不需要写完整 Prompt。点击入口后，空输入就会触发固定的 BTC/宏观研究模板。

交互流程

1. 点击“获取最新操作建议”。
2. 页面展开说明文字和文本框。
3. 文本框可以留空；也可以补充关注点，例如“重点关注美元指数和 ETF 资金流”。
4. 点击“开始分析”。
5. 页面立即创建一个 Research run，显示 `queued`，随后进入 `researching`。
6. 用户可以留在当前页面，或者点击新出现的 Run 查看进度。


交互规则

- 空白输入的真实提交内容由系统补成“获取最新操作建议”。
- 同一时间窗口和同一内容使用幂等键，避免连续点击重复创建任务。
- 文本框右下角显示字数。
- 提交期间按钮显示 loading，禁止重复点击。
- API 失败时显示 error code、是否可重试和保留输入内容。
- 不要求用户填写时间周期、交易所或内部 capability 名称。

UI 需要覆盖的状态

状态	用户看到的内容
初始	可选说明、开始分析
submitting	按钮 loading，输入只读
queued	已入账，等待 Research worker
researching	当前 round、工具数、最近更新时间
failed	错误原因、重试按钮、原输入保留
completed	自动打开对应报告

5. 宏观事件日历：全部、即将发生、历史发布

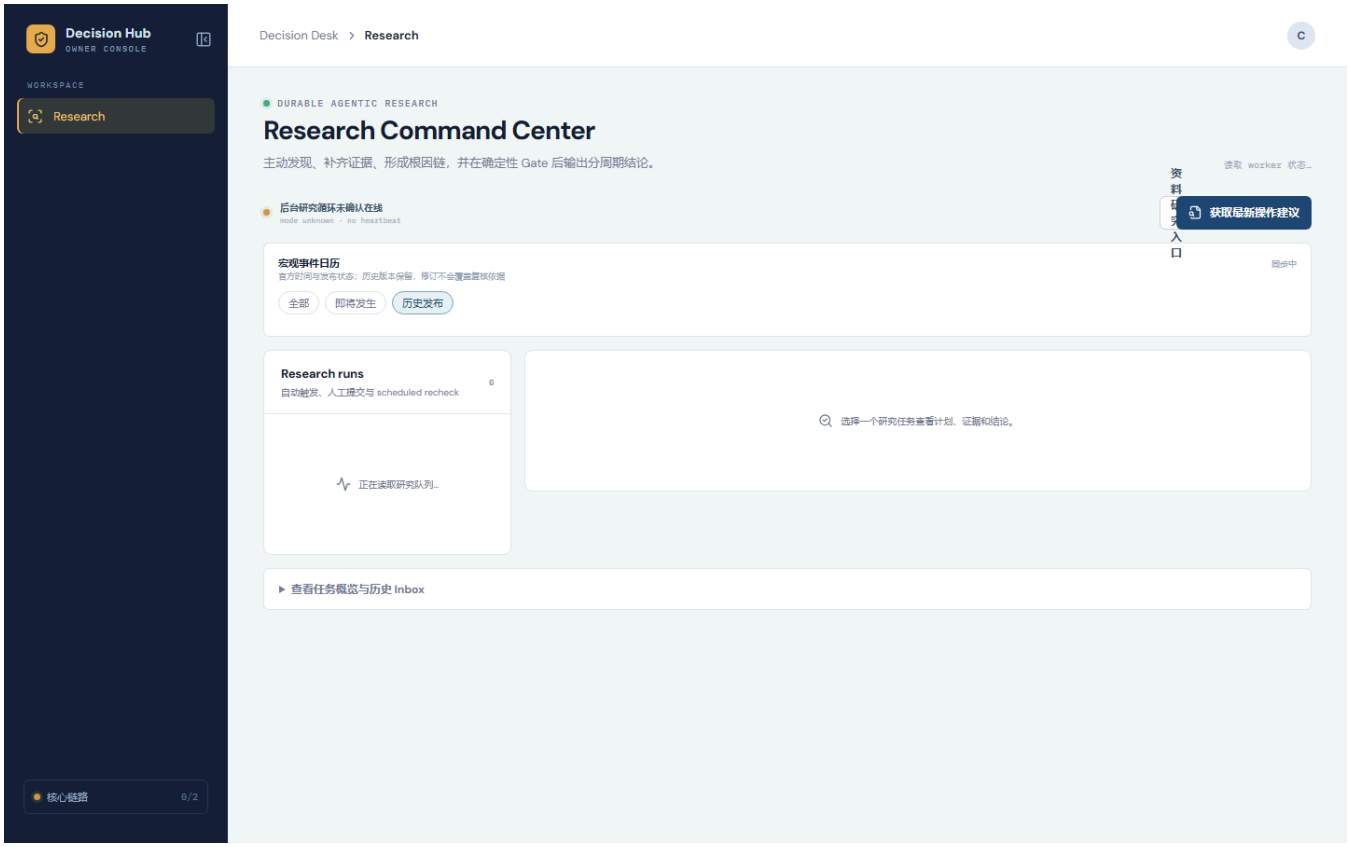

页面用途

日历为研究提供固定事件上下文。它不是静态装饰：事件有来源、发布时间、前值、预期、实际和意外，发布后的修订不能覆盖旧版本。

操作说明

- `全部`：显示当前账本中的所有事件。
- `即将发生`：显示未来事件，帮助用户查看风险窗口。
- `历史发布`：显示已经有实际值或历史版本的事件。

- 点击事件卡可进入详情（后续 UI 可设计侧边抽屉或详情页）。

空态要求

截图中的“历史发布”返回 0 项，页面显示真实空态。此时应明确写出“尚未采集历史发布”，不能把未来事件复制到历史区域，也不能把缺失值显示为 0。

事件卡字段

事件名称
来源与状态
发布时间
前值 / 预期 / 实际 / 意外
来源链接和观察时间

6. Research report：用户结果



页面用途

报告页把研究账本转换成用户能理解的方向、行动候选和执行限制。它必须让用户先看到结论，再看到证据和限制。

首屏内容顺序

1. Run 标题和状态。
2. 最新操作建议。
3. 7 日方向基线。
4. 当前行动候选。

5. 30m / 24h / 72h 分周期候选。
6. 触发条件与失效条件。
7. 概率状态、交易权限和 Gate 状态。
8. 主要依据与反方限制。

真实报告示例

本次截图对应的真实 Run 给出：


- 7 日价格规则基线：偏多。
- 30m、24h：`no_trade`。
- 72h：保守 `long` 候选。
- 证据、来源和执行权限单独展示。
- 概率可能是 `uncalibrated`，交易权限未授权。

UI 不应把 `no_trade` 渲染成“系统没有分析”，也不应把“偏多”直接渲染为已授权买入。

报告内交互

- 点击 Evidence ID：定位到证据详情和来源链接。
- 点击“技术详情”：打开专家角色、工具调用、复核和校准信息。
- 点击“全屏查看”：打开完整分析链路。
- 滚动到反方和限制：查看哪些事实可能推翻当前方向。
- 点击重新研究：创建新的幂等 Research run，不覆盖旧报告。

7. 技术详情：证据、复核和过程摘要

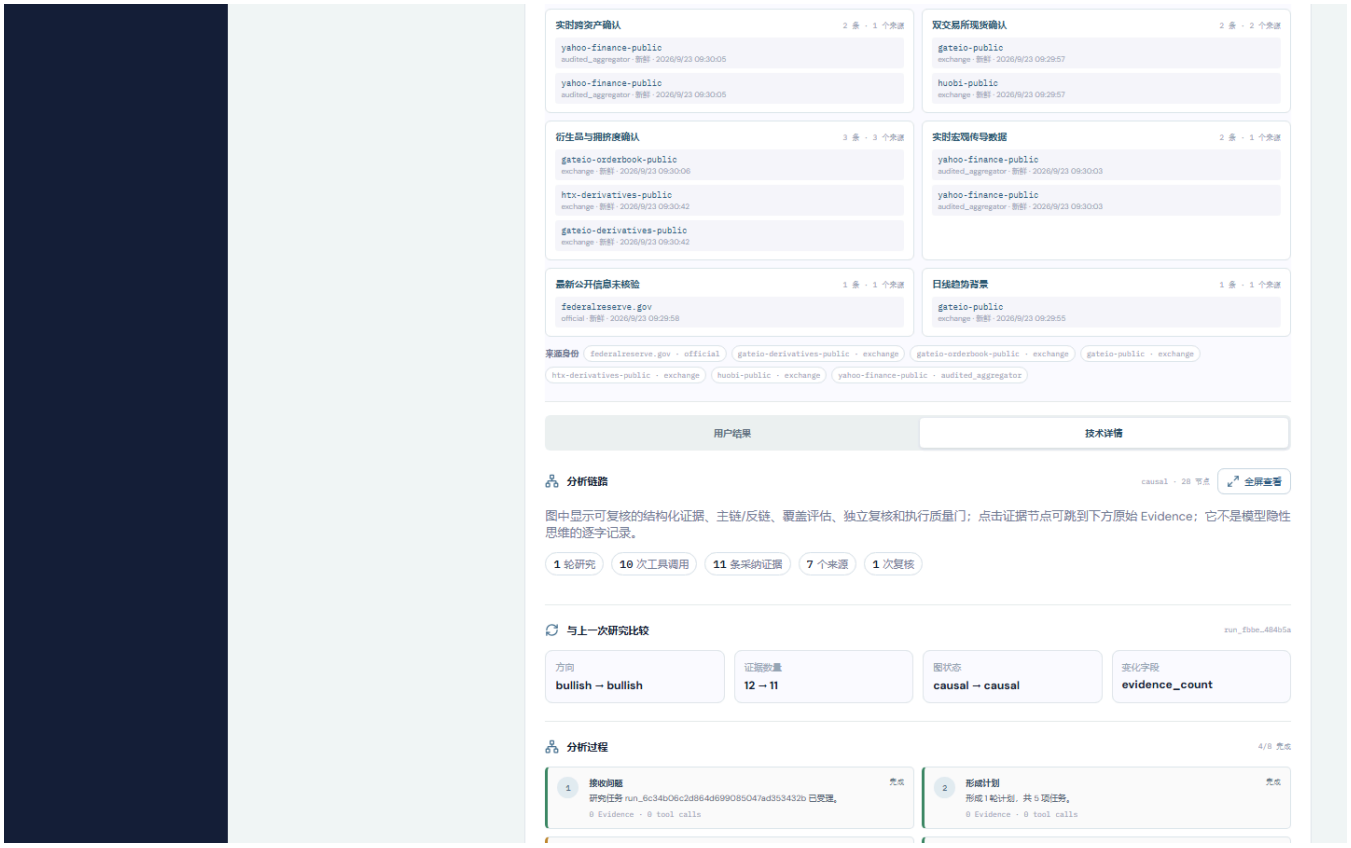

页面用途


技术详情供技术人员、研究员和审查人员复核。它展示结构化研究摘要和审计数据，不展示模型私有逐字思维链。

需要展示的模块

模块	说明
专家角色证据包	每个角色观察到的事实、观点和来源
Research trace	轮次、工具调用和运行状态
Evidence	authority、quality、观察时间、requirement、URL
Coverage	必需证据覆盖率、软缺口、硬缺口
Counter thesis	反方链和可能推翻条件
Review	独立复核意见、限制和结论状态
Forecast audit	预测点、复盘时间和校准状态
Owner command	重新研究、复核或需要人工处理的动作

技术详情的所有模块都应该支持折叠和展开；默认展开结论相关模块，工具原始参数放在二级详情中。

8. 分析链路：内嵌与全屏

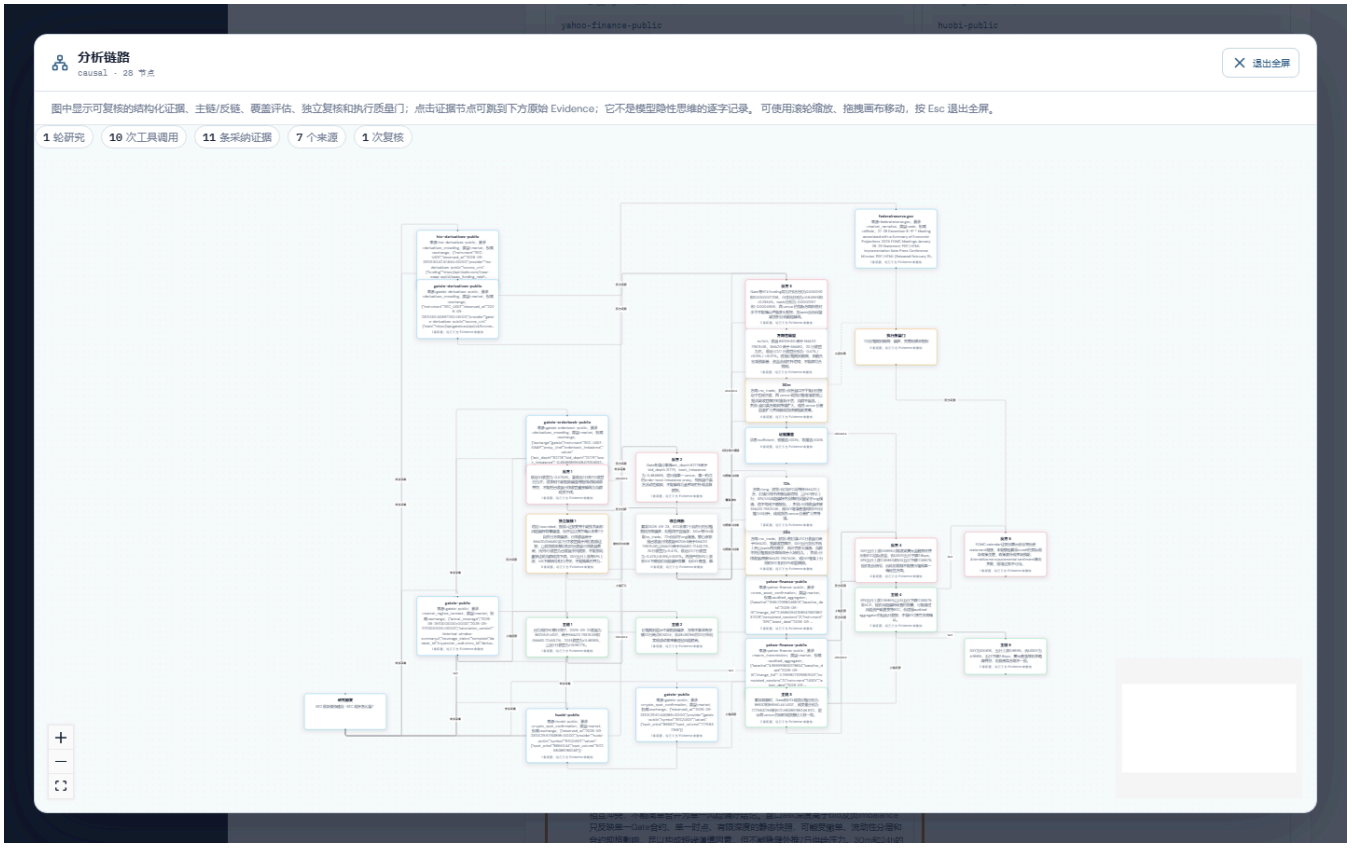

页面用途

分析链路用于说明“结论由哪些证据、覆盖检查、主链和反方链组成”。它是可复核的结构化图谱，不是模型私有思维链。

交互

1. 在报告页点击“全屏查看分析链路”。
2. 全屏弹层显示图谱、审计摘要和节点数量。
3. 使用 `+`、`-`、`Fit View` 调整视图。
4. 使用拖拽移动画布，Mini Map 定位远端节点。
5. 点击节点查看 Evidence 摘要、来源和关联的因果 link。
6. 点击“退出全屏”返回报告原位置。


节点类型

- 研究触发。
- 研究轮次。
- 工具调用。
- Evidence。
- Coverage 和质量门。
- Main causal chain。

- Counter chain。
- Independent review。
- Forecast 和执行状态。

复杂图谱必须支持节点折叠、分组和定位到证据，不能把后端 JSON 原样放到画板里。

9. 资料研究入口：资料上传和审核

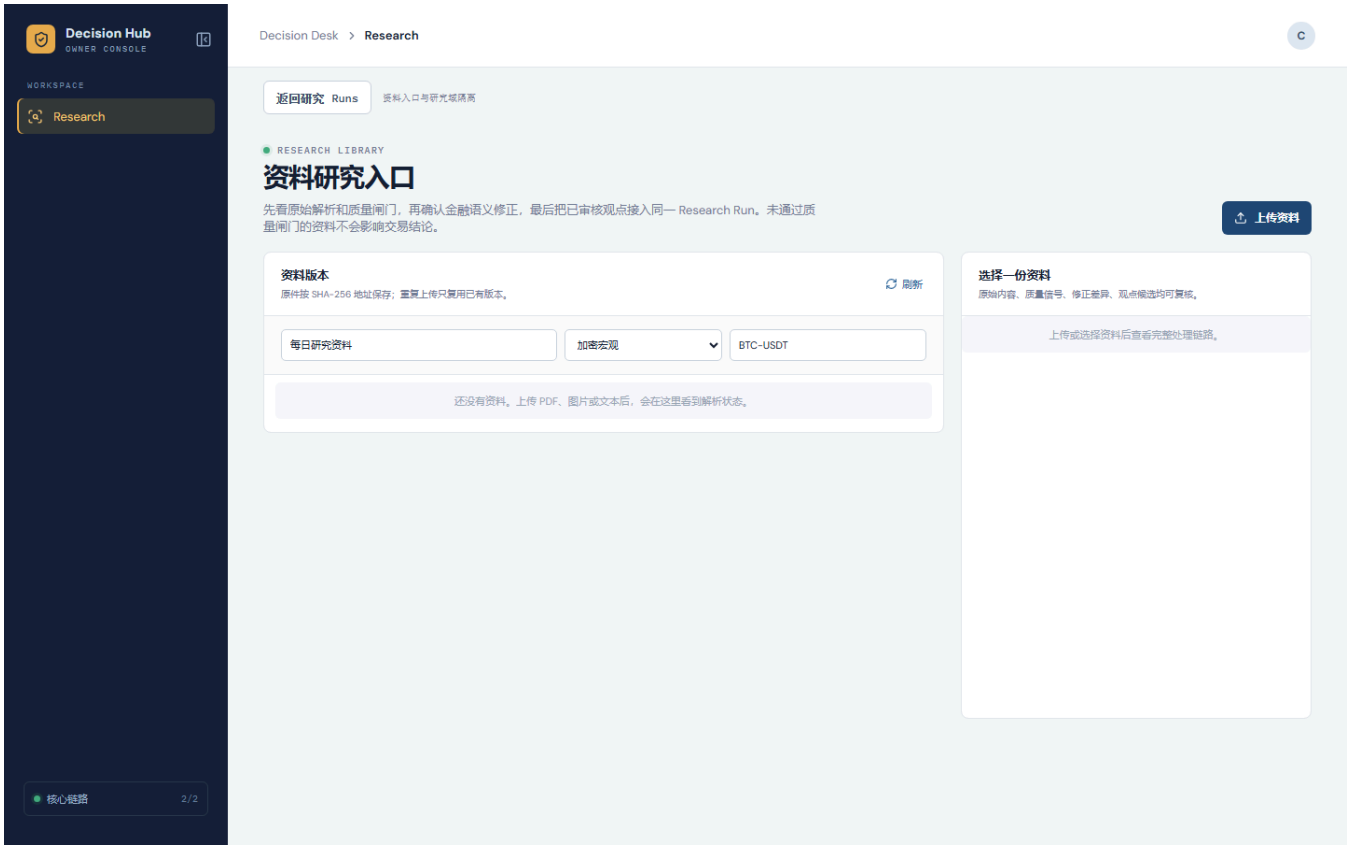

页面用途

用户可以把 PDF、PNG、JPG、WEBP、TXT、MD、HTML 等资料放入研究资料库。资料需要先解析、质量检查和金融语义修正，再允许接入 Research run。


操作流程

1. 在首页点击“资料研究入口”。
2. 点击“上传资料”。
3. 填写资料标题、市场、标的和隐私模式。
4. 上传文件后等待解析。
5. 查看原始解析、表格、图片、质量信号和未决块。
6. 触发大模型语义修正，查看原文和修正稿 diff。
7. 用户确认修正稿；原文始终保留，不能静默覆盖。
8. 通过质量门后，点击“结合此资料获取最新建议”。

必须呈现的状态

- 上传中。
- 解析中。
- 解析完成但质量不足。
- 语义修正待确认。
- 修正已确认。
- 资料已连接到 Research run。
- 解析失败，可重试。

10. DSH Web：技术轨迹控制台

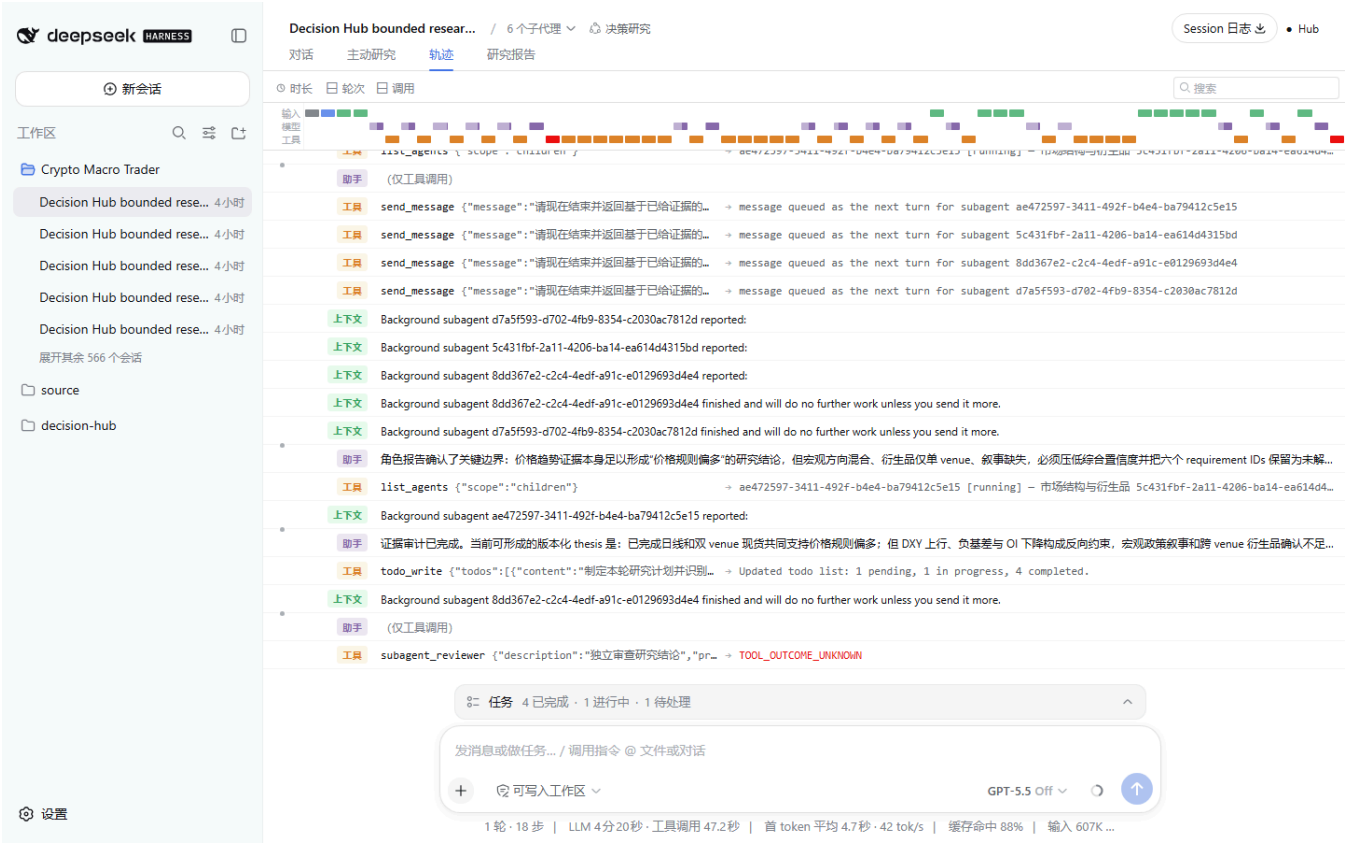

页面用途

DSH 显示 Session、子代理、工具调用、模型消息、时间线和原生研究报告，用于回答：模型实际调用了什么、哪一轮结束、哪些工具失败、为什么进入有界状态。

允许的用户动作

- 选择 `Crypto Macro Trader` 工作区。
- 搜索历史 Session。
- 切换"对话 / 主动研究 / 轨迹 / 研究报告"。
- 查看工具调用和时间线。
- 查看子代理状态和失败结果。

业务边界

- DSH 不产生第二份用户交易结论。
- DSH 原生 JSONL 和 Session 不能直接当作 Hub Evidence。
- DSH 页面不显示在普通用户主导航中。
- UI 不应要求业务用户理解 DSH 的 Session、workspace 或 capability。

11. 全部页面状态规范

状态	页面表现	用户动作
loading	指明正在读取的资源	等待或返回列表
queued	显示已入账和等待的 worker	查看任务或离开页面
researching	显示轮次、工具数和最近活动	查看技术详情
research_only	显示研究方向，但明确未授权交易	查看证据和限制
no_trade	显示当前方向与执行缺口	查看触发条件和失效条件
degraded	显示失败来源、影响周期、下次轮询	重新研究或等待来源恢复
failed	显示 error code、origin、retryability	重试或查看技术详情
document correction pending	原文、修正稿、diff、待确认块	确认或退回修正
empty	说明为什么没有数据	返回、刷新或上传资料

12. UI 联调接口对照

页面动作	Hub API
读取首页状态	`GET /v1/decision-desk/summary`、`GET /v1/health`
获取 Research runs	`GET /v1/research/runs`
提交最新建议	`POST /v1/research/observations`
读取事件日历	`GET /v1/macro-events?scope=all|upcoming|history`
打开报告	`GET /v1/research/runs/{id}`、`GET /v1/runs/{id}/view`
打开因果图	`GET /v1/research/runs/{id}/decision-graph`
技术详情	`GET /v1/research/runs/{id}/observability`、`GET /v1/research/runs/{id}/inspector`
预测复盘	`GET /v1/research/runs/{id}/forecast-audit`
资料列表	`GET /v1/research-library/documents`

页面动作	Hub API
上传资料	`POST /v1/research-library/documents`
查看解析块	`GET /v1/research-library/versions/{id}/blocks`
查看修正稿	`GET /v1/research-library/versions/{id}/correction`

UI 只消费这些 Query View 和 contract，不要直接读取 SQLite、DSH JSONL 或 worker 日志。

13. 本次截图和联调发现的异常

1. 无缓存浏览器首次加载 2.2 MB 左右的前端 bundle 较慢，可能暂时显示 worker unknown 或报告 loading。设计稿必须保留 loading/unknown 状态；部署时应继续做静态资源 CDN、压缩和代码分包。
2. BLS 官方 RSS/ICS 入口当前返回 403，日历页面必须显示来源 degraded，不得伪造历史值。
3. 某些 DSH 研究会话会在证据充分但 synthesis 没有生成完整 causal case 时以 `research_only / synthesis_incomplete` 结束。报告页必须显示“研究完成但结论不完整”，不能渲染成完整交易授权。
4. 历史发布为空时是真实空态，不代表前端异常；需要同时展示采集范围和最后成功时间。

14. UI 交付验收

- [ ] 设计稿包含首页、输入区、日历三种范围、Research report、技术详情、全屏图谱、资料库和 DSH 技术入口。
- [ ] 每个页面都有 loading、empty、queued、researching、completed、degraded、failed 状态。
- [ ] 报告首屏能同时看到方向、周期、行动候选、证据数、来源数、概率状态和权限状态。
- [ ] Evidence、主链、反方链、复核和来源链接可以逐级打开。
- [ ] 全屏图谱支持缩放、适配、拖拽、Mini Map 和节点到 Evidence 的定位。
- [ ] 资料页展示原文、修正稿、diff、质量门和未决块。
- [ ] DSH 明确标注为技术轨迹控制台，不作为业务首页。
- [ ] UI 不显示 API Key、DSH token、Host secret、Session JSONL 原文。
- [ ] 以上 8 张真实截图和本文件中的操作步骤用于设计评审，不使用虚构数据替代。