

CLIPS

Norme di Progetto v0.1

Sommario

Questo documento definisce le norme stabilite dal gruppo Beacon Strips per la realizzazione del $progetto_{\rm g}$ CLIPS

> Nome del documento Norme di Progetto

> > Versione 0.1

Data di redazione 2016/04/08

Redazione Matteo Franco

Luca Soldera

Verifica

Enrico Bellio Viviana Alessio

Approvazione

Interno \mathbf{Uso} Lista di distribuzione

prof. Tullio Vardanega

prof. Riccardo Cardin

Miriade SpA

Diario delle modifiche

Versione	Riepilogo	Autore	Ruolo	Data
1.0.0	Approvazione documento	Viviana Alessio	Responsabile	2016-03-15
0.6.0	Verifica finale	Enrico Bellio	Amministratore	2016-03-12
0.5.4	Correzione finale	Luca Soldera	Amministratore	2016-03-11
0.5.3	Verifica documento	Enrico Bellio	Verificatore	2016-03-11
0.5.2	Correzione sezione $Repository_g$ relativa al Processo di gestione)	Luca Soldera	Amministratore	2016-03-09
0.5.1	Correzione sezione Norme relativa al Processo di documentazione	Matteo Franco	Amministratore	2016-03-09
0.6.0	Stesura sezioni Procedure e Norme relative al Processo di gestione	Luca Soldera	Amministratore	2016-03-08
0.5.0	Stesura sezioni Attività e Strumenti relative al Processo di gestione	Matteo Franco	Amministratore	2016-03-07
0.4.0	Stesura sezione Processi primari	Luca Soldera	Amministratore	2016-03-06
0.3.0	Completamento stesura sezione Processo di documentazione	Matteo Franco	Amministratore	2016-03-06
0.2.1	Stesura sezione Processo di verifica	Luca Soldera	Amministratore	2016-03-04
0.2.0	Inizio stesura sezione Processo di documentazione	Matteo Franco	Amministratore	2016-03-04
0.1.0	Creazione scheletro documento e stesura sezione Introduzione	Matteo Franco	Amministratore	2016-03-03

INDICE

Indice

1	Intr	oduzio	one
	1.1	Scopo	del documento
	1.2	Scopo	del prodottog
	1.3	Glossa	rio
	1.4	Riferin	nenti
			Riferimenti informativi
2	\mathbf{Pro}	cessi p	rimari
	2.1	Proces	so di sviluppo
		2.1.1	Attività
			2.1.1.1 Analisi dei requisiti
			2.1.1.1.1 Studio di Fattibilità e Analisi dei Rischi
			2.1.1.1.2 Analisi dei requisiti
		2.1.2	Norme
		2.1.2	2.1.2.1 Classificazione dei requisiti
			*
		0.1.9	
		2.1.3	Strumenti
			2.1.3.1 Trender _g
3 1	Dro	cossi d	i supporto
J	3.1		so di documentazione
	0.1		Procedure
		0.1.1	
		210	
		3.1.2	Norme
			3.1.2.1 Templateg
			3.1.2.2 Norme tipografiche
			3.1.2.2.1 Stile del testo
			3.1.2.2.2 Punteggiatura
			3.1.2.2.3 Composizione del testo
			3.1.2.2.4 Formati
			3.1.2.3 Componenti grafiche
			3.1.2.3.1 Immagini
			3.1.2.3.2 Tabelle
			3.1.2.4 Struttura del documento
			3.1.2.4.1 Frontespizio
			3.1.2.4.2 Diario delle modifiche
			3.1.2.4.3 Indici
			3.1.2.4.4 Intestazione e piè di pagina
			3.1.2.5 Verbali
			3.1.2.6 Versionamento
			3.1.2.7 Strumenti
			3.1.2.7.1
			3.1.2.7.2 Correttore ortografico
			3.1.2.7.3 Script
	3.2	Drogos	1
	0.2		so di verifica
		3.2.1	Attività
		0.0.0	3.2.1.1 Verifica di un $ticket_g$
		3.2.2	Procedure
			3.2.2.1 Gestione delle anomalie
1	Desc	0000° -	ngonizzotivi 1
4	4.1		rganizzativi 14 so di gestione
	4.1		Attività
		4.1.1	A001V10a

INDICE

	4.1.1.1 Comunicazioni	14
	4.1.1.1.1 Comunicazioni interne	14
	4.1.1.1.2 Comunicazioni esterne	14
	4.1.1.2 Riunioni	14
	4.1.1.2.1 Riunioni interne	14
	4.1.1.2.2 Riunioni esterne	15
	4.1.1.3 Ticket	15
	4.1.1.3.1 Lista dei tag	15
4.1.2	Procedure	15
	4.1.2.1 Creazione di un $ticket_g$	15
	4.1.2.2 Aggiornamento di un $ticket_g$	17
4.1.3	Norme	17
	4.1.3.1 Repository _g	17
	4.1.3.1.1 Struttura del repository _g	17
	4.1.3.1.2 Tipi di file e .gitignore	17
	$4.1.3.1.3$ Norme sulla $commit_g$	17
	$4.1.3.1.4$ Messaggi delle $commit_{g}$	19
4.1.4	Strumenti	19
	4.1.4.1 Sistema operativo	19
	4.1.4.2 Condivisione	19
	4.1.4.3 Gestione	19

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento intende definire le norme da rispettare all'interno del gruppo Beacon Strips durante lo sviluppo del $progetto_g$ CLIPS.

Tutti i membri del team sono tenuti a visionare il documento e a rispettare le norme. Tali norme permettono di ottenere uniformità nei documenti sviluppati, migliorare l'efficienza del lavoro svolto e ridurre il numero di errori.

In particolare si tratteranno:

- le interazioni tra i membri del team;
- le interazioni del team con componenti esterne;
- le modalità di stesura dei documenti;
- la gestione del repository_g;
- le modalità di lavoro durante le varie fasi del progettog;
- l'ambiente di lavoro utilizzato.

1.2 Scopo del $prodotto_{g}$

Il prodotto finale consisterà di un'applicazione mobile che, interagendo con dei beacons sparsi nell'area designata, guiderà l'utente attraverso un percorso. L'utente potrà completare il percorso superando tutte le prove che gli si presenteranno nelle diverse tappe. Le prove potranno essere degli indovinelli o dei semplici giochi inerenti all'area in cui si svolge il percorso.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ogni ambiguità nel linguaggio e massimizzare la comprensione dei documenti, i termini tecnici, gli acronimi e le abbreviazioni che necessitano di definizione sono riportati nel documento " $Glossario\ v1.0.0$ ".

Inoltre ogni occorrenza di un vocabolo presente nel Glossario sarà posta in corsivo e seguita da una 'g' minuscola a pedice (p.es. $Glossario_g$).

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti informativi

- \bullet $\mathit{ISO}_{\mathtt{g}}$ 8601: http://www.iso.org/iso/home/standards/iso8601.htm;
- $GitHub_g$: http://github.com/.

2 Processi primari

2.1 Processo di sviluppo

2.1.1 Attività

2.1.1.1 Analisi dei requisiti

Sarà compito degli analisti redigere l'analisi dei requisiti in seguito a riunioni interne col team e allo studio dei capitolati d'appalto.

2.1.1.1.1 Studio di Fattibilità e Analisi dei Rischi

Lo studio di fattibilità sarà il primo documento dell'analisi dei requisiti che analizzerà i seguenti punti per ogni $capitolato_g$, con maggior interesse per quello scelto dal team:

- Scopo del progetto_g: analisi delle richieste del capitolato_g;
- Studio del dominio: valutazione delle tecnologie e conoscenze richieste rispetto l'attuale livello del team;
- \bullet Analisi dei rischi: ricerca dei rischi e delle criticità per ciascun $capitolato_g$.

2.1.1.1.2 Analisi dei requisiti

Il secondo documento che gli analisti andranno a redigere sarà l'analisi dei requisiti che produrrà dei requisiti semplici a partire dalle informazioni raccolte tramite lo studio del $capitolato_{\rm g}$ e riunioni esterne con il $proponente_{\rm g}$. Per rendere più precisa e veloce la stesura dei requisiti è stato utilizzato il $software_{\rm g}$ $Trender_{\rm g}$.

2.1.2 Norme

2.1.2.1 Classificazione dei requisiti

I requisiti saranno rappresentati secondo la seguente codifica:

R[importanza][tipo][identificativo]

- Importanza:indica se il requisito è:
 - 1. 0: obbligatorio;
 - 2. 1: desiderabile;
 - 3. 2: opzionale.
- **Tipo**: indica se è di tipo:
 - 1. **F**: funzionale;
 - 2. **Q**: di qualità;
 - 3. **P**: prestazionale;
 - 4. V: di vincolo.
- Identificativo: è il codice univoco e gerarchico che automaticamente il software_g assegna al requisito (esempio: 4.2.1);
- Descrizione: una breve descrizione del requisito;

• Fonte: la fonte da cui deriva il requisito.

2.1.2.2 Classificazione dei casi d'uso

I casi d'uso saranno rappresentati secondo la seguente codifica:

UC[identificativo]

• Identificativo: codice univoco e gerarchico che automaticamente il *software*_g assegna al caso d'uso (esempio: 3.4.1);

inoltre i casi d'uso saranno caratterizzati da:

- Tipo: se non specificato è di tipo standard altrimenti viene scelto fra:
 - 1. estensione:
 - 2. inclusione;
 - 3. generalizzazione.
- titolo breve del caso d'uso;
- descrizione del caso d'uso;
- precondizione del caso d'uso;
- postcondizione del caso d'uso
- scenario principale degli eventi;
- scenario secondario eventuale;
- attori: lista degli attori coinvolti;

2.1.3 Strumenti

2.1.3.1 Trender_g

Per velocizzare e automatizzare la stesura dei requisiti e dei casi d'uso è stato utilizzato il $software_{\rm g}$ Trender $_{\rm g}$ sviluppato da Simone Campagna del gruppo InfiniTech dell'anno 2014/2015. Il $software_{\rm g}$ permette di tracciare i requisiti e i casi d'uso assegnando automaticamente un codice univoco che rispetti la sintassi desiderata.

3 Processi di supporto

3.1 Processo di documentazione

3.1.1 Procedure

3.1.1.1 Ciclo di vita

Ogni documento può trovarsi in tre fasi differenti:

- In lavorazione: un documento è in lavorazione quando vengono aggiunti, modificati o rimossi dei contenuti;
- Da verificare: quando un documento è completo dovrà essere preso in consegna dai verificatori, che si occuperanno di rilevare e/o correggere errori sintattici e semantici;

• Approvato: un documento, ultimata la verifica, deve essere approvato dal Responsabile. L'approvazione determina lo stato finale della versione del documento.

Le varie fasi vengono scandite dal sistema di ticketing (vedi sezione 4.1.1.3).

3.1.2 Norme

3.1.2.1 Template_g

È presente una cartella nel $repository_g$ in /documenti/template. La cartella contiene i seguenti files:

- Comandi.sty: contiene i comandi personalizzati (ad es. \gl);
- Riferimenti.sty: all'interno del file sono presenti vari comandi da utilizzare come scorciatoie (ad es. \RES);
- Stile.sty: contiene gli stili grafici da applicare al templateg;
- TemplateDoc.tex: è il templateg da utilizzare per realizzare i documenti. Ogni documento dovrà essere realizzato a partire da questo file;
- Template Verbale.tex: questo $template_g$ va impiegato per realizzare i verbali. Ogni verbale dovrà essere realizzato a partire da questo file;
- Glossario.sty: questo file serve per impostare il Glossario, che avrà una configurazione diversa dal $template_g$ standard.

È presente inoltre una cartella img dove si trova il logo del team e dove potranno essere caricate tutte le altre immagini necessarie al $template_g$.

3.1.2.2 Norme tipografiche

In questa sezione vengono definite le norme riguardanti l'ortografia e la tipografia, al fine di avere uno stile uniforme per tutti i documenti prodotti.

3.1.2.2.1 Stile del testo

- Grassetto: il grassetto va utilizzato nei seguenti casi:
 - titoli:
 - elenchi puntati: può essere utilizzato il grassetto nel caso sia necessario evidenziare il concetto da sviluppare;
 - altri casi: per evidenziare parole chiave o contenuti importanti.
- Corsivo: lo stile corsivo si applica a:
 - documenti;
 - abbreviazioni.
- $psi T_E X_g$: ogni occorrenza di $psi T_E X_g$ va scritta con il comando \LaTeX
- Maiuscolo: è possibile utilizzare lo stile maiuscolo solo per gli acronimi;
- Monospace_g: le porzioni di testo scritte in monospace_g definiscono:
 - frammenti di codice;
 - comandi;

- URL.
- Glossario: le parole che hanno un riferimento nel glossario sono in corsivo e hanno una 'g' a pedice.

3.1.2.2.2 Punteggiatura

- Spaziature: ogni simbolo di punteggiatura deve essere seguito da uno spazio, e mai preceduto:
- Parentesi: le parentesi costituiscono un'eccezione riguardo le spaziature, in quanto devono essere precedute da uno spazio, ma non seguite;
- Virgolette singole: le virgolette singole indicano un singolo carattere;
- Virgolette doppie: le virgolette doppie vanno utilizzate per indicare citazioni e documenti.

3.1.2.2.3 Composizione del testo

- Elenchi puntati: ogni punto dell'elenco termina con un punto e virgola, ad eccezione dell'ultimo che deve terminare con un punto fermo.
 - Ogni punto inizia con la minuscola, tranne nel caso in cui necessiti di una spiegazione: allora si utilizzerà la maiuscola;
- Nota a piè di pagina: ogni nota inizia con l'iniziale della prima parola maiuscola e termina con il punto. Non ci sono spaziature tra il numero della nota e il testo.

3.1.2.2.4 Formati

• Date: per le date va utilizzata la notazione definita dallo standard ISO_g 8601:2004:

$$AAAA - MM - GG$$

dove:

- AAAA: rappresenta l'anno utilizzando quattro cifre;
- MM: rappresenta il mese utilizzando due cifre;
- GG: rappresenta il giorno utilizzando quattro cifre.
- \bullet Orari: gli orari rappresentati dovranno essere in linea con lo standard ISOg 8601:2004:

dove:

- HH: rappresenta l'ora utilizzando due cifre;
- MM: rappresenta i minuti utilizzando due cifre.
- Indirizzi: per gli indirizzi verrà utilizzata la rappresentazione:

Nel caso l'indirizzo si riferisca ad uno Stato estero sarà necessario aggiungere il nome dello Stato dopo la provincia.

- **Sigle**: le sigle dei documenti vanno utilizzate solo nei diagrammi o nelle tabelle, con lo scopo di risparmiare spazio. Tali sigle sono:
 - AdR per "Analisi dei Requisiti v1.0.0";

- **Gl** per "Glossario v1.0.0";
- NdP per "Norme di Progetto v1.0.0";
- **PdP** per "Piano di Progetto v1.0.0";
- **PdQ** per "Piano di Qualifica v1.0.0";
- **SdF** per "Studio di Fattibilità v1.0.0";
- ST per "Specifica Tecnica v1.0.0".
- Ruoli di progetto_g: per indicare i vari ruoli vanno utilizzati i seguenti comandi:
 - − \AM per Amministratore;
 - \AN per Analista;
 - − \PR per Programmatore;
 - − \PRJ per Progettista;
 - − \RES per Responsabile;
 - VER per Verificatore.
- Nomi propri: per indicare nomi propri va utilizzata la forma Nome Cognome;
- Nome del *proponente*_g: tramite il comando \PROPONENTE ci si riferisce al *proponente*_g
 "Miriade SpA";
- Nome del $progetto_g$: con \PROGETTO verrà citato il nome del $progetto_g$, ovvero CLIPS;
- Nome del *committente*_g: \COMMITTENTE viene impiegato per riferirsi al "Prof. Tullio Vardanega".

3.1.2.3 Componenti grafiche

3.1.2.3.1 Immagini

Il formato preferito per le immagini è SVG ($Scalable\ Vector\ Graphics_g$), in quanto è possibile garantire una qualità maggiore e sono ridimensionabili senza perdere qualità. Nel caso non sia possibile integrare questo formato, si raccomanda l'utilizzo di immagini in formato PNG ($Portable\ Network\ Graphics_g$).

3.1.2.3.2 Tabelle

Le tabelle devono essere accompagnate da una didascalia e da un numero $incrementale_g$ per garantirne la tracciabilità.

3.1.2.4 Struttura del documento

3.1.2.4.1 Frontespizio

La prima pagina di ogni documento dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome del gruppo;
- nome del progettog;
- nome del documento e la sua versione;
- sommario;

- data di redazione;
- nome e cognome dei redattori del documento;
- nome e cognome dei verificatori del documento;
- nome e cognome del responsabile per l'approvazione del documento;
- destinazione d'uso del documento;
- lista di distribuzione del documento.

3.1.2.4.2 Diario delle modifiche

La seconda pagina di ogni documento dovrà contenere il diario delle modifiche.

Il diario consiste in una tabella ordinata in modo decrescente secondo la data di modifica e, conseguentemente, al numero di versione. È particolarmente utile per tenere traccia delle varie modifiche effettuate nel documento.

Ogni riga del diario conterrà:

- numero di versione;
- breve riepilogo delle modifiche effettuate;
- autore delle modifiche;
- ruolo ricoperto dall'autore;
- data di modifica.

3.1.2.4.3 Indici

In ogni documento si trova un indice delle sezioni, il quale fornisce una visione macroscopica della struttura del documento. Nel caso comparissero tabelle e figure nel documento, potranno essere presenti i rispettivi indici, che dovranno apparire nel seguente ordine: indice delle sezioni, indice delle tabelle ed indice delle figure.

3.1.2.4.4 Intestazione e piè di pagina

L'intestazione di ogni pagina contiene i seguenti elementi:

- numero della sezione;
- $\bullet\,$ titolo della sezione.

A piè di pagina invece si trovano:

- nome del documento e numero di versione, allineato a sinistra;
- nome del team, allineato al centro;
- pagina X di Y, dove X è la pagina corrente e Y è il numero di pagine totali, allineato a destra.

3.1.2.5 Verbali

I verbali verranno utilizzati per tenere traccia di informazioni importanti emerse durante alcune riunioni interne ed esterne.

Nella cartella template è presente un $template_g$ da utilizzare per redigere i verbali e sono presenti le seguenti sezioni:

• Informazioni: vanno indicate sempre le seguenti informazioni:

- luogo;
- data;
- ora;
- durata;
- partecipanti.
- Premessa: la premessa consiste in una breve descrizione del motivo della riunione;
- Ordine del giorno: in questa sezione vanno indicati i vari punti da trattare durante la riunione;
- Verbale: nella sezione Verbale verranno trascritte tutte le informazioni rilevanti trattate durante la riunione.

3.1.2.6 Versionamento

I documenti prodotti sono soggetti al seguente versionamento attraverso la seguente codifica:

vX.Y.Z

dove:

- X: indica il numero crescente di uscite formali del documento;
- Y: indica il numero crescente di modifiche sostanziali al documento quali stesura, verifica, approvazione;
- Z: indica il numero crescente di modifiche minori effettuate sul documento.

I documenti vanno citati sempre con una versione specifica del documento, utilizzando i comandi:

- \ARdoc per il documento "Analisi dei Requisiti v1.0.0";
- \Gldoc per il documento "Glossario v1.0.0";
- \NPdoc per il documento "Norme di Progetto v1.0.0";
- \PPdoc per il documento "Piano di Progetto v1.0.0";
- \PQdoc per il documento "Piano di Qualifica v1.0.0";
- \SFdoc per il documento "Studio di Fattibilità v1.0.0";
- \STdoc per il documento "Specifica Tecnica v1.0.0".

Il formato da utilizzare per la creazione di file è:

NomeDocumento_vX.Y.Z.pdf

3.1.2.7 Strumenti

3.1.2.7.1 $\not\!\! ET_EX_g$

Per redigere la documentazione si è scelto di utilizzare il linguaggio di markup $\not\!\!E T_F X_g$, in quanto:

- \bullet permette di produrre documenti di alta qualità rispetto ai $word\ processor_{\rm g}$ tradizionali;
- ullet rende possibile creare dei $template_{\mathrm{g}}$ comuni per i documenti;

- permette una separazione tra contenuto e formattazione;
- è estendibile ed altamente personalizzabile tramite l'utilizzo di pacchetti specifici;
- ullet è $multipiatta forma_{
 m g}$, essendo un file sorgente di $ot L^{
 m T} T_{
 m g} X_{
 m g}$ una semplice codifica $ASCII_{
 m g}$;

Come editor di file $LaTeX_g$ è consigliato l'uso di TeXstudio, anch'esso $multipiatta forma_g$.

3.1.2.7.2 Correttore ortografico

In TeXstudio è presente un correttore ortografico automatico che permette la correzione in tempo reale. I file da utilizzare sono presenti nella cartella condivisa in $Google\ Drive_g\$ all'indirizzo /dizionari.

3.1.2.7.3 Script

Su Github è presente una cartella $/script_g$ dove sono presenti degli $script_g$ utilizzabili dal gruppo per semplificare alcune operazioni.

3.2 Processo di verifica

3.2.1 Attività

3.2.1.1 Verifica di un $ticket_g$

Ogni qual volta un $ticket_g$ sarà contrassegnato come **Completato** il Responsabile procederà nel seguente modo:


- \bullet crea un $ticket_g$ di verifica;
- lo assegna ad un verificatore;
- non appena il *ticket*_g viene contrassegnato come **Completato** imposta il tag del *ticket*_g oggetto di verifica a **Verificato**.

3.2.2 Procedure

3.2.2.1 Gestione delle anomalie

Il validatore qualora riscontrasse delle anomalie procederà secondo la seguente procedura:

- \bullet crea un nuovo $subtask_{\rm g}$ del $ticket_{\rm g}$ di verifica per ogni anomalia riscontrata;
- assegna un titolo breve e preciso ad ogni subtask_g;
- se necessario aggiunge un commento che descriva l'anomalia riscontrata;
- assegna i subtasks al redattore del documento.

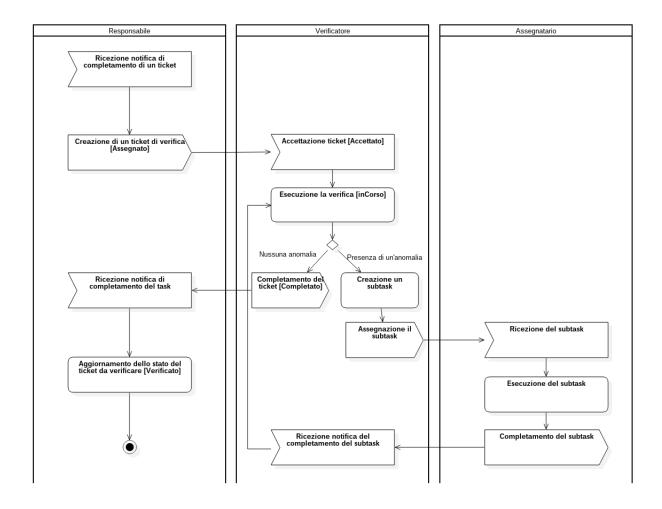

 ${f Figura~1:}~{f Ticket~di~verifica}$

4 Processi organizzativi

4.1 Processo di gestione

4.1.1 Attività

4.1.1.1 Comunicazioni

4.1.1.1.1 Comunicazioni interne

Per le comunicazioni interne si è deciso di utilizzare $Slack_g$. Sono stati creati diversi canali per suddividere il lavoro. I canali sono:

- #general: in questo canale va utilizzato per le comunicazioni di carattere generale e per le convocazioni delle riunioni;
- #random: in caso di piccoli dubbi o questioni di scarsa rilevanza, si consiglia l'utilizzo di questo canale;
- #tools: questo canale è stato creato per domande relative a dubbi e/o problemi sugli strumenti utilizzati per lo sviluppo;
- $\#git_g$: su questo canale è stato collegato un bot_g che si occupa di notificare tutti i $commit_g$ effettuati da ogni singolo componente del gruppo;
- #nome_del_documento: per ogni documento è stato creato un canale dove è possibile discutere di tutte le scelte da prendere per quel singolo documento.

In caso di necessità, sarà possibile aggiungere nuovi canali nelle fasi successive dello sviluppo. Inoltre è possibile utilizzare il gruppo creato su $Telegram_{\rm g}$ per comunicazioni interne non inerenti al $progetto_{\rm g}$. Per le videoconferenze invece verrà utilizzato $Google\ Hangouts_{\rm g}$.

4.1.1.1.2 Comunicazioni esterne

Per le comunicazioni esterne è stata creata la casella di posta elettronica:

beaconstrips.swe@gmail.com

Questo indirizzo deve essere l'unico usato per comunicare con le componenti esterne al team ed è controllato unicamente dal Responsabile. Il Responsabile è tenuto poi ad informare i membri del team riguardo le comunicazioni avvenute con l'esterno.

4.1.1.2 Riunioni

4.1.1.2.1 Riunioni interne

Il gruppo si ritroverà ad organizzare una riunione almeno ogni dieci giorni.

Il Responsabile si occuperà di convocare su $Slack_g$ le riunioni generali cui tutti i membri del team sono convocati, avvisando i componenti con almeno due giorni di preavviso.

In caso di necessità un componente del team può richiedere la convocazione di una riunione: tale richiesta deve essere inoltrata al Responsabile, che deciderà se accettarla o respingerla.

Inoltre sono possibili riunioni tra specifici membri: in questo caso sono tenuti ad informare il resto del team tramite un verbale, nel caso siano state prese decisioni rilevanti.

4.1.1.2.2 Riunioni esterne

Il Responsabile si occuperà di concordare con il $proponente_g$ o con i committenti le riunioni esterne al gruppo. È gradita la presenza di tutti i componenti del gruppo ad ogni incontro.

Prima dell'inizio di ogni riunione verrà scelto un componente del gruppo che svolgerà la funzione di segretario, il quale annoterà ogni argomento trattato e si occuperà di redigere un verbale che andrà poi inviato agli altri componenti del team.

4.1.1.3 Ticket

I $ticket_g$ avranno la seguente struttura:

- \bullet Titolo: deve rappresentare in modo chiaro e conciso il $task_{\rm g};$
- Scadenza: data entro cui l'assegnatario deve concludere il task_g;
- \bullet Descrizione: se necessario,
deve chiarire con una breve descrizione il $task_{\rm g};$
- Assegnatario: colui che dovrà completare il $task_g$;
- \bullet Tag di stato: deve contenere il giusto tag che rappresenta lo stato attuale del $task_g$;
- \bullet Subtasks: il $task_{\rm g}$ può essere suddiviso in $task_{\rm g}$ piu piccoli.

4.1.1.3.1 Lista dei tag

Ogni $ticket_{\rm g}$ dovrà sempre contenere un tag che rappresenti lo stato attuale di avanzamento:

- Assegnato: il $ticket_g$ è stato assegnato ad un membro del team;
- Accettato: l'assegnatario ha preso in carico il *ticket*_g;
- \bullet Rifiutato: l'assegnatario ha rifiutato il $ticket_g$ ed ha inserito la motivazione in un commento;
- InCorso: l'assegnatario sta svolgendo il $task_g$;
- \bullet InSospeso: l'assegnatario specifica della motivazione per cui ha messo in attesa il $ticket_g$;
- Completato: l'assegnatario ha concluso il $task_g$;
- Verificato: il ticket_g è stato verificato.

4.1.2 Procedure

4.1.2.1 Creazione di un $ticket_g$

La creazione e l'assegnazione dei $ticket_g$ sarà delegata al Responsabile che seguirà la seguente procedura:

- assegna il **titolo** del *ticket*_g;
- \bullet assegna la data di **scadenza** del $ticket_g$;
- ullet se necessario descrive il $task_{\rm g}$ più approfonditamente tramite la **descrizione**;
- \bullet assegna il $ticket_g$ ad un **assegnatario**;
- imposta il tag di stato ad Assegnato.

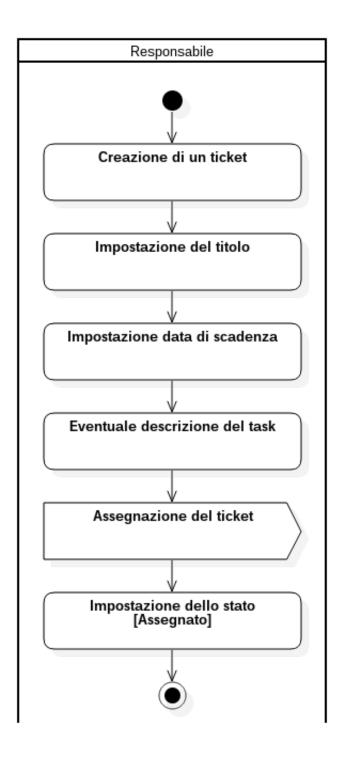


Figura 2: Creazione di un $ticket_g$

4.1.2.2 Aggiornamento di un $ticket_g$

Ogni membro del gruppo avrà una lista di $ticket_g$ a lui assegnati, su di essi dovrà modificare il tag di stato ogni qual volta uno di questi cambi di stato come descritto dalla sezione 4.1.1.3.1. Nel caso in cui il $ticket_g$ venga **rifiutato** o venga messo **in sospeso** è necessario scrivere una motivazione attraverso un commento.

4.1.3 Norme

4.1.3.1 Repository_g

Per la gestione condivisa e per il controllo delle versioni dei file il $team_g$ ha deciso di utilizzare una $repository_g$ fornita dal servizio web $GitHub_g$.

4.1.3.1.1 Struttura del $repository_g$

La respository si divide in due cartelle principali:

- Codice: contenente il codice del progetto_g, con struttura ancora da definire;
- **Documenti**: contenente:
 - template_g: con al suo interno i file .sty e una cartella img contenente le immagini (vedi sezione 3.1.2.1);
 - 2. $script_g$: con al suo interno gli $script_g$;
 - 3. una cartella per ogni **revisione di avanzamento**, il cui nome è definito dal numero e dalla sigla della revisione, separata da un trattino. Ciascuna di esse è suddivisa in:
 - (a) **interni**: contenente una cartella per ogni documento interno, con nome, in notazione $CamelCase_{g}$, uguale a quello del documento(senza numero di versione);
 - (b) **esterni**: contenente una cartella per ogni documento esterno, con nome, in notazione $CamelCase_g$, uguale a quello del documento(senza numero di versione);

Ogni cartella dei documenti ha al suo interno, se necessario, una cartella **img** contenente le immagini e i diagrammi presenti in quel documento.

4.1.3.1.2 Tipi di file e .gitignore

All'interno delle cartelle dei documenti saranno presenti solamente i file .tex, i restanti file ausiliari prodotti da $L\!\!\!/ T_E\!\!\!/ X_g$ sono stati aggiunti a .gitignore e quindi vengono ignorati e resi invisibili da Git_g .

4.1.3.1.3 Norme sulla $commit_g$

Per rendere effettive le modifiche applicate ai file della $repository_g$ locale è necessario eseguire una $commit_g$. I membri del team sono tenuti ad effettuare una $commit_g$ ogni qual volta venga aggiunta, rimossa o aggiornata una funzionalità oppure una sezione, aggiungendo i file interessati tramite il commando:

$$git_{\rm g}$$
 add nome_del_file.est

ed eseguendo la $commit_{\rm g}$ tramite il commando:

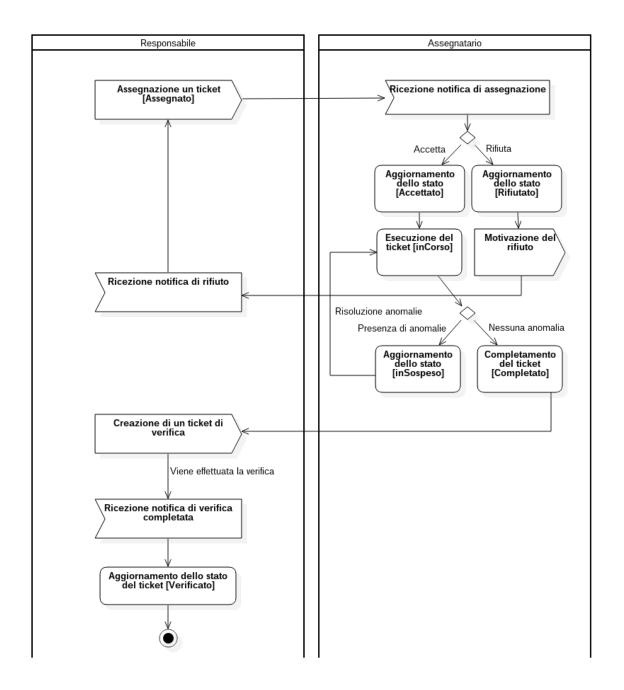


Figura 3: Ciclo di vita di un $ticket_g$

con messaggio che segua le regole della sezione 3.2.1. Infine per rendere effettive le modifiche nel $repository_g$ in remoto eseguire:

4.1.3.1.4 Messaggi delle $commit_g$

Ogni qual volta venga eseguita una $commit_g$ è obbligatorio inserire un breve messaggio con la spiegazione delle modifiche apportate; il messaggio deve iniziare con:

- Add: se vengono aggiunte funzionalità o sezioni;
- Remove: se vengono tolte funzionalità o sezioni;
- Update: se vendono aggiornate funzionalità o sezioni;
- **Fix:** se viene sistemato un bug noto;

deve seguire una descrizione sintetica in lingua italiana delle modifiche apportate.

4.1.4 Strumenti

4.1.4.1 Sistema operativo

Non ci sono restrizioni riguardo l'utilizzo di un sistema operativo: ogni membro del team può utilizzare quindi il sistema operativo che preferisce; in ogni caso, è tenuto a rendere il materiale $prodotto_{g}$ completamente compatibile su tutte le piattaforme.

4.1.4.2 Condivisione

Il servizio da utilizzare per i documenti informali è $Google\ Drive_{\rm g}$. All'interno di questo $repository_{\rm g}$ vanno caricati documenti che:

- non necessitano di controllo di versione;
- necessitano di essere modificati contemporaneamente da più persone; infatti *Google Drive*g permette la modifica di un documento in contemporanea: in questo modo non ci saranno conflitti.

È possibile anche condividere link o manuali utili per la formazione del team. Si può installare $Google\ Drive_g$ sul proprio PC: i file così potranno essere disponibili anche offline e sincronizzare il contenuto della cartella ad ogni aggiornamento.

4.1.4.3 Gestione

- Ticket: per la gestione dei $ticket_g$ è stato scelto di utilizzare $Asana_g$; per la gestione dei $ticket_g$, si rimanda alla sezione 4.1.2.1;
- Requisiti e casi d'uso: per il tracciamento dei requisiti si utilizzerà $Trender_g$. Per quanto riguarda la rappresentazione dei casi d'uso l'editor consigliato è $Star\ UML_g$;
- Scadenze: $Google\ Calendar_g\ verrà\ utilizzato\ per\ segnare\ le\ scadenze\ del gruppo;\ si\ riceverà\ una notifica su <math>Slack_g\ trenta\ minuti\ prima\ dell'evento;$
- **Progetto**: per la realizzazione dei grafici di *Gantt*_g è stato impiegato il programma *Gantt-Project*_g.