


Documentation du Système de Sauvegarde

Infrastructure Client/Serveur - Stratégies de Rétention N & N-1

1. Architecture des Flux

Le système assure la protection des données entre deux hôtes via des tunnels sécurisés.

- Poste Client : 192.168.1.110 (Utilisateur : viewer)
- Serveur de Backup : 192.168.1.109 (Utilisateur : view)
- Authentification : SSH par échange de clés (sans mot de passe).

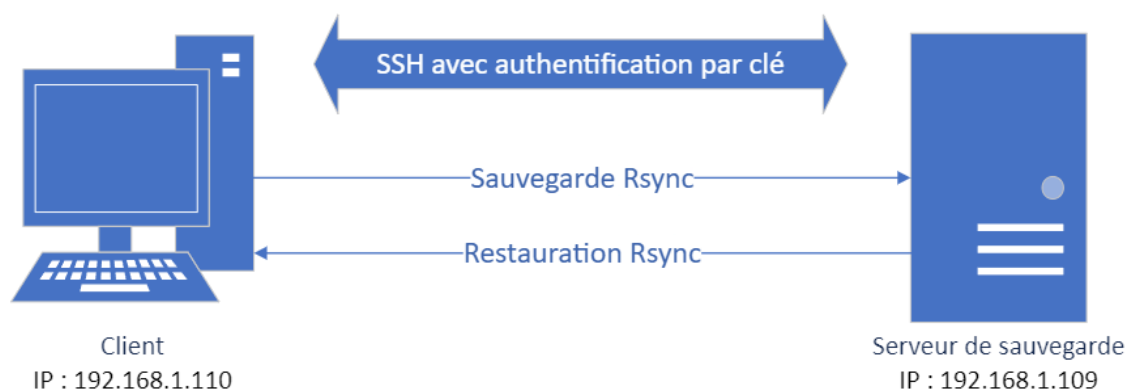

2. Schéma du Workflow

SÉQUENCE DE SAUVEGARDE (Cron)

SERVEUR DE STOCKAGE (192.168.1.109)


[Machine Locale]		[Machine Distant]
(1) Lancement .sh (ex: RH, SITE)	-----> [SSH]	(2) Purge du dossier OLD (rm -rf ../../OLD/*)
(3) Rotation LIVE -> OLD	-----> [SSH]	(4) Copie des fichiers (cp -r LIVE/* OLD/)
(5) Synchronisation RSYNC (Source -> Dest)	-----> [RSYNC]	(6) Mise à jour du dossier LIVE (Fichiers les plus récents)
(7) Écriture Logs	-----> '	

3. Stratégies de Rétention

Stratégie 1 : Double Version (N / N-1)

Utilisée pour les dossiers : RH, TICKETS, MAILS, SITE, FICHIERS.


Avant chaque nouvelle sauvegarde, le système archive la version actuelle (N) dans un répertoire OLD, permettant de remonter à l'état précédent en cas d'erreur découverte après la synchro.

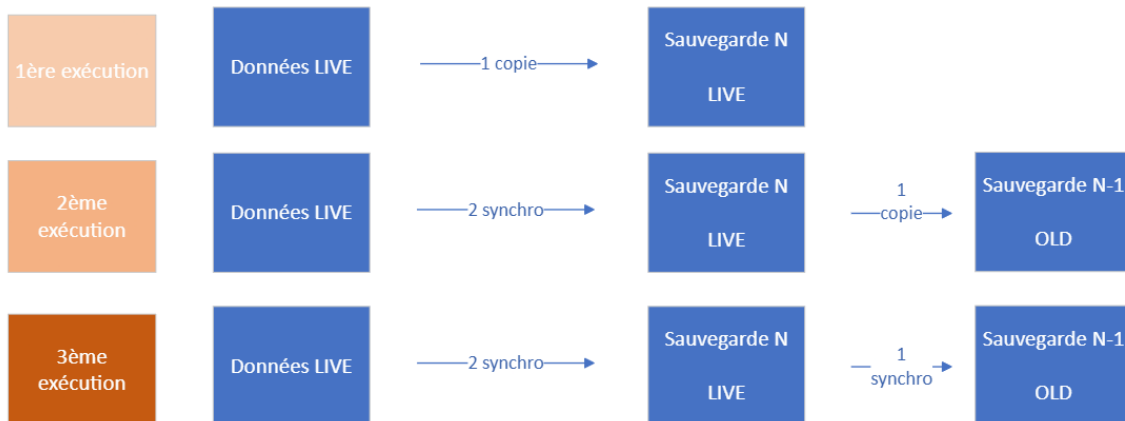

Stratégie 2 : Synchronisation Delta

Utilisée pour les Machines Virtuelles (VM).

Mise à jour directe du répertoire MACHINES. Seuls les blocs modifiés des disques virtuels sont transférés.

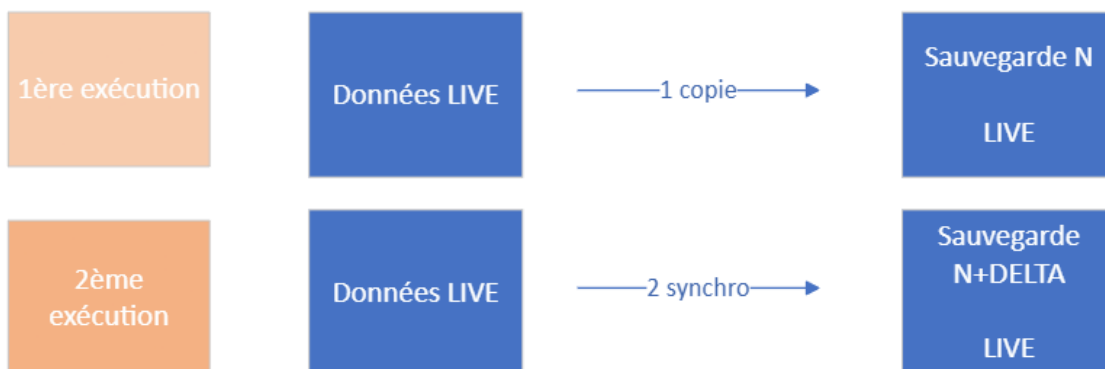

4. Planification des Tâches (Crontab)

Heure	Service	Script	Fréquence
18:00	RH	rh-inbackup.sh	Quotidien
19:00	TICKETS	tickets-inbackup.sh	Quotidien
20:00	MAILS	mails-inbackup.sh	Quotidien
21:00	SITE	site-inbackup.sh	Quotidien
22:00	FICHIERS	fichiers-inbackup.sh	Hebdo
03:00	VM	vm-diffbackup.sh	Quotidien

5. Processus de Restauration

Le script restauration.sh permet une récupération granulaire :

