

Sincronización centralizada de parámetros de nómina — Manual

Manual generado con `tools/sync-manual`. Las capturas se rehacen levantando las tres instancias con `setup.sh` y ejecutando `generate.sh`.

Este manual documenta `l10n_do_hr_payroll_sync` sobre tres bases Odoo 19 vivas hablando entre ellas por RPC:

Instancia	Papel	Compañía	Qué tiene instalado	URL
padre	Maestra: distribuye	PROGRESSA (Casa Matriz)	<code>l10n_do_hr_payroll_sync</code>	<code>http://localhost:8101</code>
hija1	Cliente: recibe	Distribuidora Acme, SRL	solo <code>l10n_do_hr_payroll</code>	<code>http://localhost:8102</code>
hija2	Cliente: recibe	Ferretería Bella Vista, SRL	solo <code>l10n_do_hr_payroll</code>	<code>http://localhost:8103</code>

El problema. Cuando la TSS sube un tope o la DGII publica una escala ISR nueva, hoy hay que entrar a cada base de cliente y editarlo a mano. Con veinte clientes son veinte oportunidades de equivocarse, y nadie sabe cuáles quedaron al día.

La solución. Se edita una vez en el padre. Esa madrugada, un proceso central lee cada hija, compara y escribe solo lo que difiere.

Lo que NO hace: no sincroniza nómina. No viaja ningún dato de empleados, contratos, sueldos ni recibos. Solo parámetros legales. Y **nunca borra nada** en una hija.

Lo que hay que entender antes de seguir

1. **Las hijas no instalan nada.** El módulo va solo en el padre, que escribe sobre los modelos de nómina que la hija ya tiene. No hay despliegue, ni versión que cuadrar, ni módulo que actualizar en veinte instancias.
2. **No hay contraseñas nuevas.** Se reutilizan la URL, el usuario y la llave de API que el módulo `databases` ya guarda de cada instancia.

3. **Un solo horario para toda la flota**, no uno por cliente: 2:30 de la madrugada, hora de República Dominicana.
4. **El padre manda**. Lo que se edite a mano en una hija se sobrescribe en la siguiente ventana. No es retroactivo: hasta que corra, la hija usa lo que tenga.
5. **Es una comparación, no un diario de cambios**. No hay cola ni eventos pendientes: cada noche se lee el estado de la hija y se corrige la diferencia. Por eso una hija que estuvo caída se pone al día sola, sin reintentar nada.

Requisitos previos

- El padre con `l10n_do_hr_payroll_sync` instalado, que arrastra `l10n_do_hr_payroll` y el módulo `enterprise_databases`.
- Cada hija dada de alta en **Bases de datos** con su URL, base, usuario y llave de API.
- El usuario de esa llave, en la hija, con los grupos de administrador de nómina, configuración de nómina DO y ajustes técnicos.
- La compañía de la hija con **República Dominicana** como país: los parámetros de reglas salariales están filtrados por el país de las compañías permitidas.
- Conectividad del padre hacia cada hija. Al revés no hace falta: las hijas nunca llaman al padre.
- HTTPS en producción: el módulo no lo exige por código, se garantiza en el proxy inverso.

Contenido

- Parte A — Puesta en marcha
 - A1. El módulo, instalado en el padre
 - A2. La hija no lo instala
 - A3. Lo que sí hay que preparar en la hija
 - A4. La flota de bases de datos en el padre
 - A5. La ficha de una hija
 - A6. Diagnosticar antes de encender nada
 - A7. Qué se sincroniza: el registro de modelos
 - A8. Una línea del registro por dentro
 - A9. Ajustes de la flota
- Parte B — El día a día
 - B1. El tope actual en el padre
 - B2. El mismo tope en la hija
 - B3. Se edita en el padre y se previsualiza
 - B4. Qué exactamente va a cambiar
 - B5. La corrida de verdad

- B6. La hija 1, ya con el tope nuevo
- B7. Y la hija 2, igual
- B8. La escala del ISR
- B9. Lo que alguien tocó a mano en la hija se pierde
- Parte C — Cuando algo sale mal
 - C1. Una hija apagada
 - C2. Vuelve, y a la noche siguiente se pone al día
 - C3. Falta un permiso en la hija
 - C4. Filas que solo existen en la hija
 - C5. Un tramo nuevo que la hija deja actualizar pero no crear
 - C6. La corrida deja constancia en su chatter
 - C7. Y la ficha de la hija se entera también
 - C8. Se otorga el permiso y el tramo entra solo
 - C9. El historial completo
- Parte D — Referencia
 - D1. Cuánto cuesta una noche
 - D2. Dónde se va el tiempo
 - D3. Cómo se reconoce el mismo registro en dos bases
 - D4. Seguridad
 - D5. Cuatro cosas que conviene saber
 - D6. Cómo se regenera este manual
- Parte E — Por dentro
 - E1. Las tres capas
 - E2. `api.py` — el conector
 - E3. `engine.py` — comparar y aplicar
 - E4. Para qué sirve el corte

Parte A — Puesta en marcha

El módulo se instala **solo en el padre**. Las hijas no reciben nada: se les escribe por RPC sobre sus modelos de nómina de siempre.


Configurar una hija son tres cosas: una llave de API en la hija, la ficha de la base de datos en el padre, y un diagnóstico que confirme que el usuario remoto puede escribir.

A1. El módulo, instalado en el padre

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Aplicaciones → buscar «Payroll Parameter Sync».

Arrastra dos dependencias: `l10n_do_hr_payroll` (de dónde salen los parámetros) y `databases` (de dónde salen las credenciales de cada instancia cliente).

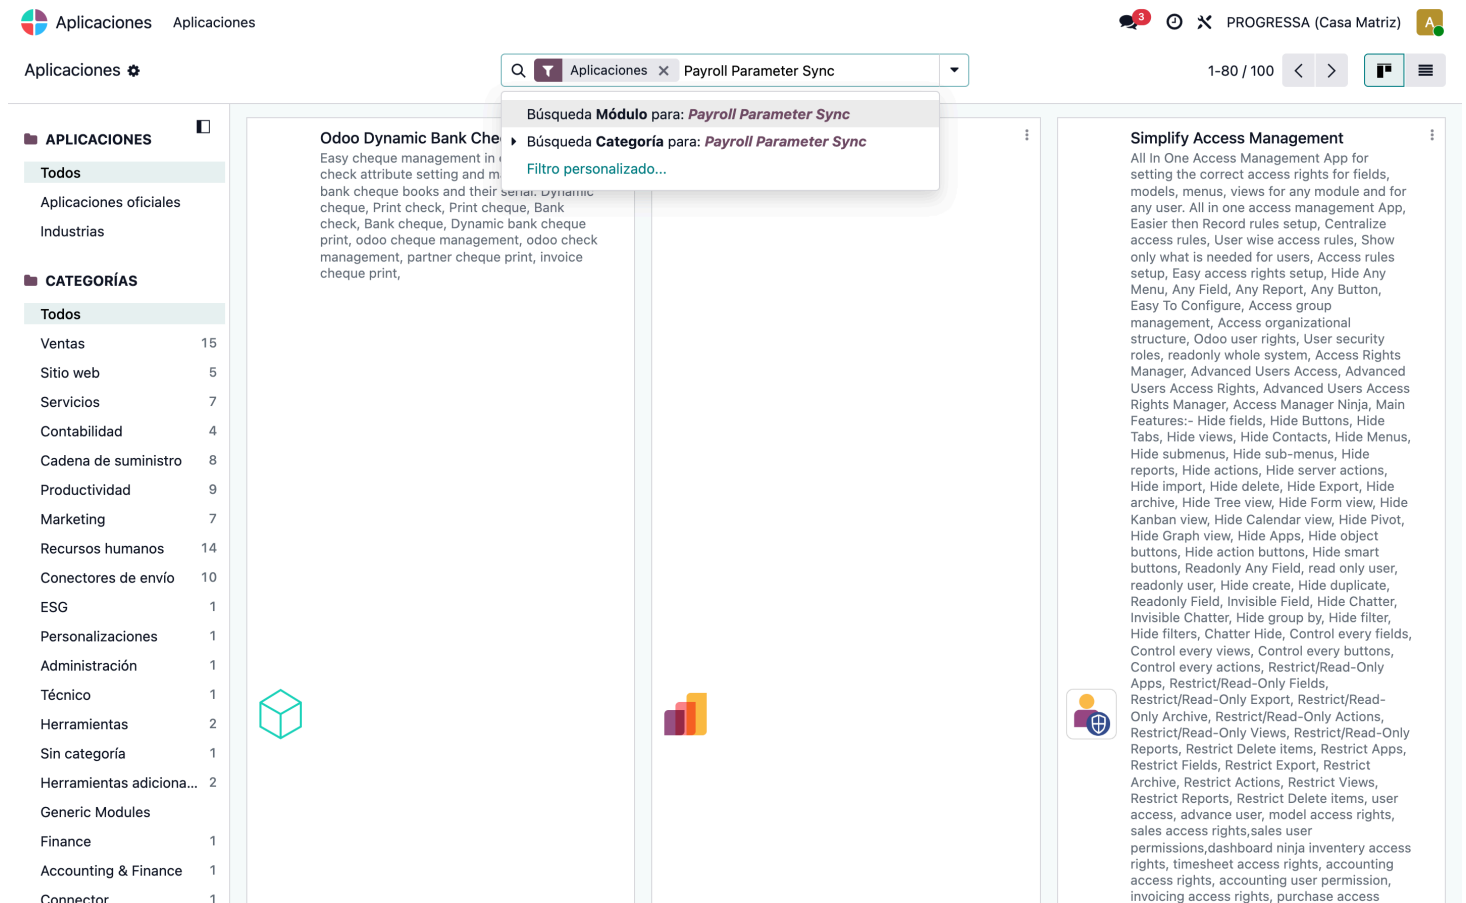

A2. La hija no lo instala

Instancia: hija 1 · Distribuidora Acme, SRL — cliente, sin el módulo

Misma búsqueda en la hija. El módulo aparece en el catálogo pero **no está instalado**, y así se queda.

Esto es lo que diferencia este diseño del anterior: no hay que desplegar, actualizar ni versionar nada en las instancias de los clientes. El padre escribe sobre `hr.rule.parameter`,

`l10n.do.hr.retention.scale` y `l10n.do.occupational.risk.type`, que la hija ya tiene por `l10n_do_hr_payroll`.

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

1-80 / 100

Aplicaciones

Payroll Parameter Sync

Búsqueda Módulo para: Payroll Parameter Sync

Búsqueda Categoría para: Payroll Parameter Sync

Filtro personalizado...

APLICACIONES

Todos

Aplicaciones oficiales

Industrias

CATEGORÍAS

Todos

Ventas 15

Sitio web 5

Servicios 7

Contabilidad 4

Cadena de suministro 8

Productividad 9

Marketing 7

Recursos humanos 14

Conectores de envío 10

ESG 1

Personalizaciones 1

Administración 1

Técnico 1

Herramientas 2

Sin categoría 1

Herramientas adicional... 2

Generic Modules

Finance 1

Accounting & Finance 1

Connector 1

Odoo Dynamic Bank Cheque

Easy cheque management in i

check attribute setting and m

bank cheque books and their serial, dynamic

cheque, Print check, Print cheque, Bank

check, Bank cheque, Dynamic bank cheque

print, odoo cheque management, odoo check

management, partner cheque print, invoice

cheque print,

Simplify Access Management

All In One Access Management App for

setting the correct access rights for fields,

models, menus, views for any module and for

any user. All in one access management App,

Easier then Record rules setup, Centralize

access rules, User wise access rules, Show

only what is needed for users, Access rules

setup, Easy access rights setup, Hide Any

Menu, Any Field, Any Report, Any Button,

Easy To Configure, Access group

management, Access organizational

structure, Odoo user rights, User security

roles, readonly whole system, Access Rights

Manager, Advanced Users Access, Advanced

Users Access Rights, Advanced Users Access

Rights Manager, Access Manager Ninja, Main

Features:- Hide fields, Hide Buttons, Hide

Tabs, Hide views, Hide Contacts, Hide Menus,

Hide submenus, Hide sub-menus, Hide

reports, Hide actions, Hide server actions,

Hide import, Hide delete, Hide Export, Hide

archive, Hide Tree view, Hide Form view, Hide

Kanban view, Hide Calendar view, Hide Pivot,

Hide Graph view, Hide Apps, Hide object

buttons, Hide action buttons, Hide smart

buttons, Readonly Any Field, read only user,

readonly user, Hide create, Hide duplicate,

Readonly Field, Invisible Field, Hide Chatter,

Invisible Chatter, Hide group by, Hide filter,

Hide filters, Chatter Hide, Control every fields,

Control every views, Control every buttons,

Control every actions, Restrict/Read-Only

Apps, Restrict/Read-Only Fields,

Restrict/Read-Only Export, Restrict/Read-

Only Archive, Restrict/Read-Only Actions,

Restrict/Read-Only Views, Restrict/Read-Only

Reports, Restrict Delete items, Restrict Apps,

Restrict Fields, Restrict Export, Restrict

Archive, Restrict Actions, Restrict Views,

Restrict Reports, Restrict Delete items, user

access, advance user, model access rights,

sales access rights,sales user

permissions,dashboard ninja inventory access

rights, timesheet access rights, accounting

access rights, accounting user permission,

invoicing access rights, purchase access

A3. Lo que sí hay que preparar en la hija

Instancia: hija 1 · Distribuidora Acme, SRL — cliente, sin el módulo

Ajustes → Usuarios → el usuario de la llave de API.

El padre entra como un usuario cualquiera de la hija, así que ese usuario necesita permiso para escribir lo que se le va a enviar:

Grupo	Para qué
hr_payroll.group_hr_payroll_manager	Topes y tasas TSS
base.group_system	La escala ISR rechaza cambiar su nombre y su secuencia a cualquier otro
l10n_do_hr_payroll.group_hr_payroll_manager_conf	Riesgo laboral y divisiones de pago

El tercero **no** lo trae un administrador recién creado: hay que dárselo a mano.

Además, la compañía de la hija debe tener **República Dominicana** como país. Los parámetros de reglas salariales están filtrados por el país de las compañías permitidas; sin país, el usuario remoto ve la

tabla vacía y el padre intentaría crear todo de nuevo.

La llave de API se emite en *Preferencias* → *Seguridad de la cuenta* → *Nueva llave de API* y se muestra una sola vez.

AjustesAjustes generalesUsuarios y empresas

NuevoUsuariosAdministrator

EmpleadoContacto

1 / 1<>

InvitadoConfirmado

A

Administrator

admin

Correo electrónico

Teléfono laboral

Celular de trabajo

Permisos de acceso

Preferencias

Calendario

Seguridad

FUNCIONES

Función

Usuario

Administrador

DATOS MAESTROS

Productos ?

Crear

Contacto

Creación

Exportar

Permitido

PRODUCTIVIDAD

Tablero

Admin

RECURSOS HUMANOS

Empleados ?

Administrador

CONTABILIDAD

Contabilidad ?

Administrador

Banco

Validar cuenta bancaria

MARKETING

Respuestas predefinidas

Administrador de la respuesta predefinida

A4. La flota de bases de datos en el padre

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Bases de datos → **Bases de datos.**

Cada instancia cliente es un registro aquí, con su URL, su base, su usuario y su llave de API. El módulo de sincronización no inventa credenciales: reutiliza estas.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

3

PROGRESSA (Casa Matriz)

A

Nuevo

Sincronizar

Bases de datos

Q

Buscar...

1-2 / 2

<

>

☐ Nombre	Responsable	Etiquetas	Bandeja ...	Usuarios	
☐ Distribuidora Acme, SRL	OdooBot			Ajustes	
☐ Ferretería Bella Vista, SRL	OdooBot			Ajustes	

A5. La ficha de una hija

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Abrir la base de datos → pestaña «Base de datos».

Debajo de los campos que ya trae el módulo `databases` aparece el grupo **Parámetros de nómina**:

Campo	Qué hace
Sincronizar parámetros de nómina	La casilla que mete esta base en la tarea nocturna. Apagada por defecto
Última sincronización de nómina	Cuándo corrió por última vez
Estado de la última sincronización de nómina	Éxito, parcial, error u omitida
Errores de sincronización de nómina	Fallos consecutivos; a los 5 la tarea nocturna deja de tomarla

En la cabecera quedan **Sincronizar parámetros de nómina** y **Previsualizar diferencias de nómina** — junto al **Sincronizar** que ya trae el módulo `databases` —, y dentro del grupo, los botones **Diagnosticar** y **Registros**.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

Nuevo

Bases de datos

Distribuidora Acme, SRL

Tareas

0 / 0 (0%)

Dashboard

0 Estado

1 / 1

<

>

Sincronizar

Sincronizar parámetros de nómina

Previsualizar diferencias de nómina

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividad

Hoy

OdooBot

10:29 a. m.

Proyecto creado

☆

Distribuidora Acme, SRL

Nombre de las tareas ?

Tareas

Gerente de proyecto

OdooBot

Fecha planeada

→

Cliente

Etiquetas

Descripción

Ajustes

Base de datos

KPIs

Alojamiento

Local

Obtener

✓

Documentos

✓

Asientos contables en borrador

✓

Declaraciones fiscales

URL de la base de datos

http://syncmanual_hija1:8069

Última sincronización

Nombre de la base de datos

manual_hija1

Usuario API de la base de datos

admin

Clave API de la base de datos

.....

PARÁMETROS DE NÓMINA

Sincronizar parámetros de nómina ?

✓

Errores de sincronización de nómina ?

0

Última sincronización de nómina ?

Diagnosticar

Registros

Estado de la última sincronización de nómina ?

GESTION DE USUARIOS

Nombre

Inicio de sesión

Autenticación más reciente

Usuario local

Agregar un usuario

A6. Diagnosticar antes de encender nada

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Botón «Diagnosticar».

Entra a la hija con la llave configurada y comprueba, modelo por modelo:

- si el usuario remoto puede **escribir** y **crear**;
- si a la hija le falta algún campo (versiones distintas del módulo de nómina);

- si el usuario remoto **ve** los registros: compara las filas que ve contra las que el padre piensa enviar. Cero contra diecisiete significa que una regla de registro las está escondiendo, y sincronizar así crearía duplicados;
- si tiene los grupos que hacen falta.

El resultado queda guardado en el campo **Diagnóstico**, y los problemas salen además en un aviso. Es la forma segura de dar de alta una hija: no gasta llamadas todas las noches, se usa cuando se configura o cuando algo se rompe.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

3

PROGRESSA (Casa Matriz)

A

Nuevo

Bases de datos

Distribuidora Acme, SRL

Tareas

0 / 0 (0%)

Dashboard

0 Estado

1 / 1

<

>

Sincronizar

Sincronizar parámetros de nómina

Previsualizar diferencias de nómina

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividad

Hoy

OdooBot

10:29 a. m.

Proyecto creado

PARAMETROS DE NOMINA

Sincronizar parámetros de nómina

Última sincronización de nómina

Estado de la última sincronización de nómina

Errores de sincronización de nómina

Diagnostico

Registros

0

```
{
  "checked_on": "2026-08-28 14:30:33",
  "models": {
    "hr.rule.parameter": {
      "write": true,
      "create": true,
      "remote_rows": 17,
      "master_rows": 17
    },
    "hr.rule.parameter.value": {
      "write": true,
      "create": true,
      "remote_rows": 17,
      "master_rows": 17
    },
    "l10n.do.hr.retention.scale": {
      "write": true,
      "create": true,
      "remote_rows": 4,
      "master_rows": 4
    },
    "l10n.do.occupational.risk.type": {
      "write": true,
      "create": true,
      "remote_rows": 4,
      "master_rows": 4
    }
  },
  "groups": {
    "base.group_system": true,
    "hr_payroll.group_hr_payroll_manager": true,
    "l10n_do_hr_payroll.group_hr_payroll_manager_conf": true
  },
  "remote_user": {
    "id": 2,
    "name": "Administrator",
    "login": "admin",
    "share": false
  },
  "problems": []
}
```

A7. Qué se sincroniza: el registro de modelos

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Bases de datos → Parámetros de nómina → Modelos sincronizados.

Lo que viaja es **dato, no código**: se agregan modelos nuevos sin tocar el módulo.

Orden	Modelo	Se empareja por	Activo
10	Parámetros de reglas salariales	code	sí
20	Valores de esos parámetros	code + fecha de inicio	sí
30	Escala de retención ISR	sequence	sí
40	Tipos de riesgo laboral	name	sí
50	Divisiones de pago	name , por compañía	no

Las divisiones de pago vienen registradas pero **archivadas** a propósito: su restricción única incluye el divisor, así que no impide dos filas para la misma frecuencia, y la compañía a la que pertenecen es dato del cliente. La nota de la línea explica los cuatro requisitos antes de encenderla.

El orden importa: un valor no puede llegar antes que el parámetro del que cuelga.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

3

PROGRESSA (Casa Matriz)

A

Nuevo

Modelos sincronizados

Q

Buscar...

1-5 / 5

☐	Modelo	Estrategia de emparejamiento	Clave natural	Permitir crear	Permitir act...	Activo	
☐	Parámetro de regla salarial	Clave natural	Código (Parámetro de regla salar...	☒	☒	☒	
☐	Valor de parámetro de la regla salarial	Clave natural	Código (Valor de parámetro de la...Desde (Valor de parámetro de la ...	☒	☒	☒	
☐	Escala de Retención	Clave natural	Sequence (Escala de Retención)	☒	☒	☒	
☐	Escala de riesgo laboral	Clave natural	Tipo de Riesgo (Escala de riesgo...	☒	☒	☒	
☐	Payroll Payment Division	Clave natural	Frecuencia de Pago (Payroll Pay...	☒	☒	☐	

A8. Una línea del registro por dentro

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Abrir «Parámetros de reglas salariales».

Campo	Qué decide
Campos sincronizados	La lista blanca. Lo que no está aquí no sale de la maestra
Clave natural	Cómo se encuentra el mismo registro en la otra base. Nunca por id
Claves de relación	Cómo se resuelve un many2one: el país se busca por su código, no por su id
Dominio	Filtro del lado del padre: aquí, solo los parámetros dominicanos
Dígitos de precisión	Tolerancia al comparar decimales, para no reescribir por ruido de coma flotante
Permitir crear / actualizar	Nunca hay «permitir borrar»: no existe
Permitir campos ejecutables	Apagado. Los campos con código Python no viajan salvo que se pida

El emparejamiento es por **code** , no por ID externo, y es deliberado: un parámetro creado a mano en el padre no tiene ID externo, y nunca llegaría.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

3

PROGRESSA (Casa Matriz)

A

Nuevo

Modelos sincronizados

hr.rule.parameter

1 / 1

Modelo ?

Parámetro de regla salarial

Permitir crear ?

Secuencia ?

10

Permitir actualizar ?

Módulo requerido en el cliente ?

Permitir campos ejecutables ?

Dígitos de precisión decimal ?

6

EMPAREJAMIENTO

Estrategia de emparejamiento ?

Clave natural

Clave natural ?

Código (Parámetro de regla salar... X

Leer toda la tabla remota ?

Manejo de compañía ?

No depende de la compañía

Dominio ?

[{"country_id.code", "=", "DO"}]

CONTENIDO ENVIADO

Campos sincronizados ?

Código (Parámetro de regla salar... X

País (Parámetro de regla salarial) X

Nombre (Parámetro de regla sala... X

Claves de relación ?

{"country_id": "code"}

Depende de ?

NOTAS

TSS caps and rates, INFOTEP, working time and ISR dependant deduction.
The `description` html field is deliberately left out: it is not a legal value and comparing raw markup would trigger a pointless write every night.

A9. Ajustes de la flota

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Ajustes → **Bases de datos.**

Ajuste	Para qué
Modo simulación	Deja la tarea nocturna corriendo e informando, pero sin escribir en ninguna hija. Red de seguridad después de un cambio delicado
Hilos en paralelo	Solo la tarea nocturna: uno por servidor cliente, no por base, para que varias bases en un mismo servidor no lo inunden. Una sincronización lanzada a mano

Ajuste	Para qué
	corre siempre en un solo hilo , porque ocurre en horario laboral sobre una instancia de producción
Límite de errores	Fallos consecutivos antes de sacar una base de la tarea nocturna
Retención del historial	Días de bitácora antes de la purga semanal

El horario es **uno solo para toda la flota**, no por cliente: la tarea programada *Payroll Sync: distribute legal parameters* corre a las 06:30 UTC, o sea **2:30 de la madrugada** en República Dominicana.

Ajustes

Ajustes generales

Usuarios y empresas

3

🕒

✕

PROGRESSA (Casa Matriz)

A

Guardar

Descartar

Ajustes

🔍

Sincronización de parámetros

Ajustes generales

Contabilidad

Bases de datos

Proyecto

Empleados

Nómina

Ajustes generales

Bases de datos

Sincronización de parámetros de nómina

☐

Modo simulación

Mantiene la tarea nocturna corriendo e informando, pero sin escribir en los clientes.

Límite de errores

La tarea nocturna deja de tomar una base de datos tras esta cantidad de fallos consecutivos.

5

Hilos en paralelo

Solo la tarea nocturna: un hilo por servidor cliente. Ponga 1 para correr en secuencia. Una sincronización manual usa siempre un solo hilo.

8

Retención del historial

Días de historial que se conservan antes de la purga semanal.

90

Parte B — El día a día

La TSS publica un tope nuevo. Se edita **una vez** en el padre y esa noche lo tienen las dos hijas.
Lo que sigue está capturado en ese orden, sobre las tres bases vivas.

B1. El tope actual en el padre

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Nómina → Configuración → Parámetros de reglas salariales, buscando SFS_TOPE .

El tope de cotización del Seguro Familiar de Salud vigente desde el 1 de febrero de 2026.

NóminaTableroEmpleadosEntradas de trabajoRecibos de nóminaReportesConfiguración

NuevoParámetros de la regla salarial

Q Pais X SFS_TOPE

Búsqueda Nombre para: SFS_TOPE
Filtro personalizado...

1-1 / 1

☐ Nombre			Desde	Reglas salariales	
▼ República Dominicana (17)					
☐ SFS Tope	SFS_TOPE	232230.0	1 feb	2 registros	Reglas salariales
☐ SFS Contribución	SFS_CONT	7.09	1 feb	1 registro	Reglas salariales
☐ SFS Retención	SFS_RET	3.04	1 feb	1 registro	Reglas salariales
☐ AFP Tope	AFP_TOPE	464460.0	1 feb	2 registros	Reglas salariales
☐ AFP Contribución	AFP_CONT	7.1	1 feb	1 registro	Reglas salariales
☐ AFP Retención	AFP_RET	2.87	1 feb	1 registro	Reglas salariales
☐ SRL Tope	SRL_TOPE	92892.0	1 feb	1 registro	Reglas salariales
☐ SRL Contribución	SRL_CONT	1.0	1 feb	1 registro	Reglas salariales
☐ Infotep Contribución	INFOTEP_CONT	1.0	1 feb	1 registro	Reglas salariales
☐ Días laborables mes	DIAS_LAB_MES	23.83	1 feb	4 registros	Reglas salariales
☐ Horas laborables día	HORAS_LAB_DIA	8.0	1 feb	2 registros	Reglas salariales
☐ Dependiente adicional	DEPENDIENTE_AD	1919.78	1 nov de 2025	1 registro	Reglas salariales
☐ Último día de pago	LAST_DAY	28.0	1 feb	1 registro	Reglas salariales
☐ Horas extra 35%	EXTRA_DIURNA	1.35	1 mar	1 registro	Reglas salariales
☐ Hora feriado 100%	EXTRA_FERIADA	2.0	1 mar	1 registro	Reglas salariales
☐ Días a pagar de vacaciones despues de 60 meses	VAC_DAYS_60	18.0	1 mar	1 registro	Reglas salariales
☐ Días a pagar de vacaciones	VAC_DAYS	14.0	1 mar	1 registro	Reglas salariales

B2. El mismo tope en la hija

Instancia: hija 1 · Distribuidora Acme, SRL — cliente, sin el módulo

La hija tiene el mismo valor, pero porque lo trae el módulo de nómina que instaló, no porque nadie se lo haya enviado. Este es el punto de partida.

NóminaTableroEmpleadosEntradas de trabajoRecibos de nóminaReportesConfiguración

Nuevo

Parámetros de la regla salarial⚙️

Q

País

Nombre

SFS_TOPE

Buscar...

▼

1-1 / 1<>

☐ Nombre	Código	Valor actual	Válido desde	Reglas salariales	
▼ República Dominicana (1)					
☐ SFS Tope	SFS_TOPE	232230.0	1 feb	2 registros	Reglas salariales

B3. Se edita en el padre y se previsualiza

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Se sube el tope a 240 000 en el padre y se pulsa **Previsualizar diferencias**.

La simulación hace exactamente el mismo trabajo que la corrida real —lee cada hija, compara, arma el plan— y se detiene justo antes de escribir. La corrida queda marcada como **Simulación** y reporta un valor actualizado por hija.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

3

PROGRESSA (Casa Matriz)

A

Corridos de sincronización

PSYNC/2026/00001

1 / 1

PSYNC/2026/00001

Origen ?

Manual

Lanzada por ?

A

Administrator

Simulación ?

☒

Estado ?

Hecho

Fecha de inicio ?

28 ago, 10:30 a. m.

Fecha de fin ?

28 ago, 10:30 a. m.

Bases ?

2

Con éxito ?

2

Parciales ?

0

Con error ?

0

Cientes

Fecha	Base de datos	Estado	Creados	Actualiz...	Sin cam...	Errores
28 ago, 10:30 a. m.	Ferretería Bella Vista, SRL	Éxito	0	1	41	0
28 ago, 10:30 a. m.	Distribuidora Acme, SRL	Éxito	0	1	41	0
			0	2		0

Enviar mensaje

Registrar una nota

Hoy

A

Administrator 10:30 a. m.
Simulación, no se escribió nada. 2 base(s) de datos: 2 con éxito, 0 parciales, 0 con error.

A

Administrator 10:30 a. m.
Sincronización de nómina - Corrida creado

B4. Qué exactamente va a cambiar

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Abrir el registro de una hija dentro de la corrida.

El detalle es por registro: modelo, clave, operación y el cambio con **valor anterior y valor nuevo**. Solo se guardan las líneas que hacen algo —creado, actualizado, omitido, error, o presente solo en la hija—; los cuarenta y pico que ya coincidían se cuentan, no se listan.

Esta pantalla **es** la previsualización: no hace falta un asistente aparte.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

3

PROGRESSA (Casa Matriz)

A

Registros de sincronización

Ferretería Bella Vista, SRL

1 / 2 < >

Base de datos ? Ferretería Bella Vista, SRL

Corrida ? PSYNC/2026/00001

Fecha ? 28 ago, 10:30 a. m.

Estado ? Éxito

Simulación ? ☒

Creados ? 0

Actualizados ? 1

Sin cambios ? 41

Solo en el cliente ? 0

Errores ? 0

Llamadas RPC ? 5

Duración (s) ? 0.09

Versión remota ? 19.0

Detalle

Nombre del modelo	Clave del registro	Operación	Cambios	Mensaje	
hr.rule.parameter.value	SFS_TOPE 2026-02-01	Actualizados	{ "parameter_value": ["232230.0", "240000.0"] }		

B5. La corrida de verdad

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Sincronizar parámetros de nómina —o, sin que nadie haga nada, la tarea de las 2:30.

Una corrida, dos hijas, un registro por hija. Cada una lleva su cuenta de creados, actualizados, sin cambios, solo en el cliente, errores, y **cuántas llamadas RPC costó**. Una noche en la que no cambió nada son cinco llamadas por hija.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

3

PROGRESSA (Casa Matriz)

A

Corridos de sincronización

PSYNC/2026/00002

1 / 2

PSYNC/2026/00002

Origen ?

Manual

Lanzada por ?

A

Administrator

Simulación ?

☐

Estado ?

Hecho

Fecha de inicio ?

28 ago, 10:31 a. m.

Fecha de fin ?

28 ago, 10:31 a. m.

Bases ?

2

Con éxito ?

2

Parciales ?

0

Con error ?

0

Cientes

Fecha	Base de datos	Estado	Creados	Actualiz...	Sin cam...	Errores
28 ago, 10:31 a. m.	Ferretería Bella Vista, SRL	Éxito	0	1	41	0
28 ago, 10:31 a. m.	Distribuidora Acme, SRL	Éxito	0	1	41	0
			0	2		0

Enviar mensaje

Registrar una nota

Hoy

A

Administrator 10:31 a. m.

2 base(s) de datos: 2 con éxito, 0 parciales, 0 con error.

A

Administrator 10:31 a. m.

Sincronización de nómina - Corrida creado

B6. La hija 1, ya con el tope nuevo

Instancia: hija 1 · Distribuidora Acme, SRL — cliente, sin el módulo

Nadie entró a esta base. El valor cambió porque el padre lo escribió por RPC.

NóminaTableroEmpleadosEntradas de trabajoRecibos de nóminaReportesConfiguración

Nuevo

Parámetros de la regla salarial⚙️

Q

Pais

SFS_TOPE

Búsqueda Nombre para: SFS_TOPE

Filtro personalizado...

1-1 / 1<>

☐ Nombre				desde	Reglas salariales	
▼ República Dominicana (17)						
☐ SFS Tope	SFS_TOPE	240000.0	1 feb	2 registros	Reglas salariales	
☐ SFS Contribución	SFS_CONT	7.09	1 feb	1 registro	Reglas salariales	
☐ SFS Retención	SFS_RET	3.04	1 feb	1 registro	Reglas salariales	
☐ AFP Tope	AFP_TOPE	464460.0	1 feb	2 registros	Reglas salariales	
☐ AFP Contribución	AFP_CONT	7.1	1 feb	1 registro	Reglas salariales	
☐ AFP Retención	AFP_RET	2.87	1 feb	1 registro	Reglas salariales	
☐ SRL Tope	SRL_TOPE	92892.0	1 feb	1 registro	Reglas salariales	
☐ SRL Contribución	SRL_CONT	1.0	1 feb	1 registro	Reglas salariales	
☐ Infotep Contribución	INFOTEP_CONT	1.0	1 feb	1 registro	Reglas salariales	
☐ Días laborables mes	DIAS_LAB_MES	23.83	1 feb	4 registros	Reglas salariales	
☐ Horas laborables día	HORAS_LAB_DIA	8.0	1 feb	2 registros	Reglas salariales	
☐ Dependiente adicional	DEPENDIENTE_AD	1919.78	1 nov de 2025	1 registro	Reglas salariales	
☐ Último día de pago	LAST_DAY	28.0	1 feb	1 registro	Reglas salariales	
☐ Horas extra 35%	EXTRA_DIURNA	1.35	1 mar	1 registro	Reglas salariales	
☐ Hora feriado 100%	EXTRA_FERIADA	2.0	1 mar	1 registro	Reglas salariales	
☐ Días a pagar de vacaciones despues de 60 meses	VAC_DAYS_60	18.0	1 mar	1 registro	Reglas salariales	
☐ Días a pagar de vacaciones	VAC_DAYS	14.0	1 mar	1 registro	Reglas salariales	

B7. Y la hija 2, igual

Instancia: hija 2 · Ferretería Bella Vista, SRL — cliente, sin el módulo

Misma edición, una sola vez, dos bases actualizadas. Con cincuenta clientes es la misma operación.

Nómina
Tablero
Empleados
Entradas de trabajo
Recibos de nómina
Reportes
Configuración

3

Ferretería Bella Vista, SRL

A

Nuevo

Parámetros de la regla salarial

Q

País

×

Nombre

SFS_TOPE

×

Buscar...

1-1 / 1

<

>

☐ Nombre	Código	Valor actual	Válido desde	Reglas salariales	
▼ República Dominicana (1)					
☐ SFS Tope	SFS_TOPE	240000.0	1 feb	2 registros	Reglas salariales

B8. La escala del ISR

Instancia: hija 1 · Distribuidora Acme, SRL — cliente, sin el módulo

Cuando la DGII actualiza los tramos del ISR, cambian los montos **y el nombre del tramo**, que los lleva escritos. Se edita en el padre y llega igual.

Este es el modelo que exige `base.group_system` en el usuario remoto: la escala rechaza que cualquier otro le cambie el nombre o la secuencia. Si falta ese grupo, el diagnóstico lo dice y la corrida queda en *parcial*: el resto de los parámetros sí se aplican.

Nómina

Tablero

Empleados

Entradas de trabajo

Recibos de nómina

Reportes

Configuración

Nuevo

Escala de Retención

Q

Buscar...

1-4 / 4

☐ Escala anual	Exento	Porcentaje	Monto base	Monto tope	Monto fijo
☐ Rentas hasta RD\$416,220.00	☒	0.00	0.00	416,220.00	0.00
☐ Rentas desde RD\$420,000.01 hasta RD\$630,000.00	☐	15.00	416,220.01	630,000.00	0.00
☐ Rentas desde RD\$624,329.01 hasta RD\$867,123.00	☐	20.00	624,329.01	867,123.00	31,216.00
☐ Rentas desde RD\$867,123.01 en adelante	☐	25.00	867,123.01	0.00	79,776.00

B9. Lo que alguien tocó a mano en la hija se pierde

Instancia: hija 2 · Ferretería Bella Vista, SRL — cliente, sin el módulo

Alguien en la hija 2 puso el riesgo laboral de la clase I en 9,99. En la siguiente ventana de sincronización el padre lo devuelve a 0,10.

Es la regla acordada y no es retroactiva: mientras no corra la sincronización, el valor editado a mano es el que usa la nómina de esa hija. Cuando corre, gana el padre.

NóminaTableroEmpleadosEntradas de trabajoRecibos de nóminaReportesConfiguración

Nuevo

Escala de riesgo laboral⚙️

Q Buscar...

1-4 / 4<>

☐ Tipo de Riesgo	Porcentaje %
☐ I	0.10
☐ II	0.15
☐ III	0.20
☐ IV	0.30

Parte C — Cuando algo sale mal

Cinco fallos que se ven en producción: una hija apagada, un permiso que falta, filas que solo existen en la hija, y el que más despista de todos —un registro **nuevo** que la hija deja actualizar pero no crear—. Ninguno detiene al resto de la flota, y todos quedan por escrito.

C1. Una hija apagada

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Se apaga la hija 2 y se cambia otro tope. La corrida entrega a la hija 1 y marca la hija 2 en **error**, con el mensaje del fallo y el contador de errores en 1.

El aislamiento es por hija y también por modelo: un modelo que falla no impide los demás, y la corrida queda en *parcial* en vez de en *error*.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

3

PROGRESSA (Casa Matriz)

A

Nuevo

Registros de sincronización

Q

Buscar...

1-10 / 10

<

>

☐ Fecha	Base de datos	Estado	Creados	Actualiz...	Sin cam...	Errores	
☐ 28 ago, 10:31 a. m.	Distribuidora Acme, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐ 28 ago, 10:31 a. m.	Ferretería Bella Vista, SRL	Error	0	0	0	0	
☐ 28 ago, 10:31 a. m.	Ferretería Bella Vista, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐ 28 ago, 10:31 a. m.	Distribuidora Acme, SRL	Éxito	0	0	42	0	
☐ 28 ago, 10:31 a. m.	Ferretería Bella Vista, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐ 28 ago, 10:31 a. m.	Distribuidora Acme, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐ 28 ago, 10:31 a. m.	Ferretería Bella Vista, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐ 28 ago, 10:31 a. m.	Distribuidora Acme, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐ 28 ago, 10:30 a. m.	Ferretería Bella Vista, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐ 28 ago, 10:30 a. m.	Distribuidora Acme, SRL	Éxito	0	1	41	0	
			0	8		0	

C2. Vuelve, y a la noche siguiente se pone al día

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

No hay nada que reintentar a mano: la sincronización no es un diario de cambios, es una comparación. La siguiente corrida lee lo que la hija tiene, ve que le falta el tope y lo escribe. El contador de errores vuelve a cero.

Si una hija estuviera caída cinco noches seguidas, la tarea nocturna deja de tomarla hasta que alguien pulse **Reiniciar contador de errores**; así una base muerta no gasta la ventana de las demás.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

3

PROGRESSA (Casa Matriz)

A

Nuevo

Registros de sincronización

Q

Buscar...

1-12 / 12

☐	Fecha	Base de datos	Estado	Creados	Actualiz...	Sin cam...	Errores	
☐	28 ago, 10:31 a. m.	Ferretería Bella Vista, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐	28 ago, 10:31 a. m.	Distribuidora Acme, SRL	Éxito	0	0	42	0	
☐	28 ago, 10:31 a. m.	Distribuidora Acme, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐	28 ago, 10:31 a. m.	Ferretería Bella Vista, SRL	Error	0	0	0	0	
☐	28 ago, 10:31 a. m.	Ferretería Bella Vista, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐	28 ago, 10:31 a. m.	Distribuidora Acme, SRL	Éxito	0	0	42	0	
☐	28 ago, 10:31 a. m.	Ferretería Bella Vista, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐	28 ago, 10:31 a. m.	Distribuidora Acme, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐	28 ago, 10:31 a. m.	Ferretería Bella Vista, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐	28 ago, 10:31 a. m.	Distribuidora Acme, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐	28 ago, 10:30 a. m.	Ferretería Bella Vista, SRL	Éxito	0	1	41	0	
☐	28 ago, 10:30 a. m.	Distribuidora Acme, SRL	Éxito	0	1	41	0	
				0	9		0	

C3. Falta un permiso en la hija

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Se le quita a la hija 1 el grupo de configuración de nómina y se cambia un porcentaje de riesgo laboral.

La hija 1 queda en **parcial**: los parámetros de reglas salariales entraron, el riesgo laboral no. El detalle trae el error remoto tal cual, con el modelo y el registro que lo produjo, y el contador de errores sube. La hija 2, que sí tiene el grupo, queda en éxito.

El campo **Mensaje** de la bitácora resume lo mismo sin abrir la pestaña de detalle, y cuando el modelo tiene un grupo remoto conocido añade una línea diciendo cuál otorgar.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

3

PROGRESSA (Casa Matriz)

A

Registros de sincronización

Distribuidora Acme, SRL

2 / 14

<

>

Base de datos ?

Distribuidora Acme, SRL

Creados ?

0

Corrida ?

PSYNC/2026/00007

Actualizados ?

0

Fecha ?

28 ago, 10:31 a. m.

Sin cambios ?

41

Estado ?

Parcial

Solo en el cliente ?

0

Simulación ?

☐

Errores ?

1

Llamadas RPC ?

6

Duración (s) ?

0.36

Versión remota ?

19.0

MENSAJE

I10n.do.occupational.risk.type II: No tienes permiso para modificar registros "Types of occupational risk" (I10n.do.occupational.risk.type). Esta operación está permitida para los siguientes grupos: - Payroll/Manager Configuration Póngase en contacto con su administrador para solicita Otorgue I10n_do_hr_payroll.group_hr_payroll_manager_conf en el cliente para poder escribir I10n.do.occupational.risk.type.

Detalle

Nombre del modelo	Clave del registro	Operación	Cambios	Mensaje
I10n.do.occupational.risk.type	II	Error		No tienes permiso para modificar registros "Types of occupational risk" (I10n.do.occupational.risk.type). Esta operación está permitida para los siguientes grupos: - Payroll/Manager Configuration Póngase en contacto con su administrador para solicitar acceso si es necesario.

C4. Filas que solo existen en la hija

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Una hija puede tener, legítimamente, más filas que el padre: l10n_do_hr_payroll_liquidation siembra valores retro-datados de 2003 que el padre no conoce.

Esas filas salen en el detalle como **Solo en el cliente** y **no se tocan nunca**. La sincronización crea y actualiza; no borra. Un parámetro que se elimine en el padre tampoco desaparece de las hijas: se queda y se reporta.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

3

PROGRESSA (Casa Matriz)

A

Registros de sincronización

Ferretería Bella Vista, SRL

1 / 16

Base de datos ? Ferretería Bella Vista, SRL

Corrida ? PSYNC/2026/00008

Fecha ? 28 ago, 10:31 a. m.

Estado ? Éxito

Simulación ? ☐

Creados ? 0

Actualizados ? 0

Sin cambios ? 42

Solo en el cliente ? 0

Errores ? 0

Llamadas RPC ? 5

Duración (s) ? 0.05

Versión remota ? 19.0

Detalle

Nombre del modelo	Clave del registro	Operación	Cambios	Mensaje	

C5. Un tramo nuevo que la hija deja actualizar pero no crear

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Este es el que cuesta ver, porque no parece un problema de permisos: la hija **sí** deja escribir la escala del ISR y **no** deja crearla.

El padre pasa a hablarle a la hija 1 con un usuario de API realista —administrador de nómina y de configuración de nómina DO, sin ajustes técnicos— y se le agrega al padre un tramo nuevo, de los que publica la DGII cuando cambia la escala.

La lista de control de acceso de `l10n_do_hr_payroll` le da a `hr_payroll.group_hr_payroll_manager` lectura y escritura sobre `l10n.do.hr.retention.scale`, pero **crear solo lo puede** `base.group_system`. El resultado: las correcciones de los tramos que ya existen entran sin problema y el tramo nuevo se rechaza.

La bitácora lo dice en el **Mensaje**, con el error tal como lo redactó la hija y, debajo, el grupo que hay que otorgar. Antes esto solo quedaba en una línea del detalle y la hija volvía en *parcial* con el mensaje en blanco.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

3

PROGRESSA (Casa Matriz)

A

Registros de sincronización

Distribuidora Acme, SRL

2 / 18

Base de datos ?

Distribuidora Acme, SRL

Creados ?

0

Corrida ?

PSYNC/2026/00009

Actualizados ?

0

Fecha ?

28 ago, 10:32 a. m.

Sin cambios ?

42

Estado ?

Parcial

Solo en el cliente ?

1

Simulación ?

☐

Errores ?

1

Llamadas RPC ?

6

Duración (s) ?

0.55

Versión remota ?

19.0

MENSAJE

I10n.do.hr.retention.scale 9: No puede crear registros 'Retention Scale' (I10n.do.hr.retention.scale). Esta operación está permitida para los siguientes grupos: - Role / Administrator Póngase en contacto con su administrador para solicitar acceso si es necesario.
Otorgue base.group_system en el cliente para poder escribir I10n.do.hr.retention.scale.

Detalle

Nombre del modelo	Clave del registro	Operación	Cambios	Mensaje
hr.rule.parameter.value	SFS_RET 2003-01-01	Solo en el cliente		Solo existe en el cliente; nunca se toca.
I10n.do.hr.retention.scale	9	Error		No puede crear registros 'Retention Scale' (I10n.do.hr.retention.scale). Esta operación está permitida para los siguientes grupos: - Role / Administrator Póngase en contacto con su administrador para solicitar acceso si es necesario.

C6. La corrida deja constancia en su chatter

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Cada corrida publica un mensaje en su propio chatter: cuántas hijas terminaron bien, a medias y mal, y para las que no terminaron bien, el error de cada una.

Sirve para lo que se pidió en la reunión: enterarse de **qué cambios no se ejecutaron** sin ir a buscarlos base por base. Y como es un chatter de verdad, se le puede seguir, comentar y responder.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

Corridos de sincronización

PSYNC/2026/00009

1 / 9

PSYNC/2026/00009

Origen ?

Manual

Lanzada por ?

A Administrator

Simulación ?

☐

Estado ?

Hecho

Fecha de inicio ?

28 ago, 10:32 a. m.

Fecha de fin ?

28 ago, 10:32 a. m.

Bases ?

2

Con éxito ?

1

Parciales ?

1

Con error ?

0

Cientes

Fecha	Base de datos	Estado	Creados	Actualiz...	Sin cam...	Errores
28 ago, 10:32 a. m.	Ferretería Bella Vista, SRL	Éxito	1	0	42	0
28 ago, 10:32 a. m.	Distribuidora Acme, SRL	Parcial	0	0	42	1
			1	0		1

Enviar mensaje

Registrar una nota

Hoy

A Administrator

10:32 a. m.

2 base(s) de datos: 1 con éxito, 1 parciales, 0 con error.

Distribuidora Acme, SRL — Parcial

l10n.do.hr.retention.scale 9: No puede crear registros 'Retention Scale' (l10n.do.hr.retention.scale). Esta operación está permitida para los siguientes grupos: - Role / Administrator Póngase en contacto con su administrador para solicitar acceso si es necesario. Otorgue base.group_system en el cliente para poder escribir l10n.do.hr.retention.scale.

A Administrator

10:32 a. m.

Sincronización de nómina - Corrida creado

C7. Y la ficha de la hija se entera también

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Bases de datos → la ficha de la hija.

La misma entrega deja una nota en el chatter de la base cliente, así que el fallo queda sobre el registro del cliente y no solo dentro de una corrida que hay que ir a buscar.

Solo se anota lo que hay que leer: una simulación no escribe nada, y una noche en la que la hija terminó en éxito tampoco. Si se anotara cada noche, la nota que importa quedaría enterrada.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

Nuevo

Bases de datos

Distribuidora Acme, SRL

Tareas

0 / 0 (0%)

Dashboard

0 Estado

1 / 1

Sincronizar

Sincronizar parámetros de nómina

Previsualizar diferencias de nómina

☆ Distribuidora Acme, SRL

Nombre de las tareas?

Tareas

Gerente de proyecto

OdooBot

Fecha planeada

→

Cliente

Etiquetas

Descripción

Ajustes

Base de datos

KPIs

Alojamiento

Local

Obtener

✓ Documentos

✓ Asientos contables en borrador

✓ Declaraciones fiscales

URL de la base de datos

http://syncmanual_hija1:8069

Última sincronización

Nombre de la base de datos

manual_hija1

Usuario API de la base de datos

sync_api

Clave API de la base de datos

.....

PARÁMETROS DE NÓMINA

Sincronizar parámetros de nómina?

✓

Errores de sincronización de nómina?

1

Última sincronización de nómina?

28 ago, 10:32 a. m.

Diagnosticar

Reiniciar contador de errores

Estado de la última sincronización de nómina?

Parcial

Registros

l10n.do.hr.retention.scale 9: No puede crear registros 'Retention Scale' (l10n.do.hr.retention.scale). Esta operación está permitida para los siguientes grupos: - Role / Administrator Póngase en contacto con su administrador para solicitar acceso si es necesario.

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividad

Hoy

OdooBot 10:32 a. m.

La sincronización de parámetros de nómina PSYNC/2026/00009 terminó en Parcial. Creados 0, actualizados 0, rechazados 1.

l10n.do.hr.retention.scale 9: No puede crear registros 'Retention Scale' (l10n.do.hr.retention.scale). Esta operación está permitida para los siguientes grupos: - Role / Administrator Póngase en contacto con su administrador para solicitar acceso si es necesario. Otorgue base.group_system en el cliente para poder escribir l10n.do.hr.retention.scale.

OdooBot 10:31 a. m.

La sincronización de parámetros de nómina PSYNC/2026/00007 terminó en Parcial. Creados 0, actualizados 0, rechazados 1.

l10n.do.occupational.risk.type II: No tienes permiso para modificar registros "Types of occupational risk" (l10n.do.occupational.risk.type). Esta operación está permitida para los siguientes grupos: - Payroll/Manager Configuration Póngase en contacto con su administrador para solicita Otorgue l10n_do_hr_payroll.group_hr_payroll_manager_conf en el cliente para poder escribir l10n.do.occupational.risk.type.

OdooBot 10:29 a. m.

Proyecto creado

C8. Se otorga el permiso y el tramo entra solo

Instancia: hija 1 · Distribuidora Acme, SRL — cliente, sin el módulo

No hay nada que reintentar a mano ni ninguna cola que vaciar. Se le devuelve al padre un usuario remoto que sí puede crear, corre la siguiente entrega, y el tramo aparece en la hija.

Nómina → **Configuración** → **Escala de retención**, en la hija: los cuatro tramos de siempre más el nuevo, escrito por RPC sin que nadie entre a esta base.

Nómina

Tablero

Empleados

Entradas de trabajo

Recibos de nómina

Reportes

Configuración

3

Distribuidora Acme, SRL

A

Nuevo

Escala de Retención

⚙

Q

Buscar...

▼

1-5 / 5

<

>

☐	Escala anual	Exento	Porcentaje	Monto base	Monto tope	Monto fijo	↕
☐	⋮ Rentas hasta RD\$416,220.00	☒	0.00	0.00	416,220.00	0.00	
☐	⋮ Rentas desde RD\$420,000.01 hasta RD\$630,000.00	☐	15.00	416,220.01	630,000.00	0.00	
☐	⋮ Rentas desde RD\$624,329.01 hasta RD\$867,123.00	☐	20.00	624,329.01	867,123.00	31,216.00	
☐	⋮ Rentas desde RD\$867,123.01 en adelante	☐	25.00	867,123.01	0.00	79,776.00	
☐	⋮ Rentas desde RD\$1,000,000.01 en adelante	☐	30.00	1,000,000.00	0.00	150,000.00	

C9. El historial completo

Instancia: padre · PROGRESSA (Casa Matriz) — maestra, con el módulo

Bases de datos → Parámetros de nómina → Corridas de sincronización.

Una fila por noche —o por botón—, con cuántas hijas terminaron bien, cuántas a medias y cuántas mal. Las simulaciones salen atenuadas. Una tarea semanal borra lo que pase de 90 días.

Bases de datos

Bases de datos

Tareas

Reportes

Parámetros de nómina

Configuración

3

PROGRESSA (Casa Matriz)

A

Nuevo

Corridos de sincronización

Q


Buscar...

1-10 / 10

☐ Nombre	Fecha de inicio	Origen	Simulación	Bases	Con éxito	Parciales	Con error	Estado	
☐ PSYNC/2026/00010	28 ago, 10:32 a. m.	Manual	☐	2	2	0	0	Hecho	
☐ PSYNC/2026/00009	28 ago, 10:32 a. m.	Manual	☐	2	1	1	0	Hecho	
☐ PSYNC/2026/00008	28 ago, 10:31 a. m.	Manual	☐	2	2	0	0	Hecho	
☐ PSYNC/2026/00007	28 ago, 10:31 a. m.	Manual	☐	2	1	1	0	Hecho	
☐ PSYNC/2026/00006	28 ago, 10:31 a. m.	Manual	☐	2	2	0	0	Hecho	
☐ PSYNC/2026/00005	28 ago, 10:31 a. m.	Manual	☐	2	1	0	1	Hecho	
☐ PSYNC/2026/00004	28 ago, 10:31 a. m.	Manual	☐	2	2	0	0	Hecho	
☐ PSYNC/2026/00003	28 ago, 10:31 a. m.	Manual	☐	2	2	0	0	Hecho	
☐ PSYNC/2026/00002	28 ago, 10:31 a. m.	Manual	☐	2	2	0	0	Hecho	
☐ PSYNC/2026/00001	28 ago, 10:30 a. m.	Manual	☒	2	2	0	0	Hecho	

Parte D — Referencia

El camino completo, de la edición en el padre a la escritura en la hija.

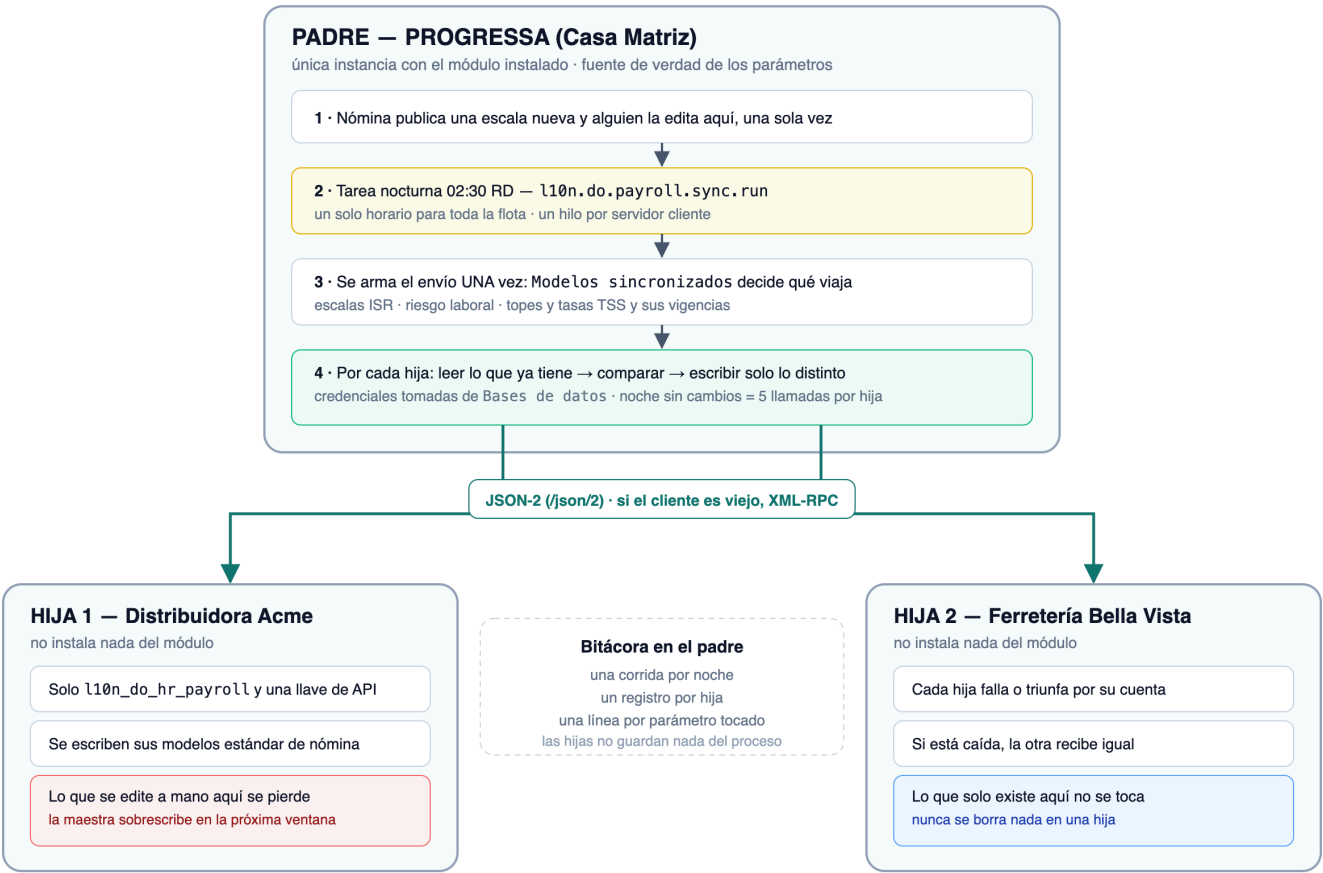

D1. Cuánto cuesta una noche

Con la semilla puesta, una hija que ya está al día cuesta **cinco llamadas**:

#	Llamada
1	Leer los parámetros de reglas salariales por su code
2	Resolver el país (una vez por corrida, se reutiliza)
3	Leer los valores de esos parámetros
4	Leer la escala ISR completa
5	Leer los tipos de riesgo laboral

Si hay cambios se suma **una** creación por modelo, con todas las filas nuevas juntas, y una escritura por grupo de registros que cambian igual. La actualización anual típica de la TSS —tres parámetros y tres valores— son seis llamadas.

Por eso no se escribe registro a registro: cada llamada RPC es su propia transacción en la hija, y escribir de a uno multiplica los fallos parciales y limpia la caché del cliente una vez por fila, en plena

madrugada.

D2. Dónde se va el tiempo

Medido con `cProfile` sobre el banco de pruebas, con una hija ya al día, el registro de Odoo caliente y las dos bases en la misma red:

Fase	Por hija
Las 5 llamadas RPC	18,6 ms — 73 %
Contabilidad ORM: bitácora, detalle, estado de la base	6,7 ms
Total	25,4 ms

Armado el paquete de datos —leer los cuatro modelos del padre y serializarlos— cuesta **3 ms y se hace una sola vez por corrida**, no por hija: con cien clientes sigue costando 3 ms.

O sea que el tiempo es **latencia de red, no cálculo**. En el banco cada llamada tarda 4 ms porque las dos bases se hablan por la red interna de Docker; contra un cliente real por HTTPS cada llamada cuesta un viaje de ida y vuelta, y **antes** de eso el saludo TCP y el de TLS. Ahí es donde se van los segundos que se ven al sincronizar una sola hija a mano.

Por eso la conexión se abre **una sola vez por hija** y se reutiliza para las cinco llamadas, en vez de abrir una por llamada. Contra un cliente detrás de nginx o en odoo.sh son cuatro saludos TCP+TLS menos por hija y por corrida: a 40 ms de latencia, entre 320 y 480 ms menos por cliente, y más de medio minuto por noche con cien clientes. Contra un servidor de desarrollo, que responde `Connection: close`, no cambia nada y nada se rompe.

Dos cosas que conviene tener presentes al crecer la flota:

- **Un hilo por servidor cliente, no por base.** Si cincuenta bases viven en el mismo servidor, se entregan una detrás de otra en el mismo hilo. Es deliberado —no se inunda un servidor ajeno—, pero significa que esa noche dura la suma de las cincuenta, no la más lenta.
- **La resolución de nombres es un prólogo en serie.** Antes de empezar se resuelve el DNS de cada cliente, uno por uno, para agruparlos por servidor. Con miles de bases ese prólogo se nota.

Y la sincronización lanzada **a mano** corre siempre en **un solo hilo**: ocurre en horario laboral sobre una instancia de producción, y quien pulsó el botón espera la respuesta de todos modos. Los hilos en paralelo son de la tarea nocturna, que tiene la madrugada entera para repartirse.

D3. Cómo se reconoce el mismo registro en dos bases

Nunca viaja un id de Postgres. Cada modelo declara su **clave natural**:

Modelo	Clave	Por qué esa
Parámetros de reglas salariales	code	Ya es único a nivel de base de datos en ambos lados
Valores de parámetros	code + fecha de inicio	Es exactamente la restricción única del modelo
Escala ISR	sequence	El número de tramo; los montos y el nombre son lo que cambia
Riesgo laboral	name	Las clases I a IV

Si dos filas de la hija comparten la misma clave, esa fila se **salta** y se registra el conflicto con los ids remotos. Nunca se adivina.

Los many2one se resuelven en destino: el país por su código, y el parámetro padre de un valor por el code que ya se resolvió en la pasada anterior —de ahí que el orden del registro importe.

D4. Seguridad

- **Ninguna contraseña nueva.** Se usan las llaves de API que el módulo `databases` ya guarda, y que solo un administrador de la flota puede ver.
- **Nada se escribe en el registro sin permiso de administrador de flota:** quien decide qué se escribe en bases de terceros es ese rol.
- **Bitácoras filtradas:** un usuario de flota solo ve las bitácoras de las bases donde tiene cuenta.
- **Secretos tachados en el punto de captura,** no al mostrarlos: un error de autenticación por XML-RPC puede traer la llave dentro del mensaje, así que se limpia antes de guardarla.
- **Los campos con código Python no viajan** salvo que se marque explícitamente la casilla en la línea del registro.

D5. Cuatro cosas que conviene saber

1. Un `-u l10n_do_hr_payroll` en una hija revierte lo sincronizado. Los archivos de datos de los parámetros de reglas salariales y de las divisiones de pago no llevan `noupdate`, así que actualizar el

módulo reescribe los valores de la semilla. La noche siguiente lo corrige y queda en la bitácora, pero conviene sincronizar a mano después de una actualización.

2. Las divisiones de pago están apagadas. Están registradas y a un clic, pero la nota de la línea lista los cuatro requisitos antes de encenderlas: dependen de la compañía, su restricción única no impide duplicados por frecuencia, no son un parámetro legal publicado por el Estado, y las revierte cualquier actualización del módulo de nómina en la hija.

3. La escala del ISR necesita ajustes técnicos en la hija para crear. Escribir sobre los tramos que ya existen le basta con el grupo de administrador de nómina; crear un tramo nuevo lo exige `base.group_system`. Es la trampa de la sección C5: todo parece funcionar hasta que la DGII publica una escala con un tramo más. **Diagnosticar** lo detecta antes de la primera corrida.

4. Una hija cargada de addons de terceros puede rechazar las creaciones, y el módulo lo resuelve solo. Un addon instalado en la hija que reescriba el método `create` con otro nombre de argumento deja ese modelo inalcanzable por el transporte moderno; en la bitácora se leía como `missing a required argument: 'vals'`. El conector lo reconoce y reintenta esa llamada por el transporte viejo, que no depende del nombre —ver E2—. No hay nada que configurar ni que tocar en la hija: solo aparece una llamada RPC de más la primera vez que ese modelo se crea.

D6. Cómo se regenera este manual

```
tools/sync-manual/setup.sh      # crea las tres bases y las empareja
tools/sync-manual/generate.sh   # captura las pantallas y arma este README
tools/sync-manual/teardown.sh   # baja los tres contenedores
```

Las pruebas del módulo van aparte:

```
odoo -d <base> --test-tags /l10n_do_hr_payroll_sync --stop-after-init # 55 unitarias
tools/sync-e2e/run-tests.sh                                           # 36 comprobaciones
tools/sync-e2e/regression.sh                                         # 27 de regresión c
```

Parte E — Por dentro

Esta parte es para quien va a mantener el módulo. El resto del manual se puede leer sin ella.

Todo el módulo vive en la maestra y se reparte en tres capas: los **modelos**, que son la parte Odoo de siempre; el **motor** (`engine.py`), que decide qué escribir; y el **conector** (`api.py`), que sabe hablarle a otra base de datos.

E1. Las tres capas

Capa	Dónde corre	De qué sabe
models/	proceso principal, con ORM	qué se sincroniza, permisos, bitácora, estados de cada base
engine.py	hilo trabajador, sin ORM	cómo comparar y en qué orden escribir
api.py	hilo trabajador, sin ORM	cómo hablarle a la base cliente

El corte no es decorativo: la sincronización nocturna abre un hilo por servidor cliente, y dentro de un hilo **no se puede tocar el ORM** —el cursor pertenece al hilo principal—. Por eso el proceso principal serializa una sola vez todo lo que hay que enviar (`_build_payload` , datos planos: diccionarios, listas, strings) y los hilos trabajan sobre eso, sin volver a la base de la maestra.

E2. api.py — el conector

Un cliente RPC por base de datos cliente. Hereda de `OdooDatabaseApi` , el conector del módulo `enterprise_databases` , así que reutiliza las credenciales de la ficha, la autenticación y el mecanismo de reintento que ya venían probados. Solo agrega las seis operaciones que el motor necesita: `search_read` , `create` , `write` , `fields_get` , `has_access` y `has_group` . Ni una línea de nómina.

Cinco cosas que aporta por encima del conector base:

- **Dos transportes, uno solo visible.** Primero `POST /json/2/<modelo>/<método>` con la llave de API en la cabecera `Authorization: Bearer` . Si el cliente contesta una redirección o un 404 —un Odoo más viejo, que no tiene ese endpoint— la llamada se repite tal cual por XML-RPC. El resto del módulo no se enteró de cuál de los dos se usó.
- **Y un segundo motivo para cambiar de transporte.** `/json/2` arma la llamada por nombre de argumento, contra la firma que el modelo declara *en el cliente* . Basta con que un addon instalado allá reescriba `create(self, vals)` —varios de tienda lo hacen, y alguno sobre el modelo `base` , o sea sobre todos los modelos a la vez— para que ningún nombre sirva: el declarado revienta la llamada y el real no pasa la validación. XML-RPC entrega el contenido por posición y no depende de cómo se llame el argumento, así que el conector reintenta esa llamada por ahí. Se acuerda del modelo y del método, de modo que el resto de la corrida va directo y no vuelve a gastar el intento fallido. Lo demás —leer, `fields_get` — sigue por `/json/2` .
- **Tiempos de espera separados:** 30 segundos para leer, 120 para escribir. Una escritura grande sobre una hija lenta no debe morir con el mismo reloj que una lectura. XML-RPC no trae tiempo de espera propio, así que el módulo le pone uno a mano.

- **Cuenta las llamadas**, sumando los dos transportes. De ahí sale el campo **Llamadas RPC** de la bitácora y el «cinco llamadas por noche sin cambios» de la sección D1.
- **Una sola conexión por hija**. El conector base abre una conexión nueva en cada llamada; este mantiene una sesión HTTP viva mientras dura la entrega y la cierra al terminar. Contra un cliente por HTTPS eso son cuatro saludos TCP y TLS menos por hija y por corrida —ver D2—.

E3. `engine.py` — comparar y aplicar

Python puro sobre diccionarios: entra el paquete de datos que armó la maestra más un conector, y sale un resultado plano con los contadores y el detalle. No importa nada de Odoo salvo la excepción `ApiError`.

Por cada modelo del registro, en orden de secuencia:

1. **Indexar la hija**. Se lee del cliente lo que hace falta y se indexa por clave natural. Si dos filas del cliente comparten la misma clave, esa clave queda marcada como ambigua y sus registros se reportan como error, con los ids remotos: nunca se adivina cuál de las dos era.
2. **Resolver las relaciones**. Un many2one no puede viajar como id. El país se busca por su código; el parámetro del que cuelga un valor se busca por la clave que ya se resolvió en la pasada anterior —de ahí que el orden del registro importe—. Si no hay contraparte, ese registro sale con un error de resolución y los demás siguen.
3. **Armar el plan**. Cada registro cae en una de cinco cajas: crear, escribir, omitir, error, o presente solo en el cliente. La comparación normaliza antes: los flotantes se redondean a los dígitos de precisión de la línea y los espacios en blanco se colapsan, para no reescribir por ruido.
4. **Limpiar lo que la hija no entiende**. Si un campo de selección lleva un valor que en el cliente no existe, se quita ese campo y se reporta; la fila entra igual con el resto de sus valores.
5. **Aplicar**. Una sola llamada `create` con todas las filas nuevas juntas, y una `write` por grupo de registros que cambian igual. Si el lote choca con un error de integridad —clave duplicada, restricción única— se reintenta fila por fila para aislar la culpable en vez de perder el lote entero.

Dos decisiones que se notan al leer el código:

- **Los errores viajan como códigos, no como frases**. El hilo no tiene entorno, así que no puede traducir: devuelve `module_missing`, `create_disabled`, `ambiguous` ... y la capa ORM los convierte en una oración en el idioma de quien lee la bitácora. Lo que venga del cliente se pasa tal cual, porque ya viene redactado por él.
- **Un modelo sin nada que enviar no cuesta una llamada**. Si el padre no tiene ni una fila de ese modelo, se salta: leer la tabla remota entera solo serviría para reportar cada una de sus filas como «solo en el cliente». La excepción es la casilla *Leer toda la tabla remota*, que es exactamente pedir lo contrario.

- **No existe el borrado.** El plan tiene cajas para crear, escribir y omitir; ninguna para eliminar. Lo que solo está en la hija se cuenta y se reporta, y ahí se queda.

E4. Para qué sirve el corte

Separar las tres capas es lo que permite probarlo casi todo sin una segunda instancia:

- el **motor** se prueba con un conector falso en memoria, sin red y sin base cliente;
- la **capa ORM** se prueba con el motor simulado, verificando estados, contadores y permisos;
- el **conector** es lo único que necesita una base de verdad enfrente, y eso lo cubre el banco de pruebas de extremo a extremo.

Y es lo que permite agregar un modelo nuevo al registro sin escribir código: el motor no conoce `hr.rule.parameter` ni la escala del ISR, solo especificaciones que le llegan como datos.

Manual generado desde tres instancias reales con `tools/sync-manual/generate.sh`. Las capturas se rehacen levantando el entorno con `setup.sh` y volviendo a ejecutarlo.