
** Permisos carpetas en WSL (Linux) **


Se utilizaron diferentes consolas para realizar el ejercicio de cambios de permisos en carpetas, se utilizaron tanto Ubuntu y bash, pero no funcionaron debido a que siendo emuladores no ejecutaron bien los comandos usados, se abrió WSL y fue como pudieron realizar los cambios de forma correcta:

- **Ubuntu:**



- **Bash:**

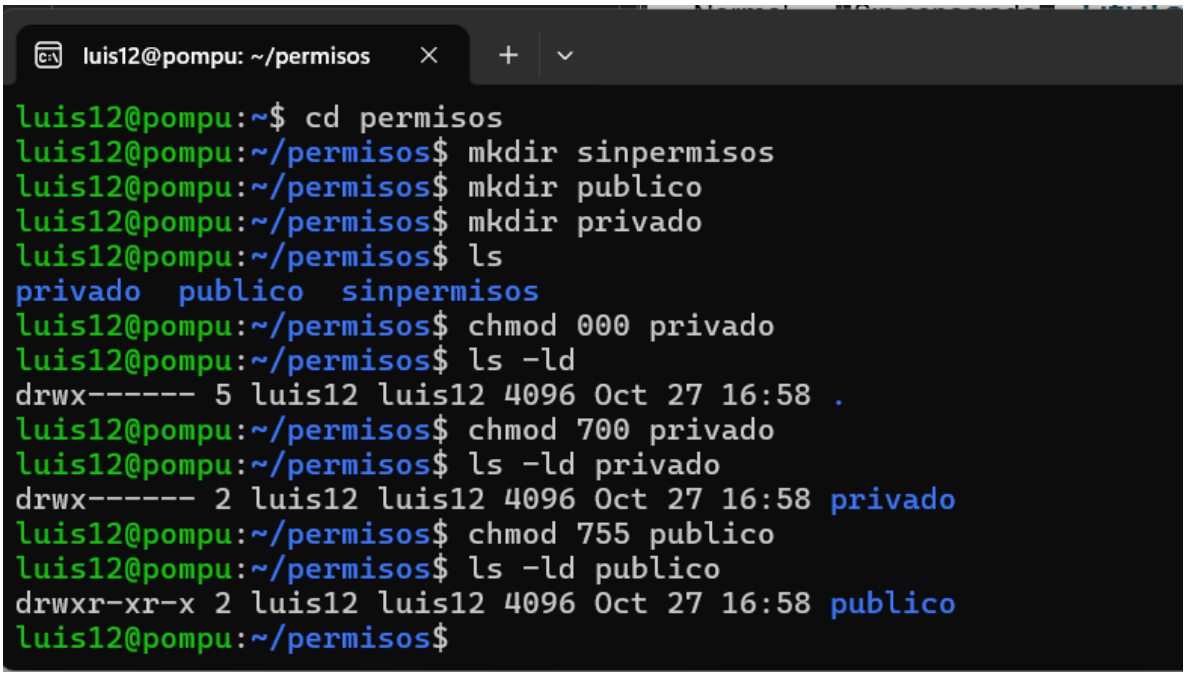

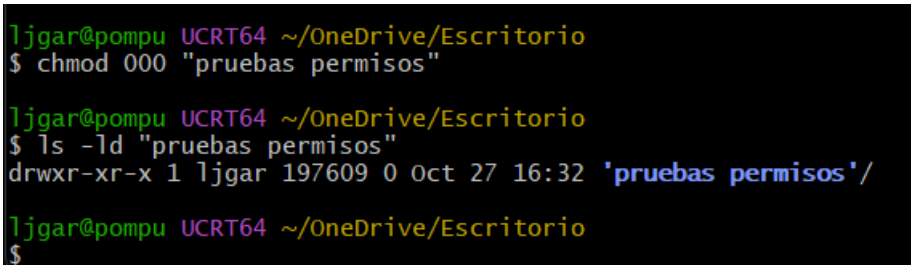

Por lo que investigue fue que tanto bash, como la propia distribución de Linux (Ubuntu) en mi caso son “emuladores” no todos pueden aplicar los comandos de Linux de forma correcta, al intentarlo en la WSL fue cuando todos los comandos fueron ejecutados de manera correcta.

- **WSL:**

```
luis12@pompu:~/permisos$ ls -ld
drwx------ 5 luis12 luis12 4096 Oct 27 16:58 .
luis12@pompu:~/permisos$ ls
privado  publico  sinpermisos
luis12@pompu:~/permisos$ chmod 000 privado
luis12@pompu:~/permisos$ ls -ld privado
d--------- 2 luis12 luis12 4096 Oct 27 16:58 privado
luis12@pompu:~/permisos$ chmod 700 sinpermisos
luis12@pompu:~/permisos$ ls -ld sinpermisos
drwx------ 2 luis12 luis12 4096 Oct 27 16:57 sinpermisos
luis12@pompu:~/permisos$ chmod 000 publico
luis12@pompu:~/permisos$ ls -ld publico
d--------- 2 luis12 luis12 4096 Oct 27 16:58 publico
luis12@pompu:~/permisos$ chmod 755 publico
luis12@pompu:~/permisos$ ls -ld publico
drwxr-xr-x 2 luis12 luis12 4096 Oct 27 16:58 publico
luis12@pompu:~/permisos$
```

```
luis12@pompu: ~/permisos
luis12@pompu:~/permisos$ ls
con_todo  privado  publico  sin_nada  sinpermisos
luis12@pompu:~/permisos$ ls -ld con_todo
drwxr-xr-x 2 luis12 luis12 4096 Oct 27 17:40 con_todo
luis12@pompu:~/permisos$ ls -ld privado
d--------- 2 luis12 luis12 4096 Oct 27 16:58 privado
luis12@pompu:~/permisos$ ls -ld publico
drwxr-xr-x 2 luis12 luis12 4096 Oct 27 16:58 publico
luis12@pompu:~/permisos$ ls -ld sinpermisos
drwx------ 2 luis12 luis12 4096 Oct 27 16:57 sinpermisos
luis12@pompu:~/permisos$ ls -ld sin_nada
d--------- 2 luis12 luis12 4096 Oct 27 17:40 sin_nada
luis12@pompu:~/permisos$
```

Conceptos básicos

Cada carpeta tiene permisos para tres tipos de usuarios:

Símbolo	Usuario	Descripción
u	Propietario	El dueño de la carpeta
g	Grupo	Usuarios del grupo al que pertenece
o	Otros	Todos los demás usuarios
a	Todos	Propietario, grupo y otros

Significado de cada permiso cuando se aplica a una carpeta:

Letra	Valor	En una carpeta permite
r	4	Listar los archivos que contiene (ls)
w	2	Crear, borrar y renombrar archivos dentro
x	1	Entrar a la carpeta (cd) y acceder a su contenido
-	0	Sin permiso

Columna	Valor del ejemplo	Significado
Permisos	drwxr-xr-x	Tipo de elemento y permisos de u, g y o
Enlaces	2	Número de enlaces (hard links) que apuntan a la carpeta
Propietario	luis	Usuario dueño de la carpeta
Grupo	luis	Grupo al que pertenece la carpeta
Tamaño	4096	Tamaño en bytes (las carpetas suelen mostrar 4096)
Fecha	oct 27 16:30	Última modificación
Nombre	con_todo	Nombre de la carpeta

Comando	Resultado	Uso típico
chmod 755 carpeta/	rwxr-xr-x	Carpeta pública de solo lectura para otros
chmod 750 carpeta/	rwxr-x---	Grupo puede ver; otros sin acceso
chmod 700 carpeta/	rwx------	Carpeta privada
chmod 770 carpeta/	rwxrwx---	Carpeta de trabajo en equipo

Buenas prácticas de seguridad

- Aplicar el principio de mínimo privilegio: dar solo los permisos necesarios.
- **Evitar chmod 777**: cualquier usuario podría modificar o borrar el contenido.
- Nunca ejecutar chmod -R 777: porque deja el sistema inseguro e inestable.
- Verificar siempre con ls -ld después de cada cambio.
- Practicar en carpetas de prueba, como las de ~/Escritorio/permisos, antes de modificar carpetas reales.

Guía rápida

Acción	Comando
Entrar a la carpeta de práctica	cd ~/Escritorio/permisos
Ver permisos de una carpeta	ls -ld carpeta/
Cambiar con números	chmod 750 carpeta/
Cambiar con letras	chmod g+w carpeta/
Cambiar recursivamente	chmod -R 750 carpeta/
Cambiar propietario	sudo chown usuario:grupo carpeta/