- **¿Qué es un servidor Linux, para qué sirve y qué diferencias tiene con Linux de escritorio?**

El servidor Linux esta mayormente enfocado en gestionar procesos y/o aplicaciones empresariales más exigentes, como son los centros de datos y las máquinas virtuales.

La principal diferencia es:

Servidor Linux	Sistema Operativo
Sin interfaz gráfica (se maneja mediante los comandos en terminal)	Personalización
Menor consumo de recursos (sin uso de RAM ni CPU)	Interfaz gráfica para uso diario
Mejor enfoque y estabilidad	Prioriza la compatibilidad de hardware
Base para entornos de nube	Paquetes instalados (apps, navegadores y controladores gráficos)


- **SSH:** protocolo *Secure Shell,* es un metodo usado para enviar comandos de forma segura a un ordenador en una red no segura ya que utiliza criptografía para autenticar y encriptar las conexiones entre dispositivos. (Siendo una serie de indicaciones por medio remoto para el correcto funcionamiento)
- **APACHE:** es el servidor principal, gratuito y de código abierto y multiplataforma de *HTTP* Como todo servidor web es responsable de atender las solicitudes de los clientes cuando quieren consultar una URL. Apache está atento a las solicitudes, que llegan mediante el protocolo HTTP y se encarga de enviar las respuestas a los clientes. En el trasiego[1] de la información generalmente se transfieren páginas web, pero Apache está preparado para enviar todo tipo de archivos como imágenes, PDF o cualquier otro archivo descargable mediante el navegador. Además, es capaz de ejecutar código en ciertos lenguajes de programación, siempre que tenga instalado el complemento adecuado, para permitir a los desarrolladores la creación de páginas con programación del lado del servidor.
- **Nginx:** pronunciado como “engine-ex”, es un servidor web diseñado para bajo uso de memoria y alta concurrencia que usa enfoque asíncrono para manejar todo sobre un mismo hilo sin crear procesos nuevos, es el servidor web más popular entre los sitios con mucho tráfico de datos.
- **MySQL: s**ignifica lenguaje de consulta estructurado *(Structured Query Language)* el cual se utiliza para recuperar, actualizar, suprimir y manipular datos en bases de datos relacionales. (ejemplo: cada vez que alguien realiza una búsqueda en Internet, inicia sesión en una cuenta o completa una transacción, una base de datos almacena la información para poder acceder a ella en el futuro.)

---


metafora que representa el flujo, movimiento y transferencia constante de información (datos, páginas web, archivos) que ocurre de manera continua entre los usuarios y los servidores en internet. 1

Comandos (ejemplo y equivalentes)


Uname –a : sirve para ver toda la informacion completa del sistema operativo y el kernel (nucleo).

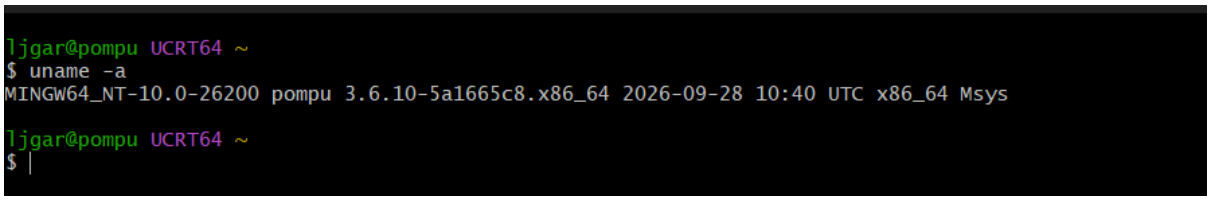


Free –h : sirve para mostrar el uso de la memoria RAM y del área de intercambio (Swap) en un formato legible para humanos (human-readable). Su equivalente en windows (simbolo de sistema) a pesar de no tener un equivalente directo, el mas cercano o el que acorta la ruta a la información es systeminfo | grep -E "Memory|Memoria"

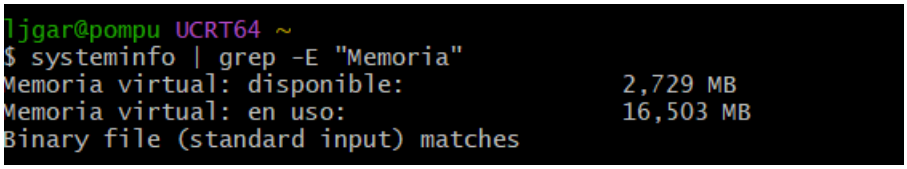


df -h : muestra el espacio en disco disponible y utilizado en todos los sistemas de archivos montados, presentado en un formato legible para humanos (como KB, MB o GB).

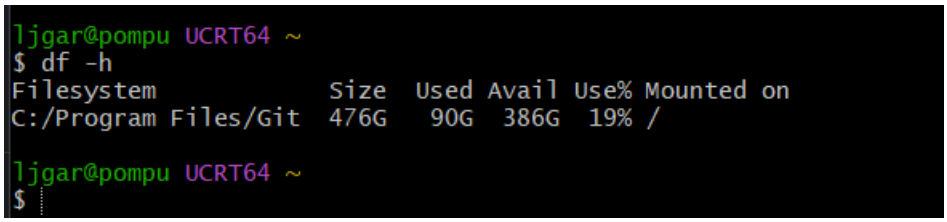

whoami : (del inglés "who am I?", que significa "¿quién soy yo?") se utiliza para mostrar el nombre del usuario que está ejecutando la sesión actual de la terminal (sirve de forma nativa en Linux, Windows y macOS)

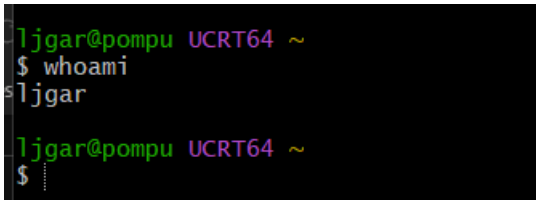

ps aux : muestra una instantánea completa de todos los procesos que se están ejecutando en el sistema.

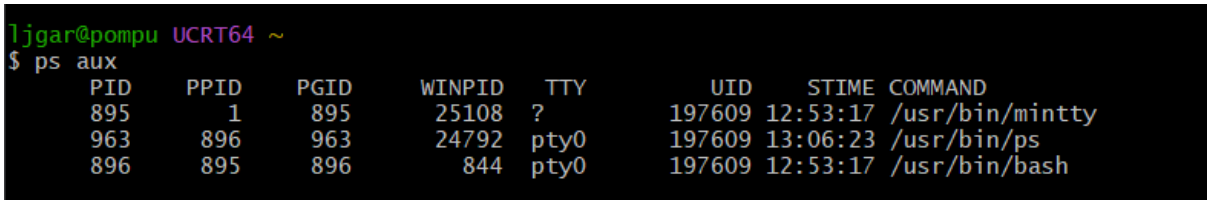

Una empresa tiene un servidor Linux muy lento y algunos usuarios no pueden acceder a sus archivos. ¿Qué revisarían, qué comandos utilizarían y cómo intentarían resolverlo?

Lo principal que considero sería revisar la memoria RAM y los procesos que se estan ejecutando, revisar los servicios de red, permisos, registros del sistema (verificar si no hay fallos en el nucleo) y estado de almacenamiento [en un orden de: Estado de almacenamiento > estado de RAM > servicios de red > permisos > registros del sistema]

- `Ps aux`
- `df -h`
- `free -h`
- `Mount`
- `df -T`