BMAD-Governance Layer · Avance 2

Luis Felipe Cadena Cortés · Santiago Espinosa Giraldo

Tutor: Juan Carlos Muñoz Fernández

Contrato de calidad por tipología y evidencia del ciclo de vida de historias.

Problema y alcance

Historias generadas por agentes pueden declararse listas sin evidencia suficiente de calidad transversal.

PdG-1: caracterización E1, perfiles E2, protocolo E4 y prototipo E3.

La validación de eficacia y transferencia se reserva al diseño empírico; todavía no se demuestra reducción de defectos.

Estado del arte: mecanismos y brecha

Cobertura cualitativa de las dimensiones de comparación

	A LangChain	B MetaGPT	C AutoGen	D SWE / OH	E CI/CD	F TEA 2.0.2	G Propuesta*
D1 ATDD mandatorio antes del código	No	No	No	Parcial	No	Parcial	Sí
D2 Perfiles de DoD por tipología	No	No	No	No	Parcial	Parcial	Sí
D3 Consulta verificada del diseño UI/UX	No	No	No	No	No	No	Sí
D4 Extensión sin modificar el núcleo	No	No	Parcial	No	Sí	Sí	Sí
D5 Bloqueo de la transición de historia	No	No	No	Parcial	Parcial	Parcial	Sí
D6 Evidencia auditable por historia	Parcial	No	No	Parcial	Parcial	Sí	Sí

Escala: No = 0 · Parcial = 0,5 · Sí = 1. Un tono más cálido indica mayor cobertura de la dimensión.

* G representa objetivos de diseño pendientes de validación. La escala no mide eficacia ni superioridad.

Qué cambia al incluir TEA

TEA 2.0.2 ejecuta pruebas rojas, ofrece hooks y compuertas con códigos de salida.

La contribución debe centrarse en el contrato del equipo, tipologías y transiciones de historia.

La columna de la propuesta expresa objetivos pendientes de validación.

Línea base y trazabilidad

14 historias S01–S14 congeladas en baseline-v0.

S15–S19: pivote Miami excluido del muestreo E1.

Tags start / pre-review / post-review y fuentes crudas preservados.


Reproducibilidad observada

381 pruebas en 45 archivos pasan.

Build de producción pasa y el frontend abre con HTTP 200 siguiendo el README.

La integración completa con Supabase requiere una instancia local aislada; no se certifica con claves de prueba.

E1: inventario antes del triage

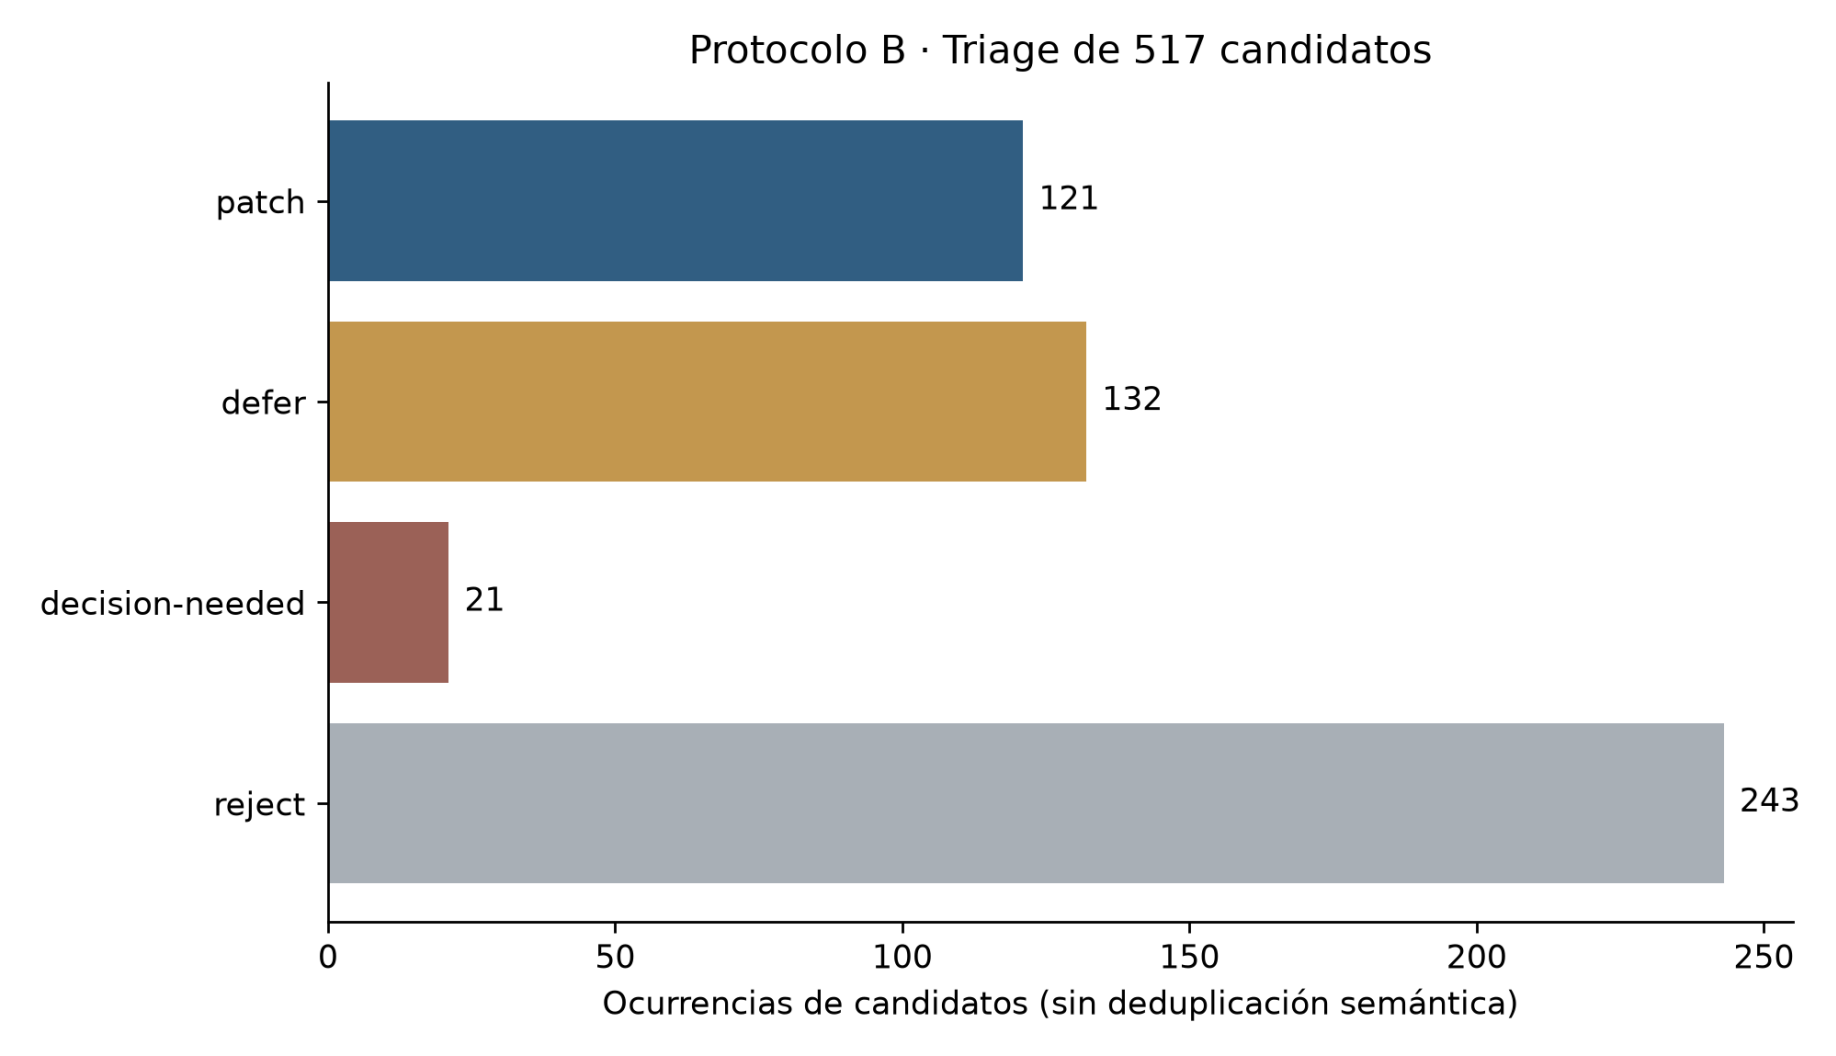

E1: límites y evaluación pendiente

517 ocurrencias de candidatos, no 517 defectos confirmados.

S12: 41 filas frente a 40 declaradas; S14 usa otro modelo.

A contiene resúmenes: no mezclar sus conteos con B.

Muestra ciega de 30 preparada; kappa pendiente de dos evaluaciones válidas.

E2: contrato de calidad propuesto

13 criterios: comunes, API, UI y datos.

Cada criterio enlaza candidatos del corpus o queda marcado como hipótesis.

La capturabilidad debe demostrarse con el checkpoint; no se infiere de una coincidencia textual.

E4: ejemplo real de RED → GREEN


Utilidad auxiliar de acuerdo: ocho pruebas fallan antes de implementar.

Las mismas ocho pasan después; hashes y commit rojo conservados.

Los datos incompletos producen pending y kappa null.

Esta evidencia manual no sustituye el e2e del paquete bmad-dod original.

Plan y fechas

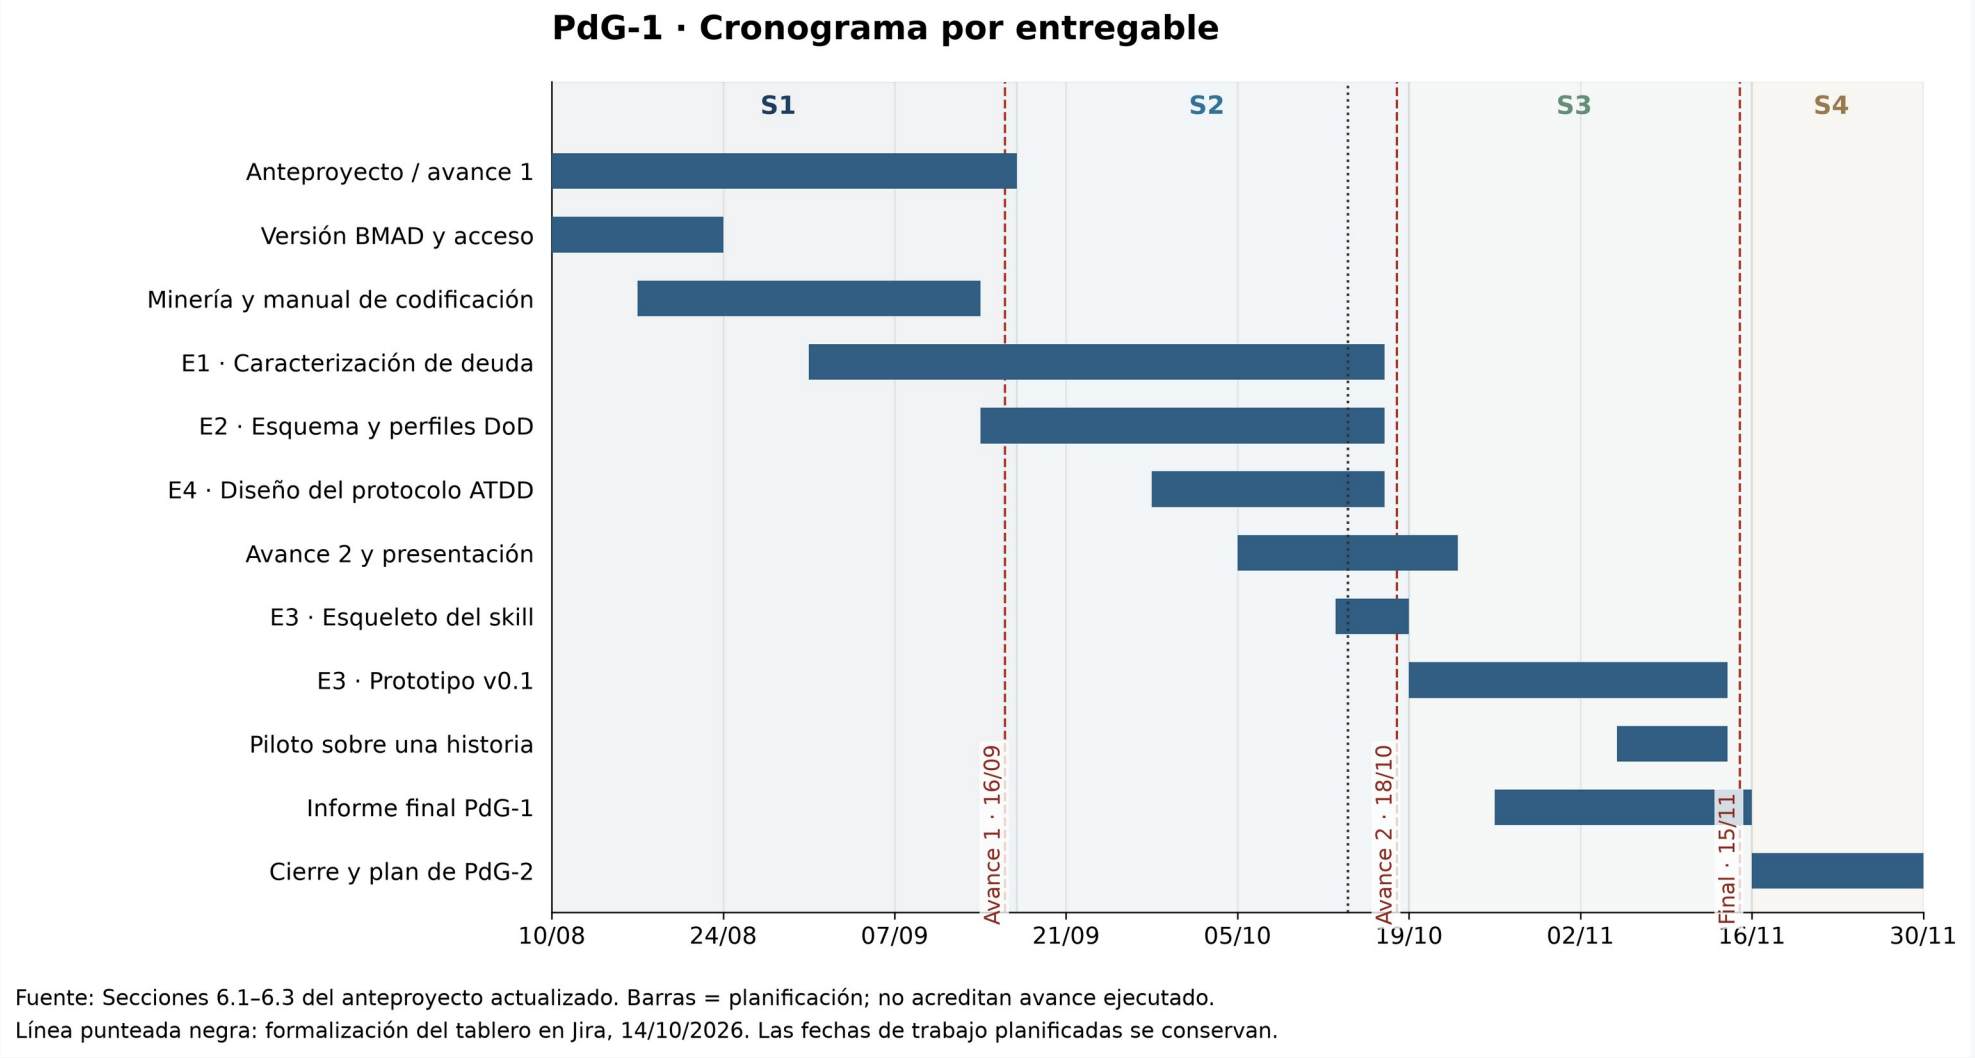

Fuente: Secciones 6.1–6.3 del anteproyecto actualizado. Barras = planificación; no acreditan avance ejecutado.
Línea punteada negra: formalización del tablero en Jira, 14/10/2026. Las fechas de trabajo planificadas se conservan.

Decisiones y siguientes pasos

Contrastar con el tutor la brecha frente a TEA.

Validar y congelar el primer evaluador; completar la muestra ciega.

Obtener el paquete original y reproducir sus pruebas y checkpoint.

Validar el paquete de entrega, celebrar la tutoría y conservar los comprobantes reales.