




REACT CONCEPTOS

USECONTEXT

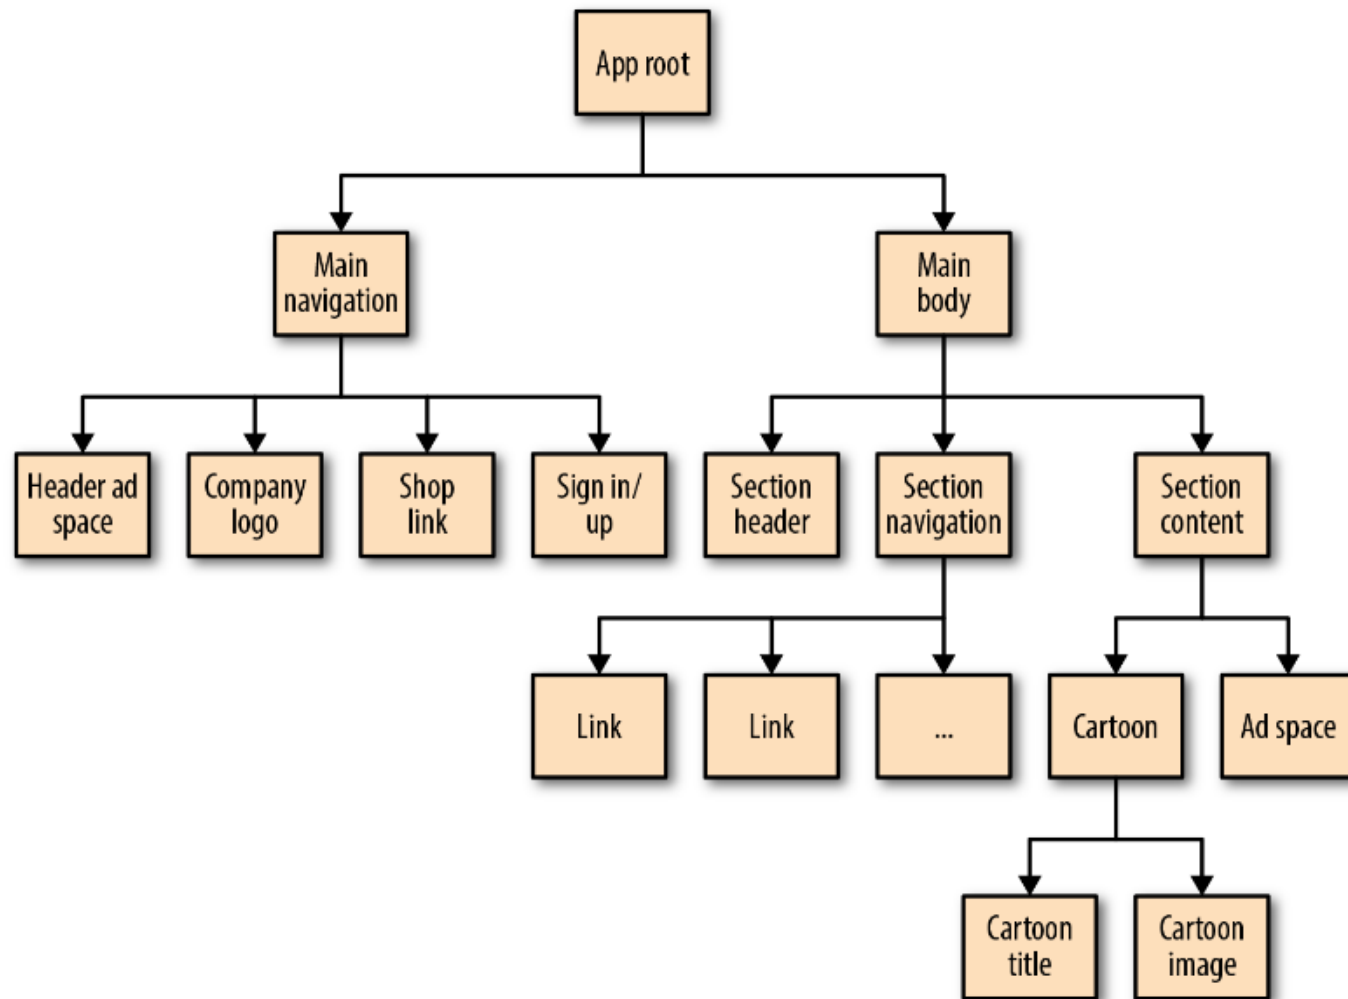

Arbol de componentes.

La comunicación entre ellos es a través de las props.

Se necesita, contar con un estado global, que permita saber si estamos autenticados o no, quien es el nombre del usuario y otras informaciones de caracter global

```
const GlobalContext = createContext()
```

Creación del contexto

```
const AppGlobal = ({ children }) => {  
  const [estado, setEstado] = useState({  
    usuario: "usu1"  
  })  
  return <GlobalContext.Provider value={[estado,  
setEstado] }>  
    {children}  
  </GlobalContext.Provider>  
}
```

Definimos el estado global

Le asignamos el estado al context

Componente global

```
<AppGlobal>  
  metemos nuestro componentes  
</AppGlobal>
```

Metemos nuestros componentes
que serán los children

```
const [global, setGlobal] = useContext(GlobalContext)
```

Donde usemos el contexto