



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Taller de Dashboard y Componentes en React

Presentado a: Yoly AlexzndraGuevara Muños
Por Aprendiziz: **Luis fernando conejo quiñones**
Ficha: 3312932

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día 24 de 09 del año 2026



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Paso 1: Configuración del contenedor principal (App.jsx)

En el archivo App.jsx armé el maquetado principal importando las tres partes fundamentales del dashboard: el menú lateral (Sidebar), el área de trabajo con las tarjetas (Dashboard) y el panel lateral informativo (PanelDerecho).

```
src > App.jsx | default
1 import Sidebar from './sidebar';
2 import Dashboard from './dashboard';
3 import PanelDerecho from './PanelDerech';
4 import './App.css';
5
6 function App() {
7   return (
8     <div className="app-layout">
9       <Sidebar />
10      <Dashboard />
11      <PanelDerecho />
12    </div>
13  );
14 }
15
16 export default App;
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Paso 2: Creación de la barra lateral (Sidebar.jsx)

Creé el componente Sidebar.jsx para la navegación vertical izquierda. Incluye el logo principal en la parte superior, los íconos de acceso directo a las diferentes secciones y las opciones de configuración en la parte inferior.


```
1 function Sidebar() {
2   return (
3     <aside className="sidebar">
4       <div className="sidebar-top">
5         <button type="button" className="icon-btn">☰</button>
6       </div>
7
8       <nav className="sidebar-menu">
9         <button type="button" className="icon-btn">☰</button>
10        <button type="button" className="icon-btn">☷</button>
11        <button type="button" className="icon-btn">☷</button>
12        <button type="button" className="icon-btn active">☷</button>
13        <button type="button" className="icon-btn">☷</button>
14      </nav>
15
16      <div className="sidebar-bottom">
17        <button type="button" className="icon-btn">⚙️</button>
18      </div>
19    </aside>
20  );
21 }
22
23 export default Sidebar;
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Paso 3: Creación del componente reutilizable (Card.jsx)

Para la tarjeta creé un único componente en Card.jsx. creé una variable llamada claseCard y le puse un if sencillo. Si la prop props.destacado es verdadera, le suma la clase card-destacada para agregarle el borde amarillo y renderizar la etiqueta "Destacado".

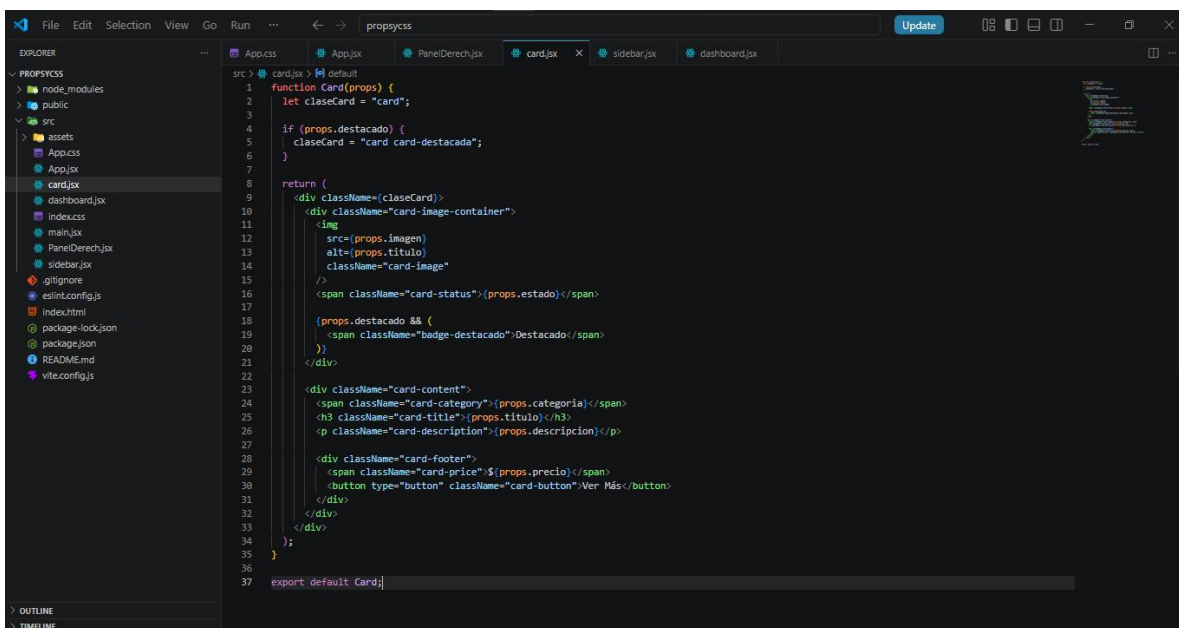


```
1 function Card(props) {
2   let claseCard = "card";
3
4   if (props.destacado) {
5     claseCard = "card card-destacada";
6   }
7
8   return (
9     <div className={claseCard}>
10       <div className="card-image-container">
11         <img
12           src={props.imagen}
13           alt={props.titulo}
14           className="card-image"
15         />
16         <span className="card-status">{props.estado}</span>
17       </div>
18       {props.destacado && (
19         <span className="badge-destacado">Destacado</span>
20       )}
21     </div>
22
23     <div className="card-content">
24       <span className="card-category">{props.categoria}</span>
25       <h3 className="card-title">{props.titulo}</h3>
26       <p className="card-description">{props.descripcion}</p>
27
28       <div className="card-footer">
29         <span className="card-price">${props.precio}</span>
30         <button type="button" className="card-button">Ver Más</button>
31       </div>
32     </div>
33   </div>
34 );
35 }
36
37 export default Card;
```




PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Paso 4: Construcción del contenido central (Dashboard.jsx)

En Dashboard.jsx llamé el componente `<Card/>` seis veces dentro de una grilla. A cada llamada le pasé datos totalmente diferentes a través de las props (titulo, descripcion, categoria, imagen, precio, estado), y a la tarjeta que quería resaltar le pasé la propiedad `destacado={true}`.

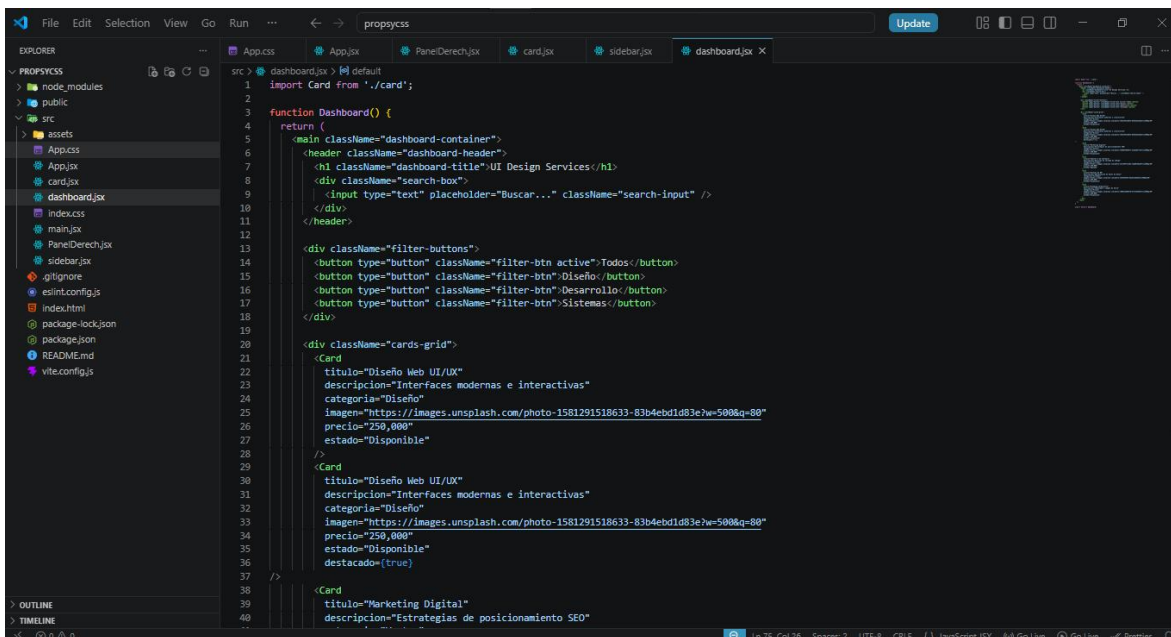

```
1 import Card from './card';
2
3 function Dashboard() {
4   return (
5     <main className="dashboard-container">
6       <header className="dashboard-header">
7         <h1 className="dashboard-title">UI Design Services</h1>
8         <div className="search-box">
9           <input type="text" placeholder="Buscar..." className="search-input" />
10        </div>
11      </header>
12      <div className="filter-buttons">
13        <button type="button" className="filter-btn active">Todos</button>
14        <button type="button" className="filter-btn">Diseño</button>
15        <button type="button" className="filter-btn">Desarrollo</button>
16        <button type="button" className="filter-btn">Sistemas</button>
17      </div>
18      <div className="cards-grid">
19        <Card
20          titulo="Diseño Web UI/UX"
21          descripcion="Interfaces modernas e interactivas"
22          categoria="Diseño"
23          imagen="https://images.unsplash.com/photo-1581291518633-83b4ebd1d83e?w=500&q=80"
24          precio="250,000"
25          estado="Disponible"
26        />
27        <Card
28          titulo="Diseño Web UI/UX"
29          descripcion="Interfaces modernas e interactivas"
30          categoria="Diseño"
31          imagen="https://images.unsplash.com/photo-1581291518633-83b4ebd1d83e?w=500&q=80"
32          precio="250,000"
33          estado="Disponible"
34          destacado=true
35        />
36        <Card
37          titulo="Marketing Digital"
38          descripcion="Estrategias de posicionamiento SEO"
39        />
40      </div>
41    </main>
42  );
43}
```

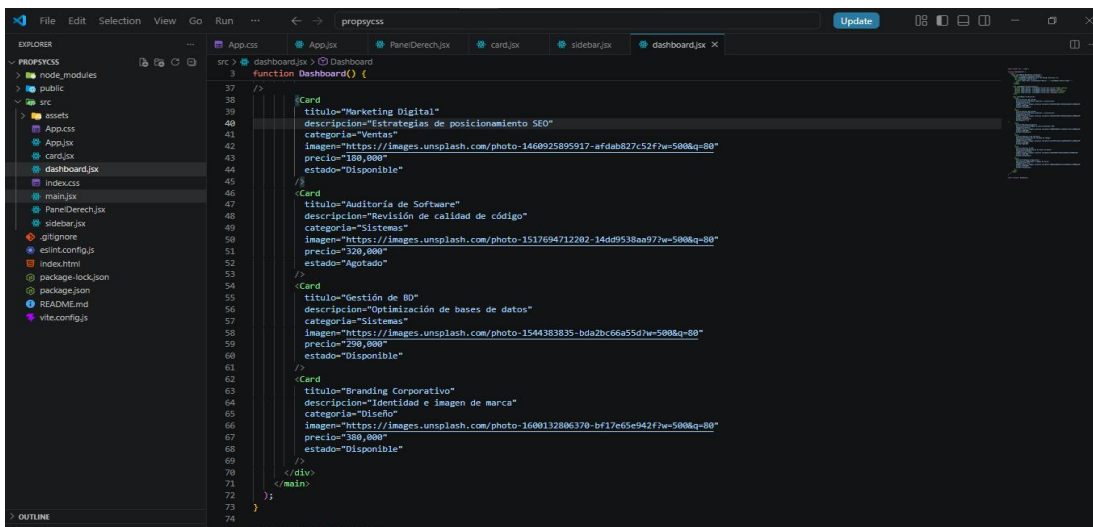

```
37 />
38
39 <Card
40   titulo="Marketing Digital"
41   descripcion="Estrategias de posicionamiento SEO"
42   categoria="Ventas"
43   imagen="https://images.unsplash.com/photo-1460925895917-afad827c52f7?w=500&q=80"
44   precio="250,000"
45   estado="Disponible"
46 />
47
48 <Card
49   titulo="Auditoría de Software"
50   descripcion="Revisión de calidad de código"
51   categoria="Sistemas"
52   imagen="https://images.unsplash.com/photo-1517694712202-14dd9538a97e?w=500&q=80"
53   precio="220,000"
54   estado="Agotado"
55 />
56
57 <Card
58   titulo="Gestión de BD"
59   descripcion="Optimización de bases de datos"
60   categoria="Sistemas"
61   imagen="https://images.unsplash.com/photo-1544383835-bda2b26a55d7?w=500&q=80"
62   precio="250,000"
63   estado="Disponible"
64 />
65
66 <Card
67   titulo="Branding Corporativo"
68   descripcion="Identidad e imagen de marca"
69   categoria="Diseño"
70   imagen="https://images.unsplash.com/photo-160013286370-bf17e65e942f?w=500&q=80"
71   precio="300,000"
72   estado="Disponible"
73 />
74
75 </div>
76 </main>
77
78 );
79
80 }
81
82 export default Dashboard;
```



Creé el componente `PanelDerecho.jsx` para mostrar la vista previa del servicio seleccionado, su calificación de estrellas, la descripción extendida y el botón principal de acción.

[illegible]



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Paso 6: Estilos globales (App.css)

En el archivo App.css acomodé el diseño general para que todo quedara bien alineado: el menú lateral, la grilla con las tarjetas y el panel de la derecha. También agregué los estilos para la tarjeta destacada (.card-destacada), que le pone el borde amarillo, y la etiqueta (.badge-destacado) para ubicar el texto dentro de la imagen.


```
1 * {  
2   box-sizing: border-box;  
3   margin: 0;  
4   padding: 0;  
5   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
6 }  
7  
8 .app-layout {  
9   display: flex;  
10  width: 100%;  
11  min-height: 100vh;  
12  background-color: #f4f5f7;  
13 }  
14  
15 .sidebar {  
16   width: 65px;  
17   background-color: #fbc02d;  
18   min-height: 100vh;  
19   display: flex;  
20   flex-direction: column;  
21   justify-content: space-between;  
22   align-items: center;  
23   padding: 20px 0;  
24 }  
25  
26 .icon-btn {  
27   background: transparent;  
28   border: none;  
29   font-size: 18px;  
30   cursor: pointer;  
31   padding: 10px;  
32   margin: 6px 0;  
33   border-radius: 8px;  
34   color: #333333;  
35 }  
36  
37 .icon-btn.active {  
38   background-color: rgba(255, 255, 255, 0.4);  
39 }  
40
```

```
26 .icon-btn {  
27   color: #333333;  
28 }  
29  
30 .icon-btn.active {  
31   background-color: rgba(255, 255, 255, 0.4);  
32 }  
33  
34 .dashboard-container {  
35   flex: 1;  
36   padding: 25px 30px;  
37 }  
38  
39 .dashboard-header {  
40   display: flex;  
41   justify-content: space-between;  
42   align-items: center;  
43   margin-bottom: 20px;  
44 }  
45  
46 .dashboard-title {  
47   font-size: 22px;  
48   color: #222222;  
49   font-weight: bold;  
50 }  
51  
52 .search-input {  
53   background-color: #ffffff;  
54   border: 1px solid #e0e0e0;  
55   color: #333333;  
56   padding: 8px 18px;  
57   border-radius: 20px;  
58   width: 200px;  
59   font-size: 13px;  
60   outline: none;  
61 }  
62  
63 .filter-buttons {  
64   display: flex;  
65   gap: 10px;  
66 }
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Paso 7: Resultado final en el navegador

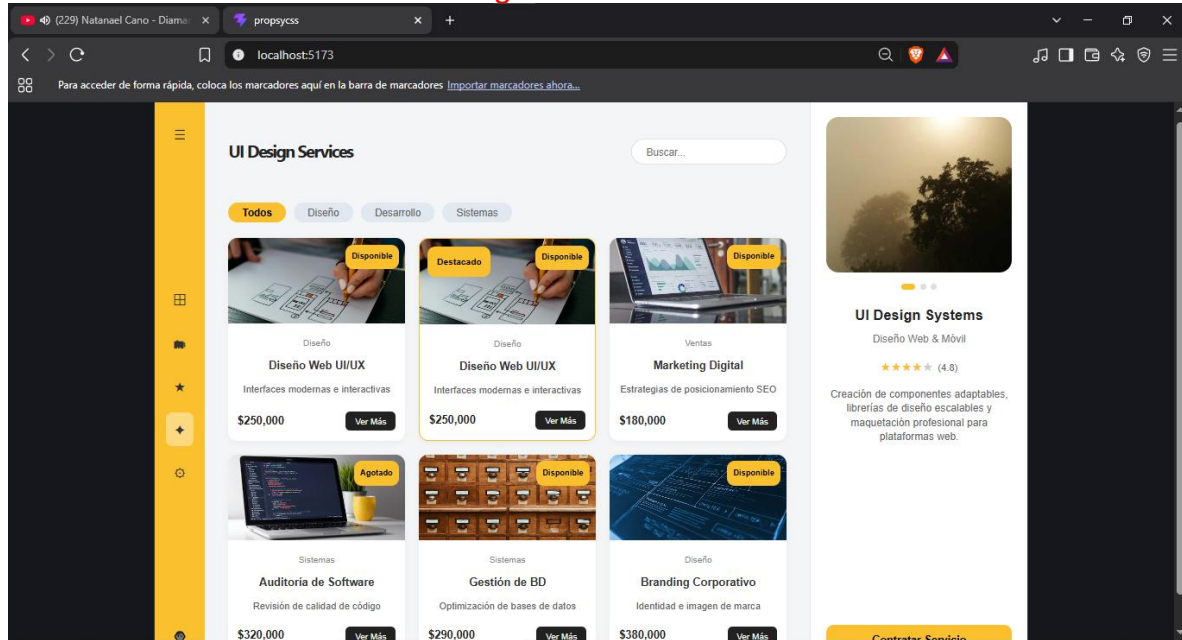

1. ¿Cuál es el componente padre principal de la aplicación?

El componente padre principal es App (App.jsx), ya que es el que engloba y organiza toda la interfaz del proyecto.

2. ¿Qué componentes pueden considerarse hijos de App?

Los componentes hijos directos de App son Sidebar, Dashboard y PanelDerecho.

3. ¿Cuál es la función del componente Card?

Su función es servir como una plantilla reutilizable para mostrar la información individual de cada servicio o tarjeta de forma organizada.

4. ¿Por qué es conveniente reutilizar un solo componente Card?

Porque evita duplicar código HTML/JSEX. Si necesitas hacer un cambio de estructura o corregir algo, lo haces en un solo lugar y se actualizan todas las tarjetas automáticamente.

5. ¿Qué información se está enviando mediante props?



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Se está enviando el título, descripción, categoría, imagen, precio, estado de cada tarjeta y la propiedad condicional destacado.

6. ¿Qué diferencia existe entre modificar el contenido mediante props y modificar su apariencia mediante CSS?

Las props modifican los datos y el texto que muestra la tarjeta (el contenido), mientras que el CSS modifica cómo se ven visualmente esos datos (colores, bordes, tamaños y espacios).

7. ¿Cómo se podría cambiar el diseño de todas las tarjetas modificando solamente el archivo CSS?

Cambiando las reglas generales de la clase `.card` en `App.css` (por ejemplo, modificando el `border-radius`, las sombras o el color de fondo). Ese cambio afectará automáticamente a las 6 tarjetas.

8. ¿Cómo se podría hacer que una tarjeta tenga una apariencia diferente utilizando una prop?

Pasándole una prop booleana como `destacado={true}` para que el componente evalúe con un `if` esa condición y le agregue una clase CSS especial (como `.card-destacada`) que cambie su apariencia.

9. ¿Qué ventajas tiene dividir la interfaz en componentes?

Hace que el código sea mucho más ordenado, fácil de mantener, leer y reutilizar, además de permitir trabajar por partes sin dañar el resto de la aplicación.

10. ¿Qué mejoras realizaría para convertir este maquetado en una interfaz responsive?

Usaría CSS para que en celulares las tarjetas se acomoden de una en una (en una sola columna) y los paneles laterales se oculten o se vuelvan menús desplegables para que la página se adapte bien a cualquier pantalla.