



## Tag <video>

1. Crie um arquivo video.html e salve o vídeo baixado na mesma pasta.

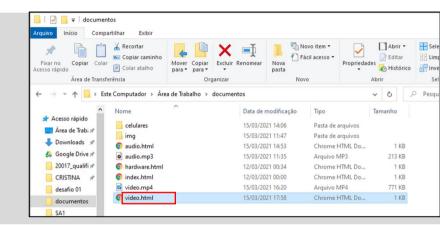

2. Copie o código a seguir, cole-o no arquivo video.html e salve.

3. Abra o arquivo video.html em seu navegador e verifique a renderização.

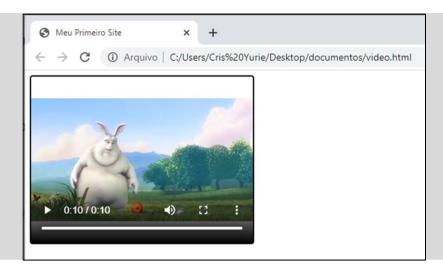

## Saiba mais



Existem outros atributos para a tag <video>. Analise abaixo alguns exemplos.

- Autoplay: atributo booleano para que o vídeo possa ser executado automaticamente.
- Loop: com esse atributo, o vídeo voltará ao início, automaticamente, quando terminar.
- Muted: o vídeo terá o áudio silenciado.
- Preload: com esse atributo, o usuário escolhe o momento em que o vídeo irá ser carregado, ou seja, ele dá o play. Nesse atributo, é possível sugerir valores, podendo ser:
  - Auto: o navegador carrega o vídeo assim que a página é carregada;
  - Metadata: o vídeo carrega apenas os metadados;
  - None: o vídeo não deve ser pré-carregado.

## Como incorporar um vídeo do YouTube

1. Vamos usar como exemplo um vídeo do SENAI. Abra o vídeo e clique em "Compartilhar".



2. Na próxima janela, selecione "Incorporar" e copie o link.



3. Cole o código dentro da tag <body> em seu arquivo video.html e salve.



4. O *checkbox* dá a opção de começar o vídeo a partir de um momento específico. No caso, o momento quando clicamos em compartilhar.



5. Abra o arquivo video.html no navegador para verificar a renderização.

